MOVERA



Catalogue des accessoires 2025

www.movera.com

Les partenaires Movera sont là pour vous.

Plus de 1 700 revendeurs spécialisés dans toute l'Europe.



Trouvez votre revendeur spécialisé !

movera.com/storefinder

MOVERA

Nous faisons bouger beaucoup de choses. Et rapidement.



Avec notre centre de stockage et de logistique à Bad Waldsee, nous assurons l'approvisionnement de nos partenaires. Grâce à cela, nous leur permettons de rester flexibles et de ne pas avoir de stock propre.

Il est possible de s'approvisionner chez un de nos nombreux partenaires en Europe. Pour trouvez le plus proche, rien de plus facile ! Tout est sur notre site :

www.movera.com/storefinder



Home Delivery

Besoin d'un nouvel équipement de camping ? Envie de le recevoir directement chez à la maison, ou à l'endroit de votre choix ?

Alors MOVERA propose le HomeDelivery. Ce service de livraison direct répond à tous les besoins ! Choisissez les produits avec votre revendeur, et MOVERA livre les articles directement à l'adresse de votre choix.

www.movera.com/storefinder

Le camping de A à Z

Avec notre passion pour le camping, nous avons créé une gamme de produits véritablement nécessaires au monde du camping, et orientés vers les besoins de nos clients.

Elle comprend tous les accessoires et pièces de rechange, dont les ateliers et nos partenaires commerciaux ont besoin pour répondre aux souhaits de leurs clients.

Des pièces de rechange partout !

Peu importe où vous vous trouvez, notre réseau de revendeurs vous fournira les produits recherchés ou les pièces de rechange! Pour cela, il suffit de contacter l'un de nos partenaires MOVERA !



Stores et tentes

Stores, accessoires pour stores, auvents pour caravanes, auvents pour camping-cars et bus, tentes de toit, tentes fonctionnelles, pavillon

→ à partir de la page 6

Accessoires pour auvents

Tapis d'auvent, tapis de sol, sardines et accessoires de montage de tente, protection contre l'eau et la tempête, armature

→ à partir de la page 64



Camping & plein air

Chaises et repose-pieds, chaises longues, tables, armoires, tentes et sacs de couchage, lampes de camping, parapluies et coupe-vent, livres

→ à partir de la page 80



Vaisselle

Vaisselle, verres, batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, boîtes à provisions, ustensiles de lavage, modules de fixation, organiseurs

→ à partir de la page 112



Froid

Sacs isothermes, glacières, réfrigérateurs, systèmes de ventilation, climatiseurs

→ à partir de la page 156



Grill et gaz

Barbecues, réchauds à gaz, cartouches de gaz, combinés évier-réchaud à gaz, appareils de chauffage, installation GPL

→ à partir de la page 182



Technique

Déplace-caravanes, attelages, cales, marchepieds, porte-vélos, tapis isolants, occultations, lanterneaux, fenêtres, stores, grilles d'aération, produits d'entretien, de nettoyage, collage et d'étanchéité

→ à partir de la page 212

Multimédia

Antennes Internet, installations satellite, antennes DVB-T2, accessoires pour installations satellite, téléviseurs, supports muraux, systèmes vidéo de recul, naviceiver

→ à partir de la page 356



Électrotechnique

Piles à combustible, installations solaires, technique de charge, batteries, générateurs, électronique embarquée, câbles et adaptateurs de câbles

→ à partir de la page 388



Eau

Robinetterie, douches et accessoires de salle de bains, lavabos, pompes à immersion et à pression, ravitaillement en eau, systèmes d'eau potable, systèmes de toilettes, systèmes d'évacuation des eaux usées, produits d'entretien pour toilettes

→ à partir de la page 440



→ Stores
à partir de la page 8

Stores et auvents



Stores	8-15, 28-33
Adapteur de stores	16-17, 34-35
Parois avant et latérales de store	20-21, 38-39
Auvents de stores	22-27, 40-41
Accessoires pour stores	18-19, 23, 31, 36-37
Auvents de caravane	42-45
Auvents pour camping-cars et vans	50-51, 53-57
Solettes	46-47
Voile d'ombrage	49
Tentes pour hayon arrière	51
Tentes de toit	58-63
Tentes fonctionnelles	48

Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.



→ Tentes de toit à partir de la page **58**

La solution pour tous les véhicules

Un store Thule est le moyen idéal d'avoir un espace protégé à côté de votre véhicule. Il offre de l'ombre et une protection contre les éléments météorologiques. En quelques étapes, vous pouvez facilement installer des accessoires de store polyvalents pour les extensions les plus diverses de votre store. Thule propose des stores dans trois catégories différentes, parfaitement adaptés à votre véhicule et à vos besoins personnels.



blanc



argenté avec embouts gris



argenté avec embouts noirs



anthracite



blanc crème

DESIGN ATTRAYANT

Tous les stores Thule sont fabriqués à partir de profilés en aluminium robustes et stables, lesquels garantissent une sécurité et une fiabilité durables.

COULEURS DE TOILE

La toile en PVC de qualité supérieure est résistante à la lumière, imperméable, lavable et inusable.


mystic grey


bleu saphir


gris uni



1 STORE MURAL THULE OMNISTOR 4200

Store mural pour monospaces compacts. Design épuré pour une intégration parfaite au Compact Van grâce à de nouveaux embouts spécifiques au véhicule. Fixation parfaite des pieds de support. Rangement amélioré des pieds de support dans le panneau avant. Anti-cliquetis des bras de serrage.

- o Adaptateur plat fourni en série. Des adaptateurs spéciaux pour le montage mural sont à commander séparément
- o Support de rouleau de toile breveté pour une meilleure tension de la toile et une possibilité réduite de formation de plis dans la toile
- o Le réglage du rouleau de toile assure une fermeture parfaite du store du côté opposé à l'engrenage

Matière coffre en aluminium, store en PVC.

Couleur de coffre :	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° d'art.	Prix
anthracite	260 x 200	17,5	**9958113**	**789,00**
anthracite	300 x 250	19,7	**9958114**	**859,00**
blanc	260 x 200	17,5	**9970473**	**727,00**
blanc	300 x 250	19,7	**9970457**	**807,00**
blanc	350 x 250	25,4	**9958353**	**903,00**
blanc	400 x 250	30,4	**9958352**	**1 000,00**
blanc	450 x 250	35,4	**9958354**	**1 140,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

2 STORE MURAL THULE OMNISTOR 3200

Ce nouveau store à coffre manuel léger est parfait pour le montage sur des mini-vans et des SUV / CUV.

- o Manipulation par une seule personne
- o Stabilité et tension du tissu exceptionnelles
- o Store manuel à enrouler
- o Grande extension de 2,5 m pour toutes les longueurs
- o Idéal pour un montage direct sur certains monospaces
- o (par ex. adapté à VW T6, Renault Trafic, ...) et montage sur galerie de toit de voitures
- o Grâce à sa forme, sa taille et sa hauteur de montage, convient également pour l'entrée dans les parkings (hauteur : 2 m max.)
- o Résiste au vent
- o Système exclusif de tension de la toile avec technique de cliquet pour une tension parfaite de la toile

Matière coffre en aluminium, store en PVC.



Couleur de coffre :	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° d'art.	Prix
argenté avec embouts noirs	250 x 250	14,7	**9971457**	**659,00**
argenté avec embouts noirs	270 x 250	15,6	**9971458**	**679,00**
argenté avec embouts noirs	300 x 250	16,9	**9971459**	**699,00**
anthracite	190 x 250	12	**9971460**	**639,00**
anthracite	230 x 250	13,8	**9971461**	**659,00**
anthracite	250 x 250	14,7	**9971462**	**679,00**
anthracite	270 x 250	15,6	**9971463**	**699,00**
anthracite	300 x 250	16,9	**9971464**	**719,00**

3 STORE MURAL THULE OMNISTOR 5102

Store mural spécialement conçu pour le T5 et le T6 de VW (Multivan/Transporter). Grâce au système d'emboîtement rapide unique en son genre, le store peut être monté ou retiré en très peu de temps. Le montage s'effectue à l'aide des adaptateurs spéciaux (pour VW T5/T6 LHD, le 9939966 est à commander séparément) sur le rail de toit noir d'origine. Ne convient pas aux véhicules avec toit surélevé ou toit ouvrant. Disponible en deux couleurs de boîtier.

Matière coffre en aluminium, store en PVC.



Couleur de coffre :	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° d'art.	Prix
anthracite	260 x 200	19,8	**9958115**	**889,00**
argent	260 x 200	19,8	**9958116**	**889,00**

NOUVEAU

4 PROTECTION ANTI-ÉBLOUISSEMENT POUR STORES SUNBREAK

Une protection modulaire, exactement là où on en a besoin : il suffit d'introduire le SunBreak dans la barre du store, d'ouvrir la fermeture éclair et de déployer le panneau en continu. Ainsi, grâce au mesh à mailles fines et perméable à l'air, on obtient exactement la protection visuelle ou solaire que l'on souhaite. Grâce à sa conception intelligente, le panneau SunBreak peut être adapté rapidement et sans grand effort, par exemple en cas de changement de la position du soleil. Le SunBreak peut être tendu à l'aide du hauban fourni afin d'éviter qu'il ne flotte en cas de vent léger. Remarque : pour éviter d'endommager le SunBreak, range-le dans son sac en cas de vent fort. Si l'on souhaite une protection solaire plus importante, il est possible d'assembler d'autres SunBreak côte à côte dans la barre du store à l'aide d'une fermeture magnétique. Le SunBreak est disponible en noir et en blanc-gris.

Contenu 2 x piquets à vis Peg&Stop S (bleu) avec contre-écrou 2.0 (orange). 2 x corde de tente pour tension de guidage 2 m (blanc). 2 x T-Connector (noir). 2 x TieStrap mini (complet noir). Matériau de la toile : 70% polychlorure (PVC), 30% polyester, matériau de la couverture : 100% polyester, profilés : Aluminium revêtu par poudre Dimensions 113 x 14 x 7 cm (B x H x T).







Version	N° d'art.	Prix
noir	**9949526**	**100,00**
blanc-gris	**9949527**	**100,00**



THULE SWEDEN


1 STORE MURAL THULE OMNISTOR 5200

- Conception et aspect adaptés au design des camping-cars modernes et assurant une meilleure intégration sur la paroi du véhicule
- Extension jusqu'à 2,50 m pour un espace privé plus grand et pour se protéger du soleil et de la pluie
- Un rail est disponible en option pour fermer l'espace sous le store. Le rail a deux fonctions : Il permet de fixer une tente de store Thule ou une bande LED Thule
- Système d'abaissement vertical permettant de déployer les pieds sans endommager le véhicule
- Avec système Quick Lock pratique pour un montage et un réglage faciles des pieds de support
- Comme l'angle de projection peut être réglé comme vous le souhaitez, le store peut être ouvert et fermé même lorsque la porte du véhicule est ouverte
- Pour faciliter le nettoyage, le profilé frontal est doté d'une gouttière qui recueille la saleté et l'eau
- Les bras de tension brevetés sont intégrés de série sur les stores d'une longueur de 4,02 m ou plus. Pour les longueurs de 3,05 m et 3,52 m, les bras de tension sont un accessoire en option

Matériau du store 100% polychlorure (PVC), boîtier en aluminium.

STORE MURAL THULE OMNISTOR 5200

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° art.	bleu saphir N° art.	Prix
blanc	260 x 200	19,0	**9944192**	**9944193**	**889,00**
blanc	300 x 250	22,6	**9944197**	**9944198**	**969,00**
blanc	350 x 250	25,4	**9944202**	**9944203**	**1 059,00**
blanc	400 x 250	28	**9944206**	**9944207**	**1 139,00**
blanc	450 x 250	30,4	**9944211**	**9944212**	**1 259,00**
blanc	500 x 250	32,8	**9954732**	**9954733**	**1 399,00**
anodisé	260 x 200	19,0	**9944215**	**9944216**	**914,00**
anodisé	300 x 250	22,6	**9944219**	**9944221**	**994,00**
anodisé	350 x 250	25,4	**9944224**	**9944225**	**1 084,00**
anodisé	400 x 250	28	**9944228**	**9944229**	**1 164,00**
anodisé	450 x 250	30,4	**9944233**	**9944234**	**1 284,00**
anodisé	500 x 250	32,8	**9954735**	**9954736**	**1 424,00**
anthracite	260 x 200	19,0	**9944235**	–	**914,00**
anthracite	300 x 250	22,6	**9944236**	–	**994,00**
anthracite	315 x 250	24,6	**9957422**	–	**1 084,00**
anthracite	350 x 250	25,4	**9944237**	–	**1 084,00**
anthracite	375 x 250	27,4	**9957423**	–	**1 124,00**
anthracite	400 x 250	28	**9944238**	–	**1 164,00**
anthracite	450 x 250	30,4	**9951677**	–	**1 284,00**
anthracite	500 x 250	32,8	**9954737**	–	**1 424,00**



2 BANDE À LED THULE*

- Tension de fonctionnement 12 V DC
- 60 LED puissantes par mètre
- Câble de raccordement de 1 mètre
- Ruban adhésif 3M à l'arrière
- étanche à l'eau IP65
- Peut être raccourci tous les 5 cm
- Unité de contrôle/variateur en option (9934227)



Longueur approximative (m)	N° art.	Prix	Prix de base pour 1 m
4	**9915486**	**101,00**	25,25
5	**9908992**	**132,00**	26,40
6	**9913539**	**152,00**	25,38

* Le label d'efficacité énergétique et la fiche de données du produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.

La bande LED n'est pas comprise dans la livraison.





3 RAIL DE MONTAGE POUR TENTE THULE OMNISTOR 5200

Le profilé cache les adaptateurs et possède un rail pour fixer une tente de store Thule ou le Thule Organizer. De plus, il y a de la place pour une bande LED Thule en option.

Longueur (cm)	blanc N° art.	anodisé N° art.	anthracite N° art.	Prix
300	**9944245**	**9944249**	**9944254**	**126,00**
350	**9944246**	**9944251**	**9944255**	**126,00**
400	**9944247**	**9944252**	**9944256**	**136,00**
450	**9944248**	**9944253**	**9951682**	**141,00**
500	**9932554**	–	**9933272**	**146,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



4 STORE MURAL THULE OMNISTOR 8000

- Extension de 2,75 m pour un espace privé plus grand et pour se protéger du soleil et de la pluie
- Avec système Quick Lock pratique pour un montage et un réglage faciles des pieds de support
- Système d'abaissement vertical permettant de déplier les pieds sans endommager le véhicule
- Des adaptateurs plats sont fournis de série. Des adaptateurs spéciaux pour le montage mural sont à commander séparément.
- Les bras articulés sont dotés de bras de tension intégrés qui assurent une tension optimale de la toile
- Les pieds de support peuvent être facilement logés dans les supports spéciaux sur le mur
- Pour faciliter le nettoyage, le profilé frontal est pourvu d'une gouttière qui recueille la saleté et l'eau
- Des pieds de support réglables sont intégrés dans le profilé frontal, ce qui permet d'avoir un plus grand espace de travail et une plus grande stabilité lors de l'utilisation

Matériau du store 100% polychlorure (PVC), boîtier en aluminium.

STORE MURAL THULE OMNISTOR 8000 - SANS MOTEUR

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° art.	bleu saphir N° art.	Prix
blanc	400 x 275	41,4	**9909091**	**9909070**	**1 459,00**
blanc	450 x 275	44,6	**9909092**	**9909071**	**1 629,00**
blanc	500 x 275	48,2	**9909093**	**9909072**	**1 909,00**
blanc	550 x 275	51,8	**9909094**	**9909073**	**2 069,00**
blanc	600 x 275	55,4	**9909095**	**9909074**	**2 219,00**
anodisé	400 x 275	41,4	**9909096**	**9909075**	**1 499,00**
anodisé	450 x 275	44,6	**9909097**	**9909076**	**1 669,00**
anodisé	500 x 275	48,2	**9909098**	**9909077**	**1 949,00**
anodisé	550 x 275	51,8	**9909099**	**9909078**	**2 109,00**
anodisé	600 x 275	55,4	**9909102**	**9909079**	**2 259,00**
anthracite	500 x 275	48,2	**9954759**	–	**1 949,00**
anthracite	550 x 275	51,8	**9954856**	–	**2 109,00**
anthracite	600 x 275	55,4	**9954857**	–	**2 259,00**

STORE MURAL THULE OMNISTOR 8000 - AVEC MOTEUR 230 V INTÉGRÉ

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° art.	Prix
blanc	400 x 275	43,4	**9958004**	**2 039,00**
blanc	450 x 275	46,6	**9958005**	**2 209,00**
blanc	500 x 275	50,2	**9958006**	**2 489,00**
blanc	550 x 275	53,8	**9958007**	**2 649,00**
blanc	600 x 275	57,4	**9958008**	**2 799,00**
anodisé	400 x 275	43,4	**9958009**	**2 079,00**
anodisé	450 x 275	46,6	**9958010**	**2 249,00**
anodisé	500 x 275	50,2	**9958011**	**2 529,00**
anodisé	550 x 275	53,8	**9958012**	**2 689,00**
anodisé	600 x 275	57,4	**9958013**	**2 839,00**
anthracite	500 x 275	50,2	**9958014**	**2 529,00**
anthracite	550 x 275	53,8	**9958015**	**2 689,00**
anthracite	600 x 275	57,4	**9958016**	**2 839,00**

5



6



5 - 6 KIT MOTEUR POUR THULE OMNISTOR 5200/8000

- Installation ultérieure en remplaçant le mécanisme d'un store manuel Thule Omnistor 5200/8000.
- La commande s'effectue par le biais de la commande One-Touch
- Le moteur s'arrête automatiquement
- Commande impossible pendant la conduite
- La commande manuelle de secours intégrée avec manivelle permet l'utilisation en cas de panne de courant
- Seulement 1 kg de poids et 3 cm de longueur supplémentaires par rapport à un store manuel

Poids 1 kg.

5 KIT MOTEUR 12 V POUR THULE OMNISTOR 5200

Coloris	N° art.	Prix
blanc	**9951678**	**550,00**
anodisé	**9951679**	**550,00**
anthracite	**9951681**	**550,00**

6 KIT MOTEUR 230 V EM ZU THULE OMNISTOR 8000

Coloris	N° art.	Prix
blanc	**9958034**	**724,00**
anodisé	**9958035**	**724,00**
anthracite	**9958036**	**724,00**

Le kit complet adapté au Fiat Ducato



Store de toit Thule Omnistor 6300

Le store à bras articulé compact pour le montage sur le toit des vans, des camping-cars et des caravanes. Avec une extension de 2,5 m (à partir d'une longueur de store de 3 m), le store assure une protection suffisante contre le soleil et la pluie. Confort maximal grâce aux bras articulés robustes et au système pratique Quick-Look pour un réglage facile des pieds de support.

- Stabilité et tension de toile optimales grâce aux bras de tension intégrés (à partir d'une longueur de store de 3,75 m)
- Un rail de montage peut être ajouté en option pour la fixation d'une tente de store Thule ou d'un organiseur, également adapté à la fixation supplémentaire d'une bande LED (voir p.19 chiffre 4)
- Dispose d'une fixation intégrée pour un troisième pied de support en option, recommandé pour les stores à partir de 3,5 m
- Tube d'enroulement breveté, soutien pour une meilleure tension de la toile et une réduction des plis de la toile

Troisième pied de support en option (9909625) p.18.

1 PACK STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 6300 POUR DUCATO/JUMPER/BOXER

Le kit complet adapté au Fiat Ducato H2 (à partir de 07/2006) et aux modèles de construction similaire. Store avec adaptateur spécial, y compris caches d'adaptateur et bande d'étanchéité en mousse EPDM.

Matériau boîtier en aluminium, store 100% polychlorure (PVC).

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° art.	Prix
blanc	325 x 250	24,6	**9955705**	**1 344,00**
blanc	375 x 250	27,0	**9955706**	**1 394,00**
blanc	400 x 250	29,9	**9955707**	**1 434,00**
argenté avec embouts gris	325 x 250	24,6	**9954764**	**1 369,00**
argenté avec embouts gris	375 x 250	27,0	**9954765**	**1 419,00**
argenté avec embouts gris	400 x 250	29,9	**9954766**	**1 459,00**
argenté avec embouts noirs	325 x 250	24,6	**9954761**	**1 369,00**
argenté avec embouts noirs	375 x 250	27,0	**9954762**	**1 419,00**
argenté avec embouts noirs	400 x 250	29,9	**9954763**	**1 459,00**
anthracite	325 x 250	24,6	**9954767**	**1 369,00**
anthracite	375 x 250	27,0	**9954768**	**1 419,00**
anthracite	400 x 250	29,9	**9954769**	**1 459,00**



Longueur de store adaptée pour Fiat Ducato H2 à partir de 07/2006 :
3,25 m = longueur du véhicule L2 5,43 m
3,75 m = longueur du véhicule L3 5,99 m
4,00 m = longueur du véhicule L4 6,36 m

Adaptateur Ducato inclus

Kit d'adaptation pour le montage du store de toit Thule Omnistor 6300 sur un Ducato Van. Le store peut être facilement monté sur le toit sans avoir à percer. Une bande de mousse EPDM à cellules fermées colmate l'espace entre le véhicule et le store. Les caches des deux côtés offrent une intégration totale dans le contour du véhicule.

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



2 STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 6300

Matériau Boîtier en aluminium, store 100% polychlorure (PVC).

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° art.	bleu saphir N° art.	Prix
blanc	260 x 200	20,6	**9954771**	**9954772**	**949,00**
blanc	300 x 250	24,1	**9954773**	**9954774**	**1 029,00**
blanc	325 x 250	25,1	**9954776**	**9954777**	**1 169,00**
blanc	350 x 250	26,8	**9954779**	**9954781**	**1 169,00**
blanc	375 x 250	28,5	**9954783**	**9954784**	**1 229,00**
blanc	400 x 250	30,5	**9954786**	**9954787**	**1 259,00**
blanc	425 x 250	31,8	**9954789**	**9954792**	**1 339,00**
blanc	450 x 250	33,0	**9954794**	**9954795**	**1 339,00**
blanc	500 x 250	35,6	**9954799**	**9954802**	**1 449,00**
argenté	325 x 250	25,1	**9954797**	**9954803**	**1 194,00**
argenté	350 x 250	26,8	**9954805**	**9954806**	**1 194,00**
argenté	375 x 250	28,5	**9954808**	**9954809**	**1 254,00**
argenté	400 x 250	30,5	**9954813**	**9954814**	**1 284,00**
argenté	450 x 250	33,0	**9954819**	**9954824**	**1 364,00**
argenté	500 x 250	35,6	**9954827**	**9954828**	**1 474,00**
anthracite	260 x 200	20,6	**9954831**	–	**974,00**
anthracite	300 x 250	24,1	**9954833**	–	**1 054,00**
anthracite	325 x 250	25,1	**9954835**	–	**1 194,00**
anthracite	350 x 250	26,8	**9954837**	–	**1 194,00**
anthracite	375 x 250	28,5	**9954839**	–	**1 254,00**
anthracite	400 x 250	30,5	**9954842**	–	**1 284,00**
anthracite	425 x 250	31,8	**9955703**	–	**1 364,00**
anthracite	450 x 250	33,0	**9954846**	–	**1 364,00**
anthracite	500 x 250	35,6	**9954848**	–	**1 474,00**

3 STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 6300 - 12 V

Matériau Boîtier en aluminium, store 100% polychlorure (PVC).

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° art.	Prix
blanc	300 x 250	25,1	**9954775**	**1 409,00**
blanc	325 x 250	26,1	**9954778**	**1 549,00**
blanc	350 x 250	27,8	**9954782**	**1 549,00**
blanc	375 x 250	29,5	**9954785**	**1 609,00**
blanc	400 x 250	31,5	**9954788**	**1 639,00**
blanc	425 x 250	32,8	**9954793**	**1 719,00**
blanc	450 x 250	34,0	**9954798**	**1 719,00**
blanc	500 x 250	36,6	**9954796**	**1 829,00**
argenté	325 x 250	26,1	**9954804**	**1 574,00**
argenté	350 x 250	27,8	**9954807**	**1 574,00**
argenté	375 x 250	29,5	**9954812**	**1 634,00**
argenté	400 x 250	31,5	**9954815**	**1 664,00**
argenté	450 x 250	34,0	**9954826**	**1 744,00**
argenté	500 x 250	36,6	**9954829**	**1 854,00**
anthracite	300 x 250	25,1	**9954834**	**1 434,00**
anthracite	325 x 250	26,1	**9954836**	**1 574,00**
anthracite	350 x 250	27,8	**9954838**	**1 574,00**
anthracite	375 x 250	29,5	**9954841**	**1 634,00**
anthracite	400 x 250	31,5	**9954843**	**1 664,00**
anthracite	425 x 250	32,8	**9955704**	**1 744,00**
anthracite	450 x 250	34,0	**9954847**	**1 744,00**
anthracite	500 x 250	36,6	**9954849**	**1 854,00**



4 RAIL DE MONTAGE POUR TENTE ET LED

- Convient pour Thule Omnistor 6200/6300
- Le profilé cache les adaptateurs et possède un rail pour fixer une tente de store Thule ou un organiseur.
- Offre de la place pour une bande LED Thule en option (9951795) La lampe LED peut être utilisée aussi bien lorsque le store est ouvert que lorsqu'il est fermé.

Le kit contient 3 rails d'une longueur de 1,3 m chacun. Coloris anthracite. Poids 0,9 kg.

9951794 **65,00**




Fig. Coloris anthracite

5 KIT MOTEUR 12 V

Moteur de deuxième monte pour le store de toit Thule Omnistor 6300. Seulement 1 kg de poids et 3 cm de longueur supplémentaires par rapport à un store manuel.

Poids 1 kg.

Coloris	N° d'art.	Prix
blanc	**9954851**	**550,00**
argenté	**9954853**	**550,00**
anthracite	**9954854**	**550,00**



Le store de toit parfait pour les véhicules extra-larges

1 STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 9200

- Grâce au moteur 230 V avec télécommande, vous pouvez déployer le store sans aucun effort. Les réglages sont programmés numériquement, de sorte que le store se ferme toujours correctement. En outre, une commande manuelle de secours a été conçue pour actionner le store en cas de panne de courant. Le moteur peut être installé ultérieurement.
- Il s'adapte parfaitement au design de chaque véhicule. Il est particulièrement adapté aux véhicules longs et offre un aérodynamisme encore meilleur ainsi qu'une réduction des bruits de roulement.
- Comme l'angle de projection peut être réglé comme vous le souhaitez, le store peut être ouvert et fermé même lorsque la porte du véhicule est ouverte.
- Des bras articulés robustes garantissent que la toile du store est parfaitement tendue. Le bras articulé, renforcé par un double câble en acier, tend automatiquement la toile du store. Le store reste ainsi stable et robuste.

Matériau du store en PVC, boîtier en aluminium.

STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 9200 – SANS MOTEUR

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° art.	bleu saphir N° art.	Prix
blanc	400 x 300	42,4	**9910631**	**9910651**	**1 619,00**
blanc	450 x 300	45,6	**9910632**	**9910652**	**1 839,00**
blanc	500 x 300	50,2	**9910633**	**9910653**	**2 049,00**
blanc	550 x 300	53,6	**9910634**	**9910654**	**2 259,00**
blanc	600 x 300	57,6	**9910635**	**9910655**	**2 429,00**
argenté	400 x 300	42,4	**9910701**	–	**1 659,00**
argenté	450 x 300	45,6	**9910702**	–	**1 879,00**
argenté	500 x 300	50,2	**9910703**	–	**2 089,00**
argenté	550 x 300	53,6	**9910704**	–	**2 299,00**
argenté	600 x 300	57,6	**9910705**	–	**2 469,00**
blanc crème	400 x 300	42,4	**9910821**	–	**1 619,00**
blanc crème	450 x 300	45,6	**9910822**	–	**1 839,00**
blanc crème	500 x 300	50,2	**9910823**	–	**2 049,00**
blanc crème	550 x 300	53,6	**9910824**	–	**2 259,00**
blanc crème	600 x 300	57,6	**9910825**	–	**2 429,00**

STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 9200 – AVEC MOTEUR 230 V ENCASTRÉ

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° art.	Prix
blanc	400 x 300	45,4	**9958017**	**2 199,00**
blanc	450 x 300	48,6	**9958018**	**2 419,00**
blanc	500 x 300	53,2	**9958019**	**2 629,00**
blanc	550 x 300	56,6	**9958021**	**2 839,00**
blanc	600 x 300	60,6	**9958022**	**3 009,00**
argenté	400 x 300	45,4	**9958023**	**2 239,00**
argenté	450 x 300	48,6	**9958024**	**2 459,00**
argenté	500 x 300	53,2	**9958025**	**2 669,00**
argenté	550 x 300	56,6	**9958026**	**2 879,00**
argenté	600 x 300	60,6	**9958027**	**3 049,00**
blanc crème	400 x 300	45,4	**9958028**	**2 199,00**
blanc crème	450 x 300	48,6	**9958029**	**2 419,00**
blanc crème	500 x 300	53,2	**9958031**	**2 629,00**
blanc crème	550 x 300	56,6	**9958032**	**2 839,00**
blanc crème	600 x 300	60,6	**9958033**	**3 009,00**



2 KIT MOTEUR 230 V EM POUR THULE OMNISTOR 9200

- Installation ultérieure en remplaçant le réducteur d'un store manuel Thule Omnistor 9200
- Le moteur s'arrête automatiquement
- L'utilisation du store pendant la conduite est empêchée
- La commande manuelle de secours intégrée avec manivelle permet l'utilisation en cas de panne de courant
- Poids supplémentaire de seulement 1 kg par rapport à un store manuel

blanc	**9958037**	**724,00**
argenté	**9958038**	**724,00**
blanc crème	**9958039**	**724,00**



3 RAIL DE MONTAGE POUR TENTE ET LED

- Convient pour Thule Omnistor 6200/6300
- Le profilé cache les adaptateurs et possède un rail pour fixer une tente de store Thule ou un organiseur
- Offre de la place pour une bande LED Thule en option (9951795) La lampe LED peut être utilisée aussi bien lorsque le store est ouvert que lorsqu'il est fermé
- Le kit contient 3 rails d'une longueur de 1,3 m chacun

Coloris anthracite.

9951794 **65,00**

* Le label d'efficacité énergétique et la fiche de données du produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.



4 THULE LED STRIP SIDEWAYS*
rayonnement latéral, autocollant.
Coloris anthracite.

4 m **9951795** **132,00**

Prix de base pour 1 mètre = 33,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.







5 STORE BANNE THULE OMNISTOR 1200

- Le montage du store s'effectue en le faisant simplement glisser dans le rail existant. Ne requiert aucun perçage
- Le système exclusif de tension de la toile avec technique à cliquet assure une tension parfaite de la toile
- Le pivotement simultané des pieds de support et des bras de tension permet une mise en place simple et rapide du store
- Fixation intégrée pour une mise en place facile d'une tente de store
- Toile en PVC de haute qualité, durable, résistante aux intempéries et aux couleurs pour une protection contre les rayons UV et la pluie
- Le store se déroule et se ferme manuellement

Toile 100 % polychlorure (PVC). Lieu de montage : rail de caravane. Boîtier blanc.

Dimensions (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° art.	bleu saphir N° art.	Prix
230 x 200	9,0	**9917735**	**9917736**	**559,00**
260 x 220	10.4	**9917737**	**9917738**	**569,00**
300 x 250	12,0	**9917739**	**9917740**	**579,00**
325 x 250	12,6	**9917741**	**9917742**	**589,00**
350 x 250	13,4	**9917743**	**9917744**	**609,00**
375 x 250	14,2	**9917745**	**9917746**	**629,00**
400 x 250	15,0	**9917747**	**9917748**	**669,00**
425 x 250	15,8	**9917749**	**9917751**	**709,00**
450 x 250	16,6	**9917752**	**9917753**	**759,00**
500 x 250	18,4	**9944239**	**9944241**	**809,00**
550 x 250	20,0	**9944242**	**9944243**	**859,00**



6 LUXURY STORAGE BAG

Sac pratique pour Safari-Room, Residence, ou autre.

Contenu : 2 sacs. Coloris noir. Matière 100 % polyester. Dimensions petit sac 130 x 20 x 20 cm (l x H x P) Dimensions grand sac 120 x 20 x 30 cm (l x H x P)

9915993 82,00



7 LUXURY BLOCKER BAG

Sac pratique pour le rangement de la barre de tension, du bloqueur et du matériel de fixation.

Coloris noir. Matière 100 % polyester. Dimensions 130 x 20 x 20 cm (L x l x H).

9954912 50,00



8 KIT DE SANGLES ANTI-TEMPÊTE HOLD DOWN SIDE STRAP

Se compose de 2 sangles (de 3 m), du matériel de fixation et de sardines. La fixation s'effectue sur les pieds des stores (Thule Omnistor séries 5/6/8/9 et Thule Omnistor 1200). Non compatible avec Thule Omnistor Caravan Style/Thule Omnistor 2000. Sangle 100 % polyester. Non compatible avec Thule Omnistor Caravan Style/Thule Omnistor 2000.

Sangle 100 % polyester.

9990171 38,00

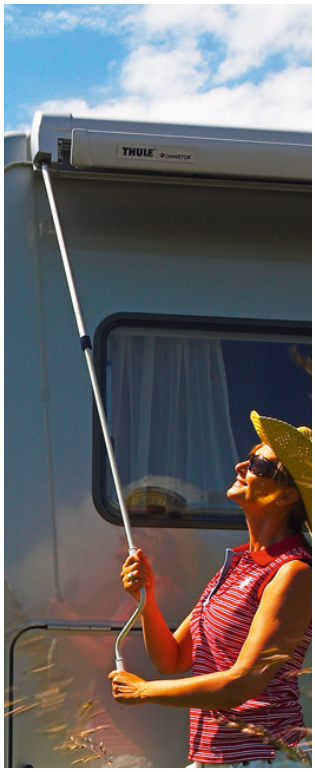


9 KIT DE SANGLES ANTI-TEMPÊTE HOLD DOWN

Comprend une sangle de serrage (longueur 11 m), du matériel de fixation et des sardines. Compatible avec tous les stores (également avec Thule Omnistor Caravan Style / Thule Omnistor 2000 / Thule Omnistor 1200).

Sangle 100 % polyester.

9904310 32,00





10 MANIVELLE TÉLESCOPIQUE

Pour monter et descendre les stores Thule Omnistor.

Compatible avec les séries 5, 6, 8. Longueur 102 – 105 cm, poids 0,9 kg.

9911833 61,00

Compatible avec les séries 8 et 9. Longueur 130 – 190 cm, poids 1 kg.

9957180 68,00

ADAPTATEUR DE STORE SÉRIE 3


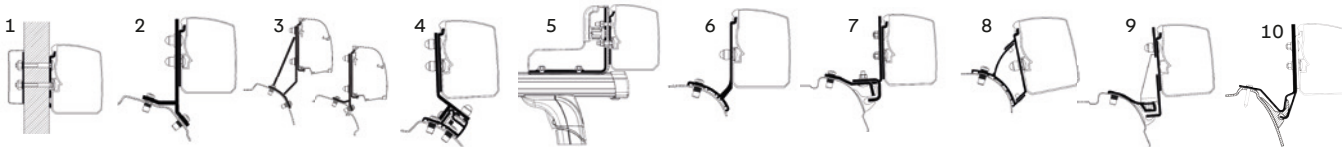


Photo	Réference de l'adaptateur / Convient pour le modèle	Version	N° d'art.	Prix
1	Fiat Wall	2 pièces	**9943467**	**57,00**
2	Ford Transit /Tourneo Custom Compact Van Fixed (LHD)	2 pièces	**9943476**	**172,00**
3	Ford Transit/Tourneo Custom V710 (LHD)	2-pièces	**9949512**	**172,00**
4	PSA Compact Van Fixed (LHD)	2 pièces	**9943475**	**172,00**
5	Roof Rack	2 pièces	**9943478**	**100,00**
6	Trafic/Vivaro/Talento/ NV300 Compact Van Fixed	2 pièces	**9943477**	**131,00**

Photo	Réference de l'adaptateur / Convient pour le modèle	Version	N° d'art.	Prix
7	VW T5/T6 Compact Van Brandrup Rail	2 pièces	**9943474**	**172,00**
8	VW T5/T6 Compact Van Fixed (LHD)	2 pièces	**9943469**	**140,00**
9	VW T5/T6 Compact Van Reimo Multirail SWB (LHD)	2 pièces	**9943473**	**221,00**
10	Westfalia Kepler One / Five / Six	2-pièces	**9958118**	**172,00**

ADAPTATEUR DE STORE SÉRIE 4

Photo	Réference de l'adaptateur / Convient pour le modèle	Version	N° d'art.	Prix
11	Ford Transit/Tourneo Custom V710 (LHD)	2-pièces	**9949512**	**172,00**
12	MB Vito / V-Class Lift Roof SCA	2-pièces	**9958117**	**192,00**
13	PSA Compact Van Fixed (LHD)	2-pièces	**9938889**	**172,00**
14	Westfalia Kepler One / Five / Six	2-pièces	**9958119**	**172,00**



ADAPTATEUR DE STORE SÉRIE 5/8

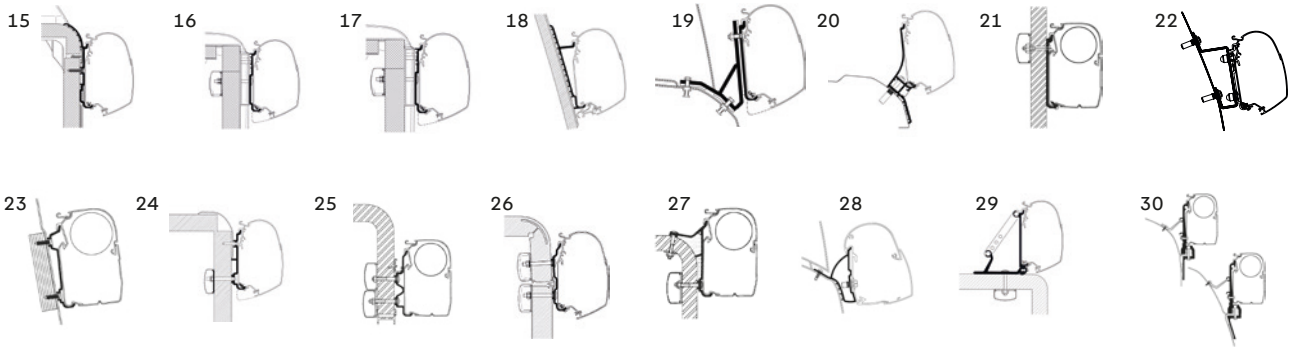




Photo	Réference de l'adaptateur / Convient pour le modèle	Version	N° d'art.	Prix
15	Bürstner Ixeo T680	400 cm	**9951115**	**324,00**
	Bürstner Ixeo T728/ T734	450 cm	**9951116**	**392,00**
16	Carado Sunlight	3 pièces	**9942743**	**175,00**
15	Dethleffs Globebus	3 pièces	**9990477**	**48,00**
	Dethleffs Globebus	3 pièces	**9990478**	**62,00**
	Dethleffs Globebus TO 5200 400 cm	4 pièces	**9942744**	**81,00**
	Dethleffs Globebus TO 8000 400-600 cm	4 pièces	**9990479**	**81,00**
18	Ducato H3 + EPDM	3 pièces	**9940632**	**140,00**
19	Ducato / Iveco H2 avec toit ouvrant	3 pièces	**9909713**	**175,00**
20	Ducato H2 Lift Roof LED	315 cm	**9957493**	**335,00**
	Ducato H2 Lift Roof LED	375 cm	**9957494**	**365,00**
	Ducato H2 Lift Roof LED	400 cm	**9957492**	**365,00**
20	Mur plat	300 cm	**9903793**	**200,00**
	Mur plat	350 cm	**9903794**	**230,00**
	Mur plat	400 cm	**9903795**	**257,00**
	Mur plat	450 cm	**9903796**	**319,00**
	Mur plat	500 cm	**9903797**	**319,00**
	Mur plat	600 cm	**9903799**	**379,00**
22	Ford Transit H3 ≥ 2014 (LHD)	3 pièces	**9970796**	**200,00**
23	Ford Transit toit relevable	2 pièces	**9903957**	**93,00**
24	Frankia	350 cm	**9957443**	**252,00**
	Frankia	400 cm	**9957475**	**290,00**
	Frankia	450 cm	**9957476**	**356,00**
	Frankia	500 cm	**9957489**	**356,00**
	Frankia	550 cm	**9957490**	**426,00**
	Frankia	600 cm	**9957491**	**426,00**


Photo	Réference de l'adaptateur / Convient pour le modèle	Version	N° d'art.	Prix
25	Camp Hymer ≤ 2011	300 cm	**9903970**	**226,00**
	Camp Hymer ≤ 2011	400 cm	**9903972**	**290,00**
	Camp Hymer ≤ 2011	350 cm	**9903971**	**252,00**
	Camp Hymer ≤ 2011	450 cm	**9903973**	**356,00**
	Camp Hymer ≤ 2011	500 cm	**9903974**	**356,00**
	Camp Hymer ≤ 2011	550 cm	**9903975**	**426,00**
	Camp Hymer ≤ 2011	600 cm	**9903976**	**426,00**
26	Hymer Exsis, Camp 2016 à partir mill. 2012	260 cm	**9940627**	**226,00**
	Hymer Exsis, Camp 2016 à partir mill. 2012	300 cm	**9940624**	**226,00**
	Hymer Exsis, Camp 2016 à partir mill. 2012	350 cm	**9940625**	**252,00**
	Hymer Exsis, Camp 2016 à partir mill.2012	400 cm	**9940628**	**290,00**
	Hymer Exsis, Camp 2016 à partir mill. 2012	450 cm	**9940626**	**356,00**
	Hymer Exsis, Camp 2016 à partir mill. 2012	500 cm	**9940629**	**356,00**
	Hymer Exsis, Camp 2016 à partir mill. 2012	550 cm	**9940630**	**426,00**
	Hymer Exsis, Camp 2016 à partir mill. 2012	600 cm	**9940631**	**426,00**
27	Hymer classe B2 Van	300 cm	**9903597**	**226,00**
	Hymer classe B2 Van	350 cm	**9903860**	**252,00**
	Hymer classe B2 Van	400 cm	**9903870**	**290,00**
	Hymer classe B2 Van	450 cm	**9903880**	**356,00**
	Hymer classe B2 Van	500 cm	**9903881**	**356,00**
	Hymer classe B2 Van	550 cm	**9903885**	**426,00**
	Hymer classe B2 Van	600 cm	**9903886**	**426,00**
28	Hymer Car 302 / Ducato H1	2 pièces	**9901598**	**123,00**
29	Toit universel	3 pièces	**9970729**	**131,00**
30	Van	3 pièces	**9904330**	**123,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.


ADAPTATEUR DE STORE SÉRIE 6/9



31



32



33


34



35



36



37


38


39


40







KIT SPÉCIAL DE RAILS DE MONTAGE
Pour le montage des stores de toit des séries 6 et 9 sur les toits plats de caravanes ou de camping-cars. Complet avec adaptateur. Les stores d'une longueur jusqu'à 3,5 m nécessitent un kit de montage 1, les stores d'une longueur de 3,75 m à 4,5 m nécessitent 1 kit de montage 2, les stores d'une longueur à partir de 5 m nécessitent 2 kits de montage 1.


Kit de montage 1	**9904790**	**208,00**
Kit de montage 2	**9904791**	**290,00**


Photo	Réference de l'adaptateur / Convient pour le modèle	Version	N° d'art.	Prix
31	LMC Explorer/Cruiser MJ2018	350 cm	**9953870**	**252,00**
	LMC Explorer/Cruiser MJ2018	400 cm	**9953871**	**290,00**
	LMC Explorer/Cruiser MJ2018	450 cm	**9953872**	**356,00**
	LMC Explorer/Cruiser MJ2018	500 cm	**9953873**	**356,00**
	LMC Explorer/Cruiser MJ2018	550 cm	**9953874**	**426,00**
32	Ducato, Jumper, Boxer jusqu'à 2006 (toit H2 uniquement)	2 pièces	**9903925**	**162,00**
33	Ducato, Jumper, Boxer à partir de 2007 (pour store de 3,25 m, toit H2 uniquement)	3 pièces	**9951692**	**202,00**
	Ducato, Jumper, Boxer à partir de 2007 (pour stores de 3,75 et 4,0 m)	4 pièces	**9951693**	**218,00**
34	MB Sprinter à partir de 2007-actuel et VW Crafter 2007-2016 - Version OE Track (avec rail en C)	4 pièces	**9955812**	**162,00**
35	MB Sprinter 2006 – actuel, VW Crafter 2006 – 2017	3 pièces	**9990480**	**162,00**
36	Roof Top	4 pièces	**9993327**	**176,00**
37	Adaptateur Roof VW Crafter à partir de 2017 conduite à gauche	3 pièces	**9954556**	**357,00**
38	Renault Master à partir de 2010 / Opel Movano 2010 - 2021	3 pièces	**9970719**	**202,00**
39	Laika Kreos	3 pièces	**9970722**	**218,00**
40	Laika Ecovip	3 pièces	**9970723**	**218,00**



41



42



43



44



45



46


47


48


49


50


51



52

Photo	Réference de l'adaptateur / Convient pour le modèle	Version	N° d'art.	Prix
41	Carthago Chic < 2014	350 cm	**9901376**	**252,00**
	Carthago Chic < 2014	400 cm	**9910129**	**290,00**
	Carthago Chic < 2014	450 cm	**9910138**	**356,00**
	Carthago Chic < 2014	500 cm	**9910139**	**356,00**
	Carthago Chic < 2014	550 cm	**9910149**	**426,00**
42	Carthago C-Line ≥ 2014	350 cm	**9917334**	**252,00**
	Carthago C-Line ≥ 2014	400 cm	**9917335**	**290,00**
	Carthago C-Line ≥ 2014	450 cm	**9917336**	**356,00**
	Carthago C-Line ≥ 2014	500 cm	**9917337**	**356,00**
	Carthago C-Line ≥ 2014	550 cm	**9917338**	**426,00**
43	Carthago Malibu /Fendt > 2022	350 cm	**9903609**	**252,00**
	Carthago Malibu /Fendt > 2022	400 cm	**9924110**	**290,00**
	Carthago Malibu /Fendt > 2022	450 cm	**9952786**	**356,00**
	Carthago Malibu /Fendt > 2022	500 cm	**9952787**	**356,00**
44	Roof Caravan	300 cm	**9942749**	**252,00**
	Roof Caravan	325 cm	**9942751**	**252,00**
	Roof Caravan	350 cm	**9942752**	**252,00**
	Roof Caravan	375 cm	**9942753**	**290,00**
	Roof Caravan	400 cm	**9913527**	**290,00**
	Roof Caravan	425 cm	**9942754**	**356,00**

Photo	Réference de l'adaptateur / Convient pour le modèle	Version	N° d'art.	Prix
	Roof Caravan	450 cm	**9913528**	**356,00**
	Roof Caravan	500 cm	**9913529**	**356,00**
	Roof Caravan	550 cm	**9913631**	**426,00**
45	Kit caravane LMC	4 pièces	**9918873**	**13,00**
46	Hobby Premium & Ontour	4 pièces	**9908488**	**218,00**
47	Hobby Caravan 2009	4 pièces	**9994546**	**218,00**
48	Hobby Caravan ≥ 2014	4 pièces	**9971440**	**218,00**
49	Adria Caravan ≥ 2015	4 pièces	**9921764**	**218,00**
50	Hymer Nova Roof 2013	350 cm	**9913371**	**252,00**
	Hymer Nova Roof 2013	400 cm	**9913372**	**290,00**
	Hymer Nova Roof 2013	450 cm	**9913373**	**356,00**
	Hymer Nova Roof 2013	500 cm	**9913374**	**356,00**
	Hymer Nova Roof 2013	550 cm	**9913375**	**426,00**
	Hymer Nova Roof 2013	600 cm	**9913376**	**426,00**
51	Rapido Distinction	450 cm	**9918948**	**356,00**
52	Roof Top Caravan LED	425 cm	**9958122**	**370,00**
	Roof Top Caravan LED	450 cm	**9958123**	**370,00**
	Roof Top Caravan LED	500 cm	**9958124**	**370,00**
	Roof Top Caravan LED	550 cm	**9958125**	**439,00**
	Roof Top Caravan LED	600 cm	**9958126**	**439,00**



1 BARRE DE TENSION PAROI
Compatible avec les stores muraux des séries 4, 5 et 8.

Longueur de store (cm)	N° d'art.	Prix
200	9917913	60,00
250	9917916	62,00
275	9917918	70,00

2 BARRE DE TENSION TO 1200
Compatible avec le store Thule Omnistor 1200.

Longueur 250 cm **9917921** **62,00**

3 BARRE DE TENSION TOIT
Convient aux stores de paroi des séries 6 et 9.

Longueur de store (cm)	N° d'art.	Prix
200	9917914	60,00
250	9917917	62,00
300	9917920	74,00



4 KIT BRAS DE TENSION SUPPLÉMENTAIRE
Compatible avec le store mural Thule Omnistor 5200.

9957501 **46,00**



5 KIT BRAS DE TENSION SUPPLÉMENTAIRE
Convient au store de toit Thule Omnistor 6300, utilisable à partir d'une longueur de store de 3 m.

9954855 **46,00**




6 PIED DE STORE SUPPLÉMENTAIRE
Toutes les longueurs de stores Thule Omnistor disposent d'une fixation intégrée pour un troisième pied de support en option. Cela permet une plus grande stabilité. Thule recommande d'utiliser le troisième pied de support pour les stores de 3,5 m et plus en combinaison avec une tente Thule afin d'augmenter la stabilité du store. Grâce au système Quick-Lock, les pieds de support peuvent être ajustés à la bonne hauteur.

9909625 **87,00**



7 SET DE RÉPARATION
3 rubans adhésifs de réparation pour toile de store.
Dimensions 7,5 x 15 cm (l x H).

9908909 **30,00**



8 GOUTTIÈRE OMNI GUTTER
Gouttière multi-fonction autocollante adaptée pour la plupart des caravanes et des camping-cars.

Longueur de 3,5 m **9903395** **65,00**
Prix de base pour 1 mètre = 18,59
Longueur de 4,5 m **9903396** **75,00**
Prix de base pour 1 mètre = 16,65
Longueur de 30 m **9903399** **390,00**
Prix de base pour 1 mètre = 13,00




9 PROFIL DE JONCTION RESIDENCE G3
Double rail de trépointe pour la fixation d'accessoires sur la paroi avant des auvents Residence G3 et Veduta.
6 x 1 m Longueur

9951793 **58,00**
Prix de base pour 1 mètre = 9,69



10 PINCES POUR TOILE
Assurent une fixation sûre de la toile du store sur les barres de tension latérales du store et empêchent ainsi la toile de flotter. Compatible avec :
le tube de tension latéral ovale Thule Tension Rafter G2 et le tube de tension télescopique carré TO 1200.
2 pièces **9955817** **40,00**



11 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
Rend la zone entre le store et le véhicule étanche (pour les séries 5 et 8) en cas de montage avec un adaptateur plat.

PETIT
Longueur 4 m, largeur 5 cm **9903480** **60,00**
Prix de base pour 1 mètre = 15,00
longueur 30 m, largeur 5 cm **9993911** **360,00**
Prix de base pour 1 mètre = 12,00

LARGE
Longueur 4 m, largeur 8 cm **9903481** **60,00**
Prix de base pour 1 mètre = 15,00
longueur 30 m, largeur 8 cm **9903490** **360,00**
Prix de base pour 1 mètre = 12,00

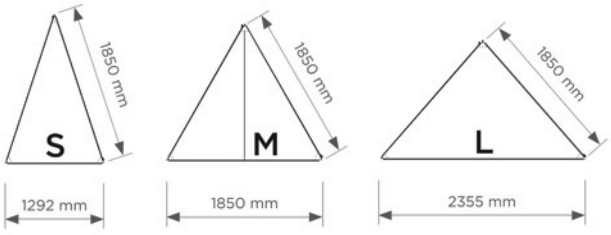


12 RUBAN EN MOUSSE Pour l'étanchéité entre le véhicule et le store (séries 6 et 9). 2 rouleaux de 200 cm, épaisseur 25 mm x largeur 30 mm En mousse EPDM, auto-adhésive.


9908991 **56,00**
Prix de base pour 1 mètre = 14,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.





Disponible à partir de mai 2025 en version XL (pour les stores plus grands avec une projection de 2,50 m).



13 - 14 THULE SUBSOLATHULE SUBSOLA

Panneaux triangulaires modernes et modulaires pour un espace de vie élargi pour les propriétaires de CamperVan.

- Élargissez l'espace de vie à l'extérieur du store de votre van et profitez d'une plus grande intimité.
- Matériau respirant et résistant à l'eau offrant intimité et protection contre le soleil et la pluie.
- Les panneaux triangulaires dotés de fermetures à glissière et de bourrelets de qualité supérieure peuvent être combinés de différentes manières pour un aménagement parfait.
- La barre réglable permet de créer plus d'intimité si nécessaire ou d'adapter les panneaux aux changements de temps.
- Les panneaux peuvent être rangés dans un sac de qualité supérieure pour que vous ayez toujours tout sur vous.
- Disponible en package latéral et frontal, qui peuvent également être combinés. Vous pouvez en outre ajouter des panneaux ou des barres supplémentaires.
- Compatible avec les stores : TO 4200, TO 4900, Thule HideAway, TO 5102, VW Thule Sidehill et TO 5200 avec une longueur de 2,6 m et une extension de 2 m

13 PACK LATÉRAL

Contenu du pack latéral

- 2 x Thule Subsola Medium Panel
- 1 x Thule Subsola Small Panel
- 1 x barre de tension
- 1 x barre de support
- Cordes, sardines, sac de rangement.

Extension de 200 cm. Hauteur de montage 190 - 224 cm. Poids 4 kg. Matériau 100 % polyester (revêtement acrylique sur une face). Couleur grise.

9971362 434,00

14 PACK AVANT

Contenu du paquet avant

- 1 x Thule Subsola Large Panel
- 1 x Thule Subsola Medium Panel
- 1 x barre de support
- Cordes, sardines, sac de rangement

Extension de 200 cm. Hauteur de montage 190 - 224 cm. Poids 2,5 kg. Matériau 100 % polyester (revêtement acrylique sur une face). Couleur grise.

9971363 284,00

Accessoires en option :

15 PANNEAU MÉDIAN

Panneau médian supplémentaire pour une extension individuelle.

9971364 139,00

16 SUPPORT POLE

Barre de soutien supplémentaire pour une extension individuelle.

9971365 76,00

17 BANDE À LED THULE*

- Tension de service 12 V DC
- 60-70 LED puissantes par mètre
- Câble de raccordement de 1 mètre
- Ruban adhésif 3M à l'arrière
- Étanche à l'eau IP65
- Peut être raccourci tous les 5 cm




Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
400	**9915486**	**101,00**
	Prix de base pour 1 mètre =	25,25
500	**9908992**	**132,00**
	Prix de base pour 1 mètre =	26,40
600	**9913539**	**152,00**
	Prix de base pour 1 mètre =	25,38

18 THULE LED STRIP SIDEWAYS*

- Diffusion latérale
- Tension de service 12 V DC
- 60-70 LEDs puissantes par mètre
- Câble de raccordement de 1 mètre
- Ruban adhésif 3M à l'arrière
- Étanche à l'eau IP65

Couleur anthracite. Longueur : 4 m.



9951795 132,00

Prix de base pour 1 mètre = 33,00

* Le label d'efficacité énergétique et la fiche de données du produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.



Les parois avant et latérales sont compatibles avec tous les stores Thule Omnistor. Elles offrent une protection optimale contre le soleil, le vent et la pluie.
Montage facile : la trépointe s'enfile dans le rail de trépointe de la barre de charge du store avant d'être haubanée.



1 PAROI AVANT SUN BLOCKER G2

Grille tissée perméable à l'air.

Coloris gris. Toile 100 % polychlorure (PVC). Contenu de la livraison 1 paroi frontale, sangles de serrage et piquets de terre.

Dimensions (l x H cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
100 x 170	1,3	**9918322**	**134,00**
240 x 170	2,1	**9918323**	**159,00**
280 x 170	2,4	**9918324**	**174,00**
330 x 170	2,7	**9918325**	**189,00**
380 x 170	3	**9918326**	**199,00**
430 x 170	3,3	**9918327**	**209,00**
480 x 170	3,6	**9918328**	**229,00**



2 PAROI AVANT RAIN BLOCKER G2

Les différents modèles de Rain Blocker G2 peuvent être combinés à l'aide du Smart-Connector pour former une façade continue. Hauteur 185 cm adaptée à la paroi latérale hauteur de montage XS (monospace), hauteur 210 cm adaptée à la paroi latérale hauteur de montage S, hauteur 230 cm adaptée à la paroi latérale hauteur de montage M, L, XL, XXL.

Coloris gris. Matière Toile 100 % polychlorure (PVC). Livraison 1 paroi frontale, connexions intelligentes pour les combinaisons avec d'autres parois frontales Thule Rain Blocker G2, sangles de serrage et piquets de terre.

Dimensions (l x H cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
127 x 185	2	**9951476**	**164,00**
127 x 210	2,2	**9951694**	**164,00**
147 x 210	2,4	**9951695**	**174,00**
167 x 210	2,6	**9951696**	**194,00**
192 x 210	3	**9951697**	**209,00**
102 x 230	2	**9918317**	**154,00**
152 x 230	2,4	**9918319**	**174,00**
172 x 230	2,6	**9918318**	**194,00**
200 x 230	3	**9918321**	**209,00**



3 PAROI AVANT VIEW BLOCKER G2

Offre de l'ombre et protège de la pluie.

Coloris gris. Matière Toile 100 % polychlorure (PVC). Contenu de la livraison 1 paroi frontale, sangles de serrage et piquets de terre.

Dimensions (l x H cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
240 x 140	2,5	**9904000**	**149,00**
280 x 140	2,8	**9904001**	**154,00**
330 x 140	3,2	**9904010**	**159,00**
380 x 140	3,4	**9904020**	**164,00**
430 x 140	3,8	**9904030**	**194,00**
480 x 140	4	**9904040**	**214,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Le montage des parois latérales sur le store peut être effectué facilement et rapidement. Les parois latérales sont également glissées dans un rail de bourrelet intégré dans la barre de tension en aluminium fournie. Ces barres de tension en aluminium en deux parties, de conception nouvelle, sont insérées entre le caisson du store et le profilé frontal.

4 PAROI LATÉRALE SUN BLOCKER G2

Laisse passer une légère brise. En tissu grillagé perméable à l'air.

Coloris gris. Toile 100 % polychlorure (PVC). Contenu de la livraison 1 paroi latérale, 1 barre de tension en aluminium avec rétraction du bourrelet et supports spécifiques, des bandes de tension et des piquets de terre.

Déport (cm)	Type de store	Hauteur de montage (cm)	Poids (kg)	N° art.	Prix
250	3200	190 - 224 (Small)	3,5	**9936338**	**247,00**
200	4200/4900/5002/5003/ 5102/5200/6200/6300	190 - 224 (Small)	2,7	**9944244**	**247,00**
250	4200/4900/5002/5003/ 5102/5200/6200/6300	225 - 244 (Medium)	3,6	**9918329**	**247,00**
250	4200/4900/5002/5003/ 5102/5200/6200/6300	245 - 264 (Large)	3,6	**9918331**	**247,00**
250	1200	225 - 249	3,8	**9940566**	**247,00**
275	6900/8000	225 - 244 (Medium)	4	**9918332**	**267,00**
275	6900/8000	245 - 264 (Large)	4	**9918333**	**267,00**
300	9200	225 - 244 (Medium)	4,4	**9918334**	**297,00**
300	9200	245 - 264 (Large)	4,4	**9918335**	**297,00**



5 PAROI LATÉRALE RAIN BLOCKER G2

Coloris gris. Matière toile 100 % polychlorure (PVC). Contenu de la livraison 1 paroi latérale, 1 barre de tension en aluminium avec rétraction de la toile et supports spécifiques, pièces de connexion pour stores Thule Omnistor pour les deux côtés du store, connecteurs intelligents, sangles de tension et piquets de terre.

Déport (cm)	Type de store	Hauteur de montage (cm)	Poids (kg)	N° art.	Prix
200	4200/4900/5102/5200	180 - 199 (monospace)	4	**9951459**	**262,00**
200	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	205 - 224 (Small)	4	**9951698**	**262,00**
200	1200	235 - 254 (caravane)	4	**9957498**	**262,00**
250	3200	180 - 199 (monospace)	4,5	**9957424**	**262,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	205 - 224 (Small)	4,8	**9918336**	**262,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	225 - 244 (Medium)	5,4	**9918337**	**262,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	245 - 264 (Large)	5	**9918338**	**262,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	265 - 284 (X-Large)	5	**9918339**	**262,00**
250	1200	235 - 254	4,8	**9952701**	**262,00**
250	5200	230-250 (van)	5,4	**9970725**	**262,00**
250	6300/6200	230-250 (van)	5	**9918348**	**262,00**
250	6300/6200	235 - 254 (caravane)	5	**9955818**	**262,00**
275	6900/8000	225 - 244 (Medium)	5,6	**9918341**	**282,00**
275	6900/8000	245 - 264 (Large)	5,6	**9918342**	**282,00**
275	6900/8000	265 - 284 (X-Large)	5,6	**9918343**	**282,00**
275	6900/8000	285 - 304 (XX-Large)	5,8	**9951478**	**282,00**
300	9200	225 - 244 (Medium)	5,8	**9918344**	**312,00**
300	9200	245 - 264 (Large)	6	**9918345**	**312,00**
300	9200	265 - 284 (X-Large)	6	**9918346**	**312,00**
300	9200	285 - 304 (XX-Large)	6	**9951479**	**312,00**



Convient pour :

Minivan
- VW California T5/T6> 2003
- Minivan PSA > 2016

Van
- Fiat Ducato > 2006
- Peugeot Boxer > 2006
- Citroën Jumper > 2006
- VW Crafter > 2017

6 PAROI LATÉRALE VIEW BLOCKER G2

Le View Blocker G2 vous offre de l'intimité et vous protège de la pluie, du vent et du soleil. Les parois latérales peuvent être montées sur les deux côtés, et se fixent avec des raccords noirs sur les pieds d'appui.

Coloris gris. Toile 100 % polychlorure (PVC). Contenu de la livraison 1 paroi latérale, 1 barre de tension en aluminium avec rétraction de la toile et supports spécifiques, pièces de connexion pour stores Thule Omnistor pour les deux côtés du store, connecteurs intelligents, sangles de tension et piquets de terre.

Déport (cm)	Type de store	Hauteur de montage (cm)	Poids (kg)	N° art.	Prix
200	4200/4900/5102/ 5200	205 - 224 (Small)	4	**9957496**	**262,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	205 - 224 (Small)	4	**9957497**	**262,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	225 - 244 (Medium)	5	**9951481**	**262,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	245 - 264 (Large)	5	**9951482**	**262,00**
250	1200	235 - 254 (caravane)	5,4	**9957495**	**262,00**



Les tentes auvents de Thule sont plus faciles et plus rapides à monter qu'un auvent traditionnel et vous offrent de nouvelles possibilités intéressantes lors de vos déplacements. Un grand choix de caravanes, de vans ou de camping-cars est à votre disposition.



1 AUVENT DE STORE CARAVAN THULE VEDUTA

- Etanchéité parfaite du toit grâce au profilé de serrage
- Les panneaux latéraux glissent dans le profilé de serrage, le panneau avant est inséré dans la barre frontale du store.
- Les panneaux latéraux sont équipés d'une fermeture éclair et ont ainsi une liaison optimale avec la paroi avant
- Tous les panneaux de fenêtre peuvent être entièrement retirés et remplacés
- Une paroi frontale a deux ouvertures de porte intégrées pour une porte d'entrée
- Toutes les fenêtres sont équipées de moustiquaires qui peuvent être ouvertes et enroulées à l'aide de fermetures éclair
- La paroi frontale est constituée d'une seule pièce avec deux grandes fenêtres
- Fabriquée en matériau AIRTEX®, qui convient parfaitement pour la protection solaire et les auvents
- Le sol de la tente est équipé d'un double pare-vent pour une meilleure protection contre la saleté et la pluie.
- La jupe anti-vent et le couvre-roue sont inclus et empêchent le vent de pénétrer sous le plancher du véhicule
- Le tout est livré dans deux sacs de rangement

100 % polyester (avec revêtement unilatéral en acrylate).

Type de store	Longueur de store (cm)	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
6300/6200	400	32	**9955816**	**3 230,00**
6300/6200	450	33	**9955815**	**3 310,00**



2 AUVENT DE STORE THULE RESIDENCE G3 I ERIBA TOURING

- Modèle spécial pour une caravane Eriba Touring en combinaison avec le store de toit Thule Omnistor 6300 (uniquement pour une longueur de 3,25 m).
- Grâce aux profilés de raccordement noirs à double bourrelet, les parois avant et latérales peuvent être combinées pour former une tente fermée.
- Les films des fenêtres peuvent être enroulés vers le haut
- La paroi frontale a une ouverture de porte sur le côté droit et peut être enroulée complètement séparément.
- Une jupe pare-vent et le couvre-roue empêchent le vent de pénétrer sous le plancher du véhicule
- Le tout est livré dans un sac de rangement
- Les fenêtres latérales sont équipées de moustiquaires

Matière 100 % polychlorure (PVC).

9955819 **2 060,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

3 AUVENT DE STORE THULE QUICKFIT

- Baldaquin en arc de cercle intégré avec barres en fibre de verre pour un look contemporain
- Points de fixation bien pensés pour un montage facile
- Pas de profilés supplémentaires nécessaires
- Montage possible en 15 minutes
- Tissu Ripstop résistant à la déchirure et extrêmement imperméable
- Léger entre 16 et 19 kg selon la taille
- Convient à presque tous les stores muraux et de toit
- Pour tous les types de véhicules

Contenu de la livraison Tente complète, barre en arc de cercle, rideaux, WindSlip, sac de rangement

Matériau 100 % polyester (avec revêtement PU)

Largeur de tente (cm)	Hauteur de montage	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
260	Medium	15,7	**9913381**	**929,00**
260	Large	16,1	**9913383**	**949,00**
260	X-Large	16,4	**9917959**	**969,00**
310	Medium	16,7	**9917957**	**959,00**
310	Large	17,1	**9917958**	**979,00**
310	X-Large	17,4	**9917961**	**999,00**
360	Medium	17,7	**9913382**	**989,00**
360	Large	18,1	**9913384**	**1 009,00**
360	X-Large	18,4	**9917962**	**1 029,00**
300 *	230 - 250 cm	16,4	**9913385**	**959,00**

*** convient pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper (à partir de 1995)**



Hauteurs de montage/cm (A)
Medium 225 - 244 cm
Large 245 - 264 cm
X-Large 265 - 284 cm
convient pour Ducato 230 - 250 cm

Polyvalent ...



... complètement fermé...



panneau avant totalement retiré,...



...portes enroulées...



... ou complètement ouvert, le QuickFit offre la solution adaptée à chaque besoin

Accessoires pour QuickFit


4 MOUSTIQUAIRE QUICKFIT

Les moustiquaires amovibles protègent de la poussière et des insectes. Très faciles à nettoyer.

Type	Longueur (cm)	Poids env. (kg)	N° art.	Prix
Paroi latérale	–	1,6	**9917966**	**187,00**
Paroi avant	260	1,7	**9917967**	**212,00**
Paroi avant	300/310	1,9	**9917968**	**223,00**
Paroi avant	360	2,3	**9917969**	**233,00**







5 RAIL DE FIXATION QUICKFIT POUR MONTAGE SUR TOIT (9200/6200/6300)

Jusqu'à une longueur de 400 cm.


9913386 **51,00**



6 KIT DE MONTAGE QUICKFIT SUR OMNISTOR 1200

Pour le montage sur Omnistor de 1200 jusqu'à 450 cm.


9917971 **51,00**



7 KIT QUICKFIT POUR AVANCÉE DE STORE

Kit pour l'extension du store de 275 à 300 cm.

8 pièces **9913388** **31,00**



8 RAIL DE FIXATION QUICKFIT MONTAGE MURAL 8000/4900/5300/5002

A coller sur le mur.

Longueur 400 cm. Poids 3,2 kg. Matériau : aluminium.

blanc **9917972** **51,00**
anthracite **9917973** **51,00**




9 KIT DE MONTAGE QUICKFIT F

Pièces de fixation pour le montage d'une tente de store Thule sur des stores Fiamma (bourrelet Ø 5 mm).

Couleur noire. Matériau plastique.

8 pièces **9983597** **31,00**



10 KIT DE FIXATION LATÉRALE QUICKFIT

Pour une fixation imperméable au vent sur la paroi du véhicule.

9913942 **51,00**

1 AUVENT DE STORE THULE PANORAMA


- o Extrêmement stable
- o Montage sans problème
- o Fenêtres latérales avec moustiquaires et film de fenêtre pour un climat agréable
- o Huit positions d'entrée différentes au choix
- o Tous les éléments de fenêtre sont entièrement amovibles
- o Faible poids grâce au tissu Airtex®.
- o Profilé de serrage étanche au vent et aux intempéries pour la fixation des parois latérales à la toile
- o Kit complet : 2 parois latérales, 1 paroi avant
- o Convient aux stores Thule Omnistor des séries 8000/5003/6200/5200/6300/9200
- o Convient également aux stores 5002/5500/5800/6002/6900 avec le kit de montage en option
- o Avec 2 sacs de transport (100 % polyester)
- o Pour tous les types de véhicules

100 % polyester (avec revêtement acrylique sur une face).



Type de store	Hauteur		Longueur de store (cm) 300	350	400	450	500
5003/5200	Medium	N° d'art.	**9951051**	**9951053**	**9951055**	**9951057**	**9971073**
5003/5200	Large	N° d'art.	**9951052**	**9951054**	**9951056**	**9951058**	**9971074**
Prix			**2 760,00**	**2 840,00**	**2 920,00**	**3 000,00**	**3 080,00**
5003/5200	X-Large	N° d'art.	–	–	**9951059**	**9951060**	**9936244**
Prix					**3 000,00**	**3 080,00**	**3 160,00**

Type de store	Hauteur		Longueur de store (cm) 300	300	350	350	400	400	450	500
6200/6300	Medium	N° d'art.	**9980758**	**9971075**	**9980763**	**9971076**	**9980773**	**9971077**	**9980788**	**9971078**
6200/6300	Large	N° d'art.	**9980759**	**9926987**	**9980764**	**9927469**	**9980774**	**9971079**	**9980789**	**9938644**
Prix			**2 760,00**	**2 840,00**	**2 840,00**	**2 920,00**	**2 920,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 080,00**
6200/6300	X-Large	N° d'art.	–	–	–	–	**9913396**	**9971083**	**9913397**	**9971084**
Prix							**3 000,00**	**3 080,00**	**3 080,00**	**3 160,00**



Hauteurs de montage / cm (A)
Petit 215 - 229
Medium 230 - 244
Large 245 - 259
X-Large 260 - 274
XX-Large 275 - 289
XXX-Large 290 - 310

Type de store	Hauteur		Longueur de store (cm) 400	450	500	550	600
8000	Medium	N° d'art.	**9980883**	**9980903**	**9980923**	**9980943**	**9980948**
8000	Large	N° d'art.	**9980884**	**9980904**	**9980924**	**9980944**	**9980949**
Prix			**3 240,00**	**3 240,00**	**3 320,00**	**3 320,00**	**3 400,00**
8000	X-Large	N° d'art.	**9913398**	**9913399**	**9913401**	**9913402**	**9913403**
Prix			**3 320,00**	**3 320,00**	**3 400,00**	**3 400,00**	**3 480,00**

Type de store	Hauteur		Longueur de store (cm) 400	450	500	550	600
9200	Medium	N° d'art.	**9983552**	**9983564**	**9983577**	**9983592**	**9983603**
9200	Large	N° d'art.	**9983553**	**9983565**	**9983578**	**9983593**	**9983604**
Prix			**3 400,00**	**3 400,00**	**3 480,00**	**3 480,00**	**3 560,00**
9200	X-Large	N° d'art.	**9913404**	**9913406**	**9913407**	**9913408**	**9913409**
Prix			**3 480,00**	**3 480,00**	**3 560,00**	**3 560,00**	**3 640,00**



2 MOUSTIQUAIRE PANORAMA

- o Amovible
- o Empêche la saleté et les insectes de pénétrer
- o Facile à nettoyer

Matière 100 % polyester. Dimensions largeur 400 - 600 cm, poids 5,5 kg.

Paroi latérale	**9917974**	**309,00**
Paroi avant : dim. 400-600 cm		
	9917975	**289,00**

3 KIT DE MONTAGE OMNISTOR (sans illustration)

Pour le montage des auvents de stores Panorama ou Residence G2 et G3 sur les stores Thule Omnistor 5002/5500/5800.

9999771 **14,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



4 - 5 PAROIS FRONTALES ET LATÉRALES RESIDENCE G3

- Toile en PVC de haute qualité
- Facile à utiliser et modulaire
- Nouveau design intemporel
- Grandes fenêtres pour une pénétration maximale de la lumière
- Pour tous les types de véhicules
- Convient pour 5200, 8000, 4900, 5102, 9200, 6300, 5003, 6200, 6900, 6002, 5002*, 5500*.

* En combinaison avec le kit de montage 9999771

Installation
Un profilé de serrage permet de relier la paroi latérale à la toile du store afin d'assurer une étanchéité parfaite du toit. Les parois latérales glissent dans le profilé de serrage et la paroi avant de la tente est glissée dans la barre frontale du store. Veuillez vérifier le dégagement de la porte de la superstructure avec l'angle d'installation applicable.

Etanchéité robuste
Un profilé avec des lèvres doubles en caoutchouc assure une étanchéité parfaite entre la paroi du véhicule et les parois de la tente. Grâce aux profilés de liaison noirs, les parois avant et latérales peuvent être combinées pour former une tente fermée. ProtectionLes fenêtres latérales sont équipées de l'extérieur d'un film de fenêtre de haute qualité, facile à ouvrir au moyen d'une fermeture éclair. Pour la protection contre les insectes, une moustiquaire est fixée de série sur les deux parois latérales. Design de la paroi avant Le design de la paroi avant de la tente varie en fonction de la longueur du store. De grandes surfaces vitrées laissent entrer beaucoup de lumière et créent une sensation d'espace supplémentaire.

Design
Le design est intemporel grâce à la combinaison de couleurs noir, gris et blanc et s'accorde avec toutes les couleurs de toile de store.

Polyvalence - modularité
Les vitres peuvent être enroulées vers le haut. Les parois avant à partir de 3,5 m de long ont une ouverture de porte sur le côté gauche et droit. La porte peut également être enroulée séparément vers le haut.

Matériau 100 % polychlorure (PVC). Pour une étanchéité optimale au vent et à l'eau.
Convient à tous les types de véhicules à parois latérales droites.

4 PAROIS AVANT RESIDENCE G3 TABLIER DE CHARIOT INCLUS

		Longueur de store (cm)									
Hauteur		300	325	350	375	400	425	450	500	550	600
S / M / L / XL	N° d'art.	9951699	9951700	9951701	9951702	9951703	9951704	9951705	9951706	9951707	9951708
Prix		610,00	660,00	660,00	710,00	710,00	760,00	760,00	870,00	920,00	970,00
XXL / 3XL	N° d'art.	9951709	9951710	9951711	9951712	9951713	9951714	9951715	9951716	9951717	9951718
Prix		730,00	780,00	780,00	830,00	830,00	880,00	880,00	990,00	1 040,00	1 090,00

5 PAROIS LATÉRALES RESIDENCE G3 AVEC MOUSTIQUAIRE


Hauteur de montage (A)Modèle	Pente (H)		Type de store				
			TO 5200 TO 5003 TO 4900	TO 8000	TO 6200 TO 6002 TO 6300	TO 6900	TO 9200
			Avancée				
			250 cm	275 cm	250 cm	275 cm	300 cm
S 215 - 229 cm	30 cm	N° d'art.	9951719	9951739	9951749	–	–
M 230 - 244 cm	45 cm	N° d'art.	9951724	9951744	9951750	9951758	9951767
L 245 - 259 cm	60 cm	N° d'art.	9951725	9951745	9951754	9951759	9951768
Prix			1 520,00	1 670,00	1 520,00	1 670,00	1 720,00
XL 260 - 274 cm	75 cm	N° d'art.	9951726	9951746	9951755	9951760	9951769
Prix			1 570,00	1 720,00	1 570,00	1 720,00	1 820,00
XXL 275 - 289 cm	75 cm	N° d'art.	9951727	9951747	9951756	9951761	9951770
Prix			1 620,00	1 770,00	1 620,00	1 770,00	1 870,00
3XL 290 - 310 cm	90 cm	N° d'art.	9951728	9951748	9951757	9951766	9951771
Prix			1 720,00	1 870,00	1 720,00	1 870,00	1 970,00

6 PAROIS LATÉRALES SPÉCIALES

À combiner avec la paroi frontale XXL/3XL pour les stores avec un angle d'installation plat. Idéal pour les stores montés très près de la porte de la superstructure. Les parois avant et latérales doivent être commandées séparément ! Les parois latérales sont livrées par paires.

Matière 100% polychlorure (PVC).

Hauteur de montage (A)Modèle	Pente (H)		Type de store	
			TO 5200 / TO 5003	TO 8000
			Avancée	
			250 cm	275 cm
M 230 - 244 cm	30 cm	N° d'art.	9951774	–
L 245 - 259 cm	45 cm	N° d'art.	9951775	9951776
Prix			1 550,00	1 700,00



Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.



1 - 2 THULE RESIDENCE G3 - ADAPTÉ À FIAT/ CITROEN/PEUGEOT/ FORD

Parois latérales et avant adaptées aux stores Thule Omnistor 5200 et 6300.

- Une étanchéité parfaite : une mousse avec sangle garantit une étanchéité totale par rapport à la paroi du véhicule afin d'empêcher le vent et l'eau de pénétrer.
- Les fenêtres latérales peuvent être entièrement ouvertes, mais restent recouvertes d'une moustiquaire.
- Les vitres peuvent être relevées.
- Les parois frontales à partir de 3,5 m de long ont une ouverture de porte sur les côtés gauche et droit.
- La porte peut également être enroulée séparément.
- Les parois avant sont livrées avec un tablier de chariot.

1 THULE RESIDENCE G3 SIDE

Hauteur de montage 230 - 250 cm. Déport 250 cm. Matière Tissu 100% polychlorure (PVC).

Type de store	Version	Hauteur de montage (cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
5200/6300	Ducato/Jumper/ Boxer H2 et H2 Lift Roof	230 - 250	24	**9957499**	**1 520,00**
5200	Ford Transit H3	245 - 264	24	**9970726**	**1 520,00**

2 THULE RESIDENCE G3 FRONT

Matière Tissu 100% polychlorure (PVC).

Longueur du store (cm)	300	315	325	350	375	400
Poids (kg)	6	6	6	7	8	8
N° d'art.	**9958098***	**9957500**	**9958099**	**9958110***	**9958111**	**9958112***
Prix	**610,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**710,00**	**710,00**

*** compatible également avec Ford Transit**



3 TENTE COMPLETE THULE RESIDENCE G3 - ADAPTÉE À VW

Tente spéciale pour VW T5/T6 Multivan en combinaison avec le store mural Thule Omnistor 5102. Une mousse avec sangle garantit une étanchéité totale avec la paroi du véhicule afin d'empêcher le vent et l'eau de pénétrer.

Contenu de la livraison : parois avant et latérales, rabat. Hauteur de montage 190 - 200 cm. Coloris noir/gris/blanc. Matière Tissu 100% polychlorure (PVC). Dimensions 260 x 200 cm (L x l). Poids 21 kg.

9951777 1 860,00

4 TENTE COMPLETE THULE RESIDENCE G3 - CONVIENT POUR VW & MB

Tente spéciale pour VW T5/T6 et Mercedes Benz Vito/V-Class en combinaison avec le store Thule 4200. Une mousse avec sangle garantit une étanchéité totale avec la paroi du véhicule afin d'empêcher le vent et l'eau de pénétrer.

Contenu de la livraison : parois avant et latérales, rabat. Hauteur de montage 190 - 200 cm. Coloris noir/gris/blanc. Matière Tissu 100% polychlorure (PVC). Dimensions 260 x 200 cm (L x l). Poids 23 kg.

9970728 1 860,00



5 TENTE COMPLÈTE THULE RAIN BLOCKER G2 PACK COMPACT VAN

Kit composé de 2 parois latérales et de 2 parois avant (1,27 m) compatible avec les monospaces avec stores TO 5102, TO 4900 et TO 4200 montés. Les panneaux offrent une protection contre la pluie et le vent et les grandes fenêtres permettent d'éclairer l'espace.

- Compatible avec les monospaces :
- Volkswagen T5/T6 (California, etc.)
- Ford Custom
- Ford Custom Nugget
- Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer (Campster), Toyota Proace
- Renault Trafic
- Mercedes-Benz classe V Marco Polo

Contenu de la livraison 2 x Rain Blocker G2 Side Compact Van, 2 x Rain Blocker G2 Front, 1 x Storage Bag. Hauteur de montage 180 - 199 cm. Matière Toile 100% polychlorure (PVC) , armatures en aluminium. Dimensions 260 x 200 cm (L x l). Poids 12 kg.

9955771 775,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



6 TENTE COMPLÈTE THULE QUICKFIT ADAPTÉE AU DUCATO, BOXER, JUMPER H2

- Spécialement conçu pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer ou Citroën Jumper H2 à partir de l'année de construction 1995
- Auvent monobloc, léger et rapide à monter pour les stores à partir d'une longueur de 3,25 m
- Pas d'armature supplémentaire nécessaire
- L'installation se fait directement sous le store à l'aide d'un rail de montage disponible en option
- De grandes fenêtres frontales et latérales assurent une sensation d'espace confortable
- La couche d'air créée par le double toit (store et auvent) assure un climat ambiant agréable dans l'auvent

Contenu de la livraison Tente complète, mât en arc de cercle, rideaux, WindSlip, sac de rangement. Hauteur de montage 230 - 250 cm. Couleur de toile mystic grey. 100 % polyester (avec revêtement PU). Longueur de la tente 300 cm.300 cmPoids 16,4 kg. Contenu de la livraison Tente complète, mât en arc de cercle, rideaux, WindSlip, sac de rangement.

9913385 **959,00**

Polyvalent ...



... complètement fermé...



panneau avant totalement retiré,...



...portes enroulées...



... ou complètement ouvert, le QuickFit offre la solution adaptée à chaque besoin

7 TENTE COMPLETE THULE PANORAMA - ADAPTÉE À FIAT

L'auvent Panorama pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper H2 s'adapte à l'auvent TO 6300. La forme spéciale des parois latérales permet une transition étanche au vent et aux intempéries entre l'auvent et le véhicule.

Hauteur de montage 230 – 250 cm. Couleur noir/gris/blanc. Matériau 100 % polyester avec revêtement acrylique sur une face (Airtex). Profondeur 250 cm.

Type de store	Longueur du store (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
6300	325	35	**9913391**	**2 840,00**
6300	375	23	**9913392**	**2 920,00**
6300	400	29	**9913393**	**2 920,00**



Un store Fiamma, c'est pour la vie !

Quel que soit le véhicule que vous possédez, il vous suffit de quelques gestes pour agrandir l'espace disponible et le transformer en une ambiance dans laquelle vous vous sentirez immédiatement chez vous. Les stores, les panneaux latéraux et les auvents vous permettent de vous sentir en sécurité, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Commencez à planifier votre prochain voyage avec Fiamma.



polar white

titanium

deep black

BOÎTIER

Disponibles dans de nombreuses versions et couleurs, ils s'adaptent aux caractéristiques de tous les véhicules présents sur le marché. La résistance durable est garantie par des matériaux de haute qualité ainsi que par des processus de production faisant appel à des techniques d'avant-garde.



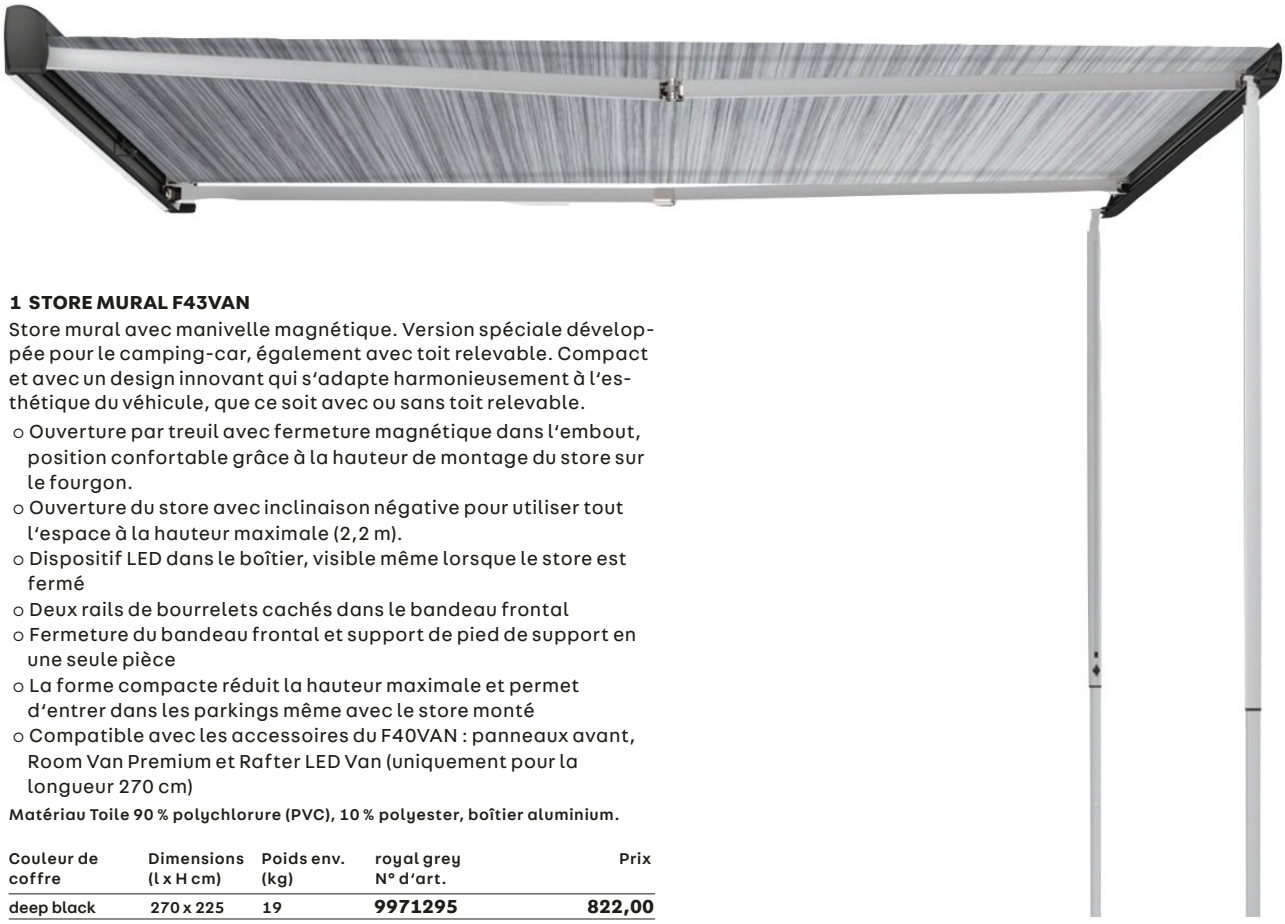
royal grey



royal blue

TOILE

Les chiffons multicolores sont fabriqués en une seule pièce et peuvent être enroulés, même mouillés. En outre, le matériau est résistant à la lumière, durable, imperméable et ignifuge.



1 STORE MURAL F43VAN

Store mural avec manivelle magnétique. Version spéciale développée pour le camping-car, également avec toit relevable. Compact et avec un design innovant qui s'adapte harmonieusement à l'esthétique du véhicule, que ce soit avec ou sans toit relevable.

- Ouverture par treuil avec fermeture magnétique dans l'embout, position confortable grâce à la hauteur de montage du store sur le fourgon.
- Ouverture du store avec inclinaison négative pour utiliser tout l'espace à la hauteur maximale (2,2 m).
- Dispositif LED dans le boîtier, visible même lorsque le store est fermé
- Deux rails de bourrelets cachés dans le bandeau frontal
- Fermeture du bandeau frontal et support de pied de support en une seule pièce
- La forme compacte réduit la hauteur maximale et permet d'entrer dans les parkings même avec le store monté
- Compatible avec les accessoires du F40VAN : panneaux avant, Room Van Premium et Rafter LED Van (uniquement pour la longueur 270 cm)

Matériau Toile 90 % polychlorure (PVC), 10 % polyester, boîtier aluminium.

Couleur de coffre	Dimensions (l x H cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	Prix
deep black	270 x 225	19	**9971295**	**822,00**
deep black	310 x 250	21,5	**9971296**	**897,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



2 STORE MURAL F35PRO

- Store à commande manuelle
- Pieds de support intégrés dans le rouleau, donc pas d'armature lâche comme pour le toit solaire
- Idéal pour les petites caravanes, les véhicules tout-terrain ou les monospaces
- Nombreux accessoires disponibles, comme l'auvent, les parois latérales ou avant
- Pour caravanes et camping-cars

Adaptateurs spécifiques au véhicule sur demande.

Matière Boîtier en aluminium, store 100 % polychlorure (PVC).

Couleur de coffre	Dimensions (l x H cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	royal blue N° d'art.	Prix
titanium	180 x 180	8,5	**9952575**	**9952576**	**513,00**
titanium	220 x 225	10,5	**9952577**	**9952578**	**565,00**
titanium	250 x 225	11,5	**9952579**	**9952583**	**586,00**
titanium	270 x 225	13,0	**9952584**	**9952585**	**588,00**
titanium	300 x 225	14,0	**9952586**	**9952587**	**612,00**
deep black	180 x 180	8,5	**9958328**	–	**513,00**
deep black	220 x 225	10,5	**9958329**	–	**565,00**
deep black	250 x 225	11,5	**9952588**	–	**586,00**
deep black	270 x 225	13,0	**9952589**	–	**588,00**
deep black	300 x 225	14,0	**9958330**	–	**612,00**

3 KIT DE SANGLE DE SÉCURITÉ (s. illus.)
Sangle avec curseur pour une sécurité supplémentaire du boîtier sur les parcours irréguliers.

Matériau de la sangle : 100 % polyester. Longueur 39 cm. Poids 0,1 kg.

9917468 **11,60**



4 KIT DE STORE DE PAROI F45S AVEC ADAPTATEUR PSA
Support de montage inclus, spécialement adapté aux minivans de Stellantis. Convient également aux véhicules avec toit relevable. Le store parfaitement intégré au véhicule s'installe sans rails supplémentaires ni travaux à l'intérieur du véhicule.

Matériaux Boîtier en aluminium, store 100 % polychlorure (PVC), adaptateur en aluminium.

Couleur de coffre	Dimensions (l x H cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	Prix
polar white	260 x 200	19,5	**9957417**	**909,00**
deep black	260 x 200	19,5	**9936148**	**928,00**



5 KIT DE MARQUAGES MURAUX F45S POUR VW T5/T6
Le F45s transforme chaque T5/T6/T6.1, qu'il s'agisse d'un Multivan ou d'un California, en un miracle d'espace et offre des accessoires sans limites.
Le store F45s se distingue par le fait qu'il est équipé de série des supports correspondants.

Matériaux Boîtier en aluminium, store 100 % polychlorure (PVC), adaptateur en aluminium.

Convient pour le type de véhicule	Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	Prix
California	polar white	260 x 200	19,5	**9954637**	**883,00**
California	titanium	260 x 200	19,5	**9951858**	**884,00**
California	deep black	260 x 200	19,5	**9951860**	**884,00**
Multivan/Transporter*	titanium	260 x 200	19,5	**9951857**	**895,00**
Multivan/Transporter*	titanium	300 x 200	23	**9932982**	**925,00**
Multivan/Transporter*	deep black	260 x 200	19,5	**9951859**	**895,00**
Multivan/Transporter*	deep black	300 x 200	23	**9929087**	**925,00**

***convient aux véhicules avec rail C d'origine VW**



Store mural F45S/F45L

Stores à manivelle classiques pour le montage mural sur les camping-cars, les caravanes, les vans ou les véhicules tout-terrain.

- Auto-Lock® : mécanisme de sécurité autobloquant qui permet une ouverture et une fermeture silencieuses et rapides.
- Dual Security® : indique que le panneau avant est correctement fermé
- Dual Shock-Absorber® : absorbe les chocs
- Tension parfaite de la toile, grâce au soutien des rouleaux
- Bras articulés et articulations des pieds de support renforcés
- Double guide de jonc dans le bandeau frontal pour l'utilisation simultanée de l'auvent et, par exemple, du Sun Blocker
- Gouttière dans le bandeau frontal
- Nombreux accessoires disponibles, comme l'auvent du store, les lumières LED Sun et Rainblocker, etc.
- Kit de montage mural AS inclus dans la livraison

Matériau du store 100 % polychlorure (PVC). Boîtier en aluminium. Livraison à partir de 400 cm, 1x Rafter inclus.

1 STORE MURAL F45S

Couleur du coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	royal blue N° d'art.	Prix
polar white	260 x 200	19,5	9951837	9951838	828,00
polar white	300 x 250	23	9951839	9951840	908,00
polar white	350 x 250	25	9951841	9951842	1 000,00
polar white	375 x 250	26	9934357	9955830	1 059,00
polar white	400 x 250	27	9951843	9951844	1 076,00
polar white	425 x 250	28,2	9955831	9955832	1 204,00
polar white	450 x 250	29,5	9924237	9954634	1 204,00
titanium	260 x 200	19,5	9951845	9951846	854,00
titanium	300 x 250	23	9951847	9951848	934,00
titanium	350 x 250	25	9951849	9951850	1 022,00
titanium	375 x 250	26	9955833	9955834	1 075,00
titanium	400 x 250	27	9951851	9951852	1 111,00
titanium	425 x 250	28,2	9955835	9955836	1 229,00
titanium	450 x 250	29,5	9924262	9954635	1 229,00
deep black	260 x 200	19,5	9951853	–	854,00
deep black	300 x 250	23	9951854	–	934,00
deep black	325 x 250	24	9958322	–	977,00
deep black	350 x 250	25	9951855	–	1 022,00
deep black	375 x 250	26	9955879	–	1 075,00
deep black	400 x 250	27	9951856	–	1 111,00
deep black	425 x 250	28,2	9955881	–	1 229,00
deep black	450 x 250	29,5	9954636	–	1 229,00

2 STORE MURAL F45L

Couleur du coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	royal blue N° d'art.	Prix
polar white	450 x 250	39	9951932	9951933	1 504,00
polar white	500 x 250	42,5	9951934	9951935	1 723,00
polar white	550 x 250	46,5	9951936	9951937	1 876,00
titanium	450 x 250	39	9951938	9951939	1 534,00
titanium	500 x 250	42,5	9951940	9951941	1 768,00
titanium	550 x 250	46,5	9951942	9951943	1 914,00
deep black	450 x 250	39	9970733	–	1 534,00
deep black	500 x 250	42,5	9970734	–	1 768,00
deep black	550 x 250	46,5	9970735	–	1 914,00



3 KIT MOTEUR COMPACT

Moteur compact pour les stores F45S/ F45L, qui se distingue par ses dimensions réduites, sa construction simple et ses très bonnes performances. Avec commande Control-System sur la partie latérale.


Poids 2 kg.

F45S

Couleur du coffre	N° d'art.	Prix
polar white	9958312	531,00
titanium	9958313	531,00
deep black	9958314	531,00

F45L

Couleur du coffre	N° d'art.	Prix
polar white	9958315	557,00
titanium	9958316	557,00
deep black	9971298	557,00



4 MOTEUR KIT ADVANCED

Le kit moteur Advanced pour les stores F45S et F45L offre en plus la possibilité de commander le store via l'application Fiamma. Ouverture et fermeture, commande par LED (marche/arrêt/variation). Le moteur est également équipé d'une commande Control-System sur la partie latérale.

Poids 2,1 kg.

F45S

Couleur du coffre	N° d'art.	Prix
polar white	9970746	720,00
titanium	9970747	720,00
deep black	9970748	720,00

F45L

Couleur du coffre	N° d'art.	Prix
polar white	9958317	728,00
titanium	9971064	728,00
deep black	9971299	728,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.




5 STORE CARAVANSTORE
Simple à utiliser - robuste à l'usage. Prêt à l'emploi en quelques minutes. Le rouleau renforcé, dans lequel sont logés les pieds de support et les bras de tension, dispose d'une fonction d'enroulement dans les deux sens. Le store est placé dans le rail de guidage et peut également rester sur la caravane pendant le trajet. Possibilité d'installer en même temps l'auvent du store (Privacy) et le bloqueur (les deux accessoires).

Matière Store 100 % polychlorure (PVC).

Modèle	Dimensions (l x H cm)	Largeur de toile (cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	royal blue N° d'art.	Prix
190	193 x 180	162	6	**9951969**	**9951976**	**448,00**
225	235 x 225	202	7,5	**9951977**	**9951978**	**482,00**
255	264 x 225	232	8,5	**9951979**	**9951981**	**511,00**
280 XL	286 x 250	254	10,1	**9953723**	**9953731**	**519,00**
310 XL	316 x 250	284	11,2	**9953724**	**9953732**	**519,00**
360 XL	366 x 250	334	12,3	**9953725**	**9953733**	**549,00**
410 XL*	415 x 250	384	13,5	**9953726**	**9953734**	**606,00**
440 XL **	448 x 250	414	14,6	**9953727**	**9953735**	**675,00**
500 XL ***	497 x 250	465	15,8	**9953728**	**9953736**	**740,00**
550 XL ***	547 x 250	515	16,9	**9953729**	**9953737**	**791,00**

* Modèle 440 avec une barre de tension
** Modèle 500 avec une barre de tension et barre de support
*** Modèle 550 avec deux barres de support



6 KIT HOBBY CARAVAN
Pour la mise en place du Caravanstore adapté aux caravanes Hobby à partir de 2009 (série 6).

9948883 18,20

7 MANIVELLE COURTE
Idéale pour les monospaces et les petits camping-cars. De série sur les F45S 190 cm et F40Van.

Matière Aluminium. Longueur 51 cm. Poids 0,3 kg.

9995451 45,00

8 MANIVELLE STANDARD
Idéale pour les camping-cars et peut être raccourcie. De série sur le F45S jusqu'à 450 cm.

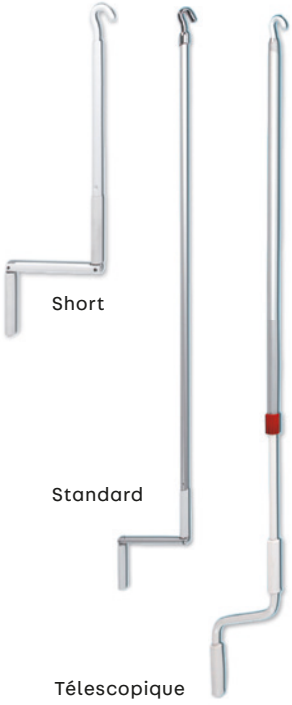
Matière Aluminium. Longueur 123 cm. Poids 0,4 kg.

9992076 54,00

9 MANIVELLE TÉLESCOPIQUE
Idéale pour les camping-cars et les stores de toit. De série sur les modèles F70, F45L, F80S, F65.

Matière Aluminium. Longueur 154 – 240 cm. Poids 0,7 kg.

9992612 66,00





10 SANGLE DE FIXATION TIE-DOWN S
Se fixe sur la façade du store F45, F65S/L, F35Pro, Caravanstore et sur les parties latérales du Privacy. La version Caravanstore s'accroche aux pieds de support du store.

Contenu de la livraison 2 x bandes de serrage de 3 m chacune, 2 x piquets de terre, 2 x ressorts de tension, 2 x crochets pour panneau frontal. Couleur noir. Matière bande 100 % polypropylène. Poids 1,2 kg.

noir	F45/F65/F35	**9904313**	**34,00**
Caravanstore	Caravanstore	**9908723**	**33,00**



1 STORE DE TOIT F80

Avec sa coupe transversale réduite, ce store s'adapte encore mieux à la forme du véhicule.

- o Aérodynamique
- o Compact, fiable et robuste
- o Double préparation LED
- o Triple rail de bourrelet dans le panneau avant
- o Embouts en aluminium pour une résistance maximale
- o Combinable avec divers accessoires, p. ex. kit moteur compact, parois avant et latérales, Privacy Room et bien d'autres encore
- o Bras articulés résistants

Store 100 % polychlorure (PVC). Contenu de la livraison F80S à partir d'une extension de 400 cm 1 x barre de tension. Contenu de la livraison F80L 1 barre de tension à partir d'une extension de 500 cm, 2 barres de tension à partir d'une extension de 550 cm.

STORE DE TOIT F80S


Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	royal blue N° d'art.	Prix
polar white	290 x 200	27	9954638	9954657	968,00
polar white	320 x 250	29	9954639	9984793	1 087,00
polar white	340 x 250	30	9984915	9984794	1 132,00
polar white	370 x 250	32	9954642	9984796	1 155,00
polar white	400 x 250	34	9954643	9984908	1 187,00
polar white	425 x 250	35	9957442	–	1 250,00
polar white	450 x 250	36,5	9954644	9984912	1 250,00
titanium	290 x 200	27	9954645	9954664	999,00
titanium	320 x 250	29	9954646	9984914	1 117,00
titanium	340 x 250	30	9954647	9984976	1 132,00
titanium	370 x 250	32	9949629	9949562	1 175,00
titanium	400 x 250	34	9949524	9984916	1 229,00
titanium	450 x 250	36,5	9954651	9984918	1 283,00
deep black	290 x 200	27	9954652	–	999,00
deep black	320 x 250	29	9954653	–	1 109,00
deep black	370 x 250	32	9971219	–	1 175,00
deep black	400 x 250	34	9970919	–	1 229,00
deep black	425 x 250	35	9962537	–	1 295,00
deep black	450 x 250	36,5	9971486	–	1 283,00

STORE DE TOIT F80L

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	royal blue N° d'art.	Prix
polar white	450 x 275	43,8	9962539	9984921	1 625,00
polar white	500 x 275	46,5	9984922	9984923	1 767,00
polar white	550 x 275	50	9984924	9984925	1 933,00
polar white	600 x 275	54,5	9984926	9984927	2 091,00
titanium	450 x 275	43,8	9984928	9984945	1 691,00
titanium	500 x 275	46,5	9984946	9984947	1 868,00
titanium	550 x 275	50	9984948	9984949	2 026,00
titanium	600 x 275	54,5	9984951	9984952	2 175,00
deep black	450 x 275	43,8	9984953	–	1 691,00
deep black	500 x 275	46,5	9984954	–	1 868,00
deep black	550 x 275	50	9984955	–	2 026,00
deep black	600 x 275	54,5	9984956	–	2 175,00

2 - 7 KIT MOTEUR F80

Le kit moteur 12V permet de motoriser toutes les longueurs de stores (jusqu'à 450cm). Il est compact, équipé d'embouts en aluminium et s'adapte parfaitement à l'esthétique du store. Version avec moteur, embouts, panneau de commande Control System et télécommande. La version Plus possède une double fonction : télécommande avec commande infrarouge et commande murale du kit moteur. Le boîtier de commande permet de tendre automatiquement la toile du store à l'ouverture et même d'ouvrir et de fermer le store via le système Automotive „one touch". Advanced est l'extension de la gamme des kits moteur pour les F80. Grâce à l'application pratique Fiamma (pour les systèmes Android ou iOS), vous pouvez commander le store F80S à partir de votre appareil. L'ouverture et la fermeture du store et la commande des LED (marche/arrêt/variation) sont encore plus pratiques.



2 KIT MOTEUR COMPACT F80S

polar white	9954671	515,00
titanium	9954672	515,00
deep black	9954673	515,00

3 KIT MOTEUR COMPACT F80L

polar white	9970737	557,00
titanium	9970738	557,00
deep black	9970739	557,00



4 KIT MOTEUR PLUS F80S

polar white	9957444	583,00
titanium	9957445	583,00
deep black	9933188	583,00




5 KIT MOTEUR ADVANCED F80S

polar white	9957446	685,00
titanium	9957448	685,00
deep black	9957447	685,00

6 KIT MOTEUR ADVANCED F80L

polar white	9970743	728,00
titanium	9970744	728,00
deep black	9970745	728,00



7 KIT DE MISE À NIVEAU SUR MOTEUR KIT ADVANCED F80S

Le kit de mise à niveau sert à convertir le kit moteur Plus en kit moteur Advanced.

9957487 257,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



FIAMMA
home is everywhere

Stores de toit Kit F80S Adaptable sur Fiat DUCATO

NOUVEAU

Maintenant aussi en polar white.

8 STORES DE TOIT KIT F80S ADAPTABLE SUR FIAT DUCATO

La version spéciale du store F80s Ducato

- Complet avec supports et joints
- Store de toit avec manivelle et œillet pratique et visible
- Support en version noire adapté à - Kit Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - Low Profile ≥ 2006 - H2 - L2/L3
- Incl. kit Rain Guard Slim, un joint qui empêche l'eau de s'infiltrer entre le store et la paroi du véhicule (couleur assortie à la couleur du boîtier)
- Kit Cover, caches de support latéraux pour une meilleure intégration du store dans le profil du véhicule
- Peut être équipé d'un entraînement électrique

Matériau du store 100 % polychlorure (PVC).

Couleur de coffre	Taille (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	Prix
deep black	320 x 250	29	**9970999**	**1 268,00**
deep black	370 x 250	32	**9971487**	**1 333,00**
deep black	400 x 250	34	**9962538**	**1 388,00**
polar white nouveau	320 x 250	29	**9984775**	**1 258,00**
polar white nouveau	370 x 250	32	**9984776**	**1 325,00**
polar white nouveau	400 x 250	34	**9984777**	**1 375,00**

9 STORE DE TOIT F40 VAN

Le store compact et aérodynamique pour le van. Ne convient pas aux véhicules avec toit relevable et au California de VW.

- Store F40 en version Deep Black, toile royal grey
- Montage sur le toit avec des fixations basses
- Gain de place, saillie réduite
- Montage et démontage rapides
- Toile parfaitement tendue grâce à l'enroulement de la toile par le haut
- Bras articulés renforcés à coupe transversale réduite

Matière Store 100 % polychlorure (PVC).

Couleur de coffre	Taille (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	Prix
deep black	210 x 150	17	**9971297**	**888,00**
deep black	270 x 225	19	**9940987**	**968,00**







Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.

Adaptateur de store F40Van


1 + 2




3




4




5



6



7




Ill.	Réference de l'adaptateur / Convient pour le modèle	Version	N° d'art.	Prix
1	Ford Custom L1 - Deep Black	2 pièces	9956657	250,00
2	Ford Custom L2 - Deep Blac	2 pièces	9955939	241,00
3	Mercedes Classe V - Deep Black	2 pièces	9955937	304,00
4	PSA 260 - Deep Black	2-pièces	9957486	385,00
5	Renault Trafic L1 - Deep Black - LHD + RHD	2 pièces	9955929	213,00


Ill.	Réference de l'adaptateur / Convient pour le modèle	Version	N° d'art.	Prix
6	Renault Trafic L2 - Deep Black - LHD + RHD	2 pièces	9955938	290,00
7	VW T5/T6 (LHD) - Noir profond	2-pièces	9970766	117,00
8	Nissan NV200 - Deep black (non illustré)	2-pièces	9984962	150,00
9	Nissan NV350 - Deep black (non illustré)	2-pièces	9984963	150,00

Adaptateur de store pour F65/F80


10




11




12



13



14 + 20




15




16



17



18




19




20




21




22




23




24




25




26



27




28



29



30



31



32




Ill.	Réference de l'adaptateur / Convient pour le modèle	Version	N° d'art.	Prix
10	Toit de caravane	3 pièces	9958331	247,00
	Toit de caravane	290 cm	9957542	260,00
	Toit de caravane	320 cm	9957543	261,00
	Toit de caravane	340 cm	9957545	275,00
	Toit de caravane	370 cm	9957544	321,00
	Toit de caravane	400 cm	9936413	323,00
	Toit de caravane	425 cm	9935998	350,00
	Toit de caravane	450 cm	9938248	367,00
	Toit de caravane	500 cm	9957541	387,00
11	Carthago Chic	400 cm	9910426	278,00
	Carthago Chic	450 cm	9910427	334,00
	Carthago Chic	490 cm	9910428	340,00
12	Carthago Malibu	340 cm	9955927	283,00
	Carthago Malibu	400 cm	9955948	322,00
	Carthago Malibu	450 cm	9955928	383,00
	Carthago Malibu	490 cm	9955921	395,00
13	Ducato/Jumper/Boxer H3	3 pièces	9910857	150,00
14	Ducato H2 Skyroof	3 pièces	9970761	170,00
15	Ducato/Jumper/Boxer >06 H2/L3 (F80/F65) - LHD + RHD	3 pièces	9957479	141,00
16	Ducato/Jumper/Boxer (H2-L4) >06 (F80)/Slim	3 pièces	9970764	204,00
	Ducato/Jumper/Boxer profil bas >06 2/L3 (F80) - LHD + RHD/Slim	3 pièces	9970763	171,00
	Ducato/Jumper/Boxer >06 (F80/F65) - Deep Black - LHD + RHD	3 pièces	9957481	197,00


Ill.	Réference de l'adaptateur / Convient pour le modèle	Version	N° d'art.	Prix
17	Fixing Bar* (barre de fixation)	3 pièces	9903522	127,00
18	Fixing Bar Pro L	240 cm	9982025	80,00
19	Ford Transit H3/L4	400 cm	9957484	392,00
20	Ford Transit H3/L3	320 cm	9970762	225,00
21	Hobby Premium Ontour à partir de 2012	4 pièces	9955934	220,00
22	Hobby Easy/Ontour/Adria Adora	4 pièces	9917469	209,00
23	Hobby Excellent	4 pièces	9917518	276,00
24	Hobby Premium	4 pièces	9910469	312,00
25	Hymer	290 cm	9910472	232,00
	Hymer	320 cm	9910473	250,00
	Hymer	340 cm	9910474	264,00
	Hymer	370 cm	9910475	282,00
	Hymer	400 cm	9910476	282,00
	Hymer	450 cm	9910477	325,00
	Hymer	490 cm	9910478	333,00
26	Laika Kreos 05	3 pièces	9910379	101,00
27	Laika Rexosline/Kreos >09	4 pièces	9903588	171,00
28	Mercedes Sprinter Roof Rail	3 pièces	9998281	141,00
29	Mercedes Sprinter/VW à partir de 06 Crafter High Roof 06-16	3 pièces	9910429	165,00
30	Smart Clamp Ducato à partir de 06 H2/L2-L3-L4 F80s	4 pièces	9957478	151,00
31	MAN TGE, VW Crafter H3/L3-L4 avec Roof Rail >17	3 pièces	9953756	306,00
32	MAN TGE, VW Crafter H3/L3 - Deep Black	3 pièces	9954734	371,00


*** Le système de support Fixing Bar 9982025 est nécessaire au moins 3x pour la fixation.**


Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.


Adaptateurs de stores F35


33


34



35


36



37


38



Ill.	Réference de l'adaptateur / Convient pour le modèle	Version	N° d'art.	Prix
33	Voiture	2 pièces	9903514	96,00
34	Kit Campereve Cap Road	2 pièces	9970765	68,00
35	Eriba-Touring	2 pièces	9940386	101,00
36	PSA - LHD + RHD	2 pièces	9955878	146,00
37	Kit Standard	2 pièces	9994215	88,00
38	VW Caddy Maxi - Noir profond	2 pièces	9957477	102,00
39	VW Caddy Maxi Lift Roof - Noir profond	2 pièces	9957485	137,00
40	VW T5/T6 Multivan/Transporter - VW Rail	2 pièces	9902998	97,00
41	Ford Transit Custom	2-pièces	9971346	197,00


39



40



41



Adaptateurs de stores F45S/F45L


42



43



44



45



46



47



48



49



50



51


52


53



54



55


56


57



58


59


60


Ill.	Réference de l'adaptateur / Convient pour le modèle	Version	N° d'art.	Prix
42	Bürstner	3 pièces	9903704	130,00
43	Ducato/Jumper/Boxer High Roof <06	2 pièces	9903526	98,00
	Ducato/Jumper/Boxer High Roof >06	2 pièces	9903743	102,00
44	Ducato Hymercar H2 - Deep Black	3 pièces	9954674	183,00
45	Eura Mobil Karmann	350 cm	9903579	303,00
	Eura Mobil Karmann	400 cm	9903581	342,00
	Eura Mobil Karmann	450 cm	9903582	371,00
46	Eriba-Touring	3 pièces	9903502	172,00
47	Ford Custom Nugget Lift Roof - Noir profond	2 pièces	9957488	259,00
48	Ford Transit H2/H3	2 pièces	9903701	86,00
49	Hymer 2016	300 cm	9955922	221,00
	Hymer 2016	350 cm	9955923	245,00
	Hymer 2016	400 cm	9955924	267,00
	Hymer 2016	450 cm	9955925	315,00
	Hymer 2016	500 cm	9955926	337,00
50	HymerCamp	300 cm	9903510	225,00
	HymerCamp	350 cm	9903511	247,00
	HymerCamp	400 cm	9903512	294,00

Ill.	Réference de l'adaptateur / Convient pour le modèle	Version	N° d'art.	Prix
	HymerCamp	450 cm	9902329	311,00
	HymerCamp	500 cm	9914403	348,00
51	Hymer Van/B2	350 cm	9903515	238,00
	Hymer Van/B2	400 cm	9903516	270,00
	Hymer Van/B2	450 cm	9903517	330,00
52	Laika Ecovip 07	3 pièces	9903705	109,00
53	Laika Ecovip/Bürstner/Hobby	4 pièces	9903506	100,00
54	Laika Rexosline/Ecovip 07/Kreos 09	3 pièces	9903584	96,00
55	Laika X	3 pièces	9903518	100,00
27	Rail	300 cm	9903569	32,00
	Rail	400 cm	9903571	40,00
57	S 120	12 cm	9903558	21,00
58	S 400	40 cm	9903559	41,00
59	VW T4 Brandrup	2 pièces	9940387	113,00
60	VW T5/T6 sans rail C	2 pièces	9910479	111,00




1 RAIN GUARD S
Joint d'étanchéité pour le montage entre le store et le véhicule.

9903473 9,70
Prix de base pour 1 mètre = 9,70




2 RAIN GUARD M
Joint d'étanchéité pour le montage entre le store et le véhicule.

9903474 10,90
Prix de base pour 1 mètre = 10,90




3 RAIN GUARD L
Joint d'étanchéité pour le montage entre le store et le véhicule.

9903475 11,90
Prix de base pour 1 mètre = 11,90




4 RAIN GUARD F40 VAN ADAPTABLE SUR VW T5/T6
Joint d'étanchéité à monter entre le store et le véhicule.
Longueur 2x 1 m.

9953757 156,00
Prix de base pour 1 mètre = 57,72




5 RAIN GUARD F65/F80S
Joint d'étanchéité pour le montage entre le store et le véhicule.

50 cm 9952613 8,80
Prix de base pour 1 mètre = 17,60
450 cm 9948981 47,00
Prix de base pour 1 mètre = 10,43




6 RAIN GUARD LOWER
Joint d'étanchéité à monter entre le boîtier et la paroi du véhicule en cas de montage en hauteur.
Largeur 8 cm. Poids 350 g/m.

9980082 13,20
Prix de base pour 1 mètre = 13,20



7 RAIN GUARD CALIFORNIA
Pour F45 S ou F35 PRO adapté au montage sur le VW California.
Dimensions 200 x 8,2 cm (L x l).
Poids 0,7 kg.

9913000 46,00
Prix de base pour 1 mètre = 23,00



8 RAIN GUARD VAN
Convient aux stores F45S, F35 et F43van montés sur un monospace et aux types de stores d'autres fabricants.
Longueur 300 cm. Poids 0,8 kg.

9917467 109,00
Prix de base pour 1 mètre = 36,30



9 BARRE DE TENSION RAFTER
Pour stores F45, F65, F80 avec extension jusqu'à 275 cm et longueur 600cm. Réglable de 142 à 265 cm.
Poids 0,8 kg.

9954675 55,00



10 BARRE DE TENSION RAFTER CARAVANSTORE
Convient aux stores F35pro et Caravanstore avec une extension de 225 et 250 cm.
Poids 0,6 kg.

9954676 42,00



11 TIGE DE SERRAGE RAFTER PRO
Pour les stores F45, F65, F80s avec extension jusqu'à 250 cm. Armature en aluminium bombée. Ne pas utiliser en cas de fort ensoleillement. Réglable de 144 à 265 cm.
Poids d'env. 0,8 kg.

9952599 78,00



12 PIED D'APPUI DOOR POLE
Se fixe verticalement sur l'avant du store et est recommandé en combinaison avec un auvent de store. Télescopique de 158 à 230 cm.
Poids d'env. 0,8 kg.

F45/Caravanstore 9904732 43,00
F80S/F80L 9970754 55,00



13 BARRE DE TENSION MAGICRAFTER
Barre de tension en aluminium universelle pour une tension transversale optimale des charnières et de la toile de store. Montage facile entre les bras articulés du store (de toute marque).
Pour les stores d'une largeur de 250 à 400 cm.
Poids : env. 0,8 kg.


9904993 87,00



14 SUPPORT DE BRAS TÉLESCOPIQUE
Accessoire optionnel, à fixer sur les stores F80s (à partir de la longueur 320) et F80L, ce qui garantit encore plus de stabilité.
- Intégré dans les bras du store utilisable selon les besoins
- Rapide et facile à utiliser, se détache d'un simple clic
- Convient aux bras articulés à partir de l'année de construction 2024

Poids environ 0,2 kg.


F80S 9971334 49,00
F80L 9971335 52,00



15 RAFTER LED*
Nouvelle conception de la barre de tension Rafter LED, avec une fixation plus simple et plus pratique sur le store.
- Alimentation électrique par prise jack et allume-cigare (prise 12 V).
- Équipée de bandes de LED COB
- Lumière neutre de 4.000 K

Poids 1,4 - 1,6 kg.

F45/F80 9971336 112,00
Caravanstore 9971337 112,00
Van 9971338 116,00



16 LED STRIP POUR RAFTER*
Remplacement de la barre de LED par la bande de LED COB, qui garantit une diffusion homogène et meilleure de la lumière. Lumière neutre de 4.000 K pour un meilleur éclairage ambiant, également excellent pour la lecture et la détente.

F80 9971339 106,00
F43 / F40 / F45 9971340 103,00

*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche de données du produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



17 SANGLE DE FIXATION TIE-DOWN
Utile pour ancrer le store dans le sol en cas de vent. Pour les stores jusqu'à 600 cm.

Contenu de la livraison 1 x bande de tension (11 m), 2 x piquets de terre, 1 x ressort de tension. Matière bande 100 % polypropylène. Poids 1,2 kg.

jaune	**9904312**	**26,00**
noir	**9980067**	**26,00**



18 SANGLE DE FIXATION TIE-DOWN S
Se fixe sur la façade du store F45, F65S/L, F35Pro, Caravanstore et sur les parties latérales du Privacy. La version Caravanstore s'accroche aux pieds de support du store.

Contenu de la livraison 2 x bandes de serrage de 3 m chacune, 2 x piquets de terre, 2 x ressorts de tension, 2 x crochets pour panneau frontal. Couleur noir. Matière bande 100 % polypropylène. Poids 1,2kg.

noir


F45/F65/F35	**9904313**	**34,00**
Caravanstore	**9908723**	**33,00**



19 PACK ORGANIZER PRIVACY
Rangement avec 4 poches pour l'auvent de store Privacy.

100 % polyester. Dimensions 30 x 115 cm (l x H).

9940389 44,00



20 BARRE DE TENSION KIT MAGIC PRIVACY SIDE
Assure une stabilité optimale des auvents de stores Privacy (à partir de 2013). Convient aux stores avec une extension de 250 cm et aux stores de caravanes avec une extension de 225/250 cm.


Poids d'env. 1,1 kg.

9910467 82,00



21 KIT SIDE F65 S / F65 L
Permet de fixer les panneaux latéraux Side W Pro 45, Side W Pro Shade, Sun View Side F45, Fiamma F65,F80.

9993059 12,10



22 - 23 SUPPORT MURAL POUR PIEDS DE SUPPORT
Compatible avec les stores F45, F65, Caravanstore, F35 Pro, Fiamma ZIP, Caravanstore ZIP.

Contenu 2 pièces.

22 Alu	**9903547**	**41,00**
23 Plastique	**9903546**	**31,00**



24 KIT AWNING PLATE
Pour sécuriser les pieds de support du store de Fiamma et d'autres fabricants. Set composé de 2 plaques avec 8 piquets de terre.

9910416 17,60



25 KIT DE RÉPARATION
Se compose de 3 bandes adhésives transparentes (15 x 8 cm chacune) pour la réparation à court terme d'une déchirure dans la toile du store.

9903508 26,00



26 KIT DE RAIL DE TRÉPOINTE PRIVACY RAIL KIT
4 rails de 100 cm pour le montage de la gamme d'organizer Fiamma à l'intérieur du Privacy Room.

9940384 36,00



27 SAC DE TRANSPORT MEGA BAG ELITE
Pour le rangement du Privacy Room, pour les parois avant et latérales ou pour tous les autres accessoires. Avec deux roues, des poches intérieures en filet et des plaques de renfort.

Matière 100 % polyester. Dimensions 150 x 35 x 35 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9957473 171,00



28 KIT AWNING HANGERS
Se compose de 6 crochets qui s'insèrent dans le panneau avant du store pour suspendre des objets légers.

9910417 9,10



1 PAROI AVANT VIEW BLOCKER

Paroi frontale pratique pour se protéger du soleil, de la pluie et pour préserver son intimité.

Livrée avec piquets et sangles de serrage. Hauteur 140 cm. Matériau 100 % polyester (avec revêtement PVC).

Modèle	Longueur env. (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
260	253	2,3	**9939706**	**128,00**
300	285	2,6	**9954711**	**137,00**
325	310	2,7	**9958319**	**151,00**
350	335	2,9	**9954712**	**151,00**
400	385	3,3	**9954713**	**153,00**



2 PAROI AVANT BLOCKER PRO

Paroi frontale avec une grande surface de fenêtre Crystal et une extension de fond grise. En vinyle hydrofuge, résistant aux UV et lavable. Facile à monter. Protège du soleil, de la pluie et du vent.

Livraison avec sardines et tendeurs. Matière Polychlorure (PVC). Hauteur 200 cm.

Modèle	Longueur env. (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
100	100	1,2	**9939309**	**126,00**
250	235	2,7	**9954701**	**194,00**
280	255	3	**9954702**	**197,00**
300	285	3,2	**9954703**	**219,00**
325	310	3,4	**9958318**	**229,00**
350	335	3,8	**9954704**	**229,00**
375	360	4,1	**9936083**	**244,00**
400	385	4,5	**9954705**	**248,00**
425	410	4,7	**9971065**	**269,00**
440	415	4,9	**9954706**	**269,00**
450	435	5	**9954707**	**269,00**
500	463	5,5	**9954708**	**302,00**
550	513	6	**9954709**	**327,00**
260 VAN*	250	2,7	**9954699**	**216,00**

*** Version spéciale VAN en combinaison avec F45 convenant à VW T5 ou F35 PRO. Convient également à Omnistor 5102 (store original VW California).**



3 PAROI AVANT SUN VIEW XL

Convient parfaitement pour occulter la lumière dans la zone d'ombre sous le store. Enroulable avec des clips de fixation pratiques.

Livraison avec sardines et tendeurs. Hauteur 190 cm. 100 % polyester (avec revêtement en PVC).

Modèle	Longueur env. (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
100	100	0,9	**9946059**	**108,00**
260	250	1,9	**9955871**	**138,00**
300	285	2,1	**9955872**	**145,00**
325	310	2,2	**9958323**	**159,00**
350	335	2,3	**9955873**	**160,00**
370	360	2,4	**9971066**	**177,00**
400	385	2,5	**9955874**	**177,00**
425	410	2,6	**9971067**	**194,00**
450	435	2,7	**9955875**	**194,00**
500	463	2,9	**9971068**	**215,00**
550	513	3,1	**9971069**	**229,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

4 PAROI LATÉRALE SIDE W PRO

Fermeture latérale avec une grande fenêtre Crystal et une extension de fond grise en vinyle imperméable, résistant aux UV et lavable. Protège du soleil, de la pluie et du vent.

Livrée avec barre de tension en aluminium et piquets de terre. Matériau de la paroi latérale : polychlorure (PVC). Hauteur à l'avant 200 cm. Peut être utilisé à droite et à gauche.

Modèle	Longueur env. (cm)	Hauteur de montage (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
F43 Van	225	180 - 210	4,9	**9984965**	**246,00**
F43 Van	230	180 - 210	4,5	**9984966**	**255,00**
F40	210	180 - 210	3,5	**9939720**	**236,00**
F45S / F80S	230	280 - 330	4,5	**9971071**	**295,00**
F45 Van	190	180 - 200	3,4	**9954715**	**250,00**
F65 / F80 Ducato	230	225 - 280	4,2	**9954716**	**250,00**
F45 / F65 / F80	230	225 - 280	4,2	**9954714**	**250,00**
Caravanstore / F35	210	240 - 260	4,5	**9954717**	**233,00**
Caravanstore XL	240	240 - 260	4,8	**9954718**	**276,00**
F35 Van	210	180 - 220	4,2	**9954719**	**242,00**
F80L XL	210	245 - 280	4,8	**9958320**	**290,00**
F80L XXL	245	281 - 310	4,9	**9958321**	**317,00**



5 PAROI LATÉRALE SIDE W PRO SHADE

Fermeture latérale avec une grande fenêtre Crystal, avec un volet enroulable pour l'occultation et une extension de sol grise en vinyle hydrofuge, résistant aux UV et lavable. Protège du soleil, de la pluie et du vent.

Livré avec barre de tension en aluminium et piquets de terre. Matériau de la paroi latérale : polychlorure (PVC). Peut être utilisé à droite et à gauche.

Modèle	Longueur env. (cm)	Hauteur de montage (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
pour F45/F65/F80S droite	230	225 - 280	5,3	**9954721**	**346,00**
pour F45/F65/F80S gauche	230	225 - 280	5,3	**9954722**	**346,00**
Caravanstore XL droite	240	240 - 260	6,5	**9984968**	**312,00**
Caravanstore XL gauche	240	240 - 260	6,5	**9984967**	**312,00**



6 PAROI LATÉRALE SIDE W CARAVANSTORE

Fermeture latérale avec une grande fenêtre Crystal en vinyle résistant à l'eau, aux UV et lavable. Protège du soleil, de la pluie et du vent.

Livraison avec barre de tension en aluminium et des piquets. Hauteur de montage 240 - 260 cm. Matière Paroi latérale polychlorure (PVC).

Modèle	Longueur env. (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Side W Caravanstore/F35	210	3,9	**9954723**	**192,00**
Side W Caravanstore XL	240	4,2	**9954724**	**246,00**



7 PAROI LATÉRALE SUN VIEW SIDE

Finition latérale en tissu partiellement opaque. Protège du soleil.

Livré avec barre de tension en aluminium, sangles de tension et piquets de terre. Matériau 100 % polyester (avec revêtement PVC). Hauteur 200 cm. Peut être utilisé à droite et à gauche.

Modèle	Longueur env. (cm)	Hauteur de montage (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
F40van/F43van nouveau	210	180 - 210	2,4	**9984971**	**217,00**
F43van nouveau	230	180 - 210	2,7	**9984972**	**234,00**
F45s nouveau	190	180 - 210	2,3	**9984969**	**208,00**
F45/F65/F80	230	220 - 260	1,4	**9955876**	**236,00**
F80L	250	245 - 310	1,7	**9958324**	**258,00**
Caravanstore F35	210	180 - 260	1,3	**9943826**	**222,00**
Caravanstore XL	240	180 - 260	1,7	**9970731**	**225,00**



8 PAROI LATÉRALE SIDE BLOCK

- o Paroi latérale en combinaison avec la paroi avant Blocker. Protège du soleil et de la pluie et assure une plus grande intimité
- o Version qui s'adapte aussi bien sur le côté gauche que sur le côté droit
- o Montage rapide
- o Protection contre la pluie et le soleil

Livraison Comprend une barre de tension, des piquets de terre. Matériau Toile 90 % polychlorure (PVC), 10 % polyester.

Modèle	Longueur env. (cm)	Hauteur de montage (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
F45/F80	230	220 - 260	3,3	**9971343**	**234,00**
Caravanstore	240	240 - 260	3,3	**9971344**	**229,00**







1. choisir l'auvent approprié


2. choisir le modèle de base de l'auvent

3. ajouter des panneaux frontaux en fonction de la largeur du store

4. se détendre dans l'auvent terminé

Le store avec la fermeture éclair

Découvrez le store innovant avec fermetures éclair qui vous offre une protection optimale contre le soleil et la pluie. Grâce à l'astucieux système de fermetures à glissière ZIP, vous transformez votre store en un auvent confortable en ajoutant des parties latérales. Les parties latérales sont directement reliées à la toile du store. De plus, les rails en Keder dans le rouleau de toile vous permettent d'insérer un Sun-View, ce qui vous offre une flexibilité maximale. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et résistants aux intempéries, il garantit longévité et stabilité à chaque aventure. Son design moderne s'intègre harmonieusement à l'image générale de votre camping-car, caravane ou campervan.



A Taille du store
B Hauteur de montage
C Profondeur

1 AUVENT CARAVANSTORE POUR AUVENT ZIP XL

Le store avec fermetures à glissière peut parfaitement être utilisé comme auvent pour les caravanes en combinaison avec des parois frontales et latérales. Montage rapide et confort garanti. De cette manière, la tente peut être montée en quelques minutes seulement.

Couleur de coffre blanc polaire. Matériau toile 100 % polychlorure (PVC). Boîtier en aluminium.

Version	Dimensions (L x P cm) [A, C]	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	bleu roi N° d'art.	Prix
280XL	288 x 250	10,6	**9933539**	**9957427**	**666,00**
310XL	318 x 250	11,7	**9957431**	**9957429**	**690,00**
360XL	369 x 250	12,8	**9957433**	**9957432**	**805,00**
410XL	419 x 250	14	**9957435**	**9957434**	**830,00**
440XL	449 x 250	15,1	**9957437**	**9957436**	**857,00**
500XL	509 x 250	16,3	**9957439**	**9957438**	**1 037,00**
550XL	559 x 250	17,5	**9957441**	**9957440**	**1 088,00**

2 AUVENT ADAPTABLE SUR ZIP XL

Matériau 80 % polyester, 20 % polychlorure (PVC).

Version	Hauteur de montage [B]	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
ZIP XL 280	240 - 260 cm	21	**9957449**	**1 405,00**
ZIP XL 310	240 - 260 cm	21,3	**9957450**	**1 478,00**



3 PANNEAUX AVANT

Matériau 80 % polyester, 20 % polychlorure (PVC).

Modèle	Largeur (cm)	Modèle	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Panneau frontal 20	20	[N]	0,3	**9957451**	**56,00**
Panneau frontal 50	50	[Q]	0,6	**9957453**	**62,00**
Panneau frontal 100	100	[S]	0,9	**9957456**	**122,00**
Panneau frontal 130	130	[V]	1,3	**9957458**	**150,00**
Panneau frontal 190	190	[N+V+N]	1,9	**9957461**	**207,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.




Auvent Privacy Room

4 - 5 AUVENT PRIVACY ROOM

Un auvent classique pour stores, adapté à toutes les saisons et facile et rapide à monter en 15 minutes seulement. Il convient parfaitement aux camping-cars, aux caravanes, aux vans et aux monospaces et se compose de série d'une paroi frontale et de deux parois latérales, de surfaces vitrées Crystal enroulables, de moustiquaires ainsi que de rideaux.

- Convient aux stores F45S/L et F80S/L (également aux modèles précédents F70 et F65 S/L).
- Matériau étanche, résistant aux UV, imputrescible et lavable

Matériau 80 % polyester, 20 % polychlorure (PVC). Armature en aluminium.




A Taille du store
B Hauteur de montage
C Profondeur

4 AUVENT PRIVACY ROOM F45 / F70

Version	Hauteur de montage cm [B]	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
S Van 260	180 - 220	23,7 kg	**9957465**	**1 362,00**
M 300	225 - 250	23,8 kg	**9957466**	**1 358,00**
L 300	251 - 280	24,7 kg	**9957467**	**1 377,00**

5 AUVENT PRIVACY ROOM F65 / F80

Version adaptée à	Hauteur de montage cm [B]	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
S 300 Ducato H2 >06 – pour F65S/F80S	245	23,2 kg	**9970751**	**1 425,00**
M 300 caravane et camping-car - pour F65S/F80S	245 - 280	24 kg	**9957472**	**1 617,00**
L 300 MB Sprinter/ VW Crafter / Ducato H3 - pour F80S	280	24	**9971341**	**1 640,00**
XL 300 caravane et camping-car - pour F80L	245 - 280	24,2	**9958325**	**1 629,00**
XXL 300 caravane et camping-car - pour F80L	281 - 310	25,8	**9958326**	**1 728,00**



6 PANNEAUX AVANT

Matériau 80 % polyester, 20 % polychlorure (PVC).

Modèle	Modèle	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Panneau frontal 40 Van	[L]	0,4	**9957468**	**83,00**
Panneau frontal 25	[T]	0,3 0,4	**9958327**	**56,00**
Panneau frontal 50	[N]	0,6	**9957453**	**62,00**
Panneau frontal 75	[P]	0,7	**9957455**	**79,00**
Panneau frontal 100	[Q]	0,9	**9957456**	**122,00**
Panneau frontal 125	[R]	1,2	**9957457**	**151,00**
Panneau frontal 150	[U]	1,4	**9957459**	**174,00**
Panneau frontal 200	[W]	1,9	**9957462**	**209,00**

Modèle	Modèle	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Panneau frontal 20	[K]	0,3	**9957451**	**56,00**
Panneau frontal 40	[M]	0,6	**9957452**	**62,00**
Panneau frontal 70	[O]	0,7	**9957454**	**79,00**
Panneau frontal 100	[Q]	0,9	**9957456**	**122,00**
Panneau frontal 125	[R]	1,25	**9957457**	**151,00**
Panneau frontal 150	[U]	1,4	**9957459**	**174,00**
Panneau frontal 200	[W]	1,9	**9957462**	**209,00**
Panneau frontal 250	[N+W]	2,5	**9957453** (N) **9957462** (W)	**62,00** **+ 209,00**
Panneau frontal 300	[W+Q]	2,8	**9957456** (Q) **9957462** (W)	**122,00** **+ 209,00**

7 AUVENT DE STORE ROOM VAN PREMIUM

L'auvent spécial pour les stores de vans F40van et F43van. Il se monte rapidement et facilement en 5 minutes sans armature, car il se fixe directement sur le boîtier et sur le panneau frontal du store. Se compose de panneaux de toit, de panneaux latéraux et de panneaux frontaux. Porte enroulable, paroi frontale avec fenêtre Crystal et occultation enroulable, parties latérales avec moustiquaire enroulable et occultation.

- Hydrofuge, léger, résistant et anti-déchirure
- Convient aux saisons printemps, été et automne

Hauteur de montage 180 - 210 cm. Matière 100 % polyester, fenêtres en PVC.

Version	Dimensions cm (L x l)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
270 pour F40	270 x 225	5,4	**9984981**	**883,00**
300 pour F43	300 x 225	6,1	**9971342**	**995,00**



WIGO® ZELTE

Plus d'informations vous trouverez en ligne

REBEL CAMPER





1 STORE BANNE À ENROULEMENT COMPLET ROLLI PLUS KIT COMPLET, Y COMPRIS PAROIS AVANT ET LATÉRALES

- Montage facile et rapide
- Grande stabilité, manipulation simple
- Qualité supérieure des matériaux et meilleure finition
- Possibilités d'entrée variables
- Paroi avant et paroi latérale avec fenêtre AIR VENT (possible avec GAZE à partir de la taille 7)
- Triangles de haubanage tempête à l'extérieur, sous les fenêtres
- Parois avant & latérales amovibles et rabattables en véranda
- Double toile à pourrir
- Fermetures à glissière couvertes
- Système Power Grip et films de fenêtre teintés

Contenu de la livraison : Toit avec profilé en aluminium, barres de toit et de montage en aluminium avec Power-Grip, paroi avant et parois latérales, protection pour les roues et le vent, matériel de haubanage, instructions de montage. Matière Toit 100 % polyester (en toile spéciale TenCate All Season entièrement synthétique, enduite sur une face, face inférieure imprimée pour réduire la formation d'eau de condensation), parois avant et latérales 100 % polyester (toile Airtex), protection anti-éclaboussures et bandes de pourriture 100 % polyester, (enduites de PVC sur les deux faces).
Profondeur de la tente 250 cm.

Dimensions	Pourtour (cm)	Poids (kg)	noir / blanc N° d'art.	Prix	vert mousse N° d'art.	Prix
6	876 – 910	32	9970631	2 959,00		
7b	894 - 929	34	9970633	3 019,00	9970615	3 294,00
7	911 – 945	34	9970634	3 019,00	9970616	3 294,00
8b	930 – 964	36	9970636	3 119,00	9970618	3 394,00
8	946 – 980	36	9970635	3 119,00	9970617	3 394,00
9b	965 – 999	38	9970638	3 189,00	9970620	3 466,00
9	981 - 1.015	38	9970637	3 189,00	9970619	3 466,00
10b	1.000 - 1.034	40	9970641	3 363,00	9970623	3 639,00
10	1.016 - 1.050	40	9970639	3 363,00	9970621	3 639,00
11b	1.035 - 1.069	42	9970644	3 449,00	9970625	3 726,00
11	1.051 - 1.085	42	9970643	3 449,00	9970624	3 726,00
12	1.086 - 1.120	44	9970645	3 539,00	9970626	3 815,00
13	1.121 - 1.155	46	9970646	3 693,00	9970627	3 974,00
14	1.156 - 1.191	48	9970647	3 777,00	9970628	4 065,00
15	1.191 - 1.225	50	9970648	3 849,00	9970629	4 138,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



2 STORE BANNE ROLLI PLUS LOUNGE SET COMPLET, Y COMPRIS PAROIS AVANT ET LATÉRALES

Notre store Rolli Plus Lounge avec un facteur de luxe pour tous ceux qui ne veulent pas renoncer au confort en camping.

- o Haute résistance des couleurs
- o Respirant
- o Durée de vie 10 fois supérieure à celle des tissus traditionnels
- o Revêtement hydrofuge
- o Double bande de pourriture
- o Fermetures à glissière recouvertes
- o Fixation du toit solaire de série
- o Toutes les fenêtres avec film teinté
- o Montage léger et rapide
- o Toit en PVC en option
- o Vario-Eck pour compenser les inclinaisons de la proue
- o Paroi avant et latérale rabattables pour former une véranda
- o Film teinté
- o Montage facile et rapide
- o Faible poids
- o Fenêtre Air-Vent dans la paroi avant à partir de la taille 7
- o Profondeur 250 cm (sur commande également disponible avec 300 cm, p. ex. 9961416)

Livraison comprenant le toit avec profilé en aluminium, les barres de toit et de montage en aluminium avec Power-Grip, la paroi frontale et les parois latérales, le pare-roues et le pare-vent, le matériel de haubanage, les instructions de montage. Matériaux Toit 100 % polyester (avec revêtement sur une face), paroi 100 % polyacrylique, toile à pourrir 100 % polyester (avec revêtement PVC sur les deux faces).

Taille	Pourtour (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
5	841 - 875	30	**9961401**	**3 127,00**
6	876 - 910	32	**9961402**	**3 235,00**
7b	894 - 929	34	**9961404**	**3 339,00**
7	911 - 945	34	**9961403**	**3 339,00**
8b	930 - 964	36	**9961405**	**3 433,00**
8	946 - 980	36	**9939189**	**3 433,00**
9b	965 - 999	38	**9961407**	**3 459,00**
9	981 - 1 015	38	**9961406**	**3 459,00**
10b	1 000 - 1 034	40	**9961409**	**3 599,00**
10	1 016 - 1 050	40	**9961408**	**3 599,00**
11b	1 035 - 1 069	42	**9961411**	**3 765,00**
11	1 051 - 1 085	42	**9961410**	**3 765,00**
12	1 086 - 1 120	44	**9961412**	**3 869,00**
13	1 121 - 1 155	46	**9961413**	**3 977,00**
14	1 156 - 1 191	48	**9961414**	**4 083,00**
15	1 191 - 1 225	50	**9961415**	**4 189,00**

3 ENSEMBLE DE RIDEAUX LOUNGE (sans illustration)

L'ensemble de rideaux Lounge peut être combiné avec l'auvent de store Wigo Rolli Plus Lounge. Il assure un meilleur confort de vie et une plus grande intimité.

Matière 100 % coton.

Version	Coloris	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
5 - 10	blanc	2,5	**9939193**	**207,00**
11 - 15	blanc	2,8	**9970486**	**219,00**
5 - 10	gris	2,5	**9970487**	**207,00**
11 - 15	gris	2,8	**9970488**	**219,00**

4 MOUSTIQUAIRE ROLLI MOSCITO (sans illustration)

La moustiquaire est insérée par fermeture à glissière à la place du segment intérieur de la paroi latérale/avant.

- o Montage facile et rapide
- o Qualité supérieure des matériaux et meilleure finition
- o Protection parfaite contre les moustiques en complément de tous les modèles ROLLI

Contenu de la livraison moustiquaire Screen Gaze, matériel de haubanage Rolli, sac WIGO noir. Matière Élément moustiquaire 100 % polyester, bande anti-salissures 100 % polychlorure (PVC).

Rond (ambiance/panoramique)	**9971234**	**149,00**
Rectangulaire (lounge/module)	**9971235**	**153,00**



5 KIT DE HAUBANAGE SPÉCIAL STARTER POUR ROLLI

Kit de haubanage spécial Rolli pour les deux mâts extérieurs.

9955919 **116,00**

BLOXX - Protection contre la vue, le soleil et la pluie grâce à Bloxx. Le système Bloxx est facile et rapide à monter et offre une protection parfaite contre les regards indiscrets des voisins, les petites et grandes averses et les rayons de soleil trop forts.



1 ROLLI BLOXX SCREEN

- Sunscreen perméable à l'air
- Faible poids
- Petite taille de rangement

100 % polyester. Contenu de la livraison : paroi latérale et paroi avant, matériel de haubanage Rolli, sac de rangement WIGO noir.

FAÇADES

Dimensions	Dimensions (l x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
5	841 - 875	2,5	**9971151**	**308,00**
6	876 - 910	3	**9971152**	**318,00**
7	911 - 945	3,5	**9945523**	**329,00**
7b	894 - 929	3,5	**9971153**	**329,00**
8	946 - 980	4	**9971154**	**339,00**
8b	930 - 964	4	**9971155**	**339,00**
9	981 - 1 015	4,5	**9971156**	**349,00**
9b	965 - 999	4,5	**9971157**	**349,00**
10	1 016 - 1 050	5	**9971158**	**359,00**
10b	1 000 - 1 034	5	**9971159**	**359,00**
11	1 051 - 1 085	5,5	**9971171**	**379,00**
11b	1 035 - 1 069	5,5	**9971172**	**379,00**
12	1 086 - 1 120	6	**9971173**	**399,00**
13	1 121 - 1 155	6,5	**9971174**	**424,00**
14	1 156 - 1 191	7	**9971175**	**434,00**
15	1 192 - 1 227	7,5	**9971176**	**444,00**

PAROIS LATÉRALES

Version	Profondeur (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
droite	250	2	**9946169**	**179,00**
gauche	250	2	**9971177**	**179,00**
droite	300	2,25	**9971178**	**199,00**
gauche	300	2,25	**9971179**	**199,00**



3 ROLLI BLOXX VIEW

- Faible poids
- Revêtement extérieur argenté
- Vue claire vers l'extérieur
- Petite taille de rangement
- Le rayonnement solaire est réfléchi
- Faible dégagement de chaleur
- Protection contre le soleil, tissu hydrofuge et non visible de l'extérieur

Matériau : 100 % polyester. Contenu de la livraison : paroi latérale et paroi frontale, matériel de haubanage Rolli, sac de rangement en noir.

Dimensions	Dimensions (l x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
5	841 - 875	0,5	**9971203**	**275,00**
6	876 - 910	0,5	**9971204**	**286,00**
7	911 - 945	0,55	**9971205**	**296,00**
7b	894 - 929	0,55	**9971206**	**296,00**
8	946 - 980	0,55	**9971207**	**308,00**
8b	930 - 964	0,55	**9971208**	**308,00**
9	981 - 1 015	0,6	**9971209**	**318,00**
9b	965 - 999	0,6	**9971221**	**318,00**
10	1 016 - 1 050	0,6	**9971222**	**329,00**
10b	1 000 - 1 034	0,6	**9946073**	**329,00**
11	1 051 - 1 085	0,7	**9971223**	**339,00**
11b	1 035 - 1 069	0,7	**9971224**	**339,00**
12	1 086 - 1 120	0,9	**9971225**	**349,00**
13	1 121 - 1 155	1	**9971226**	**359,00**
14	1 156 - 1 191	1,2	**9971227**	**379,00**
15	1 192 - 1 227	1,4	**9971228**	**392,00**

PAROIS LATÉRALES

Version	Profondeur (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
droite	250	0,25	**9971229**	**179,00**
gauche	250	0,25	**9971230**	**179,00**
droite	300	0,27	**9971232**	**199,00**
gauche	300	0,27	**9971233**	**199,00**



2 ROLLI BLOXX RAIN

- La paroi frontale est tout simplement encastrée dans le profilé du toit ROLLI.
- La paroi latérale est fixée par la barre de toit ainsi que par une bande velcro et une bande velours.
- Tissu hydrofuge pour une protection contre le soleil, la vue et la pluie

Matière 100 % polyester enduit d'acrylate. Contenu de la livraison Paroi latérale et paroi avant, matériel de haubanage Rolli, sac de rangement noir.

FAÇADES

Dimensions	Dimensions (l x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
5	841 - 875	2,5	**9971181**	**318,00**
6	876 - 910	3	**9971182**	**329,00**
7	911 - 945	3,5	**9971183**	**339,00**
7b	894 - 929	3,5	**9971184**	**339,00**
8	946 - 980	4	**9971185**	**359,00**
8b	930 - 964	4	**9971186**	**359,00**
9	981 - 1 015	4,5	**9971187**	**369,00**
9b	965 - 999	4,5	**9971188**	**369,00**
10	1 016 - 1 050	5	**9971189**	**392,00**
10b	1 000 - 1 034	5	**9971191**	**392,00**
11	1 051 - 1 085	5,5	**9971192**	**414,00**
11b	1 035 - 1 069	5,5	**9971193**	**414,00**
12	1 086 - 1 120	6	**9971194**	**424,00**
13	1 121 - 1 155	6,5	**9971195**	**444,00**
14	1 156 - 1 191	7	**9971196**	**464,00**
15	1 192 - 1 227	7,5	**9971197**	**477,00**

PAROIS LATÉRALES

Version	Profondeur (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
droite	250	2	**9971198**	**212,00**
gauche	250	2	**9971199**	**212,00**
droite	300	2,25	**9971201**	**232,00**
gauche	300	2,25	**9971202**	**232,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



4 AUVENT DE STORE ROLLI PLUS ONE

Les parties latérales et la paroi avant peuvent être soit fermées par une fermeture éclair dans les coins, soit dépliées sur le côté en un tour de main. Pendant les chaudes journées d'été, le BLOXX ONE est bien aéré grâce à la fermeture latérale et peut en même temps être complètement fermé s'il pleut ou s'il y a une tempête. Le film de la fenêtre peut être complètement enroulé ou directement retiré. L'entrée sur la paroi latérale s'ouvre également en un tour de main grâce à une fermeture éclair.

- o l'élément latéral peut être utilisé comme porte grâce à des fermetures éclair cousues
- o Le film de la fenêtre peut être retiré en option
- o Screengaze extrêmement stable, particulièrement perméable à l'air
- o Montage facile et rapide
- o Film de fenêtre teinté
- o Fenêtre AIR Vent

Uniquement pour les stores Rolli Plus entièrement rétractés - livraison sans store Rolli. Matière Paroi avant 100 % polyester enduit d'acrylate, bande anti-salissure 100 % polychlorure (PVC). Livraison comprenant le matériel de haubanage Rolli, le sac de rangement WIGO noir.

FAÇADES

Dimensions	Dimensions (l x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
5	841 - 875	4	**9971128**	**499,00**
6	876 - 910	4,5	**9971129**	**509,00**
7	911 - 945	5	**9971131**	**519,00**
7b	894 - 929	5	**9971132**	**519,00**
8	946 - 980	5,5	**9971133**	**539,00**
8b	930 - 964	5,5	**9971134**	**539,00**
9	981 - 1 015	6	**9971135**	**549,00**
9b	965 - 999	6	**9971136**	**549,00**
10	1 016 - 1 050	7	**9971137**	**679,00**
10b	1 000 - 1 034	7	**9971138**	**679,00**
11	1 051 - 1 085	8	**9971139**	**699,00**
11b	1 035 - 1 069	8	**9971140**	**699,00**
12	1 086 - 1 120	9	**9971141**	**709,00**
13	1 121 - 1 155	10	**9971142**	**729,00**
14	1 156 - 1 191	11	**9971143**	**759,00**
15	1 192 - 1 227	12	**9971144**	**789,00**

PAROIS LATÉRALES

Profondeur 250 cm	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
droite	6	**9971145**	**279,00**
gauche	6	**9971146**	**279,00**



5 AUVENT DE STORE WIGO ONE

Le ONE de WIGO réunit en un seul produit une protection contre le soleil, le vent, la pluie et les moustiques. En même temps, il peut être transformé en un auvent à part entière en très peu de temps. Le ONE se compose d'une paroi avant et de deux parties latérales. Il offre une excellente qualité et est facile à monter. Un montage partiel est possible. La paroi avant est simplement insérée dans la barre frontale du store et reliée aux parois latérales par une fermeture éclair. Les grandes fenêtres permettent de mieux voir l'extérieur et d'avoir plus de lumière. Les parois avant et latérales sont équipées de série d'un film teinté qui peut être retiré si nécessaire.
Disponible en 4 hauteurs et 3 profondeurs différentes. La plupart des véhicules de base comme les camping-cars/fourgons/caravanes et les camping-cars sont ainsi couverts. ONE est disponible pour les stores Thule.

Matière Paroi avant 100 % polyester enduit d'acrylate, bande anti-salissures 100 % polychlorure (PVC). Poids entre 3 et 5 kg, selon la taille.

FAÇADES

Convient aux stores Thule.

Dimensions	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
260 cm	3	**9971249**	**399,00**
300 cm	3,5	**9971258**	**429,00**
325 cm	4	**9971259**	**479,00**
350 cm	5	**9971261**	**509,00**
375 cm	5,5	**9971262**	**559,00**
400 cm	6	**9971263**	**569,00**
450 cm	7	**9971264**	**649,00**
500 cm	9	**9971265**	**659,00**
550 cm	9,5	**9971266**	**739,00**
600 cm	10	**9971267**	**749,00**

PAROIS LATÉRALES DROITE

Version		N° d'art.	Prix
Pour T5/T6 hauteur S	Profondeur 200 cm	**9971268**	**299,00**
hauteur M 230 - 249 cm	Profondeur 250cm	**9971269**	**339,00**
hauteur M 230 - 249 cm	Profondeur 275cm	**9971273**	**339,00**
hauteur L 245 - 259 cm	Profondeur 250cm	**9971271**	**342,00**
hauteur L 245 - 259 cm	Profondeur 275cm	**9971274**	**342,00**
hauteur XL 260 - 274 cm	Profondeur 250cm	**9971272**	**349,00**
hauteur XL 260 - 274 cm	Profondeur 275cm	**9971275**	**349,00**

PAROIS LATÉRALES GAUCHE

Version		N° d'art.	Prix
Pour T5/T6 hauteur S	Profondeur 200 cm	**9971276**	**299,00**
Hauteur M 230 - 249 cm	Profondeur 250cm	**9971277**	**339,00**
Hauteur M 230 - 249 cm	Profondeur 275cm	**9971281**	**339,00**
Hauteur L 245 - 259 cm	Profondeur 250cm	**9971278**	**342,00**
Hauteur L 245 - 259 cm	Profondeur 275cm	**9971282**	**342,00**
Hauteur XL 260 - 274 cm	Profondeur 250cm	**9971279**	**349,00**
Hauteur XL 260 - 274 cm	Profondeur 275cm	**9971283**	**349,00**



1 SOLETTE LEINE

La solette Vario éprouvée avec rétraction unilatérale.

- En tant que solette, comme le permet le rail d'introduction et selon vos besoins.
- Sur le côté arrière du véhicule, même si l'auvent est monté, comme tente de rangement
- Sur le côté avant de la caravane, elle recouvre le coffre à gaz et le timon et sert par exemple de protection pour un barbecue et un vélo.
- À l'arrière de la caravane, elle fait par exemple office de « garage » pour votre véhicule.
- Utilisable sur les modèles Hymer Touring
- Sur tous les camping-cars avec rail d'escamotage
- Extrêmement résistant à la déchirure et imputrescible
- Lavable
- Léger, résistant à la lumière et aux intempéries, étanche à l'eau
- Montage rapide

Livraison : solette, tiges de montage (2 tiges sont fournies jusqu'à une largeur de tente de 300 cm, 3 tiges à partir de 350 cm). Matériel de haubanage et sac d'accessoires. Gris, 100 % polyester.

Taille (L x P cm)	Poids env.(kg)	N° d'art.	Prix
200 x 240	2,4	**9903100**	**139,00**
250 x 240	2,8	**9903110**	**157,00**
300 x 240	3,4	**9903120**	**176,00**
350 x 240	5,1	**9903130**	**215,00**
425 x 240	5,2	**9903180**	**234,00**



2 SOLETTE AVEC PAROI LATÉRALE

La solette universelle pour chaque caravane grâce à sa structure légère et variable. La solette peut être utilisée avec la partie latérale à droite ou à gauche.

Couleur gris. Matière 100 % polyester (All Weather Tex 1.7, enduit sur les deux faces). Profondeur de toit 240 cm. Livraison sans armature.

Dimensions	Longueur de la toile (cm)	Développé du pourtour env. (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
02	500	660 - 700	4,8	**9912426**	**160,00**
03	540	700 - 740	5,0	**9912427**	**170,00**
04	580	740 - 780	5,4	**9912428**	**178,00**
05	620	780 - 820	5,7	**9912429**	**187,00**
06	660	820 - 860	6,0	**9912431**	**195,00**
07	700	860 - 900	6,3	**9912432**	**200,00**
08	740	900 - 940	6,6	**9912433**	**210,00**
09	780	940 - 980	6,8	**9912434**	**220,00**
10	820	980 – 1020	7,2	**9912435**	**230,00**
11	860	1020 – 1060	7,4	**9912436**	**240,00**
12	900	1060 – 1100	7,7	**9912437**	**250,00**



3 SOLETTE COMBI POUR CARAVANE OU AUVENT

Solette à montage et démontage rapide avec bourrelet. Renforcement spécial aux endroits où les œillets en plastique fournis peuvent être fixés à l'auvent.

Livraison sans armature.

Couleur gris. Matière 100 % polyester (All Weather Tex 1.7, enduit sur les deux faces). Profondeur de toit : 240 cm.

Dimensions	Circonférence (cm)	Pignon (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
04	675 - 700	144 – 155	3,3	**9912438**	**145,00**
05	700 - 725	155 – 168	3,5	**9912439**	**155,00**
06	725 - 750	168 – 180	3,8	**9912441**	**159,00**
07	750 - 775	180 – 193	4,0	**9912442**	**165,00**
08	775 - 800	193 – 205	4,2	**9912443**	**173,00**
09	800 - 825	205 – 218	4,5	**9912444**	**179,00**
10	825 - 850	218 – 230	4,8	**9912446**	**188,00**

Dimensions	Circonférence (cm)	Pignon (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
11	850 - 875	230 – 243	5,0	**9912447**	**197,00**
12	875 - 900	243 – 255	5,2	**9912448**	**206,00**
13	900 - 925	255 – 268	5,5	**9912449**	**214,00**
14	925 - 950	268 – 280	5,7	**9912451**	**222,00**
15	950 - 975	280 – 293	5,9	**9912452**	**230,00**
16	975 – 1000	293 – 306	6,2	**9912453**	**239,00**
17	1000 – 1025	306 – 319	6,4	**9912454**	**247,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

EASY BREEZE : ombre légère et flexible de qualité artisanale

NOUVEAU

Nous avons transposé cette légèreté dans notre série BREEZE. Des distributeurs d'ombre avec le raffinement typique de WIGO. Le toit seul est un véritable "allrounder" ou alors avec une façade supplémentaire qui offre une protection contre le vent. Le toit et la façade peuvent être commandés séparément et combinés par fermeture éclair. Le toit est monté directement sur le bourrelet. La façade peut être complétée individuellement par une fermeture éclair.









4 TOIT SOLAIRE BREEZE ROOF BASIC

Qu'il s'agisse d'un toit solaire avec rétraction d'un côté dans le rail de guidage ou combiné avec la façade comme protection supplémentaire contre le vent et les regards indiscrets. Une ombre petite et légère.

Contenu du toit solaire, sac de rangement, 3 x barres de toit en aluminium 28 mm avec power grip, 3 x barres de redressement 28 mm avec power grip, barre transversale en aluminium 28 mm, set de sangles anti-tempête. Matériau du toit solaire 100 % polyester, barres en aluminium.

Dimensions (l x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
260 x 235	9,2	**9949583**	**539,00**
350 x 235	9,5	**9949584**	**579,00**
400 x 235	9,7	**9949585**	**619,00**
450 x 235	10	**9949586**	**639,00**

5 PAROI AVANT BREEZE FRONT BASIC

La façade du système BREEZE peut être combinée avec le ROOF et offre une protection supplémentaire contre le vent et les regards indiscrets.

Contenu de la livraison : paroi frontale, matériel de haubanage, sac en PE. Matériau 100 % polyester.

Dimensions (l x P cm)	Poids env. (kg)	blanc/gris N° d'art.	mousse N° d'art.	Prix
260 x 180	2,5	**9949587**		**149,00**
350 x 180	2,5	**9949588**		**179,00**
400 x 180	2,9	**9949589**		**229,00**
450 x 180	3,5	**9949590**		**259,00**
260 x 180	2,5		**9949591**	**159,00**
350 x 180	2,5		**9949592**	**189,00**
400 x 180	2,9		**9949593**	**239,00**
450 x 180	3,5		**9949594**	**269,00**


6 WIGO INUIT STORM

Si l'envie de voyager vous prend en hiver ou si elle vous attire vers l'hiver : avec l'Inuit Storm, peu importe le temps qu'il fait. Vous gardez la tête froide et les pieds chauds. En effet, cet auvent résiste au vent, aux intempéries et à l'eau.

- o Paroi avant enroulable pour les tailles 250 et 300
- o Paroi avant amovible et rabattable à partir de la taille 350
- o Fermetures à glissière recouvertes
- o Film de fenêtre teinté
- o Entrées en arc de cercle dans les deux parois latérales
- o Paroi avant avec fenêtre Air Vent
- o Bourrelets de pression solidement cousus
- o Points d'ancrage tempête à l'extérieur, sous les fenêtres
- o Possibilité de fixer des bandes anti-tempête
- o Convient pour les caravanes

Matière Toit, parois avant et latérales 100 % polyester (avec revêtement PVC sur les deux faces), armature en acier. Dimensions 250 x 200 (L x l cm). Contenu de la livraison : tente, amature de tente d'hiver WIGO 2 pieds acier 25/22, sac d'emballage WIGO noir, matériel de haubanage tente.

Dimensions (l x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
250 x 200	28	**9958189**	**899,00**
300 (insertion 270) x 200	28,5	**9958193**	**999,00**
300 x 200	28,5	**9958190**	**999,00**
350 x 200	29	**9958191**	**1 179,00**
400 x 200	29,5	**9958192**	**1 249,00**

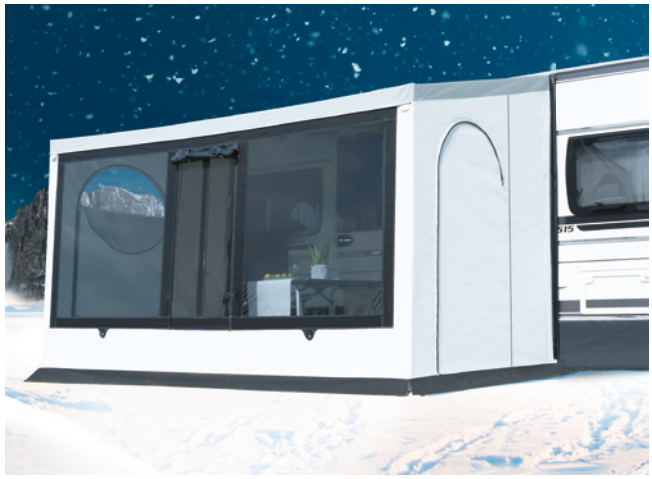

Vous trouverez les modèles WIGO Polar et Blizzard en ligne www.movera.com

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.



BRUNER

1 TENTE DOUCHE CABINA II NG

Tente cabine pour le camping et la plage. Parfaitement adaptée pour prendre une douche et se changer mais également comme tente cuisine.

- Porte avec fermeture à glissière
- Grande fenêtre arrière
- Bande de terre périphérique
- Avec matériel de montage et sac de transport

Coloris gris. Matière 100 % polyester. Armature fibre de verre. Dimensions 140 x 205 x 140 cm (l x H x P). Dim. plié 23 x 67 cm (Ø x H). Poids 2,7 kg.

9932416 90,00



EuroTrail

2 TENTE FONCTIONELLE BLUE CREEK

Tente spacieuse pour les toilettes ou les douches. Grande porte d'entrée. Deux fenêtres en filet verrouillables. Deux pochettes à ustensiles pour les articles de toilette et une bande en nylon pour suspendre la serviette de toilette.

Coloris bleu. Matière 100 % polyester. Armature Fibre de verre. Dimensions 130 x 210 x 130 cm (l x H x P). Dim. plié 55 x 13 x 15 cm (l x H x P). Poids 2,5 kg.

9956782 70,00



bo-camp

3 TENTE DE STOCKAGE MEDIUM

Tente de rangement très compacte et facile à monter. Idéale pour les vélos, les affaires de camping ou comme tente pour se changer ou pour cuisiner, elle peut être fermée à clé avec une porte à fermeture à glissière.

Contenu de la livraison : haubans, piquets, housse de transport et anneau de suspension pour une lanterne. Tête hydrostatique 1 000 mm. Coloris gris. Matière 100 % polyester avec revêtement PU. Armature fibre de verre. Dimensions 180 x 200 x 180 cm (l x H x P). Dim. plié 62 x 13 x 13 cm (l x H x P). Poids 2,5 kg.

9970655 80,00



BRUNER

4 TENTE CUISINE VIDA NG

Tente cuisine avec simple toit en appentis.

- Porte d'entrée enroulable sur le côté
- 3 grandes fenêtres en gaze pouvant être fermées
- Aération en hauteur
- Avec bandes de terre relevées
- Avec matériel de montage et sac de transport

Coloris bleu/gris. Matière parois 100% polyester (Oxford), toit 100% polychlorure (PVC). Armature acier 19 mm (Ø).

Vida I NG: Dimensions 200 x 195 / 215 x 150 cm (l x H x P). Dim. plié 21 x 100 x 26 cm (l x H x P). Poids 13,5 kg.

Vida II NG: Dimensions 200 x 195 / 215 x 200 cm. Dimensions plié 21 x 100 x 26 cm (l x H x P). Poids 16,5 kg.

Vida I NG	**9932316**	**220,00**
Vida II NG	**9927023**	**240,00**



EuroTrail

5 TENTE DE RANGEMENT

Le nouveau mode de stockage pour de nombreux articles de camping. Il suffit d'insérer le tissu à l'aide d'un passepoil à l'arrière de la caravane dans le rail de trépointe au-dessus de la fenêtre. L'endroit idéal pour ranger votre vélo et vos articles de camping et les protéger des intempéries et de l'encrassement.

Coloris gris. Matière 100 % polyester. Dimensions 150 x 185 x 190 cm (l x H x P). Poids 0,5 kg.

9940300 80,00



EuroTrail

6 TENTE POUR APPAREILS BIKE SHELTER XL

Tente de stockage à fixer à l'arrière de la caravane. Se fixe sur le véhicule à l'aide d'un bourrelet. Intérieur spacieux servant d'espace de rangement pour les vélos, les meubles de camping ou tout autre équipement de camping. Non adaptée pour une utilisation permanente.

Coloris gris. Matière 100 % polyester. Armature Fibre de verre. Dimensions 190 x 190 x 170 cm (l x H x P). Poids 2,4 kg.

9970368 120,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.




LIFESTYLE - BENT allie joie de vivre, liberté et fonctionnalité. Un design décontracté et des couleurs cool.

QUALITÉ - Protection UV 60, colonne d'eau de 1.500 mm, fermetures éclair SBS, composants de construction de haute qualité.

MODULAIRE - Facile à manipuler, possibilités de construction infinies.

NOUVEAU





7 - 11 ZIP-CANVAS

Dimensions 250 x 250 x 250 cm, protection UV 60, 3 oeillets renforcés. Contenu de la livraison : 3 cordes de haubanage avec tendeur à trois trous en aluminium, sac inclus, poche pour armatures et plaque de base pour armatures optionnelles, sac de transport à cordelette.

7 DESIGN SCANDINAVE


Toile hydrostatique 450 mm. Matière 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Dimensions 250 x 250 x 250 cm (B x H x T). Dim. plié 55 x 9 x 14 cm (B x H x T). Poids 950 g.


scandi myrtille	9949503	140,00
forêt de scandi	9949502	140,00
vieux rose	9949504	110,00
gris/zip noir	9949507	110,00
vert mousse	9949505	110,00
gris ciel	9949506	110,00

8 DESIGN ORIENTAL

Toile hydrostatique 1.500 mm. Matière 100 % polyester. Dim. plié 55 x 9 x 14 cm (l x H x P). Poids 620 g.

rouge à rayures	9961678	100,00
gris / rouge RV	9961679	90,00
rouge	9961680	90,00
orange	9961681	90,00
blanc rayé	9971147	100,00







9 DESIGN CARAÏBES

Toile hydrostatique 1.500 mm. Matière 100 % polyester. Dim. plié 55 x 9 x 14 cm (l x H x P). Poids 620 g.

citron vert	9961682	90,00
turquoise	9961683	90,00
blanc rayé	9961687	100,00
blanc	9961684	90,00
menthe	9971149	90,00
rayures couleur citron vert	9971148	100,00

10 DESIGN AFRICAIN

Toile hydrostatique 450 mm. Matière 65 % polyester, 35 % coton. Dim. plié 55 x 9 x 14 cm (l x H x P) Poids 950 g.


impression Afrique	9961690	140,00
impression zébrée	9961691	140,00
sable	9961692	110,00
ocre	9961693	110,00

11 DESIGN NOUVELLE-ZÉLANDE

Toile hydrostatique 1.500 mm. Matière 100 % polyester. Dim. plié 55 x 9 x 14 cm (l x H x P). Poids 620 g.

octopus imprimé	9961688	110,00
soleil imprimé	9961689	110,00
bleu foncé	9961685	90,00
turquoise	9961683	90,00
gris / gris clair RV	9961686	90,00
blanc	9961684	90,00



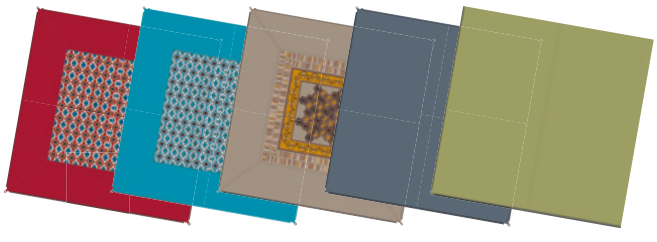

12 ROULEAU COUSSIN CONNECTABLE « ZIP-XL LOUNGER »

La livraison comprend Sac de transport à cordon inclus. Matière Housse 100 % polyester, avec fermeture éclair, rouleau de coussin gonflable en PCV. Dimensions 175 x 30 x 30 cm (l x H x P). Dim. plié 55 x 9 x 14 cm (l x H xP). Poids 1,2 kg.

rouge	9961696	90,00
turquoise	9961697	90,00
ocre	9961698	90,00
gris foncé	9961699	90,00
vert mousse	9949508	90,00

13 TAPIS BENT ZIP-CARPET

La livraison comprend Sac de transport à cordon inclus. Matière Couche d'usure 100 % polyester, face inférieure en PVC laminé étanche. Dimensions 250 x 250 cm (L x l). fermeture à glissière sur tous les côtés. Dim. plié 55 x 16 x 16 cm (l x H x P). Poids 2,9 kg.

rouge Orient Imprimé	9961700	120,00
bleu clair imprimé Caraïbes	9961701	120,00
ocre Afrique impression	9961702	120,00
gris foncé	9961703	110,00
vert mousse	9949509	110,00



1 2

1 VOILE D'OMBRAGE HILLCREST TARP
Se fixe dans le canal de moulure des toits pare-vent ou directement sur les rails du véhicule. Les œillets robustes vous offrent la possibilité de le déployer avec ses tiges droites comme un auvent ou de l'enrouler partiellement. Combinable avec Fallcrest Side Panel Set.

Coloris green. Matière tente 100 % polyester. Armature en acier. Poids 2,1 kg. Contenu de la livraison Deux barres.

9971054 145,00

2 VOILE D'OMBRAGE FALLCREST SIDE PANEL SET
Jeu de deux panneaux qui peuvent également être enroulés pour faciliter l'utilisation de la porte coulissante. Fixation à l'aide de fermetures à glissière Outwell résistantes.

Coloris green. Matière 100 % polyester. Dimensions 180 x 205 cm (l x P). Poids 1,1 kg.

9971055 180,00



3

3 SOLETTE FORECREST CANOPY
L'abri se fixe rapidement et facilement grâce aux ventouses fiables. Il peut également être fixé au-dessus du toit avec des haubans. Les tiges en aluminium assurent la stabilité par temps venteux tout en réduisant le poids et l'encombrement. Convient aux véhicules tels que les SUV, MPV et breaks.

Tête hydrostatique 3000 mm. Coloris green. Matériau du toit 100 % polyester. Armature en aluminium.Dimensions 445 x 225 x 260 cm (l x h x p). Dim. plié 60 x 15 x 15 cm (L x H x P). Poids 2,9 kg. Matériau du toit 100 % polyester. Armature en aluminium.

9971056 250,00



4 AUVENT TOURING SHELTER
Pour camping-cars, minibus et caravanes avec une hauteur de montage de 175 à 200 cm. Des barres en acier robustes, des coutures entièrement scellées et des haubans de couleur fluo déjà montés. Grandes fenêtres teintées et parois latérales enroulables.

Tête hydrostatique 4000 mm. Coloris gris. Matière 100 % polyester. Dimensions 320 x 200 x 240 cm (L x H x P). Poids 6,7 kg.

9971465 390,00



5 AUVENT TOURING CANOPY
Non seulement elle offre un grand espace pour la tête, mais elle est également facile à installer sur les voitures, les bus ou les camping-cars. Avec une hauteur de montage de 175 à 255 cm et un double jonc (5 et 7 mm) pour une fixation sûre, il convient aux véhicules les plus divers.

Tête hydrostatique 4000 mm. Coloris gris. Matière 100 % polyester. Type d'armature acier. Dimensions 320 x 200 x 240 cm (l x H x P). Poids 5,5 kg.

9960965 333,00

BENT

6 BARRE DE MISE EN PLACE (sans illustration)
acier. 4 pièces. 180 cm x 19 mm (L x Ø). Poids 700 g.

9961714 17,00

Aluminium. 4 pièces. 180 cm x 20 - 22 mm. Poids 400 g.

9961711 25,00

Aluminium. 4 pièces. Perche télescopique 130-230 cm x 19-22 mm. Poids 450 g.

9961712 30,00



7 BARRE DE TENSION EN ALUMINIUM
Coloris argenté. Matière Aluminium. Embout réglable avec ardillon. En 5 parties. Dimensions 243 - 249 x 22/25 mm (L x Ø). Épaisseur de paroi 1,2 mm. Poids 600 g.

9971248 55,00

8 ADAPTATEUR POUR VÉHICULE DOUBLE KEDER 5 / 4 MM (sans illustration)
Coloris gris foncé. Matière 100 % polyester, couverture de la fermeture éclair renforcée avec du PVC. Permet de fixer les voiles d'ombrage BENT à tout véhicule doté d'un logement de 5 ou 4 mm. Dimensions 250 x 15 cm (l x P). Epaisseur 1,2 mm. Poids 570 g.

9949511 80,00

NOUVEAU



9 ADAPTATEUR UNIVERSEL 10 MM
Coloris gris foncé. Matière 100 % polyester / fermeture à glissière renforcée par du PVC.

Dimensions 250 x 15 cm (l x P). Poids 450 g. Adaptateur universel 10 mm.

9962020 80,00

Dimensions 250 x 15 cm (l x P). Poids 570 g. Adaptateur universel pour véhicule, bourrelet individuel 4 mm

9971127 80,00

NOUVEAU



10 ADAPTATEUR UNIVERSEL POUR VÉHICULE
Dimensions 250 x 15 cm (l x P). Poids 0,57 kg. Adaptateur universel pour véhicule, jonc spécial 5,8/ 7,2 mm. 4 bandes autoagrippantes pour les rails de toit.

9961704 80,00

Dimensions 250 x 55 cm (l x P). Poids 0,81 kg. Adaptateur universel double rail 5,8/ 7,2 mm. 4 bandes velcro pour les rails de toit (spécial pour les véhicules hauts).

9961705 90,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Sandcrest S



Sandcrest L

Outwell

11 TENTE POUR HAYON SANDCREST

L'Outwell Sandcrest est parfait pour le camping et les courts séjours pour cuisiner, comme abri pour la journée ou comme vestiaire. Grâce à sa conception intelligente, vous pouvez fermer et verrouiller le hayon en toute sécurité lorsque vous partez en randonnée ou pour un repas, ou le laisser ouvert la nuit pendant que vous sécurisez l'arrière de votre van avec la moustiquaire interne pour une bonne aération. Avec une seule arche en aluminium, il se monte très rapidement et son encombrement est très faible. Grâce à son système de fixation astucieux, les portes des véhicules ne sont pas bloquées par des haubans. La porte de la tente comporte une grande fenêtre moustiquaire qui peut être fermée par un rideau imperméable. La porte peut être tendue comme une toile solaire supplémentaire grâce à des armatures optionnelles.

- Le Sandcrest S est conçu pour les véhicules et les mini-campings comme le Caddy de VW, le Peugeot Rifter, le Citroën Berlingo et autres.
- L'Outwell Sandcrest L est une tente arrière compacte pour les camping-cars et les camionnettes.

Hauteur de montage taille S 155 - 185 cm et taille L 175 - 205 cm. Coloris vert. Matière 100 % polyester. Armature en aluminium.

Dimensions	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	Dim. plié (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
S	220 x 200 x 265	4,8	64 x 21 x 21	**9971061**	**445,00**
L	220 x 235 x 310	5,7	64 x 22 x 22	**9971062**	**500,00**



BRUNNER

12 TENTE POUR HAYON COMET ADAPTÉE À VW T5/T6

Un montage facile, une construction sans cadre et un espace de rangement très compact. La tente crée de l'espace supplémentaire à l'arrière pour que vous puissiez cuisiner, dormir ou ranger vos vélos. Montage rapide et facile. Placez la COMET sur le hayon arrière de votre VW. Aucun cadre n'est nécessaire. Deux grandes portes d'entrée permettent une bonne aération et un climat intérieur agréable. Avec matériel de fixation et sac de transport.

Tête hydrostatique 3 000 mm. Coloris gris. Matière 100% Polyester. Dimensions 200 x 205 x 200 cm (B x H x T). Dim. plié 18 x 63 cm (Ø x H). Poids 5,1 kg.

18 x 63 cm (Ø x H)	**9932248**	**160,00**



BRUNNER

13 TENTE À HAYON ADAPTABLE SUR PILOTE CADDY 4

Tente pour hayon spécialement développée, sans cadre, à fixer sur le hayon du Caddy VW. Idéale pour créer de l'espace supplémentaire à l'arrière du véhicule et obtenir un peu plus de liberté de mouvement à l'intérieur. La grande porte d'entrée permet une bonne aération et un climat intérieur agréable. Avec matériel de fixation et sac de transport.

Tête hydrostatique 3 000 mm. Coloris gris. Matière 100% Polyester. Dimensions 135 x 170/200 x 135 cm (l x H x P). Dim. plié 12 x 50 cm (Ø x H). Poids 2,5 kg.

9936233	**110,00**



RIVIERA AIR



BALLETTO AIR

Vango AirBeam™

1 AUVENT CARAVAN RIVIERA AIR ELEMENTS PROSHIELD

L'auvent de caravane gonflable Riviera Air est équipé du système révolutionnaire S.I.-Pro de Vango. L'auvent se gonfle à partir d'une valve - plusieurs valves pour le dégonflage facilitent le démontage. Le Riviera Air est équipé du nouveau tissu Elements-ProShield avec la technologie Vango-ColourLok™, qui réduit les effets des rayons UV.

Etendue de la livraison Câbles anti-tempête, couvertures de passage de roue, pompe manuelle, clous de roche, système d'étanchéité aux courants d'air (y compris tampons en mousse), tablier anti-traction, crochets de fixation. Le plancher n'est pas compris dans la livraison. Coloris gris ombre. Matière Tente 100 % polyester, fenêtre PVC.

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
330	330 x 255 x 275	93 x 46 x 40 + 93 x 15 x 38	235 - 250	30,4	**9958103**	**1 359,00**
390	390 x 235 x 275	93 x 48 x 40 + 98 x 25 x 34	235 - 250	32,5	**9957781**	**1 427,00**

2 BALLETTO AIR ELEMENTS SHIELD

L'auvent de caravane gonflable Balletto Air est équipé du système révolutionnaire S.I.-Pro de Vango. L'auvent se gonfle à partir d'une valve - plusieurs valves de dégonflage facilitent ensuite le démontage. Le matériau Elements-Shield donne une taille de rangement compacte, tandis que la technologie ColourLok™ de Vango réduit les effets des rayons UV.

Contenu de la livraison Câbles anti-tempête, couvertures de passage de roue, pompe manuelle, clous de roche, système d'étanchéité aux courants d'air (y compris tampons en mousse), tablier anti-traction, crochets de fixation. Le sol n'est pas compris dans la livraison. Coloris gris-violet. Matière 100 % polyester.

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
260	260 x 192 x 250	78 x 37 x 43	235 - 250	20,5	**9957783**	**851,00**
330	330 x 192 x 250	78 x 40 x 43	235 - 250	21,8	**9958100**	**882,00**
390	390 x 192 x 250	78 x 43 x 43	235 - 250	22,9	**9958101**	**954,00**



3 TAPIS D'AUVENT BREATHABLE FITTED CARPET

Le tapis parfaitement adapté de Vango est entièrement lavable, respirant, isolant et protège des objets pointus sous le tapis.

Coloris gris. Matière 100 % polypropylène.

Modèle	Dimensions (L x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Balletto 260	260 x 240	84 x 7,5 x 38	2,4	**9957784**	**95,00**
Balletto 330	330 x 240	84 x 9,5 x 38	3,3	**9958047**	**74,00**
Balletto 390	390 x 240	84 x 10,5 x 38	3,7	**9958046**	**74,00**
Riviera 330	330 x 255	94 x 10 x 38	3,4	**9958105**	**88,00**
Riviera 390	390 x 255	94 x 11 x 38	4	**9958106**	**99,00**



4 TALL ANNEX ELEMENTS SHIELD – BALLETTO

L'extension d'auvent Tall Annex Elements Shield se monte au moyen d'une fermeture à glissière après avoir enlevé une porte latérale de l'auvent. Cet espace supplémentaire peut être utilisé soit comme espace de rangement, soit comme espace de couchage - une cabine de couchage est incluse.

Coloris gris-violet. Matière 100 % polyester. Dimensions 160 x 180 x 230 cm (l x H x P). Dim. plié 58 x 22 x 22 cm (l x H x P). Poids 9,8 kg.

9958045 **248,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

5 AUVENT DE BUS CROSSVILLE 250SA

- Drive Away Ready permet de s'éloigner et de se reconnecter directement au store sans utiliser les kits Connect
- Système HookTrack pour le positionnement polyvalent de lampes et d'objets jusqu'à 1,5 kg
- Les fermetures à glissière Outwell résistantes sont faciles à utiliser et fonctionnent librement et en toute sécurité
- Tente intérieure en tissu foncé en option pour dormir ou ranger
- Tapis de sol pour la Link Access Zone avec coupe-courant d'air intégré
- L'Awning Sealing System assure l'étanchéité aux intempéries entre la carrosserie et la zone d'accès de l'auvent.
- Les tubes d'air préformés assurent une grande liberté de tête et beaucoup d'espace à l'intérieur
- Espace de vie spacieux avec de grandes fenêtres teintées pour un intérieur baigné de lumière, avec des rideaux pour plus d'intimité



Toile hydrostatique 6 000 mm. Coloris green. Matière tente extérieure 100 % polyester, tapis de sol 100 % polyéthylène doublement enduit étanche à l'eau, armature en fibre de verre, tuyau d'air.

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Hauteur de montage (cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Crossville 250SA	265 x 220 x 250	79 x 47 x 47	175 - 200	24,1	**9971057**	**1 335,00**



6 TALL CONNECTION CROSSVILLE 250SA

Cet élément de connexion - également appelé sas d'auvent - empêche les intempéries d'atteindre l'extension Crossville 250SA et le véhicule. Il a la taille idéale pour les grandes camionnettes comme le Ducato, le Sprinter ou des véhicules similaires et se connecte facilement. Si l'on souhaite utiliser le véhicule pour une excursion, le sas peut être retiré très facilement.

Hauteur 240 - 270 cm. Dim. plié 60 x 18 cm (L x l) Diamètre du bourrelet 7 mm/5 mm. Poids 1 kg. Matière Tente 100 % polyester, armature en fibre de verre.

9971058 210,00




7 TAPIS DE TENTE COZY CARPET CROSSVILLE 250SA

- Matériau confortable au toucher doux
- Construction résistante pour une longue durée de vie
- Isolation pour le confort lors des matinées fraîches
- Tapis de mur à mur
- Système de sangles de transport inclus

Coloris noir/gris. Dimensions 230 x 225 cm (l x P). Matière 100 % polyester.

9971059 72,00



8 TAPIS DE SOL POUR L'AUVENT DE BUS CROSSVILLE 250S

Cette base pratique maintient le sol de votre tente propre et la protège contre l'abrasion et les dommages. En outre, elle fait office de couche isolante pour la protection contre le froid provenant du sol. La base doit être entièrement sous la tente afin que l'eau ne puisse s'accumuler sous le sol.

Coloris noir/gris. Matière 100 % polyéthylène. Dimensions 240 x 40 cm (l x P). Poids 2 kg.

9970587 55,00



9 ADAPTATEUR CROSSCAMP CONNECT SET 7 - 9 MM

Comprend un bourrelet de 9 mm pour connecter un canopy ou un auvent à un véhicule équipé d'un rail Crosscamp monté en usine.

9971063 28,00




10 KIT D'ADAPTATEURS MAGNÉTIQUES

La bande magnétique permet de fixer votre auvent Touring à la voiture en toute sécurité.

Coloris gris. Matière bourrelet 100 % polyester avec revêtement PVC. Poids 2,2 kg

9960967 55,00



11 KIT D'ADAPTATEURS AVEC JONC SPÉCIAL

Connexion simple et polyvalente d'un auvent indépendant du véhicule

- Contient des joncs (5 et 7 mm) pour différentes tailles de joncs
- Les deux ensemble sont adaptés au rail adaptateur VW California
- 5 mm adapté au raccordement d'un auvent à divers stores comme Thule ou Fiamma
- 7 mm adapté au rail de fixation standard.

Coloris gris. Matière bourrelet 100 % polyester avec revêtement PVC. Dimensions 17 x 8 x 98,5 cm (L x H x P). Poids 1,25 kg.

9957527 33,00

WEATHERSHIELD™ 68D
Extrêmement léger et facile à manipuler, Weathershield™ 68D permet un montage et un démontage ultra-rapides. Particulièrement résistant à l'usure et aux intempéries - un matériau léger avec un excellent rapport qualité-prix sans compromis.





1 AUVENT DE VAN CROSS AIR
Le confort par tous les temps. Grâce à la technologie innovante du cadre aéré Kampa, le Cross AIR offre un espace de vie spacieux avec ses parois à forte pente. À cela s'ajoute une construction frontale intelligente avec une porte en forme de D qui peut s'enrouler à moitié ou complètement. Le grand avant-toit crée une entrée abritée des intempéries. Plus d'avantages Cross AIR : tablier de sol avec fixation par clip, fenêtres avec stores pour plus d'intimité, paroi en filet sur la porte avant. Grâce au matériau innovant Weathershield 68D, le poids et la taille du sac sont réduits au minimum.

Matière 100 % polyester (avec revêtement PU). Livraison : haubans Quickpitch, pompe manuelle, 1 jeu de piquets en plastique, 1 jeu de piquets en acier, tapis de sol.. Dimensions 300 x 300 cm (l x p). Largeur du tunnel 300 cm. Profondeur du tunnel 90 cm. Hauteur de raccordement 180 - 210 cm. Hauteur à l'avant 240 cm. Dimensions d'emballage 76 x 35 x 35 cm (l x h x p). Poids 16,2 kg.

9956973 639,00



2 AUVENT DE VAN CROSS AIR TG
Paré pour toutes les aventures.
Le Cross AIR TG est relié à l'arrière de votre camping-car de manière à ce que l'espace habitable du van se prolonge sans transition dans l'auvent. Grâce au matériau innovant Weathershield 68D, le poids et la taille de l'emballage sont réduits au minimum. Le cadre pneumatique stable avec système de gonflage multipoint assure un montage et un démontage rapides.

Matière 100 % polyester (avec revêtement PU).Livraison : haubans Quickpitch, pompe à main, 1 jeu de piquets en plastique, 1 jeu de piquets en acier, bâche de sol . Dimensions 270 x 270 cm (l x P). Largeur de tunnel 270 cm. Profondeur de tunnel 150 cm. Hauteur de raccordement 180 - 210 cm. Hauteur avant 240 cm. Taille d'emballage 76 x 35 x 35 cm (l x H x P). Poids 15,2 kg.

9956974 639,00



3 EXTENSION D'AUVENT POUR CROSS AIR
Extension de l'espace couchage pour les tentes de la série Cross Air dans le matériau innovant Weathershield 68D.

Matière 100 % polyester (avec revêtement PU). Dimensions 40 x 170 cm (l x h). Hauteur à l'arrière 157 cm. Dimensions de l'emballage 54 x 24 x 24 cm (l x h x p). Poids 4,6 kg.

9956975 330,00

Les tentes Pos. 1 à 6 ont des doubles joncs (5+8mm), des cordes pour le haubanage sur le toit du véhicule, des bandes velcro pour la fixation aux rails de toit, un ourlet creux pour une barre de sas en option.

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



WEATHERSHIELD™ TC
Weathershield TC est robuste et respirant en raison de sa structure. Il offre ainsi un excellent climat intérieur, empêche la formation de condensation et reste agréablement frais les chaudes journées d'été.

4 AUVENT DE BUS TOURING AIR TC
Le Kampa Touring AIR a été conçu de manière à pouvoir être placé à côté de votre camping-car et à vous offrir un maximum d'espace. À l'intérieur, vous trouverez un espace de vie spacieux, des fenêtres du sol au plafond, une ventilation abondante grâce à des inserts en filet et une grande tente intérieure avec quatre places de couchage, laquelle est fournie en standard.

Matière 100 % polyester (avec revêtement PU). Contenu de la livraison : haubans Quickpitch, pompe à main, 1 jeu de piquets en plastique, 1 jeu de piquets en acier, bâche de sol. Dimensions 280 x 610 cm (l x p). Largeur du tunnel 290 cm. Profondeur du tunnel 90 cm. Hauteur de raccordement 180 - 210 cm. Hauteur à l'avant 210 cm. Dimensions d'emballage 74 x 48 x 45 cm (l x h x p). Poids 29,5 kg.


9956972 999,00



5 AUVENT DE BUS TOURING AIR
L'auvent de bus Kampa Touring AIR RH se monte rapidement et facilement grâce au système de tuyaux d'air.

Matière 100 % polyester (avec revêtement PU). Contenu de la livraison : haubans, sac de transport, pompe à air, sardines, bâche de sol cousue, bâche de sol. Dimensions 280 x 610 cm (l x P), largeur du tunnel 290 cm. Hauteur de raccordement 180 - 210 cm. Hauteur avant 210 cm. Dim. plié 78 x 41 x 41 cm (l x H x P).
Poids 21,7 kg.

9971372 849,00



6 AUVENT POUR CAMPING-CARS ET VAN SPRINT AIR
Garez votre camping-car et montez un pavillon à côté en quelques minutes. Le Sprint AIR dispose du matériau Weathershield 68D léger, du cadre fiable Kampa AIR et d'un espace de vie compact, rendu encore plus spacieux par la généreuse entrée spécialement conçue pour les temps humides.

- Technologie de cadre pneumatique avec système de gonflage multipoint
- Matériau Weathershield™-68D
- Auvent drive-away indépendant

Matière 100 % polyester (avec revêtement PU). Armature Air. Coloris gris. Dimensions 110 x 200 x 145 cm (l x H x P). Hauteur de montage 180 - 210 cm. Dim. plié 32 x 30 x 72 cm (l x H x P). Poids 12,1 kg.

9958054 499,00





7 POMPE POUR AUVENT DOUBLE ACTION HAND PUMP
Cette pompe manuelle convient aux tentes Kampa et les gonfle par mouvements verticaux.

Dimensions 23 x 45,5 x 11,5 cm (l x H x P). Poids 0,8 kg.

9956971 29,00



8 TAPIS D'AUVENT FLEECE CARPET
Protégez-vous du froid ascendant et créez une atmosphère agréable. La face supérieure est composée d'un non-tissé doux mais résistant, avec une couche centrale isolante en mousse et une face inférieure imperméable. Le tapis d'auvent convient aux espaces de vie de la plupart des tentes et des auvents.

Matière Couche d'usure 100 % polyester.

Modèle	Dimensions (L x l cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Cross Air	280 x 280	2,2	**9958049**	**75,00**
Cross Air TG	250 x 250	1,7	**9958052**	**75,00**
Sprint Air	145 x 250	1	**9958053**	**55,00**
Touring	250 x 180	1,2	**9970687**	**60,00**



1 AUVENT DE VAN BEYOND

Tente de bus autoportante avec excellent rapport qualité-prix.
Possibilités de raccordement au véhicule : avec bourrelet, avec barre de sas sur la gouttière, avec bandes autoagrippantes sur la rambarde. Ourlet creux pour un kit d'adaptateur de bourrelet en option (disponible sur demande).

**Contenu de la livraison : revêtement de toit, armatures, arceaux, cordes de tension, sardines et sac de rangement.
Hauteur de montage 180 - 220 cm.
Tête hydrostatique 3 000 mm. Coloris gris foncé/gris clair. Matière 100 % polyester (avec revêtement PU). Armature Fibre de verre Durawrap 12,7 mm. Dimensions 340 x 210 x 240 cm (l x H x P). Dim. plié 24 x 74 cm (Ø x H). Poids 12 kg. revêtement de toit, armatures, arceaux, cordes de tension, sardines et sac de rangement**

9932253 299,00



2 TENTE MOBILE RAMBLER

Tente mobile innovante avec beaucoup d'espace intérieur et une très bonne ventilation. La structure autoportante assure une excellente stabilité et permet de déplacer la tente sans devoir la démonter.

- 4 grandes fenêtres transparentes pouvant être recouvertes
- 1 fenêtre avec gaze d'aération
- 2 entrées
- la paroi arrière peut être entièrement ouverte
- 2 aérations permanentes dans le toit
- Entrée de câbles et système de guidage de câbles
- Entrée latérale pouvant être montée comme toit solaire
- Fond de tente cousu solidement
- Nombreux haubans anti-tempête
- Suspension centrale des lampes
- Possibilités de raccordement au véhicule : avec bourrelet, avec barre de sas ou avec bande velcro sur la rambarde.

La livraison comprend tente extérieure avec tapis de sol, tiges de montage, barre de sas, cordeaux de tension, sardines, sac de rangement. Hauteur de raccordement (véhicule/gouttière) 180 - 220 cm. Tête hydrostatique 3 000 mm. Coloris gris. Matière 100 % polyester. Armature fibre de verre. Dimensions 350 x 220 x 260 (l x H x P). Dim. plié 24 x 74 cm (Ø x H). Poids 12,8 kg.

9956905 399,00



3 VENTOUSE RABATTABLE POUR AUVENTS DE FOURGON

Ventouse pliante avec corps métallique pour auvents de bus. Possibilité de fixation optimale de la barre de sas de l'auvent sur les véhicules sans rails de toit ou gouttières. Se monte en quelques secondes. Convient également aux auvents de bus.

Dimensions 5,4 cm (Ø). Poids 120 g.

2 pièces 9940438 19,90




4 ADAPTATEUR MAGNÉTIQUE POUR AUVENTS DE BUS

Le kit d'adaptateurs magnétiques est un moyen simple et pratique de fixer des auvents et des toits solaires de bus sur des véhicules sans gouttière. Il adhère parfaitement aux toits plats en acier.

Matière Matériau 100 % polyester, rails de fixation en plastique. Dimensions 8,5 x 2,5 x 300 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

9961217 48,00



5 JEU D'ADAPTATEURS

Jeu d'adaptateurs pour la connexion de l'auvent et du véhicule.

Coloris Gris clair. Matière entièrement en plastique avec revêtement textile. Longueur 300 cm. Dimensions 7 mm (Ø). Poids 1,02 kg.

9938257 40,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



6 AUVENT HEXAWAY PRO AIR

L'auvent Vango AirHub Hexaway est l'endroit idéal pour se réunir et créer une extension spacieuse de votre véhicule, semblable à un espace de vie. Le design hexagonal vous permet d'utiliser au mieux tout l'espace lorsque vous passez du temps avec votre famille et vos amis. La toile, fabriquée à partir de matériaux recyclés, est parfaite pour les tournées avec votre véhicule et le système de gonflage simple se monte et se démonte rapidement. Le tunnel de liaison se roule facilement lorsque vous partez en exploration pendant la journée et dispose de deux portes d'entrée latérales pour un accès facile.

- Rideaux pare-vue avec fermeture à glissière
- Alternance de fenêtres transparentes en diamant et en maille maximise la lumière et permet à l'air de circuler
- Fenêtre de toit
- Plusieurs méthodes de fixation au véhicule
- Cordes de haubanage Line-Lok®
- Des panneaux de ventilation assurent un agréable flux d'air
- SkyTrack® II - Un système de suspension flexible sur lequel vous pouvez facilement fixer un éclairage ou un espace de rangement
- Gonflage tout-en-un - Gonflage rapide et facile grâce à une valve
- Bâche de sol à accrocher (fournie)
- Robuste, durable et étanche. Avec 420 fils ripstop doubles avec une valeur d'imperméabilité HH de 6 000 mm
- Fabriqué à partir de plastique recyclé
- Easy Pack Carry Bag - Sac de transport surdimensionné pour faciliter le rangement de l'auvent
- Se monte en 10 minutes

Qté Sac de transport, régulateur de pression et pompe AirBeam. Matière 100 % polyester. colonne d'eau de 6.000 mm. Coloris gris. Dimensions (sans sas de raccordement) 330 x 240 x 390 cm (L x H x l). Dimensions de rangement 90 x 36 x 37 cm (L x H x l).

Version	Hauteur de montage (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Petit	180 - 210	21,3	**9957785**	**1 235,00**
Moyen	215 - 255	21,3	**9971088**	**1 265,00**
Grand	255 - 295	21,6	**9957786**	**1 295,00**



7 AUVENT MODULAIRE VERSOS AIR

La Versos Air s'adapte à toutes les aventures. Un design polyvalent vous permet de réorganiser la chambre à coucher et l'annexe, de sorte que vous pouvez décider si votre auvent est orienté vers l'avant ou sur le côté. Grâce à la technologie AirBeam® de Vango, il se monte rapidement et facilement tout en étant léger, robuste et étanche.

- Sa polyvalence en fait également un choix idéal pour les véhicules équipés d'un rail latéral droit
- Auvent de randonnée en tissu Sentinel Active 150D
- Structure gonflable AirBeam®
- Structure modulaire grâce à des fermetures à glissière sur trois côtés permettant d'installer la cabine de couchage ou le sas de liaison selon les souhaits
- La version Mid convient par exemple aux fourgons
- Rideaux pare-vue avec fermeture éclair
- Entièrement testé contre le vent et la pluie
- Gonflage tout-en-un - gonflage rapide et facile
- Bâche de sol cousue
- Deux portes dans le sas de liaison permettent d'accéder facilement à l'avant ou à l'arrière du véhicule
- Sas de liaison enroulable

Qté Sac de transport, régulateur de pression et pompe AirBeam. Matière 100 % polyester. Coloris gris. Dimensions 480 x 215 x 350 cm (L x H x l), selon la structure. Colonne d'eau 4.000 mm.

Version	Hauteur de montage (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Petit	180 - 210	25,2	**9971125**	**1 425,00**
Moyen	215 - 255	25,3	**9971126**	**1 395,00**


gris

1 TENTE DE TOIT AIRPASS

Avec son espace particulièrement grand, l'AirPass séduit par son excellent confort de sommeil. Les caractéristiques techniques sont également excellentes. La série de tentes Made in Italy est fabriquée en PRV, une matière très isolante thermiquement et facile à réparer. La finition de haute qualité et le design léger et élégant de la tente conviennent aussi bien aux petites voitures qu'aux SUV, aux camionnettes et aux véhicules tout-terrain. Grâce au concept de levage parallèle et à l'utilisation de vérins à gaz dans les coins, l'AirPass est un véritable miracle d'espace. Malgré sa faible hauteur, elle dispose de suffisamment d'espace intérieur pour installer l'oreiller et le sac de couchage sur le matelas en mousse. La toile de tente respirante et le ciel intérieur anti-condensation garantissent un climat intérieur de première classe. Pour une aventure de haut niveau ou un week-end tranquille en famille, l'AirPass s'adapte à toutes les situations.

Une forme unique

Lorsque la coque de toit est fermée, la hauteur est d'à peine 25 cm. En position ouverte, la hauteur extérieure est de 98 cm, ce qui offre un grand espace à l'intérieur.

Mécanisme d'ouverture automatique

L'ouverture de la coque se fait en deux étapes à l'aide de vérins à gaz parfaitement intégrés dans la coque. Quatre fermetures s'ouvrent et la tente se déploie en quelques secondes.

Coques de toit

Pur travail manuel en fibre de verre (PRV). Par rapport aux matériaux plastiques traditionnels, le PRV est très isolant thermiquement, résistant aux intempéries et facile à réparer. De plus, les coques de toit sont extrêmement résistantes à la chaleur, ont une longue durée de vie et leurs dimensions sont stables.

Tissu

Matière Toile de tente 100 % polyester (avec revêtement acrylate). Cet excellent tissu est fabriqué en Allemagne. Le matériau se distingue par une imperméabilité élevée (colonne d'eau de 600 mm) et une perméabilité à la vapeur d'eau de 440 g/m2 en 24 heures. En outre, il est extrêmement robuste, léger et compact.

Équipement de série

Quatre fixations pour la fixation aux barres de toit, deux portes et deux fenêtres avec ouvertures réglables, y compris des moustiquaires. Deux poches amovibles sur les côtés, élastiques pour faciliter le pliage du tissu, deux à quatre coussins selon le modèle, échelle en aluminium 4 x 4 réglable en hauteur (longueur 130 cm - 222 cm) avec sac pour échelle, filet de rangement sur le pavillon.

AIRPASS® by AUTOHOME®



Modèle Black Storm
Couleur noir / carbone



Petit Medium Grand



Dispositif d'ouverture automatique

Dimensions	Couleur de coffre	Couleur de toile	Dimensions ouvert (L x B x H cm)	Dimensions fermé (L x l x H cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Petit	blanc	gris	210 x 130 x 98	210 x 130 x 25	58	**9955021**	**3 185,00**
Petit	noir	carbone	210 x 130 x 98	210 x 130 x 25	58	**9955026**	**3 312,00**
Medium	blanc	gris	210 x 145 x 98	210 x 145 x 25	60	**9955024**	**3 441,00**
Medium	noir	carbone	210 x 145 x 98	210 x 145 x 25	60	**9955027**	**3 552,00**
Grand	blanc	gris	210 x 160 x 98	210 x 160 x 25	72	**9955025**	**3 635,00**
Grand	noir	carbone	210 x 160 x 98	210 x 160 x 25	72	**9955028**	**3 737,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Tente de toit Airpass 360
blanc / carbone



Tente de toit Airpass 360
noir / carbone

2 TENTE DE TOIT AIRPASS 360

Les quatre nouvelles fenêtres supplémentaires dans les coins complètent les portes et les grandes fenêtres sur les murs. Au total, il y a huit ouvertures lumineuses pour ceux qui veulent vivre en contact avec la nature. Airpass 360 offre une vue panoramique à 360° de l'auvent vers l'extérieur, protégé par la moustiquaire high-tech innovante de la série Airpass 360, très dense et obscurcissante, qui protège des insectes et des regards indiscrets pour plus d'intimité.

Équipement de série

4 pinces pour la fixation sur la galerie de toit, 2 entrées avec obscurcissement partiel à l'intérieur, 6 fenêtres rondes, 2 ouvertures d'aération, moustiquaire sur toutes les ouvertures, ciel intérieur insonorisant et sans condensation, filet de rangement confortable, cordons élastiques intérieurs pour un pliage facile de la toile, 1 matelas et 2-3-4 coussins, 1 plafonnier, 1 échelle réglable en hauteur, sac de transport pour l'échelle.

Matériau toile de tente 100 % polyester avec revêtement acrylate, coque de toit GFK

Dimensions	Couleur de coffre	Couleur de toile	Dimensions ouvert (L x B x H cm)	Dimensions fermé (L x l x H cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Petit	blanc	carbone	210 x 130 x 98	210 x 130 x 25	58	**9971383**	**3 594,00**
Petit	noir	carbone	210 x 130 x 98	210 x 130 x 25	58	**9971389**	**3 702,00**
Medium	blanc	carbone	210 x 145 x 98	210 x 145 x 25	60	**9971384**	**3 881,00**
Medium	noir	carbone	210 x 145 x 98	210 x 145 x 25	60	**9971391**	**3 972,00**
Grand	blanc	carbone	210 x 160 x 98	210 x 160 x 25	72	**9971387**	**3 942,00**
Grand	noir	carbone	210 x 160 x 98	210 x 160 x 25	72	**9971392**	**4 187,00**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.

Accessoires pour tente de toit AirPass et AirPass 360



1 AUVENT

L'auvent AirPass offre un espace et une intimité supplémentaires. L'auvent peut être monté ou démonté en 5 minutes environ et peut être rangé dans la tente de toit AirPass. Peut être monté des deux côtés.

Comprend : Auvent et barres de redressement en aluminium. Matière Toile 100 % polyester (avec revêtement acrylate). Tablier de sol en PVC. Armature en aluminium anodisé. Poids env. 7 kg.

Version	N° d'art.	Prix
Pour voitures. hauteur max. 170 cm	**9940868**	**659,00**
Pour monospaces, hauteur 171 - 185 cm	**9940869**	**779,00**
Pour véhicules tout-terrain, hauteur 186 - 200 cm	**9940870**	**779,00**
pour fourgonnettes, hauteur 201 - 220 cm	**9940871**	**779,00**



2 HOUSSE DE PLUIE ET THERMIQUE

La housse thermique est idéale pour se protéger de l'humidité, du vent et du froid. Elle est facile à mettre en place grâce à une fermeture autoagrippante et peut rester montée ou pliée à l'intérieur des coques.

Matière 100 % polyester (avec revêtement PU).

Version	N° d'art.	Prix
Petit	**9953891**	**259,00**
Medium	**9940865**	**259,00**
Grand	**9953892**	**259,00**



3 SOLETTE WING

Avant-toit AirPass Wing pour tente de toit Airpass, latéral

La livraison comprend 1 aile. Coloris noir. Matière Toile 100 % polyester avec revêtement acrylique. Armature aluminium/acier. Poids 3 kg.

9953912 **309,00**



4 VOILE D'OMBRAGE

La voile pare-soleil AirPass offre une protection supplémentaire contre le soleil et la pluie. Peut être monté sur les deux côtés.

Matière toile 100 % polyester. Armature en aluminium anodisé. Dimensions 200 x 160 cm (L x l)

Version	Poids(kg)	N° d'art.	Prix
Pour voitures, hauteur max. 185 cm	5	**9940866**	**269,00**
Pour SUVs, hauteur max. 220 cm	6	**9940867**	**295,00**



5 KIT DE FIXATION

Les kits de fixation servent de pièces de rechange ou de compléments si la tente de toit doit être montée avec plus de fixations que les quatre fixations habituelles fournies.

La livraison comprend 8 plaques de montage en haut, 4 plaques de montage en bas, 8 vis et écrous. Poids 0,5 kg.

Version	Espace entre les trous	N° d'art.	Prix
Standard	44 mm	**9953914**	**43,00**
Longue	65 mm	**9953915**	**50,00**
X-Long	83 mm	**9925834**	**57,00**
XX-Long	97 mm	**9953916**	**68,00**



6 ÉCHELLE ALUMINIUM LONGUE AIRPASS/AIRPASS VARIANT

Pratique, l'échelle télescopique à 2 x 5 marches se replie pour le transport et se déplie et se verrouille en cas de besoin. L'échelle en aluminium est adaptée à une hauteur de véhicule de 240 cm maximum.

Matière aluminium. Dimensions 34 x 147 - 247 x 8 cm (l x H x P). Dim. plié 37 x 15 x 8 cm (L x H x P). Poids 5 kg.

9925381 **195,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

7 TENTE DE TOIT AIRPASS VARIANT

La tente de toit avec vue panoramique de série.
Grâce au concept de cales et à l'utilisation de deux vérins à gaz, l'AirPass Variant se monte en un temps record. Lorsqu'il est ouvert, il offre une vue panoramique unique grâce à sa grande ouverture arrière. Lorsque la coque du toit est fermée, la hauteur n'est que de 25 cm. La série de tentes Made in Italy est fabriquée en fibre de verre, qui est très isolante et facile à réparer. La finition de haute qualité et le design léger et élégant de la tente conviennent aussi bien aux petites voitures qu'aux SUV, aux fourgonnettes et aux véhicules tout-terrain. Ouverte, l'AirPass Variant offre, avec une hauteur extérieure de 150 cm, suffisamment de place à l'intérieur pour pouvoir rester à l'intérieur en cas de mauvais temps. Il dispose à l'intérieur de suffisamment d'espace pour loger l'oreiller et le sac de couchage sur le matelas en mousse. Deux entrées de chaque côté avec moustiquaires intérieures enroulables. L'entrée arrière peut être utilisée à volonté : complètement ouverte, fermée par le haut ou fermée par le bas. Selon l'envie, l'humeur - et bien sûr le temps.
Les entrées peuvent être transformées en grandes fenêtres ou en ouvertures d'aération grâce aux fermetures éclair. La toile de tente respirante et le ciel intérieur anti-condensation assurent un climat intérieur de première classe.

Matière coque de toit en fibre de verre, toile de tente 100 % polyester (avec revêtement acrylate).



Modèle Black Storm
Couleur noir / carbone

Dimensions	Dimensions (Refermé) (l x H x P cm)	Dimensions (ouvert) (l x H x P cm)	Poids (kg)	Couleur de coffre	Couleur de toile	N° d'art.	Prix
Small	210 × 130 × 25	210 × 130 × 150	56	blanc	gris	**9953893**	**3 461,00**
Small	210 × 130 × 25	210 × 130 × 150	56	noir	carbone	**9953898**	**3 572,00**
Medium	210 × 145 × 25	210 × 145 × 150	60	blanc	gris	**9953894**	**3 738,00**
Medium	210 × 145 × 25	210 × 145 × 150	60	noir	carbone	**9953899**	**3 836,00**
Large	210 × 160 × 25	210 × 160 × 150	71	blanc	gris	**9953895**	**3 953,00**
Large	210 × 160 × 25	210 × 160 × 150	71	noir	carbone	**9953901**	**4 042,00**
Small X-Long	230 × 130 × 25	230 × 130 × 150	58	blanc	gris	**9953896**	**3 572,00**
Small X-Long	230 × 130 × 25	230 × 130 × 150	58	noir	carbone	**9953902**	**3 817,00**
Medium X-Long	230 × 145 × 25	230 × 145 × 150	67	blanc	gris	**9953897**	**3 836,00**
Medium X-Long	230 × 145 × 25	230 × 145 × 150	67	noir	carbone	**9953903**	**4 081,00**

Équipement de série
Quatre fixations pour la fixation aux barres de toit, trois entrées avec moustiquaire, élastiques pour faciliter le pliage du tissu, deux à quatre coussins selon le modèle, échelle en aluminium réglable en hauteur (longueur 130 cm - 222 cm) avec sac pour l'échelle, Air Cap capuche pour une aération encore meilleure. Filet de rangement sur le ciel de pavillon.





8 HOUSSE THERMIQUE

La housse thermique à revêtement PU est idéale comme protection contre l'humidité, le vent et le froid. Elle est facile à mettre en place grâce à une fermeture autoagrippante et peut rester montée à l'intérieur des coques.

Coloris gris, Matière 100 % polyester (avec revêtement PU), Poids env. 0,8 kg.

Version	N° d'art.	Prix
Petit	**9953904**	**259,00**
Medium	**9953905**	**259,00**
Grand	**9953906**	**259,00**
Small X-Long	**9953907**	**259,00**
Moyen X-Long	**9953908**	**259,00**

9 VOILE D'OMBRAGE

Le voile d'ombrage offre une protection supplémentaire contre le soleil et la pluie. Les barres en aluminium, réglables et réduites à l'essentiel, se montent rapidement et facilement. Peut être monté uniquement du côté conducteur.

Couleur gris. Dimensions 200 x 150 cm (L x l). Toile 100 % polyester, armature en aluminium anodisé.

Version	Poids(kg)	N° d'art.	Prix
pour voitures, hauteur max. 185 cm	5	**9953909**	**339,00**
pour tout-terrain, hauteur max. 220 cm	6	**9953911**	**359,00**

Hapro







1 TENTES DE TOIT VISTA

Vivez le sentiment ultime de liberté avec la tente de toit à coque dure Hapro Vista. Un design unique, un standard très élevé et des fonctions innovantes caractérisent la Vista. La tente Hapro Vista est entièrement fabriquée aux Pays-Bas, à partir de composants produits à 100 % dans l'UE. Cela garantit une qualité supérieure et maintient notre empreinte carbone à un niveau bas. La toile de tente résistante en coton de De Waard, l'intérieur spacieux et le matelas épais à double épaisseur garantissent des nuits confortables sous un ciel étoilé.

- o Lanterneau panoramique
- o Élégant et silencieux
- o Fixation brevetée de la tente de toit Premium-Fit
- o Matelas en mousse froide double couche de 5,5 cm d'épaisseur, matelas anti-condensation de 1 cm d'épaisseur
- o Échelle télescopique 210 cm
- o Éclairage LED intégré
- o La tente de toit Hapro Vista est prête à l'emploi en 90 secondes seulement : un système de pliage avancé garantit un pliage et un dépliage rapides et faciles de la tente de toit.
- o Fermetures à glissière YKK robustes et résistantes

Matériaux Tente extérieure 65 % polyester / 35 % coton, tente intérieure 100 % coton (235 g/m² chacun), coque rigide ABS/ASA, matelas en mousse froide, cadre intérieur en aluminium, construction du sol en nid d'abeille léger en polypropylène avec surface en fibre de verre. Contenu de la livraison Inclus échelle, matelas, éclairage intérieur LED intégré avec USB-C, ouvertures avec moustiquaire à mailles fines, fenêtre de toit panoramique avec stores d'obscurcissement, antivol.

Modèle	Dimensions ouvert (l x H x P cm)	Dimensions Refermé (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Tentes de toitv Vista L	218 x 134 x 127	218 x 134 x 33	62	**9971379**	**3 590,00**
Tentes de toit Vista XL	218 x 224 x 127	218 x 134 x 33	75	**9971382**	**4 590,00**









horntools

2 TENTE DE TOIT THEMIS

La tente à coque dure Themis se monte en moins de trois minutes grâce à sa robuste coque dure en ABS. Il suffit de desserrer les fermetures et c'est terminé. La tente Themis dispose de trois entrées et de trois fenêtres équipées de moustiquaires pour une vue panoramique illimitée. Le matelas en mousse à mémoire de forme d'une épaisseur de 7 cm, recouvert de flanelle et doté d'une sous-couche en mesh 3D, assure un confort particulier. L'échelle télescopique fournie peut être étendue jusqu'à 2,6 m et fixée là où l'entrée est souhaitée. Le Themis est adapté à tous les modèles de véhicules et se monte sur une galerie de toit. Des accessoires pratiques tels qu'un sac à chaussures et une pochette d'organisation sont inclus.

Matériaux Coque de toit ABS, toile de tente 65 % coton, 35 % polyester. Contenu de la livraison Tente de toit avec coque rigide, matelas (7 cm) avec housse en flanelle (100 % polyester), tapis de sol 3D-Mesh, matériel de fixation pour les barres de toit, outils pour le montage, sac à chaussures, sac d'organisation avec fermeture velcro pour l'intérieur, échelle avec sac, instructions d'utilisation et d'entretien.

Modèle	Dimensions ouvert (l x H x P cm)	Dimensions Refermé (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Themis Pop Up	200 x 100 x 140	220 x 30 x 150	70	**9970838**	**2 890,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.







3 TENTE DE TOIT DESERT

La Desert s'adapte à tous les véhicules, du petit Suzuki Jimny au Land Rover Defender et même aux remorques. Cette tente pliante très appréciée est particulièrement respirante grâce à son tissu en toile de haute qualité. La protection contre la pluie est assurée par le robuste toit en polyester avec une colonne d'eau de 5.000 mm. L'accès se fait par le bas, ce qui offre une protection contre le vent et les intempéries. La tente dispose d'une entrée et de trois fenêtres. Des moustiquaires supplémentaires aux fenêtres et à l'entrée permettent de dormir sans être dérangé. En plus de la tente de toit, nous avons également un auvent spacieux dans notre assortiment, qui dispose d'un plancher intérieur robuste en caoutchouc, qui peut être démonté au choix. L'auvent se fixe à la tente de toit en 3 minutes grâce à une fermeture éclair YKK. À partir d'une hauteur de véhicule de 2,1 m, une rallonge d'échelle est recommandée.

Contenu de la livraison Tente de toit, couverture de la tente de toit, échelle, housse de pluie pour la tente de toit, matelas en mousse froide de 8 cm, matériel de fixation pour les barres de toit, outils pour le montage, barres de tension pour les fenêtres à projection, cordes d'ancrage et mousquetons, mode d'emploi et d'entretien. Couleur sable. Matériaux tente 65 % polyester, 35 % coton (colonne d'eau 2000 mm), housse de pluie 100 % polyester avec revêtement PVC imperméable (colonne d'eau > 5.000 mm), auvent 100 % polyester avec revêtement PU imperméable (colonne d'eau > 5.000 mm), armature & échelle en aluminium, housse de matelas 100 % polyester. Poids de l'échelle : 6 kg.

Accessoire optionnel auvent, poids 6 kg. Dimensions (H) 180 - 200 cm.


Modèle	Dimensions ouvert (l x H x P cm)	Dimensions Refermé (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Tentes de toit 140	320 x 130 x 145	125 x 42 x 145	53	**9955462**	**1 690,00**
Tentes de toit 165	320 x 130 x 165	125 x 42 x 165	55	**9955463**	**1 790,00**
Tentes de toit 220	320 x 130 x 220	125 x 42 x 220	78	**9938637**	**1 790,00**
Auvent 140	longueur ajustable (180 – 200 cm)		6	**9971415**	**300,00**
Auvent 165	longueur ajustable (180 – 200 cm)		6	**9945850**	**400,00**
Auvent 220	longueur ajustable (180 – 200 cm)		6	**9971416**	**500,00**

4 SOUS-TENTE TENTE MATELAS ANTI SWEAT 3D

Le tapis de sol Anti-Sweat est parfaitement adapté à toutes les tentes de toit horntools. Le tapis de sol est doté d'un tricot 3D qui réduit la condensation et évacue rapidement l'humidité. Cela permet d'éviter la formation de moisissures et de prolonger la durée de vie du matelas.

Coloris blanc. Matière 100 % polyester. Épaisseur 10 mm.

Version (cm)	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
140	140 x 1 x 235	5	**9957408**	**140,00**
165	165 x 1 x 235	6	**9957407**	**160,00**
220	220 x 1 x 235	7	**9939630**	**220,00**

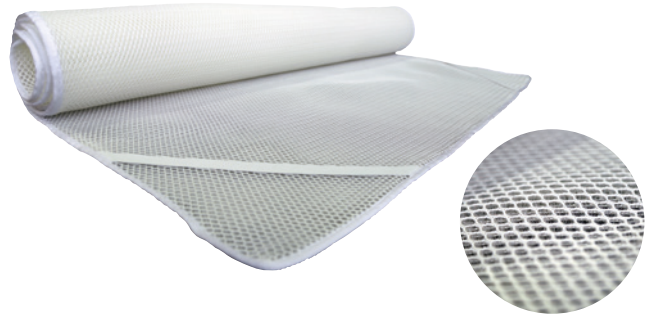



→ Accessoires de tente
à partir de la page 71

Accessoires pour l'auvent



Tapis d'auvent	66-68
Tapis de sol	69
Protection contre l'eau et la tempête	70
Sardines et accessoires de tente	71-77
Accessoires de réparation	78
Crochets	79

Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.



→ Tapis de sol à partir de la page **69**

Isabella
feel free

Le tapis Isabella est fabriqué en Suède dans le respect des normes environnementales les plus strictes et avec 100 % d'énergie renouvelable. Il est totalement exempt de phtalates et d'autres substances nocives, ce qui le rend également l'utilisation en intérieur permet de l'utiliser dans des espaces fermés.



NORTH rappelle le bleu foncé de la mer. Les couleurs sont atténuées, originales et clairement scandinaves.



DAWN évoque un paysage dans la brume matinale, avec des couleurs douces et discrètes, ton sur ton.



FLINT rappelle le silex en tant que matériau, où les tons gris foncés rencontrent des contours clairs.

1 TAPIS DE TENTE ISABELLA CARPET

Pour le camping, la moquette Isabella offre des conditions optimales : découpable dans toutes les directions, résistante aux UV, facile à nettoyer, ignifuge, imperméable, résistante à l'usure, rapport optimal entre le poids du tissage (stabilité) et le poids de transport (légèreté).

Couche utile 100 % polychlorure (vinyle). Poids env. 495 g/m².

		North	Dawn	Flint	
Dimensions (l x P cm)	N° d'art.	N° d'art.	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
300 x 250	**9943251**	**9943265**	**9943261**	**98,00**	13,03
400 x 250	**9943252**	**9943266**	**9943262**	**117,00**	11,70
500 x 250	**9943253**	**9943267**	**9943263**	**150,00**	12,00
550 x 250	**9943425**	**9943432**	**9943428**	**161,00**	11,75
600 x 250	**9943426**	**9943433**	**9943429**	**177,00**	11,86
650 x 250	**9943427**	**9943434**	**9943431**	**188,00**	11,66
300 x 300	**9943435**	**9943443**	**9943438**	**111,00**	12,32
400 x 300	**9943272**	**9943281**	**9943276**	**142,00**	11,79
500 x 300	**9943273**	**9943282**	**9943277**	**177,00**	11,68
550 x 300	**9943436**	**9943444**	**9943439**	**190,00**	11,59
600 x 300	**9943274**	**9943283**	**9943278**	**209,00**	11,50
650 x 300	**9943437**	**9943445**	**9943442**	**225,00**	11,48




NOUVEAU

2 ISABELLA TAPIS DE STORE

Le tapis de store Isabella est entièrement confectionné. Le tapis Isabella Carpet, très résistant et éprouvé, sert de base. Celui-ci est en outre bordé sur tous les côtés et muni d'un œillet d'ancrage dans chaque coin. Résistant aux UV, à l'eau et au feu, il est solide et facile à nettoyer.

Matière Couche d'usure 100% polychlorure (vinyle).
Poids du matériau env. 554 g/m.

	Dawn		
Dimensions (l x P cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
270 x 250	**9949433**	**119,00**	17,61
320 x 250	**9949434**	**139,00**	17,38
370 x 250	**9949435**	**159,00**	17,17
420 x 250	**9949436**	**179,00**	17,01

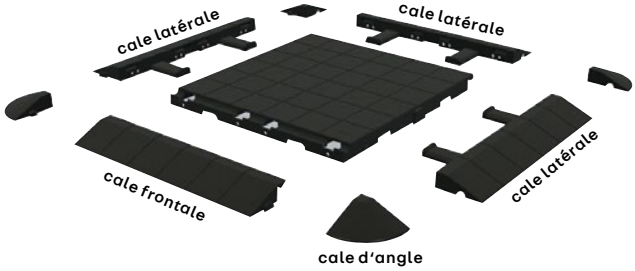

3 TAPIS D'AUVENT ISAFLOOR

Sol d'auvent en plastique pour camping permanent.

- Protection contre le froid du sol et l'humidité
- Longue durée de vie
- Stabilité élevée
- Connexion via pivots d'arrêt
- Installation simple

En plastique. Dimensions 50 x 3,5 x 50 cm (l x H x P). Poids 1,35 kg/ plaque.

9914721 14,00

CALE LATÉRALE ISAFLOOR

Dimensions 50,0 x 3,5 x 11,5 cm (l x H x P).

9914006 11,00

CALE D'ANGLE ISAFLOOR


Dimensions 10,5 x 3,5 x 10,5 cm (l x H x P).

9914007 4,00

CALE FRONTALE ISAFLOOR

Dimensions 50,0 x 3,5 x 19,5 cm (l x H x P).

9914008 11,00



NOUVEAU

4 ISAFLOOR SOL D'AUVENT PERFORÉ

Peut être combiné de manière variable avec les panneaux fermés IsaFloor et toutes les parties frontales et latérales.

Matière Plastique. Dimensions 50 x 50 cm (L x l). Poids 1,35 kg.

9971482 14,00



5 CLIPS ISAGRIP POUR TAPIS D'AUVENT

Kit de 4 pces pour la fixation du tapis. Sardines à commander séparément.

9916996 15,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.




BRUNER

6 - 7 TAPIS D'AUVENT KINETIC

Tapis de tente de haute qualité, parfaitement adapté aux auvents, auvents et tentes mobiles.

- o Fabriqué en fibres synthétiques de haute qualité et résistantes aux UV
- o utilisable des deux côtés
- o hydrofuge, résistant, facile à nettoyer
- o Avec œillets d'angle et ourlet sur le pourtour
- o Avec sac de transport réutilisable


Matériau 70 % polychlorure (PVC), 30 % polyester.



6 TAPIS D'AUVENT KINETIC 600

Matériau 70 % polychlorure (PVC), 30 % polyester.
Poids 600 g/m².


	gris clair			
Dimensions (l x P cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²	
400 x 250	**9943680**	**110,00**	11,00	
500 x 250	**9943681**	**133,00**	10,64	
600 x 250	**9943682**	**160,00**	10,72	
500 x 300	**9943683**	**160,00**	10,72	
600 x 300	**9943684**	**190,00**	10,64	



7 TAPIS D'AUVENT KINETIC 500

Matériau 70 % polychlorure (PVC), 30 % polyester.
Poids 500 g/m².

	gris/gris clair			
Dimensions (l x P cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²	
400 x 250	**9940754**	**108,00**	10,80	
500 x 250	**9940756**	**135,00**	10,80	
600 x 250	**9940758**	**160,00**	10,56	

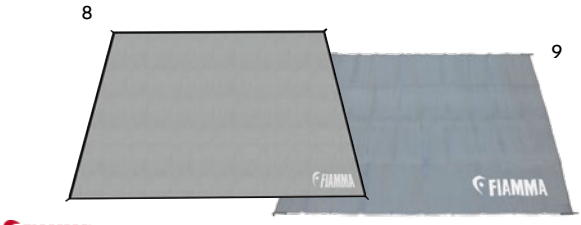

FIAMMA

8 TAPIS D'AUVENT PATIO MAT


Le tressage en polypropylène, esthétique et facile à transporter, est 100 % respirant et très agréable au toucher lorsque l'on marche, surtout pieds nus. À l'épreuve du feu et résistant aux rayons UV.

Coloris gris. Matière 100 % polypropylène.

Dimensions (l x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
260 x 200	2,5	**9948595**	**100,00**	15,40
290 x 250	3,2	**9994759**	**106,00**	14,63
340 x 250	3,5	**9933098**	**112,00**	13,22
390 x 250	3,8	**9933299**	**127,00**	13,08
440 x 250	4,2	**9933911**	**141,00**	12,83
490 x 250	4,6	**9927441**	**158,00**	12,96
540 x 290	5,1	**9971284**	**163,00**	12,06

9 TAPIS D'AUVENT PATIO MAT LIGHT

290 x 250	2,2	**9971286**	**64,00**	8,83
340 x 250	2,6	**9971287**	**68,00**	8,02
390 x 250	2,9	**9971288**	**76,00**	7,83
440 x 250	3,3	**9971289**	**82,00**	7,46



BRUNER

10 TAPIS D'AUVENT YUROP 450

Tapis de tente en tissu polyester moussé.

- o Agréable à marcher, résistant
- o Perméable à l'air, lavable
- o Résistant aux UV
- o Avec sac de transport réutilisable

Matière 100 % polyester (revêtu d'une mousse en PVC). Poids 450 g/m2.

	bleu	vert		
Dimensions (l x P cm)	N° d'art.	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
400 x 250	**9940259**	**9940274**	**64,00**	6,40
500 x 250	**9940260**	**9940275**	**80,00**	6,40
600 x 250	**9940268**	**9940276**	**92,00**	6,07



BRUNER

11 TAPIS D'AUVENT BALMAT

Convient aux caravanes et camping-cars de moindres dimensions.

- o Léger
- o Utilisable des deux côtés
- o Avec sac de transport réutilisable

Matériau 100 % polypropylène. Poids 350 g/m².

	gris/blanc		
Dimensions (l x P cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
400 x 250	**9931256**	**80,00**	8,00
500 x 250	**9931268**	**100,00**	8,00
600 x 250	**9943679**	**120,00**	8,04



Campking

12 CLOUS POUR TAPIS DE SOL

Avec anneau en acier, contenu 6 pces.

Longueur 18 cm. Ø 45 mm.

9940771 **13,30**



BRUNER

13 COLLIER DE SERRAGE PLASTIQUE TARPCLIP

Contenu 4 pcs. 8 x 4 cm (L x l).

Poids 110 g.

9940258 **9,50**



heusser products

14 CLIP POUR TAPIS DE SOL

Pour la fixation du tapis d'auvent, les bâches, etc. Les sardines ne sont pas comprises dans la livraison.

Contenu 4 pces 50 x 50 mm (L x l).

9943022 **3,90**

1 – 4 TAPIS D'AUVENT

- Matériau plastique hautement résistant à la déchirure et à l'usure
- Léger et petit à plier
- Sac de transport pratique avec respectivement 6 sardines en métal et clips de fixation



1 TAPIS D'AUVENT STANDARD COLOR 300 G/M

Matière 100 % polypropylène. Poids 300 g/m².


Dimensions (l x P cm)	gris foncé N° d'art.	bleu clair N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
150 x 250	**9942507**	**9942515**	**42,00**	11,17
300 x 250	**9942508**	**9942516**	**61,00**	8,11
400 x 250	**9942509**	**9942517**	**74,00**	7,40
500 x 250	**9942510**	**9942518**	**88,00**	7,04
600 x 250	**9942511**	**9942519**	**102,00**	6,73
500 x 300	**9942513**	**9942521**	**101,00**	6,67
600 x 300	**9942514**	**9942522**	**117,00**	6,44
300 x 700 nouveau	**9949422**	**9949423**	**130,00**	6,11



2 TAPIS D'AUVENT ITALIA VENEZIA 500 G/M²

Matière 100 % polypropylène. Poids 500 g/m².


Dimensions (l x P cm)	gris/bleu N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
150 x 250	**9914820**	**45,00**	11,97
300 x 250	**9914821**	**69,00**	9,18
400 x 250	**9914822**	**86,00**	8,60
500 x 250	**9914823**	**103,00**	8,24
600 x 250	**9914824**	**116,00**	7,66

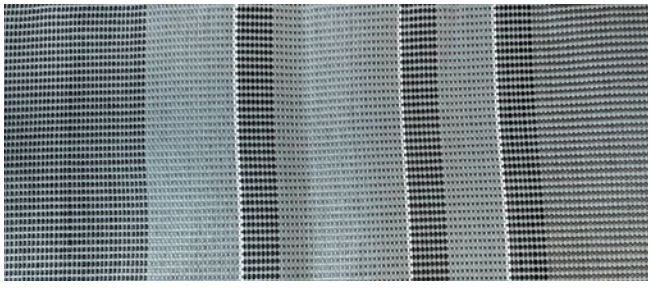

3 TAPIS D'AUVENT STUOIA TRAVELEY 200 G/M

Matière 100 % polypropylène. Poids 200 g/m².

Dimensions (l x P cm)	gris N° d'art.	beige N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
250 x 260	**9971116**	**9971120**	**43,00**	6,45
250 x 290	**9971117**	**9971121**	**46,00**	6,44
250 x 320	**9971118**	**9971122**	**49,00**	6,13
250 x 370	**9971119**	**9971123**	**55,00**	5,50

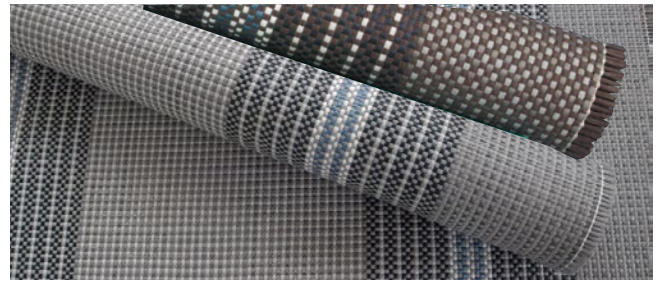

4 TAPIS D'AUVENT LUX COLOR 500 G/M

100 % polypropylène (rubans tissés). poids 500 g/m.

Dimensions (l x P cm)	marron N° d'art.	gris N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
300 x 250	**9914023**	**9914021**	**71,00**	9,44
400 x 250	**9914027**	**9914025**	**87,00**	8,70
500 x 250	**9914031**	**9914029**	**105,00**	8,40
600 x 250	**9914035**	**9914033**	**116,00**	7,66



5 RACLOIR POUR CHAUSSURES CLEANER

Matière caoutchouc, noix de coco, fil métallique.
Dimensions 33 x 39 cm (l x P).

noir, marron **9971098** **15,00**



6 ÉGOUTTOIR POUR CHAUSSURES, PETIT

Coloris noir. Matière Polypropylène.
Dimensions 35 x 2 x 49 cm (l x H x P).
Poids 0,48 kg.

9971097 **6,00**

NOUVEAU



7 SAC DE RANGEMENT POUR TAPIS

Perforé sur les côtés. Empêche la formation de moisissures.

Dimensions 54 x 38 x 16 cm (l x H x P).
Poids 0,65 kg.

Taille M **9962523** **11,80**

Dimensions 47,5 x 40 x 13,5 cm (l x H x P).
Poids 0,55 kg.

Taille L **9962524** **12,80**

NOUVEAU



8 CLIPS DE FIXATION POUR TAPIS

Contenu 6 pièces. Pour fixer le tapis de sol de l'auvent. Coloris gris.
Matière Plastique.

9949418 **6,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



9 PAILLASSON KERA CAMP

Matière couche utile 100 % polyester.
Dimensions 60 x 40 cm (l x P).


gris	9953404	14,30



10 PAILLASSON CAMPER MAT

Matière 100 % polypropylène
Dimensions 60 x 40 cm (l x P).


noir	9953403	15,50



11 TAPIS EN CAOUTCHOUC LENA

Matière Caoutchouc.
Dimensions 40 x 1,6 x 60 cm (l x H x P).


noir	9971099	8,00



12 PAILLASSON CONDOR

Matière polyéthylène.
Dimensions 60 x 40 cm (l x P).

vert	9914991	12,00



13 PAILLASSON SAPHIR 800

Couche utile 100 % polypropylène.
Dimensions 60 x 0,8 x 40 cm (l x H x P).

argenté	9913273	5,40



14 PAILLASSON AQUASTOP

Coloris gris. Matière 100 % coton.

50 x 60 cm	9971089	13,00
60 x 100 cm	9971091	25,00
100 x 150 cm	9971092	60,00



15 PAILLASSON COCCO

Couche utile 100 % noix de coco.
Face arrière en PVC. Dimensions 50 x 25 cm (l x P).

Camping-car	9940715	14,30
Caravane	9940716	14,30

NOUVEAU



16 TAPIS DE SOL SPIDER

Matière Couche d'usure 100 % coco.
Dos en PVC. Dimensions 50 x 25 cm (l x P).

Camper	9949426	7,80
Caravane	9949427	7,80
Camping	9949432	7,80

NOUVEAU





17 TAPIS DE SOL FLOCK

Matière couche utile 100 % polypropylène. Dimensions 60 x 40 cm (l x P).

Camper gris	9949419	16,00
Caravane grise	9949421	16,00
Camper vert	9942523	18,00
Caravane verte	9953405	18,00



18 PAILLASSON DERBY

Couche utile 100 % polypropylène.
Dimensions 60 x 40 cm (l x P).

Camping-car	9940697	14,30
Caravane	9940698	14,30

Dimensions 50 x 25 cm (l x P).

Camper	nouveau	9949424	11,80
Caravane	nouveau	9949425	11,80



19 SAC POUR ARMATURE

Matière 100 % polyester.
Dimensions 120 x 25 x 23 cm (l x H x P).

9982107	28,00



20 SAC POUR TENTE

Matière 100 % polyester.
Dimensions Taille M 110 x 31 x 34 cm (l x H x P). Dimensions Taille L 120 x 45 x 40 cm (l x H x P).

Medium	9982108	30,00
Large	9982109	33,00



21 SAC POUR TAPIS DE TENTE

Matière 100 % polyester.
Dimensions 65 x 55 x 20 cm (l x H x P).

9982113	25,00



22 SAC DE RANGEMENT

Avec fond renforcé.
Matière 100 % polyester.
Dimensions Ø 23 x 140 cm.

9913525	39,00



1 TAPIS DE SOL ÉTANCHE POUR AUVENT

Le bord latéral gonflable empêche l'eau de pénétrer. Peut être fixée au sol au moyen de piquets. La bâche de protection contre l'eau est fabriquée sur mesure, lors de la commande.

Coloris gris graphite. Matière PVC. Dimensions 4 m². Poids 2,4 kg.

4 m²	**9952861**	**214,00**
Supplément par m² supplémentaire	**9952862**	**11,30**

Prix de base pour 1 m² = 53,50



2 BÂCHES DE PROTECTION EN POLYÉTHYLÈNE

- Stratifiée sur les deux faces
- Bordure renforcée par un cordon soudé
- Coins renforcés en plastique
- Œillets métalliques tout autour

Coloris alu blanc. En polyéthylène. Poids 170 g/m².

Dim. fermé (cm)	N° d'art.	Prix au m²	Prix de base
200 x 300	**9917106**	**10,50**	1,74
300 x 400	**9917107**	**21,00**	1,74
400 x 500	**9917108**	**35,00**	1,75



3 MINI-GOUTTIÈRE DRIP STOP

En polyvynil flexible, adhère grâce à un adhésif en mousse acrylique de haute qualité. Résistant aux UV et extrêmement durable.

Couleur blanche.

Pour portes de 75 cm de long

9916790	**17,50**

Prix de base pour 1 mètre = 23,33

Pour murs de 300 cm de long

9916791	**48,00**

Prix de base pour 1 mètre = 15,98



4 RAIL D'AUVENT EN ALU, ARGENTÉ

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix	Prix au mètre
100	**9961040**	**10,50**	10,50
200	**9961050**	**23,00**	11,50
300	**9961060**	**34,00**	11,32



5 CAPUCHONS DE FINITION EN PVC POUR GOUTTIÈRES

4 pièces Set. Coloris gris. Convient aux pos. 6 et 7.


9914940	**7,50**



6 GOUTTIÈRES EN PROFILÉ D'ALUMINIUM

300 cm, pièce	**9914970**	**28,00**

Prix de base pour 1 mètre = 9,32



7 GOUTTIÈRES EN PVC

Coloris gris. Longueur 260 cm.

9914962	**25,00**

Prix de base pour 1 mètre = 9,60



8 KIT TENDEUR NOIR

Kit de tendeurs pour sécuriser facilement votre auvent ou votre store jusqu'à 7,5 mètres.

Sangle 100 % polyester. Longueur 11 m et 1,5 m.

9904311	**22,00**



9 KIT DE PROTECTION

Le complément parfait pour votre tendeur.

- Rembourrage protecteur avec fermeture auto-agrippante
- Empêche les dommages sur votre auvent

Contenu de la livraison : 3 pces.
Matière 100 % nylon.

9906953	**9,50**



10 SÉCURISATION ANTI-TEMPÊTE POUR AUVENTS

Cette sécurité anti-tempête est fixée à l'intérieur de l'armature et empêche le soulèvement de la tente / du toit solaire sans risque de trébucher. Il est recommandé d'utiliser au moins deux pièces par tente.

Contenu de la livraison : Bracelet tempête 250 x 3 cm, hareng spécial env. 40 cm avec œillet.

Sangle 100 % polypropylène.

9916280	**27,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



11 CORDE ANTI-TEMPÊTE POUR STORES

Tendez et sécurisez votre store, votre auvent ou votre voile d'ombrage de manière optimale avec la nouvelle corde anti-tempête de la marque Rathgeber. La corde anti-tempête Rathgeber peut être facilement tendue dès le montage, ce qui réduit la course maximale du ressort.

Matière 100 % polyester. Longueur 250 cm.

Kit de 2 pour store jusqu'à 4,75 m
9944758 **38,00**

Kit de 3 pour store de plus de 4,75 m
9944759 **57,00**



12 ADAPTATEUR POUR SYSTÈME PEGGY PEG

Dans ce contexte, la sardine à visser Peggy est vissée à travers l'œillet du mousqueton et le crochet est accroché dans le module universel de la corde anti-tempête Rathgeber. L'adaptateur est recommandé pour la fixation amovible de la corde anti-tempête Rathgeber en combinaison avec le système Peggy Peg.

Adaptateur Big pour Peggy Peg
Système Long
9940695 **6,70**

Adaptateur Small pour Peggy Peg
Système STD
9940695 **6,70**



13 KLETTFIX INFINITY

Avec nos sangles velcro express de haute qualité, fabriquées en Allemagne, vous pouvez tendre tout ce que vous voulez très rapidement, de manière très flexible. Avec un chevauchement de fermeture de 10 cm, résistance d'au moins 25 kg.

Matière 100 % polyamide.

KLETTfiX 200
Dimensions 20 x 2,5 cm (L x l) **9944112** **10,00**
KLETTfiX 500
Dimensions 50 x 2,5 cm (L x l) **9944113** **9,70**
KLETTfiX 1000
Dimensions 100 x 2,5 cm (L x l) **9944114** **10,80**





14 SANGLE DE SÉCURITÉ PP

La sangle anti-tempête de la nouvelle génération avec effet signal est bien visible même dans l'obscurité. Pour une sécurisation anti-tempête des stores et tentes. Compatible avec les sardines à visser N, L, LA, HC et les plaques de fixation (disponibles en option).

Composition Bande, en deux parties, longueur 13 m, réglable, avec 2 ressorts de délestage fixes. Matériau de la bande : 100 % polypropylène.

9916189 **22,00**





15 PLAQUE D'ANCRAGE 1.0

La plaque de fixation universelle pour modèles courants de stores et pour armatures de tente conventionnelles. Empêche entre autres l'enfoncement. Une manière alternative d'ancrer les sangles anti-tempête.

Contenu 2 plaques d'ancrage. 2 crochets anti-tempête. 2 plaques unies.

9916177 **19,00**





16 PP 270° & KIT DE SERRAGE

Pour fixer les stores à 270° lorsque les vents se lèvent. Idéal pour les sols normaux, mous et sablonneux grâce à un filetage compressif.

Contenu 3 piquets à vis N 20 cm, 3 piquets à vis à frapper Hardcore 15 cm, 3 piquets à vis L 32 cm, 3 Crocodile-Peggys, 6 crochets L, 3 crochets N, 3 U-connectors, 3 T-connectors, 1 x Combi-Tool Alu, 1 x sac orange.

9948598 **110,00**



17 CROCHET PP NORMAL

Crochets pour sardine à visser Peggy Peg N (version standard de 20 cm).

Contenu 6 pces.

9997825 **4,50**



18 CONTRE-ÉCROU PEG&STOP 2.0

Réglable en hauteur. Pour post-équiper les sardines à visser Peg&Stop. Convient pour toutes les sardines à visser P&S avec filetage continu.

Contenu 3 pces.

9948599 **6,50**



19 KIT DE PRÉ-PERÇAGE PEGGY PEG PREDRILLS

En cas de sols extrêmement durs et spécialement en hiver, un pré-perçage peut s'avérer utile. Mèches à pierre spéciales en 6 mm pour les pitons à visser S, 10 mm pour les pitons à visser N et HC.

Longueur 20 cm. Contenu 2 pcs.

9916387 **10,70**



20 SILICON STRAPS EN POLYPROPYLÈNE

Le SiliconStrap est la pièce de rechange pour la fixation Fix&Go AntiFlap. Mais il permet aussi d'attacher rapidement un câble, etc. Une petite aide utile dans le système Peggy Peg.

Contenu 4 pces.

9943258 **7,00**





NOUVEAU

1 PROTECTION SOLAIRE SUNBREAK

Le SunBreak est directement inséré dans le bourrelet. Le bourrelet du SunBreak est de 5 mm et s'adapte à tous les stores courants. Il peut être déroulé jusqu'à 2 m au maximum. Si des modules sont alignés, la largeur du module peut être multipliée (par ex. sur un store de 4,50, jusqu'à quatre modules peuvent être reliés par un aimant). Une poche pour ustensiles est cousue à l'intérieur de la housse.

Contenu 2 x piquets à vis Peg&Stop S (bleu) avec contre-écrou 2.0 (orange). 2 x corde de tente pour tension de guidage 2 m (blanc). 2 x T-Connector (noir). 2 x TieStrap mini (complet noir). Matériau de la toile : 70% polychlorure (PVC), 30% polyester, matériau de la couverture : 100% polyester, profilés : Aluminium revêtu par poudre. Dimensions 113 x 14 x 7 cm (l x H x P).

○ Pour plus d'informations sur Sunbreak, vérifier lien vers page 15

noir	**9949526**	**100,00**
blanc-gris	**9949527**	**100,00**





2 KIT DE STORE FIX&GO PEG&STOP

Pour la fixation de stores, stores démontables, solettes et sangles anti-tempête. Trié pour tous types de sols.

Contenu : 6 Peg&Stop avec contre-écrous de 16 cm. 4 sardines à visser ou à frapper HC 15 cm. 2 Peggy L 31 cm. 1 outil combiné avec adaptateur en aluminium. 1 paire de plaques d'ancrage Fix&Go 2.0 avec crochets anti-tempête. Sac de rangement (sans sangle).
Dimensions 36 x 16 x 6,5 cm (L x H x P). poids 1,12 kg.

9940650 80,00





3 SANGLE DE HAUBANAGE PP TIE STRAP

Tension complémentaire des stores et des tentes par temps venteux. Le système ne peut pas se décrocher tout seul.
La bande est réglable de manière variable de 1,5 à 3,0 m. Convient pour les piquets à vis N, L, LA, HC et les plaques d'ancrage.

Contenu 1 bande avec ressort d'allègement fixe. 1 connecteur en T. Matériau de la bande 100 % polypropylène. Dimensions 2,5 x 300 x 0,5 cm (l x L x H). Poids 0,19 kg.

9916386 13,50





4 PLAQUE D'ANCRAGE FIX & GO 2.0

Fixe des stores, des piquets de tente ou les sangles anti-tempête de toutes sortes. Ne s'enfonce pas dans le sol meuble et ne se soulève pas. Fixation sécurisée de la plaque grâce à des sardines à visser réglables en hauteur. Fixation et détachement rapides des stores.

Contenu : 1 plaque d'ancrage Fix & Go 2.0 (vente à l'unité – non disponible sous forme de paire).

9916193 14,00





5 ADAPTATEUR CROC

Peut être intégré autant dans les rails de fixation de stores que dans ceux de caravanes. En combinaison avec le produit Crocodile Peggy, vous pouvez par exemple installer une sangle de serrage universelle et concevoir rapidement des nuances de couleurs grâce à des tissus. Peut être utilisé également lorsqu'il est replié dans le rail, en tant que support pour vaisselle ou serviettes.

Contenu 4 pces.

9911633 7,50





6 TUBE FIX&GO

Réservoir de lestage flexible en tant qu'extension de la plaque d'ancrage Fix&Go. Pour une installation sécurisée du store sur du dallage, du béton ou de l'asphalte. Volume de transport compact et léger. Remplissage avec 10 l d'eau.

Contenu : 1 tube Fix&Go, 1 patin adaptateur. Matériau du tube 100 % polychlorure (PVC).

9943256 19,90





7 SUPPORT DE TOILE DE STORE FIX&GO ANTIFLAP

Réduit le flottement du store et maintient la toile sans l'endommager. En option, possibilité de haubanage vers le sol avec PP TieStrap. Requiert 2 barres rafters ou de serrage du fabricant du store.

Dimensions 16 x 5,5 x 8,5 cm (l x H x P). Poids 250 g. Contenu 2 pces.

9941481 40,00





8 TAMPON ADAPTATEUR FIX&GO

Sécurisation simple du store sur l'emplacement. L'adaptateur Fix&Go est utilisé à la place du bouchon aveugle souvent utilisé à l'extrémité de la barre.

Contenu 2 pces. Dimensions 9,5 x 3 x 2,3 cm (l x H x P). Matière polyamide, polypropylène, acier.

9971368 10,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.





Peggy Peg Innovative Systems

Cinq fois plus léger qu'une sardine en métal conventionnelle, mais maintien dix fois supérieur.

Idéal pour sols sablonneux et meubles grâce au filetage à compression. Utilisation possible également dans des sols caillouteux durs grâce aux crochets réglables en hauteur. Très robuste grâce à la fabrication en polyamide renforcé de fibres de verre résistant aux UV et en aluminium. Manipulation simple et rapide.



9 STARTKIT SARDINES PP À VISSER
Trié en tant que kit, suffisant pour auvent de caravane de longueur de montage de 4,50 à 5 m. Peggy Plus + – désormais gratuit dans chaque kit !

Contenu : 30 Peggys N 20 cm de long avec 30 crochets. 20 Peggys S 12 cm plus outil combiné avec adaptateur en aluminium. 2 PreDrills 6 mm et 10 mm et sac de rangement 100 % polyester.

9916173 80,00



10 PINCE DE SERRAGE RAPIDE CROCODILE PEGGY
Une pince de serrage rapide multifonctionnelle, puissante et réglable en continu. Une fois ajustée sur le matériau, il suffit de l'ouvrir et de la fermer. Compatible avec les sardines à visser Peggy Peg.

Contenu 4 pces.

9916187 16,00



11 SARDINE À VISSER AVEC CONTRE-ÉCROU PEG&STOP
Produit complémentaire à la plaque d'ancrage Fix&Go 2.0. Fixation en continu par contre-pression.

Ouverture de clé de 17 mm. Couple de serrage max. 25 Nm.

Longueur 16 cm
Kit de 6 9940471 15,80
Longueur 20 cm
Kit de 4 9916198 14,00



12 SARDINE À VISSER PP SMALL
Pour tentes de trekking et cordeaux de tente, plaque universelle, plaque d'ancrage, etc.

Contenu : 12 Peggys S 12 cm de long. Taille de clé 17 mm. Couple max. 5 Nm.

9916174 17,70



13 SARDINE À VISSER PP NORMAL SARDINE À VISSER PP NORMAL
Sardine à visser polyvalente pour auvents, cordes et tentes, etc.
Pour sols caillouteux et compacts, env. 90 % de tous les types de sols.

Contenu : 12 Peggys N 20 cm de long avec 12 crochets. Taille de clé 17 mm. Couple max. 25 Nm.

9916172 25,00



14 SARDINE À VISSER PP LONG
Pour sols sablonneux meubles. Pour auvents, toiles et tentes, serrage anti-tempête, etc.

Contenu : 2 Peggys L 31 cm de long avec 2 crochets, taille de clé 17 mm, couple max. 30 Nm.

9916178 17,70



15 SARDINE À VISSER PP LONG ALU
Pour tentes de grandes dimensions et tentes collectives, cordes et tentes, serrage anti-tempête, etc. De conception identique à celle de l'article PP Long, utilisation également possible sur des sols plus durs.

Contenu : 2 Peggys LA 31 cm de long avec 2 crochets. Taille de clé 17 mm. Couple max. 70 Nm.

9916179 27,00



16 SARDINE À VISSER AVEC CONTRE-ÉCROU P&S HD
La sardine à visser la plus solide qui soit avec contre-écrou. Pour les sols très compacts, extrêmement durs et caillouteux. En cas de sols extrêmement durs, il convient d'utiliser une visseuse à chocs, une visseuse électrique ne convient pas.

Contenu 4 pces. Matière acier inoxydable recyclé.

9948596 45,00



17 SARDINE À FRAPPER-VISSER PP HARDCORE
Sardine à visser ou à enfoncer avec marteau. Tournée vers la gauche, la sardine se laisse extraire. Prévue exclusivement pour les sols durs.

Contenu : 4 Hardcore Peggys 15 cm de long avec 4 crochets. En aluminium. Taille de clé 17 mm. Couple max. 70 Nm.

9916195 21,00



18 TUBE EN PP POUR PAVILLON
Réservoir de lestage flexible pour l'installation d'un pavillon ou d'un auvent sur des pavés, du béton ou de l'asphalte. Volume de transport compact et léger. Remplissage avec 10 l d'eau.

Contenu 2 pces. Matière 100 % polychlorure (PVC).

9943604 32,00



19 DOUILLE EN ACIER HEAVY DUTY
Adaptateur de douille 17 mm pour porte-embouts en acier. En cas de sols extrêmement durs, il convient d'utiliser une visseuse à chocs, une visseuse électrique ne convient pas.

Matière acier. Taille de clé 17 mm.

9948641 9,50



20 OUTIL COMBINÉ EN ALUMINIUM
Combine une clé à main et un adaptateur pour les visseuses sans fil courantes dans le commerce. Convient pour toutes les tailles de têtes de vis de nos sardines à visser.

9948597 12,00



21 OUTIL ALU HARDCORE
Adaptateur en aluminium compatible avec toutes les sardines Peggy Peg.

Contenu : 1 adaptateur. Taille de clé 17 mm. Couple max. 60 Nm.

9916196 8,20

Sols meubles

Sols mixtes



heusser

1 SARDINE POUR TENTE

Avec un stylo à ficelle.

Matière Acier galvanisé.

25 cm, 5 pces.	9915830	6,70
30 cm, 5 pces.	9915840	7,90

heusser

2 SARDINE SPÉCIALE SABLE

Plastique hautement flexible. Matériau : polypropylène.

23 cm, 5 pces.	9915460	5,60
30 cm, 5 pces.	9915470	7,00

heusser

3 SARDINE EN T TOP-SAFE

Avec plaque de frappe supérieure. Matériau : acier galvanisé. Profil 25 x 24 mm.

30 cm, 2 pces.	9914104	12,30
40 cm, 2 pces.	9914105	15,30
50 cm, 1 pce	9914106	11,30

Campking

4 SARDINE AVEC ŒILLET OUVERT

Acier. Contenu 10 pces.

20 cm, Ø 4,0 mm	9915350	5,80
24 cm, Ø 4,3 mm	9915360	9,00
30 cm, Ø 4,3 mm	9915370	11,00

heusser

5 SARDINE

Modèle ondulé. De forme ronde. Matériau acier, galvanisé. Contenu 10 pièces.

30 cm, Ø 4,3 mm	9915340	12,50

Outwell

6 SARDINE DE TENTE FLUORESCENTE

25 cm, 4 pces.	9916523	8,00

heusser

7 CROCHET

Matière acier, chromé.

40 cm, 1 pce	9915860	12,00



heusser

8 CORDELETTES DE TENTE

Avec tendeurs à trois trous et attache de sardines dans un sachet. Contenu 4 pces.

Matière 100 % polypropylène.

Ø 2,5 mm x 4 m

9915070 8,50

Prix de base pour 1 mètre = 0,54

Ø 4 mm x 4 m

9915080 8,90

Prix de base pour 1 mètre = 0,56



heusser

9 CORDELETTE MULTI-USAGE

Enroulée sur une carte.

Matière 100 % polypropylène

Ø 4 mm x 20 m

9919920 7,80

Prix de base pour 1 mètre = 0,39

Ø 4 mm x 50 m

9919930 20,00

Prix de base pour 1 mètre = 0,40



heusser

10 CORDELETTE DE TENTE

Pour la fixation de tentes, avec tendeur à trois trous et boucle de piquage.

Matière 100 % polyester.

Ø 2,5 mm x 4 m

9941288 8,50

Prix de base pour 1 mètre = 2,13



SPAX

11 KIT DE VIS DE TENTE SPAX

12 vis à tête plate 8 x 220 WIROX,
6 vis à tête plate, 6 x 160 WIROX,
18 rondelles, 1 Bit T-STAR plus T 30,
1 Bit T-STAR plus T 40.

9944054 35,00





TOX

12 BOÎTE DE CAMPING L-BOXX MINI VIDE

Einzelne Boxen einfach per Klickfuntion stapelbar.

Dimensions 26 x 6 x 15,5 cm (L x H x P).
Poids 0,3 kg.

9971484 10,00



TOX

13 L-BOXX MINI KIT DE HAUBANAGE 19 PCS.

Dimensions 26 x 6 x 15,5 cm (L x H x P).
Poids 0,79 kg.

9971485 34,00



TOX

14 L-BOXX MINI CAMPING-SET

Dimensions 26 x 6 x 15,5 cm (L x H x P).
Poids 1,18 kg.

9971483 35,00



heusser

15 CROCHET ARRACHE SARDINE

Matière Acier galvanisé.

1 pce.	9917030	3,80




Campking

16 COFFRET DE SARDINES POUR SOLS ROCHEUX TARZAN

Galvanisé. Dimensions des sardines Longueur 23 cm. Ø 6 mm.

20 pces.	9915359	22,00




heusser

17 KIT D'ACCESSOIRES DE TENTE

Contenu : 10 piquets roches. 10 piquets de terre. 10 sardines. 10 sardines ondulées. 1 sangle d'env. 20 m. 6 tendeurs à deux trous. 1 extracteur de sardine. 1 maillet en caoutchouc. 1 sac à enrouler (100 % nylon). 60 x 30 cm (L x l).

9911956 25,00

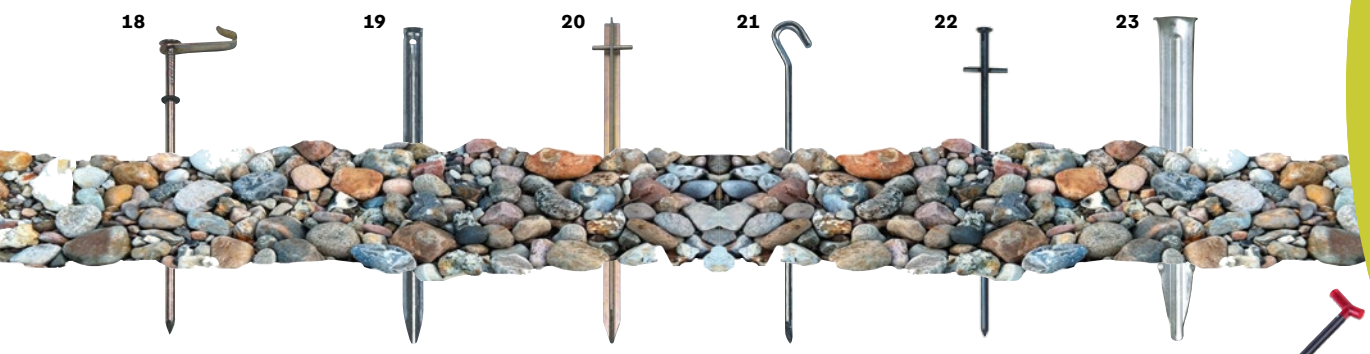Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



heusser

18 SARDINE

Acier galvanisé. Dimensions ø 7 mm x 21 cm.

5 pces. **9915480** **9,70**

heusser

19 SARDINE EN FER

Matériau Acier, galvanisé. Épaisseur de 1,5 mm.

22 cm, 10 pces. **9915390** **7,90**
30 cm, 10 pces. **9915400** **10,30**

heusser

20 SARDINE EN T EN FER

Avec goupille. Matériau acier, galvanisé. Extra fort. Profil 25 x 24 mm.

30 cm, 2 pces. **9914101** **18,00**
40 cm, 2 pces. **9914102** **23,00**
50 cm, 2 pces. **9940783** **18,50**

heusser

21 SARDINE DE TENTE

Pour les sols particulièrement durs.

Matériau : acier galvanisé. Ø 7mm.

23 cm, 5 pces. **9915560** **9,20**
30 cm, 5 pces. **9916940** **10,30**

Campking heusser

22 SARDINE DE TENTE TARZAN

Matériau acier, galvanisé. Ø 6mm.

17 cm, 6 pces. **9915856** **9,00**
23 cm, 5 pces. **9915850** **7,10**

heusser

23 SARDINE CORNIÈRE RENFORCÉE MAMMUT

Matériau : acier galvanisé. Épaisseur du matériau 2 mm. Largeur 3 cm.

30 cm, 2 pces. **9916600** **10,80**
40 cm, 2 pces. **9916610** **14,30**



heusser

24 PELLE PLIANTE

- Manche pliable en 2
- Poignée maniable
- Utilisable comme bêche, pioche ou hache
- Sac de rangement inclus

Longueur totale env. 58 cm. Pelle env. 21x14,5 cm, pliée uniquement 25x14,5x6 cm. Poids env. 1 kg.

9947122 **21,00**



BRUNNER

25 PELLE EN ALUMINIUM ARLO

Pelle à usage général en alliage d'aluminium avec poignée asymétrique en plastique.
En 3 parties, avec sac de rangement robuste.

Longueur totale pelle + manche 95 cm. Dimensions pliées 45 x 23 x 6 cm (L x H x l).

9943459 **38,00**



Campking

26 MARTEAU ARRACHE-CLOUS

Avec poignée en plastique/caoutchouc. Matière acier. Longueur 31 cm. Poids 0,67 kg.

9940759 **12,00**



heusser

27 MAILLET EN CAOUTCHOUC

Avec crochet extracteur de sardines.

Matière caoutchouc, poignée en bois. Longueur 30 cm. Poids 0,4 kg.

9947220 **9,20**



heusser

28 MAILLET EN CAOUTCHOUC

Matière caoutchouc avec manche en acier. Longueur 30 cm.
Poids 0,45 kg.

9916460 **12,30**



Campking

29 MARTEAU RECTANGLE

En acier. Longueur 27 cm.
Poids 1,08 kg.

9940739 **16,00**



ROBENS

30 MARTEAU MULTI-FONCTIONS

Matière aluminium/acier.
Longueur 31 cm. Poids 0,37 kg.

9940776 **28,00**



EuroTrail

31 SAC À SARDINES DE TENTE AVEC FICELLE

100 % polyester.
Dimensions 45 x 22 cm (L x l).

9950041 **7,50**



heusser

32 SACS DE RANGEMENT POUR TENTES ET ACCESSOIRES

Matière 100 % polyacrylique.
Sac d'armatures 40 x 125 cm (L x l).
Sac de tente 70 x 115 cm (L x l).

Kit de 2 pces. **9913512** **20,00**



heusser

33 SAC DE RANGEMENT, VENDU SÉPARÉMENT

Matière 100 % polyacrylique.
Sac d'armatures 40 x 125 cm (L x l).

9913514 **9,00**



heusser

34 ANNEAU TENDEUR EN PLASTIQUE

Dimensions Ø 50 mm. Matériau 5 mm.

10 pces. **9915010** **6,50**



heusser

35 PATTE DE FIXATION POUR SARDINES EN ALUMINIUM

Alésages ø 5 mm et ø 25 mm.

10 pces. **9915100** **5,50**



heusser

36 TENDEUR EN ALUMINIUM À 3 TROUS

Dimensions 17,5 x 36 mm (l x L).
Diamètre du trou : 6 cm.

10 pces. **9915090** **6,90**



heusser

37 CROCHET-SANGLE DE FIXATION

Coloris gris. Matière Polyamide.

10 pces. **9915980** **10,00**



1 ŒILLETS MÉTALLIQUES À VISSER

Contenu 5 pces.

Montage horizontal	**9915320**	**7,50**
Montage vertical	**9915450**	**7,50**



2 ŒILLETS EN PLASTIQUE À VISSER

Contenu 5 pces.

Montage horizontal	**9915610**	**3,80**
Montage vertical	**9915330**	**4,40**



3 ŒILLETS D'AUVENT HYMER

Pour le montage de l'auvent sans percer dans le système de rails à ressorts Hymer de l'année modèle 2005 à 2014.


5 pces. **9916020** **10,00**



4 ŒILLETS DE MÂT D'AUVENT SANS VIS

Pour la pose de faîtières de toit d'auvent. Placées sur un bourrelet spécial (cousu sur toutes les tentes Wigo à partir de l'année 2000), elles peuvent être attachées partout où l'on souhaite fixer une faîtière de toit.

2 pces. **9916090** **16,20**



5 SYSTÈME SHS BLOCKER

Système de support sans vis SHS. Permet de placer avec flexibilité les faîtières de toit sans utiliser de vis. Compatible avec tous les modèles d'auvent, ainsi que les solettes avec bourrelet double.

3 pces. **9940752** **9,90**



6 BROSSE DE RAIL

Avec fil nylon et poignée en bois. Élimine entièrement les salissures et les résidus de corrosion des rails de montage d'auvent.

9912862 **14,30**

NEU



7 GOUJON DE BOURRAGE

Pour la réparation de gaines endommagées ou difficiles à manipuler. Avec tête de 7 mm et 9 mm.

Longueur 15 cm.

9971479 **6,70**




8 JONC AVEC REVÊTEMENT EN TISSU

Coloris blanc. Revêtement 100 % polyester (avec revêtement PVC).
Languette 0,25 cm.

Ø 0,5 cm	**9916120**	**4,80***
Ø 0,7 cm	**9922469**	**4,80***

*prix par mètre




9 JONC EN PLASTIQUE

Coloris gris. Languette 0,25 cm.

Ø 0,7 cm **9943167** **1,70***

*prix par mètre




10 RAIL DE RIDEAUX

Pour accrocher au-dessus des fenêtres de la tente avec une glissière.

9916051 **2,50***

*prix par mètre



11 TENDEUR D'ARMATURE HERCULES TRIPLE

L'ajustement au diamètre respectif et la fonction de blocage permettent une tension parfaite pour tous les types d'armatures. Pour armatures Ø 22 – 32 mm.

Coloris argenté.

9940633 **34,00**



12 ISABELLA FIXON II

Pour la pose sans vis de faîtières de toit d'auvent pour les auvents Isabella / Ventura.

3 pces. **9994850** **27,00**




13 PROFILÉ DE RACCORDEMENT

Coloris gris. Longueur 2,5 m.

9916110 **12,00**

Prix de base pour 1 mètre = 4,80

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



14 CÂBLE TENDEUR EN CAOUTCHOUC
Crochets en acier recouverts de plastique des deux côtés.
Matériau 8 mm gainage 100 % polyéthylène.

40 cm, 2 pces.	9915530	4,70
60 cm, 2 pces.	9980792	4,70
80 cm, 2 pces.	9916860	6,60
100 cm, 2 pces.	9915540	7,00



15 TENDEUR ARAIGNÉE
8 bras - 8 mm. 80 cm de long. Avec crochets en acier recouverts de plastique.
Matériau de la gaine : 100 % polyéthylène.
9980794 8,60



16 MOUSQUETON
Mousqueton en aluminium, couleur anodisée, p. ex. pour le camping, la pêche, les randonnées, etc.
Remarque : tenez compte que le mousqueton ne convient pas à l'escalade, au rappel de personnes ou en tant qu'équipement de sécurité.
Dimensions 6 x 3 x 0,54 cm (l x H x P).
2 pces. 9940902 6,00



17 TENDEUR EN CAOUTCHOUC
Dimensions 80 x 5 x 3 mm (L x l x H).
10 pces. 9915020 8,00



18 TENDEUR EN CAOUTCHOUC
Dimensions 140 x 6 x 3 mm (L x l x H).
10 pces. 9915022 9,00



19 TENDEUR POUR TENTE EN CAOUTCHOUC AVEC CROCHETS EN ACIER
Longueur totale 15 cm. Cordon en caoutchouc Ø 5 mm. Crochet en acier recouvert de plastique. Matière gaine 100 % polyéthylène.
10 pces. 9915030 8,20



20 ÉLÉMENT DE TENSION POUR ÉCHELLE, 2 PCES
Coloris gris. Dimensions Ø 6 mm, 10,5 x 2 cm (l x L).
5 pces. 9943751 5,40



21 ÉLÉMENTS DE HAUBANAGE, 4 PCES
Coloris gris. Dimensions 2,5 x 15 x 0,6 cm (l x H x P).
4 pces. 9944065 3,50



22 ÉLÉMENTS DE HAUBANAGE, 6 PCES
Coloris gris. Dimensions 2,5 x 21 x 0,6 cm (l x H x P).
5 pces. 9915970 4,60



23 VIS DE BLOCAGE M 6
Pour armatures en acier.
10 pces. 9915210 7,60



24 CAPUCHONS EN PLASTIQUE ANTI-RUISSELLEMENT DE LA PLUIE
Coloris gris.
Ø 3,5 cm, 10 pces. 9915310 3,80



25 EMBASE EN CAOUTCHOUC POUR TUBES
Contenu 4 pces.
Ø 5 cm 9915300 7,50



26 POINTES DE FIXATION AU SOL POUR ARMATURE ANTI-TEMPÊTE
Contenu 5 pces.

Ø 19 mm	9915230	4,40
Ø 22 mm	9915240	4,40
Ø 25 mm	9915250	3,80



27 CROCHET AVEC EMBASE PLASTIQUE
Pour faîtières de toit.
Contenu 5 pces.

Ø 19 mm	9915260	7,00
Ø 22 mm	9915270	8,00
Ø 25 mm	9915280	7,90



28 EMBOUT PLASTIQUE Avec tige métallique droite.
Contenu 5 pces.

Ø 22 mm	9917571	6,80
Ø 25 mm	9917572	7,20



LOXX

1 FERMETURE DE SÉCURITÉ LOXX
Les pièces inférieures peuvent être collées ou vissées.

2 pces.	**9942643**	**25,00**
5 pces.	**9999549**	**39,00**



Danger

Outwell

2 KIT DE RÉPARATION DE TENTES
Rustine à découper pour les coutures de la tente, la tente extérieure, le tapis de sol ou les inserts en filet.
Dim. plié 12 x 1 x 18 cm (L x H x P). Poids 0,95 kg.
Danger : H334, H335, H373, EUH204.

9944757 **33,00**

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 500 de ce catalogue.



Isabella

3 KIT DE RÉPARATION DE TOILE DE TENTE
Auto-adhésif, transparent, avec cordelette de renforcement pour les déchirures.
Contenu de la livraison : 3 rustines.
Dimensions 78 x 150 mm, 36 x 36 mm, 23 x 23 mm (L x l).
Pour toiles en PVC

9922241 **18,00**

Pour toile en acrylique/crylor

9922242 **18,00**



heusser products

4 KIT DE RÉPARATION DE TOILE DE TENTE
À repasser.
Livraison 1 patch (34 x 12 cm). Coloris gris. Dimensions 34 x 12 cm (L x l). 100 % coton.

9918250 **6,90**



heusser products

5 FIXATIONS DE TOIT DE TENTE
Pour fixer les armatures de tente au toit de l'auvent.
Coloris gris.

3 pces.	**9916380**	**7,00**



Prym

6 BANDE AUTO-AGRIPPANTE
Fermeture auto-agrippante, auto-adhésive.
Coloris gris. Matière 100 % polyamide.
Dimensions 60 x 2 cm (L x l).

9915801 **5,90**
Prix de base pour 1 mètre = 9,83



Prym

7 AIGUILLES À COUDRE

5 pces.	**9915700**	**5,90**



WENKO

8 ALÊNE
Pour coudre vous-même des objets en cuir, des bâches, des tentes, etc. Avec trois bobines de fil, poinçon alésoir y compris aiguille à coudre, perforatrice et clé à molette.
Coloris : noir. Fil 100 % coton.

9917130 **13,00**



Prym

9 ŒILLETS AVEC RONDELLES
Ø 11 mm, laiton.

15 pces.	**9915740**	**10,90**

Ø 14 mm, laiton.

10 pces.	**9915750**	**13,90**



Prym

10 ŒILLETS AVEC RONDELLES
Ø 8 mm, laiton nickelé.

24 pces.	**9917220**	**10,90**

Ø 11 mm, laiton nickelé.

15 pces.	**9917230**	**10,90**

Ø 14 mm, laiton nickelé.

10 pces.	**9915752**	**13,90**



Prym

11 FERMETURES À VIS
Avec œillets, rondelles et vis autotaraudeuses.
Ø 33 mm, laiton nickelé.

4 pces.	**9915780**	**17,90**



heusser products

12 ŒILLETS EN PLASTIQUE
Ø 12 mm.

4 pces.	**9917425**	**6,10**



Prym

13 TENAILLES VARIO
Pour le rivetage des boutons-pression.

9917190 **17,90**



Prym

14 BOUTONS-PRESSION
4 pces, laiton nickelé, inoxydable, avec riveteuse, Ø 15 mm.

10 pces.	**9915761**	**12,90**



Prym

15 BOUTONS-PRESSION
4 pces, laiton nickelé, inoxydable, avec riveteuse, Ø 15 mm.
10 pces. à visser.

9915770 **12,90**




LOXX

16 VERROUS LOXX
2 parties supérieures (petit capuchon), 2 vis (longueur du filetage 16 mm) et clé. Nickelé.

9915123 **13,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.





17 ANCRAGE MULTIPLE
Convient à presque tous les stores de Thule/Omnistor, Dometic, Prostor et Fiamma (à partir de 2010 environ - pied).
Coloris noir. Matière caoutchouc, plastique. Dimensions 35 x 33 x 12 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

2 pces.	9943517	99,00



18 ADAPTATEUR
Adaptateur compatible avec ancrage multiple.
Coloris noir.

2 pces.	9943629	15,00



19 SUPPORT DE DOUCHE
Coloris chromé/noir. Matière plastique.

	9943519	20,00



20 CROCHET POUR VÊTEMENTS
Coloris argent/gris. Matière plastique, métal. longueur 31 cm.

	9943518	20,00



21 SÉCHOIR À LINGE
Coloris argent/gris. Matière plastique, métal. Dimensions 81 x 31 cm (l x p).

	9943521	50,00



22 KIT DE CLIPS
Kit de 2 pces. Matière plastique.

gris	9944162	20,00
blanc	9944159	20,00



23 SPIRALE À RIDEAUX En fil spiralé, revêtu de plastique.
Avec 6 crochets et 6 œillets, 3 m.

blanc	9915130	9,10
	Prix de base pour 1 mètre = 3,00	

Avec 10 crochets et 10 œillets, 10 m.

blanc	9915500	18,50
	Prix de base pour 1 mètre = 1,85	



24 ŒILLETS POUR SPIRALE À RIDEAUX
Dimensions 0,8 x 2 x 0,2 cm (l x H x P).

10 pces.	9940143	3,00



25 CROCHETS POUR SPIRALE À RIDEAUX
Dimensions 0,8 x 2,4 x 0,2 cm (l x H x P).

10 pces.	9940144	3,00



26 ANNEAUX POUR RIDEAUX AVEC CROCHETS

6 pces.	9916070	4,90



27 CROCHETS S POUR TENTE
Acier peint en blanc par poudrage, un côté avec revêtement en caoutchouc.
longueur 8,9 cm.

3 pces.	9915050	8,40



28 CROCHETS S POUR TENTE
Galvanisé.
longueur 8,5 cm.

5 pces.	9915040	4,70



29 CROCHET INTÉRIEUR EN PLASTIQUE POUR TENTE

10 pces.	9915550	5,10



30 KIT DE MONTAGE SPANNFIX
Vis comprises dans la livraison, coloris blanc.

2 pces.	9915580	5,00



31 CROCHET À VÊTEMENT, 8 CROCHETS
Fixation à la structure de la tente avec du velcro. S'adapte universellement aussi aux rails de fixation de la toile.
Matériau 100 % polyester. Dimensions 60 x 9 cm (L x l).

noir	9905677	6,50



32 BAGUETTE AVEC CROCHETS EN ALUMINIUM RAPID
En tube en aluminium, avec 7 crochets en plastique mobiles.
Dimensions 40 x 7,5 x 5 cm (l x H x P).

gris	9980604	5,90



33 CROCHETS POUR VÊTEMENTS
Fixation sur les armatures de tente.

4x	9919350	5,60



34 CROCHETS POUR VÊTEMENTS
Fixation sur les armatures de la tente.

2x	9916310	5,20



35 GRIFFE POUR BÂCHE
En plastique ABS, avec tendeurs élastiques.

2 pces.	9916490	14,00



36 BRIDES DE PROTECTION POUR BARRES
La protection parfaite pour votre toile de tente.

4 pces.	9916220	4,20



→ Tables de camping
à partir de la page 96

Camping & plein air



Chaises et repose-jambes	82-94
Chaises pour enfants	95
Tables	96-103
Meubles de camping	104-106
Lampes de camping	107-109
Protection contre les insectes	109
Accessoires pour chiens	110
Jouets & autocollants	111

Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.



→ Chaises de camping à partir de la page **82**



Quipon

NOUVEAU

Les nouveaux meubles de camping Quipon offrent le confort habituel de la maison pendant le voyage. Ces meubles pliables sont idéaux pour les caravanes, les camping-cars ou les camping-cars. Que vous ayez besoin d'une chaise ou d'une table, les meubles de camping de Quipon sont robustes, légers et se rangent de manière compacte. Avec ces meubles de camping, les vacances seront nettement plus confortables.



1 TABLE QUIPON VARIA

Notre table à plateau enroulable est le choix parfait pour les couples qui aiment voyager et qui veulent rester flexibles. Elle offre suffisamment de place pour deux personnes et se range facilement et rapidement grâce à son sac de transport pratique. Grâce à sa petite taille, elle se range facilement dans n'importe quelle voiture.

Charge max. 30 kg. Matière plateau en aluminium, piétement en acier. Dimensions 80 x 70 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 12 x 94 x 20 cm (l x H x P). Poids 4,8 kg.

9962529 63,00



2 TABLE DE CAMPING QUIPON PANDRO

Tables sont très stables et équipées d'un plateau de table résistant aux intempéries d'une qualité optimale. Des fermetures rapides permettent de régler la hauteur des pieds en continu. La plage de hauteur de 63 à 74 cm permet une bonne stabilité au sol. Cela permet également d'adapter la hauteur de la table aux utilisateurs.

Charge max. 30 kg. Matière piétement aluminium, plateau OSB.

Pandro S – Dimensions 80 x 55/74 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 60 x 7 cm (l x H x P). Poids 6,3 kg.

9962531 59,00

Pandro M – Dimensions 115 x 55/74 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 115 x 70 x 7 cm (l x H x P). Poids 9,3 kg.

9962532 92,00

Retrouvez une plus large gamme de produit de notre marque :



3 CHAISE PLIANTE QUIPON CARDAMIN

Une chaise pliante très agréablement rembourrée et confortable avec un revêtement en 2D-Soft Mesh. Le tissu est résistant aux intempéries, robuste et durable. La structure est renforcée de l'intérieur pour une stabilité et une durabilité optimales.

Charge max. 140 kg. Matière housse 100 % polyester, structure aluminium, acier. Dimensions 49,5 x 122 x 48 cm (l x H x P). Dim. plié 63 x 100 x 12 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Poids 5,1 kg.

9962533 90,00



4 CHAISE DE CAMPING TUBE ROND QUIPON ISARIA

Partout où un sol mou rend difficile l'utilisation d'une chaise à quatre pieds, la chaise avec cadre en tube rond offre des avantages évidents. Cette chaise est pliable à plat, compacte et extrêmement confortable. C'est une chaise idéale pour voyager avec une tente ou tout simplement une chaise légère et confortable.

Charge max. 120 kg. Matière housse 100 % polyester, structure aluminium, acier. Dimensions 48 x 118 x 46 cm (l x H x P). Dim. plié 59 x 100 x 15 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Poids 5 kg.

9962534 68,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



5 CHAISE THOR

Fauteuil confortable matelassé avec appui-tête réglable intégré en série. Le dossier est réglable sur 8 niveaux, le revêtement est anti-salissant et hydrofuge.

Charge max. 120 kg. Matière toile 60 % polychlorure (PVC), 40 % polyester. Dimensions 63 x 120 x 75 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 63 x 118 x 14 cm (l x H x P). Poids 5,5 kg.

gris clair	**9931518**	**139,00**
gris foncé	**9931517**	**139,00**
bleu	**9931519**	**139,00**



6 CHAISE LOKE HIGH BACK

Une fois pliée, sa hauteur est réduite à 9 cm. Elle se range et transporte ainsi facilement. Le haut dossier est réglable sur 7 niveaux, le revêtement est anti-salissant et hydrofuge.

Charge max. 120 kg. Hauteur d'assise 46 cm. Matière Housse 60 % polychlorure (PVC), 40 % polyester, armatures en aluminium. Poids 5,4 kg.

gris foncé	**9931533**	**139,00**



7 CHAISE LOKE LOW BACK

Le dossier est réglable sur 7 positions. Faible encombrement.

Charge max. 120 kg. Hauteur d'assise 45 cm. Matière toile 60 % PVC, 40 % polyester, armatures aluminium. Dimensions 65 x 111 x 81 cm (l x H x P). Dim. plié 65 x 101 x 9 cm (l x H x P). Poids 4,9 kg.

noir	**9931532**	**139,00**



8 REPOSE-JAMBES POUR CHAISE THOR / LOKE

Le repose-jambes « s'emboîte » simplement sur la traverse.

Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement PVC unilatéral), armature en aluminium. Dimensions 90 x 48 x 32 cm (l x H x P). Dim. plié 90 x 48 x 36 cm (l x H x P). Poids 1,1 kg.

gris clair	**9932242**	**45,00**
gris foncé	**9960132**	**45,00**
bleu foncé	**9960131**	**45,00**



9 TABOURET

Charge max. 80 kg. Coloris gris foncé. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC sur une face), armature en aluminium. Dimensions 41 x 49 x 40 cm (l x H x P). Dim. plié 41 x 5,5 x 61 cm (l x H x P). Poids 5,4 kg.

	9951809	**35,00**

10 PLATEAU DE TABLE

Transformez votre tabouret en petite table d'appoint ! Le tabouret n'est pas compris dans la livraison.

Charge max. 30 kg.Matière aluminium, MDF. Coloris gris foncé. Dimensions 43 x 3,5 x 43 cm (l x H x P). Poids 0,8 kg.

	9951810	**19,00**



11 SERVIETTE

Idéale en présence d'humidité, crème solaire, etc. Lavable à 60 °C.

Coloris gris. Matière 100 % coton. Dimensions 124 x 49 cm (l x H).

	9927892	**24,00**



12 POCHETTE LATÉRALE

Matière 100 % polyester (avec revêtement en PVC sur une face). Dimensions 30 x 20 x 1 cm (l x H x P). Poids 0,1 kg.

gris foncé	**9931771**	**11,00**
gris clair	**9931772**	**11,00**
bleu	**9931773**	**11,00**



13 SAC DE TRANSPORT

Pour 2 chaises avec cloison de séparation.

Coloris gris foncé. Matière 100 % polyester. Dimensions 120 x 60 x 25 cm (l x H x P).

	9931774	**30,00**

Westfield
Top Quality Concept



1 CHAISE AVANTGARDE NOBLESSE
Chaise à haut dossier confortable la plus légère du marché. Cadre DuraLite Spacebox, dimensions de pliage du cadre compactes. Le matériau est respirant, la „Aquarinse Technology“ de cette fibre laisse passer l'eau de pluie à travers la structure. La position d'assise est très facile à régler.

Charge max. 150 kg.Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 63 x 122 x 68 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 110 x 64 x 13 cm (l x H x P). Poids 4,6 kg.

gris charbon	**9928778**	**155,00**
noir	**9931915**	**155,00**
grey melange	**9962084**	**155,00**



2 CHAISE ELEGANCE AVANTGARDE
La chaise ELEGANCE se distingue délibérément des autres chaises de camping haut de gamme. L'assise est fixée dans le profilé du cadre, sans couture et avec une grande stabilité de forme. Le tissu en fibres acryliques développé pour elle est doux comme du cachemire, respirant, résistant aux intempéries et antisalissant. Les matériaux modernes, leur fonctionnalité et le design puriste font de cette chaise un point fort durable devant votre camping-car.

Capacité de charge 150 kg. Matière housse 100 % poly-acrylique, structure Duralite alliage métallique. Hauteur d'assise 49 cm. Dimensions 64 x 125 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 64 x 111 x 11 cm (l x H x P). Poids 6,2 kg.

gris/beige	**9961958**	**220,00**



3 CHAISE NOBLESSE GRANDE
Le nouveau modèle NOBLESSE GRANDE est particulièrement adapté aux personnes mesurant plus de 1,75 m grâce à son assise légèrement surélevée. La chaise est extrêmement légère et confortable. L'assise avec rembourrage ErgoShell® intégré vous permet de vivre une expérience d'assise unique. Faibles dimensions de pliage grâce à un cadre spécial.

Charge max. 150 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 65 x 130 x 69 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 115 x 66 x 12 cm (l x H x P). Poids 5,1 kg.

gris anthracite	**9961724**	**160,00**
noir	**9961725**	**160,00**
marron chiné	**9962506**	**160,00**
grey melange	**9962695**	**160,00**



4 REPOSE-JAMBES AVANTGARDE BREEZE
En combinaison avec le repose-pieds léger et confortable, on obtient une position allongée détendue et confortable.
Le revêtement de l'assise en structure de fibres 3D est doux et le matériau respirant. La housse sèche très rapidement.

Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 87 x 50 x 47 cm (l x H x P). Dimensions plié 50 x 9 x 87 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

gris charbon	**9928779**	**65,00**
noir	**9931916**	**65,00**



5 TABOURET PLIANT ELEGANCE AVANTGARDE DYNAMIC
L'assise sans couture est fixée de manière solidaire dans le profilé du cadre. Le tissu en fibres acryliques est doux comme du cachemire, respirant, résistant aux intempéries et antisalissant. Les matériaux modernes, leur fonctionnalité et le design épuré font de cette chaise un point fort durable devant votre camping-car.

Charge max. 120 kg. Coloris gris/beige. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Hauteur d'assise 49 cm. Dimensions 53 x 49 x 37 cm (l x H x P). Dim. plié 38 x 7 x 72 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

gris/beige	**9962000**	**97,00**



6 REPOSE-PIEDS OBLIGE
Assorti aux chaises Noblesse. Le cadre est en tube ovale Duralite® et est équipé de quatre pieds réglables en hauteur. Il est ainsi possible de trouver la position optimale et de ranger l'Oblige en économisant de la place.

Charge max. 100 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 61 x 50 x 48 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 - 50 cm. Dim. plié 73 x 6 x 9 cm (l x H x P). Poids 1,9 kg.

gris anthracite	**9960208**	**70,00**
noir	**9960205**	**70,00**
grey melange	**9962086**	**75,00**



7 TABOURET AVANTGARDE DYNAMIC & TOP
Cet ensemble, composé d'un tabouret pliant confortable et stable ainsi que d'un plateau de table, est un complément multifonction à nos chaises. Le tabouret peut également faire office de repose-pieds (pour SUPERIOR). Le plateau de table se transforme au besoin en plateau de service grâce à des poignées escamotables.

Charge max. Tabouret 100 kg, plateau 30 kg. Coloris gris charbon. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Hauteur d'assise 45 cm. Dimensions 52 x 47 x 36 cm (l x H x P). Dim. plié 38 x 72 x 7 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

	9950338	**80,00**

Léger et confortable dans le jardin

Dans la série “AVANTGARDE”, Westfield combine un design moderne avec les matériaux les plus récents en tissu et en métal. Toutes les parties métalliques sont en “DuraLite®”, un alliage léger nouvellement breveté. Les chaises sont équipées d'un cadre “SpaceBox®” ultra résistant mais super léger. Le mécanisme de pliage en métal léger LFM, l'accoudoir “DuraProtect®” et le tissu en fibres “DuraDore® 3D” sont utilisés pour la première fois dans le domaine de l'extérieur dans cette série.

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



8 CHAISE PERFORMANCE ADVANCER S
Chaise extrêmement stable, compacte et robuste en 3 hauteurs d'assise avec cadre DuraLite® renforcé, charnières en aluminium et accoudoirs renforcés de métal. Le dossier et l'assise sont équipés du matériau DuraDore® 3D et de la technologie ErgoShell®. Cela rend la chaise non seulement stable et robuste, mais aussi très confortable.

Charge max. 160 kg. Matière housse 100 % polyester, structure DuraLite en métal léger. Dimensions 65 x 116 x 64 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 65 x 95 x 17 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

gris anthracite	**9931278**	**135,00**



9 CHAISE PERFORMANCE ADVANCER
Chaise extrêmement stable et robuste avec une hauteur d'assise de 50 cm. Fabriquée avec un cadre DuraLite® renforcé, des charnières en aluminium et des accoudoirs renforcés de métal. Le dossier et l'assise sont dotés du matériau DuraDore® 3D et de la technologie ErgoShell®. Cela rend la chaise non seulement stable et robuste, mais aussi très confortable.
Le dossier est réglable en 5 positions.

Charge max. 160 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en métal léger DuraLite. Dimensions 65 x 125 x 72 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 104 x 65 x 17 cm (l x H x P). Poids 5,8 kg.

gris anthracite	**9931293**	**140,00**



10 CHAISE PERFORMANCE ADVANCER XL
La chaise la plus grande et la plus solide de la gamme Westfield, avec une capacité de charge de 200 kg. Extrêmement stable et robuste. Fabriquée avec un cadre DuraLite® renforcé, des charnières en aluminium et des accoudoirs renforcés de métal. Le dossier et l'assise sont dotés du matériau DuraDore® 3D et de la technologie Ergo-Shell®. Cela rend la chaise non seulement stable et robuste, mais aussi très confortable. Le dossier est réglable sur 5 positions.

Charge max. 200 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en métal léger DuraLite. Dimensions 70 x 126 x 70 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 105 x 70 x 17 cm (l x H x P). Poids 6,5 kg.

gris anthracite	**9931295**	**150,00**



11 AMBASSADOR 1
AMBASSADOR 1 transforme notre chaise Advancer en une chaise longue confortable. Pour cela, il suffit de clipser le repose-jambes sur la traverse de la chaise. S'adapte à toutes les chaises Advancer. Très apprécié en combinaison avec le modèle Advancer XL.

Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 89 x 49 x 42 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 50 x 14 cm (l x H x P). Poids 1,6 kg.

gris anthracite	**9929703**	**48,00**



12 AMBASSADOR 2
En combinaison avec toutes les chaises Advancer (sauf Advancer XL) et Royal, le repose-jambes AMBASSADOR 2 se transforme en une chaise longue confortable. Pour cela, il suffit de fixer le repose-jambes à la chaise à l'aide du système breveté de billes et de clips.

Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 84 x 48 x 40 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 50 x 9 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

gris anthracite	**9929705**	**52,00**



13 PORTE-GOBELET CHAISE PERFORMANCE
Espace pratique pour vos boissons. Convient à toutes les chaises Westfield sauf celles de la série Avantgarde.

Coloris noir. Dimensions 31 x 8 x 17 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

	9928724	**6,60**

Séries performance

Avec un cadre en DuraLite®, les chaises Performance Series offrent une épaisseur de paroi 30 % supérieure à celle des produits standard du marché.

Les accoudoirs avec glissières métalliques et aluminium rendent ces chaises réglables en 5 positions pratiquement indestructibles. Le tissu en fibres 3D DuraDore® ultra solide offre la meilleure résistance aux intempéries (souple, respirant, séchage rapide). La „technologie Aquarinse" de cette fibre permet à l'eau de pluie de traverser la structure. L'assise ergonomique dotée de la technologie ErgoShell® offre un maintien et une tenue optimale.

Westfield
Top Quality Concept



1 ADVANCER PRO

Avec l'ADVANCER PRO, nous avons développé, sur la base de l'ADVANCER très populaire, une chaise pliante avec un grand potentiel d'avenir. Avec une profondeur de rangement de seulement 14 centimètres au lieu de 17, l'ADVANCER PRO occupe encore moins d'espace de rangement. Les accoudoirs au nouveau design recouvrent les glissières métalliques et offrent un échelonnement plus fin lors du retour en arrière avec un réglage sur 6 positions au lieu de 5. Les tissus optimisés posent également des jalons. Le maillage DuraDore® 3D Soft Touch est le meilleur maillage 3D du marché - plus doux et plus agréable pour la peau.

Charge max. 160 kg. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 67 x 126 x 50 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 67 x 107 x 14 cm (l x H x P). Poids 6,4 kg.

gris chiné	**9962507**	**160,00**
gris foncé chiné	**9962508**	**160,00**



2 CHAISE ROYAL ERGOFIT

Le dossier en forme de S s'adapte à la forme naturelle de la colonne vertébrale, soulage et détend le dos. De plus, celui-ci peut être adapté individuellement à la taille de l'utilisateur grâce à l'appui-tête réglable verticalement.

Charge max. 150 kg. Matière housse 100 % polyester, structure DuraLite en métal léger. Dimensions 64 x 128 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 64 x 100 x 15 cm (l x H x P). Poids 5,4 kg.

gris anthracite	**9960531**	**135,00**
bleu foncé	**9960532**	**135,00**



3 CHAISE PLIANTE ADVANCER ERGOFIT

Particulièrement ergonomique grâce au dossier réglable en hauteur. La combinaison du dossier Ergoshell® et de l'appui-tête réglable verticalement permet de l'adapter à chacun. Le cadre renforcé DuraLite®, les charnières en aluminium et les accoudoirs renforcés de métal parlent en faveur d'une longue durée de vie. Compacte une fois pliée.

Charge max. 160 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en métal léger DuraLite. Dimensions 64 x 132 x 45 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 65 x 90 x 20 cm (l x H x P). Poids 6,2 kg.

gris anthracite	**9960973**	**150,00**



4 REPOSE-PIEDS FOCUS

FOCUS est un repose-pieds pratique, pliable et réglable en hauteur. Sa forme ainsi que ses deux pieds avant réglables en position individuelle offrent un confort et une détente ergonomiques. Équipé du matériau DuraDore® 3D, FOCUS se combine parfaitement avec toutes les chaises ADVANCER et ROYAL.

Charge max. 100 kg. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 68 x 54,5 x 48,5 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 68 x 68 x 7 cm (l x H x P). Poids 1,9 kg.

gris chiné	**9962509**	**52,00**
gris foncé chiné	**9962510**	**52,00**



5 REPOSE-PIEDS PERFORMANCE FOCUS

Sa forme ainsi que ses deux pieds avant réglables en position individuelle offrent confort ergonomique et détente. Doté du matériau DuraDore® 3D, le Focus se combine parfaitement avec toutes les chaises Advancer et Royal.

Charge max. 100 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 61 x 50 x 48 cm (l x H x P). Dim. plié 68 x 68 x 7 cm (l x H x P). Poids 1,9 kg.

gris anthracite	**9931922**	**52,00**



6 PLATEAU DE TABLE POUR REPOSE-PIED FOCUS

Charge max. 10 kg. Matière plastique. Dimensions 68 x 5 x 52 cm (l x H x P). Dim. plié 68 x 68 x 7 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

	9960203	**24,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



7 CHAISE BE-SMART ZENITH 2.0
Zenith 2.0 convainc par son faible poids et ses dimensions totales compactes lorsqu'il est replié, idéal pour les campeurs avec de petits véhicules de voyage.
La construction en tube rond courbé offre une stabilité et une tenue unique sur les sols plus mous, comparé aux quadrupèdes.
Un accoudoir extra large soutient agréablement l'utilisateur. De plus, la chaise possède cinq crans d'arrêt pour ajuster le dossier.

Charge max. 140 kg. Matière Revêtement : 100 % polyester, armature : Duralite®. Dimensions déplié: 63 x 121 x 68 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 63 x 102 x 13 cm (l x H x P). Poids 4,9 kg.

Noir	**9962087**	**100,00**
Gris clair	**9962088**	**100,00**



8 CHAISE BE-SMART ZENITH ERGOFIT
Zenith Ergofit convainc par son faible poids et ses dimensions totales encore plus compactes une fois plié par rapport au Zenith 2.0, idéal pour les campeurs avec de petits véhicules de voyage. La construction en tube rond courbé offre une stabilité et une tenue unique sur les sols plus mous, comparé aux quadrupèdes.
Un accoudoir extra large soutient agréablement l'utilisateur. De plus, la chaise possède cinq crans d'arrêt pour ajuster le dossier. L'appui-tête réglable offre un supplément d'ergonomie, car vous pouvez l'adapter à vos besoins personnels.

Charge max. 140 kg. Matière revêtement 100 % polyester, armature Duralite®. Dimensions déplié: 63 x 121 x 68 cm. Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 63 x 102 x 13 cm. Poids 5,1 kg.

Noir	**9962089**	**110,00**
Gris clair	**9962090**	**110,00**



9 CHAISE DE CAMPING SALINA COMPACT AG
Grâce à la technique de pliage Slide Out spécialement développée, cette chaise pliante a un encombrement extrêmement réduit. La Salina Compact offre néanmoins un grand confort d'assise et une grande stabilité. Le matériau origian Dura Dore 3-D mesh est respirant, perméable à l'eau et facile à entretenir. Cela la rend non seulement stable et robuste, mais aussi idéale pour ceux qui ont peu d'espace de rangement.

Charge max. 120 kg. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 62 x 40 x 45 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 60 x 87 x 7 cm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

gris anthracite	**9962126**	**95,00**



10 REPOSE-JAMBES BE-SMART INVENTOR 1
Compatible avec la chaise Zenith.
○ Tissu DuraSling®

**Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC).
Dimensions 87 x 50 x 33 cm (l x H x P). Dim. plié 87 x 50 x 33 cm (l x H x P). Poids 8,8 kg.**

noir	**9950365**	**40,00**



11 TABOURET PERFORMANCE XL
Petit tabouret léger et pliant utilisable en tant que table d'appoint ou repose-pieds. Adapté pour les chaises de la série Performance avec toile Duradore® 3D.

Charge max. 100 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 46 x 47 x 45 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 66 x 41 x 7 cm (l x H x P). Poids 0,9 kg.

gris anthracite	**9931283**	**26,00**



12 PLATEAU DE TABLE POUR PERFORMANCE XL

Charge max. 30 kg. Coloris anthracite. Dimensions 48 x 3 x 41 cm (l x H x P). Dim. plié 51 x 43 x 3,5 cm (l x H x P). Poids 1,4 kg.

	9931285	**15,50**



1 CHAISE BE-SMART PIONEER
Le siège prolongé offre un maintien supplémentaire et encore plus de confort. Un coussin à épaisseur réglable est intégré au dossier.

Charge max. 140 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 63 x 123 x 65 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 63 x 102 x 15 cm (l x H x P). Poids 4,8 kg.

gris anthracite	**9931924**	**100,00**



2 CHAISE BE-SMART MAJESTIC
Grâce à la forme spéciale du profilé en aluminium, les dimensions de cette chaise réglable sur 7 positions sont optimales une fois pliée.

Charge max. 140 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 121 x 73 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 65 x 110 x 12 cm (l x H x P). Poids 5 kg.

noir	**9929721**	**110,00**
gris	**9961723**	**110,00**



3 CHAISE BE-SMART MAJESTIC GRANDE
Le modèle Grande est un peu plus grand, ce qui le rend plus confortable pour les personnes mesurant 1,75 m ou plus. La forme spéciale du profilé en aluminium permet d'optimiser les dimensions de rangement.

Charge max. 140 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 67 x 132 x 82 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 67 x 116 x 12 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

gris	**9961721**	**120,00**
noir	**9961720**	**120,00**

Série BE Smart

Cette gamme comprend des meubles de camping exceptionnellement légers et peu encombrants, ce qui en fait le choix idéal pour les camping-cars et les caravanes dont l'espace et la capacité de charge utile sont limités.
BE Smart allie légèreté, flexibilité et confort à la qualité élevée habituelle des produits de la marque Westfield.



4 REPOSE-JAMBES BE-SMART REGINA
Combiné avec la chaise Majestic, il la transforme en une confortable chaise longue. Le coussin se fixe simplement sur la chaise avec le système breveté de clic sphérique.

Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 79 x 51 x 45 cm (l x H x P). Dim. plié 87 x 50 x 9 cm (l x H x P). Poids 1,9 kg.

bleu foncé	**9960505**	**50,00**
noir	**9929720**	**50,00**



5 REPOSE-JAMBES FOCUS
Assorti aux chaises Majestic, Pioneer et Zenith.

Charge max. 100 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 61 x 50 x 48 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 68 x 68 x 7 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

noir	**9960202**	**50,00**
gris anthracite	**9960200**	**50,00**
gris	**9961722**	**47,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

BRUNNER

6 CHAISE PLIANTE ARAVEL VITACHIC
Le dossier à hauteur réglable sur 7 positions et le rembourrage Allwetter 3Durafeel Pro assurent un maximum de confort.

Charge admise 150 kg. Coloris noir. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium.

Dimensions S: Dimensions 41 x 116 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46,5 cm. Dim. plié 106,5 x 10 x 59,5 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9961116 116,00

Dimensions M: Dimensions 47 x 121 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 114 x 10 x 64,5 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

9961117 120,00

Dimensions L: Dimensions 49 x 126 x 44 cm (l x H x P). Hauteur du siège 50 cm. Dim. plié 117,5 x 10 x 67,5 cm (l x H x P). Poids 5,6 kg.

9961118 130,00



6 7

7 CHAISE PLIANTE ARAVEL 3D
Chaise pliante moderne à quatre pieds avec dossier réglable sur 7 positions.

Charge max. 150 kg. Coloris noir. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium.

Dimensions S: Dimensions 41 x 116 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46,5 cm. Dim. plié 59,5 x 106,5 x 10 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9929688 107,00

Dimensions M: Dimensions 47 x 121 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 65 x 114 x 10 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

9932206 110,00

Dimensions L: Dimensions 49 x 126 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 67,5 x 117,5 x 10 cm (l x H x P). Poids 5,6 kg.

9929689 120,00



8 CHAISE DE CAMPING REBEL H2L
Confortable chaise à 4 pieds avec un tout nouveau cadre peu encombrant.
- o Armature en profilé trapézoïdal spécial
- o Assise et dossier ergonomique en tissu 3Durafeel Pro
- o Appui-tête et pied arrière escamotable
- o Dossier réglable sur 5 positions
- o Soutien lombaire et pochette Organizer
- o Compatible avec les repose-pieds de la série « Rebel »

Charge max. 150 kg. Coloris noir. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 50 x 48/112-125 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 105 x 12 x 65 cm (l x H x P). Poids 6 kg.

9962174 150,00



9 CHAISE DE CAMPING SKYE RT
Chaise de camping pliante de haute qualité avec un châssis compact. L'assise résistante en tissu 3D garantit une assise stable et très confortable.
- o Dossier réglable sur 7 positions avec appui-tête intégré
- o Accoudoirs en plastique résistant
- o Grand confort d'assise, dimensions de rangement compactes
- o Repose-pieds en option

Charge max. 120 kg. Coloris noir. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 43 x 120,5 x 49,5 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 96 x 10 x 61 cm (l x H x P). Poids 5,5 kg.

9962176 77,00



10 REPOSE-PIEDS SKYE/ARAVEL 3D UNIVERSAL
Repose-pieds pliant universel pour chaises pliantes Aravel 3D (S-M-L).
- o Compact et facile à transporter Dimensions plié

Charge admise 30 kg. Coloris noir. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 43 x 47/44 x 95 cm (l x H x P). Dim. plié 43 x 7 x 95 cm (l x H x P). Poids 1,1 kg.

9929690 47,00



11 TABOURET REBEL H2L STANDALONE
Le repose-pieds ultime pour un maximum de confort ! Notre repose-pieds autoportant est doté d'un cadre en aluminium solide et pliable, facile à ranger et à transporter, et d'un filet de rangement pratique.

Charge max. 100 kg. Coloris noir. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 47 x 49 x 61 cm (l x H x P). Dim. plié 65 x 8 x 61 cm (l x H x P). Poids 2,2 kg.

9962175 58,00



12 TABOURET ARAVEL XL
Tabouret pliant Aravel XL avec plus de confort grâce à un tissu 3D rembourré et respirant et une plus grande résistance. Compact et facile à transporter.

Charge max. 100 kg. Coloris noir. Matière housse 100 % polyester, structure en aluminium. Dimensions 46 x 45 x 30 cm (l x H x P). Dim. plié 46 x 6 x 60 cm (l x H x P). Poids 1 kg.

9962567 35,00

13 14



13 TABOURET REBEL STANDALONE FOOTREST
Repose-pieds indépendant à 4 pieds avec housse FULL-3D respirante, avec structure en aluminium laqué époxy.

Charge max. 100 kg. Coloris noir. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 61 x 49 x 49 cm (l x H x P). Dim. plié 65 x 8 x 61 cm (l x H x P). Poids 2,1 kg.

9962566 55,00

14 PLATEAU DE TABLE HOGGY REBEL STANDALONE
Grande table tabouret avec profilé circulaire en aluminium, spécialement conçue pour le repose-jambes Rebel Standalone.

Charge max. 30 kg. Coloris noir / anthracite. Matière plateau MDF avec bordure en aluminium. Dimensions Plateau de table 64 x 5,5 x 50,5 cm. Dim. plié 64 x 5,5 x 51 cm (l x H x P). Poids Plateau de table 1,7 kg.

9961373 30,00

uquip



1 CHAISE PLIANTE JUSTY XL
Chaise pliante confortable avec dossier haut réglable sur trois positions. La chaise de camping pliante à une dimension de rangement peu encombrante est adaptée à tout type d'activité. Les matériaux de haute qualité assurent une stabilité et une grande capacité de charge. Porte-gobelet inclus.

Charge max. 100 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 62 x 123 x 80 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 22 x 70 x 22 cm (l x H x P). Poids 6,3 kg.

sable	**9962076**	**110,00**
pétrole	**9962077**	**110,00**



2 REPOSE-JAMBES FINLEY
Notre dernière nouveauté : Finley. Avec un poids de seulement 3 kg et une taille de rangement extrêmement compacte, il deviendra votre meilleur ami au camping. En tant que repose-jambes fiable ou comme tabouret pratique, Finley prouve sa polyvalence dans toutes les situations. Avec Finley, chaque aventure est encore plus confortable.

Charge max. 100 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 62 x 47 x 45 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 13 x 65 x 13 cm (l x H x P). Poids 3 kg.

sable	**9962078**	**50,00**
pétrole	**9962079**	**50,00**



3 CHAISE PLIANTE SANDY
Chaise de plage en forme de chaise longue avec une hauteur d'assise extra basse, ce qui la rend particulièrement confortable. De larges pieds assurent la stabilité de l'ensemble. Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, elle convainc par son excellente finition, sa grande robustesse et sa capacité de charge très élevée. Sac d'emballage avec sangle inclus.

Charge max. 120 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 55 x 58 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 22 cm. Dim. plié 17 x 73 x 17 cm (l x H x P). Poids 3 kg.

sable	**9962080**	**50,00**
pétrole	**9931159**	**50,00**



4 CHAISE PLIANTE SANDY XL
Chaise de plage en forme de chaise longue, hauteur d'assise extra basse et dossier haut. Assise confortable. De larges pieds assurent la stabilité de l'ensemble. Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, d'une excellente finition, d'une grande robustesse et d'une capacité de charge très élevée. Sac d'emballage avec sangle inclus.

Charge max. 120 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 58 x 72 x 90 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 22 cm. Dim. plié 18 x 73 x 18 cm (l x H x P). Poids 3,4 kg.

sable	**9962081**	**65,00**
pétrole	**9960396**	**65,00**



5 CHAISE PLIANTE ROXY
Excellente stabilité et très grande capacité de charge. Les pieds larges protègent contre un enfoncement trop profond. Grâce à sa hauteur d'assise idéale, elle est parfaite pour s'asseoir à une table de camping ou autre. En plus du porte-gobelet, elle est dotée d'un décapsuleur intégré dans l'armature. Sac d'emballage avec sangle inclus.

Charge max. 120 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 62 x 92 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 22 x 96 x 22 cm (l x H x P). Poids 5,5 kg.

sable	**9962075**	**70,00**
pétrole	**9931157**	**70,00**



6 CHAISE PLIANTE INFINITY
Super léger et emballé de manière compacte. Monté et prêt à l'emploi en un clin d'œil. Le sac de rangement fourni se fixe facilement à l'armature et se transforme ainsi en un sac pratique.

Charge max. 120 kg. Coloris gris. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 52 x 71 x 55 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 42 cm. Dim. plié 46 x 15 x 15 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

	9966035	**70,00**



7 INFINITY LOUNGER
L'appui-tête et les accoudoirs rembourrés augmentent le confort. Avec une poche en filet pratique sous l'assise, des boucles latérales et un porte-bouteilles. Le sac de rangement spacieux peut être fixé sous l'assise comme poche supplémentaire.

Charge max. 120 kg. Coloris gris. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 80 x 103 x 70 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 42 cm. Dim. plié 52 x 16 x 14 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

	9966036	**100,00**



8 TABOURET PLIANT FANCY
La construction inhabituelle du tabouret pliant est très stable, incroyablement confortable, tout en étant petit et léger. Avec ses 800 g et son encombrement extrêmement réduit, il se glisse dans n'importe quelle poche.

Charge max. 100 kg. Coloris bleu turquoise. Matière revêtement 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 40 x 34 x 19 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 34 cm. Dim. plié 27 x 23 cm (l x P). Poids 0,8 kg.

	9931162	**18,00**



9 CHAISE PLIANTE ROCKY 2.0
La version 2.0 offre une position optimisée et une fonction de sécurité améliorée. Position assise réglable individuellement, le porte-bidon peut être fixé des deux côtés. Une deuxième poche offre un espace de rangement supplémentaire.

Charge max. 120 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 94 x 72 x 115 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 23 x 76 x 23 cm (l x H x P). Poids 6,4 kg.

pétrole/gris	**9966037**	**130,00**
marron, gris	**9966038**	**130,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

NOUVEAU



10 ROCKER FREESTYLE

Découvre le GCI Outdoor Freestyle Rocker ! Grâce à la Spring-Action Rocker Technology™ innovante, tu te balances en douceur et confortablement. Cette chaise légère et portable avec dossier en maille offre un confort parfait pour ta prochaine aventure. Profite de chaque instant dans la nature !

Charge max. 180 kg. Matière Housse 70 % polyester / 30 % nylon, structure acier. Dimensions 63,5 x 88,5 x 61 cm (l x H x P). Dim. plié 12,5 x 88,5 x 63,5 cm (l x H x P). Poids 5,4 kg.

noir	9962378	90,00
bleu indigo	9962379	90,00



11 ROADTRIP ROCKER

Découvre le RoadTrip Rocker de GCI Outdoor ! Cette chaise compacte allie confort et mobilité. Grâce à la Spring-Action Rocker Technology™ unique, tu te balances en douceur, tandis que la construction robuste t'offre un soutien. Parfait pour des moments inoubliables sur la route !

Charge max. 113 kg. Matière 70 % polyester / 30 % nylon, structure acier. Dimensions 66 x 99 x 75 cm (l x H x P). Hauteur d'assise env. 50 cm. Dim. plié 23 x 21 x 110 cm (l x H x P). Poids environ 5,8 kg.

Bleu marine / blanc	9962555	100,00
sable/gris	9962556	100,00



12 CHAISE PLIANTE OBSERVER

Chaise pliante peu encombrante avec support dorsal confortable, sac de transport inclus.

- Légère et résistante Respirant et plus confortable grâce aux inserts en filet
- Le sac de transport peut être fixé au cadre et sert ainsi d'organisateur pratique

Charge max. 120 kg. Coloris granite grey. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 55 x 100 x 69 cm (l x H x P). Dim. plié 48 x 13 x 10 cm (l x H x P). Poids 1,3 kg.

9961551 120,00



13 CHAISE PLIANTE PILGRIM

Chaise pliante ergonomique, sac de transport inclus.

- Rangement peu encombrant.
- Léger et durable
- Respirant et plus confortable grâce aux inserts en filet
- Le sac de transport peut être fixé au cadre pour être utilisé comme organiseur

Charge max. 120 kg. Coloris granite grey. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 57 x 84 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 47 x 10 x 12 cm (l x H x P). Poids 2,2 kg.

9961554 111,00



14 CHAISE PLIANTE STRIDER

Chaise pliante peu encombrante avec dossier rabattable. Avec un sac pour le transport.

- Rangement peu encombrant
- Armature stable en acier
- Assemblage facile et rapide
- Respirante et meilleur confort grâce aux inserts en filet

Charge max. 120 kg. Coloris black. Matière revêtement 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 56 x 96 x 61 cm (l x H x P). Dim. plié 110 x 13 x 12 cm (l x H x P). Poids 2,6 kg.

9961552 45,00



15 CHAISE PLIANTE STANWIX

Une chaise pliante confortable avec des accoudoirs rembourrés. Le dossier est réglable sur quatre positions.

Charge max. 120 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 84 x 98 x 61 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 43 cm. Dim. plié 20,5 x 21,5 x 99 cm (l x H x P). Poids 5,4 kg.

argile	9962154	94,00
vert	9962155	94,00



16 CHAISE PAPILLON HIMROD

La chaise papillon est un incontournable. Très confortable grâce au rembourrage de qualité.

Charge max. 100 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 66 x 92 x 85 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 19 x 19 x 103 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

argile	9962156	89,00
vert	9962157	89,00



17 CHAISE PLIANTE BUSHWICK

Chaise pliante classique et compacte au look moderne et industriel.

Charge max. 100 kg. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 52 x 90 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 40 cm. Dim. plié 54 x 71 x 7 cm (l x H x P). Poids 2,3 kg.

argile	9962152	79,00
vert	9962153	79,00



1 CANAPÉ PLIANT ACTION RENDEZ-VOUS

Canapé 2 personnes très confortable, nouvellement développé, avec une structure pliante légèrement inclinée. Idéal pour profiter de l'espace avant des tentes ou des auvents en toute décontraction. Avec une zone d'organisation centrale avec deux poches à gaz. Assise et dossier confortablement rembourrés. Montage et démontage en quelques secondes sans montage spécial. Sac de rangement et de transport inclus.

Charge max. 2 x 120 kg. Coloris noir. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 147 x 99 x 65 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 44 cm. Dim. plié 31 x 20 x 101 cm (l x H x P). Poids 8,3 kg.

9962569 120,00



2 CANAPÉ PLIABLE ACTION SOFA 3D

Confortable canapé pliant avec structure en acier et tissu polyester 600D à deux couches, y compris inserts en maille 3D. Équipé d'accoudoirs, d'un porte-boisson et d'un sac de transport pour un confort unique.

Charge max. 2 x 100 kg. Coloris gris/noir. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 148 x 92 x 63 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 44 cm. Dim. plié 23 x 18 x 106 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9932415 110,00



3 CANAPÉ PLIANT ACTION SOFA

Charge max. 2 x 100 kg par assise. Coloris noir. Matière housse 100 % polyester, structure acier. Dimensions 148 x 92 x 63 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 44 cm. Dim. plié 23 x 18 x 106 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

9929218 100,00



4 CHAISE FREMONT LAKE

Charge max. 120 kg. Coloris gris. Matière revêtement et matelassage 100 % polyester, armature en acier peint par poudrage. Dimensions 75 x 92 x 59 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 51 cm. Dim. plié 18 x 112 x 18 cm (l x H x P). Poids 4,8 kg.

9960171 78,00



5 CANAPÉ SARDIS LAKE

Charge max. 2 x 120 kg. Coloris gris. Matière revêtement et matelassage 100 % polyester, armature en acier peint par poudrage. Dimensions 125 x 95 x 57 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 30 x 30 x 97 cm (l x H x P). Poids 8,1 kg.

9953348 167,00



6 FAUTEUIL PLIANT YELLOWSTONE LAKE

Charge max. 120 kg. Coloris gris. Matière revêtement et matelassage 100 % polyester, armature en acier peint par poudrage. Dimensions 61 x 107 x 74 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 26 x 92 x 19 cm (l x H x P). Poids 6,2 kg.

9960443 133,00



7 CHAISE PLIANTE ALDER LAKE

Charge max. 120 kg. Coloris gris. Matière revêtement et matelassage 100 % polyester, armature en acier peint par poudrage. Dimensions 61 x 91 x 69 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 49 cm. Dim. plié 21 x 23 x 108 cm (l x H x P). Poids 5 kg.

9960442 100,00



8 REPOSE-JAMBES PLIANT TRINITY LAKE

Charge max. 100 kg. Coloris gris. Matière revêtement et matelassage 100 % polyester, armature en acier peint par poudrage. Dimensions 46 x 44,5 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 10 x 13 x 65 cm (l x H x P). Poids 3,3 kg.

9960441 67,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



9 CHAISE PLIANTE BOCA

Charge max. 110 kg. Coloris vert. Matière revêtement 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en acier. Dimensions 87 x 88 x 50 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 40 cm. Dim. plié 15 x 84 x 15 (l x H x P). Poids 2,3 kg.

9960165 **27,00**



10 CHAISE PLIANTE ARMCHAIR EQUIFRAME

Poids max. 102 kg. Coloris noir / gris. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 85 x 91 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 42 cm. Dim. plié 94 x 18 x 18 (l x H x P). Poids 3,4 kg.

9961105 **44,00**



11 CHAISE PLIANTE RAPTOR

Charge max. 110 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 51 x 90 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 94 x 16 cm (H x Ø). Poids 4,6 kg.

bleu/noir	**9920186**	**55,00**
gris/vert	**9913868**	**55,00**



12 CHAISE DE CAMPING RAPTOR JACKOFALL

Charge max. 110 kg. Coloris gris/noir. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 65 x 90 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 25 x 18 x 92 cm (l x H x P). Poids 4,8 kg.

9962596 **70,00**



13 CHAISE PLIANTE RAPTOR NG 2.0

Charge max. 120 kg. Coloris noir. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 51 x 90 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 16 x 94 cm (Ø x H). Poids 4,8 kg.

9955663 **65,00**



14 CHAISE PLIANTE RAPTOR COMPACK

Charge max. 120 kg. Coloris noir / gris. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 61,5 x 90 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 27 x 92 x 21 cm (l x H x P). Poids 4,8 kg.

9961369 **60,00**



15 CHAISE PLIANTE RAPTOR HIGHBACK

Charge max. 120 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 51 x 110 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 114 x 16 x 16 (l x H x P). Poids 6 kg.

noir / gris	**9961119**	**70,00**
bleu	**9961108**	**70,00**



16 CHAISE PLIANTE DYNAFOLD RECLINER

Charge max. 120 kg. Coloris anthracite. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 49 x 112 x 49 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 92 x 18 x 25 cm (l x H x P). Poids 5,1 kg.

9962178 **100,00**



17 CHAISE PLIANTE LOMOND

Entièrement rembourré avec dossier réglable sur trois positions et porte-gobelet escamotable. Sac de transport inclus.

Charge max. 125 kg. Coloris noir. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 60 x 80 x 109 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 30 x 20 x 93 cm (l x P x H). Poids 6,2 kg.

9962063 **130,00**



1 CHAISE DE PLAGE MARBELLA
Chaise de plage réglable sur 5 positions, avec position allongée et bandoulière.

Charge max. 100 kg. Matière 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 59 x 88 x 50 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 25 cm. Dim. plié 59 x 80 x 16 cm (l x H x P). Poids 3,75 kg.

gris foncé	**9962192**	**70,00**
azure	**9962193**	**70,00**



2 CHAISE DE PLAGE
Pliable avec coussin pour la tête. Le dossier est réglable sur 8 positions.

Charge max. 100 kg. Coloris gris foncé. Matière revêtement 60 % polychlorure (PVC), 40 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 70 x 83 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 25 cm. Dim. plié 67 x 72 x 11 cm (l x H x P). Poids 3,6 kg.

9931535 75,00



3 CHAISE DE PLAGE MAKAI
Offre un confort exceptionnel avec un toit solaire réglable et amovible, une assise allongée et un large coussin.

Charge max. 100 kg. Matière housse 30 % polyester, 70 % polychlorure (PVC), structure aluminium. Dimensions 64 x 90 x 63 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 28 cm. Dim. plié 74 x 20 x 66 cm (l x H x P). Poids 4 kg.

blanc	**9962597**	**70,00**
gris	**9962598**	**70,00**



4 CHAISE DE PLAGE BEACH CHAIR
Chaise de plage réglable sur 7 positions. Idéale pour la plage et le camping. Facile à porter.

Charge max. 110 kg. Matière revêtement 60 % polychlorure (PVC), 40 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 88 x 56 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 29 cm. Dim. plié 77 x 7,5 x 64 cm (l x H x P). Poids 2,5 kg.

bleu	**9960486**	**90,00**
gris foncé	**9962420**	**90,00**



5 CHAISE DE PLAGE CRESPO
Chaise de plage compacte, réglable en 7 positions, avec sangles de transport.

Charge max. 110 kg. Coloris bleu. Matière revêtement 60 % polychlorure (PVC), 40 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 88 x 56 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 28 cm. Dim. plié 63 x 77 x 7,5 cm (l x H x P). Poids 2,4 kg.

9970258 105,00



6 CHAISE DE PLAGE CRESPO BEACH CHAIR NYTEXINE
Réglable en 7 positions. Compact et facile à transporter grâce aux sangles de transport.

Charge max. 110 kg. Coloris gris foncé. Matière toile 60 % polychlorure (PVC), 40 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 98 x 56 cm (l x H xP). Hauteur d'assise 41 cm. Dim. plié 64 x 85 x 10 cm (l x H x P). Poids 2,7 kg.

9970269 95,00



7 CHAISE PLIANTE COPA RIO CLASSIC
Style, confort et fonctionnalité - cette chaise dispose de stabilisateurs supplémentaires et d'un blocage de sécurité (Safety-Lock) pour éviter qu'elle ne se replie involontairement.

Charge max. 100 kg. Matière aluminium, revêtement 100 % nylon. Dimensions 54 x 90 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 40 cm. Dim. plié 55 x 7 x 65 cm (l x H x P). Poids 2,2 kg.

gris	**9961759**	**47,00**
ocean	**9961758**	**47,00**



8 CHAISE PLIABLE LUX
Chaise pliante en aluminium, accoudoirs fixes, revêtement multifibres, nettoyage facile, grande capacité de charge, équerres de pied stabilisatrices antidérapantes.

Charge max. 110 kg. Coloris anthracite. Matière revêtement 60 % PVC, 40 % polyester. Dimensions 60 x 89 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 44 cm. Dim. plié 60 x 84 x 9 cm (l x H x P). Poids 1,85 kg.

9928847 80,00



9 TABOURET PLIANT FANCY
Très stable, incroyablement confortable, tout en étant petit et léger.

Charge max. 100 kg. Coloris bleu turquoise. Matière revêtement 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 40 x 34 x 19 cm (l x H x P). Dim. plié 27 x 23 cm (l x P). Poids 0,8 kg.

9931162 18,00



10 TABOURET

Charge max. 90 kg. Coloris anthracite. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 38 x 45/50 x 37 cm (l x H x P). Dim. plié 58 x 37 x 5 cm (l x H x P). Poids 0,6 kg.

Hauteur d'assise 45 cm
9925556 31,00

Hauteur d'assise 50 cm
9913734 35,00



11 PLATEAU DE TABLE POUR TABOURET
À poser sur le tabouret CRESPO

Coloris anthracite. Matière plateau en mélamine avec bordures en plastique. Dimensions 42,5 x 42,5 x 3,5 cm (l x H x P). Poids 0,9 kg.

9960453 23,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



EuroTrail

12 CHAISE D'ENFANT DÉCORÉE
sac de transport incl.

Charge max. 60 kg. Matière revêtement 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 26 x 60 x 26 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 30 cm. Dim. plié 59 x 12 x 12 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

coccinelle	**9931814**	**25,00**	grenouille	**9960986**	**25,00**
singe	**9931815**	**25,00**	panda	**9962557**	**25,00**
tigre	**9931816**	**25,00**	girafe	**9962558**	**25,00**



BRUNNER

13 CHAISE POUR ENFANTS ACTION KIDS EQUIFRAME
Chaise pour enfants pliable, ne bascule pas. Sac de transport inclus.

Charge max. 34 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 62,5 x 64,5 x 42 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 31 cm. Dim. plié 66 x 16 cm (L x Ø). Poids 2,4 kg.

citron	**9961107**	**38,00**
gris	**9961211**	**38,00**



EuroTrail

14 CHAISE POUR ENFANTS ARDECHE
Confortable chaise pliante pour enfants. Armature en acier stable et tissu en polyester. Sac de transport inclus.

Charge max. 60 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 53 x 58 x 30 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 28 cm. Dim. plié 51 x 12 cm (l x ø). Poids 1,5 kg.

citron vert	**9943598**	**19,00**
orange	**9943602**	**19,00**
azur	**9943603**	**19,00**



EuroTrail

15 CHAISE POUR ENFANTS PETIT JUNIOR
Particulièrement haute pour que votre enfant puisse s'asseoir confortablement à table. Sac de rangement et ceinture de sécurité abdominale pour l'enfant.

Charge max. 60 kg. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 43 x 90 x 43 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 90 x 14 cm (l x Ø). Poids 2,7 kg.

azur	**9926655**	**70,00**
citron	**9905689**	**70,00**
rose vif	**9935271**	**70,00**
noir	**9905671**	**70,00**



BRUNNER

16 CHAISE HAUTE ACTION BABY EQUIFRAME
Convient aux enfants de 6 mois à 4 ans (ou de 15 kg). Fabriquée avec un cadre spécial en acier de sécurité qui empêche la chaise haute de se renverser. Facilement lavable, harnais 3 points réglable. Plateau avec porte-gobelet intégré.

Charge max. 15 kg. Coloris octanium. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 67 x 94 x 49,5 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 58 cm. Dim. plié 94 x 20 x 20 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9961106 **85,00**



Outwell

17 CHAISE PLIANTE CATAMARCA JUNIOR
Catamarca Junior est une chaise spécialement conçue pour les campeurs plus jeunes. C'est pourquoi elle est équipée d'un repose-pieds et l'armature est construite de telle sorte qu'elle ne peut pas basculer. Âge recommandé : 3 à 8 ans.

Charge max. 50 kg. Coloris noir. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 63 x 88 x 53 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 51 cm. Dim. plié 15 x 86 x 13 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

9960446 **67,00**



Isabella

18 SIÈGE ENFANT POUR CHAISE DE CAMPING
Le montage sur la chaise se réalise simplement avec une sangle et un système d'encliquetage. Grâce au capitonnage amovible, le siège est adapté pour les enfants d'env. 8 mois (par ex. quand l'enfant peut s'asseoir seul) à 5 ans.

Charge max. 50 kg. Coloris noir. Matière revêtement 100 % polyester (avec revêtement PVC unilatéral), armature en acier. Dimensions 36 x 47 x 30 cm (l x H x P). Dim. plié 28 x 16 x 23 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

9931513 **55,00**





1 – 3 TABLE PERFORMANCE AIRCOLITE BLACK EDITON
Le plateau de table extrêmement robuste est absolument résistant à la chaleur et à l'eau ainsi qu'aux rayures. Les quatre pieds à hauteur réglable sont recouverts d'un revêtement anti-rayures de qualité supérieure.
Charge max. 30 kg. Coloris black. Matière piétement aluminium, plateau plastique.

1 TABLE PERFORMANCE AIRCOLITE 80
Dimensions 80 x 66 – 76 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 86 x 67 x 12 cm (l x H x P). Poids 5,9 kg.

9961715 110,00

2 TABLE PERFORMANCE AIRCOLITE 100
Dimensions 100 x 66 – 76 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 75 x 12 cm (l x H x P). Poids 6,9 kg.

9961716 130,00

3 TABLE PERFORMANCE AIRCOLITE 120
Dimensions 120 x 66 – 76 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 80 x 12 cm (l x H x P). Poids 12,1 kg.

9961717 170,00

4 – 5 TABLE AIRCOLITE LUXORY
Extrêmement légère et extrêmement robuste - c'est ce que garantit le plateau de table en aluminium alvéolé à cinq couches. La table résiste aux intempéries en plus d'être résistante aux rayures. Les pieds à hauteur réglable compensent parfaitement les irrégularités du sol.
Charge max. 30 kg.

4 TABLE AIRCOLITE LUXORY 115 X 70 RECTANGULAIRE
Coloris noir. Matière Plateau de table et armature en aluminium. Dimensions 115 x 66 – 76 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 77 x 11 cm (l x H x P). Poids 6 kg.

9961718 220,00

5 TABLE AIRCOLITE LUXORY 132 X 90 RECTANGULAIRE
Coloris grey. Matière Structure et plateau 100 % aluminium. Dimensions 132 x 74 x 90 cm (l x H x P). Dim. plié 132 x 10 x 90 cm (l x H x P). Poids 8,7 kg.

9962091 300,00



6 SAC POUR TABLE PERFORMANCE AIRCOLITE
Pour un transport confortable et un rangement sûr.
Matière 100 % polyester.

Aircolite 80	82 x 64 x 6 cm (l x H x P)	**9931288**	**15,00**
Aircolite 100	102 x 71 x 6 cm (l x H x P)	**9931289**	**17,00**
Moderna	120 x 80 x 20 cm (L x H x P)	**9962384**	**20,00**
Aircolite Extender	62 x 82 x 12 cm (L x H x P)	**9931297**	**15,00**





7 TABLE AIRCOLITE TWIN LUXORY
Avec point de pliage supplémentaire et plateau renforcé par une structure en nid d'abeille. Le cadre pliant est également en aluminium pour un poids total faible. Le système breveté FastFix permet de régler les pieds d'une seule main ainsi qu'en continu, à une hauteur de 63 à 74 cm.
Charge max. 30 kg. Coloris grey. Matière Structure et plateau 100 % aluminium. Dimensions 120 x 77 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 13 x 80 cm (l x H x P). Poids 9,3 kg.

9962092 270,00

8 TABLE AVANTGARDE UNIVERSAL
Avec quatre pieds de table réglables et supports de pieds de table extra larges. Facile à transporter grâce à l'armature pliable. Le plateau de table résistant aux intempéries avec structure en nid d'abeille et liant en aluminium est une innovation exclusive de Westfield TQC.
Charge max. 30 kg. Coloris noir. Matière Plateau de table et armature en aluminium. Dimensions 115 x 66 – 76 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 77 x 11 cm (l x H x P). Poids 6 kg.

9961718 220,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Plateaux de table

PLATEAU DE TABLE SEVELIT

Résistant à la braise, aux rayures, à la chaleur, à la lumière UV, aux intempéries, stable, facile à entretenir.

PLATEAU DE TABLE WESTFIELD AIRCOLITE

Réduction de 40 % du poids grâce au plateau en bois léger. 100 % résistant aux intempéries et avec les mêmes propriétés que le plateau de table Sevelit.

PLATEAU DE TABLE WESTFIELD

100 % résistant aux intempéries, aux rayures, à la chaleur et stable.



9 TABLE SUPERB 80

Charge max. 30 kg. Coloris anthracite. Matière plateau de table en contreplaqué, armature en aluminium. Dimensions 80 x 63 – 76 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 8,5 x 60 cm (l x H x P). Poids 6,4 kg.

9960527 **85,00**

10 TABLE SUPERB 100

Charge max. 30 kg. Coloris anthracite. Matière plateau de table en contreplaqué, armature en aluminium. Dimensions 100 x 63 – 76 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 9 x 68 cm (l x H x P). Poids 8,7 kg.

9960528 **110,00**

11 TABLE SUPERB 115

Charge max. 30 kg. Coloris anthracite. Matière plateau de table en contreplaqué, armature en aluminium. Dimensions 115 x 63 – 76 x 68,5 cm (l x H x P). Dim. plié 115 x 8 x 70 cm (l x H x P). Poids 11,7 kg.

9960529 **125,00**



PERFORMANCE

Grande stabilité grâce à quatre pieds de table réglables ainsi qu'à des plateaux de pieds de table extra larges pour réduire la pression sur le sol (moquette). Facile à transporter grâce au cadre rabattable. Plateau de table résistant aux intempéries et châssis en aluminium.

12 TABLE PERFORMANCE SUPERB 130

Avec plateau Sevelit.

Charge max. 30 kg. Coloris basalte noir. Matière plateau de table en contreplaqué,armature en aluminium. Dimensions 132 x 63 – 76 x 90 cm (l x H x P). Dim. plié 132 x 90 x 8 cm (l x H x P). Poids 16,6 kg.

9950378 **180,00**



BE-SMART

Très stable avec quatre pieds de table réglables et des plateaux de pieds de table extra larges, ce qui facilite la pression sur le sol (moquette). Facile à transporter grâce au cadre pliable, châssis en aluminium avec plateau de table résistant aux intempéries.

13 TABLE BE-SMART SMART STAR

Le plateau de table, en plastique, propose suffisamment de place pour jusqu'à quatre personnes. L'armature en aluminium embellit le design de la table.

Charge max. 30 kg. Coloris blanc. Dimensions 90 x 63 – 76 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 90 x 6,5 x 70 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9928770 **105,00**



14– 15 TABLE BE-SMART VIPER

Que vous preniez votre voiture pour un pique-nique ou votre camping-car pour un long voyage, la table compacte n'est pas seulement « intelligente », mais elle tient vraiment dans tous les coffres !

Charge max. 30 kg. Coloris gris. Plateau de table en contreplaqué, armature en aluminium.

14 TABLE BE-SMART VIPER 80

Dimensions 80 x 63 – 76 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 60 x 5 cm (l x H x P). Poids 6 kg.

9929715 **90,00**

15 TABLE BE-SMART VIPER 115

Dimensions 115 x 63 – 76 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 115 x 70 x 5 cm (l x H x P). Poids 8,8 kg.

9929716 **115,00**

CRESPO



1 MINI-TABLE
Avec pieds amovibles.

Charge max. 50 kg. Coloris gris foncé. Matière cadre en aluminium, plateau en mélamine avec bordure en aluminium. Dimensions 42 x 42 x 40 cm (l x H x P). Dim. plié 42 x 42 x 4 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

9960479 47,00





2 TABLE RECTANGULAIRE PLIANTE AVEC PLATEAU RENFORCÉ
Pieds de table réglables en hauteur en continu, nettoyage facile, stabilité maximale, super légers, robustes et résistants à la chaleur/aux intempéries. Piétement en aluminium, plateau de table en mélamine résistant aux intempéries.

Charge max. 50 kg. Coloris anthracite. Dimensions 110 x 70 x 59 – 76 cm (l x H x P). Dimensions plié 110 x 70 x 4 cm (l x H x P). Poids 6,8 kg.

9938882 168,00



3 TABLE AP / 250
Table de camping légère et très stable avec des pieds réglables en continu et un plateau de table en mélamine résistant à la chaleur et à l'eau.

Charge max. 50 kg. Coloris noir. Dimensions 53 x 48 – 74 x 65 cm (l x H x P). Dim. plié 67,5 x 55,5 x 6 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

9939225 115,00



4 TABLE LÉGÈRE
Plateau mélaminé haute résistance, pieds réglables renforcés de 28 mm, système de fixation par glissières haute résistance.

Charge max. 50 kg. Coloris Gris clair. Matière armature en aluminium.

Dimensions 120 x 80 x 63 – 74 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 80 x 4 cm (l x H x P). Poids 8,3 kg.

9960483 240,00

Dimensions 130 x 85 x 63 – 74 cm (l x H x P). Dim. plié 130 x 85 x 4 cm (l x H x P). Poids 9,8 kg.

9960482 260,00

Dimensions 150 x 90 x 63 – 74 cm (l x H x P). Dim. plié 150 x 90 x 4 cm (l x H x P). Poids 12 kg.

9960481 280,00



5 FILET DE RANGEMENT
Convient aux tables dont la circonférence entre les pieds est comprise entre 2,2 m et 3,2 m (9921282) ou entre 2,7 m et 3,5 m (9921283).

Coloris anthracite. Matière 70 % polychlorure (PVC), 30 % polyester.

Dimensions 64 x 36 x 8 cm (l x H x P). Poids 240 g.

9921282 16,00

Dimensions 84 x 46 x 9 cm (l x H x P). Poids 260 g.

9921283 18,00



6 FILET DE RANGEMENT
Un grand filet à fixer sous la table. Idéal pour ranger les journaux, les magazines, le téléphone ou d'autres objets. Grâce à sa fermeture velcro, le filet est universellement utilisable pour toutes les marques de tables de camping.

Coloris noir. Matière 100 % polyester. Dimensions 93 x 54,5 cm (L x l). Poids 200 g.

9962171 20,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Isabella

7 TABLE DE CAMPING ULTRA LÉGÈRE

Charge max. 80 kg. Coloris gris foncé.
Matière cadre en aluminium, plateau en fibre de verre multicouche résistant aux intempéries.
Dimensions 100 x 72/74 x 68 cm (l x H x P).
Dim. plié 100 x 68 x 6,5 cm (L x l x P). Poids 4,6 kg.

9960569 **159,00**



Isabella

8 TABLE DE CAMPING ULTRA LÉGÈRE

Charge max. 80 kg. Matière cadre en aluminium, plateau en fibre de verre multicouche résistant aux intempéries.

Dimensions 100 x 72/74 x 68 cm (l x H x P).
Dim. plié 120 x 80 x 6 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

9960231 **199,00**

Dimensions 140 x 72/74 x 90 cm (l x H x P). Dim. plié 140 x 90 x 6 cm (l x H x P). Poids 6,4 kg.

9960232 **229,00**



Isabella

9 TABLE DE SALLE À MANGER PLIANTE

Charge max. env. 170 kg. Coloris gris. Matière Piétement en acier (Zinox MegaFrame), matériau du plateau Exteriolit.

Dimensions 90 x 70,5 x 138 cm (l x h x p).
Dim. plié 138 x 90 x 5 cm (L x H x P). Poids 16 kg.

9975666 **325,00**

Dimensions 90 x 70,5 x 160 cm (l x H x P).
Dim. plié 160 x 90 x 6 cm (l x H x P). Poids 17,3 kg.

9975667 **349,00**



Isabella

11 TABLE PLIANTE

Se divise en deux et se replie. Très faible encombrement pour une grande surface utile, sac inclus.

Charge max. 30 kg. Coloris anthracite .

Dimensions 120 x 70 x 80 cm (l x H x P).
Dim. plié 80 x 8 x 60 cm (l x H x P). Poids 7,1 kg.

9951801 **139,00**

Dimensions 120 x 70 x 60 cm (l x H x P).
Dim. plié 60 x 10 x 60 cm (l x H x P). Poids 6,8 kg.

9931969 **139,00**







HINDERMANN

12 SAC DE RANGEMENT CAPITONNÉ

Coloris noir. Dimensions 116 x 66 x 30 cm (l x H x P). Matière 100 % polyester.

Version avec filet / sans division.

9934779 **143,00**

Version sans filet / avec 2 divisions.

9943709 **155,00**

Isabella

10 SAC DE TRANSPORT POUR TABLES

Compatible avec presque toutes les tables de différents fabricants.

Coloris gris foncé. Dimensions 165 x 98 cm (L x l).
Matière feutre doux / 100 % polyester.

9960492 **38,00**



EuroTrail

13 SAC POUR TABLE ANGULEUSE

Couleur noir. Matière 100 % polyester.

Dimensions 80 x 60 x 8 cm (l x H x P).

Double **9982099** **25,00**

Dimensions 118 x 72 x 6 cm (l x H x P).

Simple **9982105** **30,00**

Dimensions 100 x 60 x 3 cm (l x H x P).

Simple **9982106** **30,00**



EuroTrail

14 TABLE ST REMY AVEC SUPPORT FILET

Charge max. 20 kg. Matière aluminium. Dimensions 40 x 31/65 x 80 cm (l x H x P). Dimensions plié 42 x 8 x 41 cm (l x H x P). Poids 3,4 kg.

9904177 **70,00**



EuroTrail

15 TABLE MONNAI AVEC SUPPORT FILET

Charge max. 20 kg. En aluminium. Dimensions 60 x 70/33 x 90 cm (l x H x P). Dimensions plié 60 x 6,5 x 45 cm (l x H x P). Poids 4,9 kg.

9904178 **80,00**



EuroTrail

16 TABLE SANTÉ

Charge max. 20 kg. Matière Aluminium.
Dimensions 45 x 58/25 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 45 x 3,3 x 60 cm (l x H x P). Poids 2,75 kg.

9904176 **50,00**

Dukdalf

1 – 3 TABLE STABILIC

Table stable et pliable avec un plateau en Sevelite résistant aux intempéries. Hauteur réglable de 57 à 74 cm. Piétement Ø 25 mm en aluminium. Fabriquée en Hollande. La particularité de cette série de tables confort : ultralégères, résistantes à l'eau, stables sur tous les supports, réglables en continu.



1 TABLE STABILIC 1 LUXE

Charge max. 50 kg. Dimensions 80 x 74 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 5 x 60 cm (l x H x P). Poids 6 kg.

anthracite	**9943607**	**93,00**
gris	**9943608**	**90,00**



2 TABLE STABLIC 2

Charge max. 50 kg. Dimensions 100 x 57/74 x 68 cm (l x H x P). Dimensions plié 100 x 5 x 68 cm (l x H x P). Poids 9 kg.

anthracite	**9919876**	**132,00**
gris	**9916706**	**125,00**



3 TABLE STABLIC 3

Charge max. 50 kg. Dimensions 115 x 57/74 x 70 cm (l x H x P). Dimensions plié 115 x 5 x 70 cm (l x H x P). Poids 10 kg.

anthracite	**9919877**	**154,00**
gris	**9916707**	**150,00**



Dukdalf

4 – 5 MAJESTIC

Ultra-légère, résistante à l'eau, stable sur tous les terrains, réglable en continu.

- hauteur réglable de 57 à 74 cm

Coloris noir/granite. Charge max. 50 kg. Matière plateau en peuplier, piétement Ø 25 mm en aluminium.

4 TABLE MAJESTIC-2 ELEGANT NG

Dimensions 100 x 57/76 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 5 x 68 cm (l x H x P). Poids 6 kg.

9943606 **206,00**

5 TABLE MAJESTIC-3 ELEGANT NG

Dimensions 115 x 57/76 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 115 x 5 x 70 cm (l x H x P). Poids 7 kg.

9943605 **232,00**



Dukdalf

6 – 7 TABLE MAJESTIC

Ultralégère, résistante à l'eau, stable sur tous les terrains, réglable en continu.

- hauteur réglable de 57 à 76 cm

Coloris Armature noire. Charge max. 50 kg. Matière plateau de table en bois, armature en aluminium.

6 TABLE MAJESTIC 2 ELEGANT

Dimensions 100 x 57 – 76 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 68 x 5 cm (l x H x P). Poids 7,8 kg.

9962149 **231,00**

7 TABLE MAJESTIC 3 ELEGANT

Dimensions 115 x 57 – 76 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 115 x 70 x 5 cm (l x H x P). Poids 8 kg.

9962150 **261,00**



DEFA

8 TABLE RABATTABLE DEFA ONE ACTION

La table pliante Defa est une table légère qui s'installe facilement et se replie pour prendre moins de place.

Coloris Wengé. Charge max. 25 kg. Matière plateau de table en aluminium laminé, armature en aluminium.

Dimensions 40 x 35/60 x 81 cm (l x H x P). Dim. plié 40 x 12 x 40 cm (l x H x P). Poids 3 kg.

9970369 **100,00**



uquip

9 TABLE VARIETY M/L

Facile à monter, extrêmement stable et extrêmement légère. Mais surtout, elle a une chose en plus : elle est réglable en hauteur sur les quatre pieds de la table.

Charge max. 30 kg max. Coloris grey. Matière aluminium.

Dimensions 89 x 45/69 x 53 cm (l x H x P). Dim. plié 94,5 x 19 x 29 cm (L x l x H). Poids 4,1 kg.

M **9931165** **100,00**

Dimensions 120 x 46/70 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 126 x 23 x 14 cm (L x l x H). Poids 5,9 kg.

L **9931166** **130,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Un produit unique de la nature

Le bambou est une matière première naturelle extrêmement stable, dure et résistante, et constitue désormais une véritable alternative aux bois durs locaux.

Bambou

- Plus dur que le bois de chêne
- Moins de retrait et de gonflement que de nombreux types de bois
- Les panneaux en bambou sont très légers
- Robuste
- Protection contre les UV intégrée
- Pas de changement de couleur



10 TABLE EN BAMBOU KAMLOOPS
Table pliante et écologique en bambou Kamloops avec plateau en deux parties.

Charge max. 80 kg. Matériau plateau de table en bambou, piétement en aluminium. Dimensions 100 x 70 x 72 cm (l x H x P). Dimensions plié 100 x 8 x 37 cm (l x H x P). Poids 8,5 kg.

9916532 **165,00**



11 TABLE EN BAMBOU KIMBERLEY
Table Kimberley pliante en bambou, ronde avec plateau en deux parties.

Charge max. 30 kg. Matière : plateau de table en bambou, piétement en aluminium. Dimensions : 65 x 40 cm (Ø x H). Dimensions plié : 65 x 8 x 45 cm (l x H x P). Poids 3,7 kg.

9916534 **100,00**



12 TABLE EN BAMBOU CUSTER S
Avec un plateau de table doublement pliable dans le sens de la longueur pour un encombrement réduit. Aucun montage n'est nécessaire. Pieds télescopiques pour un réglage facile de la hauteur. Sac de transport inclus.

Charge max. 30 kg. Matière plateau de table en bambou, armature en aluminium. Dimensions 65 x 56-65 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 14 x 11 x 65 cm (l x H x P). Poids 4,7 kg.

9960438 **110,00**



13 TABLE EN BAMBOU CUSTER M
Avec un plateau de table doublement pliable dans le sens de la longueur pour un encombrement réduit. Aucun montage n'est nécessaire. Pieds télescopiques pour un réglage facile de la hauteur. Sac de transport inclus.

Charge max. 30 kg. Matière plateau en bambou, piétement en aluminium. Dimensions 100 x 49,5-70 x 65 cm (l x H x P). Dim. plié 17 x 11 x 100 cm (l x H x P). Poids 7,4 kg.

9960439 **166,00**



14 TABLE BAMBOU CUSTER L
Avec un plateau de table pliable pour un encombrement réduit. Aucun montage requis. Pieds télescopiques pour un réglage facile de la hauteur. Sac de transport inclus.

Charge max. 80 kg. Matière plateau de table en bambou, armature en aluminium. Dimensions 120 x 49,5-70 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 70 x 10 x 62 cm (l x H x P). Poids 11,5 kg.

9960437 **190,00**



15 TABLE EN BAMBOU CALGARY S
La table Calgary S est désormais plus haute et peut accueillir 2 personnes. Peut également faire office de table d'appoint. Pliage et dépliage rapides. Poignées pratiques pour un transport facile. Avec pieds réglables.

Charge max. 30 kg. Matière Plateau de table en bambou, piètement en aluminium. Dimensions 75 x 70 x 55 cm (l x H x P). Dim. plié 75 x 55 x 4 cm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

9953382 **100,00**



16 TABLE EN BAMBOU CALGARY M
Cette élégante table en bambou allie beauté naturelle et design moderne. Votre voisin de camping va vous envier. Pour le transport, la table est repliée de manière compacte et facile à porter, mais elle est extrêmement stable une fois montée. Idéale pour les pique-niques et le camping.

Charge max. 30 kg. Matière plateau de table en bambou, piètement en aluminium. Dimensions 90 x 90 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 90 x 45 x 7 cm (l x H x P). Poids 7,4 kg.

9911778 **155,00**



17 TABLE EN BAMBOU CALGARY L
L'élégante table en bambou se plie en deux pour le transport. Il est compact et facile à transporter une fois plié, mais extrêmement stable une fois monté.

Charge max. 30 kg. Matière plateau de table en bambou, piètement en aluminium. Dimensions 120 x 90 x 68 cm (l x H x P). Dimensions plié 60 x 90 x 7 cm (l x H x P). Poids 8,4 kg.

9911779 **183,00**



1 TABLE TITANIUM AXIA

Plateau de table enroulable à lamelles anodisées argent (système gapless). Avec niveau à bulle intégré. Cadre très stable en tubes carrés en aluminium et barre de stabilisation centrale. Pied de table à hauteur réglable. Avec un filet de rangement pratique et un sac de transport avec deux compartiments séparés.

Charge max. 30 kg. Coloris gris clair. Matière aluminium.

TABLE TITANIUM AXIA 4

Dimensions 122 x 72 x 76 cm (l x H x P). Dim. plié 122 x 17 x 18 cm (l x H x P). Poids 7,1 kg.

9931937 140,00

TABLE TITANIUM AXIA 6

Dimensions 147 x 72 x 76 cm (l x H x P). Dim. plié 147 x 20 x 18 cm (l x H x P). Poids 8,2 kg.

9931938 160,00



2 TABLE ACCELERATE

Armature avec tube semi-ovale en aluminium. Plateau de table enroulable sans fente. Pieds rabattables. Pied de table à hauteur réglable. Nouveau système de fixation pour le plateau de table. Support en filet pratique. Sac de transport inclus.

Charge admise 30 kg. Couleur argent. En aluminium.

TABLE ACCELERATE 4

Dimensions 120 x 71 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 124 x 18 x 18 cm (l x H x P). Poids 7,3 kg.

9932207 155,00

TABLE ACCELERATE 4 COMPACK

Dimensions 120 x 71 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 23,5 x 21 cm (l x H x P). Poids 7,3 kg.

9961370 160,00

TABLE ACCELERATE 6

Dimensions 146,5 x 71 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 151 x 19 x 20,5 cm (l x H x P). Poids 8,5 kg.

9932208 170,00



3 TABLE TITANIUM QUADRA

Avec plateau enroulable et cadre rabattable. Le plateau de table sans fente est doté d'une fermeture rapide. Espace suffisant pour les jambes des quatre côtés. Mise en service facile et rapide. Sac de transport inclus.

Charge max. 30 kg. Coloris argenté. Matière aluminium.

TABLE TITANIUM QUADRA 4 NG

Dimensions 120,5 x 72 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 122 x 17,5 x 24,5 cm (l x H x P). Poids 6,3 kg.

9935832 160,00

TABLE TITANIUM QUADRA 4 COMPACK

Dimensions 120,5 x 72 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 85 x 23,5 x 22 cm (l x H x P). Poids 6,3 kg.

9961371 165,00

TABLE TITANIUM QUADRA 6 NG

Dimensions 146 x 72,5 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 149 x 14,5 x 32 cm (l x H x P). Poids 7,5 kg.

9935146 180,00



4 TABLE DE CAMPING TABYLO EXTERIO

Table de camping et d'extérieur de haute qualité, équipée du plateau de table Exteriolit léger et nouvellement développé par la maison Severin. Stabilité maximale grâce à notre châssis en aluminium breveté et au système de mise à niveau révolutionnaire Adjustar.

Charge max. 50 kg. Coloris noir. Matière Surface du plateau Severin, structure en aluminium Ø 28 mm tube rond.

Dimensions 100 x 50,5/75 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié. 100 x 11 x 68 cm (l x H x P). Poids 7,4 kg.

9962599 220,00

Dimensions 120 x 50,5/75 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 11 x 68 cm (l x H x P). Poids 8,4 kg.

9962600 250,00



5 TABLE LINEAR BLACK

Pieds de table réglables en continu.

Charge max. 50 kg. Coloris noir. Matière tube d'acier revêtu par poudrage, plateau de table en Sevelit résistant aux intempéries.

TABLE LINEAR 100 BLACK

Dimensions 100 x 63-83 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 7 x 68 cm (l x H x P). Poids 8,3 kg.

9960495 110,00

TABLE LINEAR 115 BLACK

Dimensions 115 x 63-83 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 115 x 8 x 70 (l x H x P). Poids 12,7 kg.

9960496 130,00



6 TABLE QUADRA TROPIC ADJUSTAR

Plateau enroulable en aluminium avec baguettes de finition en bambou et niveau à bulle intégré (système de mise à niveau 90° Adjustar). Avec sac de rangement.

Charge max. 30 kg. Matière aluminium / bambou.

TABLE QUADRA TROPIC 4 ADJUSTAR

Dimensions 120,5 x 72 x 70 cm (L x l x H). Dim. plié 122 x 17,5 x 24,5 cm (l x H x P). Poids 7 kg.

9960573 165,00

TABLE QUADRA TROPIC 6 ADJUSTAR

Dimensions 146 x 72 x 70 cm (L x l x H). Dim. plié 149 x 14,5 x 32 cm (l x H x P). Poids 8,3 kg.

9960574 185,00



7 TABLE SILVER GAPLESS LEVEL 4

Table pliante en aluminium avec plateau enroulable. Grâce au niveau à bulle intégré, il est possible d'obtenir un positionnement parfaitement horizontal du plateau de table, même sur un sol irrégulier (Level System). Châssis stable avec pied réglable. Un sac de rangement est compris dans la livraison.

Charge max. 30 kg. Coloris argenté. Matière aluminium. Dimensions 110 x 71 x 70 cm (L x l x H). Dim. plié 107 x 20 x 18 cm (l x H x P). Poids 7,1 kg.

9926798 90,00



8 TABLE DE CAMPING RECREO

Hauteur de la table réglable en continu de 52 à 70 cm.

Charge max. 50 kg. Coloris noir / gris. Matière aluminium, plateau de table en Sevelit résistant aux intempéries.

Dimensions 80 x 70 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 7 x 60 cm (l x H x P). Poids 5,9 kg.

9961114 120,00

Dimensions 100 x 70 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 7 x 68 cm (l x H x P). Poids 6,1 kg.

9961115 150,00



9 RANGEMENT UNIVERSEL EN FILET STORACK

Coloris noir. Matière 100 % polyester.

80 x 13 x 60 cm (l x H x P) 9961112 14,50

100 x 13 x 72 cm (l x H x P) 9961113 15,50

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



BRUNNER

10 TABLE DE CAMPING ELÙ NG

Table de camping et d'extérieur haut de gamme avec un nouveau mécanisme de pliage exclusif et un plateau en nid d'abeille ultraléger. La table se monte et se démonte facilement en quelques secondes grâce à une glissière centrale.

Charge max. 30 kg. Coloris gris. Matière Plateau de table PP planche alvéolée, fibre de verre, mélamine, piétement aluminium.

TABLE DE CAMPING ELÙ NG 100

Dimensions 100 x 50,5/70 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 11 x 70 cm (l x H x P). Poids 4,6 kg.

9962602 189,00

TABLE DE CAMPING ELÙ NG 120

Dimensions 120 x 50,5/70 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 11 x 80 cm (l x H x P). Poids 5,6 kg.

9962601 219,00



BRUNNER

11 TABLE ELÙTOP COMPACK

Les Elùtop ComPack sont des tables d'extérieur de qualité supérieure avec un plateau de table pliable ultraléger et une possibilité de réglage en hauteur très pratique.

Charge max. 50 kg. Coloris gris. Matière Armature en aluminium.

Dimensions 80 x 42/70 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 12 x 44 cm (l x H x P). Poids 5 kg.

9962179 170,00

Dimensions 120 x 42/70 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 60 x 12 x 64 cm (l x H x P). Poids 7,5 kg.

9962180 220,00



BRUNNER

12 TABLE DE CAMPING ELÙTOP COMPACK EXTENSION

La Elùtop Compack Extension Table, avec son plateau extensible ultraléger en panneaux alvéolaires, ses quatre pieds réglables en hauteur et son filet de rangement, allie style et fonctionnalité. Sac de transport inclus.

Charge max. 50 kg. Coloris gris. Matière Surface plateau nid d'abeille, fibre de verre, mélamine, piétement aluminium. Dimensions 116/155 x 78 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 83 x 17,5 x 65 cm (l x H x P). Poids 6,5 kg.

9962603 300,00



CRESPO

13 TABLE AP / 250

Table de camping légère et très stable avec des pieds réglables en continu et un plateau de table en mélamine résistant à la chaleur et à l'eau.

Charge max. 50 kg. Coloris noir. Matière mélamine. Dimensions 53 x 48 – 74 x 65 cm (l x H x P). Dim. plié 67,5 x 55,5 x 6 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

9939225 115,00



Outwell

14 TABLE DE CAMPING BERLAND

Table de camping légère et très résistante avec pieds réglables en hauteur et plateau de table résistant à l'eau, à la chaleur et aux UV. Avec sac de transport.

Charge max. 50 kg. Coloris noir / gris. Matière aluminium.

Dimensions 68 x 55 – 73 x 100 cm (l x H x P). Dim. plié 68 x 5,5 x 100 cm (l x H x P). Poids 4,5 kg.

M 9961574 190,00

Dimensions 70 x 56,5 – 74,5 x 118 cm (l x H x P). Dim. plié 70 x 13 x 58 cm (l x H x P). Poids 5,6 kg.

L 9961575 222,00



Westfield Top Quality Concept

15 TABLE DE CAMPING RESINO

La table Resino convainc en termes de qualité, de fonctionnalité et de résistance. Le plateau de table sans arêtes en plastique ABS résistant aux intempéries rend la table très légère sans faire de compromis sur la stabilité. Les fermetures rapides éprouvées permettent un réglage simple et continu de la hauteur des pieds. La plage de hauteur de 57 à 73 cm permet un alignement optimal sur les inégalités. De larges pieds en forme d'assiette pivotante protègent le tapis de l'auvent et empêchent l'enfoncement sur un sol mou.

Charge max. 30 kg. Coloris basalte foncé. Matière Plastique. Dimensions 100 x 57 – 73 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 8 x 68 cm (l x H x P). Poids 12 kg.

9962511 130,00



bo-camp

16 TABLE DE CAMPING DECATUR 90 X 60 CM

Une table élégante en aluminium au look industriel avec un plateau de table en imitation bois. Les pieds de la table peuvent être réglés sur quatre hauteurs différentes (36/50/67/81) à l'aide de vis de réglage.

Charge max. 20 kg. Coloris marron. Matière plateau : MDF. Dimensions 60 x 36/50/67/81 x 90 cm (l x H x P, quatre hauteurs réglables). Dim. plié 63,5 x 48 x 7,5 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9962158 105,00



bo-camp

17 TABLE DE CAMPING NORTHGATE 90 X 60 CM

Une table élégante en aluminium au look industriel avec un plateau de table en imitation béton. Les pieds de la table peuvent être réglés à quatre hauteurs différentes (35/50/67/81) à l'aide de vis de réglage.

Charge max. 20 kg. Coloris gris. Matière plateau : MDF. Dimensions 60 x 35/50/67/81 x 90 cm (l x H x P, 4 hauteurs réglables). Dim. plié 64 x 49 x 8 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9962159 90,00



bo-camp

18 TABLE D'APPOINT URBAN OUTDOOR CARNABY

Table d'appoint compacte et facilement pliable avec plateau en bambou amovible qui peut également être utilisé comme plateau.

Charge max. 20 kg. Coloris marron. Matière surface en bambou, armature en acier. Dimensions 43 x 36 cm (Ø x H). Dim. plié 36 x 3 x 32 cm (l x H x P). Poids 1,1 kg.

9961349 37,00



1 MEUBLE DE CUISINE KITCHENETTE
Avec protection contre le vent et les éclaboussures en métal et sac de transport pratique.

Coloris noir. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 67 x 93,5 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 67 x 10,5 x 67,5 cm (l x H x P). Poids 7,9 kg.

9962181 **110,00**



2 MEUBLE DE CUISINE SNACK EASY BLACK
Sac de transport inclus.

Coloris noir. Matière revêtement 100% polyester, structure alu-hybride, plan de travail en MDF avec armature en aluminium. Dimensions 141 x 80 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 12 x 51 cm (l x H x P). Poids 7,8 kg.

9931491 **130,00**



3 MEUBLE DE CUISINE DRIVE IN BLACK
Sac de transport inclus.

Coloris noir. Matière revêtement 100 % polyester, armature en acier, support en MDF. Dimensions 100 x 78/128,5 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 14,5 x 50 cm (l x H x P). Poids 11,9 kg.

9931489 **190,00**



4 COFFRE DE CUISINE AZABACHE CTW SQUARE HWT

Coloris noir. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 110 x 90 x 48 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 15 x 49 cm (l x H x P). Poids 11 kg. Livraison comprenant une protection contre le vent, un sac de transport, une cuvette à poignée pliante Cleo FoldAway.

9955661 **200,00**



5 MEUBLE CUISINE AZABACHE CT SQUARE

Coloris noir. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 85 x 90 x 52 cm (l x H x P). Dim. plié 86 x 49 x 14 cm (l x H x P). Poids 9 kg. Livré avec pare-vent et sac de transport.

9931939 **150,00**



6 MEUBLE AZABACHE DAILY CT
Avec pare-vent en métal.

Coloris noir. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 102 x 84 x 50,5 cm (l x H x P). Dim. plié 105 x 9 x 53 cm (l x H x P). Poids 9,3 kg.

9930383 **170,00**



7 ARMOIRE DE CUISINE MERCURY CROSS COOKER HWT SQ
Caisse de cuisine pratique avec cadre CROSS en profilé rectangulaire d'aluminium et articulation centrale en métal. Tous les pieds sont réglables en hauteur. Avec deux étagères intérieures et un plan de travail supérieur en bambou. Système Mountless. Incl. protection contre le vent et sac de transport.

Coloris gris. Matière Housse 100 % polyester, surface en bois de bambou, structure en aluminium avec éléments métalliques. Dimensions 92 x 90 x 49 cm (l x H x P). Dim. plié 93,5 x 11 x 57 cm (l x H x P). Poids 10,9 kg.

9926821 **180,00**



8 BOÎTE DE CUISSON SUPER COMPACTE EN ALUMINIUM AZABACHE CUBE
Idéal pour les minibus, les fourgonnettes ou les camping-cars. Portable, pliable, peu encombrant. Sac de rangement inclus.

Coloris noir. Matière surface de cuisson en bambou, revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 65 x 58/81 x 45 cm (l x H x P). Dim. plié 65 x 15 x 45 cm (l x H x P). Poids 9,7 kg.

9961110 **180,00**



NOUVEAU

9 ILOT DE CUISSON INDUSTRIAL HUBBARD
Équipé de six étagères pratiques. Plateau imperméable, résistante à la chaleur et convient à une cuisinière à gaz à 4 feux. Les pieds sont réglables indépendamment les uns des autres, ce qui permet à l'armoire de rester stable sur n'importe quelle surface. Livrée dans un sac de transport.

Coloris bleu. Matière 100 % polyester, châssis aluminium. Dimensions 80 x 100 x 48 cm (l x H x P). Dim. plié 104 x 11 x 50 cm (l x H x P). Poids 12 kg.

9962413 **155,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



10 CUISINE DE CAMPING EN ALUMINIUM
Pliable en toute flexibilité, en matériau robuste et résistant aux intempéries. Un sideboard permet de ranger un réchaud. Livré avec un pare-vent, trois pieds réglables en hauteur, des étagères, des crochets et un sac de rangement.

Coloris anthracite. Matière aluminium. Dimensions 188 x 50 x 81 cm (L x l x H). Dim. plié 55 x 17 x 89 cm (l x H x P). Poids 15,8 kg.

9931973 269,00



11 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POP-UP
Tour d'alimentation avec deux prises Schuko et deux prises USB convenant aux armoires de rangement Single et Double.

9931536 62,00

12 – 13 ARMOIRE DE RANGEMENT
Armoire de rangement en deux tailles avec technique de pliage stable et préparation pour une alimentation électrique „pop-up". Plaque de base avec compensation de hauteur.

Coloris anthracite. Charge max. 30 kg. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium.



12 ARMOIRE DE RANGEMENT SINGLE
Dimensions 60 x 81 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 60 x 8 x 50 cm (l x H x P). Poids 8 kg.

9931539 139,00



13 ARMOIRE DE RANGEMENT DOUBLE
Dimensions 84 x 81 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 84 x 8 x 50 cm (l x H x P). Poids 11 kg.

9931542 179,00



14 ARMOIRE D'ANGLE
Avec technique de pliage durable. Plaque de sol avec trois vis de réglage pour les inégalités.

Matière 100 % polyester, châssis aluminium. Dimensions 112 x 87 x 58 cm (l x H x P). Dim. plié 112 x 8 x 58,5 cm (l x H x P). Poids 9 kg.

9951818 175,00



15 ÉTAGÈRE À CHAUSSURES
Pliable pour le transport. Sac de transport inclus.

Coloris anthracite . Matière 100 % polyester (avec revêtement en PVC sur une face), armature en aluminium. Dimensions 51 x 43,5 x 26 cm (l x H x P). Dim. plié 12,5 x 45 x 10 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9951821 29,00



16 RANGEMENT À CHAUSSURES
Pliable de petite taille, quatre pieds pour compenser la hauteur et la distance par rapport au sol. Peut être installé horizontalement ou verticalement.

Coloris anthracite . Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 50 x 85 x 30 cm (l x H x P). Dim. plié 35 x 13 x 89 cm (l x H x P). Poids 4,6 kg.

9931972 109,00



17 ARMOIRE
Avec quatre étagères et une barre de penderie.

Charge max. 30 kg. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 50 x 143 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 50 x 50 x 18 cm (l x H x P). Poids 9 kg.

9931971 185,00



EuroTrail

1 PLACARD À RÉCHAUD MAYET

Avec gaze anti-mouches pour la ventilation. Le plan de travail en aluminium est roulant. Un compartiment avec 2 étagères et 1 compartiment pour la bouteille de gaz. Pieds réglables. Avec paravent et sac de transport.

Coloris gris foncé. Revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 80 x 88 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 92 x 11 x 50 cm (l x H x P). Poids 8 kg.

9953435 150,00



EuroTrail

2 MEUBLE DE CAMPING ST BARTS

Meuble de rangement et placard à provision compact avec deux étagères intérieures avec bord en aluminium renforcé, grille d'aération arrière et pieds réglables individuellement. Avec sac de transport.

Coloris gris foncé. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 72 x 82 x 50 cm (L x H x P). Dim. plié 72 x 50 x 10,5 cm (l x H x P). Poids 7,4 kg.

9930561 130,00



EuroTrail

3 MEUBLE DE CAMPING EN ALU BONAIRE

Meuble de rangement et placard à provision compact avec deux étagères intérieures avec bord en aluminium renforcé, grille d'aération arrière et pieds réglables individuellement. Avec sac de transport.

Coloris gris foncé. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 102 x 82 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 105 x 50 x 10,5 cm (l x H x P). Poids 9,5 kg.

9930563 170,00



CRESPO

4 PLACARD DE CUISINE

Meuble de cuisine solide avec deux compartiments. Très facile à installer grâce à son système de pliage. Pliable à plat, avec panneau supérieur HPL (stratifié haute pression) résistant aux températures élevées et à l'humidité. Pieds réglables avec stabilisateurs. Avec sac de transport.

Coloris noir. Matière revêtement 60 % polyester, 40 % polychlorure (PVC), armature en aluminium. Dimensions 65 x 89 x 57 cm (l x H x P). Dim. plié 66x 60 x 15 cm (l x H x P). Poids 4,8 kg.

9970364 175,00



CRESPO

5 PLACARD DE CUISINE

Meuble de cuisine solide à deux compartiments et étagères avec système de pliage exclusif. Panneau supérieur HPL (stratifié haute pression), résistant aux températures élevées et à l'humidité. Pieds réglables avec stabilisateurs. Avec sac de transport.

Coloris noir. Matière revêtement 60 % polyester, 40 % polychlorure en PVC), armature en aluminium. Dimensions 76 x 85 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 69 x 76 x 14 cm (l x H x P). Poids 5,5 kg.

9970363 200,00



CRESPO

6 ARMOIRE DE CUISINE PLIANTE AVEC ÉTAGÈRE

Se plie et se déplie rapidement et facilement, sans tendeurs. Avec fermeture de sécurité, système de fixation automatique. Avec sac de transport.

Coloris anthracite . Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 92 x 84 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 66 x 14 cm (L x H). Poids 9,8 kg.

9960478 230,00



CRESPO

7 PLACARD DE RANGEMENT CABINETS

Armoire de rangement pratique avec différents points d'ancrage pour la sécurité. L'armoire peut être utilisée aussi bien pour suspendre que pour déposer des vêtements. Deux étagères et un sac de transport inclus.

Coloris noir. Matière revêtement 60 % polyester, 40 % polychlorure (PVC), armature en aluminium. Dimensions 54 x 104 x 52 cm (l x H x P). Dim. plié 54 x 10 x 103 cm (l x H x P). Poids 4 kg.

9970365 150,00



CRESPO

8 PARE-VENT

En aluminium, pour barbecue et réchaud. Hauteur 24 cm, largeur extensible de 39 à 60 cm.

Dimensions 38 – 60 x 24 x 30 cm (l x H x P). Poids 650 g.

9902512 35,00



CRESPO

9 SAC À SUSPENDRE À 8 CASIERS

- Organiseur multifonctionnel à 8 compartiments
- 4 grands et 4 petits compartiments en maille transparente
- Idéal pour la (pré)tente ou la caravane
- Fixation possible au moyen d'un bourrelet, d'un cordon, de crochets ou de rubans

Coloris noir. Matière 100 % polyester. Dimensions 40 x 66 cm (l x H). Poids 350 g.

9938849 18,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



EGLO

10 LAMPE SOLAIRE À LED

Cette ampoule solaire fournit une lumière douce pour les douces nuits d'été à l'extérieur. Elle se fixe rapidement et sans effort.

Tension 1,2 V. Puissance 0,06 W. Batterie NiMH, 80 mAh. Coloris argent / transparent. Matière Plastique. Dimensions 6,5 x 12,5 cm (Ø x H). Poids 80 g.

9971036 **6,00**



EGLO

11 LAMPE DE TABLE SOLAIRE À LED

Cette lampe solaire chic est fabriquée en acier noir et cuivre avec des motifs détaillés. Elle offre une expérience d'éclairage particulière pour vos espaces extérieurs.

Tension 1,2 V. Puissance 0,06 W. Batterie NiMH, 300 mAh. Coloris noir / cuivre. Matière acier. Dimensions 11,5 x 13 cm (Ø x H). Poids 190 g.

9971037 **17,90**



Isabella

12 LAMPE SOLAIRE PACK DE 2

Ces lampes solaires sont l'éclairage parfait pour vos soirées en camping. La batterie de la lampe solaire se recharge via le panneau solaire situé sur le dessus ou via le câble USB fourni. Temps de charge 6 heures au soleil, éclaire pendant environ 6 à 7 heures avec une lumière chaude et agréable en appuyant sur un bouton ou automatiquement à la tombée de la nuit.

Puissance 1 W. Flux lumineux 60 – 200 lm. Coloris argent / transparent. Matière Plastique. Dimensions 12 x 10 cm (Ø x H). Poids 400 g.

9946574 **79,00**

NOUVEAU



bo-camp

13 SUSPENSION SEGINIUS SOLAIRE RECHARGEABLE

Pliable à plat grâce au boîtier en silicone. Réglable en 4 positions d'éclairage en blanc chaud. La batterie lithium-ion intégrée peut être rechargée à l'énergie solaire ou avec le câble USB fourni. Mousqueton inclus.

Durée d'éclairage 2,5 h. Flux lumineux 150 lm. Coloris blanc. Matière Plastique. Dimensions 14,7 x 11,5 cm (Ø x H). Poids 110 g.

9962449 **24,00**



SILVA

14 LAMPE DE CAMPING GLOW BLACK

Avec son format compact, elle assure un éclairage optimal sur les terrains de camping, les tables et dans diverses situations en plein air. Elle peut également être utilisée dans ta cabane ou comme lampe de secours. Grâce à deux modes d'éclairage, tu peux facilement passer d'une lumière de travail claire à une lumière de feu de camp confortable, les deux offrant un éclairage circulaire à 360° pour chaque utilisation. La Glow est fabriquée à partir de matériaux recyclés et peut être utilisée avec des piles alcalines (non fournies) ou avec la batterie rechargeable Silva Hybrid - pour une flexibilité ultime.

Puissance 4,6 kwH. Flux lumineux 250 lm. Coloris noir. Matière Plastique. Dimensions 6 x 6 x 3,4 cm (l x H x P). Poids 60 g.

9962445 **30,00**



BRUNNER

15 LAMPE SOLAIRE À LED POLLUX

Lampe solaire à LED avec écran en silicone. Poids léger et rangement compact. Recharge par USB ou cellule solaire intégrée. Avec interrupteur MARCHE/ARRÊT.

Batterie lithium-ion 1 000 mAh. Flux lumineux 20 – 150 lm. Coloris gris. Matière Plastique. Dimensions 8,7 x 5,7/10,8 cm (Ø x H). Poids 177 g.

9962604 **30,00**



BRUNNER

16 LAMPE SOLAIRE SILICONE AURA

Lampe pliable en silicone - une solution d'éclairage innovante et polyvalente pour tous les amateurs de plein air. L'abat-jour en silicone résistant assure un éclairage optimal. Vous avez la possibilité de choisir entre deux réglages de lumière, ce qui permet à la lampe de s'intégrer parfaitement dans n'importe quel environnement. Son design pliable et peu encombrant en fait un choix idéal pour les sorties en camping, comme éclairage de tente ou comme lanterne de table. Câble de chargement USB inclus.

Batterie lithium-ion 3,7 V 2 000 mAh. Durée d'éclairage 8 – 20 h. Flux lumineux 300 lm. Coloris gris. Matière Plastique. Dimensions 7,8/14,8 x 3,7/11 cm (Ø x H). Poids 210 g.

9962605 **26,00**



Phaesun

17 KIT D'ÉCLAIRAGE SOLAIRE MINI ON

Lampe LED à intensité variable. Adhère aux surfaces métalliques grâce à un aimant sur la face inférieure. Rechargeable par module solaire de 3 watts ou par câble USB (tous deux inclus dans la livraison). Peut également être utilisé comme banque d'énergie pour le smartphone ou autre.

Tension 3,7 V. Puissance 3 W. Batterie lithium-ion 1 800 mAh. Couleur lumineuse 4.100 K. Flux lumineux 210 lm. Coloris noir / jaune. Dimensions 8,8 x 7,5 x 15,6 cm (l x H x P). Poids 245 g.

9971042 **30,00**



BRUNNER

18 LAMPE SOLAIRE SONNIK

Lampe de camping rechargeable.

- Câble de chargement USB inclus.
- Robuste et pratique
- Connecteur de charge USB
- Crochet pour la suspension
- Différents modes d'éclairage
- Jusqu'à 25 heures de lumière à pleine charge
- Étanche à l'eau et à la poussière

Puissance 1 W. Batterie lithium-ion 4 000 mAh. Flux lumineux 60 – 200 lm. Coloris gris. Matière plastique. Dimensions 9 x 9,8 cm (Ø x H). Poids 220 g.

9962184 **26,00**



silwy

1 LAMPE MAGNÉTIQUE MONACO BLACK

- Dimmable en continu
- 2 températures de couleur réglables
- Autonomie de la batterie 7-55 heures
- Câble de chargement USB inclus
- Le set de place en nano gel réutilisable fixe la lampe magnétique

Puissance 2,2 W. Flux lumineux 200 lm. Couleur lumineuse 2.200 / 2.700 K. Coloris noir. Matière aluminium, métal, revêtement en cuir. Dimensions Lampe 7,5 x 20 x 7,5 cm (l x H x P). Set de table 13,3 x 0,2 x 20 cm (l x H x P). Poids 450 g.

9966125 120,00



BRUNNER

2 LAMPE DE CAMPING LUCIEN

Lampe de table rechargeable pour l'extérieur au design moderne.

- Éclairage LED blanc chaud
- Réglage de l'intensité lumineuse
- Batterie lithium-ion intégrée (rechargeable via le câble USB fourni)

Durée d'éclairage 16 – 24 H. Puissance 3 W. Flux lumineux 200 lm. Coloris noir. Matière métal / plastique. Dimensions 11 x 25 cm (Ø x H). Poids 0,9 kg.

9962182 38,00



BRUNNER

3 LAMPE DE CAMPING QUADRILUX

Lampe de table rechargeable pour l'extérieur au design moderne,

- Éclairage LED blanc chaud
- Réglage de l'intensité lumineuse
- Batterie lithium-ion intégrée (rechargeable via le câble USB fourni)

Durée d'éclairage 7 – 48 H. Puissance 3 W. Flux lumineux 200 lm. Coloris noir. Matière métal / plastique. Dimensions 10 x 30 cm (Ø x H). Poids 0,9 kg.

9962183 40,00



BRUNNER

4 LAMPE DE CAMPING À LED STARWAY

Lampe LED de camping rechargeable avec bande lumineuse intégrée de 8 m de long, extensible et flexible.

- IP44 – résistant à la poussière et aux projections d'eau
- longue durée de fonctionnement (3,5 – 10 heures)
- différents effets lumineux au choix

Batterie lithium-polymère 1 800 mAh. Flux lumineux 200 lm. Coloris gris. Matière Plastique. Dimensions 9 x 6 cm (Ø x H). Câble lumineux 8 m. Poids 210 g.

9962606 25,00



bo-camp

5 LAMPE DE TABLE STELLER

Une lampe de table rechargeable attrayante au look industriel.

- Éclairage LED blanc chaud
- Équipée de 3 modes d'éclairage et d'un boîtier en plastique avec poignée en acier
- Batterie lithium-ion intégrée (rechargeable via le câble USB fourni)

Flux lumineux 130 lm. Coloris blanc. Matière plastique. Dimensions 12 x 25 cm (Ø x H). Poids 0,5 kg.

9962173 52,00



Outwell

6 LAMPE DE CAMPING À LED EPSILON BULB

- Lampe en forme d'ampoule
- Fonctionnement via USB
- Longueur du câble : 2 m
- Puissance en lumens 100
- Pour l'utilisation à l'intérieur de tentes

Tension 5 V. Puissance 5 W. Coloris noir & gris. Dimensions 6 x 9,5 cm (Ø x H). Poids 85 kg.

9970598 7,50



Outwell

7 LUMINAIRE JEWEL

Peut être utilisé en suspension, à la verticale ou avec un aimant. Un design simple et sobre. Revêtement softtouch/ caoutchouc. Facile à utiliser – mode On/ Off. Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses). Intensité lumineuse : 143 lumens

Coloris bleu. Dimensions 6,7 x 6,3 cm (Ø x H). Poids 110 g.

9970596 13,00



Outwell

8 LAMPE DE CAMPING CARNELIAN DC 350

Poignée de transport, corps lumineux amovible, dispositif de suspension, variateur 10–100 %. Maintenir le bouton enfoncé pour faire varier l'intensité de la lumière. Rechargeable, avec entrée micro-USB. Câble de chargement USB inclus, adaptateur USB (230 V) non inclus.

Flux lumineux 350 lm. Couleur lumineuse 2 700 K. Coloris bleu foncé. Dimensions 8 x 18 cm (Ø x H). Poids 460 kg.

9970602 45,00



EGLO

9 LAMPE LED À BATTERIE

Lampe de table LED avec batterie lithium-ion rechargeable. Avec pied télescopique. Dimmable.

Tension 12 V. Flux lumineux 400 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Coloris noir / gris. Dimensions 11,5 x 11,5 – 17 cm (Ø x H). Poids 390 g.

9961316 109,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



BRUNER

10 LAMPE ANTI-MOUSTIQUE

Lampe d'extérieur LED pratique à double fonction lumière/anti-moustiques avec accumulateurs lithium-ion rechargeables. Peut également être suspendue grâce au crochet métallique rabattable intégré dans le boîtier. Complet avec câble de chargement USB.

Matière ABS / PC. Dimensions 8,7 x 13 cm (Ø x H). Poids 230 g.

9947563 **33,00**




EuroTrail

11 LAMPE ANTI-MOUSTIQUE

Lampe anti-moustiques rechargeable avec batterie lithium-ion et réservoir de récupération.

Coloris noir. Matière Plastique / ABS. Dimensions 12 x 25 cm (Ø x H). Poids 0,55 kg.

9962194 **50,00**



Outwell

12 GUIRLANDE LUMINEUSE LED DELTA

- 20 luminaires en forme d'ampoule
- 15 cm de câble entre deux lampes
- 200 cm de câble entre la première lampe et la prise USB
- Alimentation par 3 piles AA 1,5 V (non fournies) ou par câble USB fourni
- Classe de protection : IP44 (protégé contre la poussière et les projections)
- 5 V ; IP44

9970597 **17,00**



Outwell

13 GUIRLANDE LUMINEUSE ALPHA COTTON

- 20 ampoules boules en coton
- 15 cm de câble entre chaque ampoule
- 200 cm de câble entre la première ampoule et la prise USB
- Alimentation avec 3 piles AA 1,5 V (non fournies) ou par câble USB fourni
- IP44 – résistant à la poussière et aux projections d'eau
- Facile à utiliser – mode marche/arrêt

9962072 **25,00**



Outwell

14 KIT DE SUSPENSION POUR LAMPES

Crée un point d'attache polyvalent sur la longueur d'une tente, compatible avec le système Outwell HookTrack, réglable individuellement, boucle en métal léger pour ajuster la longueur. Peut être utilisée pour les lampes comme corde à linge, etc.

Coloris noir & gris. Longueur 2,5 m.

9970599 **17,00**



BRUNER

15 LAMPE À LED NOCTILUS

Lampe LED suspendue pour un éclairage uniforme à 360° de la tente intérieure. Fonctionne sur piles.

Éléments de la batterie 3 x AA (non incluses). Durée d'éclairage 5 – 15 h. Coloris gris / vert. Dimensions 7 x 4 cm (Ø x H). Poids 68 g.

9935238 **5,90**



ROBENS

16 LANTERNE DE CAMPING MUNROS

- Modes de changement de couleur – blanc froid, jaune chaud et mixte
- Fonction variateur
- Rechargeable, entrée USB-C
- Indicateur de batterie faible
- IPX4 – résistant aux intempéries
- Mousqueton et câble de chargement USB vers USB-C inclus

Flux lumineux 10 – 280 lm. Coloris noir. Dimensions 11,6 x 14 cm (Ø x H). Poids 305 g.

9962071 **50,00**



FEUERHAND

17 LANTERNE LED BABY SPECIAL 276

Une utilisation simple et une ambiance lumineuse personnalisée font de la lanterne Baby Special 276 LED un classique incontournable : l'élégance intemporelle s'allie à la technique LED la plus moderne dans cette lanterne. L'intensité lumineuse réglable en continu (2 – 150 lm) assure une lumière blanc chaud de 2 lm à 150 lm qui fait briller chaque foyer d'un nouvel éclat.

Piles AA, 2 x 18650 batteries lithium-ion, câble de chargement USB-C, les batteries et l'adaptateur secteur ne sont pas fournis.

Matière Acier galvanisé. Dimensions 15 x 26,5 x 13,5 cm (l x H x P). Poids 535 g.

vert	**9962360**	**69,00**
rouge	**9962361**	**69,00**
zinc	**9962362**	**59,00**
noir	**9962363**	**69,00**



1 PETPEG
Ancrage au sol avec amortisseur pour attacher les animaux. Adapté pour de nombreux sols différents. Avec réglage flexible de la hauteur. Pour les animaux de 45 kg max. Avec amortisseur pour éviter de blesser les animaux. Remarque : l'obligation de surveillance finale incombe au propriétaire de l'animal.

9942624 **21,00**



2 CONNECTEUR KURA
Connecteur Kura pour ceinture de sécurité de voiture, à utiliser avec un harnais de sécurité à 3 points. Pour les animaux jusqu'à 30 kg maximum.

Matière 100 % polyamide.
Dimensions 55 – 85 x 2,5 cm (L x l).

9955651 **10,00**



3 DISTRIBUTEUR DE SACS À CROTTES AVEC LAMPE DE POCHE LED
Dimensions 9,1 x 4,7 x 18,6 cm (H x l x P).
Coloris vert/gris. Matière plastique. Poids 70 g.

9975300 **6,50**

4 RECHARGE DE SACHETS POUR DÉCHETS CANINS 8X15 PCS (SANS ILLUSTRATION)
Coloris noir. Matière PE. Poids 180 g.

9975301 **5,50**



5 SET DE GAMELLES EN PORCELAINE
2 x bol magnétique pour nourriture (0,5 l) + 1 x tapis en nano gel métallique BLACK

Coloris blanc. Matière Porcelaine.
Dimensions 19 x 6,5 x 19 cm (l x H x P).

9966124 **100,00**



6 GAMELLE POUR CHIEN HUNGRY
Avec garniture en inoxydable et anneau antidérapant.

Coloris bleu. Matière inserts en mélamine / acier inoxydable.

17,5 x 6 cm (Ø x H)
9931492 **9,90**

22/18,5 x 6 cm (Ø x H)
9929684 **14,90**



7 GAMELLE DE VOYAGE POUR CHIEN, PLIABLE
Quantité de remplissage 500 ml.
Coloris bleu. Matière Silicone.

9955656 **5,00**



8 GOBELET DE VOYAGE 2 EN 1 TRINKA POUR EAU ET NOURRITURE
Coloris gris / turquoise. Matière plastique. Dimensions 13,5 x 13,5 x 27,5 cm (l x H x P). Poids 310 g.

9975299 **18,00**



9 RAMPE POUR CHIENS
Convient aux chiens âgés ou blessés qui trouvent le pas trop haut et ne peuvent plus sauter.
- Poids léger
- Pliable
- Surface antidérapante
- Charge maximale de 90 kg

Coloris noir. Matière Plastique. Dimensions 155 x 39,5 x 10 cm / 78 x 39,5 x 20 cm (L x l x P). Poids 4,8 kg.

9962128 **92,00**



10 BARRIÈRE POUR CHIENS SUR LES SIÈGES AVANT
La barrière empêche le chien de passer dans l'espace réservé aux personnes.
- Facile à monter, sans outils
- Pliable
- Peu encombrant
- Facile à nettoyer

Coloris noir. Matière 100 % polyester. Dimensions 24,9 x 31,4 x 5,5 cm (H x l x P). Poids 160 g.

9962127 **13,80**



11 DISTRIBUTEUR D'EAU PORTABLE GULLIVER
Le super abreuvoir d'eau fraiche pour le voyage. Coloris assortis.

Quantité de remplissage 500 ml.
Coloris rouge, noir.

9955657 **4,50**



12 COUVERTURE POUR CHIEN
Housse amovible avec fermeture à glissière.

Coloris noir / gris. Matière 100 % polyester.
Dimensions 86 x 51 x 2 cm (L x l x H).

9955653 **25,00**



13 COUVERTURE DE VOITURE TYRO
Coloris noir. Matière 100 % polyester (avec revêtement unilatéral). Dimensions 159 x 129 cm (L x l).

9955654 **30,00**



14 NICHE CARRY-DOG
Carry-Dog, la niche pliante pour le transport des animaux, équipée de grandes moustiquaires.

Coloris noir / gris / rouge. Matière 100 % polyester.
Dimensions ouvert 75 x 55 x 49 cm (l x H x P), plié 78 x 55 x 3 cm (l x H x P).

9960227 **93,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



15 – 21 AUTOCOLLANT POUR AVENTURIERS

Fabriqué à partir d'un film coulé de haute qualité pour une durabilité de plusieurs années à l'extérieur et sur tout type de véhicule. Parfait pour la voiture, le van, le camping-car. Pour tous ceux qui ne se lassent pas des grandes et petites aventures. Grâce au support et au film de transfert, seul le motif reste sur le véhicule.

15


16


17


18


19


20


21


15 AUTOCOLLANT GO WILD

Dimensions 16 x 16 x 0,05 cm (l x H x P).

noir	9962284	12,50
blanc	9962285	12,50

16 AUTOCOLLANTS WILD & FREE

Dimensions 16 x 16 x 0,05 cm (l x H x P).

noir	9962288	13,00
blanc	9962289	13,00

17 AUTOCOLLANTS EXPLORE

Dimensions 6 x 30 x 0,05 cm (l x H x P).

noir	9962286	15,50
blanc	9962287	15,50

18 AUTOCOLLANT MOUNTAIN SET

Coloris noir. Dimensions 6 x 31 cm (l x h).

9962291 15,50

19 AUTOCOLLANT BEACH SET

Coloris noir. Dimensions 6 x 34 cm (l x h).

9962290 15,50

20 AUTOCOLLANTS GLOBE

L'autocollant est fabriqué à partir d'un film adhésif polymère de haute qualité. Parfait pour les surfaces en plein air.

Coloris noir. Dimensions 11 x 11 cm (l x h).

9962292 7,50

21 AUTOCOLLANTS « HOME IS WHERE YOU PARK IT»

Un hommage à la maison roulante sur quatre roues. En film adhésif polymère de haute qualité. Pour les surfaces en plein air.

Coloris noir. Dimensions 12 x 3,3 (l x h).

9962293 7,50



22 BUS VW T1

Avec des roues fidèles à l'original et un attelage de remorque. La carrosserie et les portes sont en métal, la structure en plastique. Deux portes peuvent être ouvertes.

Longueur 9,9 cm. Échelle 1:50

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

9962228 16,00



23 VÉHICULE DE JEU HYMER CLASSE B MODERNCOMFORT 550

Roue libre, toit et panneaux latéraux ainsi que lucarnes ouvrables, intérieur détaillé.

Longueur 30 cm. Échelle 1:24

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

9960506 37,00



24 CAMPING-CAR

Miniature, env. 17 cm, métal et plastique, à rétrofriction, emballage avec fenêtre.

Longueur 17 cm.

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

9977801 12,00



25 CAMPING-CAR AVEC FONCTION DE RETRAIT

Longueur 12 cm.

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

9966059 10,00



26 CAMPING-CAR NIESMANN + BISCHOFF ARTO

Très bonnes propriétés de roulement grâce aux pneus en caoutchouc, porte latérale ouvrable, attelage pour combinaison avec des remorques à la même échelle. Longueur 12,8 cm.

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

9927020 9,00



27 VW T6 CALIFORNIA

Très bonnes propriétés de roulement grâce aux pneus en caoutchouc, toit escamotable, table, chaises, tabouret, attelage de remorque.

Longueur 10,4 cm. Échelle 1:50

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

9960379 16,00



28 VOITURE ET CAVAVANE

Combinaison de la Porsche Macan et de la caravane Dethleffs pour jouer et collectionner. Remorque détachable, toit de la caravane amovible et portes ouvrables. Avec figurines incluses, 2 chaises, 1 table, 1 parasol, 1 chaise longue et 1 barbecue.

Longueur 22,8 cm. Échelle 1:55

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

9928954 29,00



29 VOITURE AVEC CARAVANE

Avec fonction de retrait.

Dimensions 28 x 6 x 10 cm (l x H x P).

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

9966077 15,00



→ Vaiselle
à partir de la page **114**

Cuisine et intérieur



Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.

Vaisselle	114-120
Verres	121-123
Vaisselle pour enfants / Couverts	124-125
Couteaux / Planches à découper / Ustensiles de cuisine	126-129
Batterie de cuisine / Casseroles / Poêles	130-132
Four de camping Omnia	133-135
Café	136
Vaisselle / Boîtes à provisions	137-139
Rangement	140-147
Crochets et supports	148-149
Organisateur	150-151
Poubelle / Aspirateur	152
Vaisselle / Nettoyage	153-155



MEPAL


Service de table Silueta

La série de vaisselle Silueta, au design néerlandais moderne, apporte une touche de style et d'originalité à toutes les tables. Les assiettes, les gobelets et les bols de cette série forment une harmonie parfaite entre le mat et le brillant. Tous les éléments de la vaisselle Silueta sont robustes, durables et réutilisables, mais aussi recyclables.


Matière PET. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.



blanc nordique | nordic black | vivid mauve | nordic sage



Assiette




Assiette creuse



Assiette à dessert



Tasse avec anse



Bol 250 ml



Bol 3 l

1 ASSIETTE PLATE SILUETA

Ø 26 cm

blanc nordique	**9984866**	**9,00**
nordic black	**9984867**	**9,00**
vivid mauve	**9984868**	**9,00**
nordic sage	**9984869**	**9,00**

2 ASSIETTE CREUSE SILUETA

Ø 21 cm

blanc nordique	**9984857**	**8,00**
nordic black	**9984858**	**8,00**
vivid mauve	**9984859**	**8,00**
nordic sage	**9984861**	**8,00**

3 ASSIETTE À DESSERT SILUETA


Ø 23 cm

blanc nordique	**9984862**	**8,00**
nordic black	**9984863**	**8,00**
vivid mauve	**9984864**	**8,00**
nordic sage	**9984865**	**8,00**

4 TASSE À ANSE SILUETA

Volume 300 ml

blanc nordique	**9984871**	**7,00**
nordic black	**9984872**	**7,00**
vivid mauve	**9984873**	**7,00**
nordic sage	**9984874**	**7,00**

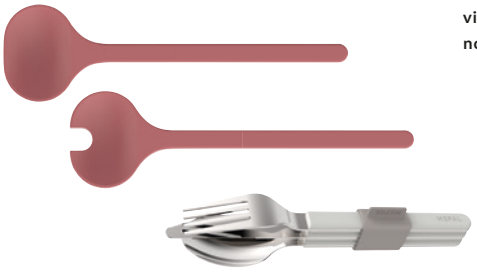

5 BOL SILUETA

Ø 11 cm. Volume 250 ml.

blanc nordique	**9984875**	**5,00**
nordic black	**9984876**	**5,00**
vivid mauve	**9984877**	**5,00**
nordic sage	**9984878**	**5,00**

6 BOL SILUETA

Ø 24 cm, Volume 3 l.

blanc nordique	**9984879**	**15,00**
nordic black	**9984881**	**15,00**
vivid mauve	**9984882**	**15,00**
nordic sage	**9984883**	**15,00**

7 COUVERTS À SALADE SILUETA, 2 PIÈCES

Matière PP. Lavable au lave-vaisselle.

blanc nordique	**9984884**	**8,00**
nordic black	**9984885**	**8,00**
vivid mauve	**9984886**	**8,00**
nordic sage	**9984887**	**8,00**

8 ENSEMBLE DE COUVERTS SILUETA, 3 PIÈCES

Un clip pratique maintient tous les couverts ensemble.

Matière acier inoxydable / ABS. Dimensions 4,3 x 4 x 20,2 cm (L x H x P cm). Lavable au lave-vaisselle.

blanc nordique	**9984848**	**10,00**
nordic black	**9984854**	**10,00**
vivid mauve	**9984855**	**10,00**
nordic sage	**9984856**	**10,00**



Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

MEPAL

Service de table Bloom

Une vaisselle d'extérieur trop belle pour n'être utilisée qu'à l'extérieur ? C'est exactement le cas de la série de vaisselle Bloom ! La vaisselle Bloom se caractérise par ses formes modernes et sa facilité d'empilage.



pebble white



vert galet

pebble black

SERVICE DE TABLE EN MÉLAMINE FLOW BLOOM

La vaisselle séduit par sa finition mate unique et ses éclaboussures de couleurs naturelles qui se combinent parfaitement entre elles.

Matière mélamine. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.

9 ASSIETTE PLATE BLOOM

Ø 28 cm

pebble white	9955521	9,00
vert galet	9955524	9,00
pebble black	9934918	9,00

10 ASSIETTE CREUSE BLOOM

Ø 22 cm

pebble white	9955514	8,00
vert galet	9955516	8,00
pebble black	9934907	8,00

11 ASSIETTE DE PETIT-DÉJEUNER BLOOM

Ø 24 cm

pebble white	9955517	8,00
vert galet	9955519	8,00
pebble black	9934908	8,00

12 TASSE À ANSE BLOOM

300 ml

pebble white	9955525	8,00
vert galet	9955527	8,00
pebble black	9934921	8,00

13 BOL À CÉRÉALES BLOOM

600 ml

pebble white	9955528	6,00
vert galet	9955531	6,00
pebble black	9934920	6,00





nature ash grey/
nature desert sand



nature desert sand/
nature flower blue





14 SET DE VAISSELLE CLUB GÖTEBORG 16 PCS.

La vaisselle incassable avec sa structure à facettes expressive est le clou du camping et préserve en même temps l'environnement. Le bol compact a la bonne taille pour les recettes de bowl, les fruits, les salades, les desserts ou les soupes. Composé de 4 assiettes à manger Ø 26 cm, 4 assiettes creuses Ø 22 cm, 4 bols à céréales Ø 16,2 cm, 4 gobelets 250 ml.

Matière ORGANIC BIO-CIRCULAR / Plastique thermoplastique, gobelet SAN. Passe au lave-vaisselle, au micro-ondes, ne passe pas au congélateur.

nature ash grey/nature desert sand	9958451	100,00
nature desert sand/nature flower blue	9958452	100,00

15 SET DE VAISSELLE CONNECT MONSTERA 16 PCS.

Cette vaisselle convainc par ses formes claires, son look extrêmement cool et sa qualité solide. Elle est robuste, légère et empilable. Le gobelet de forme géométrique n'a pas d'anse. Connect est sans BPA, sans mélamine et produit en Allemagne avec un bilan carbone neutre à 100 %.
4 assiettes à manger Ø 25,5 cm, 4 assiettes à déjeuner Ø 20,5 cm, 4 bols Ø 15,5 cm, 4 gobelets 190 ml.

Coloris nature desert sand. Matière Matière thermoplastique. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984759 87,00

Vous trouverez d'autres vaisselles koziol Club en ligne

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.

gimex

1 SERVICE DE TABLE STONE LINE

En mélamine de qualité supérieure, comprenant respectivement 4 x assiettes à manger Ø 27,5 cm, 4 x assiettes à petit-déjeuner Ø 22,5 cm et 4 x saladiers Ø 16 cm. La vaisselle est silencieuse et hygiénique grâce à la solution antidérapante interchangeable. Sac pratique inclus.

Matière mélamine. Poids 2,45 kg. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.





beige	9984823	80,00
bleu foncé	9984824	80,00



2 TASSE À ANSE STONE LINE, LOT DE 4

Tasses élégantes en mélamine de qualité.

Matière mélamine. Volume 300 ml. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

beige	9984825	25,00
bleu foncé	9984826	25,00



gimex

3 SÉRIE DE VAISSELLE SOLID LINE GRANITE

Matière mélamine, Verre SAN. Les assiettes sont dotées de pieds antidérapants en silicone. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

Assiettes creuses, 4 pièces	9943673	33,00
Set à espresso, 4 pièces	9943661	12,00
Coquetier, 4 pièces	9943662	10,00
Verre à boire 250 ml	9980535	4,00
Saladier 2 l	9943652	17,00

4 SET DE VAISSELLE SOLID LINE GRANITE 16 PCS. AVEC ANTIDÉRAPANT (SAUF GOBELETS)

Avec pieds antidérapants (sauf gobelet).
Comprend 4 x assiettes à manger Ø 24 cm, 4 x assiettes à dessert Ø 21,5 cm, 4 x bols à céréales Ø 16,6 cm, 4 x gobelets à anse 300 ml.

	9956639	90,00



gimex

5 SERVICE DE TABLE NATURE LINE TECK 16 PIÈCES

Un set de vaisselle élégant en couleur bois de la collection Nature line, composé de 4 assiettes à manger Ø 25 cm, 4 assiettes à déjeuner Ø 20,5 cm, 4 bols Ø 14 cm et 4 tasses à anse 350 ml. Mélamine de qualité supérieure, pratiquement incassable et résistante aux rayures.

Matière mélamine. Poids 2 kg. Lavables au lave-vaisselle, ne passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

	9984817	80,00
Saladier 2l	9984816	17,00



NOUVEAU

6 VERRE À THÉ NATURE LINE 2 PIÈCES


Pratiquement incassable grâce au matériau Tritan de haute qualité. Léger, résistant aux rayures et durable.

Volume 400 ml. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

	9958430	18,00

→ Couverts assortis sur la page 124.

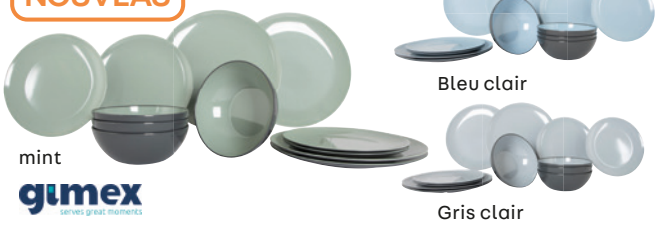NOUVEAU



gimex

7 SET DE VAISSELLE VIVID LINE 12 PCS.

Set de vaisselle élégant en mélamine de haute qualité. Silencieux et hygiénique grâce à la solution antidérapante interchangeable. Sac luxueux inclus. Set de 12 pièces composé de 4 x assiettes à manger Ø 25 cm, 4 x assiettes à déjeuner Ø 20,5 cm, 4 x saladiers Ø 15,5 cm.

Matière mélamine. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

menthe	9958424	80,00
Bleu clair	9958425	80,00
Gris clair	9958426	80,00



8 GOBELET À ANSE VIVID LINE 4 PIÈCES

Volume 380 ml.

menthe	9958427	28,00
Bleu clair	9958428	28,00
Gris clair	9958429	28,00







gimex

9 SET DE VAISSELLE LINEA, 12 PCS.

Un set de vaisselle élégant en mélamine de haute qualité. La vaisselle est légère, silencieuse et hygiénique, avec une solution antidérapante interchangeable. Sac pratique inclus. Set composé de 4 x assiettes de table Ø 25,5 cm, 4 x assiettes de petit-déjeuner Ø 20,5 cm, 4 x saladiers Ø 15 cm.

Matière mélamine. Lavables au lave-vaisselle, ne passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

blanc / or	9984821	80,00
blanc / bleu	9984819	80,00
blanc / noir	9984818	80,00



10 TASSE À ANSE LINEA 4 PIÈCES

Volume 350 ml.

blanc / or	9984822	28,00
blanc / gris nouveau	9958446	28,00
blanc / noir nouveau	9958445	28,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

gimex

NOUVEAU





11 SÉRIE DE VAISSELLE STONE LINE
Mélangez votre propre set stylé dans des couleurs fraîches et estivales. Silencieux, résistant aux rayures et pratiquement incassable.

Matière mélamine. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

opale azur sable



ASSIETTE PLATE STONE LINE
Ø 27 cm.

opale	**9958437**	**8,00**
azur	**9958438**	**8,00**
sable	**9958439**	**8,00**



ASSIETTE À DÉJEUNER STONE LINE
Ø 20,5 cm.

opale	**9958434**	**7,00**
azur	**9958435**	**7,00**
sable	**9958436**	**7,00**



COUPE STONE LINE
Ø 19 cm.

opale	**9958440**	**5,00**
azur	**9958441**	**5,00**
sable	**9958442**	**5,00**



GOBELET STONE LINE
Volume 250 ml.

opale	**9958431**	**5,00**
azur	**9958432**	**5,00**
sable	**9958433**	**5,00**

ba·camp

12 SET DE VAISSELLE MIX AND MATCH 16 PCS.
Un service luxueux et tendance dans le style mix and match. La vaisselle en mélamine est pratiquement incassable, résistante aux rayures et très légère. Set composé de 4 x assiettes à petit-déjeuner Ø 21,5 cm, 4 x assiettes à dîner Ø 25,8 cm, 4 x bols Ø 14,8 cm, 4 x gobelets 250 ml.

Coloris bleu. Matière mélamine. Poids 2,3 kg. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

9958423 **70,00**

NOUVEAU





NOUVEAU

13 SET DE VERRES MIX AND MATCH 4 PCS.
Un ensemble de verres à vin/limonade. Les quatre teintes différentes donnent un effet ludique et convivial. Résistants aux rayures et légers. En plastique très solide. Les verres sont sans BPA.

Coloris bleu. Matière Plastique. Volume 200 ml. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

9958422 **17,00**

ba·camp

14 SERVICE DE TABLE INDUSTRIAL PATOM, 16 PIÈCES
Set de vaisselle au look robuste avec bord surélevé. Léger et robuste, pratiquement incassable, incassable et résistant aux rayures. En mélamine de qualité supérieure. Set composé de 4 assiettes à manger Ø 26 cm, 4 assiettes à petit-déjeuner Ø 20 cm, 4 bols Ø 15 cm et 4 gobelets 300 ml.

Matière mélamine. Poids 3,9 kg. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

vert	**9984827**	**84,00**
anthracite	**9984828**	**84,00**

vert



anthracite



Outwell

15 SET DE VAISSELLE DELISH
Cette vaisselle incassable est empilable, ce qui permet un rangement peu encombrant. Les gobelets sont équipés d'une poignée pratique et peuvent également être empilés. Grâce au fond antidérapant, la vaisselle reste toujours stable et assure un transport sans bruit.

Matière Polypropylène. Lavable au lave-vaisselle, passe au micro-ondes, résistant à la congélation.

	sandstone	navy night	
pour 2 personnes	**9958397**	**9958398**	**33,00**
pour 4 personnes	**9958399**	**9958400**	**50,00**



sandstone

Set de 8 pièces composé de 2 assiettes à manger Ø 25 cm, 2 assiettes à dessert Ø 19 cm, 2 bols 500 ml, 2 tasses 450 ml.

NOUVEAU



navy night

Set de 16 pièces comprenant 4 x assiettes à manger Ø 25 cm, 4 x assiettes à dessert Ø 19 cm, 4 x saladiers 500 ml, 4 x tasses 450 ml.







7 SERVICE DE TABLE ODETTE, 6 EN 1
Set de 7 pièces : 2 x assiettes de table Ø 25 cm, 2 x assiettes à soupe Ø 23 cm, 2 x assiettes à dessert Ø 19 cm et un grand saladier Ø 25 cm dans lequel tout le set peut être rangé et qui ne prend que peu de place.
Poids 1,95 kg.

blanc/gris	**9984738**	**60,00**
noir	**9984799**	**60,00**

1 – 7 SERVICE DE TABLE ODETTE
Service élégant, fonctionnel et peu encombrant en mélamine Stonetouch de qualité supérieure, aspect porcelaine.
Matière Mélamine Stonetouch, tasse à anse ABS. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

1 ASSIETTE PLATE ODETTE
Ø 25 cm.

blanc/gris	**9984801**	**9,50**
noir	**9984802**	**9,50**

2 ASSIETTE À DESSERT ODETTE
Ø 19 cm.

blanc/gris	**9984805**	**7,50**
noir	**9984806**	**7,50**

3 ASSIETTE CREUSE ODETTE
Ø 23 cm.

blanc/gris	**9984803**	**8,50**
noir	**9984804**	**8,50**

4 BOL À CÉRÉALES ODETTE
Ø 15 cm.

blanc/gris	**9945204**	**6,90**
noir	**9984797**	**6,90**

5 TASSE À ANSE ODETTE
Volume 300 ml.

noir	**9984798**	**6,50**
gris	**9945205**	**6,50**

6 SET DE VAISSELLE ODETTE 16 PCS.
Set composé de 4 x assiettes à manger Ø 25 cm, 4x assiettes à soupe Ø 23 cm, 4 x assiettes à dessert Ø 19 cm, 4 x tasses à anse 300 ml.
Poids 3,6 kg.

blanc/gris	**9958389**	**110,00**
noir	**9958390**	**110,00**





8 – 10 SERVICE DE TABLE EN MÉLAMINE TUSCANY
Service de table en mélamine Stone-Touch de haute qualité, aspect faïence. Avec face inférieure antidérapante. Surface dure et indéformable.
Matière Mélamine/mélange minéral, Gobelet à anse ABS, Verre SAN, Couvercle Beurrier Bambou. Lavable au lave-vaisselle, ne convient pas au micro-ondes, peut être congelé (sauf le couvercle du beurrier).

	bleu	savana	
Assiette ø 26 cm	**9953562**	**9932376**	**7,90**
Assiette à dessert Ø 21 cm	**9953564**	**9929879**	**6,50**
Assiette creuse	**9953563**	**9932382**	**7,50**
Bol à céréales Ø 15 cm	**9953566**	**9929977**	**6,90**
Tasse 300 ml	**9954627**	**9924861**	**6,50**
Coquetier	**9929445**	**9932261**	**3,90**
Beurrier	**9935407**		**8,90**
Saladier Ø 30 cm	**9927959**	**9932389**	**14,90**

9 SET DE VAISSELLE TUSCANY LUNCH BOX 16 PCS.
Comprend 4 assiettes plates Ø 26 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 tasses à anse 300 ml.

bleu	**9953567**	**100,00**
savana	**9929969**	**100,00**

10 SET DE VAISSELLE TUSCANY ALL INCLUSIVE VIP
Comprend 4 assiettes plates Ø 26 cm, 4 assiettes à soupe Ø 21 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 bols à céréales Ø 15 cm, 4 tasses à anse 300 ml, 4 verres à boire 200 ml, 16 couverts, 1 boîte de transport.
Coloris bleu. Matière Verre à boire SAN, couverts en acier inoxydable/ poignées ABS Lavable au lave-vaisselle, ne convient pas au micro-ondes, peut être congelé (excepté le verre).

40 pcs.	bleu	**9944357**	**180,00**
36 pcs.	savana	**9934637**	**150,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

BRUNNER

NOUVEAU





11 – 13 SERVICE DE TABLE EN MÉLAMINE VENETIAN

En mélamine Stone-Touch à l'aspect faïence. Avec dessous antidérapant. Hot Mug Tasse à anse pour boissons chaudes.

Matière Mélamine/mélange minéral, verre à boire acrylique/polystyrène, gobelet à anse ABS. Lavable au lave-vaisselle, ne convient pas au micro-ondes, peut être congelé (sauf le verre à boire).

	sea green	noir / bleu	
Assiette plate Ø 25 cm	**9958486**	**9956833**	**7,90**
Assiette à dessert Ø 21 cm	**9958488**	**9956838**	**6,50**
Assiette creuse	**9958487**	**9956836**	**7,50**
Bol à céréales Ø 18 cm	**9958491**	**9956845**	**6,90**
Verre 300 ml	**9958494**	**9956853**	**3,90**
Coquetier	**9958490**	**9956842**	**3,90**
Saladier	**9958489**	**9956839**	**14,90**
Tasse 300 ml	**9958492**	**9956846**	**6,90**

12 SET DE VAISSELLE VENETIAN 16 PCS.

Set composé de 4 x assiettes à manger Ø 25 cm, 4 x assiettes à soupe Ø 21 cm, 4 x assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 x tasses à anse 300 ml.

sea green	**9958493**	**100,00**
noir / bleu	**9956851**	**100,00**

13 SERVICE DE TABLE VENETIAN ALL INCLUSIVE VIP, 40 PIÈCES

Comprend 4 x assiettes à manger Ø 25 cm, 4 x assiettes à soupe Ø 21 cm, 4 x assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 x bols à céréales Ø 18 cm, 4 x tasses à anse 300 ml, 4 x verres à boire 200 ml, 16 pcs. de couverts, 1 x boîte de transport.

Material Verre à boire SAN, couverts en acier inoxydable/ poignées ABS Lavable au lave-vaisselle, ne convient pas au micro-ondes, peut être conservé au congélateur (sauf le verre à boire).

sea green	**9958485**	**180,00**
noir / bleu	**9944355**	**180,00**










blanc vert bleu gris rosé jaune

NOUVEAU



Tasse à anse Dolomit Cappuccino



1 – 11 SÉRIE DE VAISSELLE DOLOMIT
Vaisselle en mélamine de haute qualité avec un look original en faïence.

Matière mélamine. Lavable au lave-vaisselle, ne convient pas au micro-ondes, peut être congelé.

1 ASSIETTE PLATE DOLOMIT
Ø 25 cm.

blanc	9945118	9,90
vert	9945121	9,90
bleu	9945119	9,90
gris	9945117	9,90
rosé	9958500	9,90
jaune	9958505	9,90

2 ASSIETTE PLATE RECTANGULAIRE DOLOMIT
25 x 25 cm (l x p).

blanc	9958521	11,90
vert	9958525	11,90
bleu	9958524	11,90
gris	9958523	11,90
rosé	9958522	11,90
jaune	9958526	11,90

3 ASSIETTE CREUSE DOLOMIT
Ø 20 cm.

blanc	9945122	8,90
vert	9945125	8,90
bleu	9945123	8,90
gris	9945124	8,90
rosé	9958499	8,90
jaune	9958506	8,90

4 ASSIETTE À DESSERT DOLOMIT
Ø 20 cm.

blanc	9945127	7,50
vert	9945129	7,50
bleu	9945128	7,50
gris	9945126	7,50
rosé	9958498	7,50
jaune	9958507	7,50

5 BOL À CÉRÉALES DOLOMIT
Ø 16 cm.

blanc	9945154	7,50
vert	9945212	7,50
bleu	9945213	7,50
gris	9945155	7,50
rosé	9958496	7,50
jaune	9958509	7,50

6 TASSE À ANSE DOLOMIT
Volume 300 ml.

blanc	9945132	6,50
vert	9945130	6,50
bleu	9945133	6,50
gris	9945134	6,50
rosé	9958497	6,50
jaune	9958512	6,50

7 TASSE À ANSE DOLOMIT CAPPUCCINO

blanc	9958514	4,90
vert	9958518	4,90
bleu	9958517	4,90
gris	9958516	4,90
rosé	9958515	4,90
jaune	9958519	4,90

8 COQUETIER DOLOMIT
Avec anneau antidérapant.

blanc	9945214	3,90
vert	9945215	3,90
bleu	9945216	3,90
gris	9945217	3,90
rosé	9958495	3,90
jaune	9958508	3,90



9 SET DE VAISSELLE DOLOMIT LUNCHBOX 16 PCS.
Set composé de 4 x assiettes à manger Ø 25 cm, 4 x assiettes à soupe Ø 20 cm, 4 x assiettes à dessert Ø 20 cm, 4 x tasses à anse 300 ml.

9984740 120,00



10 SERVICE DE TABLE DOLOMIT LUNCHBOX, 16 PIÈCES, GRIS GRAU
Comprend 4 assiettes à manger Ø 25 cm, 4 assiettes à soupe, Ø 20 cm, 4 assiettes à dessert,Ø 20 cm, 4 gobelets à anse 300 ml.

9984814 120,00




11 SET DE VAISSELLE DOLOMIT ALL INCLUSIVE 36 PCS.
Comprenant 4 x assiettes à manger Ø 25 cm, 4x assiettes creuses Ø 20 cm, 4 x assiettes à dessert Ø 20 cm, 4 x tasses 300 ml, 4 x verres à boire 200 ml, 1 x set de couverts 16 pcs.

Matière verre SAN, couverts en acier inoxydable/ manches ABS. Lavable au lave-vaisselle.

9984739 170,00

NOUVEAU

silwy x BRUNNER


jaune


bleu


rosé



12 SET DE VAISSELLE DOLOMIT MAGNETIC ANTISLIP 11 PCS.
Fabriqué en plastique Stone-touch/mélamine de haute qualité, il offre une bonne stabilité grâce aux aimants moulés et aux anneaux antidérapants. Les formes élégantes et empilables sont disponibles en 6 couleurs modernes.
Set de 11 pièces comprenant : 2 x assiettes à manger, 2 x assiettes à soupe, 2 x bols à céréales, 2 x gobelets à anse, 3 Magnetic Pads (2 x Ø 8,3 cm, 1 x 27 x 36 cm).

Matière mélamine, pastilles gel, métal. Poids 1,45 kg.

bleu	9958602	250,00
jaune	9958605	250,00
gris	9958606	250,00
vert	9958604	250,00
rosé	9958603	250,00
blanc	9958601	250,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

13 VERRES RISERVA

- Ne contiennent pas de BPA, BPS ou autres bisphénols
- Haute résistance à la rupture
- Ne deviennent pas troubles ou flous après le lavage
- Peuvent résister à des températures jusqu'à 85 °C

Matière Tritan (verres à eau, à vin, à prosecco), polycarbonate (verres à bière blanche, à caipi, à schnaps, chope à bière). Lavables au lave-vaisselle, ne passent pas au four à micro-ondes, résistants à la congélation.



Désignation	VERRE À EAU	VERRE À VIN	VERRE À VIN ROUGE	VERRE À PROSECCO
Volume	300 ml	450 ml	580 ml	250 ml
La livraison comprend	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2
N° art.	9934732	9934734	9944325	9934736
Prix	17,90	18,90	22,00	18,90



14 VERRE À EAU

Set de 2 pièces.

Matière polycarbonate.Volume 350 ml. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

noir satin	9944327	22,00
brun satin	9944333	22,00



15 VERRE À VIN

Set de 2 pièces.

Matière polycarbonate. Volume 600 ml. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

noir satin	9944326	25,00
brun satin	9944332	24,00



16 VERRE À VIN CLASSIC ANTISLIP

2 pces.

Avec pied antidérapant.

Matière Polycarbonate. Volume 530 ml. Lavable au lave-vaisselle, ne convient pas au micro-ondes, ne convient pas au congélateur.

	9958535	25,00



17 VERRE À BOIRE ONDA

Matière polycarbonate. Volume 300 ml. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

transparent	9945135	4,50
vert	9945138	4,50
bleu	9945137	4,50
gris	9945136	4,50
rosé	9958501	4,50
jaune	9958513	4,50



18 LOT DE VERRES ONDA

Empilables. Lot de 4.

	9954282	19,00



19 SET DE VERRES À EAU CORALUX

Set de 2 pièces.

Matière MS acrylique/polystyrène. Volume 350 ml. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

clair	9944329	11,90
vert	9984809	11,90



20 SERVICE DE VERRES À VIN CORALUX

Set de 2 pièces.

Matière MS acrylique/polystyrène. Volume 400 ml. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

clair	9944328	15,90
vert	9984810	15,90



21 LOT DE VERRES COLOR

Avec élément antidérapant et empilables.

Matière SAN. Volume 300 ml. Lavables au lave-vaisselle, ne passent pas au four à micro-ondes, non résistants à la congélation. 300 ml

Lot de 4	9913119	19,90



22 LOT DE VERRES TAHITI

Avec élément antidérapant et empilables.

Matière SAN. Volume 200 ml. Lavables au lave-vaisselle, ne passent pas au micro-ondes, non résistants à la congélation.

Lot de 4	9983941	12,90



23 VERRE

Empilables.

Matière SAN. Quantité de remplissage 300 ml. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

	9913095	3,90

koziol
Made in Germany

1 VERRES SUPERGLAS

Isolent quatre fois mieux et gardent le froid plus longtemps. Pratiquement incassables. 100 % conçus et fabriqués à Erbach dans l'Odenwald.

Matière thermoplastique. Lavables au lave-vaisselle, passent au four à micro-ondes, non résistants à la congélation.

NOUVEAU

NOUVEAU

UNBREAKABLE SUPERGLAS










Désignation	VERRE À BOIRE SUPERGLAS CLUB NO. 2	VERRE À BOIRE SUPERGLAS NO. 22	VERRE À BOIRE SUPERGLAS CLUB N° 6	VERRE À COCKTAIL SUPERGLAS NO. 15	VERRE À VIN SUPERGLAS CLUB NO. 9	VERRE À VIN SUPERGLAS CLUB NO. 4	FLÛTE À CHAMPAGNE SUPERGLAS CLUB NO. 14	VERRE À BIÈRE SUPERGLAS CLUB N° 11
Volume	250 ml	250 ml	300 ml	400 ml	200 ml	300 ml	100 ml	500 ml
La livraison comprend	Set de 2 pièces	Set de 2 pièces	Set de 2 pièces	Set de 2 pièces	Set de 2 pièces	2er Set	Set de 2 pièces	Set de 2 pièces
N° art.	9984506	9958532	9984507	9958453	9984508	9984505	9984513	9984509
Prix	22,00	22,00	22,00	24,00	22,00	24,00	22,00	24,00



koziol
Made in Germany

2 THÉIÈRE AVEC 4 TASSES CRYSTAL

Volume théière 1,6 l, tasse de 250 ml chacune. Matière thermoplastique. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistante à la congélation.

9984489 27,00



koziol
Made in Germany

3 FLÛTE À CHAMPAGNE CHEERS NO. 1 SUPERGLAS

Volume 100 ml. Coloris cotton white. Matière thermoplastique. Lavables au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984517 6,00



koziol
Made in Germany

4 VERRES CHEERS NO. 1 LOT DE 4

Volume 100 ml. Coloris cotton blanc. Matière thermoplastique. Lavables au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984478 24,00



gimex

5 CARAFE

Avec couvercle basculant.

Volume 1000 ml. Coloris navy blue. Matière SAN . Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 40 °C, ne passe pas au four à micro-ondes, adaptée à la congélation.

9929998 15,00

NOUVEAU




Isabella

6 VERRES À VIN AVEC AIMANT DANS LE PIED LOT DE 2

Lorsqu'il n'est pas utilisé, il suffit d'insérer la tige dans le verre et d'emballer le verre dans la housse de protection pratique.

Volume 340 ml. Matière Polycarbonate. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation

9958396 22,00



gimex

7 VERRE À EAU ROYAL

Avec une superbe structure en nid d'abeille. Très élégant et très agréable à tenir en main.

Volume 440 ml. Matière méthylstyrène. Sans goût ni odeur, durable et hygiénique. Convient au lave-vaisselle, ne convient pas au micro-ondes, ne peut pas être congelé.

9956633 5,00



gimex

8 VERRE À EAU RAINBOW

Lot de 4

Dans différentes couleurs de l'arc-en-ciel de la collection Colour line.

Volume 320 ml. Matière 100 % SAN. Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 40° C, ne convient pas au micro-ondes, peut être congelé.

9984833 17,00



gimex

9 VERRES À EAU SKY

Lot de 4

Un verre à eau élégant dans différentes nuances de bleu de la collection Colour line.

Volume 320 ml. Matière 100 % SAN. Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 40° C, ne convient pas au micro-ondes, peut être congelé.

9984834 17,00

gimex

10 VERRES

Matière méthylstyrène. Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 40°C, ne convient pas au micro-ondes, peut être congelé.







Désignation	FLÛTE À CHAMPAGNE	VERRE À EAU	VERRE À LATTE MACCHIATO	VERRE À DIGESTIF	CHOPE
Volume	180 ml	450 ml	400 ml	45 ml	740 ml
La livraison comprend	Set de 2 pièces	Set de 2 pièces	Lot de 2 pièces	Lot de 4	
N° art.	9984829	9984831	9943666	9984729	9984832
Prix	18,00	16,00	13,00	13,00	10,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



silwy® MAGNETIC SYSTEM

Verres et tasses magnétiques, pastilles nano-gel métalliques incl.

NOUVEAU



11 VERRES EN CRISTAL MAGNÉTIQUES
Verres magnétiques stables en verre cristallin Tritan très fin. Aimant intégré au fond du verre. Les nano-pastilles de gel métalliques au look cuir sont lavables, s'enlèvent sans laisser de traces et sont réutilisables. La baguette métallique silwy® est nécessaire pour le rangement au mur/plafond.

Matière Verre en cristal, aimant, pad : gel, métal, similicuir. Lavable au lave-vaisselle uniquement en mode ECO (lavage à la main recommandé), ne passe pas au micro-ondes, non adapté à la congélation.Lot de 2 pièces.

Désignation	CHAMPAGNE	VIN DE BORDEAUX	VIN	BIER	LONG-DRINK	WHISKY
Volume	200 ml	650 ml	400 ml	330 ml	400 ml	250 ml
N° d'art.	9984547	9958474	9984546	9984548	9984549	9984551
Prix	50,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00



12 LOT DE GOBELETS MAGNÉTIQUES + COUVERCLE
Aimant intégré au fond du gobelet. Le couvercle doté d'une ouverture pour la paille est anti-fuite. La baguette métallique silwy® est nécessaire pour le rangement au mur/plafond.

Volume 250 ml. Coloris multicolore. Matière Gobelet : Tritan, aimant, couvercle : TPE, pad : gel, métal, similicuir. Dimensions 8,2 x 10 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle uniquement en mode ECO (lavage à la main recommandé), ne passe pas au micro-ondes, non adapté à la congélation. Set de 6.

9984531 100,00



13 TASSE À ANSE MAGNÉTIQUE PORCELAINE
Lot de 2 tasses. Tasses classiques en porcelaine avec aimant intégré dans le fond de la tasse.

Volume 270 ml. Coloris blanc. Matière Tasse porcelaine, aimant pad métal, simili-cuir, gel. Lavable au lave-vaisselle uniquement en mode ECO, ne convient pas au micro-ondes, ne peut pas être congelé.

9984565 50,00



14 BAGUETTE MÉTALLIQUE POUR VERRES AIMANTÉS
Pour les verres en plastique et en cristal silwy®. Peut être combiné avec silwy® Magnet-Haken & -Pins (tient jusqu'à 10 kg). Grande force d'adhérence grâce à un noyau métallique spécial. Utilisable tête en bas, verticalement ou horizontalement. Fixation permanente et simple grâce à la couche adhésive 3M.

Matière métal, cuir synthétique. Dimensions 5 x 0,5 x 25 cm (l x H x L).

blanc	9984569	30,00
noir	9984571	30,00

Dimensions 5 x 0,5 x 50 cm (l x H x L).

blanc	9984568	50,00
noir	9984570	50,00



15 DESSOUS DE VERRE EN GEL POUR VERRES AIMANTÉS

Matière Matériaux Gel, métal, similicuir.

- Stabilité sûre des verres magnétiques silwy®.
- Aspect cuir de haute qualité
- Adhèrent sur presque toutes les surfaces
- Se retirent sans laisser de traces et sont réutilisables

2 pces.

9950678 15,00



16 TAPIS EN NANO-GEL MÉTALLIQUE

- Pour les verres magnétiques silwy®.
- Peut être découpé
- S'enlève sans laisser de traces

Matière Matériaux Gel, métal, similicuir.

Dimensions 37,5 x 27 cm (l x p).

noir **9945278 50,00**

Maße 40 x 27 cm (B x T).

blanc **9984567 50,00**



17 MAGNET-POWER-BUNDLE
Avec chacun 4 pads métalliques nano gel recouverts de similicuir (Ø 7,5 cm), aimants et points de collage.

noir **9984752 40,00**
blanc **9984753 40,00**



18 MAGNET POWER BUNDLE XXL
Set de 16 pièces comprenant 4 x aimants Power, 4 x pastilles de nano gel métalliques SUPERSTRONG (rondes) BLACK, 8 x points adhésifs.

9946799 60,00

NOUVEAU



BECKMANN & ROMMERSKIRCHEN

1 SERVICE DE COUVERTS BUDAPEST
Composé de 6 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillères et 6 petites cuillères.

Matière acier inoxydable. Lavables au lave-vaisselle.

9951362 **27,00**



BECKMANN & ROMMERSKIRCHEN

2 SET DE COUVERTS RIVA
Set de couverts 24 pièces composé de 6 couteaux de menu, 6 fourchettes de menu, 6 cuillères de menu et 6 cuillères à café.

Matière Inox. Convient au lave-vaisselle.

9958409 **20,00**



Outwell

3 SERVICE DE COUVERTS BOX
Service pour quatre personnes, boîte de rangement incluse. Les couverts tiennent bien en main. Avec 4 couteaux, 4 cuillères, 4 fourchettes, 4 cuillères à café.

Coloris noir. Matière acier inoxydable, TPE. Lavable au lave-vaisselle.

9944094 **25,00**



easy camp

4 COUVERTS FAMILY CUTLERY
Service pour 4 personnes avec : 4 couteaux, 4 fourchettes, 4 cuillères et un sac de rangement.

Matière acier inoxydable, PP.

9916643 **25,00**



gimex

5 SET DE COUVERTS
Set de couverts composé de 4 fourchettes, 4 couteaux, 4 petites cuillères et 4 grandes cuillères.

Matière inox, ABS, plastique. Lavable au lave-vaisselle.

gris	**9943663**	**35,00**
noir	**9943678**	**35,00**
navy blue	**9943677**	**35,00**



gimex

6 SET DE COUVERTS
Service intemporel composé de 4 fourchettes, 4 couteaux, 4 petites cuillères et 4 grandes cuillères.

Matière Inox. Lavable au lave-vaisselle.

9956637 **38,00**



gimex

7 SET DE COUVERTS WOOD NATURE LINE
4 couteaux, 4 fourchettes, 4 cuillères et 4 petites cuillères.

Matière Acier inoxydable/ABS Plastique. Lavable au lave-vaisselle.

9956640 **35,00**



bo-camp

8 COUVERTS INDUSTRIELS FAIRBANKS
4 couteaux, 4 fourchettes, 4 cuillères et 4 petites cuillères.

Matière Inox. Lavable au lave-vaisselle.

or	**9984756**	**37,00**
noir	**9984757**	**37,00**



BRUNNER

9 COUVERTS DELICE
Service de couverts avec âme métallique et manches plastiques esthétiques. Composé de 4 couteaux, 4 fourchettes, 4 cuillères et 4 cuillères à café.

Lavable au lave-vaisselle.

vert	**9950665**	**30,00**
gris	**9913880**	**30,00**
noir	**9950666**	**30,00**



Outwell

10 SERVICE DE COUVERTS DE PIQUE-NIQUE
Le service de pique-nique contient des couteaux, des fourchettes et des cuillères pour quatre personnes, ainsi qu'une planche à découper, des sets de table et un ouvre-bouteille.

Matière acier inoxydable, PP. Dimensions 28 x 5 x 23 cm (l x H x P).

9956764 **45,00**



PRIMUS

11 COUVERTS LEISURE CUTLERY
Service avec cuillères, couteaux et fourchettes. Lors du transport, un anneau en silicone résistant à la chaleur et facile à saisir maintient les couverts ensemble.

En acier inoxydable, silicone. Lavable au lave-vaisselle.

rose melon	**9955582**	**13,00**
gris	**9956737**	**13,00**
bleu pâle	**9970139**	**13,00**



silwy MAGNETIC SYSTEM

12 SET DE COUVERTS TRICKY
Le set de couverts To-Go 3 en 1, composé d'un couteau, d'une fourchette et d'une cuillère, s'assemble parfaitement grâce à un système de clic pratique et permet de mettre de l'ordre.

Coloris blanc. Matière Polypropylène. Passe au lave-vaisselle uniquement en mode ECO.

9984555 **10,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

NOUVEAU



MEPAL

13 GOURDE MEPAL VITA

Gourde anti-fuite avec deux ouvertures : une petite pour boire confortablement et une deuxième grande pour ajouter des fruits ou des herbes fraîches dans la gourde. Avec dragonne.

Matière polypropylène, tritan. Lavable au lave-vaisselle.

	nordic sage	nordic black	
500 ml	**9975617**	**9975616**	**14,00**
900 ml	**9975619**	**9975618**	**18,00**



MEPAL

14 POT À DÉJEUNER ELLIPSE

Coloris nordic sage. Volume 200/500 ml. Matière PP, PCTG. Dimensions 10,7 x 15,1 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

9984845 **17,00**



MEPAL

15 BOÎTE À DÉJEUNER BENTO TAKE A BREAK

Coloris nordic sage. Matière TPE/PP/ABS. Dimensions 18,5 x 6,5 x 12 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

9984844 **14,00**

NOUVEAU



MEPAL

16 BOÎTE À GOÛTER PAW PATROL AVEC INSERT BENTO AMOVIBLE

Boîte à goûter Paw Patrol avec compartiment bento amovible. L'insert Bento divise l'intérieur de la boîte à pain en différents compartiments.

Dimensions 13,2 x 6,1 x 17,8 cm (B x H x L). Matière PP, ABS. Lavable au lave-vaisselle, ne convient pas au micro-ondes, ne convient pas au congélateur.

Paw Patrol Pups	**9975613**	**11,00**
Pat'Patrouille rose	**9975612**	**11,00**

NOUVEAU



MEPAL

17 BOUTEILLE POP-UP PAW PATROL

Une pression sur le bouton latéral ouvre la bouteille, une pression sur l'embout la ferme. La gourde ne fuit pas et est équipée d'une dragonne en silicone très pratique.

Volume 400 ml. Matière ABS, silicone. Lavable au lave-vaisselle.

Pat'Patrouille bleue	**9975614**	**13,00**
Pat'Patrouille rose	**9975615**	**13,00**



Time to Travel Partons à l'aventure

BRUNNER

18 SET DE VAISSELLE 3+

Service 5 pièces composé de 1 assiette Ø 22 cm, bol Ø 16 cm, tasse 200 ml, 1 cuillère, 1 fourchette.

Matière mélamine. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

Voyages !	**9944362**	**14,90**
Aventure !	**9944363**	**14,90**

NOUVEAU

koziol ORGANIC bio-circular



19 BOÎTE À LUNCH CANDY L GROW PAW PATROL

Boîte à lunch spacieuse pour les pains, les snacks ou les sandwichs. La fermeture par clip est encastrée dans le moule, ce qui évite que la boîte ne s'ouvre par inadvertance.

Dimensions 13,5 x 6,5 x 19 cm (l x H x P). Matière ORGANIC BIO-CIRCULAR / Plastique thermoplastique. Passe au lave-vaisselle, au micro-ondes, ne passe pas au congélateur.

9958456 **12,00**

NOUVEAU

koziol ORGANIC bio-circular



20 SET DE VAISSELLE POUR ENFANTS CONNECT GROW PAW PATROL

Set de 3 pièces composé d'une petite assiette, d'un bol et d'un gobelet. Le set est robuste, léger et empilable.

Volume Gobelet 190 ml, bol 400 ml. Matière ORGANIC BIO-CIRCULAR/plastique thermoplastique. Passe au lave-vaisselle, au micro-ondes, ne passe pas au congélateur.

9958455 **23,00**

NOUVEAU

koziol ORGANIC bio-circular



21 GOURDE STAN GROW PAW PATROL

La bouteille est légère et stable. La grande ouverture pour le remplissage est particulièrement pratique.

Volume 500 ml. Matière ORGANIC BIO-CIRCULAR/ plastique thermoplastique. Passe au lave-vaisselle, au micro-ondes, ne passe pas au congélateur.

9958457 **12,00**

koziol ORGANIC bio-circular



22 SET DE VAISSELLE CONNECT HARRY

Service de table 3 pièces avec un adorable motif d'animal. Comprend une assiette, un bol et une tasse. 100 % recyclable, 100 % sans mélamine & sans BPA.

Volume Bol 400 ml, gobelet 190 ml. Coloris organic green. Matière plastique biocirculaire avec fibres de bois. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984395 **22,00**

kuppels GUTER GESCHMACK



23 COUVERTS POUR ENFANTS, 4 PIÈCES

Service de couverts pour enfants 4 pièces avec motifs estampés, composé de 1 couteau, 1 fourchette, 1 cuillère, 1 cuillère à café, pour les petits mangeurs.

Matière Acier à lame 13/0, acier inoxydable 18/10 poli miroir. Lavable au lave-vaisselle.

Les amis de la forêt	**9984303**	**15,50**
Les amis de la ferme	**9984304**	**15,50**



MEPAL

24 SERVICE DE COUVERTS ELLIPSE

Couteau, fourchette et cuillère, compacts et protégés dans un étui réutilisable.

3 pièces Coloris nordic sage. Matière acier inoxydable/PP. Lavable au lave-vaisselle.

9984838 **12,00**



gimex

1 LOT DE COUTEAUX EN INOX, 3 PIÈCES
Comprend un couteau à pain 34,5 cm, un couteau à éplucher 20,5 cm, un grand couteau de cuisine 34 cm.
Matière acier inoxydable avec revêtement antiadhésif. Lavable au lave-vaisselle.

9943654 18,00

NOUVEAU



kuppels

2 COUTEAU À PAIN SOLID
La lame dentelée coupe sans effort les croûtes de pain dures et divise la pâte molle sans l'écraser. Convient également parfaitement pour les rôtis croustillants.
Matière Acier de la lame. Longueur 32,5 cm.

9958411 16,00

NOUVEAU



Outwell

3 SET DE COUTEAUX CHENA
Set de 4 pièces comprenant : couteau universel 20 cm, couteau à pain 19,5 cm, couteau à éplucher 8 cm, ciseaux 7 cm.
Matière Acier inoxydable, poignées couteau TPR, poignées ciseaux PP.

9958413 19,00

NOUVEAU



Outwell

4 SET DE COUTEAUX AVEC PLANCHE À DÉCOUPER CALDAS
Set composé de : Planche à découper 37 x 23 cm, couteau à légumes 8,5 cm, couteau à pain 19,5 cm, couteau Santoku 16,5 cm et protège-couteau.
Matière Lames en acier inoxydable, poignées en TPR, planche à découper en PP.

9958367 22,00

NOUVEAU



kuppels

5 CISEAUX POLYVALENTS SELECTION
Ciseaux de cuisine avec des lames tranchantes et des poignées souples Softtouch. Conviennent aux gauchers et aux droitiers.
Matière Acier de la lame. Longueur 21 cm.

9958410 11,90

NOUVEAU



GEFU

6 ÉPLUCHEUR PENDULAIRE CUCINA
Convient aux droitiers et aux gauchers. Pour éplucher les légumes comme les carottes, les concombres et les pommes de terre.
Matière Inox. Dimensions 4 x 1 x 17 cm (L x H x P). Lavable au lave-vaisselle.

9958385 12,00



VICTORINOX

7 COUTEAU DENTELÉ
Avec lame ondulée extra-tranchante, et manche ergonomique.
Matière manche en PP polypropylène, lame en acier inoxydable. Lavable au lave-vaisselle.

rouge **9956771 5,90**
vert **9956772 5,90**



ZWILLING

8 LOT DE COUTEAUX TWIN GRIP 3 PIÈCES
Couteau à éplucher, couteau d'office, couteau universel.
Matière acier inoxydable. Lavable au lave-vaisselle.

9984733 20,00

NOUVEAU



BEAVER

9 SET D'USTENSILES DE CUISINE CHEF TOOLS, 7 PCS.
Résiste à la chaleur jusqu'à 200° C. Set composé d'une cuillère à spaghetti, d'une spatule, d'une écumoire, d'une cuillère de service, d'une pince, d'une louche, d'un sac de rangement.
Matière Nylon. Poids 0,24 kg. Lavable au lave-vaisselle.

9958635 24,00



BRUNNER

10 JEU D'USTENSILES DE CUISINE NYLON, 6 PIÈCES
Fabriqué en nylon stable, résistant à la chaleur et adapté pour l'alimentation. Idéal pour les casseroles et les poêles avec des surfaces anti-adhésives.
Matière nylon. Lavable au lave-vaisselle.

9934633 22,00



gimex

11 USTENSILES DE CUISINE
Empilables pour un faible encombrement. Support pour un maintien fiable. Résiste à la chaleur jusqu'à 220 °C.
5 pièces.
Matière nylon. Lavable au lave-vaisselle.

9984649 23,00

NOUVEAU



Outwell

12 SET D'USTENSILES ADANA
Set de 6 pièces comprenant : Pince à pâtes, 33 cm, fouet, 34 cm, spatule, 33 cm, cuillère de service, 32 cm, louche, 31 cm et râpe, 8,5 x 20 cm (Ø x H).
Matière Ustensiles Nylon avec poignée PP, râpe ABS et acier inoxydable. Dimensions 34 x 13 cm (H x Ø). Lavable au lave-vaisselle.

9958404 25,00



PRIMUS

13 KIT D'ACCESSOIRES CAMPFIRE PREP
Le lot comprend un couteau de cuisine, une spatule, une cuillère de cuisine, une fourchette de cuisine et une micro-râpe. Avec sac.
Matière acier inoxydable, bois de chêne. Dimensions 56 x 25 cm (l x H).

9951357 80,00

NOUVEAU



GEFU

14 FOUET UNIVERSEL FINELLO
Il permet de préparer rapide-ment de la mousse de lait, et bien d'autres choses encore. Il suffit d'appuyer sur la poignée et le fouet se met à mixer.
Matière Acier inoxydable / plastique. Dimensions 6,5 x 6,5 x 36 cm (L x H x P).

9958386 14,00



GEFU

15 OUVRE-BOÎTE ZENGA
Pince-ouvre-boîte avec décapsuleur et couvercle intégré. La pointe permet de desserrer plus facilement les fermetures sous vide.
Matière acier inoxydable, plastique. Dimensions 21,5 x 5,9 x 5,5 cm (L x l x H).

9950433 20,00



Joseph Joseph

16 OUVRE-BOÎTE 3 EN 1
Trois outils pratiques en un
- Ouvre-boîte
- Ouvre-bouteille
- Crochet de traction

Matière plastique, métal. Dimensions 18,5 x 5 x 5,8 cm (L x l x H).

9956703 15,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Joseph Joseph

17 PLANCHE À DÉCOUPER DOOR STORE CHOP 2 PIÈCES

Coloris vert, gris, argenté. Dimensions 34,7 x 24,7 x 2,1 cm (L x l x H). Matière PP, silicone, ABS, ruban adhésif 3M VHB. Lavable au lave-vaisselle.

9935070 33,00



Joseph Joseph

18 JEU DE PLANCHES À DÉCOUPER À ACCROCHER SUR ÉTAGÈRE FOLIO™ SLIM 3 PIÈCES

Set de trois planches à découper avec code couleur et un récipient de rangement. Installation dans l'armoire ou en dessous (dimensions intérieures minimales 33 x 24 cm (l x P).

Matière PP. Planches à découper lavables au lave-vaisselle.

9984696 50,00





Joseph Joseph

19 BAC À GLAÇONS QUICK-SNAP PLUS

Le couvercle flexible empêche l'eau de se renverser.

En plastique. Dimensions 32,2 x 13 x 3,5 cm (L x l x H).

9953343 13,00



koziol ORGANIC bio-circular

20 PLANCHE À DÉCOUPER SNAP

Design maniable et fonctionnel. Se plie simplement au milieu.

En plastique biocirculaire avec fibres de bois. Dimensions S : 16,6 x 0,5 x 33,1 cm (l x H X P) L : 24,2 x 0,8 x 46,4 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle.

S nature leaf green
9984525 11,00

L nature leaf green
9984526 22,00

S nature ash grey
9984896 11,00

L nature ash grey
9984897 22,00



WENKO


21 PLANCHE À DÉCOUPER 5 PIÈCES

Avec 4 supports de coupe amovibles et marqués pour une préparation séparée et hygiénique des fruits et légumes, du poisson, de la viande et de la volaille.

Matière bambou/PP. Dimensions 32,5 x 2,3 x 22,5 cm (L x H x P). Supports de découpe lavables au lave-vaisselle.

9944071 24,00

NOUVEAU



gimex

22 PLANCHE À DÉCOUPER PLIABLE

Planche à découper multifonctionnelle et pliable qui, une fois dépliée, se transforme en cuvette de lavage. Epaisseur de seulement 2,5 cm une fois repliée.

Matière Plastique/silicone. Dimensions 40 x 2,5/13,5 x 30 cm (L x H x P).

9958448 20,00

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.



Danger

GEFU

23 TIGE ALLUME-FEU CURVO

Briquet rechargeable à gaz avec diffuseur de flamme flexible en métal, flamme réglable en taille et allumage piézoélectrique. Le transmetteur de flamme flexible permet d'allumer votre flamme même dans les endroits les plus difficiles d'accès.

Matière plastique, métal. Dimensions 26 x 2,2 x 1,5 cm (L x l x H). Danger : H220

9956742 11,00



BRUNNER

24 BRIQUET ÉLECTRIQUE

Allume-batterie USB avec bras flexible et interrupteur intégré. La solution pratique, sûre et durable pour allumer les réchauds et les barbecues à gaz. Boîtier métallique. Complet avec câble de recharge micro-USB.

Matière métal. Dimensions 23,5 x 1,5 x 1,5 cm (L x l x H).

9944347 14,90

NOUVEAU



Danger

gimex

25 PRODUIT NETTOYANT POUR MÉLAMINE

Ce nettoyant spécialement conçu pour la vaisselle en mélamine élimine facilement les décolorations et les taches sans abrasion. La mélamine reste ainsi en bon état. En outre, ce nettoyant a un effet antibactérien.

Volume 350 g. Danger : H318.

9958444 8,00

Prix de base pour 1 kg = 22,86



GEFU

1 HACHOIR MULTIFONCTION SPEEDWING

Avec mécanisme à câble pour hacher, réduire en purée, mélanger, fouetter et remuer en économisant ses forces. Avec de nombreux accessoires.

Volume 800 ml. Dimensions 13,9 x 13,4 cm (Ø x H). Matière SAN. Passe au lave-vaisselle (sauf le couvercle), ne passe pas au micro-ondes, ne se prête pas à la congélation.

9954121 45,00

NOUVEAU



GEFU

2 BROYEUR MULTIPLE ZIZO

Le mécanisme à câble permet de hacher, de réduire en purée, de mélanger, de fouetter et de remuer efficacement les ingrédients les plus divers en un tour de main et sans trop d'efforts.

Volume 450 ml. Dimensions 13 x 12,5 cm (Ø x H). Matière Plastique. Passe au lave-vaisselle (sauf le couvercle), ne passe pas au micro-ondes, ne se prête pas à la congélation.

9958383 30,00



GEFU

3 SPÄTZLE-MIX TWISTER

Des Spätzle, des crêpes épaisses et fines faits maison en un tour de main. Insérer simplement les ingrédients dans le Shaker à l'aide de la graduation, l'élément Mix assure un mélange optimal de la pâte en secouant fort brièvement.

Matière plastique PP/ABS. Dimensions 8 x 24 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.

9950434 19,00



GEFU

4 SPIRALISEUR SPIRELLI

Deux spirales de différentes largeurs avec des lames japonaises spéciales transforment carottes, radis, concombres et autres légumes en un tour de main en appétissantes spirales sans fin.

Lames en acier inoxydable, boîtier en plastique. Lavable au lave-vaisselle. Dimensions 7 x 13,2 cm (Ø x H).

9950439 22,00



BRUNNER

5 JEU DE RÂPES GRATTU

Jeu de râpes astucieux composé de 4 râpes pour un travail grossier et fin. Idéal pour les fruits, les légumes et le parmesan. Avec boîte de récupération et de rangement pratique. Rangement compact.

Matière PP/acier inoxydable. Dimensions 24 (avant)/4 (arrière) x 9 x 10 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle, ne passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

9913843 7,90



Joseph Joseph

6 MINI-RÂPE ET RABOT 2 EN 1

Cette mini-râpe compacte est idéale pour râper et hacher de petits aliments tels que l'ail, le gingembre et les radis.

Matière PP, acier inoxydable, SAN, TPR. Dimensions 29,0 x 6,5 x 4,5 cm (L x l x H). Lavable au lave-vaisselle.

9942524 18,00



Joseph Joseph

7 SET DE PRÉPARATION DE SALADE 4 EN 1

Avec 4 inserts interchangeables : essoreuse à salade, râpe, rabot & spiraleur.

- Avec protection des doigts
- Base antidérapante

Matière SAN, ABS, PP, acier inoxydable, TPR. Dimensions 24 x 15,5 cm (Ø x H). Lavage à la main uniquement, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9956705 60,00



Joseph Joseph


8 OUVRE-BOUTEILLES 3 EN 1

Deux ouvre-bouteilles et un coupe-film en un seul gadget.

- Tire-bouchon facile à utiliser
- Décapsuleur
- Design peu encombrant

Matière acier inoxydable, ABS. Dimensions 6 x 18,5 x 5 cm (l x H x P).

9956704 15,00



BRUNNER

9 GRILLE-PAIN

Grille-pain pliable avec plaque en acier inoxydable. Convient pour les réchauds à gaz.

Diamètre 22 cm. Lavable au lave-vaisselle.

9951438 14,90



10 CAMP-A-TOASTER

Idéal pour toaster et réchauffer du pain. Compatible avec pratiquement tous les réchauds à gaz.

Matière acier inoxydable. Dimensions env. 23 x 5,5 x 13 cm (l x H x P).

9973840 30,00

NOUVEAU



BRUNNER MINUWATT SERIES

11 GRILLE-PAIN

Notre grille-pain électrique est conçu pour consommer peu d'énergie, ce qui le rend idéal pour les campings à faible puissance.

Tension 230 volts. Puissance 780 - 930 watts. Dimensions 28,3 x 16,9 x 18,5 cm (L x H x P).

9958503 39,00

NOUVEAU



BRUNNER MINUWATT SERIES

12 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE DYOMO

Solution de cuisson multi-fonctionnelle sans foyer avec couvercle transparent.

Tension 230 volts. Puissance 500 - 1.000 watts. Coloris noir. Matière PP, acier inoxydable.Volume 2,5 L. Dimensions 29,5 x 25,5 x 19 cm (L x H x P).

9958531 44,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



silwy MAGNETIC SYSTEM

13 MOULINS À ÉPICES MAGNÉTIQUES

- Avec broyeur en céramique
- Tiennent avec les pads, même pendant la conduite
- Aimant joliment moulé dans le fond des moulins

Matière verre en cristal, aimant. Volume 192 ml par moulin. Dimensions 4 x 13,5 cm (Ø x H). 1 moulin à poivre, 1 moulin à sel, 2 pads de nano gel en métal (7,5 cm).

9957975 60,00

Vous trouverez des baguettes assorties à fixer au mur à la p. 123, n° 14.



silwy MAGNETIC SYSTEM

14 ENSEMBLE DE 3 POTS EN VERRE MAGNÉTIQUES POUR L'ÉPICERIE FINE

Les verres tiennent sur la barre métallique grâce à des aimants intégrés dans le couvercle. La barre métallique et les verres peuvent être montés à l'envers, à la verticale ou à l'horizontale.

La livraison comprend :3 pots en verre magnétiques pour épicerie fine, 1 baguette métallique,étiquettes Matière verre, aimant, métal, similicuir.

Volume 125 ml par verre. Baguette 25 cm

noir	**9945372**	**60,00**
blanc	**9945373**	**60,00**

Volume 192 ml par verre. Baguette 25 cm

noir	**9984674**	**60,00**
blanc	**9957976**	**60,00**





silwy MAGNETIC SYSTEM NOUVEAU

15 VERRES MAGNÉTIQUES D'ÉPICERIE FINE ALL BLACK

Ce set exclusif de 3 verres comprend des verres de qualité supérieure et une barre magnétique. La barre (25 cm) en noir assure une fixation sûre et peu encombrante des verres sur toute surface magnétique.

Coloris noir. Volume 192 ml.

9945142 60,00



silwy MAGNETIC SYSTEM NOUVEAU

16 INSERTS D'ÉPANDAGE MIX

Inserts de saupoudrage pour tous les bocaux d'épicerie fine silwy® de 125 ml et 192 ml de volume de remplissage. Le set comprend 2 inserts de saupoudrage fins et un insert de saupoudrage grossier.

Coloris noir. Non lavable au lave-vaisselle. Lot de 3.

9946974 15,00

Autres modèles/ variantes disponibles en ligne

NOUVEAU



BRUNER

17 POT À ÉPICES SPICE BOX

Distributeur d'épices pratique en plastique de haute qualité. 4 compartiments séparés. 6 couleurs assorties.

Dimensions 6 x 8 cm (Ø x H).

9958391 5,90

NOUVEAU



GEFU®

18 MOULIN À SEL ET À POIVRE TUSOME

Deux mini-moulins avec couvercle à arôme dans un ménagère au design épuré. Équipé d'un moulin en céramique réglable en continu de grossier à fin.

Dimensions 3,6 x 9,2 x 7 cm (L x H x P).

9958379 17,00

19 20



HOFMANN NEWORX

19 SAUPOUDREUSE À ÉPICES 3 COMPARTIMENTS

Contenu 105 g. Sel, poivre noir, paprika doux.

9935860 5,10

20 SAUPOUDREUSE À ÉPICES, 6 COMPARTIMENTS

Contenu 72 g. Sel, paprika, curry, ail en granulés, poivre blanc, poivre noir.

9935850 4,90



HOFMANN NEWORX

21 MOULIN À ÉPICES PAR SET DE 3

Contenu 174 g. Salière à 6 épices avec sel, paprika, curry, ail en granulés, poivre blanc, poivre noir. Saupoudreuse à 4 compartiments pour assaisonner la viande. Saupoudreuse à 4 compartiments pour salades et autres.

9935740 13,00

Art. 19 - 21: Vous trouverez toutes les informations conformément au règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires sur www.movera.com sous le numéro d'article correspondant.



BRUNER

22 MOULIN À SEL ET À POIVRE MELANGE

Moulin à sel et à poivre en plastique robuste avec mécanisme de broyage en céramique. Avec des capuchons de fermeture sur les deux extrémités.

Dimensions 22,3 x 5 cm (H x Ø).

9924310 9,90



koziol ORGANIC bio-circular

23 BOÎTE À ŒUFS EGGS TO GO

Avec une fermeture encliquetable pratique. Antichoc et empilable.

Coloris nature desert sand. Matière plastique biocirculaire. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.

6 œufs	**9984524**	**8,00**
10 œufs	**9984523**	**9,00**

NOUVEAU



BRAIN STREAM

24 CREGG, LE CASSEUR D'ŒUFS

Placez les roues du couteau vers le bas sur l'œuf, appuyez légèrement et tournez. La coquille de l'œuf est coupée et on peut soulever la moitié supérieure de l'œuf. Le Cregg peut maintenant être utilisé comme coquetier.

Matière Plastique. Dimensions 7 x 1,2 cm (Ø x H).

9958388 10,00



BRAIN STREAM

25 MINUTEUR DE CAMPING PIEPEI

Le minuteur à œufs chantant pour participer à la cuisson. Vous obtiendrez ainsi toujours des œufs parfaitement cuits. Que vous commenciez avec de l'eau froide ou bouillante.

Matière plastique. Dimensions 4 x 6 x 4 cm (l x H x P).

9942359 25,00



1 BATTERIE DE CASSEROLES ACADEMY NG 7+1 Ø 22
Le système Vacublock protège vos casseroles et poêles pendant le trajet. Couvercle en verre avec bord antibruit en silicone avec ouverture pour passoire et fente pour fixer la pince de préhension. Composé d'une casserole (4,5 l) Ø 22 cm, d'une poêle Ø 22 cm, d'une poêle Ø 18 cm, d'une casserole (1,4 l) Ø 16 cm, d'un couvercle à tamis Ø 22 cm, d'un couvercle Ø 22/20/18 cm, d'une pince de préhension, d'une bande de maintien de la casserole, d'une protection de la casserole.

Compatible avec tous les type de cuisinières. Matière Inox. Poids 3,75 kg.

9944364 **150,00**

2 BATTERIE DE CASSEROLES ACADEMY NG MINI
Comprend une casserole (2,8 l) Ø 20 cm, un faitout (1,4 l) Ø 16 cm, une poêle Ø 20 cm, un couvercle passoire Ø 20 cm, une pince de préhension, une protection de casserole, un sac.

Compatible avec tous les type de cuisinières. Matière Inox. Poids 2,3 kg.

9944365 **100,00**



4 BATTERIE DE CASSEROLES PIRATE SPACEMASTER Ø 24 CM
Collection d'ustensiles de cuisine de qualité supérieure avec fond compatible avec l'induction. Toutes les casseroles et poêles sont empilables les unes dans les autres pour un gain de place. Avec couvercle en verre avec bord antibruit en silicone et ouverture pour passoire, poignée de casserole universelle de haute qualité avec sécurité d'ouverture pour éviter toute manipulation accidentelle et sac de transport. Comprenant casserole 24 x 10 cm (Ø x H), casserole 20 x 9 cm (Ø x H), poêle 24 x 5 cm (Ø x H), couvercle Ø 24 cm, 2 poignées, protection de casserole.

Compatible avec tous les type de cuisinières. Matière aluminium. Poids 3,75 kg.

9984744 **100,00**



6 BATTERIE DE CUISINE FUSION 7+1 Ø 22 CM
Collection d'ustensiles de cuisine haut de gamme avec fond compatible avec l'induction et revêtement anti-adhésif en céramique résistant aux rayures. Avec les systèmes Vacublock et Magnetogrip. Les casseroles et poêles sont empilables les unes dans les autres. Poignées rabattables avec élément magnétique intégré. Comprend 2 casseroles (Ø 22 cm, 18 cm), 2 poêles (Ø 22 cm, 20 cm), 2 couvercles et pince de préhension, protection des casseroles.

Matière Aluminium, revêtement anti-adhésif en céramique. Compatible avec tous les type de cuisinières. Poids 4 kg.

9984745 **130,00**



8 BATTERIE DE CASSEROLES CAREZZA BRUNNER MAGNETOGRIP 7+1
Revêtement anti-adhésif en céramique résistant aux rayures. Équipé des systèmes révolutionnaires Vacublock et Magnetogrip. 2 casseroles (Ø 22, 18 cm) et 2 poêles (Ø 20, 22 cm) empilables les unes dans les autres pour un gain de place. Poignées rabattables avec élément magnétique intégré, protection des casseroles et 2 couvercles.

Coloris bleu. Matière aluminium recyclé. Adapté pour tous les type de cuisinières. Poids 4 kg.

9984811 **130,00**

NOUVEAU



3 AUTOCUISEUR QUICKPOT
Autocuiseur avec couvercle transparent. Il préserve jusqu'à 40 % de vitamines et d'enzymes en plus et permet d'économiser jusqu'à 70 % de temps et d'énergie. Grâce à son design polyvalent, le Quikpot peut également être utilisé comme casserole traditionnelle ou comme casserole à manche. Ø 22 cm, volume 5 l.

Coloris noir. Matière aluminium. Compatible avec tous les type de cuisinières. Poids 1,9 kg.

9958527 **55,00**



5 BATTERIE DE CUISINE PIRATE SYSTÈME VACUBLOCK
Le nouveau système Vacublock protège vos casseroles et poêles pendant le trajet. Couvercle en verre avec bord antibruit en silicone avec ouverture pour passoire et fente pour fixer les pinces de préhension. Poignée rabattable compacte Set composé d'une casserole Ø 22 cm, d'une casserole Ø 18 cm, d'une poêle Ø 22 cm, d'une poêle Ø 20 cm, d'un couvercle à tamis Ø 22 cm, d'un couvercle Ø 22/20/18 cm, d'une pince de préhension, d'une bande de maintien de la casserole, d'une protection de la casserole.

Compatible avec tous les type de cuisinières. Matière aluminium. Poids 3,7 kg.

9934747 **130,00**



7 SET DE CASSEROLES PIRATE 8 PCS.
Set de casseroles en aluminium avec revêtement anti-adhésif de haute qualité. Rangement compact, design moderne, hygiénique, insensible aux chocs thermiques et résistant à la corrosion. Contient 2 casseroles Ø 20 et Ø 16 cm, 2 poêles Ø 20 et Ø 18 cm, couvercle à tamis Ø 20 cm, couvercle Ø 18 cm, pince de préhension, bande de maintien des casseroles.

Coloris noir. Matière Aluminium. Type de cuisinières : à gaz, électriques, céramique, induction. Poids 2,3 kg.

9951383 **80,00**

NOUVEAU



9 SET DE CASSEROLES TORRALTA 11 PCS.
Set empilable composé d'une casserole Ø 22 cm, d'une casserole Ø 20 cm, d'une casserole Ø 18 cm, d'une casserole à lait Ø 11, d'une poêle Ø 22 cm, d'un couvercle combiné Ø 22/20/18 cm, d'un couvercle Ø 22 cm, de 2 poignées peu encombrantes, de 2 protections pour casseroles et poêles. Avec un design spécial des bords pour un maintien sûr des casseroles et des poignées rabattables peu encombrantes pour les casseroles et poêles situées à l'extérieur.

Coloris bleu. Matière aluminium. Compatible avec tous les type de cuisinières. Poids 4,4 kg.

9958528 **140,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

BALLARINI 1889

Kochen mit Leidenschaft.

La ligne de produits Click&Cook de Ballarini est polyvalente et peu encombrante. Les poignées se plient et se déplient en un simple geste. Le dispositif d'arrêt breveté des poignées permet une manipulation sécurisée pendant la cuisson.



10 - 13 BATTERIE DE CUISINE CLICK & COOK KERAVIS
Triple revêtement antiadhésif Keravis, renforcé par des particules de céramique, très résistant à la chaleur. Épaisseur du fond 2,5 mm. Compatible avec tous les types de cuisinières, sauf à induction.



10 FAITOUT CLICK & COOK KERAVIS AVEC COUVERCLE

Ø 16 cm, 1,6 l, 0,95 kg	9931426	58,00
Ø 20 cm, 3,25 l, 1,28 kg	9931423	60,00
Ø 24 cm, 5,6 l, 1,64 kg	9931422	63,00



11 COUVERCLE EN VERRE CLICK & COOK

Ø 16 cm	9931403	11,00
Ø 20 cm	9931404	12,00
Ø 24 cm	9931405	13,00
Ø 28 cm	9931406	15,00



12 FAITOUT CLICK & COOK KERAVIS SANS COUVERCLE

Ø 16 cm, 1,6 l, 0,51 kg	9931418	47,00
Ø 20 cm, 3,25 l, 0,72 kg	9931419	52,00
Ø 24 cm, 5,6 l, 1,10 kg	9931421	57,00



13 JEU DE FAITOUTS CLICK & COOK KERAVIS, 6 PIÈCES
Se compose de 3 casseroles Ø 16 cm, Ø 20 cm et Ø 24 cm avec les couvercles en verre correspondants.
Poids 3,72 kg.

9931410 167,00

NOUVEAU



14 SET DE POÊLES À FRIRE TORRE 2 PCS.
Set composé d'une poêle et d'une poignée amovible. Avec un revêtement céramique Ceraforce® Granitium. La poignée est dotée d'inserts en silicone et supporte jusqu'à 10 kg de contenu.
Convient à tous les types de cuisinières. Coloris gris. Matière aluminium.

Ø 20 cm	0,65 kg	9958405	43,00
Ø 24 cm	0,83 kg	9958406	50,00
Ø 28 cm	1,02 kg	9958407	60,00

NOUVEAU



15 SET DE POÊLES À FRIRE TORRE 4 PCS.
Set composé de deux poêles, d'une casserole et d'une poignée amovible. Avec un revêtement céramique Ceraforce® Granitium. La poignée est dotée d'inserts en silicone et supporte jusqu'à 10 kg de contenu.
Convient à tous les types de cuisinières. Coloris gris. Matière aluminium. Poids 2,06 kg.

9958408 119,00

NOUVEAU



16 POIGNÉE EN BAKÉLITE
La poignée de poêle de rechange amovible permet d'utiliser la batterie de cuisine Torre d'un simple geste. En même temps, la poignée protège ton ustensile de cuisine des rayures et des dommages grâce au clip en silicone.
Coloris noir. Matière Plastique.

9958449 25,00

NOUVEAU





17 BUNDLE SANDWICH MAGNÉTIQUE
Composé de 5 pièces. Pour tout ce qui vole ou fait du bruit en route, comme par ex. par exemple les assiettes, les bols, les ustensiles de cuisine, etc. S'adapte à la surface. Aimant amovible et réutilisable.
Coloris grey. Matière Silicone. Dimensions 20,5 x 0,6 cm (Ø x H).

9975511 60,00

NOUVEAU



18 PROTECTION CONTRE LA SURCUISSON BOLLA
Les liquides en ébullition et l'écume qui se forme sont immédiatement recueillis par la protection contre la surcuisson et les éclaboussures et retournent directement dans la casserole. Convient également parfaitement pour faire cuire des légumes à la vapeur, etc.
Coloris gris. Matière Silicone. Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.

9958387 20,00





19 PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES ABSORBANT LES ODEURS
Un filtre à charbon actif intégré réduit considérablement les mauvaises odeurs. Poignée escamotable. Pour les poêles et casseroles d'un diamètre jusqu'à 28 cm.
Coloris noir. Matière Inox.

9957939 19,80



1 BATTERIE DE CUISINE BLACK LINE, 7 PIÈCES
Comprend une casserole Ø 24 cm, 4 l, une casserole Ø 19,5 cm, 1,7 l, une poêle Ø 23,5 cm, 2,2 l, une poêle Ø 21,5 cm, un couvercle en verre Ø 23,5 cm, un couvercle en verre Ø 19,5 cm, une poignée de sécurité, une sangle de serrage, 3 protections pour casseroles en feutre.

Type de cuisinières induction, céramique, gaz, électrique. Coloris noir. Matière aluminium. Poids 3,26 kg.

9943653 **90,00**



2 LOT DE CASSEROLES SILVER LINE, 8 PIÈCES
Comprend une casserole Ø 24 cm, 4 l, une casserole Ø 23,5 cm, 2,2 l, une casserole Ø 19,5 cm, 1,7 l, une casserole Ø 18 cm, 1,3 l, une poêle Ø 21,5 cm, un couvercle Ø 23,5 cm, un couvercle Ø 19,5 cm. Poignées anti-chaleur, triple revêtement antiadhésif, poignée de sécurité amovible, 3 protections de casseroles en feutre, sangle de serrage pour un rangement peu encombrant.

Type de cuisinières induction, céramique, gaz, électrique. Coloris argent. Matière aluminium.

9955791 **95,00**



3 LOT DE CASSEROLES SILVER LINE, 9 PIÈCES
Comprend une casserole Ø 24 cm, 4 l, une casserole Ø 23,5 cm, 2,2 l, une casserole Ø 19,5 cm, 1,7 l, une casserole Ø 18 cm, 1,3 l, une poêle Ø 21,5 cm, un couvercle Ø 23,5 cm, un couvercle Ø 19,5 cm, une passoire à pâtes pliable Ø 22 cm, 3 protections pour casseroles en feutre. Poignées résistantes à la chaleur, triple revêtement anti-adhésif, poignée de sécurité amovible.

Type de cuisinières induction, céramique, gaz, électrique. Coloris argenté. Matière aluminium.

9955789 **100,00**

NOUVEAU



4 BATTERIE DE CUISINE FEAST M
Fabriqué en aluminium de qualité supérieure et doté d'une surface de cuisson en céramique durable et antiadhésive. Set de 6 pièces comprenant 1 casserole, 3 l, 1 faitout, 1,5 l, 1 poêle à frire Ø 20 cm, 1 couvercle, 2 poignées amovibles

Coloris argenté. Matière Aluminium avec revêtement anti-adhésif en céramique. Poids 2,61 kg. Convient à tous les types de cuisinières.

9958412 **66,00**



5 SET DE CASSEROLES ANNECY M PREMIUM
Set de casseroles empilables comprenant une casserole Ø 16 x 8 cm, une casserole Ø 18 x 9 cm, 2 couvercles en silicone et une poignée amovible.

- Convient pour le four
- Graduation intérieure

Matière Inox. Compatible avec tous les type de cuisinières.

9945194 **70,00**



6 LOT DE POÊLES BLACK LINE
Nouveau lot de poêles, 3 pièces, de la Black Line en aluminium moulé sous pression d'une épaisseur de 4,5 mm. Ø 22, 24, 26 cm.

- Très robuste
- Revêtement antiadhésif 3 fois
- Avec manches amovibles aspect bois

Matière aluminium. Type de cuisinières Induction, céramiques, gaz, électriques.Induction, céramiques, gaz, électriques

9955792 **65,00**



7 BATTERIE DE CUISSON CAMPFIRE S.S.
Set de 5 pièces comprenant une casserole de 3 l (Large) ou de 1 l (Small), une marmite de 1,8 l, une poêle de Ø 21 cm, chacune avec poignée rabattable, 2 couvercles avec égouttoir.

- Casseroles et poêles à frire empilables
- Sac de transport inclus

Matière inox / aluminium. Dimensions 21 × 15,5 cm (Ø × H).

Grand	**9951354**	**110,00**
Petit	**9951355**	**95,00**

NOUVEAU



8 SET DE CUISINE OMNIBOX 20 PCS.
Set de cuisine avec équipement de base pour la cuisine mobile. Set de 20 pièces comprenant Casserole en acier inoxydable avec poignées en silicone Ø 22 cm (3,5 l), couvercle Ø 22 cm en verre avec poignée en silicone, casserole en acier inoxydable Ø 17 cm (1,3 l) avec poignée en silicone, couvercle Ø 17 cm en verre avec poignée en silicone, 3 récipients en plastique avec couvercle (Ø 16 cm, Ø 13 cm, Ø 11 cm), poêle en acier inoxydable Ø 22 cm (1,5 l) avec poignée en silicone, cuillère, spatule, louche, cuillère à trous, éplucheur, râpe, ciseaux, couteau, brosse de lavage pour la vaisselle, chiffon de séchage, sac de rangement, sac de transport.

Matière Inox. Poids 4,25 kg.
Type de cuisinières Ceran, gaz électrique.

9958504 **100,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

omnia



9 FOUR DE CAMPING OMNIA
Vous pouvez utiliser le four de camping Omnia aussi bien en déplacement sur une flamme nue (par exemple une cuisinière à gaz) que sur une cuisinière électrique (pas à induction) à la maison. Grâce à une construction astucieuse, la chaleur est répartie de manière homogène. Il en résulte une chaleur de sole et une chaleur de voûte.

Matière aluminium/acier. Dimensions 25 x 14 cm (Ø x H). Poids env. 500 g.

Classic 2L	**9973475**	**45,00**
Classic Maxi 3L	**9987000**	**50,00**



10 OMNIA CAMPING KIT1 5 PIÈCES
L'ultime KIT1 de camping OMNIA avec l'astucieux four de camping OMNIA et les meilleurs accessoires qui facilitent la cuisine et la cuisson.
Le KIT 1 se compose de 5 pièces : Four de camping OMNIA, moule en silicone 2.0, grille de cuisson, sac de rangement, set de maniques.

Matière Gants de cuisine : 65 % polyester, 35 % coton, four : silicone, aluminium. Poids 1,75 kg.

9970146 **100,00**



11 KIT FOUR OMNIA 2
5 produits dans une boîte attrayante avec une poignée pratique.
Le set se compose de :
- Four de camping Omnia
- Plaque de cuisson perforée
- Sac de rangement
- Lot de 6 moules en silicone - 2 demi & 4 quarts de moules
- Poignée de transport pour le moule Omnia

Poids 2,2 kg.

9958373 **141,00**

Construisez votre propre Omnia :



- Choisissez un couvercle dans votre couleur préférée. (Pos. 12)
- Placez-le sur la forme que vous souhaitez obtenir. (pos. 13 et 14)
- Il ne reste plus que la partie inférieure de l'Omnia. (Pos. 15)



12 COUVERCLE DE MOULE DE CUISSON OMNIA

Matière aluminium. Dimensions 26 x 7 cm (Ø x H). Poids 223 g.

turquoise	**9975232**	**35,00**
anthracite	**9975231**	**35,00**
bleu	**9975233**	**35,00**
jaune	**9975236**	**35,00**
violet	**9975234**	**35,00**
rose vif	**9975235**	**35,00**



13 MOULE DE CUISSON ANTIADHÉSIF OMNIA
L'effet anti-adhésif de la céramique empêche les aliments d'adhérer au moule.
- Nettoyage facile
- Résistant à la chaleur jusqu'à 250 °C
- Sans PTFE

Dimensions 25 x 6,5 cm (Ø x H). Poids 177 g.

9961177 **30,00**

MAXI

Dimensions 25,3 x 9 cm (Ø x H). Poids 330 g.

9957927 **47,00**



14 PLAT OMNIA MAXIFORM
Avec un volume de 3 litres, le Maxiform est l'extension idéale du four de camping OMNIA normal. Avec la partie inférieure et le couvercle du four de camping OMNIA, on obtient un « grand » four en 3 parties, pour 4 à 6 personnes.
- Quantité de remplissage recommandée env. 3/4
- La grille de cuisson OMNIA s'adapte également au Maxiform (non fourni).

En aluminium. Dimensions 25,3 x 9,5 cm (Ø x H). Poids 221 g.

9970401 **27,00**



15 BASE DE MOULE DE CUISSON OMNIA

Matière acier inoxydable. Dimensions 23 x 3 cm (Ø x H). Poids 150 g.

9975229 **25,00**

Plus d'informations vous trouverez en ligne www.movera.com



1 MOULE EN SILICONE DUO-PACK
OMNIA Duo-Pack 2.0, avec deux moules en silicone, de couleurs différentes, pour une séparation sûre des aliments salés et sucrés.

Matière silicone. Dimensions 22,5 x 6 cm (Ø x H). Poids 285 g. Convient au lave-vaisselle et au four à micro-ondes. Résiste aux températures de -30 °C à +260 °C.

9943462 39,00



2 MOULE DE CUISSON EN SILICONE OMNIA
Dimensions 24 x 8 cm (Ø x H). Poids 182 g.

anthracite	**9957922**	**24,00**
turquoise	**9957923**	**24,00**
rose vif	**9957924**	**24,00**
bleu	**9957925**	**24,00**
jaune	**9957926**	**24,00**



3 MOULE EN SILICONE MUFFIN TAB
Le moule à muffins pliable et flexible est peu encombrant et garantit un remplissage facile et un démoulage optimal. Peut contenir jusqu'à six muffins. Avec des exemples de recettes.

Matière Silicone. Dimensions 23 x 5 cm (Ø x H). Poids 238 g. Convient au lave-vaisselle et au four à micro-ondes. Résiste à des températures de -30 °C à +260 °C.

9943463 25,00



4 MOULE DE CUISSON EN SILICONE MAXI
Le moule en silicone souple convient également aux petits éviers et se range facilement. À utiliser avec le moule Omnia Maxi.

Matière silicone. Dimensions 25 x 9 cm (Ø x H). Convient au lave-vaisselle et au four à micro-ondes. Résiste à des températures de -30 °C à 260 °C.

9957888 33,00



5 MOULE EN SILICONE OMNIA 2.0
Le moule en silicone comme insert pour le moule à pâtisserie pour une cuisine et une pâtisserie encore plus faciles.

Coloris Rouge. Matière silicone. Dimensions 23 x 5 cm (Ø x H). Poids 238 g. Convient au lave-vaisselle et au four à micro-ondes. Résiste à des températures de -30 °C à +260 °C.

9954204 24,00



6 SET DE MOULES EN SILICONE MAXI 6 PCS.
Les moules en silicone de taille moitié (2 pièces) et quart (4 pièces) sont parfaits si vous souhaitez préparer ou réchauffer plusieurs petits plats en même temps dans l'Omnia Maxiform.

Coloris coloré. Matière Silicone. Convient au lave-vaisselle et au four à micro-ondes. Résiste à des températures de -30 °C à +260 °C.

9958377 54,00



7 SET DE MOULES EN SILICONE 6 PCS.
Un set de six moules en silicone en forme de demi ou de quart de pièce. Convient au moule Classic.

Coloris coloré. Matière Silicone. Convient au lave-vaisselle et au four à micro-ondes. Résiste à des températures de -30 °C à +260 °C.

9957904 49,00



8 SAC ISOTHERME AVEC BATTERIE DE REFROIDISSEMENT
Avec poignée de transport pratique. Conçu sur mesure pour accueillir jusqu'à trois moules à aluminium Omnia n° 9. Batterie de refroidissement de forme adaptée incluse.

Coloris argent/rouge. Matière Polypropylène. Dimensions 27 x 24 cm (Ø x H). Poids 640 g.

9975522 34,00



9 MOULE EN ALUMINIUM AVEC COUVERCLE EN CARTON 5 PIÈCES
Spécialement conçu pour le four Omnia. Chauffer/décongeler à température basse à moyenne.

Matière aluminium/carton. Dimensions 25,5 x 8,5 cm (Ø x H). Poids 235 g.

9957905 15,20



10 POIGNÉE DE TRANSPORT POUR FOUR DE CAMPING
Cette poignée permet de soulever et de porter facilement n'importe quel moule Omnia chaud.

Matière acier inoxydable, silicone. Hauteur 23 cm. Poids 150 g.

9945899 24,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.




11 POCHETTE DE RANGEMENT OMNIA
Pour ranger et transporter tous les ustensiles OMNIA à l'abri de la poussière. Avec fermeture éclair et poignées de transport.

Matière 100 % polyester. Dimensions 29 x 2 cm (Ø x H). Poids 141 g.

9956897 **17,50**

NOUVEAU



12 PLAQUE DE CUISSON PERFORÉE OMNIA
Avec la nouvelle plaque de cuisson, préparez facilement des frites parfaites sur la cuisinière ou faites cuire des petits pains.

Coloris noir. Matière Inox. Dimensions 23 cm (Ø). Poids 235 g. Lavable au lave-vaisselle.

9975517 **24,00**




13 GRILLE DE CUISSON OMNIA
Grille de cuisson pour petits pains et pommes de terre au four pour le four de camping OMNIA. Convient également pour cuire des légumes et du poisson à la vapeur.

Matière Inox. Dimensions 22,5 cm (Ø). Poids 146 g. Lavable au lave-vaisselle.

9918724 **13,60**

NOUVEAU



14 GRILLE SUPÉRIEURE DE FOUR OMNIA
Cuisinez deux plats en même temps. Il suffit de préparer un ingrédient en bas pendant que vous en faites cuire un autre en haut !

Matière Inox. Dimensions 23,5 cm (Ø). Poids 182 g.

9958624 **18,90**



15 HOUSSE DE PROTECTION OMNIA EVA
Pour transporter le four OMNIA en toute sécurité et au sec. Hydrofuge, extrêmement robuste et facile à nettoyer. Avec fermeture éclair.

Coloris noir. Matière EVA (éthylène-acétate de vinyle). Dimensions 26,6 x 15,2 cm (Ø x H). Poids 360 g.

9971035 **32,00**



16 THERMOMÈTRE OMNIA
Pour surveiller la température pendant la cuisson. Se fixe facilement sur le couvercle dans l'un des trous du four OMNIA. Peut également être utilisé comme thermomètre à viande.

Matière capteur en acier inoxydable, habillage Silikon. Dimensions 5 x 4,3 cm (l x h)). Poids 43 g.

9957535 **18,40**



17 DESSOUS DE VERRE OMNIA
Dessous de plat pratique, conçu sur mesure pour le moule Omnia. Notez que la partie inférieure en acier inoxydable ne doit pas reposer sur le dessous de plat. Peut également être utilisé comme planche à découper.

Matière bambou. Dimensions 23,5 x 2,2 x 31,2 cm (l x H x P). Poids 425 g. Non lavable au lave-vaisselle.

9957903 **27,00**



18 LIVRE DE RECETTE FRANCAISE OMNIA
Avec 132 pages et 46 recettes sélectionnées, le livre de cuisine OMNIA a beaucoup à offrir.

9957909 **19,50**



19 LIVRE DE RECETTES : -FRANÇAIS- OMNIA SIMPLISSIMES ... VOS RECETTES DE VACANCES
Plus de 50 recettes. Faciles à reproduire. 108 pages.

9957520 **15,00**



NOUVEAU



FAWO

1 PORTE-CARTOUCHE À CAFÉ
Porte-capsules à café, 4 rangées, avec bande 3M au dos.

Matière Inox. Dimensions 20 x 25 cm (L x H x P).

9958458 16,00



BRUNNER

2 PLAQUE DE CUISSON THERMATE
Pour les réchauds à gaz.

Matière acier. Dimensions Ø 16 cm.

9927165 13,90



WACACO

3 MACHINE À ESPRESSO NANOPRESSO
La machine à espresso de poche fournit plus de pression que certaines machines domestiques. Une pression stable de 18 bars maximum est générée à la main pour une crème fine.

Dimensions 7,1 x 15,6 x 6,2 cm (l x H x P)

9960497 75,00



WACACO

4 KIT DE BARISTA POUR NANOPRESSO
Kit d'extension pour la Nanopresso comprenant un réservoir d'eau plus grand (140 ml) et deux paniers-filtres pour espresso double (16 g) et simple (8 g).

Dimensions 6,2 x 15 cm (Ø x H).

9960498 35,00

NOUVEAU



WACACO

5 MACHINE À ESPRESSO MINI-PRESSO
Pour les capsules. Simple d'utilisation, savoureux dans le résultat.

Matière Polypropylène. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation. Dimensions 7 x 12,5 x 6 cm (L x H x P).

NS2 9958395 65,00



GEFU

6 CAFETIÈRE ITALIENNE LUCINO
En aluminium à conductivité thermique extrême. Chauffe rapidement sur une cuisinière électrique, à gaz ou vitrocéramique. Avec manche en plastique à isolation thermique.

Non lavable au lave-vaisselle.

3 tasses	15 x 8,6 x 15,8 cm	**9950472 23,00**
6 tasses	16,5 x 20,5 x 10 cm	**9950473 28,00**



BRUNNER

7 BOUILLOIRE KETTY
Bouilloire en aluminium trempé, particulièrement légère, (seulement 150 g). Avec poignée en plastique amovible.

Volume 1 l. Coloris noir. Dimensions 15 x 14 cm (Ø x H). Type de cuisinières à gaz, électriques, céramique.

9950521 14,90



BRUNNER

8 BOUILLOIRE DAYO
Avec un fond de casserole adapté à l'induction et une poignée caoutchoutée et rabattable.

Volume 1,8 l. Coloris noir. Matière inox. Dimensions 18 x 14,5/21 cm (Ø x H). Convient également pour l'induction.

9957687 25,00



Outwell

9 – 10 BOUILLOIRE TEA BREAK
Avec couvercle amovible, poignée résistante à la chaleur, fermeture pour ouvrir et fermer le bec verseur.

Matière inox. Couleur argentée adaptée à tous les types de cuisinières, couleur noire non adaptée à l'induction.Avec couvercle amovible, poignée résistante à la chaleur, fermeture pour ouvrir et fermer le bec verseur.



Outwell

9 TEA BREAK M

Dimensions 18 x 15 cm (Ø x H). Avec couvercle amovible, poignée résistante à la chaleur, fermeture pour ouvrir et fermer le bec verseur.

argenté 1,8 L	**9916637**	**11,00**
noir 1,8 L	**9956760**	**15,00**

10 TEA BREAK L

Dimensions 19 x 16 cm (Ø x H).

argenté	2,2 L	**9916636**	**14,00**
noir	2,2 L	**9956761**	**17,00**



EuroTrail

11 BOUILLOIRE EUROTRAIL
Bouilloire pliable, pratique et peu encombrante. Boîtier en silicone et polypropylène, avec élément chauffant en acier inoxydable.

Puissance de 1100 W. Tension 230 V. Volume 800 ml. Coloris gris. Matière silicone, polypropylène. Dimensions 17 x 18 x 12,5 cm (l x H x Ø).

9935468 33,00

NOUVEAU



EuroTrail

12 BOUILLOIRE
Bouilloire pliable fabriquée en silicone flexible et d'une contenance de 600 ml.

Puissance 600 W. Tension 220 – 240 V. Volume 0,6 l. Dimensions 14,5 x 18 cm (L x H x P). Plié 14,5 x 8,5 cm (l x h). Poids 0,62 kg.

9958473 40,00



DOMETIC

13 CAFETIÈRE MC052 12 V
Pour 5 tasses (625 ml). Avec plaque chauffante. La carafe en verre est fixée par une sécurité de transport.

Puissance 170 W. Tension 12 volts. Dimensions 24 x 27 x 15,5 cm (l x H x P).

9930425 80,00

NOUVEAU



BRUNNER MINUWATT SERIES

14 BOUILLOIRE
Grâce à une consommation réduite, la bouilloire permet de chauffer facilement l'eau sans surcharger la source d'électricité.

Puissance 750 W. Tension 230 V. Volume 1,7 l. Dimensions 22,7 x 15,7 x 23 cm (L x H x P).

9958502 40,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Outwell
explore the outdoors

Les accessoires de cuisine Collaps se replient entièrement après utilisation et se prêtent particulièrement bien à la préparation de plats chauds et froids. Les ustensiles de cuisine sont en silicone ou TPE incassable et simples à nettoyer.





15 CHAUDIÈRE COLLAPS

Matière silicone et acier inoxydable. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

1,5 L

shadow green	**9984685**	**50,00**
navy night	**9955647**	**50,00**
bleu classique	**9944095**	**60,00**



16 SUPPORT POUR FILTRE À CAFÉ COLLAPS

Matière silicone et acier inoxydable. Dimensions 15 x 8 x 13 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle.

navy night	**9955641**	**22,00**



17 PASSOIRE COLLAPS

Matière TPE, plastique. Dimensions Ø 24 cm. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

shadow green	**9984684**	**10,00**
navy night	**9955646**	**10,00**
bleu classique	**9944097**	**10,00**



18 SALADIER COLLAPS

Matière TPE, plastique. 23,5 x 9,5 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

Taille M, 23,5 x 9,5 cm (Ø x H)

shadow green	**9984686**	**9,00**
navy night	**9955642**	**9,00**
bleu classique	**9944098**	**9,00**

Taille L, 27,8 x 10,5 cm (Ø x H).

shadow green	**9984680**	**11,00**
navy night	**9955643**	**11,00**
bleu classique	**9944099**	**11,00**



19 LOT DE SALADIERS COLLAPS

Matière TPE, plastique. Dimensions Small 20,5 x 8,5 cm (Ø x H), Medium 23,5 x 9 cm (Ø x H), Large 28 x 10 cm (Ø x H), plié 28 x 6 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle, ne convient pas au micro-ondes, ne convient pas au congélateur.

shadow green	**9984687**	**28,00**
bleu foncé	**9956767**	**28,00**
bleu classique	**9944102**	**28,00**

20 LOT DE SALADIERS ET PASSOIRE COLLAPS

Saladiers pliants avec couvercle et passoire, peuvent être rangés ensemble.

Matière TPE, plastique. Dimensions Total 11 x 29 cm (H x Ø), bol 10,5 x 27,5 cm (H x Ø), passoire 9 x 23,5 cm (H x Ø), couvercle/planche à découper 0,5 x 29 cm (H x Ø). Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation. TPE, plastique

shadow green	**9984677**	**33,00**
navy night	**9955645**	**33,00**
bleu classique	**9944103**	**33,00**





Pour les pos. 17, 18, 19 et 20 : ne pas utiliser d'aliments gras ou à base d'huile dans ces produits.



MEPAL

SÉRIE CIRQULA

- Anti-fuite, étanche à l'air et aux arômes
- Couvercle avec fenêtre de contrôle
- Convient pour le micro-ondes (sans couvercle)



MEPAL

1 SET DE MULTI-BOLS CIRQULA RECTANGULAIRE 3 PCS.

Contient trois bols plats de 500 ml, 1 l et 2 l. Pour conserver, congeler et réchauffer les aliments au micro-ondes. En matériau incassable, couvercle étanche à l'air et aux arômes avec fenêtre de contrôle. Également empilables les uns dans les autres.

Matière PP/TPE. Passe au lave-vaisselle, au four à micro-ondes sans le couvercle, et au congélateur. Dimensions 25 x 7 x 20 cm (L x H x P). Poids 0,7 kg.

blanc nordique	**9944125**	**33,95**
nordic sage	**9984839**	**33,95**



MEPAL

2 SET DE MULTI-BOLS CIRQULA ROND 3 PCS.

Contient trois bols plats de 350 ml, 750 ml et 1,25 l. Pour conserver, congeler et réchauffer les aliments au micro-ondes. Incassable, étanche à l'air et anti-fuite. Également empilables les uns dans les autres.

Matière PP/TPE. Passe au lave-vaisselle, au four à micro-ondes sans le couvercle, et au congélateur. Dimensions 19,5 x 8 x 19,2 cm (L x H x P). Poids 0,7 kg.

blanc nordique	**9944127**	**27,95**
nordic sage	**9984842**	**27,95**



MEPAL

3 ENSEMBLE DE BOÎTES DE CONSERVATION EASYCLIP, 3 PIÈCES

Set de 3 pièces comprenant deux boîtes de conservation, 450 ml et une boîte de conservation, 1.000 ml. La boîte se ferme hermétiquement en un clic pour être empilée dans le réfrigérateur. Couvercle transparent. Passe avec le couvercle au four à micro-ondes. Pour cela, il suffit d'ouvrir le clip de fermeture avec la valve d'aération brevetée.

Coloris nordic black. Matière PP/Silicone. Lavable au lave-vaisselle, passe au micro-ondes, résistant à la congélation.

2 x 450 ml + 1 x 1.000 ml	**9984836**	**24,95**
2 x 700 ml + 1 x 1.500 ml	**9984837**	**32,95**



MEPAL

4 BEURRIER À COUVERCLE TRANSPARENT

Les quatre pieds antidérapants assurent la stabilité du beurrier sur la table.

Matière PCTG. Dimensions 9,8 x 6,4 x 17 cm (l x H x P). Poids 140 g. Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C, ne passe pas four au micro-ondes, non adapté à la congélation.

blanc nordique	**9984703**	**8,00**
nordic sage	**9984846**	**8,00**

NOUVEAU



GEFU

5 SET DE SALADIERS PREPARO 4 PIÈCES

Vite à portée de main, vite rangé : ce miracle de gain de place en 4 parties se glisse dans n'importe quel placard de cuisine et y met de l'ordre. Set de 4 pièces comprenant : deux bols (1,8 l, 4 l), passoire, séparateur d'œufs.

Coloris noir / gris. Matière Plastique. Poids 0,35 kg. Passe au lave-vaisselle, au micro-ondes, ne passe pas au congélateur.

	9958384	**32,95**

NOUVEAU



MEPAL

6 BOÎTE À PROVISIONS OMNIA

Cette boîte de rangement est spacieuse et polyvalente, elle ferme hermétiquement et est très résistante aux chocs. De plus, l'Omnia est plus facile que jamais à empiler les uns sur les autres.

Coloris nordic sage. Matière ABS, SAN, TPE. Lavables au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.

0,7 l	**9975622**	**7,95**
1,1 l	**9975623**	**8,95**
2 l	**9975624**	**9,95**
Lot de 3 (0,7 l, 1,1 l, 2 l)	**9975625**	**24,95**

NOUVEAU



MEPAL

7 BOÎTE POUR RÉFRIGÉRATEUR OMNIA

La boîte à charcuterie pour réfrigérateur Omnia te permet de conserver plus longtemps la charcuterie et la viande fraîche. Cette boîte pratique peut en outre être empilée les unes sur les autres pour gagner de la place.

Coloris nordic sage. Matière ABS, SAN, TPE. Lavables au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.

500 ml	**9975626**	**9,95**
3 x 500 ml	**9975627**	**13,95**
Duo 500 ml + 1,2 l	**9975628**	**11,95**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

MEPAL

8 BOÎTE DE CONSERVATION MODULA

Les dimensions et le contenu de chaque boîte à provisions sont adaptés aux tailles d'emballage les plus courantes ainsi qu'aux tiroirs et armoires de cuisine. Pour la conservation d'aliments déshydratés. Avec couvercle transparent.

Matière SAN/PE. Lavables au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

	blanc	noir nouveau	
175 ml	**9918892**	**9975603**	**4,30**
425 ml	**9918890**	**9975604**	**6,00**
1 L	**9918889**	**9975605**	**8,00**
1,5 l	**9918888**	**9975606**	**9,00**
2 l	**9918887**	**9975607**	**9,95**





9 ENSEMBLE DE BOÎTES DE CONSERVATION MODULA, 3 PIÈCES

Set composé de deux boîtes à provisions de 1 l et d'une boîte à provisions de 2 l.

blanc nouveau		**9984843**	**24,95**
noir		**9975611**	**24,95**



MEPAL

10 BOÎTE POUR RÉFRIGÉRATEUR MODULA

Le complément parfait de la série de boîtes de conservation Modula. Couvercle transparent.


Matière SAN/PE. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.

	blanc	noir	
550 ml	**9951455**	**9975608**	**10,00**
3x 550 ml	**9920802**	**9975609**	**12,95**

NOUVEAU







BRUNNER

11 SALADIER GREENKICK

Saladier avec couvercle en bambou, ouverts à salade et surface antidérapante.

Coloris gris clair/bambou. Matière mélamine/bambou. Dimensions 25 x 12 cm (Ø x H). Poids 1 kg. Passe au lave-vaisselle (sauf le couvercle), ne passe pas au micro-ondes, peut être congelé (bol uniquement).

9944338 **39,90**



BRUNNER

12 LOT DE BOLS CORALUX

Volume 800 ml. Matière acrylique, polystyrène. Dimensions 14 x 8 cm (Ø x H). Poids 120 g. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, adapté à la congélation.

2 pces **9944337** **12,90**

NOUVEAU



Outwell

13 SET DE SALADIERS COOKOUT AVEC COUVERCLES 3 PCS.

Les bols s'empilent les uns dans les autres pour un rangement peu encombrant. Set de 6 pièces comprenant : Bol S, 0,73 l, Bol M, 1,25 l, Bol L, 2,2 l et 3 couvercles.

Coloris beige/bleu. Matière polypropylène, TPR. Dimensions 23,5 x 9 cm (Ø x H). Poids 0,6 kg. Adapté pour le lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, résiste à la congélation..

9958401 **16,95**



1 PANIERS DE CUISINE SUSPENDUS WENKO TRIO

Trois paniers de rangement reliés par des chaînes de suspension. Suspension pratique au plafond pour un gain de place. Avec crochets ronds pour l'application au plafond ou sur les étagères.

En métal chromé. Dimensions en suspension 28 x 77 cm (Ø x H).

9950506 16,00



2 CORBEILLE À PAIN BRUNCH

Dans un cadre en acier inoxydable au style épuré, l'insert en coton noir offre de la place pour le pain et les petits pains.

Coloris noir/argent. Matière 100 % coton, panier en acier inoxydable.. Dimensions22 x 11,5 x 22 cm (l x H x P). Insert en tissu lavable jusqu'à 30 °C. Armature lavable au lave-vaisselle.

9941242 29,00

NOUVEAU



3 PRÉSERVATIF MAGNÉTIQUE POUR VERRES DE STYLE

- Équiper ses propres verres avec le système magnétique silwy®.
- Convient pour les verres à pied existants de toutes les marques
- Silicone très élastique - facile à manipuler

Coloris grey. Matière Silicone. Dimensions 8,5 x 1,2 cm (Ø x H).

9975510 15,00

NOUVEAU



4 BOL LEAF-ON

Grâce à LEAF-ON, ni les insectes ni les feuilles ne pénètrent dans le verre. Les olives, les noix et les fingerfoods trouvent également leur place sur le petit couvercle.

Coloris nature desert sand/nature ash grey/nature leafe green/nature flower blue. Matière ORGANIC BIO-CIRCULAR/plastique thermoplastique. Dimensions 9,2 x 2,6 x 14,3 cm (L x H x L).


9958454 11,00



5 DESSOUS DE PLAT PLIANT

Matière plastique, ABS. Dimensions 21 x 1,2 cm (Ø x H). Dim. plié 3,5 x 10,2 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle.

vert 9943675 4,00



6 DESSOUS-DE-PLAT EN SILICONE, LOT DE 2

Protège les surfaces, résiste à l'encrassement, facile à nettoyer. Se rangent l'un dans l'autre pour gagner de la place.

Matière silicone. Dimensions 17 x 0,8 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle.

9956702 12,00




7 DESSOUS-DE-PLAT SOUPLE ET EXTENSIBLE RÉSISTANT À LA CHALEUR

La taille peut être ajustée en la pliant.

Matière cadre en nylon résistant à la chaleur, revêtement en silicone. Dimensions 25,5 x 2 x 7,6 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle.

9956707 19,00

NOUVEAU



8 DESSOUS DE PLAT CIRCO 2 PCS.

Dessous de plat en silicone 2 en 1 astucieux pour les casseroles et poêles chaudes, des plus petites aux plus grandes. Très isolant et particulièrement antidérapant grâce à sa structure spéciale en nid d'abeille.

Coloris noir / gris. Matière Silicone. Dimensions Ø 20 cm. Lavable au lave-vaisselle.

9958380 13,00



9 PROTECTIONS ANTI-RAYURES, FLEURS, 6 PIÈCES

Solution adaptée à toutes les tailles de poêles, moules et plaques de four. Utilisable comme dessous-de-plat.

Matière 100 % polyester. Set avec 3 x 18 cm (Ø) et 3 x 22 cm (Ø).

9950505 10,00



10 FILM ANTIDÉRAPANT

Atténue le bruit, peut être découpé.

Matière EVA. Dimensions 50 x 150 cm (l x P).

transparent 9950700 7,00
noir 9950701 7,00



11 TAPIS ANTIDÉRAPANT STAY MAT

Lavable jusqu'à 30 °C. Antidérapant, peut être découpé.

Matière PVC. Dimensions 30 x 150 cm (l x P).

beige 9951461 3,90
gris 9951531 3,90
bleu 9951532 3,90



12 PINCES POUR VERRES

Clip adapté aux canettes et petites bouteilles jusqu'à 0,5 l et aux verres à eau. Il s'adapte à la table, la chaise longue, au dossier de chaise, etc.

Matière ABS.

noir nouveau 9958443 4,00
orange 9970233 4,00
citron vert 9970235 4,00
bleu marine 9970231 4,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

NOUVEAU



Maximex

13 ORGANISATEUR DE TIROIRS 7 PCS.
Permet de mettre de l'ordre dans tous les tiroirs. Les tailles modulaires offrent de nombreuses possibilités de combinaison. En feutre de polyester recyclé.

Coloris gris foncé. Matière 100% Polyester. Dimensions 4 pièces : 13 x 9 x 5 cm (L x H x P), 2 pièces : 19 x 14 x 5 cm (L x H x P), 1 pièce : 20 x 28,5 x 5 cm (L x H x P).

9958418 **20,00**



Joseph Joseph

14 TIROIR CUPBOARDSTORE À INSTALLER DANS UN PLACARD
Offre de la place pour les petits objets. Facile à installer grâce à un ruban adhésif 3M™ VHB™. Passe confortablement sous une étagère.

Coloris gris/blanc. Matière polypropylène. Dimensions 23,5 x 22,5 x 10 cm (l x H x P).

9955566 **20,00**



Joseph Joseph

15 PRÉSENTOIR À ÉPICES CUPBOARD-STORE À SUSPENDRE
Le compartiment extractible peut accueillir jusqu'à sept récipients à épices. Facile à installer grâce à un ruban adhésif 3M™ VHB™

Coloris gris/blanc. Matière polypropylène. Dimensions 32 x 13,5 x 9,3 cm (l x H x P).

9955567 **22,00**

NOUVEAU



HABA # happy campers

16 BOÎTIER À COUVERTS COULISSANT
Le range-couverts est extensible et peut donc être adapté en largeur. L'intérieur et le bas sont dotés d'un équipement antidérapant en silicone.

Coloris blanc/gris. Matière polypropylène, polyester. Dimensions 30-52 x 5,2 x 33,2 cm (L x H x P).

9975599 **16,50**



Joseph Joseph

17 BAC À COUVERTS DRAWERSTORE
Compartiments individuels échelonnés pour les différents couverts. Tri facilité par des symboles. Face inférieure antidérapante. Hauteur minimale du tiroir 8 cm.

Coloris gris. En plastique.
Dimensions 11 x 5,7 x 39,5 cm (l x H x P).

9953346 **20,00**

Dimensions 17,6 x 5,5 x 39,4 cm (l x H x P).

9956693 **28,00**



koziol ORGANIC bio-circular

18 COMPARTIMENT À COUVERTS RIO
Forme fine pour les tiroirs étroits. Peut également être nettoyé sans problème dans le lave-vaisselle.

Coloris nature desert sand. Matière ORGANIC BIO-CIRCULAR / Plastique thermoplastique. Dimensions 21 x 4,6 x 31,8 cm (l x H x P). Convient au lave-vaisselle.

9958450 **11,00**



Joseph Joseph

19 PORTE-COUVERCLES
Se fixe individuellement à l'intérieur des portes de placards ou des tiroirs profonds. Avec un puissant ruban adhésif 3M™ VHB™ Convient aux couvercles de 16 à 24 cm de diamètre. Service de 4 pièces

Coloris Gris foncé. Matière ABS.
Dimensions 19,2 x 2,2 x 3,7 cm (l x H x P).

9955565 **15,00**



Joseph Joseph

20 ORGANISEUR D'USTENSILES DE CUISINE TÉLESCOPIQUE
7 traverses en fil métallique réglables avec poignées encastrées dans le couvercle. S'adapte à la taille du tiroir. Pieds antidérapants.

Coloris gris. Matière polystyrène. Dimensions 30-57,5 x 14,7 x 20,4 cm (l x H x P).

9956701 **35,00**



BRUNNER

21 RANGE-COUVERTS MANTIS
Range-couverts pour tiroirs. Réglable, 7 compartiments. Avec insert supérieur repositionnable

Coloris gris clair. Matière plastique.
Dimensions 31,5 x 6 x 23,5-39,5 cm (l x H x P).

9984741 **13,90**

WENKO Fixation sans perçage



1 TURBO-LOC®
Fixation fiable grâce à la technique adhésive Turbo-Loc®. Montage rapide et simple sans outil ni perçage. Se retire sans laisser de traces.

Coloris noir. Matière Métal revêtu par poudre. Dimensions 6,3 x 1,4 x 6,3 cm (l x H x P).

9944075 **13,00**



2 TURBO-LOC®
Fixation fiable grâce à la technique adhésive Turbo-Loc®. Montage rapide et simple sans outil ni perçage. Se retire sans laisser de traces.

Matière plastique.
Dimensions 6 x 1,4 cm (Ø x H).

9956812 **13,00**



3 CROCHETS EN NICKEL STATIC-LOC®, LOT DE 4
Forte adhérence sur les surfaces lisses (carrelage, verre ou panneaux de bois filmés). Peut être mis en charge immédiatement et repositionné à tout moment.

Contenu 4 pièces. Coloris transparent. Dimensions 3,8 x 2,1 cm (Ø x H).

9944082 **8,00**

NOUVEAU



4 TURBO-LOC® CROCHET MURAL UNO BIVIO
Fixation sûre grâce au système de pastilles adhésives Turbo-Loc®. Retirer le film de protection et appliquer. Montage rapide et facile sans outils et sans percer. S'enlève sans laisser de traces.

Matière aluminium. Coloris noir mat. Dimensions 6 x 6,5 x 4 cm (L x H x P).

9958416 **8,00**

Pour un rangement peu encombrant de différents ustensiles. Vis et chevilles incluses. Alternativement, fixation sans perçage possible avec Turbo-Loc® ou Static-Loc® (veuillez commander séparément le Turbo-Loc® Pos. 1 ou Pos. 2 correspondant).



5 ÉTAGÈRE MUTIFONTIONNELLE GALA
Coloris noir. Matière métal revêtu par poudrage. Dimensions 30 x 33 x 9 cm (l x H x P).

9944076 **47,00**



6 ÉTAGÈRE UNIVERSELLE GALA
Coloris noir/gris. Matière métal revêtu par poudrage/polycarbonate. Dimensions 25 x 6 x 12 cm (l x H x P).

9944078 **30,00**



7 ÉTAGÈRE À ÉPICES GALA
Coloris noir / gris. Dimensions 22 x 5,5 x 7 cm (l x H x P).

9944077 **25,00**



8 PORTE-ROULEAU DE CUISINE GALA
Coloris noir. Matière métal revêtu par poudrage. Dimensions 30,5 x 1,5 x 7 cm (l x H x P).

9944079 **18,00**



9 BARRE À CROCHETS GALA AVEC 8 CROCHETS
Coloris noir. Matière métal revêtu par poudrage. Dimensions 60 x 1,5 x 0,8 cm (l x H x P).

9944081 **30,00**



10 ÉTAGÈRE UNIVERSELLE STYLE
Matière métal chromé.
Dimensions 25 x 7 x 12 cm (l x H x P).

9956813 **25,00**



11 ÉTAGÈRE À ÉPICES STYLE
Matière métal chromé.
Dimensions 30 x 7 x 7 cm (l x H x P).

9941188 **22,00**



12 PORTE-ROULEAU DE CUISINE STYLE
Matière métal chromé.
Dimensions 32 x 4 x 13 cm (l x H x P).

9956814 **28,00**

NOUVEAU



13 ŒILLETS DE SERRAGE
Pour suspendre rapidement les textiles auxquels il manque une boucle de suspension.

Coloris noir. Matière Plastique, métal. Dimensions 1,7 x 5,3 x 1 cm (L x H x P).


4 pièces **9958415** **3,00**



14 PORTE-SERVIETTE TÉLESCOPIQUE POUR PORTE
Pour les feuillures de porte jusqu'à 2 cm d'épaisseur.

En acier inoxydable. Dimensions extensibles de 22 à 35 x 6 x 7 cm (L x H x P).

Inox **9983475** **9,00**
noir nouveau **9958419** **9,00**



15 ÉTAGÈRE MURALE STATIC-LOC PLUS OSIMO
Coloris chromé. Matière structure en acier, tablette en PET, boîtier de fixation ABS. Dimensions 24 x 13 x 13,5 cm (l x H x P).

9984365 **21,00**

NOUVEAU



16 CROCHET MURAL STATIC-LOC PLUS OSIMO
Tenue sûre sur toutes les surfaces lisses et imperméables à l'air. Forte adhérence jusqu'à 10 kg grâce à l'électricité statique. S'enlève sans laisser de traces.

Coloris chromé. Matière acier.
Dimensions 6 x 10 x 3,5 cm (L x H x P).

2 pces **9958420** **13,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

silwy® MAGNETIC SYSTEM




17 - 22 CROCHETS MAGNÉTIQUES, PASTILLES NANO-GEL MÉTALLIQUES INCL.
Crochets magnétiques avec pastilles dans un look cuir de haute qualité. Pas de collage, pas de vissage et pas de fixation permanente. Les pastilles sont réutilisables en permanence et adhèrent à presque toutes les surfaces scellées. Utilisation flexible et mobile, par exemple pour les petits objets et les petits ustensiles de cuisine, les torchons, les maniques, etc. Parfaitement adapté au crochet magnétique, car la force de maintien varie d'un crochet à l'autre.

Matière métal, aimant néodyme, similicuir, gel.


17


18


19


20


21


22

NOUVEAU

Désignation	CLEVER	CLEVER	FLEX	SMART	THE ONE	SPOT AVEC PASTILLE MÉTALLIQUE 3M
Coloris	noir	blanc	noir	noir	noir	noir
Dimensions (Ø x H cm)	6,5 x 1,5	6,5 x 1,5	5 x 2	5 x 2	7,5 x 2	8,3 x 3,2
Force de maintien	jusqu'à 0,2 kg	jusqu'à 0,2 kg	jusqu'à 10 feuilles de papier de 80 g/m²	jusqu'à 20 feuilles de papier de 80 g/m²	jusqu'à 0,8 kg	jusqu'à 10 kg
Qté			Lot de 4	Set de 2 pièces		
N° d'art.	9984572	9984574	9984576	9984577	9984575	9946178
Prix	15,00	15,00	25,00	20,00	20,00	25,00



EuroTrail

23 CROCHETS À VENTOUSE (PACK DE 2)
Charge max. 2 kg. Diamètre 3,7 cm.

anthracite	9920727	4,00
blanc	9920725	4,00



EuroTrail

24 CROCHETS À VENTOUSE (PACK DE 2)
Charge max. 6 kg. Diamètre 4,6 cm.

anthracite	9920717	6,00
blanc	9920718	6,00

FAWO

Les crochets magiques sont constitués d'une surface adhésive élastique qui, grâce à des forces électrostatiques, adhère comme mille ventouses à toute surface lisse. Ce principe a été repris par le gecko pour développer une aide ménagère incroyablement pratique. Il est aussi facile à accrocher qu'à enlever, et ce sans laisser de traces ni endommager la surface.

Coloris transparent. En plastique

Accrochez-le !



selon le principe du gecko

Plus de crochets magiques disponibles en ligne www.movera.com



NOUVEAU

25 CROCHET MAGIQUE UNIVERSEL
Crochet magique universel avec vis sans tête M4 + écrou.
Capacité de charge env. 2,5 kg. Coloris transparent. Dimensions 4,7 x 4,7 cm (l x h).

2 pces	9958393	10,50
4 pièces	9958394	20,00



26 CROCHETS MAGIQUES 360° SET DE 2
Le crochet 360° peut être utilisé de manière polyvalente, par exemple comme crochet de plafond, sur une fenêtre de toit, comme support de barre et pour bien d'autres choses encore.
Capacité de charge env. 3,5 kg sur une surface verticale. Dimensions 6,9 x 6,9 cm (l x h).

9962323 10,50



27 CROCHET MAGIQUE MINI SET DE 2 PIÈCES
Pour les ustensiles de cuisine sur le carrelage, comme crochet pour les serviettes, pour les clés et pour les petits outils, ou pour suspendre des ceintures, des écharpes et bien plus encore.
Capacité de charge env. 2,5 kg. Dimensions 4,7 x 4,7 cm (l x h).

9984933 6,10



28 LOT DE 4 CROCHETS MAGIQUES VARIO
Le crochet Vario est flexible grâce à son articulation et peut être utilisé horizontalement et verticalement.
Charge admissible jusqu'à env. 3,5 kg sur une surface verticale. Dimensions 6,9 x 6,9 cm (l x h).

9962324 21,00



29 CROCHETS MAGIQUES EN V, LOT DE 4
Le crochet en V est idéal pour votre salle de bain - comme double crochet pour serviettes ou aussi pour les rasoirs humides et bien plus encore.
Charge admissible jusqu'à env. 2,5 kg. Dimensions 4,7 x 4,7 cm (l x h).

9962325 17,50



30 LOT DE 2 PETITS CROCHETS MAGIQUES
Idéal par exemple pour les ustensiles de cuisine sur le carrelage, les crochets à clés, pour suspendre des ceintures, des écharpes ou des chaînes et pour bien d'autres choses encore.
Charge admissible jusqu'à env. 3,5 kg. Dimensions 6,9 x 6,9 cm (l x h).

9962326 9,40

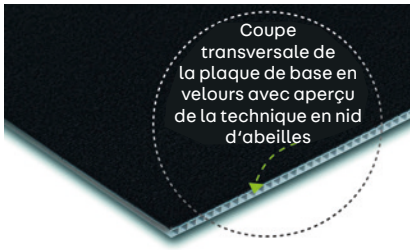


31 GRAND CROCHET MAGIQUE
Parfaits par exemple comme crochets pour serviettes, pour les outils dans le garage ou la cave, pour suspendre des ceintures, des écharpes ou des chaînes et pour bien d'autres choses encore.
Charge admissible jusqu'à env. 4,5 kg. Dimensions 10 x 10 cm (l x h).

9962327 5,90

purvario by DÖRR
alles sicher verstaut

Système purvario KLETT – module de fixation



Il suffit de coller les modules de fixation. Ils tiennent super bien. Ils peuvent être repositionnés à tout moment grâce au principe Velcro-Velours. La plaque de base en velours peut être découpée individuellement.

→ Les modules de fixation ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec la plaque de base en velours art. n° 9917364 ou 9917365

1 PLAQUE DE BASE EN VELOURS

Tissu velours sur plaque alvéolaire en plastique.

30 x 50 cm (l x H), 0,24 kg	**9917364**	**28,00**
50 x 50 cm (l x H), 0,34 kg	**9917365**	**36,00**

2 – 5 PURVARIO SYSTEM MODULE



2 SYSTÈME PURVARIO MODULE IV

Polyvalent, flexible. Protège tous les articles ménagers

Matière plastique.

Lot de 6	**9950498**	**14,00**



3 SYSTÈME PURVARIO MODULE I

Porte-verre/tasse plat 6 pièces.

Matière plastique.

9917360	**26,00**



4 SYSTÈME PURVARIO MODULE II

Support pour 6 verres/bouteilles haut.

Matière plastique.

9917362	**28,00**



5 SYSTÈME PURVARIO MODULE III

Support pour 2 assiettes/casseroles.

Matière plastique.

9917363	**26,00**




6 COUVERCLE POUR VERRE À BOIRE BEE

Couvercle de verre à boire résistant aux abeilles et aux guêpes - Utilisable pour de nombreuses tailles grâce aux encoches sur la face intérieure. Résistant aux coups de vent grâce au bord surélevé. Set de 4 pièces.

Matière plastique. Dimensions 9,5 x 1 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle.

9957937	**7,00**




7 PORTE-ASSIETTES, LOT DE 4

Fond antidérapant, extensible à volonté, stable.

Coloris anthracite / vert. Matière plastique. Dimensions 25 x 30 x 14 cm (l x H x P). Poids 0,35 kg. Lavable au lave-vaisselle.

9941194	**19,00**



8 PORTE-ASSIETTES EKKOO

Compartiments inclinés pour une meilleur stabilité. Assemblage facile. Coloris anthracite/blanc ivoire.


Coloris anthracite / blanc ivoire. Matière plastique. Dimensions 23,5 x 15 x 23,5 cm (l x H x P). Poids 0,5 kg.

9956612	**23,00**

9 – 10 STAUBOX ET STAUTOWER

Boîtes empilables. Parois latérales avec une poignée chacune. Les parois latérales, la plaque à picots ainsi que les baguettes de rangement pour les tiroirs peuvent chacune être découpées dans des dimensions variables. Empilables, peu encombrantes et ainsi utilisables pour de nombreux tiroirs ou compartiments de rangement différents et plus étroits, boîtes de transport, cuisines de camping, armoires ou pour le transport dans le coffre de la voiture, etc.

- Empilable, indéformable, peu encombrant et utilisable de manière flexible
- Combinable avec d'autres produits purvario by DÖRR (range-couverts, barres de rangement - il suffit de les emboîter. S'adaptent exactement à la plaque à picots)
- Lavable
- Lavable au lave-vaisselle
- Manipulation : simple à assembler



9 SYSTÈME DE BARRES DE RANGEMENT

Avec 4 barres de rangement pour les tiroirs.

Coloris citron vert / anthracite. Matière plastique. Dimensions 34 x 12 x 34 cm (l x H x P) La largeur, la profondeur ainsi que la plaque de base peuvent être raccourcies jusqu'à 26 cm.

9984299	**32,00**



10 LOT DE 3 BOÎTES EMPILABLES STAUTOWER

Y compris 12 barres de rangement pour les tiroirs.


Coloris citron vert / anthracite. Matière plastique. Dimensions 34 x 12 x 34 cm (l x H x P) par boîte. La largeur, la profondeur ainsi que la plaque de base peuvent être raccourcies jusqu'à 26 cm.

9984298	**85,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.


SYSTÈME ENFICHABLE Barres de rangement pour tiroirs et placards

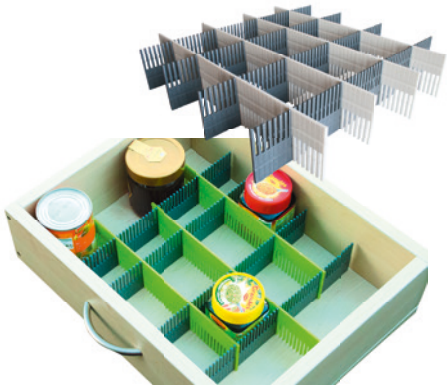○ Peut être découpée individuellement (perforations espacées de 5 mm) ○ Extensible à l'infini ○ Facile à assembler.
○ Disponible en 3 hauteurs : 30 mm / 60 mm / 100 mm ○ Passe au lave-vaisselle ○ Made in Germany



11 BAGUETTES DE RANGEMENT POUR TIROIRS, 8 PIÈCES
Adaptées pour les verres, tasses, bouteilles, ustensiles ménagers, articles hygiéniques, récipients alimentaires, matériel de bureau, petits outils etc.
Dimensions 330 x 60 x 3 mm (l x H x P).

gris pierre/vert citron	**9953840**	**12,50**
gris clair/anthracite	**9956672**	**12,50**

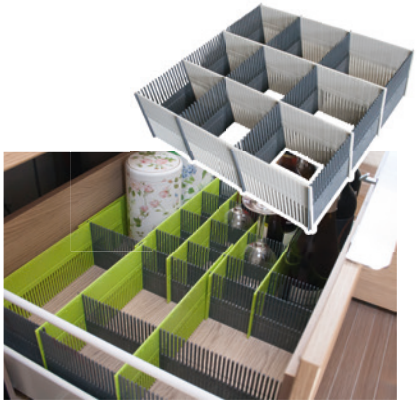

12 SYSTÈME DE BAGUETTES DE RETENUE 100 MAXXI, 8 PIÈCES
Extra haut ! La particularité est ici la hauteur de 100 mm. Parfait pour le transport incassable de verres et de bouteilles hauts, etc. CONSEIL : Peut également être utilisé pour les boîtes de transport (il est alors recommandé d'utiliser un tapis antidérapant).
Dimensions 330 x 100 x 3 mm (l x H x P).

gris pierre/vert citron	**9956762**	**21,00**
gris clair/anthracite	**9956766**	**21,00**




13 BAGUETTES DE RANGEMENT POUR RÉFRIGÉRATEURS, 8 PIÈCES
Adaptées pour les aliments emballés, bocaux en verre, boîtes, boîtes de conserve, etc. Avec clips de fixation.
Dimensions 330 x 30 cm (L x H).

gris pierre/vert citron	**9953841**	**12,50**
gris clair/anthracite	**9956709**	**12,50**

14 PLAQUE À PICOTS
Utilisable comme plaque de base pour tous les tasseaux de purvario. Celles-ci s'adaptent exactement sur la plaque à picots et forment un assemblage solide. Pas de cliquetis mais un maintien stable. Également en verre véritable. Peut être découpée avec précision (perforation à 5 mm). Utilisable également comme plaque de base pour le porte-bouteilles et porte-bocaux FLEXXI et le porte-bocaux à pied IVY. Repositionnable à tout moment. Conseil : utilisez de préférence toujours un tapis antidérapant sous la plaque à picots.
Coloris gris. Matière plastique.
Dimensions 34 x 1,5 x 34 cm (l x H x P).

9984202 **14,50**








15 PORTE-BOUTEILLES ET PORTE-VERRES FLEXXI 100
Fixer, ajuster, terminé. Utilisable avec la plaque à picots ou le clip-clap pour tous les tiroirs ou compartiments de rangement. Souplesse d'adaptation entre le diamètre minimal et maximal.
Coloris anthracite . Matière plastique. Ø De 6 à 12 cm, Hauteur : 12 cm. Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C.

9984760 **6,80**



16 PORTE-VERRE À PIED IVY
Les verres à pied peuvent être transportés debout, sans prendre de place, sans risque de basculement ou de casse pendant le trajet. Utilisable uniquement avec une plaque à picots ou un clip-clap. Possibilités d'enfichage variables et repositionnables à tout moment en cas de besoin. Set de 2 pièces.
Coloris anthracite. Matière plastique.
Dimensions 8 x 8 x 2 cm (L x l x H).

9957936 **5,50**



17 PORTE-BOISSONS / PINCE DE TABLE CLIP CLAP
Se fixe sur le bord de la table. La surface d'appui supérieure est une plaque à picots permettant d'y fixer différents accessoires tels que le porte-bouteilles et le porte-verre. Ne bascule pas pendant le trajet. Surface antidérapante sur les surfaces d'appui vers la table.
Matière plastique.

9957935 **16,50**

purvario by DÖRR
alles sicher verstaut



1 COMPARTIMENT À COUVERTS KONTURA ON-TOP

- Guidage des couverts aux contours précis et donc silencieux lors du déplacement
- Indéformable, peu encombrant, empilable & utilisable de manière flexible
- Peut être combiné avec les systèmes enfichables de purvario
- Faible poids

Lavable

Coloris blanc ivoire. Matière plastique. Poids 70 g par élément. Dimensions 65 x 40 x 250 mm (l x H x P).

Fourchette	**9956614**	**6,50**
Couteau	**9956615**	**6,50**
Cuillères	**9956616**	**6,50**
Cuillère à café/Fourchette à gâteau	**9956617**	**6,50**
Universel	**9956618**	**6,50**

NOUVEAU



2 SUPPORT POUR TÉLÉPHONE PORTABLE ET TABLETTE

Se fixe simplement sur le purvario CLIP CLAP ou sur la plaque à picots. Incl. pad antidérapant pour surfaces lisses.

- Surface de maintien extensible avec poignée de maintien en haut. Les hauteurs sont réglables et adaptables d'environ 12 cm à environ 19 cm (hauteur d'utilisation).
- 4 fentes d'arrêt pour différents angles d'inclinaison
- Maintien sûr grâce à la fixation Snap-Fit
- Surface d'appui d'environ 11 cm de large pour des appareils jusqu'à environ 26,5 de large
- Pas de montage, très léger
- Repositionnable à tout moment

Coloris anthracite. Matière Plastique. Poids 125 g.

9958459 **19,50**





Peggy Pet

3 BARRE DE MAINTIEN BARKEEPER, 2 PCES.

Extensible, empêche le contenu de l'armoire de glisser pendant le trajet.

Matière aluminium.

blanc	Ø 10 mm, longueur 24 - 44 cm	**9950091**	**10,70**
blanc	Ø 10 mm, longueur 41 - 71 cm	**9950101**	**11,70**
chêne	Ø 10 mm, longueur 25 - 44 cm	**9950092**	**10,70**
chêne	Ø 10 mm, longueur 42 - 71 cm	**9950102**	**11,70**
argenté	Ø 10 mm, longueur 26 - 44 cm	**9946886**	**10,70**
argenté	Ø 10 mm, longueur 41 - 71 cm	**9946885**	**11,70**



Yachticon

4 PLATEAU À VERRES SÉCURISÉ

Utilisation flexible.

Matière mousse. Dimensions du lot 40 x 4 x 50 cm (l x H x P).

9930901 **36,00**



Froli

5 PORTE-VERRES ET TASSES

En plastique caoutchouté de qualité supérieure, plastique, avec 13 cavités.

Dimensions 33 x 6 x 24,5 cm (L x H x P).

9930900 **20,00**



Froli

6 POCHETTES DE PROTECTION

Pour verres et bouteilles. En matière plastique souple et indéchirable, épaisseur 4,5 mm.

Lot de 6 **9930650** **8,30**




BRUNNER

7 PORTE-BOUTEILLE PANDORA

Avec équerre de fixation flexible. Pour des bouteilles jusqu'à 2 litres.

Matière plastique.

noir **9954284** **9,90**



Froli

8 SUPPORT UNIVERSEL, 16 PIÈCES

Le kit se compose de 16 alvéoles en plastique réglables qui peuvent être assemblées à volonté. Compatible avec pratiquement tous les placards et tiroirs.

Matière plastique à base biologique. Dimensions 10,4 x 4,6 x 10,4 cm (L x H x P).

9957717 **26,00**



Froli

9 PORTE-ASSIETTES

Extensible pour des assiettes d'un Ø de 200 à 300 mm. Pour jusqu'à 8 assiettes, qui peuvent être fixées en toute sécurité à l'aide des tapis en caoutchouc fournis.

Dimensions 29 x 14,7 x 22,7 cm (L x H x P).

pour 6 assiettes **9931114** **25,00**

pour 8 assiettes **9931115** **27,00**



FIAMMA


10 PORTE-ASSIETTES OMNI-STOP

Pour un blocage fiable d'objets.

Barre de maintien en aluminium anodisé, étrier de pression en plastique extra-résistant. Dimensions 25 x 20 cm (H x P). Poids 130 g.

9931125 **11,20**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.




11 FILET DE RANGEMENT DOUBLÉ

Au mur, au plafond, dans des armoires ou même sous le plateau de table. Le filet élastique aspect ligné permet d'emballer et de ranger de très nombreux objets du quotidien. Résistant aux UV, élastique, mesure seulement 1,6 cm une fois monté. Dans les caravanes ou camping-cars, nous recommandons l'installation d'une baguette de finition s'il n'est pas fixé à proximité du sol. Inclut un gabarit de montage & des instructions de montage, des vis à métaux et à bois.

Matière filet de rangement 70 % polyester, 30 % élasthanne.

Modèle	Dimensions extérieures (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
S noir	26 x 26 x 1,6	**9930465**	**17,90**
M noir	33 x 26 x 1,6	**9930466**	**19,90**
L noir	41 x 26 x 1,6	**9930467**	**24,00**
XL noir	51 x 26 x 1,6	**9930468**	**30,00**
Baguette de finition noire	26 x 3 x 1,6	**9930591**	**10,00**



12 FILET DE RANGEMENT

Filet pratique pour agrandir l'espace de rangement sur les surfaces. Pas seulement dans la caravane et le camping-car au plafond, sur le mur, dans et sous les meubles suspendus. Également à la maison dans le couloir, la salle de bains, la cuisine, le bureau, la chambre, la chambre d'enfants, l'abri de jardin facile et rapide à installer. Le kit contient absolument tout. Le filet est élastique en permanence et lavable à 40 °C.

Filet 70 % polyester, 30 % élasthane.

Modèle	Dimensions extérieures (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
S noir	25 x 15 x 1	**9943870**	**9,50**
M noir	35 x 15 x 1	**9943871**	**10,00**
L noir	45 x 15 x 1	**9943872**	**10,80**
XL noir	55 x 15 x 1	**9943873**	**12,00**

Modèle	Dimensions extérieures (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
S blanc	25 x 15 x 1	**9943874**	**9,50**
M blanc	35 x 15 x 1	**9943875**	**10,00**
L blanc	45 x 15 x 1	**9943876**	**11,00**
XL blanc	55 x 15 x 1	**9943877**	**12,00**



13 FILET DE RANGEMENT MINI

Grâce au filet élastique, vous pouvez protéger vos objets quotidiens de la chute. Le filet peut être retiré des lattes à tout moment et être remis en place si nécessaire

Matière filet 70 % polyester, 30 % élasthanne, baguettes en plastique.

20 x 4 cm (l x H)	**9941393**	**10,00**
40 x 4 cm (l x h)	**9941394**	**14,30**




14 COUVRE-PLINTHES

Des caches adaptés pour recouvrir les vissages visibles. Souvent, ils ne sont toutefois pas absolument nécessaires, c'est pourquoi nous ne les livrons pas automatiquement dans le kit pour des raisons de coûts et de durabilité.

Matière polyéthylène. Dimensions 2 x 15 x 1 cm (l x H xP).

noir	**9943878**	**2,00**
blanc	**9943879**	**2,00**



15 FILET À BAGAGES

Filet à bagages élastique avec 12 crochets spéciaux, idéal pour les galeries de toit.

Matière gaine 100 % polyéthylène. Cordon en caoutchouc Ø 5 mm. Dimensions 75 x 75 x 1 cm (L x l x H).

	9941289	**11,30**



16 BOÎTE DE RANGEMENT

En plastique résistant. Montage facile à l'aide des vis fournies en série.

M 26 x 8,5 x 8 cm (l x H x P), blanc	**9983050**	**8,80**
L 26 x 16,5 x 8 cm (l x H x P), blanc	**9983060**	**10,90**
XL 38 x 16 x 10 cm (l x H x P), gris	**9983081**	**16,80**



17 RÉCIPIENT DE STOCKAGE POCKET PLUS

Ils se caractérisent par une ligne claire et élégante et peuvent être installés dans n'importe quel environnement du véhicule.

Coloris blanc.

M 26 x 9 x 8,5 cm (l x H x P)	**9943894**	**12,80**
L 38 x 14 x 11,5 cm (L x H x P)	**9943893**	**20,00**



18 COMPARTIMENT DE RANGEMENT ZOOM BOX VERTICAL

Zoombox pour un rangement intelligent et peu encombrant. Montage sous le lit arrière. Indéformable grâce aux étagères en HDF. 12 boucles pour une fixation optimale.

Matière 100 % polyester. Dimensions 25 x 65 x 110 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

vertical	**9944726**	**210,00**
horizontal	**9944727**	**210,00**



SIRO

1 PORTE-MANTEAU

2 crochets. Dimensions env. 5 x 5 cm (l x H) Matière Plastique.

9936695 8,30



SIRO

2 PORTE-MANTEAU

3 crochets. Dimensions env. 10 x 5 cm (l x H) Matière Plastique.

9936697 9,20



HYMER

3 PORTE-MANTEAU HYMER

Double laquage couleur alu. Matière Plastique.

9936698 7,20

2 crochets nickel mat. Matière Plastique.

9936701 7,20



HYMER

4 PORTE-MANTEAU HYMER

Base coul. argent, crochet anthracite. Matière Plastique.

9936704 4,10



argenté

chromé

FAWO

5 PORTE-MANTEAU RABATTABLE

Partie inférieure en métal, crochet et partie supérieure en plastique.

argent, double	**9941354**	**14,00**
argent, triple	**9993672**	**15,50**
chrome, double	**9941355**	**17,80**
chrome, triple	**9940936**	**19,00**



FAWO

6 BARRE DE PENDERIE POUR CROCHETS DOUBLES

2 clips en plastique inclus. Tringle de penderie à suspendre, compatible avec les articles 9941354 + 9941355.

Coloris argenté. Matière acier, métal, plastique. Longueur 99,5 cm.

9942623 27,00



FAWO

7 PORTE-MANTEAU RABATTABLE

Coloris chrome brillant. Partie inférieure en plastique, crochet en métal. Dimensions 1,8 x 8,0 x 2,0 cm (l x H x P).

9940937 23,00



Fröli

8 CROCHET MURAL

Montage simple par vis cachées ou alternativement par collage. Contenu 2 pièces

Matière Plastique. Diamètre intérieur 3 cm.

9969301 8,30



Fröli

9 CLIPS RONDS GRIS CLAIR

Pour tubes ronds de Ø 1,6 - 2,5 cm, distance par rapport au mur selon le diamètre du tube 1,5 - 2,0 cm. Montage à vis ou collage. Contenu 2 pièces

Matière Plastique.

9969303 8,30



HÄFELE

10 DOUBLE PORTE-MANTEAU

Métal léger poli. Contenu 3 pcs

Dimensions 4 x 2,5 cm (l x H).

9969310 7,00



Fröli

11 SUPPORT MURAL, PETIT

A visser ou à coller. Incl. 2 x plaque de fixation. Contenu 2 pièces.

Couleur gris clair. Dimensions 2 cm (Ø). Diamètre intérieur 1 cm. Matière Plastique.

9969306 8,40



Fröli

12 SUPPORT POUR SERVIETTES

2 plaques de base de fixation, 2 supports de tube. Coloris gris. Dimensions 2 x 60 cm (Ø x L) Distance au mur 3,5 cm. Matière aluminium, plastique.

9969304 17,00



Fröli

13 PORTE-MANTEAU

L'ensemble comprend 6 crochets.

2 plaques de base de fixation, 2 supports de tube. Coloris gris clair Dimensions 1,2 x 40 cm (Ø x L). Matière aluminium, plastique.

9969305 16,00



HYMER

14 SYSTÈME DE RETENUE POUR USTENSILS

Se compose d'un cordon élastique de 1,5 m (Ø 4 mm) ainsi que 6 crochets de maintien avec capuchons. Crochets de maintien à montage individuel. Vis de montage non fournies.

9966310 40,00



Fribo

15 CROCHETS DE RIDEAUX

Pour rail en T. Contenu 25 pièces

Matière Plastique.

9974520 9,00



Fribo

16 BLOQUEURS

Pour rail en T. Contenu 6 pièces

Matière Plastique.

9974530 3,50



Prym

17 BANDE VELCRO EN TISSU AUTO-COLLANT

Matière 100 % polyamide. Dimensions 60 x 2 cm (L x l).

9915801 5,90

Prix de base pour 1 mètre = 9,83

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



FAWO

18 CALE POUR BUTÉE DE PORTE PLOPP

Matière Plastique.

blanc neige	9985019	5,20
gris foncé	9903623	5,30



FAWO

19 BUTÉE DE PORTE PLOPP, 2 PIÈCES

Distance entre les trous : 45 mm (porte), 62 mm (mur).

Matière Plastique.

blanc neige	9985018	7,70
gris foncé	9968084	7,70



Froli

20 LOQUET DE PORTE MAGNÉTIQUE

Matière Plastique. Dimensions 60 x 2 cm (Ø x H).

blanc	9968086	29,00
noir	9995143	29,00

21



22



HYMER

21 BUTÉE DE PORTE

Coloris gris foncé. Matière Plastique.

Parties supérieure 9942794 4,20

22 BUTÉE DE PORTE

Coloris gris foncé. Matière Plastique.

Partie inférieure 9942795 4,20

23



24



HYMER

23 BUTÉE DE PORTE

Coloris blanc. Matière Plastique.

Parties supérieure

9991975 4,20

24 BUTÉE DE PORTE

Coloris blanc. Matière Plastique.

Partie inférieure 9991976 4,20



FAWO

25 BLOC-PORTE COMPOSÉ DE DEUX PARTIES

En plastique, 2 pièces. Entraxe des trous 45 mm (porte), 30 mm (mur).

gris	9968080	6,40
marron	9968110	6,40
blanc	9968112	6,40




Dethleffs
Ein Freund der Familie

26 BLOC-PORTE

Avec partie inférieure mobile, en 2 pièces.

Coloris blanc. Matière Plastique.

Support 9 mm	9942621	3,00
Support 3 mm	9942622	3,00

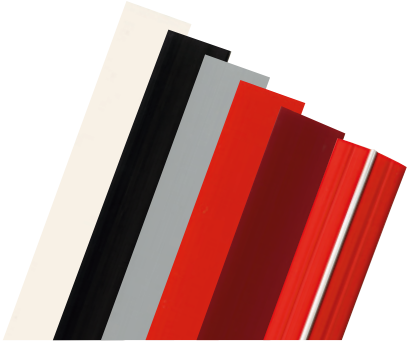



27 CACHE RUBAN

Largeur 12 mm, pour moulures.

Prix par mètre

blanc	9916101	1,00
noir	9916102	1,00
gris	9916103	1,00
rouge	9916104	1,30
rouge bordeaux	9916105	1,30
rouge-blanc	9916106	1,40

Pack de 20 mètres

blanc	9916111	26,00
noir	9916112	26,00
gris	9916113	26,00
rouge	9916114	26,00
rouge bordeaux	9916115	26,00
rouge-blanc	9916116	26,00

Prix de base pour 1 mètre = 1,40



FAWO

28 CLÉ POUR ÉCROU CARRÉ

Carré 7 - 10 mm.

9949920 11,80



alu-line

29 BLOC PORTE EUROCARRY

Pour Fiat Ducato/ Citroën Jumper/ Peugeot Boxer à partir de 07/2006. Permet un point d'arrêt supplémentaire de la porte coulissante. Le montage est réalisé sur le seuil de porte.

Matière Métal.

9982819 36,00



STS Oberholz

30 FERMETURE DE PORTE

Version lourde en zinc moulé sous pression, chromé, pour un effet de porte d'écurie. Perçage de montage 30 mm. La hauteur indiquée se réfère à la distance au mur (épaisseur de la porte).

5 mm	9968748	16,50
8 mm	9968749	16,50
11 mm	9968295	16,50
18 mm	9968751	16,50




FAWO

31 POIGNÉE

Plastique, couleur noire, avec plaques support et cache-vis.

Longueur env. 17 cm.

9916954 12,00



HN

32 SUPPORT DE CONSOLE EN PLASTIQUE

Convient comme support pour les surfaces de travail rabattables. Pivotement latéral possible.

Longueur d'env. 19 cm.

9968300 6,50



BRUNER

33 FERMETURE DE CAPOT RUBBY

Support en caoutchouc indestructible Complet avec pièces de montage.

Longueur 6,5 cm	9941396	7,90
Longueur 12,5 cm	9941397	9,90



FIAMMA

1 - 3 PACK ORGANIZER

Matière 100 % polyester.

1 PACK ORGANIZER S (11 POCHETTES)

Dimensions 50 x 84 cm (l x H).

9930564 **40,00**



FIAMMA

2 PACK ORGANIZER L (6 SACS)

Dimensions 88 x 39 cm (l x H).

9930565 **34,00**



FIAMMA

3 PACK ORGANIZER SHOES

10 poches.

Dimensions 84 x 54 x 18 cm (L x H x P).

9930566 **48,00**



FIAMMA

4 FIX ORGANIZER

La solution simple pour suspendre votre organiseur au mur.

La livraison comprend 2 pces. Dimensions 5,5 x 3 x 1 cm (l x H x P).

9987209 **6,50**







EuroTrail

5 - 7 ÉTAGÈRES SUSPENDUES

En différentes versions avec des fonds stables, une gaze anti-insectes et une suspension (sans barres de maintien).

Coloris gris. Matière 100 % polyester, coloris noir.

5 AVEC 3 COMPARTIMENTS

40 x 74 x 20 cm (l x H x P) **9970024** **40,00**

6 AVEC 4 COMPARTIMENTS

33 x 110 x 31 cm (l x H x P) **9901331** **50,00**

7 AVEC 7 COMPARTIMENTS

30 x 120 x 20 cm (l x H xP) **9970026** **60,00**



WENKO

8 ÉTAGÈRE SUSPENDUE AIR

Avec 6 compartiments. Aides au rangement peu encombrantes en non-tissé respirant. Des fonds renforcés empêchent l'affaissement.

Coloris bleu. Matière 100 % polypropylène. Dimensions 30 x 120 x30 cm (L x H x P).

9930451 **13,50**



ProPlus

9 RANGEMENT SUSPENDU

Avec 14 compartiments, compartiment avec fermeture à glissière et jonc. Fixation avec du velcro autour de la barre de toit de la tente, avec les œillets métalliques sur 2 crochets ou avec le jonc sur un rail. Avec patte d'enroulement pour la fermeture.

Matière 100 % polyester. Dimensions 40 x 78 x 26 cm (l x H x P). Poids 850 g.

9962129 **25,00**



EuroTrail

10 - 11 ORGANIZER BRISTOL

Les grands compartiments ont un revêtement dur qui maintient l'organiseur en forme.

Matière 100 % polyester. Coloris gris/vert.

10 ORGANIZER BRISTOL S

Dimensions 24 x 80 cm (l x H).

9926659 **20,00**

11 ORGANIZER BRISTOL L

Dimensions 48 x 80 cm (l x H).

9931825 **25,00**



12 BOÎTE EN ALUMINIUM CLASSIC 48

Boîte en aluminium avec serrures à cylindre prémontées, sangles de sécurité et poignées. Protégé contre la poussière et les projections d'eau grâce à un joint en caoutchouc durable dans le profilé du cadre. Résistant aux chocs, indéformable et empilable.

Coloris argenté. Matière aluminium. Dimensions 57,5 x 38,5 x 27 cm (L x H x P). Volume 48 l. Poids 3,3 kg.

9944721 **127,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



13 WALL ORGANIZER
Les compartiments de rangement offrent l'espace nécessaire pour garder les petites choses ensemble. Le Wall Organizer peut être fixé à 2 POD ou à d'autres objets à l'aide des bandes autoagrippantes pratiques. Les POD ne sont pas fournis.

Matière 100 % polyester. Dimensions 50 x 85 cm (l x H). Poids 0,8 kg.

9912851 51,00



14 TROUSSE DE TOILETTE
Parfaits pour les petites pièces : Sacs hygiéniques pour toute la famille avec de nombreuses poches pour encore plus d'espace de rangement. Poches supplémentaires pour les articles de premier secours. Avec poignée et crochet de porte.

Matière 100 % polyester. Dimensions fermé 35 x 40 cm (l x H). Dimensions ouvert 35 x 120 cm (l x H). Poids 0,8 kg.

9912854 40,00



15 ARMOIRE À CHAUSSURES
Plusieurs généreuses poches de rangement offrent de la place pour de nombreuses paires de chaussures. La fixation stable de l'organiseur au système POD est assurée par des bandes autoagrippantes et des boutons pression supplémentaires. Les POD ne sont pas fournis.

Matière 100 % polyester. Dimensions 50 x 80 cm (l x H). Poids 0,8 kg.

9912852 51,00



16 POUBELLE – TRASH BIN
Adaptée pour les sacs poubelle d'un volume max. de 50 l. Vous pouvez vider facilement son contenu grâce à la fermeture à glissière située sur la face inférieure, le clapet ferme la Trash Bin. 1 POD suffit pour la suspension. Les POD ne sont pas fournis.

Matière 100 % polyester. Dimensions 35 x 70 x 35 cm (l x H x P). Poids 1,6 kg.

9912855 51,00



17 GO BOX
De la maison au camping-car, du camping-car à la plage : ces boîtes pratiques peuvent être utilisées partout ! Pliables pour un rangement peu encombrant. Disponibles en deux tailles pour tous vos petits objets. Matière 100 % polyester.

GO BOX MÉDIUM NOIR

Dimensions 36 x 30 x 61 cm (l x H x P). Poids 2,6 kg.

9912856 82,00

GO BOX LARGE NOIR

Dimensions 46 x 30 x 61 cm (l x H x P). Poids 3,2 kg.

9912857 114,00



18 PLANCHE DE RANGEMENT
Tous les ustensiles indispensables pour le camping à portée de main. Sangles de montage incluses. Nombreuses poches en filet pour les ustensiles de cuisine, les stylos, les blocs-notes et bien plus encore. Porte-rouleau de cuisine intégré avec accès facile.

Matière 100 % polyester. Dimensions 90 x 40 cm (l x H). Poids 0,8 kg.

9912853 40,00



19 POD 1.0 COMPATIBLE AVEC TRASH BIN
Les PODs (en set de 2) sont la solution la plus simple pour fixer la Trash Bin au mur.

9991765 50,00



20 POD 2.0
Les PODs (en set de 2) sont la solution la plus simple pour fixer tous les produits Cargo Management au mur en un clin d'œil.

9912858 8,00



21 SYSTÈME DE FIXATION STRAP POUR ORGANIZER
Utilisation facile grâce à des solutions de fixation spécialement conçues. Système de montage rapide. S'adapte à la barre de jonction de la caravane et à la barre frontale du store.

Livraison 2 pcs. Charge admise max. 10 kg/sangle.

9917955 20,00



1 POUBELLE COLLAPS AVEC TRI DES DÉCHETS
Avec deux compartiments pour trier facilement les déchets dans des sacs. Utilisable comme corbeille après avoir retiré le couvercle et le rebord. Pliable.

Volume 30 l. Matière TPE, plastique. Dimensions 33,5 x 20 x 26 cm (L x P x H).

9984688 45,00



2 POUBELLE PILLAR FOLDAWAY
Gain de place de 50 % lorsqu'il n'est pas utilisé.

Volume 8 L. Matière PP-TPR. Dimensions 25,5 x 29 x 18,5 (9,5 plié) cm (L x H x P).

9961372 17,90



3 POUBELLE À PÉDALE LEMAN
Avec support de sachet intégré, sachet invisible de l'extérieur.

Coloris blanc mat. Matière Utilisation du PP. Volume 3 l. Dimensions 17 x 25 x 22,5 cm (L x H x P). Poids 0,652 kg.

9984363 18,00



4 POUBELLE
Collecteur de déchets encastrable de 5 l à accrocher dans un tiroir ou une porte. Avec couvercle.

Volume 5 l. Matière Plastique. Dimensions 24,7 x 18,5 x 18,2 cm (l x H x P).

9999542 21,00



5 SUPPORT POUR SAC POUBELLE BIO BOY NG
Support pour sacs poubelle avec compartiment de rangement pour sacs poubelle de réserve. Incl. 10 sacs poubelle.

Volume 50 l. Matière Plastique. Dimensions 32,5 x 66 x 28,5 cm (L x H x P).

9955439 17,90



6 SUPPORT POUR SAC POUBELLE TRAPSY
Cadre de serrage pour sacs poubelle avec couvercle à déclic. Avec 20 sacs poubelle (volume env. 3,5 l).

Dimensions 13,9 x 10,8 x 4,5 cm (l x H x P).

9951570 7,90



7 POUBELLE PILLAR
Pour le montage sur un mur ou une porte de placard.

Dimensions 26,5 x 30 x 12 cm (l x H xP).

5,5 l blanc 9950405 16,90

Dimensions 31,5 x 31,5 x 18 cm (L x H x P).

10 L blanc 9950824 25,00

Dimensions 31,5 x 31,5 x 18 cm (L x H x P).

10 L gris 9922507 25,00



8 POUBELLE PLIABLE
Pliable et compact. Idéale pour le camping et les voyages.

Coloris gris. Matière Polypropylène. Dimensions 31 x 38 x 25 cm (l x H x P). Dimensions plié 31 x 38 x 6,5 cm (l x H x P).

9957934 18,00



9 POUBELLE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
Le capteur permet d'ouvrir automatiquement le seau dès que vous placez votre main à une distance de 20 cm au-dessus. Se ferme automatiquement après 5 secondes.

Sans piles. Capacité 8,5 l. Dimensions 25 x 30,5 x 25 cm (l x H x P).

9957938 40,00



10 ASPIRATEUR POWER VAC
Batterie rechargeable intégrée. Autonomie d'environ 10 à 14 heures. Recharge sur une prise de courant de 230 volts. Incl. tuyau d'aspiration, 3 buses, sangle.

Moteur 12 volts DC. Consommation électrique 100 watts. Dimensions 27 x 32 x 19,8 cm (l x H x P). Poids 2,1 kg.

9930424 139,00

NOUVEAU



11 ASPIRATEUR POTENTIA
Un concentré de puissance rechargeable avec un système de filtration multicyclonique performant avec filtre HEPA, pour un nettoyage en profondeur. Facile à démonter et à nettoyer et indicateur de charge et de batterie pratique. Deux niveaux de puissance.

Puissance 120 W. Dimensions 10,5 x 42 x 16 cm (L x H x P). Poids 1,3 kg.

9958529 88,00



12 ASPIRATEUR À MAIN ASPAIR DUAL NG
Maniable et compact. Peut également être utilisé comme aspirateur de sol grâce aux tubes de rallonge fournis. Recharge au moyen d'un chargeur 230 V ou d'un câble de recharge 12 V (180 cm). Contenance du réservoir 500 ml de poussière ou 120 ml de liquide. Nombreux accessoires.

Puissance 100 W/5,5 kPa. Dimensions 41,4 x 12 x 11,8 cm (L x l x H). Poids 1 kg.

9944346 70,00

NOUVEAU



13 ASPIRATEUR À MAIN AKKU-ZYKLON 9 PCS.
Léger et compact. Polyvalent grâce aux fonctions d'aspiration, de soufflerie et de mise sous vide. Avec de nombreux accessoires. Filtre HEPA, batterie Li-Ion 1800 mAh. Jusqu'à 20 min de puissance d'aspiration. Rechargeable par USB-C.

Dimensions 21,5 x 16,5 x 7 cm (L x l x H).

9987001 50,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

14 MINI-LAVE-LINGE PLIABLE

Mini-lave-linge pliable, peu encombrant & facile à ranger. Parfait pour diverses pièces de linge comme les T-shirts, les sous-vêtements, les chaussettes & les essuie-tout, 2 programmes de lavage (5 + 10 minutes), 1 cycle d'essorage (3 minutes) & arrêt automatique à la fin du programme. Pour jusqu'à 1 kg de linge avec une capacité d'eau de 9 litres. Silencieux (env. 55 décibels), en fonction de la charge de linge & du programme de lavage. Facile à utiliser.

Puissance 18 W. Volume 9 l. Dimensions 29,5 x 16,5 x 7 cm (L x l x H). Poids 1,5 kg.

9987002 57,00



NOUVEAU



15 MINI LAVE-LINGE

La solution propre pour une lessive rapide entre deux ou en déplacement ! Bien qu'elle soit à peine plus grande que certains robots de cuisine, cette aide au lavage peu encombrante vous offre un cycle de lavage et un cycle d'essorage et peut accueillir jusqu'à 3 kg de linge. L'utilisation est très simple et se fait avec de l'eau du robinet et de la poudre à laver traditionnelle. Il est même possible d'effectuer un cycle d'essorage avec 1,5 kg de linge. Avec un tuyau de raccordement pour vider la machine et un tuyau d'alimentation pour la remplir. Idéal pour le camping, les déplacements ainsi que pour les ménages de célibataires et d'étudiants.

Dimensions 33,5 x 53 x 34 cm (l x H x P). Poids 5 kg.

Équipement et fonctions :

- Max. 10 l d'eau
- Lavage jusqu'à 3 kg de linge
- Essorage jusqu'à 1,5 kg de linge
- Max. 260 Watt
- Puissance 230 V

9951303 116,00









heusser products

16 CORDE À LINGE

Avec insert en nylon, gainé de plastique. Résistant à la déchirure, stable et résistant aux intempéries.

Coloris bleu. Matière PVC, nylon. Longueur 20 m.

9984815 3,70

Prix de base pour 1 mètre = 0,19



BRUNNER

17 CORDE À LINGE WHEEL

Dans une boîte d'enroulement pratique. Avec crochets de fixation.

Coloris jaune. Matière corde : 100 % nylon. Longueur 5,5 m.

9950513 9,90



BRUNNER

18 SÉCHOIR À LINGE MARY

- Pratique
- Peu encombrant
- Arceaux réglables

Dimensions 51 x 26 x 13 cm (l x H x P). Poids 500 g.

9951408 11,90



BRUNNER

19 SÉCHOIR À LINGE POPS

Sèche-linge à ventouse. Montage très simple sur des surfaces lisses.

Longueur 90 cm. Poids 102 g. Longueur 90 cm.

9950527 7,90



Maximex

20 PANIER À PINCES À LINGE

Corbeille ronde avec 30 pinces à linge.

Coloris bleu. Dimensions 19 x 9 cm (Ø x H).

9950510 6,00



multiAnker

21 ANCRAGE MULTIPLE

Le kit de fixation pour patère (9943518) ou séchoir à linge (9943521) se compose de deux ventouses. Mallette incluse.

Coloris noir Matière caoutchouc, plastique.

9943517 99,00



multiAnker

22 SÉCHOIR À LINGE

Matière plastique, métal. Coloris argent/gris.

La fixation sur le véhicule requiert le MultiAnker (N° 9943517).

9943521 50,00



multiAnker

23 CROCHET POUR VÊTEMENTS

Coloris argent/gris. Matière plastique, métal.

La fixation sur le véhicule requiert le MultiAnker (N° 9943517).

9943518 20,00

NOUVEAU



GEFU®

1 BROSSE À VAISSELLE AVEC DISTRIBUTEUR DE PRODUIT À VAISSELLE SWIFT

La brosse en nylon nettoie les casseroles et la vaisselle sales avec une force et une douceur particulières, le produit de lavage dans le distributeur intégré peut être dosé parfaitement par simple pression sur un bouton.

Coloris noir/argent. Matière Plastique. Dimensions 6 x 9,9 cm (Ø x H).

9958381 10,00



Maximex


NOUVEAU

2 TORCHONS MICROFIBRE MIKO 2 PIÈCES

Pour un séchage et un polissage rapides et sans traces. Le côté à poils longs est particulièrement adapté aux surfaces inégales, le côté à carreaux aux surfaces lisses. Absorbant et à séchage rapide.

Coloris noir, gris. Matière 80 % polyester, 20 % polyamide. Dimensions 40 x 60 cm (l x p).

9958417 8,00



Yachticon

3 ÉPONGES ANTI-TACHE MAGIC, LOT DE 4

- Élimine même les salissures tenaces uniquement avec de l'eau
- Idéal pour toutes les surfaces dures comme le plastique, le métal ou le verre

Dimensions 12 x 3,5 x 6 cm (l x H x P).

9916669 13,00



WENKO

4 FILTRE POUR ÉVIER

Il suffit de le placer au-dessus de la conduite d'évacuation et tous les restes restent dans le filtre.

Coloris blanc. Matière silicone. Dimensions 12 x 0,3 cm (Ø x H).

9956818 3,50

NOUVEAU



Maximex

5 ORGANISATEUR DE RINÇAGE ORIO

Organisateur d'évier pratique avec beaucoup d'espace de rangement pour le produit à vaisselle, le chiffon à vaisselle, la brosse, l'éponge, etc.

Coloris argent/noir. Matière acier inoxydable, PP. Dimensions 21 x 10,5 x 12 cm (l x H x P).

9958414 18,00




Joseph Joseph

6 TAPIS D'ÉGOUTTAGE EXTENSIBLE

- Design de la tablette en 3 parties
- Surface nervurée
- Rétractable

Coloris gris. Matière polypropylène. Dimensions 19,9 x 3,2 x 36,2 cm (l x H x P). Non lavable au lave-vaisselle.

9956700 23,00



WENKO

7 TAPIS D'ÉGOUTTAGE LINEA

- Pour la vaisselle et les couverts
- Écoulement optimal de l'eau
- Extension de la surface d'écoulement

Coloris gris. Matière TPR. Dimensions 40 x 3 x 30 cm (l x H x P).

9956817 18,80



WENKO

8 TAPIS D'ÉGOUTTEMENT MICROFIBRE MIKO

- Extrêmement absorbant et séchage rapide
- Pliable

Coloris gris. Matière 100 % polyester. Dimensions 40 x 47 cm (l x P).

9944086 6,00

NOUVEAU



gimex

9 EGOUTTOIR D'ANGLE 2 PCS.

Égouttoir en plastique robuste. Équipé d'un égouttoir amovible pour faciliter le rinçage de l'eau. L'angle de 90° le rend idéal pour être placé dans un coin de votre cuisine.

Coloris noir. Matière Plastique. Dimensions 35 x 9 x 49,5 cm (L x H x P).

9958447 15,00



WENKO

10 ÉGOUTTOIR PLIANT

- Écoulement inclus
- 4 grands compartiments d'égouttage
- Grille à couverts amovible
- Utilisable comme cuvette de rinçage

Matière polypropylène, TPR. Dimensions 36,5 x 13,0 x 31,0 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle.

9954075 25,00



Outwell

11 LAVABOS COLLAPS AVEC POIGNÉE ET COUVERCLE

Avec écoulement et bouchon amovible. Le couvercle peut également faire office de paroi de séparation dans le lavabo.

Volume 9 l. Matière TPE, plastique. Dimensions 44 x 27 x 34 cm (l x H x P). Dimensions plié 44 x 6 x 34 cm (l x H x P). Poids 1,29 kg.

shadow green **9984681 55,00**



Outwell

12 BASSINE PLIABLE COLLAPS

Matière TPE, plastique. Dimensions 38 x 12 x 28 cm (l x H x P). Dimensions plié 38 x 5 x 28 cm (l x H x P).

bleu foncé / gris **9955649 19,00**

shadow green **9984676 19,00**



Outwell

13 BASSINE PLIABLE COLLAPS

Matière silicone, TPE. Dimensions 33,5 x 19 x 30 cm (l x H x P). Dimensions plié 33,5 x 7 x 30 cm (l x H x P).

bleu foncé / gris **9955721 22,00**

shadow green **9984679 22,00**



Outwell

14 SEAU PLIABLE COLLAPS AVEC COUVERCLE

Volume 7,5 l. Matière TPE, plastique. Dimensions 24 x 31 cm (H x Ø). Poids 0,8 kg.

shadow green **9984678 28,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



BRUNNER

15 SET PELLE/BALAYETTE BUTLER

Dimensions 31 x 10,5 x 22 cm (l x H x P). Poids 150 g.

9950528 5,90



Yachticon

16 PELLE ET BALAYETTE

Garniture de balayage flexible, simple et peu encombrante.

Dimensions 34 x 30 x 2 cm (L x H x P).

9983379 11,00



easy camp

17 PELLE ET BALAYETTE

Coloris gris. Matière plastique. Dimensions 22,5 x 17 cm (L x l).

9943628 4,00



BRUNNER

18 BALAI POUR TENTE ET TERRASSE SPIK

Rangement compact. Manche télescopique de 70 à 118 cm.

Coloris gris/vert.

9913851 8,50



Joseph Joseph

19 BALAI CLEANSTORE

Avec support Dust-shield™, lequel peut être fixé au mur et entoure complètement la tête et les poils pour que tout reste plus propre autour de lui. Manche télescopique réglable en aluminium.

Avec peigne à poils et vis de fixation. Coloris bleu/blanc. Dimensions 25,6 x 93,6 x 7,8 cm (l x H x P).

9957954 30,00



Joseph Joseph

20 PELLE À POUSSIÈRE ET BALAYETTE CLEANSTORE

Avec support mural qui entoure complètement la tête de la brosse et le bol, pour que tout reste plus propre autour d'eux.

Vis de fixation incluses. Coloris bleu/blanc. Dimensions 22,3 x 34 x 11,7 cm (l x H x P).

9957953 18,00



heusser products

21 SEAU FABRIC

Solution idéale pour laver la vaisselle ou pour ranger des objets ménagers.

Matière polypropylène. Contenu 15 l.

bleu	9958558	8,00
vert	9958559	8,00
orange	9958360	8,00



BRUNNER

22 COUVERCLE FABRIC TOP

Assorti au seau Fabric. (Nr. 21)

9943065 4,00



Yachticon

23 BAC À LINGE PLIANT

- Tient debout tout seul lorsqu'il est rempli d'eau
- Matériau très stable

Volume 15 l. Coloris bleu. Matière PVC. Dimensions 33 x 33 x 16,5 cm (L x H x P).

9935379 21,00



Yachticon

24 SEAU PLIANT

Tient debout seul lorsqu'il est rempli d'eau.

Volume 9 l. Matière PVC. Dimensions 26 x 31 cm (Ø x H).

9935378 15,00



BRUNNER

25 POUBELLE PLIABLE DRUM FOLD-AWAY

Volume 10 l. Matière PP, TPU. Dimensions 32 x 25 cm (Ø x H). Dimensions plié 32 x 7 cm (Ø x H).

gris/vert	9936141	10,90
gris/noir	9935826	10,90



BRUNNER

26 PANIER RÉTRACTABLE HOLDALL

Volume 16 l. Matière polypropylène, TPU. Dimensions 46,1 x 18,5 x 34,2 cm (l x H x P). Dimensions plié 46,1 x 4,9 x 34,2 cm (l x H x P).

gris/vert	9954286	15,90
gris/noir	9935827	15,90



BRUNNER

27 CORBEILLE À LINGE LOTUS

Volume 36 l. Matière PP, TPU. Dimensions 54 x 24 x 39 cm (l x H x P). Dimensions plié 54 x 7,1 x 39 cm (l x H x P)

gris/vert	9926320	18,90
gris/noir	9935825	18,90



→ Glacières
à partir de la page 158

Froid



Glacières	158-161
Réfrigérateurs	162-168
Systèmes de ventilation	169-170
Climatiseurs	171-181

Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.



→ Réfrigérateurs
à partir de la page 162



CAMPINGAZ

1 GLACIÈRE PASSIVE ICETIME PLUS

Avec son design moderne, la glacière Icetime Plus est idéale pour un pique-nique d'un jour ou une sortie à la plage. Avec sa paroi extérieure robuste et protégée par une isolation PU de haute qualité, cette glacière Icetime Plus garde son contenu au frais toute la journée ! Capacité de réfrigération (+/- 1 °C) selon le modèle de 24 à 27 heures avec les Freez Packs.

Modèle	ICETIME PLUS 26 L	ICETIME PLUS 30 L
Contenu utile (l)	26	30
Matériau isolant	PU	PU
Dimensions (l x H x P cm)	41 x 42 x 32	41 x 47 x 32
Poids (kg)	2,4	2,6
Coloris	bleu/blanc	bleu/blanc
N° d'art.	**9955602**	**9955601**
Prix	**43,00**	**50,00**



Outwell

2 GLACIÈRE PASSIVE FULMAR

- Mousse en polyuréthane très dense pour une isolation optimisée
- La glacière passive refroidit avec de la glace ou un élément réfrigérant (non compris dans la livraison)
- Vanne de vidange intégrée
- Poignées robustes réglables
- Deux sangles pour sécuriser le couvercle
- Vis en inox
- Garde le contenu au frais pendant 5 jours
- Charge max. 70 kg

Modèle	FULMAR 30 L	FULMAR 60 L
Contenu utile (l)	30	60
Matériau isolant	PU	PU
Dimensions (l x H x P cm)	51,5 x 33 x 36,5	64 x 40 x 44
Poids (kg)	2,8	4,9
Coloris	deep blue	deep blue
N° d'art.	**9961580**	**9961581**
Prix	**81,00**	**135,00**



CAMPINGAZ

3 GLACIÈRE THERMOÉLECTRIQUE POWERBOX PLUS

Vos aliments et boissons restent à 20 °C en dessous de la température extérieure, que la glacière soit alimentée par la prise 12 V de la voiture ou, en option, par un transformateur branché sur une prise 230 V normale. Le ventilateur amélioré est extrêmement silencieux et ne vous réveillera pas la nuit avec ses 39 dB maximum.

Désignation	POWERBOX PLUS 24L*	POWERBOX PLUS 28L*
Contenu utile (l)	24	28
Dimensions (l x H x P cm)	41 x 42 x 32	41 x 47 x 32
Poids (kg)	3,6	3,7
Classe énergétique	A G E	A G E
N° d'art.	**9963267**	**9963268**
Prix	**95,00**	**100,00**



bo-camp

4 GLACIÈRE THERMO-ÉLECTRIQUE ARCTIC

Une glacière légère et très compacte avec une connexion 12 volts. Sa taille compacte rend cette glacière idéale derrière le siège de la voiture ou dans le panier du vélo. La poignée est utilisée pour bloquer le couvercle et fermer la glacière.

Coloris noir. Matière polyéthylène. Dimensions extérieures 41 x 17 x 29 cm (L x H x P), intérieures 37 x 14 x 22 cm (L x H x P). Volume utile 12 l. Poids 1,2 kg.

9963334 **60,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

ANTARION

5 GLACIÈRE À COMPRESSEUR ANTARES

- hauteur compatible avec une bouteille de 1,5 litre
- Cette glacière vous accompagne dans tous vos déplacements tout en gardant au frais vos produits périssables ou congelés !
- Réglage de la température via l'interface LCD intuitive.
- Le couvercle plat renforcé et deux poignées mobiles sur les côtés vous permettent de déplacer facilement la glacière
- Compatible avec une prise d'allume-cigare 12/24 V DC ou une prise de courant 230 V
- Niveau sonore à 40 dB

Adaptateur 12/24 V et 230 V inclus.

Plus de glacières à compresseur disponibles en ligne www.movera.com



Désignation	FG1025*	FG1035*	FG1045*
Contenu utile (l)	18	30	40
Dimensions (l x H x P cm)	32,9 x 42,5 x 48	37,9 x 45,5 x 54	45,8 x 44,5 x 70,2
Poids (kg)	10,5	12	15,5
Classe énergétique	C	C	D
Température de fonctionnement	-18 °C à + 10 °C	-18 °C à + 10 °C	-18 °C à + 10 °C
N° d'art.	**9962645**	**9962871**	**9962872**
Prix	**299,00**	**319,00**	**449,00**

Outwell explore the outdoors

6 GLACIÈRE À COMPRESSEUR ARCTIC CHILL

- Affichage et commande LED
- Boîtier et couvercle en plastique robuste
- Utilisation possible avec 12 V et 230 V
- Adaptateur 230 V et câble pour connecteur de l'UE et de Grande-Bretagne compris dans la livraison
- Câble 12 V, 350 cm de long et câble 230 V, 180 cm de long
- Le couvercle amovible peut être ouvert à gauche ou à droite
- Protection contre la sous-tension
- Avec protection contre le basculement jusqu'à 40°
- Charge max. 25 kg
- Commande possible via l'application gratuite Outwell
- Refroidit d'env. +20 °C à -20 °C (température ambiante jusqu'à 32°C)

Raccordements 12 V CC 230 V CA. Coloris bleu/noir.



Désignation	ARCTIC CHILL 40*	ARCTIC CHILL 50*
Contenu utile (l)	40	50
Dimensions (l x H x P cm)	59 x 44 x 39	36 x 51 x 74
Poids (kg)	12,9	13,6
Classe énergétique	B	E
N° d'art.	**9984935**	**9961583**
Prix	**454,00**	**510,00**

*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche de données du produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.

NOUVEAU







1 GLACIÈRE À COMPRESSION TB BLACK OFF
Développé pour le secteur automobile, ce compresseur se distingue par ses performances élevées et est conçu pour être utilisé dans les applications les plus diverses, des voitures aux camions et des camping-cars aux véhicules tout-terrain les plus extrêmes. Les glacières, fabriquées avec des matériaux de la meilleure qualité, ont été conçues pour être installées dans les espaces les plus réduits et pour être facilement transportées grâce à leur poids réduit.
Tension 12 / 24 V.











Désignation	TB15 BLACK OFF	TB18 BLACK OFF	TB31 NOIR OFF	TB41 BLACK OFF	TB51 BLACK OFF
Contenu utile (l)	15	18	30	40	47
Dimensions (l x H x P cm)	23,5 x 37,5 x 56,6	23,5 x 42 x 56,6	35 x 38 x 58,5	35 x 44,5 x 58,5	35 x 53 x 58,5
Poids (kg)	8,2	8,6	11,6	12,6	14,2
Puissance (Watt)	35	35	50	50	55
N° d'art.	**9975636**	**9975637**	**9975638**	**9975639**	**9975641**
Prix	**611,00**	**632,00**	**707,00**	**766,00**	**845,00**

2 GLACIÈRE À COMPRESSION INDEL B TB
Glacières de taille moyenne pour une utilisation intensive. Le compresseur développé pour le secteur automobile ainsi que la puissance élevée, permettent une utilisation dans les applications les plus diverses, de la voiture au camion, du camping-car au tout-terrain le plus extrême.
Tension 12 / 24 V.

NOUVEAU







Désignation	TB31.2	TB41.2	TB51.2
Contenu utile (l)	30	40	47
Dimensions (l x H x P cm)	35 x 38 x 58,5	35 x 45,5 x 58,5	35 x 53 x 58,5
Poids (kg)	11,6	12,6	14,2
Puissance (Watt)	5011,6	5012,6	5014,2
N° d'art.	**9975642**	**9975643**	**9975644**
Prix	**600,00**	**650,00**	**717,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

3 GLACIÈRE À COMPRESSEUR TRUMA COOLER

- Performant : Réfrigération/congélation jusqu'à -22 °C grâce au Blue Compressor à longue durée de vie
- Silencieux : Fonctionnement silencieux
- Efficace : Réfrigérer plus longtemps grâce à une isolation de haute qualité et une faible consommation d'énergie
- Répartition idéale de la température : Un évaporateur à grande surface assure des températures homogènes dans la glacière
- Excellent refroidissement : En cas de risque de surchauffe, la glacière ralentit automatiquement au lieu de s'arrêter directement.
- Gain de place : Les poignées de transport s'alignent avec la paroi latérale
- Rangement flexible : Grâce aux prises 12/24 V sur deux côtés. Le couvercle peut être retiré et ouvert des deux côtés (à partir du modèle C60).
- Variable : Les inserts de panier peuvent être retirés selon les besoins et subdivisés de manière flexible. L'espace intérieur est ainsi exploité de manière optimale



Commande du Truma Cooler en toute simplicité sur son smartphone. Il suffit de télécharger l'application gratuite Truma Cooler et de la commander via Bluetooth.



4 GLACIÈRE HOUSSE DE PROTECTION/ ISOLATION C60

Convient à la glacière Truma Cooler C60.

- protection contre la saleté, les rayures et les éclaboussures
- augmente l'efficacité énergétique
- extérieur en nylon robuste
- ajustement parfait
- sac de rangement intégré pratique
- accès facile au panneau de commande
- espace libre pour l'aération - empêche la surchauffe et assure des performances fiables

Poids 1,8 kg. Matière 100 % Nylon.

9949642 **110,00**



DZ : deux compartiments réfrigérés avec température réglable séparément

Désignation	**C30***	**C36***	**C44***	**C60***	**C69 DZ***	**C96 DZ***
Contenu utile (l)	30 l	35 l	43 l	59 l	69 l (24 l + 45 l)	95 l (40 l + 55 l)
Dimensions (l x H x P cm)	34 x 42,2 x 61	41,2 x 42,8 x 65,2	41,2 x 48,8 x 65,2	45,6 x 48,8 x 73,2	45,6 x 55,5 x 73,2	53,6 x 50 x 91,2
Poids (kg)	17,5	21,8	23,4	25,6	29,4	34,9
Consommation d'énergie (AH/h)	12 V: 3,4 A et 240 V: 0,44 A	12 V: 3,4 A et 240 V: 0,44 A	12 V: 3,8 A et 240 V: 0,5 A	12 V: 5,6 A et 240 V: 0,3 A	12 V: 5,3 A et 240 V: 0,31 A	12 V: 5,8 A et 240 V: 0,34 A
Plage de températures (°C)	+10 °C jusqu'à -18 °C	+10 °C jusqu'à -22 °C	+10 °C b jusqu'à is -22 °C	+10 °C jusqu'à -22 °C	+10 °C jusqu'à -22 °C	+10 °C jusqu'à -22 °C
Classe énergétique	C	C	C	D	D	D
N° d'art.	**9962001**	**9961342**	**9962002**	**9961343**	**9939779**	**9939684**
Prix	**799,00**	**849,00**	**899,00**	**1 005,00**	**1 110,00**	**1 322,00**

*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'informations sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.

DOMETIC







Les réfrigérateurs à compresseur NRX sont de véritables artistes de la transformation. L'astuce de transformation est une invention brevetée de Dometic. Le compartiment congélateur se retire facilement pour agrandir le réfrigérateur ou le compartiment congélateur. Tous les appareils NRX avec un habillage argenté foncé offrent cette solution de réfrigération intelligente 3 en 1.

1 RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSEUR NRX

Excellente efficacité énergétique dans tous les modes de fonctionnement (Eco/Boost/Sleep). Éléments de vide de haute qualité pour améliorer l'isolation de la zone froide et minimiser la perte d'énergie.

- Panneau de commande tactile, intégré à fleur de la surface de l'appareil, avec barre lumineuse LED
- Toujours fraîchement réfrigéré en mode hiver
- Avec un mécanisme de fermeture intelligent qui crée une fente entre l'unité de réfrigération et la porte pour l'échange d'air
- Compartiment de réfrigération bien équipé : compartiment de congélation, étagères, porte-bouteilles, compartiment de porte, bacs à légumes
- Compartiment congélateur amovible pour un espace de rangement supplémentaire
- Deux bacs à légumes pour conserver les fruits et légumes à une température optimale
- Poignée de porte sur toute la largeur, accès facile au contenu sous tous les angles
- Convient uniquement à l'installation dans un véhicule
- Plus silencieux, plus efficace, moins de vibrations

Coloris gris/argent foncé. Façade en acier inoxydable sur demande.

NOUVEAU



Modèle	NRX0035C	NRX0050C	NRX0060C	NRX0080C	NRX0090V	NRX00115C	NRX00130C
Contenu utile (l)	35	50	60	80	90	115	130
Température de fonctionnement Réfrigérateur / Compartiment congélateur / Mode congélateur	0 °C à + 12 °C -15 °C à -5 °C -6 °C	0 °C à + 12 °C -15 °C à -5 °C -6 °C	0 °C à + 12 °C -15 °C à -5 °C -6 °C	0 °C à + 12 °C -15 °C à -5 °C -6 °C	0 °C à +15 °C -12 °C à -5 °C -5 °C ± 2 °C	0 °C à + 12 °C -15 °C à -5 °C -6 °C	0 °C à + 12 °C -15 °C à -5 °C -6 °C
Puissance (kWh/24 h) mesuré à 4° de température intérieure et 32°C de température extérieure	0,32	0,4	0,4	0,41	0,35	0,7	0,62
Tension (V)	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Dimensions (l x H x P cm)	38 x 52,5 x 35,5*/48**	38 x 52,5 x 51	44,8 x 52,5 x 53,7	47,5 x 62,5 x 53,7	48,6 x 82,1 x 48	52,5 x 74,5 x 56,8	52,5 x 81,2 x 56,8
Poids (kg)	17	17	16	20	22	26	27
N° d'art.	**9975353**	**9975354**	**9975352**	**9975355**	**9946865**	**9975356**	**9975357**
Prix	**899,00**	**899,00**	**969,00**	**1 019,00**	**1 329,00**	**1 229,00**	**1 329,00**

*sans compresseur et distance / **avec compresseur et distance

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

DOMETIC

2 Réfrigérateurs à compresseur Série 10

Les réfrigérateurs à compresseur de la nouvelle génération sont extrêmement pratiques : les compartiments de refroidissement et de congélation sont équipés de portes, lesquelles peuvent être ouvertes de la gauche et de la droite. La technologie du compresseur garantit un refroidissement performant et l'intérieur diversifié propose de nombreuses possibilités de stockage d'aliments et de boissons.

o Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule



PANNEAU DE COMMANDE TFT
Réglage intuitif de la température de refroidissement et caractéristiques de confort



VG-FRESH BAC À LÉGUMES
Avec des séparateurs réglables, une humidité réglable et un couvercle qui sert de rangement supplémentaire



BANDE LUMINEUSE LED
pour l'éclairage homogène de l'intérieur



RCD = modèles avec double porte
RCS = modèles avec découpe du passage de roue
RC = modèle standard



RCD 10.5XET



RCD 10.5ET



RCL 10.4ET



RC 10.4T 90



RC 10.4T 70



RCS 10.5T



RCS 10.5XT

Désignation	RCD 10.5XET	RCD 10.5ET	RCL 10.4ET	RC 10.4T 90	RC 10.4T 70	RCS 10.5T	RCS 10.5XT
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	200	176	154	90	70	83	98
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	40,6	37,5	19	7,5	7,5	9,7	12,6
Raccords (en volt)	12	12	12	12	12	12	12
Consommation à +25 °C/+32 °C température extérieure et respectivement +5 °C température intérieure (Ah/h)	2,2	1,77	1,87	1,39	1,39	1,46	1,48
Puissance moyenne absorbée d'env. (W)	21,7	20,8	57	16,7	16,7	17,5	17,9
Dimensions (l x H x P cm)	52,3 x 128,3 x 60,5	52,3 x 128,3 x 55	42 x 129,3 x 59,5	42 x 97,5 x 48,5	42 x 82,1 x 45	52,3 x 82,1 x 55,5	52,3 x 82,1 x 61
Poids (kg)	39,5	38	31	21	19,5	24,5	25
N° d'art.	**9975359**	**9975358**	**9961466**	**9961383**	**9961384**	**9943954**	**9943955**
Prix	**2 859,00**	**2 765,00**	**2 399,00**	**1 499,00**	**1 459,00**	**1 799,00**	**1 949,00**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.


1 Réfrigérateurs à absorption de la série 10

Leurs portes peuvent être ouvertes de gauche comme de droite. Rien que pour cela, les nouveaux réfrigérateurs pour camping-cars de la série 10 sont exceptionnels. La butée de porte unique bilatérale et l'intérieur polyvalent vous offrent un maximum d'espace de rangement sans compromis. Élégant, peu encombrant et très facile à utiliser : une véritable mise à niveau pour votre prochaine aventure !



o Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule

Butée de porte bilatérale - s'ouvre à gauche ou à droite !



Une nouvelle famille de réfrigérateurs à absorption gauche-droite, qui comprend également un modèle haut et mince à porte unique RML 10.4T, trois placards de soubassement RM 10.5T et les modèles de passages de roue RMS 10.5T et RMS 10.5 XT. Les deux appareils hauts à 2 portes RMD 10.5T et RMD 10.5XT, avec un espace intérieur très profond, complètent la gamme.

avec découpe du passage de roue



RM 10.5T



RMS 10.5T



RMS 10.5XT



RML 10.4T



RMD 10.5T



RMD 10.5XT

Modèle	RM 10.5T	RMS 10.5T	RMS 10.5XT	RML 10.4T	RMD 10.5T	RMD 10.5XT
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	93	83	93	133	153	177
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	8,2	8,2	11,1	12	29	35
Allumage/Choix de l'énergie	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique
Raccordements	12 V / 230 V / Gaz	12 V/230 V/gaz	12 V/230 V/gaz	12 V/230 V/gaz	12 V/230 V/gaz	12 V/230 V/gaz
Puissance de raccordement 12 V/2w30 V (W)	130/135	170/250	130/135	170/170	170/250	170/250
Valeurs de raccordement gaz (g/h)	11,3	11,3	11,3	15,8	24,2	24,2
Consommation 12 V/230 V (kWh/24h)	2,8/2,8	2,5/2,5	3,2/3,2	4/3,2	4/4,4	4/4,4
Consommation de gaz (g/24 h)	270	270	270	380	580	580
Dimensions (l x H x P cm)	52,3 x 82,1 x 54,8	52,3 x 82,1 x 54,8	52,3 x 82,1 x 60,3	42 x 129,3 x 54,3	52,3 x 124,5 x 55	52,3 x 124,5 x 60,5
Poids (kg)	28	27,4	29	35,5	40	41,5
N° d'art.	**9936524**	**9943942**	**9943943**	**9961353**	**9963258**	**9963259**
Prix	**1 815,00**	**1 735,00**	**1 835,00**	**2 399,00**	**2 959,00**	**3 109,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

2 Réfrigérateurs à absorption

Les réfrigérateurs à absorption sont idéaux si vous n'avez pas accès au courant de charge pendant une longue période, car ils vous offrent la flexibilité de pouvoir choisir entre trois types d'énergie différents.

- Puissance frigorifique de première classe
- Très silencieux
- Charnière de porte interchangeable gauche ou droite
- Dégivrage automatique et surveillance autonome
- Fonction anti-condensation
- Si le gaz est choisi en tant que source d'énergie, l'allumage a lieu automatiquement
- Simple à nettoyer
- Affichage des types d'énergies et des codes d'erreurs
- Sélection automatique du type d'énergie
- Par défaut avec CI-BUS
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule
- Consommation d'énergie moyenne à une température ambiante de 25 °C



N4000-E+ Serie



N4000-A Serie



N4141-E+



N4142-A

NOUVEAU

Avec découpe du passage de roue



Avec découpe du passage de roue











Modèle	N4080-E+	N4090 E+	N4141-E+	N4142-A	N4145-A	N4175-A
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	81	89	141	142	141	175
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	10	11	15	15	23	31
Allumage	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
Raccordements	12/230 V/gaz	12/230 V/gaz	12/230 V/gaz	12/230 V/gaz	12/230 V/gaz	12/230 V/gaz
Puissance de raccordement 12 V/230 V (W)	140/153	140/153	205/240	205/240	190/220	190/220
Valeurs de raccordement gaz (g/h)	18,8	14,8	22,9	22,9	22,9	22,9
Consommation 12 V/230 V (kWh/24h)	2,6	2,9	4,5	4,5	4,3	4,3
Consommation de gaz (g/24 h)	270	300	468	468	437	437
Dimensions (l x H x P cm)	48,6 x 82,1 x 54,3	52,5 x 82,1 x 54,3	41,8 x 150 x 56,1	41,8 x 150 x 56,1	52,5 x 124,5 x 54,3	52,5 x 124,5 x 62,8
Poids (kg)	22,5	22,5	38	37	37	39,5
Forme de la porte	Cadre / plat	Cadre / plat	Cadre / plat	Cadre / plat	Cadre / plat	Sans cadre / bombé
N° d'art.	**9943102**	**9936139**	**9934319**	**9943912**	**9943105**	**9943913**
Prix	**1 206,00**	**1 258,00**	**2 051,00**	**1 958,00**	**2 263,00**	**2 358,00**

Pour une conversion autonome de la série N4000



3 TABLEAU D'AFFICHAGE POUR LES RÉFRIGÉRATEURS DE LA SÉRIE N4000E
(doit également être utilisé si vous souhaitez passer à l'option Battery pack).

9935243 **118,00**

Plus de modèles de réfrigérateurs à absorption E+ disponibles en ligne www.movera.com



4 COMPARTIMENT À PILES R3G POUR LA SÉRIE E
Compartiment à piles pour fonctionnement autonome afin de vous alimenter de manière constante en courant pour l'utilisation
Ne convient pas aux modèles Touchcontrol
Coloris noir

9908319 **29,00**

1 Réfrigérateurs à compresseur T2000 12 V

Les réfrigérateurs 12 V de la série T2000 s'inscrivent parfaitement dans l'attention croissante portée aux voyages sans souci, à l'électrification et au confort de vie dans les véhicules de loisirs.

- Régulation automatique de la température (ATC) : le réfrigérateur choisit la puissance frigorifique la plus efficace.
- Aussi silencieux et économe en énergie que possible
- Butée de porte interchangeable
- Écran tactile convivial
- Volume utile plus important par rapport à un réfrigérateur à absorption de même taille
- Poids inférieur à celui d'un réfrigérateur à absorption de même taille
- Puissance plus élevée par rapport à un réfrigérateur à absorption de même taille
- Prêt pour la connectivité CI-BUS
- Destiné à être installé dans un véhicule uniquement

NOUVEAU


T2090


T2120


T2138


T2152


T2160


T2175

Désignation	T2090	T2120	T2138	T2152	T2160	T2175
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	84	119	138	150	158	158
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	6,1	17	11,6	17	30,5	33,5
Consommation 12 V (kWh/24 h)	0,35	0,45	0,5	0.46	0,56	0,56
Dimensions (l x H x P cm)	41,8 x 97,5 x 48,6	41,8 x 127 x 58	41,8 x 159,8 x 50,3	41,8 x 150 x 56,9	52,5 x 124,5 x 56,3	52,5 x 124,5 x 61,3
Poids (kg)	21,1	32,5	34,2	35	37,4	38,4
N° d'art.	**9960916**	**9962562**	**9960915**	**9960914**	**9960913**	**9960912**
Prix	**1 364,00**	**1 784,00**	**1 994,00**	**1 994,00**	**2 099,00**	**2 204,00**

NOUVEAU

2 Réfrigérateur à compresseur à tiroirs T2095

Le T2095 est un nouvel ajout à la gamme T2000. C'est le premier réfrigérateur à tiroirs qui offre ces avantages uniques :

- Plus d'espace dans le couloir grâce à sa largeur de 400 mm.
- Espace pour l'évier et la table de cuisson grâce à sa forme unique.
- Facilité d'utilisation optimale grâce à un grand compartiment à tiroirs, un compartiment congélateur interne et un bac extractible
- Sécurité améliorée en cas de collision, jusqu'à 9,5 G
- Fixation inférieure du châssis
- Verrouillage de la porte en 3 points

Nous recommandons le montage par un atelier spécialisé agréé !









Désignation	T2095
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	90
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	7
Consommation 12 V (kWh/24 h)	0,36
Dimensions (l x H x P cm)	40 x 90,8 x 68,2
Poids (kg)	33
N° d'art.	**9962561**
Prix	**2 265,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

3 Mini-réfrigérateur compact Polarys Home

NOUVEAU

Le mini-réfrigérateur compact Polarys Home est la solution idéale pour les petits espaces comme les auvents, les mobil-homes ou les maisons de vacances. D'une capacité de 42 litres, il permet de stocker tous les aliments et boissons essentiels. Le compartiment de conservation au froid intégré d'une capacité de 4 litres est idéal pour la conservation à court terme de viande et de poisson frais. La clayette de la porte peut accueillir des bouteilles de 2 litres et la grille de rangement pratique permet de maintenir l'ordre à l'intérieur. Le réfrigérateur a une température réglable (0°/10°) qui s'adapte parfaitement à la température ambiante. Il appartient à la classe climatique N-ST. Le réfrigérateur est agréablement silencieux et présente un niveau sonore minimal de 43 dB. Il est équipé d'une charnière de porte interchangeable, ce qui permet de l'intégrer dans n'importe quelle pièce. Son boîtier en plastique robuste lui assure une longue durée de vie.



Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	42
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	4
Spannung (V)	230
Leistung (W)	75
Dimensions (l x H x P cm)	45,3 x 49,5 x 45
Poids (kg)	14,1
N° d'art.	**9947733**
Prix	**179,00**

4 Réfrigérateur CRUISE

Les modèles Cruise sont des réfrigérateurs haute performance qui sont tout à fait comparables aux réfrigérateurs de la maison, car tous les aliments peuvent être conservés à la bonne température. Les réfrigérateurs sont équipés d'un écran LED avec mode économie d'énergie et mode Silent Night, d'un panneau de porte personnalisable avec ouverture réversible et d'une poignée avec blocage de la ventilation lorsque le réfrigérateur est éteint. Destiné uniquement à un montage fixe.

Tension 12 - 24 V.





Désignation	CRUISE 42	CRUISE 49	CRUISE 65	CRUISE SLIM 70	CRUISE 85
	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU		NOUVEAU
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	42	49	65	70	85
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	5	5	5	126,1	8
Consommation 12 V (kWh/24 h)	0,3	0,278	0,288	0,29	0,386
Dimensions (l x H x P cm)	38 x 53 x 45,5	38 x 53,1 x 45,5	45 x 53,6 x 48,2	42 x 82,2 x 40	47,5 x 63 x 50,2
Poids (kg)	14,5	16,5	17,5	20	21,5
N° d'art.	**9966116**	**9966117**	**9966118**	**9963422**	**9966119**
Prix	**759,00**	**763,00**	**805,00**	**1 449,00**	**813,00**




Désignation	CRUISE 86	CRUISE SLIM 90	CRUISE 100	CRUISE 130	CRUISE SLIM 140
	NOUVEAU	NOUVEAU		NOUVEAU	
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	86	90	100	130	140
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	10	11	6	8	17
Consommation 12 V (kWh/24 h)	0,525	0,34	0,4	0,438	0,45
Dimensions (l x H x P cm)	38 x 86,1 x 49,3	42 x 97,6 x 44	48,5 x 74,7 x 45,3	52,5 x 75,5 x 50,8	42 x 145,4 x 48
Poids (kg)	23	22,5	22,5	25,5	38
N° d'art.	**9966121**	**9963423**	**9966122**	**9966123**	**9963424**
Prix	**910,00**	**1 469,00**	**928,00**	**912,00**	**1 557,00**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.


DOMETIC

Grilles d'aération pour réfrigérateurs Dometic





1



2 - 4



5

	Coloris	Modèle	1 | LS 100 en haut	2 | LS 200 en bas	3 | LS 300	4 | LS 330	5 | LS 500
		Dimensions (l x H mm)	479 x 185	479 x 185	518 x 277	438 x 278	479 x 371
KIT COMPLET Composé de : cadre de montage, grille d'aération et cache hiver.	blanc	N° d'art.	**9975365**	**9975368**	**9963197**	–	–
		Prix	**52,00**	**37,00**	**72,00**	–	–
KIT COMPLET Composé de : cadre de montage, grille d'aération et cache hiver.	noir	N° d'art.	**9975366**	**9975367**	–	–	–
		Prix	**74,00**	**66,00**	–	–	–
CADRE	blanc	N° d'art.	**9975533**	**9975533**	**9956606**	**9925713**	–
		Prix	**19,50**	**19,50**	**26,00**	**36,00**	–
GRILLE	blanc	N° d'art.	–	–	**9956607**	**9932442**	–
		Prix	–	–	**71,00**	**66,00**	–
HOUSSE POUR L'HIVER	blanc	N° d'art.	**9975364**	**9975364**	**9951307**	**9953584**	**9925635***
		Prix	**40,00**	**40,00**	**37,00**	**56,00**	**29,00**
HOUSSE POUR L'HIVER	gris	N° d'art.	**9943958**	**9943961**	-	–	–
		Prix	**75,00**	**38,00**	-	–	–
HOUSSE POUR L'HIVER	noir	N° d'art.	**9943959**	**9962412**	**9943963**	–	–
		Prix	**56,00**	**67,00**	**59,00**	–	–

*** utilisé 2 x**



DOMETIC

6 CACHE DE CHEMINÉE POUR LS 100

Cache de cheminée pour kit grille d'aération LS 100.

Coloris blanc. Poids 250 g.

9954005 17,00



DOMETIC

7 AÉRATION DE TOIT R 500

L'aération de toit R 500 est recommandée lorsqu'un store se trouve sur le côté du réfrigérateur.

Coloris blanc. Dimensions 548 x 140 x 205 mm (l x H x P). Poids 400 g.

9999669 125,00

THETFORD
ACCOMPANIES YOU.

Grille d'aération pour réfrigérateurs Thetford





8 KIT DE GRILLES D'AÉRATION COMPOSÉ DE CADRES DE MONTAGE & DE GRILLES D'AÉRATION

Modèle	VENT	VENT	VENT
Dimensions (l x H mm)	483 x 186	432 x 257	523 x 281
blanc	**9981693**	**9920397**	**9994781**
gris clair	**9981691**	–	–
gris	**9992332**	**9927625**	**9998946**
Prix	**58,00**	**84,00**	**71,00**

9 CACHES HIVER POUR GRILLE D'AÉRATION THETFORD

		Montage extérieur	Montage derrière grille
Modèle	VENT	VENT (s. illus.)	VENT (s. illus.)
Dimensions (l x H mm)	483 x 186	432 x 257	523 x 281
blanc	**9991509**	**9916947**	**9990645**
gris clair	**9991510**	**9916947**	**9990645**
gris	**9994061**	–	–
Prix	**29,00**	**40,00**	**39,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



BRUNER

10 VENTILATEUR DE RÉFRIGÉRATEUR VENTO

- Ventilation pour réfrigérateur
- Régulation électronique via un capteur de température
- Panneau de commande et pièces de montage inclus

Dimensions 10 x 26 x 2,4 cm (L x H x P). Poids 370 g.

9917014 **50,00**



BRUNER

11 VENTILATEUR DE RÉFRIGÉRATEUR VENTO NG 120

- Ventilateur de réfrigérateur hautes performances avec panneau de contrôle (cadre de montage inclus)
- Inclus : étrier de fixation et câble de raccordement

Dimensions 24,8 x 12 x 3 cm (L x H x P). Poids 460 g.

9954109 **60,00**



BRUNER

12 VENTILATEUR DE RÉFRIGÉRATEUR VENTO SWIFT 120

- Panneau de commande à piles
- Montage flexible
- Complet avec pièces de montage
- Panneau de commande avec écran tactile

Dimensions 24,8 x 12 x 3 cm (L x H x P). Poids 460 g.

9943905 **115,00**



THETFORD
ACCOMPANIES YOU.

13 KIT VENTILATEUR POUR RÉFRIGÉRATEURS

- Meilleure circulation de l'air
- Maximise la puissance frigorifique

Coloris noir. Dimensions 9 x 9 x 1,5 cm (L x H x P). Poids 290g.

9996296

77,00



REICH
THE QUALITY EXPERIENCE

14 KIT VENTILATEUR POUR RÉFRIGÉRATEURS

- Très faible niveau sonore, 32 dBA
- Équerre de fixation et interrupteur thermique inclus

Dimensions 9 x 9 x 1,5 cm (L x H x P). Poids env. 145 g.

9934010 **35,00**

Ventilateur universel à l'unité

9934060 **30,00**



DOMETIC

15 KIT VENTILATEUR POUR RÉFRIGÉRATEURS DOMETIC

- Ventilation optimale de votre réfrigérateur
- Recommandé en cas de températures extérieures élevées

Dimensions 92 x 92 x 25,5 cm (l x H x P). Poids 256 g.

9975369 **84,00**



DOMETIC

16 CONTRÔLEUR DE TENSION COOLPOWER M 50U

- Protection de la batterie contre la sous-tension
- Arrêt automatique de l'appareil
- Tension de sortie 11,6 V CC

Poids 330 g.

9951226 **26,00**



DOMETIC

17 ALLUMEUR SUR PILE

- Pour post-équiper tous les réfrigérateurs piézo

Dimensions 44 x 102,6 x 34,6 cm (l x H x P).

9975371 **72,00**



DOMETIC

18 PRÉSENTOIR À ŒUFS POUR 6 ŒUFS

Coloris blanc. Dimensions 14,3 x 6,1 x 2,3 cm (L x H x P). Poids 100 g. Pour tous les réfrigérateurs Dometic.

9975363 **27,00**



DOMETIC

19 KIT DE MISE À JOUR RML 10.4S

- La porte peut être ouverte et fermée à gauche et à droite
- Grille de support supplémentaire et tablette de porte
- Couvercle VG-Fresh pour bac à légumes

Dimensions 49 x 17 x 120 cm (l x H x P). Poids 3 kg.

9975362 **395,00**



SCHÖNES WETTER ! TFA

20 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

- Température extérieure transmise via un câble de 3 m
- Plage de température intérieure de -10 °C à +50 °C
- Plage de température extérieure de -50 °C à +70 °C

9935311 **13,00**



SCHÖNES WETTER ! TFA

21 THERMOMÈTRE

- Affichage automatique de la température
- Autocollant
- Plage de température de -30 °C à +50 °C

9935320 **5,70**



SCHÖNES WETTER ! TFA

22 HYGROMÈTRE THERMIQUE NUMÉRIQUE

- Affichage de la température intérieure et de l'humidité de l'air ambiant
- Plage de mesure de la température de 0 °C à +50 °C
- Commutable °C/°F
- 1 pile bouton incluse

9953522 **18,00**

Système de ventilation avec technologie de récupération de chaleur

1 SYSTÈME DE VENTILATION FANTASTIC BREATHE 3100
De l'air propre et sain, à tout moment.
Le système de ventilation de toit Fantastic Breathe 3100 assure un puissant renouvellement de l'air à l'intérieur, même lorsque toutes les fenêtres et les portes sont fermées. Le système intelligent de récupération de chaleur garantit que l'intérieur reste bien chaud même lorsque les températures extérieures sont fraîches - et agréablement frais en été. Une technologie moderne de capteurs détecte les risques potentiels pour la santé, comme l'air vicié dans la chambre à coucher. Dès que les valeurs limites programmées sont dépassées, votre système de ventilation se met au travail. Vous pouvez ainsi respirer un air propre et sain à tout moment.



- Echange d'air efficace, même lorsque toutes les fenêtres et les portes sont fermées
- Le système breveté de récupération de chaleur réduit la consommation d'énergie
- Une commande intelligente par capteur surveille et améliore la qualité de l'air dans le véhicule
- Un capteur de pression différentielle sensible assure un échange d'air silencieux et sans courant d'air
- La ventilation pendant la période de stockage empêche la formation de moisissures
- Maintient la température intérieure jusqu'à environ 80
- Installation facile - s'adapte aux découpes de toit standard de 40 x 40 cm
- Destiné uniquement à l'installation dans le véhicule

Désignation	FANTASTIC BREATHE 3100
Tension d'entrée (V)	12
Consommation électrique (W)	15,6
Consommation d'énergie kW / 24 h	0,374 (31,2 Ah /24 h)
Consommation d'énergie en mode repos (kW / 24 h)	0,059
Rendement de la récupération de chaleur	72 % - 87 %
Ouverture de toit (l x P cm)	40 x 40
Dimensions extérieures (l x H x P, cm)	54,3 x 55,3 x 12,7
Dimensions intérieures (l x H x P, cm)	51,8 x 5,2 x 4,6
Poids (kg)	7,2 kg
N° d'art.	**9961592**
Prix	**699,00**

2 SYSTÈME DE PURIFICATION D'AIR BREATHE 2500
Ce kit de mise à niveau facile à installer pour climatiseurs de toit garantit un air propre et sain en permanence dans votre véhicule. Grâce à la technologie ionisante de pointe, le purificateur d'air réduit efficacement la concentration de particules de poussière, de bactéries, de moisissures et d'odeurs indésirables. L'extension idéale de votre climatiseur !

- Voyants de contrôle LED
- Affichage de fonctionnement facilement reconnaissable
- Inserts en aluminium de haute qualité
- Montage sûr et résistant à la corrosion
- Prêt à être raccordé
- Un branchement des connecteurs enfichables dans la douille prévue suffit
- Convient à la série de modèles FreshJet
- Air propre

Coloris noir. Dimensions 138,5 x 40,5 x 96 cm (l x H x P). Poids 270 g.

9975373 **139,00**



Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Webasto
Feel the drive

3 CLIMATISEUR DE TOIT COOL TOP TRAIL

Les climatiseurs Cool Top Trail conviennent pour l'utilisation dans des camping-cars, des caravanes et des Camper Vans stationnés d'une longueur de 10 mètres au maximum. Avec leurs grands échangeurs de chaleur, ils disposent d'un rendement élevé et de hautes performances. Les installations profitent par défaut d'une fonction de pompe à chaleur. Le niveau sonore très faible vous permet de vous reposer dans le véhicule et ne dérangera pas vos voisins. Les composants légers de haute qualité garantissent une longue durée de vie de l'installation. En plus du refroidissement et du chauffage, les appareils disposent de différentes fonctions supplémentaires comme la déshumidification, la minuterie et la fonction sommeil.

- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule

AVANTAGES DU COOL TOP TRAIL 20G/24G/28G/34G/35G

- Large plage de températures de fonctionnement de -5 à 50 °C
- Design plat et compact
- Facile à installer
- Optimal pour les camping-cars et les caravanes stationnés jusqu'à 8 mètres de long (20G/24G) et jusqu'à 10 mètres (28G/34G/35G)



AVANTAGES DU COOL TOP TRAIL 28 V / 36 V

- Faible niveau sonore grâce à la régulation électronique de la vitesse et à la réduction de la vitesse du ventilateur.
- Possibilité de réduire la consommation électrique. Cela permet d'utiliser l'appareil sur des terrains de camping dotés d'une tension secteur faible.
- Mode Turbo pour le refroidissement et le chauffage rapides
- Convient pour véhicules stationnés d'une longueur de 10 mètres au maximum.

Désignation	COOL TOP TRAIL 20G	COOL TOP TRAIL 24G	COOL TOP TRAIL 28G	COOL TOP TRAIL 34G	COOL TOP TRAIL 35G	COOL TOP TRAIL 28V	COOL TOP TRAIL 36V
Longueur recommandée du véhicule (m)	jusqu'à environ 6	jusqu'à environ 8	jusqu'à environ 10	jusqu'à environ 10	jusqu'à environ 10	jusqu'à environ 10	jusqu'à environ 10
Performance de refroidissement (W)	2.000	2.400	2.800	3.400	3.500	2 800	3 600
Chauffage (W)	2.000	2.400	2.600	3.000	3.500	2 600	3.300
Absorption de courant climatisation (A)	3,0	4,2	5	5,8	5,6	4,8 (variabel)	6,4 (variabel)
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	2,6	3,8	4,8	5,4	5,2	4,8 (variabel)	6,2 (variabel)
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ouverture du toit (L x P mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Épaisseur du toit (cm)	25 - 85	25 - 85	25 - 70	25 - 70	25 - 70	25 - 70	25 - 70
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	1.002 x 215 x 566	1.002 x 215 x 566	855 x 215 x 657	1.122 x 223 x 850	998 x 340 x 680	855 x 215 x 657	1.122 x 223 x 850
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	557 x 43 x 536	557 x 43 x 536	575 x 49 x 556	575 x 49 x 515	557 x 43 x 536	575 x 49 x 556	575 x 49 x 556
Poids (kg)	30,3	31,3	36	46,5	38,3	34,9	41,9
N° d'art.	**9962662**	**9962663**	**9962664**	**9962665**	**9962661**	**9963474**	**9963475**
Prix	**2 005,00**	**2 211,00**	**2 479,00**	**2 609,00**	**2 438,00**	**2 771,00**	**3 241,00**
Incl. distributeur d'air CI-Bus	**9962652**	**9962654**	**9962657**	**9962659**			
Prix	**2 041,00**	**2 247,00**	**2 523,00**	**2 653,00**			

Telair
AIR CONDITIONER

4 CLIMATISEURS DE TOIT SILENT PLUS ET DUALCLIMA

- Faible consommation et fonctionnement silencieux aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Pompe à chaleur efficace jusqu'à une température extérieure de 4 °C (en dessous de cette valeur, la puissance est fortement réduite).
- Après activation de la fonction AUTO, le climatiseur sélectionne automatiquement la vitesse de ventilation la plus appropriée et la fonction de refroidissement ou de chauffage.
- Toutes les fonctions peuvent être commandées à distance
- Conçu uniquement pour être installé dans un véhicule





Désignation	SILENT 3 5900 H	SILENT 3 8100H		DUALCLIMA 8400 H	DUALCLIMA 12500 H
Longueur recommandée du véhicule (m)	5 – 6,5	6 - 7,5		6,5 - 8	8 - 10
Puissance frigorifique (W / BTUh)	1.730 / 5.900	2.370 / 8.100		2.500 / 8.500	3.100 / 10.800
Performance de chauffage (W / BTU/h)	1.640 / 5.600	2.300 / 8.000		2.460 / 8.400	2.800 / 10.800
Absorption de courant climatisation (A)	2,9	4,8		4,3	6,1
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	2,8	4,3		4,1	5,9
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50
Ouverture du toit (L x P mm)	400 x 400	400 x 400		400 x 400	400 x 400
Épaisseur du toit (cm)	62	62		30 - 70	30 - 70
Vitesses de ventilation	Fonction Auto 3 plus	Fonction Auto 3 plus		Fonction Auto 3 plus	Fonction Auto 3 plus
Télécommande	oui / avec minuterie	oui / avec minuterie		oui / avec minuterie	oui / avec minuterie
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	980 x 239 x 650	980 x 239 x 650		980 x 239 x 650	980 x 239 x 650
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	450 x 450 x 42	450 x 450 x 42		600 x 520 x 49	600 x 520 x 49
Poids (kg)	34	36		36	39
		noir	blanc		
N° d'art.	**9963444**	**9962646**	**9975513**	**9960075**	**9961388**
Prix	**2 312,00**	**2 368,00**	**2 368,00**	**2 441,00**	**2 999,00**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.



Climatiseur de toit Plein-Aircon, 12 volts

La révolution des climatiseurs et installations mobiles alimentés en 12 V : La gamme de climatiseurs et d'installations OFF d'Indel B est synonyme d'innovation, d'efficacité et de praticité.

Plein-Aircon est le premier climatiseur 12 V pour camping-cars et camping-cars semi-intégraux à être uniquement alimenté par la batterie embarquée, c'est-à-dire sans l'installation de convertisseurs ou de générateurs. Où que vous soyez, profitez de votre séjour en plein air sans renoncer au confort d'une température intérieure idéale au cours de chaudes nuits d'été par exemple. Plein-Aircon 12 V est le climatiseur de toit qui célèbre le plus authentiquement l'esprit du voyage en toute liberté et en contact avec la nature. Il refroidit et déshumidifie l'intérieur des caravanes, camper-vans et camping-cars jusqu'à 6 mètres de long, sans qu'il soit nécessaire de les raccorder à une source d'énergie 220 V ou à des générateurs auxiliaires.
Le modèle Plein-Aircon 12 V est conçu pour l'installation sur le toit dans la zone de sommeil : pour encore plus de confort lors des arrêts et lorsque vous dormez, pour préserver la température idéale pendant le trajet et afin de garantir une répartition optimale du froid. Par rapport aux solutions fonctionnant sur 220 V, Plein-Aircon 12 V ne nécessite pas l'installation d'un convertisseur ou d'un générateur auxiliaire de combustion ; la consommation d'énergie et la dispersion sont considérablement réduites et le stationnement ne produit pas d'émissions de CO_2.



NOUVEAU



Désignation	1 PLEIN-AIRCON	2 PLEIN-AIRCON RINGLIGHT	3 PLEIN-AIRCON LIGHTBOX
Tension d'entrée (V)	12	12	12
Consommation électrique (W)	1.200	1.200	1.200
Consommation d'énergie kW / 24 h	120,96	120,96	120,96
Ouverture de toit (l x P cm)	40 x 40	40 x 40	40 x 40
Dimensions extérieures (l x H x P, cm)	72,0 x 24,6 x 80,0	72,0 x 24,6 x 80,0	72,0 x 24,6 x 80,0
Dimensions intérieures (l x H x P, cm)	53,3 x 5,0 x 60,0	53,3 x 5,0 x 60,0	53,3 x 5,0 x 60,0
Poids (kg)	28	28	28
N° d'art.	**9962440**	**9962441**	**9962442**
Prix	**2 619,00**	**2 619,00**	**2 799,00**

4 CADRE DE MONTAGE OFF BY INDEL B



Universal Easy Kit 400 x 400 mm pour Plein-Aircon à partir du numéro de série 224001
9984771 **73,00**



Fiat Ducato 400 x 400 mm pour RTEH et Plein-Aircon
9984773 **69,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Quipon


AIR LIGHT

Le nouveau Quipon AIR Light ne marque pas seulement des points par sa qualité à un bon rapport qualité-prix, mais aussi par son poids réduit, ce qui rend le climatiseur attractif pour les petits camping-cars comme les campervans.


Climatiseur de toit Quipon AIR light 2650

Le climatiseur de toit Quipon AIR Light 2650 vous permet d'être totalement indépendant en vacances en camping-car, même en cas de mauvais temps. Avec une puissance de refroidissement de 2.650 W et une puissance de chauffage de 2.500 W, il est très puissant et chasse la chaleur ou le froid de votre maison mobile, selon les besoins.





noir



gris



blanc

Malgré une hauteur de montage de seulement 4,9 cm du répartiteur d'air installé à l'intérieur, le Quipon AIR Light 2650 possède des sorties d'air de grand volume, dispose d'un rendement élevé et d'une puissance importante. De plus, il comprend un filtre à air intégré et régule l'humidité de l'air. Le Quipon AIR Light 2650 marque des points grâce à son fonctionnement silencieux et à son utilisation simple. La commande a lieu simplement par le biais de la barre de commande tactile ou, encore plus facilement, avec la télécommande fournie.

- Filtre à air intégré
- Barre de commande tactile
- Utilisation simple au moyen d'un champ tactile ou d'une télécommande
- Puissant par tous les temps
- Rafraîchit et chauffe
- Régule l'humidité de l'air
- Fonctionnement très silencieux
- Lumière annulaire LED d'ambiance sur le diffuseur d'air
- Montage facile
- Pour les véhicules de loisirs jusqu'à 8 m max.
- Destiné uniquement au montage dans le véhicule



Distributeur d'air



Contenu de la livraison : unité extérieure, répartiteur d'air, télécommande, cadre de montage.

Désignation	5 AIR LIGHT 2650		
Longueur recommandée du véhicule (m)	max. 8		
Performance de refroidissement (W)	2.650		
Chauffage (W)	2.500		
Absorption de courant climatisation (A)	5		
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	4		
Tension de service (volts AC / Hz)	220 - 240 V/50 Hz		
Ouverture de toit (l x P cm)	400 x 400		
Épaisseur du toit (cm)	30 - 80		
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	720x 283 x 1.077		
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	485 x 49 x 610		
Poids (kg)	34,9		
Coloris Unité extérieure	noir	gris	blanc
N° art.	**9963428**	**9984942**	**9963425**
Prix	**1 799,00**	**1 799,00**	**1 799,00**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.

Plus d'informations vous trouverez en ligne

Partner

Climatiseurs de toit Aventa 2e génération

La 2e génération de climatiseurs de toit Aventa assure une température extrêmement agréable et est particulièrement silencieuse en fonctionnement. Il convient de souligner le faible poids total des installations, rendu possible par l'intégration des technologies les plus modernes. Le compresseur réglable en continu assure une puissance de refroidissement exceptionnelle et, en combinaison avec le nouveau mode Night, des nuits calmes. Le diffuseur d'air, conçu de manière conviviale, fait office d'élément de design dans le véhicule.

- Flexible : utilisable selon vos souhaits
- Silencieux : particulièrement silencieux grâce au nouveau compresseur et au ventilateur intérieur
- Astucieux : nouveaux diffuseurs d'air en plusieurs variantes
- Poids plume : grâce à sa nouvelle construction, le climatiseur le plus léger de sa catégorie
- Eyecatcher : design intemporel à l'extérieur comme à l'intérieur
- Multifonctionnel : chauffe grâce à une pompe à chaleur intégrée (pour les trois modèles)
- Puissant : excellent refroidissement avec 2.500 watts

NOUVEAU



Unité extérieure noir
Diffuseur d'air cappuccino



Unité extérieure blanc
Diffuseur d'air stone



Distributeur d'air Premium

Le nouveau diffuseur d'air de l'Aventa 2ème génération est particulièrement plat afin de conserver la hauteur de passage du véhicule de loisirs.
de conserver à peu près la même hauteur. Les couleurs proposées sont cappuccino et stone. En outre, le diffuseur d'air est disponible en version Basic et Premium. Celles-ci se distinguent par le fait que dans la variante PREMIUM, une LED intégrée assure une ambiance lumineuse agréable. En outre, les diffuseurs d'air offrent un plus grand nombre de possibilités de réglage.

DESIGN
Grâce à son design très compact et intemporel, le diffuseur d'air s'intègre dans tous les intérieurs.

UTILISATION
L'interrupteur marche/arrêt du diffuseur d'air peut activer le système de climatisation avec une température cible préréglée de 22 °C.

Sur le diffuseur d'air Premium, il est également possible de faire varier l'éclairage d'ambiance intégré, de l'allumer ou de l'éteindre.
Le bouton d'appairage permet d'activer la fonction de couplage.

DISTRIBUTION D'AIR
Le curseur permet de régler individuellement la répartition de l'air vers l'avant ou l'arrière selon les besoins.

LUMIÈRE D'AMBIANCE
Le diffuseur d'air Premium offre un éclairage d'ambiance intégré et réglable, qui crée une ambiance très agréable dans le véhicule. dans le véhicule.

COMMANDE DES LAMELLES
Les lamelles régulent le flux d'air vers le haut ou vers le bas.
Sur le diffuseur d'air Premium, les lamelles peuvent en outre être orientées vers la droite ou la gauche.
à droite ou à gauche.

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



PERFORMANCE DE REFROIDISSEMENT

Les climatiseurs de toit convainquent par leur excellente puissance de refroidissement. Disponibles dans les niveaux de puissance 1700 W, 2000 W ainsi que 2500 W, ils peuvent aussi bien refroidir que chauffer avec une pompe à chaleur intégrée.



FACILITÉ D'UTILISATION

Les appareils peuvent être contrôlés à l'aide d'une télécommande Bluetooth est un jeu d'enfant. La commande est également possible via l'un des panneaux du système Truma iNet X ainsi que via l'application du même nom. Il est également possible d'utiliser un nouveau Truma CP Plus pour la commande.



UNITÉ DE COMMANDE CP PLUS

L'unité de commande Truma CP plus vous permet de commander votre chauffage et votre climatisation Truma. La commande fonctionne à l'aide d'un bouton-poussoir rotatif et d'un affichage numérique. Simple comme un jeu d'enfant et rapide.

- Réglage de la température
- Commande de la fonction Boost
- Réglage du type d'énergie
- Minuterie
- Climatisation automatique

Consommation de courant max. 65 mA (rétroéclairage à 100 %) 6,5 mA - 10 mA (en attente). Dimensions 9,2 x 10,3 x 4 cm (L x H x P)

9984977 319,00



PANNEAU DE COMMANDE INET X PANEL

- Commandez vos appareils à partir d'un seul système de commande.
- Gardez toujours un œil sur votre climat ambiant et vos messages
- Ajoutez ultérieurement de nouveaux appareils, services et prestations grâce à des mises à jour.
- Utilisez en plus votre smartphone pour une commande avancée
- Profitez d'optimisations régulières

Affichage Écran tactile TFT-LCD 4,3" (résistif). Type de batterie Pile CR 2032. Dimensions 120,1 x 96,7 x 31 mm (L x H x P).

9962643 349,00







Désignation	AVENTA COMFORT 2G		AVENTA COMPACT PLUS 2G		AVENTA COMPACT 2G	
Longueur recommandée du véhicule (m)	À partir de 7		jusqu'à 7		jusqu'à 6	
Performance de refroidissement (W)	2.500		2.200		1.700	
Chauffage (W)	2.000		1.500		1.200	
Absorption de courant climatisation (A)	4,9		5		3,3	
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	4,2		2,1		1,55	
Tension de service (volts AC / Hz)	230 - 240 / 50		230 - 240 / 50		230 - 240 / 50	
Ouverture de toit (l x P cm)	380 x 350 / 400 x 400		380 x 350 / 400 x 400		380 x 350 / 400 x 400	
Épaisseur du toit (cm)	25 - 50		25 - 50		25 - 50	
Dimensions extérieures (l x H x P, cm)	66,5 x 24,3 x 100		57,7 x 24,5 x 78,6		57,7 x 24,5 x 78,6	
Dimensions intérieures (l x H x P, cm)	55 x 49,7 x 45		55 x 49,7 x 45		55 x 49,7 x 45	
Poids (kg)	28,7		24,2		23,2	
Distributeur d'air	Variante de base	Variante premium	Variante de base	Variante premium	Variante de base	Variante premium
Unité extérieure blanc Diffuseur d'air cappuccino	**9962573** **3 079,00**	**9962571** **3 130,00**	**9962582** **2 799,00**	**9962579** **2 850,00**	**9962590** **2 599,00**	**9962588** **2 650,00**
Unité extérieure blanc Diffuseur d'air stone	**9962574** **3 079,00**	**9962572** **3 130,00**	**9962583** **2 799,00**	**9962581** **2 850,00**	**9962591** **2 599,00**	**9962589** **2 650,00**
Unité extérieure noir Diffuseur d'air cappuccino	**9962577** **3 079,00**	**9962575** **3 130,00**	**9962586** **2 799,00**	**9962584** **2 850,00**	**9962594** **2 599,00**	**9962592** **2 650,00**
Unité extérieure noir Diffuseur d'air stone	**9962578** **3 079,00**	**9962576** **3 130,00**	**9962587** **2 799,00**	**9962585** **2 850,00**	**9962595** **2 599,00**	**9962593** **2 650,00**





Unité extérieure noire
Répartiteur d'air télégris / gris basalte

Climatiseur Aventa comfort

L'Aventa comfort peut bien plus qu'un refroidissement performant : pendant la mi-saison, utilisez le système de climatiseur de toit également en tant que chauffage grâce à la pompe thermique intégrée. Le fonctionnement est particulièrement économe en énergie.

Le système de climatisation de toit Aventa comfort convient pour un équipement ultérieur sur votre véhicule en toute simplicité. L'air frais circule dans tout l'habitacle par le biais du distributeur d'air. Un système de filtration intégré purifie l'air intérieur. Le distributeur d'air Aventa est équipé d'un éclairage d'ambiance LED avec variateur et économe en énergie.

- Performant : rafraîchit le véhicule très rapidement
- Économique : très efficace en mode refroidissement et chauffage
- Confortable : éclairage d'ambiance LED avec variateur et économe en énergie
- Intelligent : commande aisée via application du climatiseur et de la climatisation automatique
- Les climatiseurs Aventa peuvent être commandés avec les systèmes Truma iNet X Panel et Truma iNet
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule
- Plus d'informations ici : https://www.truma.com/fr/compability-inet-x-pro-panel



Unité extérieure blanc
Diffuseur d'air télé/gris basalte



crème/marron

gris télé/basalte

Si la situation de montage est limitée, il est possible de combiner le diffuseur d'air du Truma Aventa Compact avec le Truma Aventa comfort. (Le diffuseur d'air Aventa Compact n'a pas d'éclairage d'ambiance LED).

Désignation	1 AVENTA COMFORT
Longueur recommandée du véhicule (m)	à partir de 7
Performance de refroidissement (W)	2 500
Chauffage (W)	1.700
Absorption de courant climatisation (A)	4,2
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	3,7
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50
Ouverture de toit (l x P, cm)	38 x 35 / 40 x 40
Épaisseur du toit (cm)	25 - 50 (avec adaptateur d'épaisseur de toiture jusqu'à 110)
Vitesses de ventilation	Fonction Sleep 3 plus, 2 en cas de chauffage
Télécommande	oui
Dimensions extérieures (l x H x P, cm)	66 x 24,8 x 100,8
Dimensions intérieures (l x H x P, cm)	52,3 x 4,6 x 67
Poids (kg)	33
Unité extérieure blanche Répartiteur d'air crème / brun	9964150
Unité extérieure blanc Diffuseur d'air télé/gris basalte	9964151
Unité extérieure noire Répartiteur d'air crème / brun	9963344
Unité extérieure noire Répartiteur d'air télégris / gris basalte	9963345
Prix	2 799,00



NOUVEAU

2 PANNEAU DE COMMANDE INET X PANEL

- Commandez vos appareils à partir d'un seul système de commande.
- Gardez toujours un œil sur votre climat ambiant et vos messages
- Ajoutez ultérieurement de nouveaux appareils, services et prestations grâce à des mises à jour.
- Utilisez en plus votre smartphone pour une commande avancée

9962643 349,00




3 BANDE DE COMPENSATION POUR DISTRIBUTEUR D'AIR

Pour combler des espaces jusqu'à 5 mm entre le répartiteur d'air et le toit.

longueur 2,36 m

gris **9964127 35,00**
crème **9964128 35,00**

Prix de base pour 1 mètre = 14,81



4 ADAPTATEUR DE L'ÉPAISSEUR DU TOIT 10 MM

Pour les toits d'une épaisseur > 50 – 110 mm

9964119 27,00



5 FILTRE DE REMPLACEMENT

2 pièces **9964125 25,00**



HINDERMANN

6 HOUSSE DE PROTECTION POUR CLIMATISEUR DE TOIT

En similicuir souple. Protège contre les salissures ou l'humidité. Avec élastique.

Truma Aventa comfort/eco
9920600 59,00
Truma Aventa compact/compact plus **9933623 59,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Unité extérieure noire
Répartiteur d'air télégris / gris basalte

Climatisation Aventa compact/compact plus

Avec leur excellente performance de refroidissement et le répartiteur d'air réglable, ils représentent le premier choix dans le domaine des véhicules de loisirs.

La température et la vitesse de la soufflerie peuvent être réglées avec la télécommande ou, en option, avec le système Truma iNet ou Truma iNet X. Si un chauffage Truma Combi et un élément de commande Truma adapté sont présents dans le véhicule, le climatiseur Aventa peut être intégré simplement dans le système existant. La climatisation automatique est contrôlée au moyen du système Truma iNet X ou du système Truma iNet, avec l'application associée.

- Compact : le climatiseur de toit le plus léger disponible sur le marché*
- Universel : convient à tous les véhicules de loisirs
- Confortable : fonctionnement extrêmement silencieux
- Performant : refroidit plus rapidement que n'importe quel autre climatiseur de toit*
- Intelligent : commande aisée via application du climatiseur et de la climatisation automatique
- Les climatiseurs Aventa peuvent être commandés avec les systèmes Truma iNet X Panel et Truma iNet
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule
- Plus d'informations ici : https://www.truma.com/fr/compability-inet-x-pro-panel

* dans sa catégorie de puissance



Unité extérieure blanc
Diffuseur d'air télé/gris basalte



crème/marron

gris télé/basalte

Désignation	7 AVENTA COMPACT	8 AVENTA COMPACT PLUS
Longueur recommandée du véhicule (m)	jusqu'à 6	jusqu'à 7
Performance de refroidissement (W)	1.700	2.200
Chauffage (W)	-	-
Absorption de courant climatisation (A)	2,8	4,4
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	-	-
Tension de service (volts AC / Hz)	230	230
Ouverture de toit (l x P, cm)	38 x 35 / 40 x 40	38 x 35 / 40 x 40
Épaisseur du toit (cm)	2,5 - 5	2,5 - 5
Vitesses de ventilation	Fonction Sleep 3 plus	Fonction Sleep 3 plus
Télécommande	oui	oui
Domaine d'utilisation °C	+16 bis +40	+16 bis +40
Dimensions extérieures (l x H x P, cm)	56 x 26,5 x 78,5	56 x 26,5 x 78,5
Dimensions intérieures (l x H x P, cm)	49,6 x 4,6 x 55,6	49,6 x 4,6 x 55,6
Poids (kg)	27,5	29,5
Unité extérieure blanche Répartiteur d'air crème / brun	**9954226**	**9955124**
Unité extérieure blanc Diffuseur d'air télé/gris basalte	**9954225**	**9955123**
Unité extérieure noire Répartiteur d'air crème / brun	**9963348**	**9963346**
Unité extérieure noire Répartiteur d'air télégris / gris basalte	**9963349**	**9963347**
Prix	**2 379,00**	**2 656,00**



9 CADRE D'ÉTANCHÉITÉ
Le cadre d'étanchéité est recommandé lors du montage du climatiseur de toit Aventa comfort/eco dans une découpe de 40 x 40 cm, par exemple dans une découpe de lucarne existante.
Dimensions 52 x 4,4 x 50 cm (L x H x P). Poids 0,9 kg.

9964126 **55,00**



10 KIT DE CADRE DE COMPENSATION
Pour le montage dans des véhicules utilitaires (indépendamment du modèle).
Poids 1,2 kg.

9954214 **45,00**



11 KIT DE CADRE ADAPTATEUR PSA POUR SYSTÈME DE CLIMATISATION
Pour Aventa compact/compact plus pour l'étanchéité pour les fourgons avec toit PSA (découpe 40 x 40 cm).
Dimensions 66 x 52 cm (L x l). Poids 1,3 kg.

9943909 **79,00**

DOMETIC

1 La qualité compacte FreshJet FJX4 : design ultra-plat et utilisation très facile







- Puissance de refroidissement de première classe : l'habitacle du véhicule est refroidi en un temps record
- Excellente efficacité énergétique : moins de consommation d'électricité
- Système de purification d'air CleanAir pour un air frais et propre dans le véhicule
- Télécommande fournie en série
- Compatible avec l'app Dometic pour smartphone
- Répartiteur d'air avec écran tactile pour la commande
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule

Désignation	FRESHJET FJX4 1700		FRESHJET FJX4 2200	
Longueur recommandée du véhicule (m)	max. 6		max. 7	
Puissance frigorifique (W / BTUh)	1.700		2.200	
Chauffage (W)	800		1.000	
Absorption de courant climatisation (A)	3,6		4,8	
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	5,2		5,2	
Consommation chauffage (W)	800		1.200	
Consommation refroidissement (W)	620		950	
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50		230 / 50	
Ouverture du toit (L x P mm)	400 x 400		400 x 400	
Épaisseur du toit (mm)	25 – 60		25 – 60	
Télécommande	oui		oui	
Dimensions extérieures (l x H x P, cm)	72 x 22,5 x 70,2		75,2 x 22,5 x 70,2	
Dimensions intérieures (l x H x P, cm)	57,9 x 5,9 x 51,8		57,9 x 4,8 x 51,8	
Poids (kg)	29		30,4	
Coloris	blanc	noir	blanc	noir
N° art.	**9961889**	**9961890**	**9961832**	**9961833**
Prix	**2 570,00**	**2 570,00**	**2 670,00**	**2 670,00**



2 Climatiseur de toit avec lucarne fixe intégrée



Pour ce type innovant de climatiseurs, aucune lucarne ne doit disparaître. Bien au contraire : la fenêtre a été intégrée au corps du climatiseur. Le résultat : des températures confortables à bord de la caravane ou du camping-car en conservant la lumière naturelle d'en haut. Caractéristiques de confort particulières du modèle FreshLight : aération active et fonction chauffage.

- Système de pompe à chaleur à haute efficacité énergétique pour le refroidissement et le chauffage
- Diffuseur d'air réglable individuellement avec ventilateur automatique
- Peut également être utilisé pendant la conduite grâce au kit d'accessoires (12 Volts DC)
- Destiné uniquement à l'installation dans le véhicule
- Diffuseur d'air réglable individuellement avec ventilateur automatique
- Obscurcissement plissé
- Lampes LED à intensité variable

1. Lucarne fixe intégrée
2. Répartiteur d'air réglable individuellement avec soufflerie automatique
3. Store occultant plissé
4. Lampes LED à intensité variable



Désignation	FRESHLIGHT 2200
Longueur recommandée du véhicule (m)	max. 7
Puissance frigorifique (W / BTUh)	2.200 / 7.500
Chauffage (W)	2.700
Absorption de courant climatisation (A)	4,1
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	5,2
Consommation chauffage (W)	1.200
Consommation refroidissement (W)	950
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50
Ouverture du toit (L x P mm)	400 x 700
Épaisseur du toit (mm)	25 – 60
Télécommande	oui
Dimensions extérieures (l x H x P, cm)	75,8 x 21,0 x 110,5
Dimensions intérieures (l x H x P, cm)	55 x 5,3 x 88
Poids (kg)	42
Coloris	blanc
N° art.	**9962639**
Prix	**3 125,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

3 FreshJet FJX7
Avec compresseur Inverter à vitesse variable et technologie de pompe à chaleur !

L'élégante unité de toit blanche avec sa courbe d'éclairage LED exclusive attire immédiatement l'attention. Équipée de la toute dernière technologie de compresseur inverseur à vitesse variable et de pompe à chaleur, elle refroidit votre véhicule plus rapidement, plus silencieusement et plus efficacement que n'importe quel autre climatiseur de camping-car sur le marché. Et, si besoin, elle dispose de plus d'une fonction de chauffage.





Le système CleanAir intégré garantit de l'air frais et propre en permanence à l'intérieur de votre véhicule. Des options de raccordement intelligentes vous offrent différentes possibilités de commande pratiques : via télécommande, application sur smartphone, thermostat mural ou surface tactile intuitive sur le boîtier du répartiteur d'air.





- Unité de toit aérodynamique avec courbe d'éclairage LED qui attire l'attention
- Votre camping-car, caravane ou bus de camping est refroidi en un temps record grâce à la technique des onduleurs
- Grâce à la vitesse variable du compresseur, le FJX7 est particulièrement silencieux tout en maintenant de manière fiable la température souhaitée
- Consommation électrique moindre grâce à un compresseur moderne
- Compresseur inverseur à vitesse variable
- Réduction efficace des bactéries et des odeurs afin que votre camping-car soit frais et sente bon
- Compatible avec l'application pour smartphone Dometic

Désignation	FJX7 2200		FJX7 3000		FJX7 3500	
Longueur recommandée du véhicule (m)	max. 7		max. 8		à partir de 8	
Puissance frigorifique (W / BTUh)	2.200		3.000 2 200		3.500	
Chauffage (W)	2.000		2 500		3.000	
Absorption de courant climatisation (A)	5,9		7,3		7,5	
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	3,7		5,9		6,5	
Tension de service (volts AC / Hz)	220 - 240 / 50		220 - 240 / 50		220 – 240 / 50	
Ouverture du toit (L x P mm)	400 x 400		400 x 400400 x 400 mm		400 x 400 400 x 400 mm	
Épaisseur du toit (mm)	25 - 60		25 - 60		25 - 60	
Télécommande	oui		oui		oui	
Dimensions extérieures (l x H x P, cm)	75,2 x 22,5 x 70,2		109 x 24 x 70		109 x 28,5 x 70	
Dimensions intérieures (l x H x P, cm)	57,9 x 4,8 x 51,8		57,9 x 4,8 x 51,8		57,9 x 4,8 x 51,8	
Poids (kg)	32,7		40,3		42,8	
Coloris	blanc	noir	blanc	noir	blanc	noir
N° art.	**9963265**	**9963266**	**9963261**	**9963262**	**9963263**	**9963264**
Prix	**2 934,00**	**2 934,00**	**3 254,00**	**3 254,00**	**3 534,00**	**3 534,00**



4 CADRE ADAPTATEUR

Convient pour le montage des climatiseurs Dometic dans les ouvertures de toit de plus de 40 x 40 cm. Les découpes jusqu'à 43 x 43 cm peuvent ainsi être compensées.dimension de la découpe supérieure à 40 cm (50 cm à l'extérieur).

Découpe supérieure à 40 cm (50 cm à l'extérieur).
9907545 **61,00**

Cadre adaptateur pour fourgon (par ex. Fiat Ducato X250 et X260) avec toit trapézoïdal.
9912546 **135,00**



5 Housse de protection pour climatiseur de toit

En similicuir souple. Protège contre les salissures ou l'humidité. Avec élastique pour un ajustement optimal. En similicuir souple. Protège contre les salissures ou l'humidité. Avec élastique pour un ajustement optimal.

DOMETIC FRESHJET 1100/1700/2000/2200	**9918154**	**59,00**
DOMETIC FRESHJET 1600/2200	**9924551**	**59,00**
AVEC COUPE DE FENÊTRE POUR DOMETIC (1100/1500/2100), WAECO (1500/2000), ICEBERG 7000/9000/12000)	**9966553**	**59,00**
DOMETIC FRESHJET 3000	**9943578**	**59,00**
DOMETIC FRESHJET FJX4 1500/1700/2200	**9963329**	**59,00**







DOMETIC

1 CLIMATISEUR DE TOIT DOMETIC FJX4 1500

Climatiseur de toit, 1.500 W, commande manuelle

- Refroidit l'habitacle du véhicule particulièrement rapidement et déshumidifie l'air
- Fonctionnement agréablement silencieux pour une nuit calme et un sommeil réparateur
- Modèle d'entrée de gamme à commande manuelle - pour les petits véhicules de loisirs
- Distribution d'air optimisée - flux d'air plus puissant et moins de bruit
- Filtre à poussière réutilisable - facile à retirer pour le nettoyage
- Faible poids pour une consommation de carburant réduite
- Design particulièrement durable et robuste
- Conçu uniquement pour être installé dans un véhicule

Désignation	DOMETIC FJX4 1500	
Longueur recommandée du véhicule (m)	max. 5,5	
Performance de refroidissement (W)	1.500	
Chauffage (W)	-	
Absorption de courant climatisation (A)	< 3,3	
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	-	
Tension de service (volts AC / Hz)	220 - 240	
Ouverture du toit (L x P mm)	400 x 400	
Épaisseur du toit (mm)	25 - 60	
Télécommande	Non.	
Dimensions extérieures (l x H x P, cm)	70,2 x 22,5 x 75,2	
Dimensions intérieures (l x H x P, cm)	51,8 x 5,9 x 57,9	
Poids (kg)	25,8	
Coloris	blanc	noir
N° d'art.	**9961891**	**9961892**
Prix	**1 634,00**	**1 634,00**

* Indication basée sur une capacité de refroidissement ou de chauffage testée selon la norme ISO-5151 dans des conditions réalistes au lieu d'une capacité maximale théorique.







TELECO SAT EQUIPMENT

2 CLIMATISEUR DE TOIT E-VAN 5400H / 7400H

Ce climatiseur à toit plat, spécialement conçu pour les Camper Vans, est idéal pour une installation sur les petits toits. Silencieux, léger et facile à installer, il se fixe sur le toit. Les modèles sont équipés de pompes à chaleur. Les fonctions froid, chaud et automatique peuvent être sélectionnées à l'aide d'une télécommande et d'une fonction de minuterie.

- Uniquement conçu pour le montage dans un véhicule

Désignation	E-VAN 5400H	E-VAN 3 7400H
Longueur recommandée du véhicule (m)	4 – 6	5 – 7
Puissance frigorifique (W / BTUh)	1 700 / 5 800	950 / 7 200
Performance de chauffage (W / BTU/h)	1 600 / 5 500	920 / 6 800
Absorption de courant climatisation (A)	2,9	4,1
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	2,8	4
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50	230 / 50
Ouverture du toit (L x P mm)	360 x 360	400 x 400
Épaisseur du toit (mm)	30 - 70	30 - 70
Niveaux de ventilation	3 plus fonction Auto	
Télécommande	oui, avec minuterie et lampe de poche LED	oui, avec minuterie et lampe de poche LED
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	710 x 232 x 619	710 x 235 x 620
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	450 x 42 x 450	450 x 42 x 450
Poids (kg)	30	31
N° d'art.	**9963461**	**9963196**
Prix	**1 977,00**	**2 126,00**

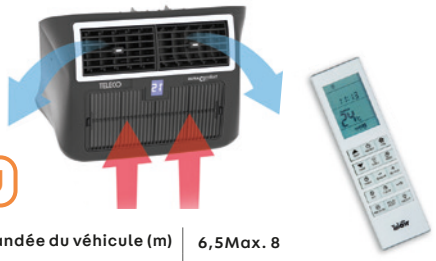
Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Telair

3 CLIMATISATION TELAIR ULTRA COMFORT 6000

Le système de climatisation ULTRA COMFORT 6000 se compose de deux unités : L'unité intérieure est installée dans le tableau de bord à l'intérieur du véhicule. L'unité extérieure se compose de deux parties reliées par un tuyau, qui sont installées derrière le pare-chocs du véhicule. Toutes les unités sont reliées par des tuyaux et disposent de raccords automatiques. Le gaz réfrigérant est déjà chargé dans le climatiseur et réparti entre toutes les pièces, y compris les tuyaux de raccordement étanches. Le climatiseur a une double fonction et peut à la fois refroidir et chauffer grâce à une pompe à chaleur intégrée.

- Plus d'appareils lourds et volumineux sur le toit !
- Plus besoin de démonter la fenêtre de toit
- Silencieux et performant avec une consommation minimale
- L'installation est commandée par la télécommande
- Idéal pour les camper van et les camping-cars semi-intégrés



NOUVEAU

Longueur recommandée du véhicule (m)	6,5Max. 8
Puissance frigorifique (W / BTUh)	1.760 / 6.000
Chauffage (W)	1.670 / 5.700
Consommation de courant (A)	2,9
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50
Vitesses de ventilation Chauffage (W)	3 plus auto
Télécommande infrarouge.	oui
Dimensions (L x H x P mm)	660 x 370 x 880
Poids (kg)	28
N° d'art.	**9962644**
Prix	**2 950,00**

truma

4 SAPHIR COMPACT

Avec seulement 20 kg, le modèle Saphir est extrêmement compact et léger. Grâce à la faible consommation de courant, il peut être utilisé dans presque tous les campings européens.

- Très silencieux, surtout en mode veille
- Fonction minuterie pratique
- Peut être commandé par Truma CP plus (à partir du numéro de série 23091001)
- Programmation du temps de refroidissement jusqu'à 15 heures à l'avance
- Sélectionner la température ambiante par paliers d'un degré
- Utilisable sur les terrains de camping à partir d'un fusible de trois ampères.
- L'article est uniquement destiné à être monté et installé sur/dans le véhicule

5 SAPHIR COMFORT RC

Ce modèle propose, grâce à son circuit frigorifique réversible, également une fonction de pompe à chaleur intégrée. Il est donc possible de s'en servir pour chauffer pendant la mi-saison.

- Refroidit de manière particulièrement puissante
- Fonction pratique de minuterie
- Peut être commandé via le panneau Truma iNet X (à partir du numéro de série (KA24RC-)29033001) et Truma CP plus
- L'article est uniquement destiné à être monté sur/dans le véhicule



Désignation	4 SAPHIR COMPACT	5 SAPHIR COMFORT RC
Longueur recommandée du véhicule (m)	env. 5,5	env. 6,5
Performance de refroidissement (W)	1 800	2 400
Chauffage (W)	-	1 700
Absorption de courant climatisation (A)	230 V : 2,8 / 12 V : 55	230 V : 4,2 / 12 V : -
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	-	230 V : 3,7 / 12 V : -
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50	230 / 50
Vitesses de ventilation Chauffage (W)	Fonction Sleep 3 plus	Fonction Sleep 3 plus
Sorties d'air	3	3
Dimensions d'installation (L x l x H, en mm)	790 x 440 x 290	858 x 440 x 290
Dimensions (L x H x P mm)	400 x 290 x 560	400 x 290 x 628
Poids (kg)	20	23,5
N° d'art.	**9964059**	**9964056**
Prix	**1 836,00**	**2 099,00**

truma

6 SILENCIEUX POUR TUYAU D'AIR FROID

Dimensions 50 x 9 cm (L x l).

9953788 **73,00**

truma

7 TUYAU D'AIR FROID KR 65

Ø 65 mm.

9964028 **20,00**

Prix de base pour 1 mètre = 20,00

truma

8 SAPHIR EASYSET

9985219 **79,00**

DOMETIC

9 FRESHWELL FWX 4



En se plaçant de manière pratique dans les coffres de rangement des camping-cars et des caravanes, le climatiseur de coffre de rangement offre une solution efficace pour les véhicules d'une longueur maximale de 8 mètres. Système de distribution d'air adaptable pour une zone ou pour différentes pièces. Activation pratique de toutes les fonctions à l'aide de la télécommande.

- La hauteur du véhicule n'est pas influencée
- Air frais ou chaud sur simple pression d'un bouton
- Fonction de démarrage en douceur pour les campings avec une faible protection électrique
- Circulation d'air très silencieuse
- Unité légère et compacte

Longueur recommandée du véhicule (m)	8
Puissance frigorifique (W / BTUh)	6.824
Chauffage (W)*	2.500 / 8.530
Absorption de courant climatisation (A)	4,8
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	4,5
Tension de service (volts AC / Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Vitesses de ventilation Chauffage (W)	3 plus 1 AutomatikFonction Sleep 3 plus
Sorties d'air	3
Dimensions (L x H x P mm)	400 x 286 x 628
Poids (kg)	21
N° d'art.	**9975372**
Prix	**2 019,00**



DOMETIC

10 KIT DE GRILLES DE VENTILATION

Kit 3 pces,Ø 60 mm.

9918431 **24,00**



DOMETIC

11 TUYAU FLEXIBLE

Dimensions 60 mm x 10 m (Ø x L).

9981544 **155,00**

Prix de base pour 1 mètre = 15,50

* Puissance de chauffage max. = puissance de la pompe de chaleur + puissance de l'élément chauffant



Grill & Gaz



→ Réchauds à gaz
à partir de la page 188

Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.

Barbecues	184-187, 190
Réchaud à gaz	188-189
Cartouches de gaz	191
Jauges de niveau de gaz	192
Combinaisons réchaud-évier à gaz / Fours / Hottes d'aspiration	193-196
Chauffage	197-200
Diffusion d'air chaud	201-202
Installation de gaz	203-207, 210-211
Bouteille GPL	208



→ Installation de gaz
à partir de la page 203



1 DEVIL BBQRUISER HT

Le Devil BBCruiser HT est le barbecue portable gaz d'extérieur par excellence pour les campeurs qui voyagent beaucoup ! Avec ses matériaux de haute qualité et ses caractéristiques de conception innovantes, ce barbecue est votre ticket d'entrée pour des repas grillés et juteux en pleine nature. Compact et léger, il est facile à emballer et à transporter, et ses brûleurs puissants garantissent que vos plats seront toujours délicieux. Disponible en deux versions.

Coloris noir / gris. Matière acier, métal, plastique. Dimensions 62 x 99,6 x 59 cm (l x H x P). Poids 9,9 kg.

30 mbar **9975324** **269,00**

Vous trouverez les détendeurs et les lyres en page 206



2 DEVIL BBQRUISER LT

Le Devil BBQruiser LT est la version pour table du modèle HT. Les propriétés de construction et de grill restent les mêmes. Les pieds de table et la tablette pratique peuvent être achetés ultérieurement en option.

Coloris noir / gris. Matière acier, métal, plastique. Dimensions 47 x 43 cm (Ø x H). Poids 10,5 kg.

30 mbar **9975321** **239,00**



3 PIERRE À PIZZA BBQ 34

Convient pour les modèles BBQRUISER HT et LT.

Coloris marron. Matière Corderit. Dimensions 34 x 1,5 cm (Ø x H). Poids 2,3 kg.

9975326 **30,00**

NOUVEAU



4 POELE

Lèchefrite ronde, adaptée à tous les modèles de barbecue BBQruiser. Revêtement en céramique.

Coloris noir. Matière Aluminium moulé sous pression. Dimensions 46 x 8 cm (Ø x H).

9975718 **65,00**




5 GRILLE PLATE

Plaque de cuisson nervurée adaptée à tous les modèles de barbecue BBQruiser. Revêtement en céramique.

Coloris noir. Matière Aluminium moulé sous pression. Dimensions 46 x 3 cm (Ø x H).

9975719 **65,00**



NOUVEAU

6 POÊLE RONDE

Plaque de cuisson ronde, convient à tous les modèles de barbecue BBQruiser. Revêtement en céramique.

Coloris noir. Matière Aluminium moulé sous pression. Dimensions 46 x 3 cm (Ø x H).

9975721 **55,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.









7 RÉCHAUD DEVIL KOOKMASTER

Le réchaud à gaz Devil Kookmaster est un incontournable gastronomique qui va révolutionner votre expérience de la cuisine en plein air. Avec sa surface de cuisson élégante en acier inoxydable, ce réchaud à deux flammes réunit fonctionnalité et style. Son allumage piézoélectrique permet de le mettre en marche en toute simplicité. Le réchaud est équipé d'un couvercle pratique et d'une poignée pour un transport simple et convient parfaitement pour les aventures en plein air ou en tant que solution d'urgence à la maison.

Livraison comprenant les tuyaux de gaz et le régulateur. Coloris gris. Matière acier, métal, plastique. Dimensions 53,5 x 9,5 x 31 cm (l x H x P). Poids 3,6 kg.

30 mbar	**9975315**	**90,00**

Livré avec des tuyaux de gaz, un régulateur, une plaque de cuisson lisse et une plaque de cuisson striée.
Coloris gris. Poids 5,3 kg.


30 mbar	**9975317**	**129,00**

8 RÉCHAUD DEVIL KOOKMASTER STANDALONE

Le réchaud Devil Kookmaster Standalone dispose de la fonctionnalité unique en son genre du modèle Devil Kookmaster. Avec ses quatre pieds stables et sa tablette pratique, cet auxiliaire gastronomique transforme la cuisine professionnelle en évènement en plein air. Le modèle Devil Kookmaster Standalone est livré avec une plaque de grill lisse et une plaque de grill rainurée.

Livraison comprenant les tuyaux de gaz et le régulateur.
Coloris gris. Matière acier, métal, plastique. Dimensions 54,5 x 80,5 x 31 cm (l x H x P). Poids 9 kg.

30 mbar	**9975319**	**179,00**

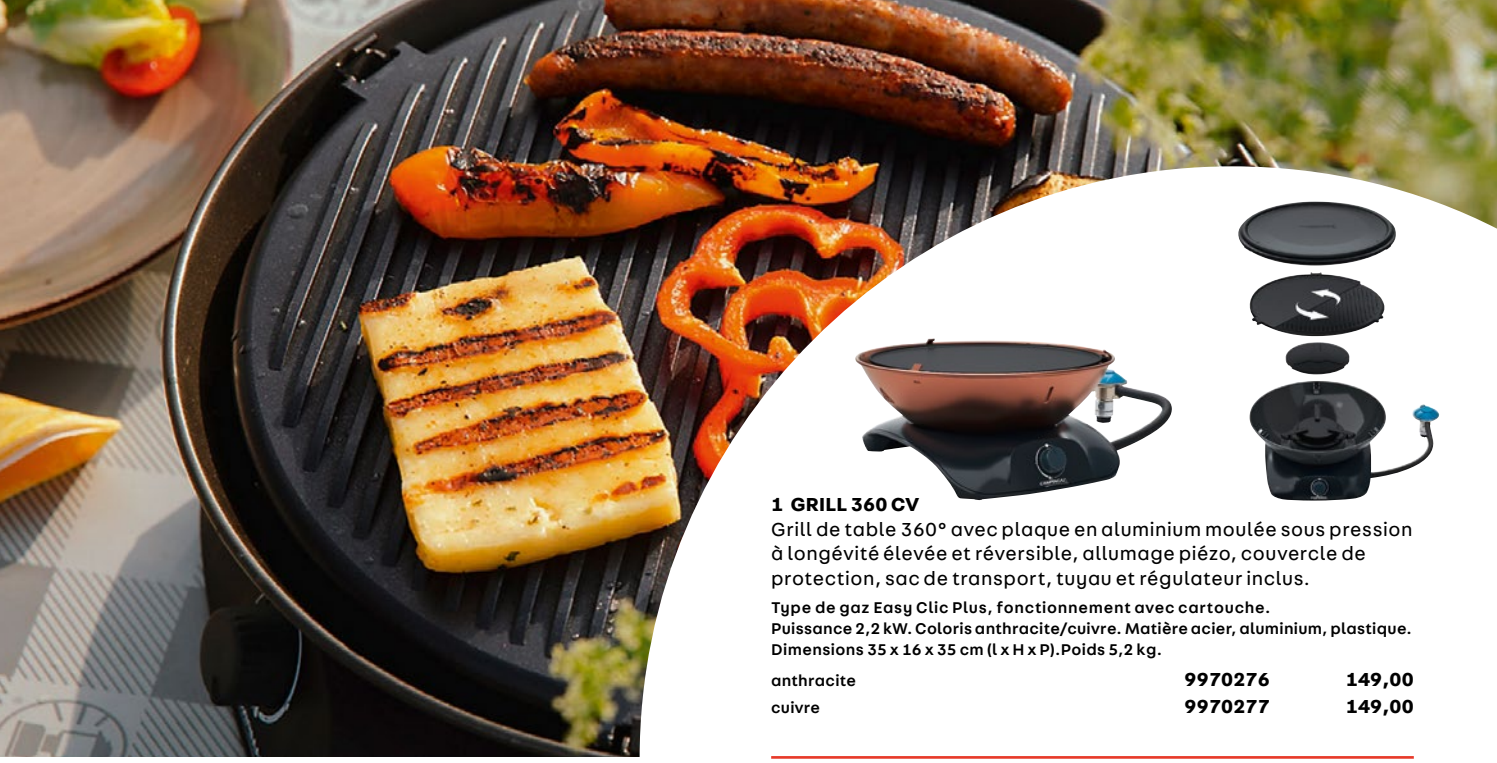

1 GRILL 360 CV

Grill de table 360° avec plaque en aluminium moulée sous pression à longévité élevée et réversible, allumage piézo, couvercle de protection, sac de transport, tuyau et régulateur inclus.

Type de gaz Easy Clic Plus, fonctionnement avec cartouche. Puissance 2,2 kW. Coloris anthracite/cuivre. Matière acier, aluminium, plastique. Dimensions 35 x 16 x 35 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

anthracite	**9970276**	**149,00**
cuivre	**9970277**	**149,00**

CAMPINGAZ

Système EasyClic Plus pour une connexion et une déconnexion faciles de la cartouche de gaz sur les modèles CV. Vous trouverez les cartouches de gaz correspondantes à la page 191.



2 BARBECUE PARTY GRILL

Les appareils de la ligne Party Grill sont une alternative multifonctionnelle aux réchauds traditionnels et aux barbecues compacts. Ils se transforment en un clin d'œil de réchaud en barbecue.

- Système Easy Clic™ Plus pour le branchement et le débranchement rapides des cartouches de gaz avec les modèles CV
- Les appareils ne conviennent pas pour l'utilisation dans des pièces fermées
- Apport en chaleur régulé avec précision
- Dimensions emballées compactes, transport protégé
- Plaque de grill avec revêtement anti-adhérent pour un nettoyage facileBouteille et cartouche de gaz non comprises dans la livraison





	PARTY GRILL 200 CV	PARTY GRILL 400 CV
Puissance	2.000 W	2.000 W
Consommation de gaz	145 g/h	145 g/h
Temps d'ébullition pour 1 litre d'eau	4 min. et 18 sec.	4 min. et 18 sec.
Allumage	Allumage piézo avec bouton de commande	Allumage piézo avec bouton de commande
Type de gaz	CV470+ CV300+	CV470+ CV300+
La livraison comprend	Support croisé, couvercle de transport, grille	Couvercle avec fonction wok, support croisé, plaque de grill et de grill de contact réversible, grille, sac de transport en polyester
Dimensions (Ø x H cm) ouvert	Ø 32 x 33 (avec pieds)	Ø 36 x 42 (avec pieds)
Poids (kg)	2,8	4,9
N° d'art.	**9950768**	**9951397**
Prix	**109,00**	**149,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



3 GRILL DE TABLE ATTITUDE 2100 LX

Nettoyage simple et rapide au lave-vaisselle, affichage analogique de la température dans le couvercle.

Livraison tuyau et régulateur de pression 50 mbar, allumage électronique, surface de cuisson en fonte émaillée 2.100 cm², grille avec Culinary Modular System, 2 brûleurs, grand bac de récupération des graisses et système Insta-Clean. Puissance 5 kW. Dimensions ouvert 65 x 69 x 73 cm (l x P x H), fermé 65 x 52 x 36 cm (l x P x H). Poids 24,5 kg.

9960583 **369,00**



4 GRILL DE TABLE ATTITUDE 1200 2GO CV

Un style urbain élégant associé à un barbecue professionnel. Le brûleur Campingaz® Blue Flame garantit une répartition homogène de la chaleur.

Contenu de la livraison Tuyau et régulateur pour cartouches Easy-Click, grille en 2 parties de 1.200 cm² en fonte émaillée, un brûleur en acier inoxydable, allumage piézoélectrique, affichage analogique de la température dans le couvercle. Puissance 2,4 kW. Dimensions ouvert 59 x 47 x 61 cm (l x P x H), fermé 59 x 52 x 36 cm (l x P x H). Poids 13,9 kg.

9960584 **229,00**



5 GRIL DE TABLE ATTITUDE 2GO ELECTRO

Pour le plaisir des grillades à l'intérieur et à l'extérieur. Fabriqué en matériaux solides et à longévité élevée, avec des poignées arrondies pour le soulever sans effort. Le grill de table prémonté peut être déballé et branché en un clin d'œil.

Puissance 2 kW. Connexion 230V, Euro avec 1,9 m de câble. Coloris argenté, noir. Matière acier, aluminium, fonte. Dimensions fermé 59 x 36 x 40 cm (L x H x P), dimensions ouvert 59 x 61 x 47 cm (L x H x P). Poids 14 kg.

9975239 **269,00**



6 RÉCHAUD DE TABLE ET GRIL BISTRO GRILL

Pour toutes les occasions : sur ton balcon, dans le jardin ou en camping. Grande surface de cuisson antiadhésive et temps de préchauffage court de six minutes. La surface striée permet de préparer toutes sortes d'aliments tandis que l'excédent de graisse de cuisson peut s'écouler vers le bas dans un bac de récupération des graisses amovible.

○ Cartouche de gaz adaptée 9954218

Coloris noir, gris. Puissance 2 000 W. Surface de grill XL 940 cm². Double système de sécurité. Matière acier verni, acier galvanisé, aluminium moulé sous pression, plastique. Dimensions 43 x 11 x 28 cm (L x H x P). Poids 3,8 kg.

9975243 **100,00**

CAMPINGAZ

NOUVEAU





1 RÉCHAUD À GAZ/BARBECUE CAMPING KITCHEN 2 MULTI-COOK PLUS

Réchaud léger et facile à transporter avec plaque de cuisson, plaque grill et, au choix, pieds et tables latérales, deux brûleurs avec technologie FLAMEGUARD et pare-vent tous azimuts.

Fonctionne avec une bouteille de gaz R907, R904, butane ou propane, tuyau de gaz inclus. Puissance 2 x 1,8 kW + 900 W. Consommation de gaz 2x 130 g/h, 1x 66 g/h. Matière acier, acier inoxydable, aluminium. Coloris argenté, noir. Dimensions 50 x 76 x 107 cm (l x H x P). Dim. plié 68,8 x 19,8 x 39,5 cm (l x H x P). Poids 9,9 kg.

9975575 229,00

Système EasyClic Plus pour une connexion facile de la cartouche de gaz sur les modèles CV. Vous trouverez les cartouches de gaz en page 191.

2 RÉCHAUD ET BARBECUE DE CAMPING TOUR & GRILL CV PLUS

Avec sa surface de cuisson antiadhésive, le plaisir de la grillade peut commencer après un court temps de préchauffage. Grâce à la surface striée, l'excédent de graisse de cuisson peut s'écouler vers le bas dans un bac de récupération des graisses amovible. Le Tour & Grill peut être utilisé au choix comme gril de table ou, si l'espace est limité, comme gril sur pied. Pour l'utiliser comme barbecue sur pied, il suffit d'encliqueter les pieds en acier et la tablette.

Livré avec tuyau et régulateur Easy Clic. Puissance 2 400 W. Consommation de gaz 175 g/h. Matière acier verni, acier galvanisé, aluminium moulé sous pression, plastique. Coloris noir, gris. Dimensions ouvert 59 x 103 x 52 cm (l x H x P). Dim. plié 55 x 38 x 42 cm (l x H x P). Poids 10 kg.

9975244 199,00

NOUVEAU



3 RÉCHAUD DE CAMPING CAMPING KITCHEN 2 MULTI COOK

Combine la cuisson et le barbecue en un seul appareil, avec trois brûleurs indépendants (réglables individuellement). Cuire, rôtir et griller en même temps ! Technologie de brûleurs innovante FLAMEGUARD pour une protection optimale des flammes et une faible consommation de gaz.

Fonctionne avec une bouteille de gaz 907, R904, butane ou propane, tuyau inclus. Puissance 2 x 1 800 W + 900 W. Consommation de gaz 2 x 130 g/h + 66 g/h. Allumage piézo. Coloris argenté, noir. Matière acier, acier inoxydable, aluminium. Dimensions ouvert 60 x 38,4 x 38,7 cm (l x H x P). Dim. plié 69 x 46 x 17 cm (l x H x P). Poids 5,4 kg.

9975242 169,00



4 RÉCHAUD À GAZ CAMPINGAZ CAMPING KITCHEN 2 GRILL AND GO CV

Compagnon de cuisine et de grillades compact et polyvalent. Avec deux flammes, grille amovible et plancha. Répartition optimale de la chaleur, goulottes d'évacuation des graisses, revêtement anti-adhésif, montage et transport faciles.

Livré avec sac de transport, tuyau et régulateur Easy Clic. Puissance 4 000 W. Consommation de gaz 290 g/h Allumage piézo. Durée d'éclairage 1,5 h avec CV 470 Plus. Coloris argenté/noir. Acier, acier inoxydable, fonte. Dimensions 49 x 35 x 35 cm (l x H x P). Dim. plié 51 x 40,5 x 15 cm (l x H x P). Poids 5,4 kg.

9957929 159,00



5 RÉCHAUD À GAZ CAMPING KITCHEN 2 GRILL & GO CARAVAN

Réchaud léger et facile à transporter avec deux brûleurs, ainsi que deux plaques de gril supplémentaires et un raccordement pour l'utilisation de la bouteille de gaz directement via la caravane.

Livré avec sac de transport, tuyau et régulateur Easy Clic. Puissance 2 x 2 000 W. Consommation de gaz 2x 145 g/h. Coloris argenté, noir. Matière Acier, acier inoxydable, fonte. Dimensions 31,5 x 10 x 49 cm (l x H x P). Dim. plié 51 x 40,5 x 15 cm (l x H x P). Poids 5,4 kg.

9975576 159,00



6 RÉCHAUD DE CAMPING CAMPING KITCHEN 2

Réchaud 2 flammes compact avec suffisamment de place pour 2 poêles (Ø 24 cm), parties latérales résistantes à la chaleur et poignées de transport intégrées.

Coloris argenté/noir. Dim. plié 12 x 35 x 51 cm (l x H x P). Dimensions fermé 49 x 10 x 31,5 cm (l x H x P) Poids 3,6 kg. Le tuyau et le régulateur pour le raccordement de la cartouche CV470 Plus sont inclus dans la livraison.

Cartouches de gaz Easy Click **9960587 100,00**



7 RÉCHAUD DE CAMPING CAMPING KITCHEN 2 MAXI CV

Fonctionne avec une cartouche de gaz Easy Click et dispose de deux brûleurs indépendants (réglables individuellement). Flexibilité maximale, grâce aux supports de poêle de 28 cm de Ø. Technologie de brûleur innovante FLAMEGUARD pour une protection optimale contre les flammes et une faible consommation de gaz.

Fonctionne avec la cartouche CV470. Avec tuyau et régulateur Easy Clic. Puissance 2 x 1 800 W. Consommation de gaz 2 x 130 g/h. Allumage piézo. Coloris argenté, noir. Matière acier, acier inoxydable. Dimensions 53 x 38,8 x 39,8 cm (l x H x P). Dim. plié 53 x 36 x 11 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9975241 139,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



CAMPINGAZ

8 RÉCHAUD DE CAMPING CAMPING COOK CV

Le Camping Cook est un excellent modèle d'entrée de gamme pour tous les campeurs. Ce réchaud robuste offre d'excellentes performances et une grande portabilité. Même le nettoyage se fait en un clin d'œil grâce aux supports de casseroles émaillés et amovibles.

- Tuyau de gaz et régulateur de gaz inclus
- Fonctionne avec une cartouche Easy-Click

Coloris argenté/noir. Puissance 2x 1 800 W. Consommation de gaz 261 g/h. Dimensions 45 x 9,6 x 30 cm (l x H x P). Dim. plié 51 x 13 x 40,5 cm (l x H x P). Poids 1,9 kg.

9960585 67,00

NOUVEAU



CAMPINGAZ

9 RÉCHAUD À GAZ CAMP BISTRO 3 AVEC PLAQUE DE CUISSON

Réchaud de camping compact et léger d'une puissance de 2.200 watts. Équipé d'un allumage piézoélectrique et du système Dual Safety. Le support de casserole est en acier émaillé.

Contenu de la livraison : plaque de gril et mallette de transport incluses. Consommation de gaz 160 g/h. Coloris noir, argent, gris. Matière Acier inoxydable, aluminium, acier émaillé, plastique. Dimensions 34 x 13,5 x 28 cm (l x H x P). Dim. plié 35,2 x 31,1 x 13,7 cm (l x H x P). Poids 2,3 kg.

9975578 53,00



CAMPINGAZ

10 RÉCHAUD DE TABLE CAMP'BISTRO DLX

Ce réchaud de table léger et performant convient parfaitement pour les pique-niques et les excursions d'une journée. Pour cette raison, il est livré dans une valise fort pratique en plastique recyclé.

Coloris bleu, argenté. Puissance 2 200 W. Consommation de gaz 160 g/h. Allumage piézoélectrique (aucune source d'allumage supplémentaire nécessaire). Fonctionnement avec cartouche CP 250. Durée de combustion : 1 h 15 min. Matière acier inoxydable, aluminium, acier émaillé, plastique. Dimensions 37 x 12,3 x 27,9 cm (l x H xP).

Avec Stopgaz. Poids 1,9 kg.

9970279 65,00

Sans Stopgaz™. Poids 1,7 kg.

9960588 45,00

Système EasyClic Plus pour une connexion facile de la cartouche de gaz sur les modèles CV. Vous trouverez les cartouches de gaz en page 191.



CAMPINGAZ

11 CAMP'BISTRO 3

Réchaud de camping compact et léger avec allumage piézo, système Dual Safety, support de casserole en acier émaillé, valise de transport incluse en plastique recyclé.

- Cartouche de gaz correspondante 9954218 (CP 250)

Coloris noir, argenté. Puissance 2 200 W. Matière acier inoxydable, aluminium, acier émaillé, plastique. Dimensions 34 x 13 x 28 cm (L x H x P). Dim. plié 35,2 x 31,1 x 13,7 cm (l x H x P). Poids 1,6 kg.

9970278 35,00



TRISTAR

12 GRILL DE TABLE, PLAQUE BAMBOU XL

Barbecue de table joliment conçu avec finition en bambou. Avec la plaque combinée teppan-yaki & gril, vous pouvez préparer pratiquement n'importe quel repas rapidement et facilement. La surface de cuisson de 51 x 25,4 cm offre suffisamment de place pour tout le monde !

- Grâce à la puissance de 2,2 kW, les plaques sont chauffées très rapidement
- Nettoyage facile grâce aux composants lavables au lave-vaisselle

Tension 230 V. Température de fonctionnement max. 280 °C. Thermostat réglable, amovible. Matière Boîtier : bambou. Dimensions 58 x 30 x 65 cm (l x H x P). Dim. plié 62 x 33,5 x 9,4 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

9961166 87,00



Outwell

13 RÉCHAUD APPETIZER MAXI

- Léger, flexible et robuste
- Deux brûleurs en acier inoxydable
- Large surface d'appui
- Récipient de voyage robuste
- Cartouches de gaz correspondantes 2 x 9954218 (CP 250)

Puissance 2 x 2 200 W. Consommation de gaz (g/h) env. 2 x 160 g/h. Matière acier inoxydable / acier. Dimensions 62 x 8 x 26 cm (l x H x P). Poids 2,6 kg.

9957748 67,00



Outwell

14 RÉCHAUD APPETIZER SOLO

- Léger et compact
- Une flamme
- Récipient de voyage robuste
- Compagnon idéal pour le camping et les séjours à la plage
- Cartouche de gaz correspondante 9954218 (CP 250)

Puissance 2,2 kW. Matière acier inoxydable / acier. Dimensions 30x30x11 cm (l x H x P). Dim. plié 36 x 11,5 x 28 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

9956741 33,00



Outwell

15 RÉCHAUD APPETIZER DUO

- Petit et puissant
- Facile à ranger et à transporter
- Deux brûleurs réglables individuellement
- Protection latérale contre le vent
- Peut être raccordé à une bouteille de gaz

Livré avec tuyau de gaz de 80 cm, sans régulateur, 50 mbar. Puissance 2 x 1,4 kW. Matière acier inoxydable / acier. Dimensions 53 x 11,3 x 30 cm (l x H x P). Dim. plié 46 x 9 x 25 cm (l x H x P). Poids 2,2 kg.

9933239 79,00



COBB

1 GRILL COBB GAS DELUXE 2.0 AVEC PLAQUE GRILL GRIDDLE+

Notre barbecue à gaz COBB Deluxe 2.0 est un nouveau développement du grill à gaz Deluxe qui a fait ses preuves à de nombreuses reprises. Le modèle est très économe et vous pouvez faire des grillades pendant trois heures avec une seule cartouche de gaz à visser. Ce barbecue est également livré avec la plaque de grill Griddle+. Le barbecue a la même taille que le modèle Premier Air Deluxe, de sorte que tous les accessoires peuvent également être utilisés.

○ Vous trouverez les cartouches à visser correspondantes à la page 247



Dimensions 42 x 32 x 38 cm (l x H x P). Poids 4,9 kg.

9960957 **264,00**



2 SUPPORT DE COUVERCLE

À accrocher tout simplement entre la coque intérieure et la coque extérieure et sert ainsi de support pratique pour le couvercle.

Matière Inox. Dimensions 20,3 x 20 x 9,5 cm (l x P x H). Poids 0,1 kg.

9912945 **25,00**



Danger

3 COBBLE STONE

Fabriqué à partir de feuilles de cocotier compressées. Durée de combustion env. 2 heures. Simple d'utilisation sans allume-feu supplémentaire.

Contenu 6 pces.

Danger : H271, H318.

9933375 **17,00**



4 PREMIER AIR DELUXE

Le couvercle est équipé d'une plaque tournante permettant de fermer les orifices du couvercle. Vous profitez ainsi de davantage de chaleur dans le grill et pouvez réguler vous-même la température. Tous les accessoires conviennent également avec le Premier Air Deluxe.

Coloris argenté. Matière Inox. Dimensions 32,5 x 34,5 x 32,5 cm (l x H x P). Poids 5,4 kg.

9960954 **234,00**



5 POÊLE

Pour œufs au plat ou crêpes.

En acier inoxydable. Dimensions 30,4 x 1,9 cm (Ø x H). Poids 0,9 kg.

9933372 **60,00**



6 RÉHAUSSE DE COUVERCLE ET PARE-VENT

Avec support pour poulet. Ainsi, vous avez plus de place pour des morceaux de viande de plus grande taille. Vous pouvez également utiliser l'anneau comme pare-vent et protection contre les éclaboussures.

Matière Inox. Dimensions 30,4 x 8,6 cm (Ø x H). Poids 0,5 kg.

9933303 **38,00**



7 WOK

Pour des plats asiatiques délicieux.

En acier inoxydable. Dimensions 34 x 30 x 7,8 cm (l x P x H). Poids 0,9 kg.

9933371 **60,00**

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.

Plus d'accessoires disponibles en ligne www.movera.com



8 THERMOMÈTRE À VIANDE – ARGENTÉ

Le thermomètre à viande garantit un temps de préparation optimal.

Coloris gris. Acier inoxydable.

9933377 **14,90**




9 PLAQUE DE GRILL GRIDDLE PLUS

Plaque de grill en aluminium à paroi épaisse avec rainures profondes. Particulièrement optimal pour des steaks.

Matière Aluminium. Dimensions 30 x 3,5 cm (Ø x H). Poids 0,7 kg.

9942499 **55,00**



10 GRILLE À RÔTIR

S'utilise toujours avec un couvercle pour pouvoir griller indirectement. Peut être placé sur la plaque de grill perforée et utilisé avec la pierre à pizza.

Matière Inox. Dimensions 28,5 x 5,1 cm (Ø x H). Poids 0,3 kg.

9994515 **30,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



CAMPINGAZ

11 RÉCHAUD CAMPING 206 S
Cuisinière à cartouche robuste (à utiliser avec C 206 GLS). 4 supports de casseroles avec une construction qui évacue le vent. Puissance réglable en continu. Allumage manuel.

Cartouche de gaz non comprise dans la livraison. 1,25 kW de puissance. Consommation de gaz env. 90 g/h. Dimensions 13,5 x 19 cm (H x Ø). Poids env. 280 g.

9973961 **29,00**



CAMPINGAZ

12 RÉCHAUD CAMPING MICRO PLUS, 1 FLAMME
Pour cartouches de gaz à vanne équipées du système Easy Clic™ Plus (CV 300+ ou CV 470+). Réglable en continu. Allumage manuel.

○ 4 supports de casserole de grande taille

Cartouche de gaz non comprise dans la livraison. Puissance 1,25 kW. Consommation de gaz env. 90 g/h.Dimensions 9 x 13 cm (H x Ø). Poids 180 g.

9983515 **20,00**



CAMPINGAZ

13 RÉCHAUD TWISTER™ PLUS
Réchaud de trekking compact avec la connexion simple Easy Clic™ Plus. Pour cartouches de gaz à valve (CV 300+ ou CV 470+).Allumage manuel. 3 supports de casseroles pliables et légèrement allongés, avec protection contre le vent intégrée.

Cartouche de gaz non comprise dans la livraison. Puissance 2,9 kW. Consommation env. 210 g/h. Dimensions 11 x 12 cm (H x Ø). Poids env. 260 g.

9973968 **43,00**



PRIMUS

14 CARTOUCHE DE GAZ POWER GAS
Composition du mélange gazeux : isobutane 80 %, propane 20 %. Danger : H220, H280.

Dimensions 6,7 x 9 cm (H x Ø)

100 g	**9956806**	**6,00**
	Prix de base pour 1 kg = 60,00	

Dimensions 8,5 x 10,8 cm (H x Ø)

230 g	**9956805**	**7,00**
	Prix de base pour 1 kg = 30,44	

Dimensions 13,7 x 10,8 cm (H x Ø)

450 g	**9956807**	**10,00**
	Prix de base pour 1 kg = 25,00	



PRIMUS

15 CARTOUCHE DE GAZ À VISSER WINTER GAS
Pour l'utilisation de cartouches de gaz dans une plage de températures jusqu'à -22 °C.

Proportion de mélange de gaz : isobutane 80 %, propane 20. Danger : H220, H280.

230 g	**9953262**	**11,00**
	Prix de base pour 1 kg = 47,83	
450 g	**9953263**	**16,00**
	Prix de base pour 1 litre = 35,55	



PRIMUS

16 CARTOUCHE DE GAZ À VISSER POWER GAS S.I.P.
Gaz polyvalent (butane, propane) pour la plupart des occasions de cuisson en plein air. Le gaz S.I.P. offre les mêmes performances que le gaz Power traditionnel, mais prend en charge la production de biogaz.

Danger : H220, H280.

230 g	**9957745**	**10,00**
	Prix de base pour 1 kg = 43,48	
450 g	**9957746**	**14,00**
	Prix de base pour 1 kg = 31,11	



Coleman

17 CARTOUCHE À VALVE PERFORMANCE
Remplie d'un mélange butane/propane particulièrement performant dans un rapport de 70/30 et utilisable jusqu'au point de congélation. Mélange butane/propane de 220 g, cartouche à visser avec valve. Longue durée de combustion.

Danger : H220.

361 g	**9975579**	**8,50**
	Prix de base pour 1 kg = 38,63	
598 g	**9975583**	**10,50**
	Prix de base pour 1 kg = 23,86	



Coleman

18 CARTOUCHE À VALVE C300 XTREME
Le nouveau gaz Xtreme garantit des performances même à très basses températures et fait bouillir de l'eau en un temps record, même à -27°. Temps d'ébullition réduit avec moins de consommation de gaz.

Dimensions 9 x 10,6 x 9 cm (l x H x P).Poids 350 g. Danger : H220.

9975581 **10,00**

Prix de base pour 1 kg = 43,47



CAMPINGAZ

19 CARTOUCHE DE GAZ CV 470 ALL SEASON, KIT DE 3 PIÈCES
Le kit All Season se compose de trois cartouches CV 470 All Season contenant chacune 425 g de mélange isobutane/propane. Elles permettent une utilisation tout au long de l'année.

Danger : H220.

9975245 **38,00**

Prix de base pour 1 kg = 86,34

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.



CAMPINGAZ

20 CARTOUCHE DE GAZ CV 300 PLUS ET CV 470 PLUS
Cartouche à vanne avec mélange gazeux 80/20 butane/propane.

○ Pour appareils équipés d'Easy Clic™ et d'Easy Clic™ Plus

Danger : H220.

CV 300 Plus, 240 g	**9957767**	**8,50**
	Prix de base pour 1 kg = 35,42	
CV 470 Plus, 450 g	**9957741**	**12,50**
	Prix de base pour 1 kg = 27,78	
Pack de 4. CV 470 Plus, 1,8 kg	**9957768**	**45,00**
	Prix de base pour 1 kg = 25,02	



CAMPINGAZ

21 CARTOUCHE DE GAZ CP 250
Cartouche à vanne avec 220 g de gaz isobutane.

Danger : H220.

9954218 **5,50**

Prix de base pour 1 kg = 25,00



CAMPINGAZ

22 CARTOUCHE À PERCER C 206 GLS
○ Avec système 'Gas Lock' (verrouillage du gaz)

Contenu 194 g. Danger : H220.

9983528 **3,20**

Prix de base pour 1 kg = 16,84

Système EasyClic™ Plus pour branchement et débranchement faciles de la cartouche de gaz avec les modèles CV



1 INDICATEUR DE NIVEAU DE GAZ LEVEL-CONTROL
Le dispositif Truma LevelControl mesure par ultrasons le niveau de remplissage de gaz dans la bouteille et envoie les données déterminées via Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette. Le dispositif Truma LevelControl convient pour toutes les bouteilles en acier et en aluminium européennes courantes (de 5 kg à 33 kg). Pour les bouteilles en aluminium, une plaque de serrage supplémentaire est nécessaire pour le montage.

Consommation de courant 70 mA max. Absorption de courant de repos 0,001 mA. Tension 3 V CC / 2 piles 1,5 V (de type AAA). Dimensions 18,5 x 7,3 x 1,6 cm (L x l x H). Poids 0,12 kg (pile incl.).

9956531 **179,00**



2 PLAQUE DE SERRAGE POUR BOUTEILLES DE GAZ EN ALUMINIUM,
Adapté à LevelControl.

Dimensions 22,9 x 6,3 x 2,6 cm (L x l x H).

9954557 **32,00**



3 CAPTEUR DE NIVEAU LEVELCHECK
Un indicateur de contenu mobile pour toutes les bouteilles de gaz en acier ou en aluminium de ø 200 - 350 mm. La mesure fiable s'effectue par ultrasons et est indiquée par trois LED de couleurs différentes :
Rouge = pas de gaz
Orange = processus de mesure
Vert = gaz

Ne convient pas aux bouteilles de gaz remplissables ou aux citernes de gaz.
Dimensions 13,5 x 3,5 x 3 cm (L x l x H). Poids 0,1 kg.

9956530 **85,00**





4 INDICATEUR DE NIVEAU DE REMPLISSAGE GASLEVEL CLASSIC
Indique le niveau de remplissage des bouteilles de propane/butane de 5 kg, 11 kg et 33 kg disponibles dans le commerce. À l'aide de l'aimant situé au dos, il suffit de le placer verticalement à différents endroits de la bouteille. Selon l'état de remplissage de la bouteille, la lampe de signalisation passe du rouge au vert et inversement ! Mesure également possible sur les bouteilles en aluminium. Avec pile bouton au lithium (de type CR2032).

Dimensions env. 3 x 6,5 x 1,6 cm (l x H x P). Poids 32 g.

9951313 **30,00**



5 GAZ CHECKER GC 100
Détermine le niveau de remplissage des bouteilles de gaz courantes en quelques secondes. Mesure fiable par ultrasons. Pour toutes les bouteilles de gaz GPL en acier et en aluminium de 200 à 350 mm (Ø). Incl. pile bouton (type SR626SW).

Dimensions environ 11,3 x 1,6 cm (l x Ø).

9909271 **63,00**



6 BALANCE ÉLECTRONIQUE W8
La balance électronique W8 Gascontrol mesure le niveau de remplissage de bouteilles de gaz et le transmet via Bluetooth à des smartphones ou tablettes équipés des technologies Android ou iOS. En raison de sa hauteur de conception réduite, le W8 GASCONTROL peut être utilisé dans des coffres pour bouteilles de gaz de la plupart des véhicules de loisirs.

Dimensions 31 x 4,1 cm (Ø x H). Poids 0,58 kg.

9956671 **125,00**



7 BALANCE NIVEAU DE GAZ IGASVIEW
La balance à gaz iGasView vous permet d'afficher hors ligne le poids actuel de votre bouteille de propane/butane sur l'écran et de déterminer en temps réel dans l'application, via une connexion Bluetooth, le niveau de remplissage et la consommation et donc la durée de fonctionnement estimée.

Piles non comprises dans la livraison. Type de batterie 3 x AA. Dimensions 31 x 3 cm (Ø x H). Poids 1 kg.

9975525 **80,00**



8 INDICATEUR DE NIVEAU DE REMPLISSAGE SENSO4S PLUS
Senso4s PLUS est spécialement conçu pour être utilisé dans les véhicules de loisirs, notamment grâce à un capteur de mouvement qui interrompt la mesure pendant le trajet et évite ainsi les résultats de mesure erronés. L'indicateur de niveau Senso4s PLUS (A) mesure le poids de la bouteille de gaz et transmet cette valeur par Bluetooth à l'application (B). Celle-ci calcule automatiquement le contenu et établit un pronostic de consommation.

Dimensions Emballage 24,5 x 3,5 x 18,5 cm (l x H x P). Poids 360 g.

9943698 **109,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

DOMETIC





9 FOUR
Four à 12 V avec allumage électronique et système d'allumage de sécurité. Avec éclairage intérieur, grille et plaque de cuisson et charnière de porte en bas.

Raccordement au gaz 30 mbar.

Modèle	OVN 0250	OVG 0250	OV 1800
Puissance (kW)	1,2	2,5	1,1
Consommation de gaz (g / h)	87	87	80
Connectiques	raccordement de cheminée, sans grill	raccordement de cheminée, avec grill	Raccordement de cheminée pouvant être intégré, porte vitrée panoramique
Capacité du four (l)	25	25	18
Dimensions (cm)	52,3 x 31,6 x 44,7	52,3 x 31,6 x 44,6	41 x 31,1 x 49
Dimensions de montage (cm)	53 x 34,2 x 49,7	53 x 34,2 x 49,7	39,8 x 36 x 49
Poids (kg)	20	22	13,7
N° d'art.	**9975654**	**9975656**	**9951001**
Prix	**950,00**	**995,00**	**1 135,00**



Kampa

10 FOUR FREEDOM
Le four de camping fonctionnant au gaz est exploité avec des cartouches de gaz, afin de permettre une possibilité de cuisiner particulièrement peu encombrante. Avec sac de transport.

Fonctionne avec des cartouches de gaz P220. Consommation de gaz env. 80 g/h, avec allumage piézoélectrique. Volume 30 l. Dimensions 47 x 34,5 x 35 cm (l x H x P). Poids 9 kg.

9956935 **300,00**



THETFORD

11 FOUR TRIPLEX
De nombreuses fonctions différentes, avec le four et le gril intégrés dans son espace de cuisson. Il dispose d'une plaque de cuisson à 3 brûleurs et est stable, léger et facile à nettoyer.

Brûleurs à gaz 2 x 1,8 kW, 1 x 2,4 kW. Apport de chaleur total (gaz) 7,6 kW. Brûleur du grill 1,6 kW. Brûleur du four 1,6 kW. Volume du four 36 litres. Dimensions de montage 44,5 x 46,3 x 49,3 cm (l x H x P). Dimensions extérieures 46,3 x 46,8 x 500 cm (l x H x P). Poids 21,9 kg.

9975331 **950,00**

Version Dual-Fuel. Brûleurs à gaz 2 x 1,5 kW et 1 x 1 kW. 1 x plaque de cuisson 230 V / 800 W. Diamètre de 115 mm. Brûleur de gril 1,6 kW, brûleur de four 1,6 kW. Dimensions 51,3 x 46,8 x 50 cm (l x H x P). Dimensions d'encastrement 46,3 x 49,6 x 49,3 cm (l x H x P.) Poids 24,6 kg.

Triplex Plus **9975332** **1 106,00**



THETFORD

12 FOUR K1520
Grand grill, four assisté par ventilateur et bien plus ! Léger, rapide, grand et optimal. Matériaux de haute qualité. Design moderne comme à domicile. Puissance de cuisson excellente.

Volume du gril 15 l. Volume du four 34 l. Apport thermique total 7,79 kW. Brûleurs du gril 1,64 kW. Brûleurs du four 1,76 kW. Brûleurs à gaz 1 x 0,95 kW / 2 x 1,72 kW. 1 x plaque de cuisson 230 V 1025 W, diamètre 145 mm. Volume 49 l. Dimensions de montage 49,6 x 64,6 x 49,3 cm (l x H x P). Dimensions 51,5 x 64,5 x 50,1 cm (l x H x P). Poids 27,5 kg.

9961171 **1 536,00**



THETFORD

13 FOUR 420
S'adapte aux petites cuisines grâce à sa largeur de 42 cm. S'installe sous un plan de travail, à hauteur de poitrine ou au-dessus des réfrigérateurs fins de Thetford.

Consommation 72 g/h. Four Brûleur 1 kW. Capacité du four : 23 l. Dimensions extérieures 41,8 x 33,5 x 44 cm (l x H x P). Dimensions de montage 42 x 33,6 x 58 cm (l x H x P). Poids 10,5 kg.

9924876 **559,00**



THETFORD

14 FOUR 525
Convient pour une installation au-dessus du réfrigérateur de 52,5 cm de large. Avec allumage électronique, éclairage intérieur et butée de porte en haut.

Apport de chaleur total 2,5 kW. Brûleur du grill 1,5 kW. Brûleur du four 1,0 kW. Capacité du four : 23 l. Dimensions extérieures 52,5 x 48 x 36,9 cm (l x H x P). Dimensions de montage 44,7 x 49 x 43,8 cm (l x H x P). Poids 15,8 kg.

9954459 **633,00**



THETFORD

15 COMBINAISON FOUR-BARBECUE DUPLEX
Combinaison fiable et haut de gamme d'un four à double brûleur et d'un grill.
Avec allumage électrique 12 V, 2 grilles de four et insert pour poêle grill.

Four Brûleur 1,6 kW. Brûleur de gril 1,6 kW. Volume 36 l. Dimensions de montage 43,8 x 44,5 x 49 cm (l x H x P). Dimensions extérieures 44,5 x 45,6 x 49 cm (l x H x P). Poids 14 kg.

9924549 **777,00**



TRISTAR

1 MINI-FOUR OV-3615

Ce four compact, d'une capacité de 10 litres, convient pour faire griller, cuire et toaster. Le four est équipé d'une zone de chaleur supérieure et inférieure et fonctionne avec une minuterie de 60 minutes. Convient pour un usage au camping.

Tension 230 V. Puissance 800 W. Dimensions 10 L. Dimensions 37 x 22,7 x 31,5 cm (l x H x P). Dim. plié 40,5 x 27 x 35 cm (l x H x P). Poids 5,7 kg.

9961162 68,00



TRISTAR

2 MINI-FOUR OV-3620

Ce four, d'une capacité de 19 litres, convient pour faire griller, cuire et toaster. Le four est équipé d'une zone de chaleur supérieure et inférieure, lesquelles peuvent être activées séparément ou simultanément. Équipé d'une minuterie de 60 minutes.

Tension 230 V. Puissance 1,3 kW. Dimensions 19 L. Dimensions 43,7 x 28,3 x 36,5 cm (l x H x P). Dim. plié 46,5 x 31,5 x 42 cm (l x H x P). Poids 5,7 kg.

9961163 123,00



TRISTAR

3 FOUR À AIR PULSÉ OV-3630

Ce four à air pulsé, d'une capacité de 38 litres, convient pour faire griller, cuire et toaster. Le four dispose de 6 niveaux de chaleur. Équipé d'une minuterie de 90 minutes, d'un éclairage intérieur, d'une plaque de cuisson et d'une grille de cuisson. Avec air pulsé et thermostat de régulation.

Tension 230 V. Puissance 2,0 kW. Dimensions 38 l. Température de fonctionnement max. 230°C. Dimensions 55,6 x 31,6 x 43,8 cm (l x H x P). Dim. plié 59 x 36 x 49,5 cm (l x H x P). Poids 9,7 kg.

9961170 209,00



TRISTAR

4 PLAQUE DE CUISSON

Plaque de cuisson avec régulateur thermostatique pratique, lampe témoin et pieds antidérapants. Boîtier résistant à la chaleur. Thermostat réglable.

Plaque de cuisson individuelle KP-6185

Tension 230 V. Puissance 1,0 kW. Coloris blanc. Dimensions 24,5 x 7,8 x 22 cm (l x H x P). Diamètre plaque de cuisson 15 cm. Poids 1,3 kg.

9944174 34,00

Plaque de cuisson double KP-6245

Puissance 2,5 kW. Dimensions 51 x 7,2 x 26 cm (l x H x P). Diamètre plaques de cuisson 15,5 cm et 18,5 cm. Poids 3,2 kg.

9944175 53,00



TRISTAR

5 PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION

Cuisinière à induction double, indépendante, magnifiquement finie, avec affichage numérique et 3500 W. La cuisinière à induction chauffe très rapidement, est facile à utiliser et respectueuse de l'environnement. Équipée d'une fonction minuterie de 180 minutes.

Plaque de cuisson à induction IK-6162 Plaque double

Tension 220-240 V. Puissance 1,5 kW + 2 kW. Coloris noir. Matière Verre : cristal taillé. Corps supérieur : ABS Partie inférieure : PP. Dimensions 58,5 x 10 x 37,5 cm (L x H x Ø). Diamètre Plaque de cuisson 1 : 19 cm, plaque chauffante 2 : 16 cm. Poids 4,43 kg.

9975832 125,00

Plaque de cuisson à induction IK-6161 Plaque simple

Puissance 2 kW. Dimensions 34,5 x 63 x 40 cm (L x H x Ø). Diamètre Ø 19 cm. Poids 2,1 kg.

9975831 55,00



BRUNNER

6 PLAQUE À INDUCTION HOT POINT INDUCTION DOUBLE

Cuisinière électrique portable avec double plaque à induction. Avec un boîtier en PP résistant à la chaleur et une surface de cuisson en vitrocéramique très résistante. Parfaite pour une utilisation en plein air et en camping grâce à deux zones de cuisson avec 9 niveaux de puissance (300 à 2.000 W), sélectionnables via la commande tactile et l'écran LED.

Puissance 2 kW. Coloris noir. Dimensions 60 x 7 x 36 cm (l x H x P). Plaques de cuisson 2. Poids 4,5 kg.

9984747 140,00



DOMETIC

7 HOTTE ASPIRANTE CK 2000

Avec ventilateur à 2 niveaux. Principe de recyclage d'air, donc pas de tuyaux d'évacuation d'air. Simple à nettoyer. Avec 2 voyants LED.

Tension 12 V. Consommation électrique 5 W. Volume 38/45 m³/h. Dimensions 40 x 5,6 x 28 cm (l x H x P). Poids 2,2 kg.

9956648 499,00

Filtre à charbon actif adapté, pack de deux

9999637 50,00



DOMETIC

8 HOTTE ASPIRANTE CK 400

Avec ventilateur à 2 vitesses. Flux d'air optimal et performance élevée grâce au placement du ventilateur dans le dôme du toit. Facile à nettoyer. Avec 2 lampes LED.

Tension 12 V. Consommation électrique 30 W. Capacité 70 / 125 m³/h. Dimensions 40 x 45 x 27,5 cm (l x H x P). Poids 3,2 kg.

9943456 505,00



BRUNNER

9 PLAQUE DE CUISSON INDIVIDUELLE HOT POINT

Plaque de cuisson électrique individuelle avec boîtier métallique robuste revêtu par poudrage et 5 niveaux de température réglables.

Tension 230 V. Puissance 750 W. Dimensions 29,5 x 7 x 27 cm (l x H x P). Diamètre de la plaque Ø 18,5 cm. Poids 2 kg.

9984671 33,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.







THETFORD

Modèle	10 TOPLINE 169	11 TOPLINE 165	12 LIGNE DE BASE 330	13 LIGNE DE BASE 330	14 BASIC LINE 345
Plaques de cuisson	3	2	3	3	3
Allumage électronique	oui	oui	oui	oui	oui
Puissance (kW)	2 x 1,5 / 1 x 2,4	1 x 1,5 / 1 x 2,4	3 x 1,5	3 x 1,5	2 x 1,5 / 1 x 2,5
Consommation de gaz	max. 389 g/h	max. 281 g/h	324 g/h	-	max. 396 g/h
Dimensions extérieures (cm)	54,6 x 48,2	57,6 x 36,1	48 x 48	48 x 48	54 x 44,5
Profondeur d'encastrement (cm)	10,5	10,6	10	10	10
Dimensions de montage (cm)	51,4 x 45	56,6 x 34,9	45,3 x 46	45,3 x 46	52,7 x 42,9
Poids env. (kg)	10,5	8	4,7	4,7	6,2
N° d'art.	**9975328**	**9975329**	**9975591**	**9951639**	**9975330**
Prix	**628,00**	**519,00**	**555,00**	**629,00**	**492,00**









THETFORD

Modèle	15 TOPLINE 902	16 TOPLINE 910	17 TOPLINE 922	18 TOPLINE 931	19 TOPLINE 9	20 TOPLINE 981	21 TOPLINE 981
Plaques de cuisson	2	1	2	3	4	3	3
Allumage électronique	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Puissance (kW)	Induction 1 x 1,4 / 1 x 1,8	1 x 1,5	2 x 1,5	1 x 1,0 1 x 1,5 1 x 2,5	4 x 1,5	1 x 1,0 / 1 x 1,5 / induction 1 x 1,4 230 V / 7 A	1 x 1,0 / 1 x 1,5 / induction 1 x 1,4 230 V / 7 A
Consommation de gaz	non disponible Induction	108 g/h	216 g/h	360 g/h	432 g/h	-	180 g/h
Dimensions extérieures (cm)	30,5 x 50	30,5 x 35,5	30,5 x 50	77 x 35	54 x 48	50 x 38	50 x 38
Profondeur d'encastrement (cm)	53	95	95	95	12,5	10	10
Dimensions de montage (cm)	27,4 x 48,2	28,5 x 33,5	28,5 x 48,5	740 x 32,2	49 x 45,5	48 x 36	48 x 36
Poids env. (kg)	5,5	4	5	6	8	6,5	6,5
N° d'art.	**9975333**	**9934198**	**9933256**	**9945305**	**9927346**	**9951637**	**9961172**
Prix	**1 259,00**	**419,00**	**349,00**	**442,00**	**868,00**	**1 110,00**	**1 110,00**







THETFORD

Modèle	22 LIGNE DE BASE 34	23 ARGENT SINK	24 LIGNE DE BASE 30 ROND	25 BASIC LINE 33 TRIANGULAIRE	26 BASIC LINE 33 TRIANGULAIRE
Version	-	Avec égouttoir Surface à droite	-	gauche	droite
Alésage de montage / Robinet d'eau	Ø 35 mm	sans	sans	Ø 35 mm	Ø 35 mm
Avec cache en verre.	oui	oui	oui	oui	oui
Dimensions (cm)	48 x 44,5	63 x 47	40,5	48 x 48	48 x 48
Profondeur d'encastrement (cm)	14	15,3	14,5	14	14
Dimensions de montage (cm)	38,7 x 42,9	60,5 x 41,5	39 x 39	46 x 46	46 x 46
Poids env. (kg)	2,9	4,8	2,4	2,9	2,9
N° d'art.	**9951644**	**9951645**	**9961175**	**9961176**	**9951643**
Prix	**209,00**	**242,00**	**166,00**	**189,00**	**194,00**



DOMETIC

1 RÉCHAUD CVH1525G 2 FEUX 12 V

Le Dometic CVH1525G est un réchaud à gaz compact avec deux brûleurs. L'allumage 12 V est intégré sous les boutons et vous permet de cuisiner comme à la maison. Lorsqu'il n'y a pas de casseroles sur la table de cuisson, vous pouvez fermer le couvercle en verre pour gagner un espace de travail supplémentaire tout en protégeant votre table de cuisson.

Matière Inox. Dimensions 52,5 x 9,7 x 35 cm (l x H x P). Dimension de découpe 50,5 x 10 x 34 cm (l x H x P). Poids 5 kg.

9975819 389,00



DOMETIC

2 RÉCHAUD CVH1700G 3-FEUX 12V

Le Dometic CVH1700G est un réchaud à gaz à trois brûleurs. Grâce aux boutons de commande disposés de manière ergonomique, vous maîtrisez parfaitement tous les processus de cuisson. La coupure du gaz est intégrée dans les charnières qui s'enclenchent en douceur lorsque vous fermez le couvercle en verre.

Matière Inox. Dimensions 70 x 9,7 x 35 cm (l x H x P). Dimension de découpe 69 x 9,7 x 34 cm (l x H x P). Poids 6,7 kg.

9975818 409,00



DOMETIC

3 ÉVIER CVS1350G

L'évier Dometic CVS1350G a été spécialement conçu pour optimiser l'espace limité des kitchenettes mobiles. Le trou approprié pour le robinet est déjà pré-percé.

Matière Edelstahl. Dimensions 42 x 14,6 x 37 cm (l x H x P). Dimension de découpe 40,5 x 15,1 x 35,5 cm (l x H x P). Alésage de montage / robinet d'eau Ø 39 mm. Poids 2,5 kg.

9975821 275,00



DOMETIC

4 ÉVIER CVS1350

L'évier carré en acier inoxydable de haute qualité est facile à nettoyer et conserve son aspect attrayant pendant de nombreuses années. Le siphon et le joint en caoutchouc sont inclus dans la livraison.

Matière Inox. Dimensions 42 x 14,8 x 14,8 cm (l x H x P). Dimension de découpe 40,5 x 15 x 40,5 cm (l x H x P). Poids 1,16 kg.

9975822 175,00



DOMETIC

5 ÉVIER VA910 AM

Évier carré en acier inoxydable.

Matière inox. Dimensions 37 x 13 x 37 cm (l x H x P). Dimensions de la découpe 33,6 x 33,6 cm (l x p). Poids 1 kg.

9956936 155,00

6



DOMETIC

7



DOMETIC

8



THETFORD

9



Can

10



Can

11



Can

6 – 11 COMBINAISON RÉCHAUD / ÉVIER ENCASTRÉ

Ces plaques de cuisson compactes vous permettent de cuisiner quasiment comme à la maison sur un espace réduit dans votre cuisine mobile.

En acier inoxydable.

	6	7	8	9	10	11
Modèle	MO9722R	MO9722L	TOPLINE 111	CAN 1	CAN 2	CAN 2
Plaques de cuisson	2	2	2	1	2	2
Allumage électronique	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Puissance (kW)	1 x 1 / 1 x 1,8	1 x 1 / 1 x 1,8	2 x 1,5	1,7	1 x 1 / 1 x 1,7	1 x 1 / 1 x 1,7
Consommation de gaz	204	204	216 g/h	127 g/h	200 g/h	73 g/h, 124 g/h
Alésage de montage / Robinet d'eau	39 mm	39 mm	39 mm	27 mm	33 mm	pas de
Dimensions extérieures (cm)	76 x 32,5	76 x 32,5	90 x 37	53 x 34 x 15	76,5 x 35,5 x 15	46 x 33,5 x 90
Profondeur d'encastrement (cm)	17,9	17,9	19,5	15	15	9
Dimensions de montage (cm)	74,2 x 28,3	74,2 x 28,3	88,8 x 35,8	53 x 34 x 15	76,5 x 35,5 x 15	46 x 33,5 x 9
Poids env. (kg)	6	6	11	4,5	7	4,5
N° d'art.	9956943	9956944	9975327	9975523	9975524	9975688
Prix	515,00	515,00	566,00	386,00	381,00	273,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Webasto

12 CHAUFFAGE À AIR TOP

Le chauffage à air fonctionnant au diesel de Webasto garantit une diffusion permanente de la chaleur au moyen d'une régulation de puissance continue.

- Temps de chauffage courts
- Parfait comme seul appareil de chauffage pour réchauffer le camping-car, mais aussi pour l'équipement ultérieur en soutien d'un chauffage au gaz déjà installé. Réglage de la puissance en continu pour une température intérieure constante
- Chauffages compacts à installer dans ou sous le véhicule
- Fonctionnement multi-fonctions, y compris les fonctions ECO et Boost (Evo)
- En combinaison avec le chauffe-eau à gaz «Whale Gas», la solution hybride parfaite
- Guides d'air chaud, supports de montage et prises de réservoir spécifiques au véhicule disponibles sur demande.



Webasto

13 SYSTÈME DE CHAUFFAGE THERMO TOP EVO

Chauffage à eau fonctionnant au diesel comme chauffage d'appoint pour réchauffer de manière ciblée la zone du conducteur via le ventilateur existant du véhicule.

- Diffusion de chaleur par les sorties d'air du tableau de bord
- Chauffage de la zone du conducteur et, si cela est techniquement possible, préchauffage du moteur
- Puissance de chauffage jusqu'à 5 kW
- Réduction des émissions grâce au préchauffage du moteur
- Temps de préchauffage très rapide
- Fonctionnement silencieux
- Fonctionnement au diesel directement à partir du réservoir du véhicule (kit de prélèvement de carburant en option)
- Kits de montage spécifiques au véhicule disponibles sur demande



Webasto

14 SYSTÈME DE CHAUFFAGE AIR TOP 2000 STC

- Temps de chauffe courts
- Réglage de la puissance en continu pour une température intérieure constante
- Capteur de hauteur automatique (AAA) en standard (Evo) ; manuel pour l'Air Top 2000 ST
- Parfaitement utilisables comme appareils de chauffage secondaires pour la mise à niveau de systèmes de chauffage existants
- Fonctionnement multimode avec fonction ECO et Boost

15 – 16



Whale

15 – 16 SYSTEME DE CHAUFFAGE GAZ/ ÉLECTRIQUE

Idéal pour camping-cars ou caravanes. Montage sous plancher, fonctionnement silencieux. Disponible Puissance réglable sur 3niveaux.

Whale

17 CHAUFFE-EAU À GAZ WHALE EXPANSE 8L

Chauffe-eau fonctionnant au gaz pur pour une installation sous le plancher.

17 – 18



Whale

18 CHAUFFE-EAU À GAZ WHALE EXPANSE 8L

Chauffe-eau à gaz et électrique pour installation sous le plancher.

Version gaz & électrique. Dimensions 52,2 x 26,2 x 18 cm (L x l x H). Dim. plié 72,5 x 40 x 32 cm (L x l x H). Poids 4,5 kg.

Type	12 AIR TOP EVO 40 D	13 THERMO TOP EVO 5	14 AIR TOP 2000 STC	15 AIR CHAUD 5 GTE	16 AIR CHAUD 6 GTE	17 WHALE GAZ	18 WHALE GAZ/ELEC
Puissance de chauffage (kW)	1,5 – 4	1,8 - 5	0,9 – 2	Électrique 3, gaz 4,7 Combiné 4,3	Électrique 3, gaz 6 Combiné 5,5	gaz 1,35 kW	Gaz 1,35 - Électrique 1,5
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel	Butane/Proapane 30 mbar - CAT I3B/P (30)	Butane/Proapane 30 mbar - CAT I3B/P (30)	Butane/Proapane 30 mbar - CAT I3B/P (30)	Butane/Proapane 30 mbar - CAT I3B/P (30)
Consommation de carburant (l/h)	0,18 – 0,49	0,22 - 0,62	0,12 - 0,24	0,11 - 0,34*	0,13 - 0,44*	0,97*	0,97*
Tension nominale (V)	12 / 24	12	12 / 24	12	12	12	12
Plage de tension de service 12 V / 24 V	10,5 - 16 / 20,5 - 31	11 – 16,5	10,5 - 16 / 20,5 - 31	10,1 - 15,9	10,1 - 15,9	9,9 - 15,1	9,9 - 15,1
Puissance nominale absorbée (W)	15 – 55	12 – 33	14 - 29	7,2 - 39,6	7,2 - 78	5,8	5,8
Dimensions (l x H x P cm)	42,3 x 16,2 x 14,8	21,8 x 14,7 x 9,1	31,1 x 12,1 x 12	55,9 x 17,5 x 16,5	55,9 x 17,5 x 16,5	52,5 x 28 x 18	52,5 x 28 x 18
Poids (kg)	5,9	2,1	2,6	10,7 kg	10,7 kg	4,25 kg	4,5 kg
N° d'art.	**9957505**	**9953600**	**9957506**	**9956912**	**9956913**	**9938029**	**9961184**
Prix	**2 020,00**	**1 370,00**	**1 730,00**	**1 610,00**	**1 870,00**	**1 020,00**	**1 120,00**

* Pour les appareils à gaz, la consommation correspond à g/h.





Aqua-Hot

19 CHAUFFAGE À AIR CHAUD GEN 1

Avec chauffage électrique d'appoint 220.

Coloris noir / gris. Dimensions 45 x 30 x 51 cm (l x H x P).
La livraison comprend LCD Control Panel, tuyau d'aspiration d'air longueur 1 m, tuyau d'évacuation des gaz d'échappement longueur 0,95 m, ouvertures de sortie pour le tuyau d'aspiration d'air et le tuyau d'évacuation des gaz d'échappement y compris matériel de montage, tuyau de guidage d'air diamètre 60 mm, longueur 4 m, couvercle de l'ouverture de guidage d'air diamètre 60 mm y compris support de montage, capteur de température, soupape antigel (manuelle), pompe à diesel avec filtre, tuyauterie, clapet de retenue et fermeture.
Carburant Diesel. Consommation de carburant 0,28 – 0,65 l/h. Poids 16 kg.

GEN 1 D	**9957879**	**2 073,00**

Type de gaz Propane/Butane (GPL). Consommation de carburant 160 – 480 g/h. Poids 15 kg.

GEN 1 P	**9957880**	**2 291,00**

Vous trouverez plus d'informations en ligne www.movera.com

20 – 21



DOMETIC

20 CHAUFFAGE TWINBOOST

Chauffage au gaz pour l'air de la cabine et l'eau chaude.

Dimensions 51,4 x 30,1 x 43,8 cm (l x H x P). Poids 17,3 kg.

4 000 W	**9975374**	**2 099,00**
6 000 W	**9975375**	**2 399,00**

21 CHAUFFAGE TWINBOOST

Chauffage au gaz / électrique pour l'air de la cabine et l'eau chaude.

- Utilisation via l'application pour smartphone Dometic

Dimensions 51,4 x 30,1 x 43,8 cm (l x H x P). Poids 18,5 kg.

4 000 W / 1 800 W	**9975376**	**2 485,00**
6 000 W / 1 800 W	**9975377**	**3 099,00**

Truma VarioHeat eco et VarioHeat comfort

Les nouveaux chauffages compacts Truma pour camping-cars, caravanes et fourgons



Truma CP plus VarioHeat

Puissant Le véhicule se réchauffe rapidement.
Confortable La puissance de chauffage est réglée automatiquement.
Confortable L'air est réparti de manière variable et homogène dans le véhicule par des diffuseurs.
Léger Le faible poids vous permet d'être libre de charger votre véhicule.
Peu encombrant L'électronique est intégrée dans l'appareil.



1 SYSTÈMES DE CHAUFFAGE VARIOHEAT ECO/VARIOHEAT COMFORT

Les modèles Truma VarioHeat eco et Truma VarioHeat comfort ont des dimensions identiques mais des puissances différentes. La conception compacte permet d'intégrer les deux variantes de manière flexible dans le véhicule sans perte d'espace de rangement.

TYPE	VARIOHEAT ECO	VARIOHEAT COMFORT
Débit calorifique nominal	Niveau 1 1 300 W Niveau 2 2 800 W	Niveau 1 1 300 W Niveau 2 2 800 W Niveau 3 3 700 W
Consommation de gaz	Niveau 1 100 g/h Niveau 2 220 g/h	Niveau 1 100 g/h Niveau 2 220 g/h Niveau 3 290 g/h
Entraînement d'air	Niveau 1 75 m³/h Niveau 2 155 m³/h	Niveau 1 75 m³/h Niveau 2 155 m³/h Niveau 3 210 m³/h
Consommation de courant (12 V)	Niveau 1 0,65 A Niveau 2 2,75 A	Niveau 1 0,65 A Niveau 2 2,75 A Niveau 3 5,4 A
Courant de veille avec Truma CP plus VarioHeat	0,004 A	0,004 A
Poids(kg)	env. 5,5	env. 5,5
N° d'art.	**9954030**	**9954031**
Prix	**1 589,00**	**1 849,00**

2 E-KIT

Complétez le Truma VarioHeat par un chauffage électrique. Les deux appareils sont commandés par l'élément de commande Truma CP plus VarioHeat. Montage supplémentaire pour Truma VarioHeat. Le chauffage est possible en mode de fonctionnement au gaz, électrique ou mixte.
Fonctionnement électrique : seul le Truma E-Kit chauffe avec les niveaux de puissance 900 ou 1,8 kW. La répartition d'air chaud est prise en charge par le Truma VarioHeat.
Fonctionnement mixte : démarrage en mode gaz, le mode électrique est activé ultérieurement. En combinaison avec le Truma VarioHeat eco, une puissance totale de 4,6 kW est atteinte. Avec le Truma VarioHeat comfort, une puissance de 5,5 kW est atteinte.
Pratique Facile à installer
Peut être monté debout ou couché
Consommation électrique (12 V) env. 0,15 A, courant de repos niveau 1 3,9 A, niveau 2 7,8 A. Poids 2,2 kg.

9954215 **550,00**



3 TUYAU D'ALIMENTATION ZR 24

Ø 64 mm, prix par mètre

9954430 **24,00**

Prix de base pour 1 mètre = 24,00

4 TUYAU D'ÉVACUATION AA 24

Ø 33 mm, prix par mètre

9954420 **23,00**

Prix de base pour 1 mètre = 23,00

5 COLLIER DE SERRAGE

Convient pour tuyau d'alimentation ZR 24, 3 pces.

Ø 65 mm. **9954926** **7,30**



6 ADAPTATEUR DE TUYAU

Pour raccorder le kit Truma E au tuyau VR 80.

Ø 80 mm **9954546** **8,00**

7 COUDE BG 80

Ø 80 mm **9954547** **24,00**

8 COMMUTATEUR DE FENÊTRE (sans ill.)

Pour l'arrêt automatique lorsque le conduit de fumée est installé à 30 cm à côté/en dessous d'une fenêtre qui doit être ouverte.

9916066 **55,00**



9 PARTIE EXTÉRIEURE DE CHEMINÉE WK

Nécessaire pour kit cheminée murale WK et partie intérieure de cheminée WK.

noir	**9956516**	**43,00**
blanc crème	**9956517**	**43,00**
blanc	**9956518**	**43,00**
anthracite	**9956519**	**43,00**



10 KIT CHEMINÉE MURALE WK 24

Contient : partie intérieure de cheminée, tuyau d'échappement (1 m), tuyau d'alimentation (1 m) et colliers de serrage. Une partie extérieure de cheminée WK est nécessaire en supplément. WK 24 pour paroi de véhicule d'une épaisseur de 20 mm max.

9956521 **63,00**



11 PARTIE INTÉRIEURE DE CHEMINÉE WK 24

Colliers de serrage inclus (sans partie extérieure de cheminée et tuyau). Une partie extérieure de cheminée WK est nécessaire en supplément. WK 24 pour paroi de véhicule d'une épaisseur de 20 mm max.

9956520 **49,00**



12 KIT CHEMINÉE MURALE WK 64L

Contient : partie intérieure de cheminée, tuyau d'échappement (1 m), tuyau d'alimentation (1 m) et colliers de serrage. Une partie extérieure de cheminée WK est nécessaire en supplément. 64L pour paroi de véhicule d'une épaisseur de 40 mm max.

9956523 **63,00**



13 PARTIE INTÉRIEURE DE CHEMINÉE WK 64L

Colliers de serrage inclus (sans partie extérieure de cheminée et tuyau). Une partie extérieure de cheminée WK est nécessaire en supplément. 64L pour paroi de véhicule d'une épaisseur de 40 mm max.

9956522 **49,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Chauffage Truma Combi pour caravane et camping-car



Les chauffages Combi peuvent être commandés avec le panneau Truma iNet X et l'application Truma iNet X, le panneau de commande numérique Truma CP plus.

Heat Hybrid

Les modèles Truma Combi E vous proposent tous les avantages des variantes Combi classiques avec une option électrique supplémentaire.

COMBINÉ CHAUFFAGE ET CHAUFFE-EAU
Les chauffages Truma Combi réunissent deux fonctions dans un seul appareil. Ils chauffent l'habitacle et réchauffent l'eau dans le réservoir en inox intégré.

COMBI D (E) «NOUVELLE GÉNÉRATION».
- Plus léger de 3 kg pour le Combi D et de 3,4 kg pour le Combi D (E) par rapport aux modèles précédents.
- Très faible consommation d'énergie de la batterie, moins de consommation de diesel grâce à une combustion plus efficace, durée de vie plus longue grâce à une régulation plus efficace de la combustion. Capteur d'altitude intégré pour assurer une combustion optimal jusqu'à 3.000 m d'altitude.



À commander séparément : kit Eau (composé de Frost-Control et de raccords coudés) – au choix kit Eau FC TB (raccord sapin) ou JG (John Guest) avec kit gaz d'échappement et raccordement au réservoir pour Combi D (E)

HVO (DIN EN 15940)
Les chauffages au diesel de Truma sont autorisés à fonctionner avec du HVO, XtL selon EN 15940 sous forme pure (par ex. HVO100, c'est-à-dire 100 % d'huile végétale hydrogénée), et mélanges avec du diesel fossile pur et B7.

iNet X Panel	9944551	349,00
Capteur T° ext iNet X	9944552	36,00

14 COMBI (E) DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique 2.000 W - 6.000 W. Capacité en eau 10 l. Puissance calorifique nominale en mode mixte max. 3.900 W (Combi 4 E), max. 6.900 W (Combi 6 E). Puissance calorifique nominale en mode électrique 900 W et 1.800 W. Chauffage de l'eau d'env. 15 °C à env. 60 °C en env. 23 min. Consommation électrique 12 V chauffage & eau chaude 1,2 - 6,5 A, eau chaude 0,5 A. Consommation électrique 230 V 3,9 - 7,8 A.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Chauffage Combi (E) avec capteur de température ambiante, panneau Truma iNet X, câble du module de commande 6 m et pièces de fixation.

Combi 4 iNet X Panel	9970404	2 349,00
Combi 4 (E) iNet X Panel	9970405	2 739,00
Combi 6 iNet X Panel	9970406	2 639,00
Combi 6 (E) iNet X Panel	9970407	3 179,00

15 COMBI D (E) DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique 2.000 W - 6.000 W. Capacité en eau 10 l. Puissance calorifique nominale en mode mixte max. 3.900 W (Combi D 4), max. 6.900 W (Combi D 6). Puissance calorifique nominale en mode électrique 900 W et 1.800 W. Chauffage de l'eau d'env. 15 °C à env. 60 °C en env. 24 min. Consommation électrique 12 V chauffage & eau chaude 0,4 - 8,1 A, eau chaude 0,5 A. Consommation électrique 230 V 3,9 - 7,8 A.

CONTENU DE LA LIVRAISON


Chauffage Combi D (E) avec capteur de température ambiante, panneau Truma iNet X, câble du module de commande 6 m, conduite de carburant, pompe doseuse et pièces de fixation.

Combi D 4 iNet X Panneau	9957771	2 999,00
Combi D 4 (E) iNet X Panel	9957773	3 339,00
Combi D 6 iNet X Panel	9957770	3 459,00
Combi D 6 (E) iNet X Panel	9957772	3 799,00

16 17 18



19 20 21 22



ÉVACUATION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT COMBI (E) ET COMBI D (E) NOUVELLE GÉNÉRATION

16 SET DE RACCORDEMENT D'EAU FC TB
Diamètre du raccord : 10 mm
9927516 175,00

17 SET DE RACCORDEMENT D'EAU FC JG
Diamètre du raccord : 12 mm
9956895 175,00

18 KIT DE CONVERSION POUR CHEMINÉE MURALE COMBI D
Coloris noir.
9975714 47,00

19 KIT CHEMINÉE MURALE ZR 80
Se compose de la partie intérieure de cheminée, d'un tuyau d'échappement (1,1 m), d'un tuyau d'alimentation (1 m) et de colliers de serrage. Une partie extérieure de cheminée ZR 80 est nécessaire en supplément.
9956529 86,00

20 PARTIE INTÉRIEURE DE CHEMINÉE ZR 80
Colliers de serrage inclus (sans tube). Une partie extérieure de cheminée ZR 80 est nécessaire en supplément.
9956528 57,00

21 TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT

Tuyau d'alimentation ZR, prix par mètre	9956542	25,00
	Prix de base pour 1 mètre =	25,00
Tuyau de gaz d'échappement AA3, prix par mètre	9955271	24,00
	Prix de base pour 1 mètre =	24,00
Collier de serrage ZRS, Ø 80 mm	9954500	3,00

22 KIT DE TUYAUX COMBI D
Version complète avec silencieux d'air d'échappement 600 et tuyau d'alimentation Ø 80 mm pour le Combi D nouvelle génération. Si le kit de tubes doit être raccourci, l'outil pour disque de blocage de 35 mm est nécessaire pour monter le disque de blocage de rechange.

0,6 m	9957774	209,00
0,7 m	9957775	209,00
1,0 m	9957776	259,00
1,5 m	9957777	299,00



23 PARTIE EXTÉRIEURE DE CHEMINÉE ZR 80
Obligatoire pour partie intérieure de cheminée ZR 80 et kit cheminée murale ZR 80.

blanc crème	9956524	36,00
blanc	9956525	36,00
gris clair	9956526	36,00
noir	9956527	36,00

24 25 26 27



24 CADRE D'APPLIQUE CP PLUS
Coloris noir.
9954342 17,50

25 CÂBLE TIN-BUS
Câble de rallonge pour chauffages Combi et Combi E.

Longueur 3 m	9913935	12,50
Longueur 6 m	9915058	16,00
Longueur 9 m	9916901	17,50


26 CÂBLE DE RALLONGE POUR MODULE DE COMMANDE

Longueur 3 m	9997312	15,50
Longueur 6 m	9981316	20,00


27 DISTRIBUTEUR TIN
Pour Truma iNet Box et module de commande Truma CP plus. Pour le raccordement de deux appareils.
9950346 16,50

Chauffages S: S 5004 / S 3004

- Réglage en continu et précis de la température et de la puissance de ventilation
- Boutons de commande ergonomiques
- Ventilation puissante et silencieuse
- Fonction Booster pour une répartition encore plus rapide de la chaleur et la déshumidification



Dimensions de montage S 5004



Dimensions de montage S 3004

* dimensions avec liège chromé

** espace supplémentaire nécessaire pour Ultraheat (en option)



1 TRUMA S 5004
Pour gaz liquide GPL, avec automatisme d'allumage, thermostat et boîtier d'encastrement (sans habillage). Pour une utilisation en caravane et mobilhome.

Puissance calorifique 6 000 W, consommation de gaz 60 – 480 g/h. Poids 17,5 kg.

Avec boîtier d'encastrement pour 1 ventilateur (ventilateur à commander séparément).

9954026 **929,00**

Avec boîtier d'encastrement spécial pour 2 ventilateurs (ventilateurs à commander séparément).

9954049 **959,00**

2 TRUMA S 3004
Pour gaz liquide GPL, avec automatisme d'allumage, thermostat et boîtier d'encastrement (sans habillage). Pour une utilisation en caravane, mobilhome et camping-car.

Puissance calorifique 3 500 W, consommation de gaz 30 – 280 g/h. Poids 10,3 kg.

9954027 **559,00**

3 FACADE STANDARD
(uniquement en combinaison avec Truma S 5004), bouton de commande du gaz, caches, couvercle supérieur.

gris titane **9954303** **219,00**

4 FACADE STANDARD
(uniquement en combinaison avec Truma S 3004), bouton de commande du gaz, caches, couvercle supérieur.

gris titane **9954309** **199,00**



5 ULTRAHEAT : LE CHAUFFAGE D'APPOINT ÉLECTRIQUE
Avec thermostat ambiant, incl. élément de commande et câble de 3 m. Compatible avec chauffages Truma S 5004 et Truma S 3004. Non compatible avec tous les autres chauffages Truma S. Consommation électrique avec niveau de puissance 500 W : 2,2 A, 1 000 W : 4,5 A, 2 000 W : 8,5 A. Alimentation électrique 230 V ~ 50 Hz.

- Le complément idéal pour le chauffage Truma S
- Chauffage rapide par tous les temps
- Trois niveaux de puissance

Dimensions 26,8 x 17,3 x 46,1 cm (l x H x L). Poids 2 kg.

9954353 **399,00**



6 FACADE DE RECHANGE S 5004/S 3004
Habillage ultérieur avec application de chrome (uniquement pour Truma S 5004 et S 3004 avec habillage standard existant).

S 5004 gris titane **9954322** **279,00**

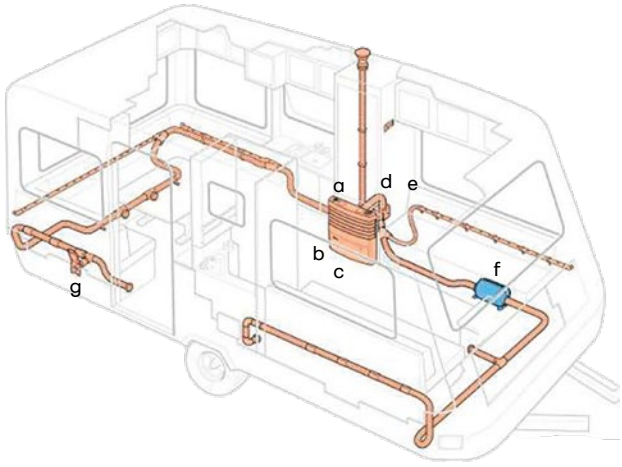
S 3004 gris titane **9954324** **264,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Ventilateurs et accessoires

EXEMPLE D'INSTALLATION POUR SYSTÈMES DE CHAUFFAGE TRUMA

a Chauffage Truma S
b Chauffage Ultraheat
c Revêtement cheminée
d Kit confort Airmix
e Ventilateur Multivent
f Therme Truma
g Kit d'air chaud pour auvent




11


12

13

Souffleur

7



8



7 VENTILATEUR TEB-3, 12 V
12 V, avec régime automatique, raccord pour tuyau de ventilateur ÜR Ø 65 mm ou VR Ø 72 mm.

Ventilateur standard avec élément de commande intégré avec booster à monter dans l'habillage du chauffage pour Truma S 5004 ou S 3004.

9954334 **279,00**

Ventilateur standard avec panneau de commande externe pour Truma S 5004 ou S 3004.

9954354 **269,00**

8 VENTILATEUR TN-3, 230 V
230 V, raccord pour tuyau de ventilateur ÜR Ø 65 mm ou VR Ø 72 mm.
Soufflerie TN-3, 230 V avec panneau de commande externe pour S 5004 / S 3004.

9954356 **279,00**

9



10



9 PLAQUE D'ADAPTATION TEB
Pour le montage de ventilateurs TEB 3 / TN 3 sur des chauffages S 5002/3002 et TEB 2/TN2 sur des chauffages S 5004/3004.

9918527 **57,00**

10 KIT CONFORT AIRMIX AXK2
Pour tous les ventilateurs Truma et Trumavent à partir de l'année de construction 05/96 (sauf Multivent). Non adapté aux camping-cars ou aux chauffages avec évacuation des gaz d'échappement sous le plancher.
- Améliore l'atmosphère ambiante dans la caravane
- Apport d'air frais avec les fenêtres fermées même en été
- Déshumidification de l'intérieur du véhicule
- Apport d'air frais dans l'air de chauffage en hiver

9955001 **119,00**



14



11 AFFICHEUR D'ALLUMAGE À DISTANCE S3004/5004
Pour une intégration ultérieure dans le revêtement des chauffages Truma S5004 ou S3004.

9954331 **52,00**

12 KIT D'ALLUMAGE AUTOMATIQUE
Pour le chauffage Truma S 3004 P, S 3002 et S 5002 sans témoin d'allumage à distance.

9954332 **119,00**

13 VENTILATEUR TBM MULTIVENT, 12 V
Pour la distribution de l'air chaud du chauffage S 2200. Augmente la puissance de l'air dans les systèmes existants d'air chaud.
- **Débit d'air :** 29 m³/h (réglage 1/2), 60 m³/h (réglage 2/2)
- **Consommation électrique :** 0,23 A (réglage 1/2), 0,5 A (réglage 2/2)

9964711 **174,00**

14 MANCHON À INCANDESCENCE À VISSER
Pour lampe murale Truma.

9934950 **30,00**

Évacuation des gaz d'échappement

15



16



Surtube pour tuyau d'échappement des gaz obligatoire !

17



18



19


T2 (caravane)


T3 (camping-car)

20



21



22



23



15 TUYAU D'ÉCHAPPEMENT AE 3
Acier inoxydable. Ø 55 mm.

2,2 m **9954710** **32,00**
Prix de base pour 1 mètre = 14,53

2,5 m **9954730** **50,00**
Prix de base pour 1 mètre = 20,00

16 TUYAU D'ÉCHAPPEMENT AE 5
Acier inoxydable. Ø 65 mm.

2,5 m **9954720** **53,00**
Prix de base pour 1 mètre = 21,20

MODÈLES SUR ROULETTES DISPONIBLES SUR DEMANDE !

17 SUR-TUBE POUR TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT
par mètre Ø 75 mm. **9954740** **9,90**
Prix de base pour 1 mètre = 9,90
par mètre Ø 65 mm. **9954790** **7,10**
Prix de base pour 1 mètre = 7,10

18 RALLONGE DE CHEMINÉE
Longueur 45 cm. 3 pces.

9954130 **36,00**

19 CHAPEAU DE CHEMINÉE
Pour le fonctionnement du chauffage pendant le trajet.

T2 (caravane) **9954390** **10,00**
T3 (camping-car) **9954380** **14,50**

20 CHAPEAU DE CHEMINÉE SEUL
Pour AK 3, AKL, AKL 5.

9954110 **14,00**

21 CHEMINÉE DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT AK 3, Ø 60 MM
Pour S 3004, S 3002, S 2200.
Longueur du filetage 8,5 cm.

9954120 **25,00**

22 CHEMINÉE DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT AKL, Ø 60 MM
Pour S 3004, S 3002, S 2200
comme AK 3 mais long. du filetage : 14,5 cm.

9954750 **37,00**


23 CHEMINÉE DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT AKL 5, Ø 70 MM
Pour S 5004, S 5002, épaisseurs de toiture jusqu'à 12 cm.

9954140 **37,00**

Distribution d'air chaud pour tous les chauffages Truma




Tube de ventilation 65 mm



Tuyau siphon de 75 mm



Tuyau de dérivation/ collier



Tuyau de distribution d'air VR 80



Ventilateur T LT



Écrou d'embout EM



Cache BL 1



Cache BL 2



Embout EN



Embout EN-O



Insert à lamelles LA



Pièce en T



Aérateur mural WL



Pièce en Y



Pièce en T, AT



Coude BG



Obturateur à cordelette SP



Obturateur à cordelette SP2



Manchon de raccordement ÜM



Dérivation en T, AT



Couvercle pour tuyau



Couvercle de fermeture VD



Réduction RZ



Tuyau isotherme IR



Dérivation AB35



Collier 35 mm



Buse d'angle



Réduction RZ35



Coude extérieur



Bouche à air orientable SCW 2





1 TUBE DE VENTILATION

Ø 65 mm **9954790** **7,10**

Prix de base pour 1 mètre = 7,10

2 COLLIER DE SERRAGE

Convient pour pos. 7, 3 pièces

Ø 65 mm **9954926** **7,30**

3 TUYAU SIPHON

Ø 75 mm **9954780** **9,40**

Prix de base pour 1 mètre = 9,40

4 COLLIER DE SERRAGE

Convient pour pos. 9, 3 pièces

Ø 72-75 mm **9954936** **19,10**

5 TUYAU DE DÉRIVATION

Ø 22 mm **9954700** **7,10**

Prix de base pour 1 mètre = 7,10

6 COLLIER DE SERRAGE

Convient pour pos. 11, 3 pièces

Ø 22 mm **9954945** **11,00**

7 TUYAU DE DISTRIBUTION D'AIR VR 80

ø 80 mm (extérieur), Ø 76 mm (intérieur) pour Truma VarioHeat et Trumatic E.

1 m **9954495** **29,00**

Prix de base pour 1 mètre = 29,00

8 COLLIER DE SERRAGE ZRS

Compatible avec pos. 13

Ø 80 mm **9954500** **3,00**

9 VENTILATEUR T LT

gris agate

Ø 65/72 mm **9954559** **16,70**

10 ÉCROU D'EMBOUT EM

gris agate **9954883** **10,10**

11 CACHE BL 1

gris agate

Ø 22 mm **9954884** **5,90**

12 CACHE BL 2

gris agate

Ø 30 mm **9954885** **5,90**

13 EMBOUT EN

Pour le ventilateur en T LT, embout - écrou EM et tuyaux Ø 65 mm.

gris agate	**9954863**	**10,00**
beige	**9954864**	**10,00**
marron	**9954865**	**11,90**
gris	**9954866**	**11,90**
noir	**9954867**	**10,00**
blanc	**9954868**	**11,90**

14 EMBOUT EN-O

Sans clapet d'aération, pour l'utilisation de lamelle LA..

gris agate **9954882** **7,90**

15 INSERT À LAMELLES LA

Pour la fixation sur l'embout EN-O, réglage de la direction du flux d'air pouvant être effectué par rotation.

gris agate	**9954873**	**3,60**
beige	**9954874**	**3,60**
marron	**9954875**	**3,60**
gris	**9954876**	**3,60**
noir	**9954877**	**3,60**

16 PIÈCE EN T TS

gris agate

Ø 65/72 mm **9954886** **10,20**

17 AÉRATEUR MURAL WL

gris agate

Ø 65/72 mm **9954887** **9,50**

18 PIÈCE EN Y

gris agate, pour tuyaux Ø 65/72 mm

9954823 **11,40**

19 PIÈCE EN Y

Ø 80 mm **9954629** **16,70**

20 COUDE BG

Pour tuyaux

Ø 65/72 mm **9953787** **19,10**

21 OBTURATEUR À CORDELETTE SP

gris agate, pour tuyaux

Ø 65/72 mm **9954888** **19,10**

22 OBTURATEUR À CORDELETTE SP2

Comme 19, mais avec un câble Bowden.

gris agate **9954889** **52,00**

23 MANCHON DE RACCORDEMENT ÜM

gris agate, pour tuyaux

Ø 65/72 mm **9954891** **6,60**

24 DÉRIVATION EN T, AT

gris agate, pour tubes Ø 65/72 mm, sortie Ø 22 mm

9954892 **14,30**

25 COUVERCLE DE TUYAU RD

gris agate, pour tuyaux

Ø 65/72 mm **9954893** **4,40**

26 COUVERCLE DE FERMETURE VD

gris agate **9954894** **3,60**

27 RÉDUCTION RZ

Pour tuyaux Ø 72 mm sur 49 mm.

9954840 **29,00**

28 TUYAU ISOTHERME (IR)

Ø 35 mm

version perforée **9954200** **10,50**

Prix de base pour 1 mètre = 10,50

version non perforée **9994274** **18,90**

Prix de base pour 1 mètre = 18,90

29 DÉRIVATION AB35

gris agate, pour tuyaux Ø 65/ 72 mm, sortie Ø 35 mm.

9954896 **9,50**

30 COLLIER DE SERRAGE IS

gris agate, pour tuyau isothermique Ø 35 mm.

2 pces, SB **9954306** **5,20**

31 BUSE D'ANGLE EC

gris agate, pour tuyau isothermique

Ø 35 mm **9954897** **7,20**

32 RÉDUCTION RZ35

gris agate, pour tuyaux Ø 65/72 mm sur tuyau isotherme

Ø 35 cm **9954898** **3,60**

33 COUDE EXTÉRIEUR

Pour une conduite d'air peu encombrante sous le plancher du véhicule. Compatible avec divers tuyaux de ventilateurs ou de siphons. Deux pièces sont nécessaires !

9954599 **15,00**

34 BOUCHE À AIR ORIENTABLE SCW 2

Évacuation d'air pour chauffages Trumatic E et Trumatic C (pour les tuyaux Ø 80, 72 ou 64/65 mm).

noir	**9954832**	**31,00**
beige	**9954830**	**31,00**

35 COUDE BG 80

Ø 80 mm **9954547** **24,00**

36 KIT D'AIR CHAUD D'AUVENT

Est directement relié à la distribution d'air chaud de chaque chauffage Truma. Contenu de la livraison : sortie d'air chaud avec clapet, tuyau d'air chaud 1 m, raccord en T TS et verrouillage de voie.

blanc **9954346** **108,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Alimentation en gaz sécurisée, également pendant le trajet

Afin de répondre aux exigences du marché, Truma a poursuivi le développement de ses régulateurs de pression de gaz. La nouvelle génération se distingue par une conception particulièrement compacte et légère. Le capteur de collision a lui aussi été optimisé : vous pouvez voir au bouton jaune si le régulateur s'est déclenché. Les régulateurs de pression de gaz CS peuvent être utilisés autant à l'arrêt que pendant le trajet.

Utilisez le filtre à gaz Truma

Pour protéger efficacement votre installation à gaz contre les encrassements huileux, vous avez besoin d'un ou de deux filtres à gaz Truma, selon que vous disposez d'un système à une ou deux bouteilles dans le véhicule. Truma décline toute garantie sur des régulateurs de pression de gaz défectueux qui ont été utilisés sans filtre à gaz Truma et flexibles haute pression.

5 ans de garantie du fabricant

Pour tous ceux qui misent sur Truma : uniquement pour l'utilisation exclusive de nos régulateurs, filtres et flexibles.

Vous pouvez enregistrer ici votre filtre à gaz Truma pour obtenir la garantie du fabricant de 5 ans :

37 – 40 DUOCONTROL CS ET MONOCONTROL CS

- **La fiabilité est de mise :** Faire fonctionner les appareils à gaz en toute sécurité, même en roulant, grâce au capteur de collision intégré.
- **Confortable :** reconnaître et réinitialiser facilement un capteur de collision déclenché.
- **Pratique :** indique quelle bouteille est en service et donc pleine ou vide (DuoControl CS)
- **Léger :** faible poids



37 KIT DÉTENDEUR MONO CONTROL CS
Régulateur de réservoir de gaz pour le montage direct sur la vanne de prélèvement du réservoir de gaz, fourni avec le filtre à gaz Truma. En raison de son positionnement variable, il peut toujours être adapté sur une position de montage correcte.

9956540 **251,00**



38 DÉTENDEUR DUO CONTROL CS – VERTICAL
Régulateur de pression de gaz avec capteur de collision et dispositif de commutation pour deux bouteilles de gaz, montage mural.

9954986 **251,00**



39 DÉTENDEUR MONO CONTROL CS
Régulateur de pression de gaz avec capteur de collision pour une bouteille de gaz, montage mural ou au plafond.

9954988 **168,00**



40 DÉTENDEUR DUO CONTROL CS – HORIZONTAL
Régulateur de pression de gaz avec capteur de collision et dispositif de commutation pour deux bouteilles de gaz, montage au plafond.

9954987 **251,00**



41 AFFICHAGE À DISTANCE DUOC
Davantage de confort garanti. Affichage de l'état de service des bouteilles de gaz dans l'habitacle du véhicule. Avec EisEx intégré et faisceau de câbles 6 m. Pour DuoControl CS, coloris noir.

9954989 **215,00**

42 RALLONGE
(5 m) pour le module de commande.

9954312 **75,00**

Prix de base pour 1 mètre = 15,00



43 INTERRUPTEUR DE GAZ À DISTANCE
(12 V) complet, avec câble de branchement de 1,5 m et module de commande. Pour couper l'alimentation en gaz depuis l'intérieur du véhicule en toute simplicité.

GS 8 (tuyau de gaz Ø 8 mm)

9954351 **215,00**

GS 10 (tuyau de gaz Ø 10 mm)

9954352 **215,00**



44 EISEX
(12 V) contre le le gel des régulateurs de pression de gaz noirs Truma MonoControl CS et DuoControl CS.

9955947 **59,00**



1 FILTRE À GAZ

Le filtre à gaz Truma protège efficacement votre installation de gaz contre les encrassements : les résidus huileux sont filtrés de manière fiable du flux de gaz et sont collectés dans une pastille de filtre. Remplacez-la par une nouvelle pastille lors de chaque changement de bouteille. Le filtre à gaz convient pour tous les régulateurs de pression de gaz Truma muraux ou montés au plafond.

- **Efficace :** Filtre jusqu'à 99,9% des aérosols et protège l'installation de gaz ainsi que tous les appareils à gaz.
- **Combinés entre eux :** Utiliser le filtre avec les pastilles plus longtemps et ainsi faire des économies
- **Pratique :** s'ouvre rapidement et sans outil pour contrôler/changer la pastille.
- **Sûr :** ne peut être ouvert que lorsque la bouteille de gaz est fermée
- **Compact :** se range dans n'importe quel coffre de bouteille de gaz
- **Simple :** peut être installé rapidement

par pièce	**9955072**	**58,00**
Lot de 2	**9955073**	**95,00**



2 PASTILLES DE FILTRE

10 pièces, seulement pour filtre à gaz.

Ø 31 cm. Épaisseur 3 mm.

9955075 **18,50**

3 RACCORD FILETÉ COUDÉ 90°

Ø M 20.

9957531 **24,00**

4 ÉQUERRE DE FIXATION POUR FILTRE À GAZ

Pour montage mural supplémentaire.

Dimensions 26 x 25 x 50 mm (H x l x P).

9955074 **8,90**

Une sécurité maximale sur la route



5 LYRE HAUTE PRESSION

Pour une sécurité maximale, à l'arrêt comme en déplacement : les dispositifs remplissent tous les critères légaux afin d'utiliser l'installation de gaz pendant le trajet mais conviennent également pour un fonctionnement stationnaire. Si le flexible est endommagé, le dispositif de sécurité se déclenche et le flux de gaz est coupé.

	Longueur 45 cm		Longueur 75 cm	
Raccordements/pays	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
G.2 France	**9954995**	**58,00**	**9954996**	**60,00**

Alimentation en gaz pendant le trajet

6 – 8 DÉTENDEUR GAZ CARAMATIC DRIVEONE

Détendeur gaz de sécurité pour le fonctionnement d'installations à une bouteille dans des caravanes et des camping-cars pendant le trajet. Composé de : régulateur basse pression avec dispositif de sécurité contre la surpression S2SR (ÜDS), capteur de collision mécanique, avec nouvelle solution de suspension, dispositif de contrôle et support mural.







6 DÉTENDEUR GAZ CARAMATIC DRIVEONE HORIZONTAL

30 mbars 1,5 kg/h filetage extérieur M20x1,5 x RVS10/8 **9955954** **123,00**

7 DÉTENDEUR GAZ CARAMATIC DRIVEONE VERTIKAL

30 mbars 1,5 kg/h filetage extérieur M20x1,5 x RVS10/8 90° **9955956** **123,00**

8 DÉTENDEUR GAZ POUR RÉSERVOIR DE GAZ CARAMATIC DRIVEONE AVEC PLAQUE DE RÉSERVOIR

90° 30 mbars 1,5 kg/h Comb. A x RVS10 90°	**9955968**	**123,00**
105° 30 mbars 1,5 kg/h Comb. A x RVS10 105°	**9955969**	**123,00**

9 – 10 DÉTENDEUR GAZ CARAMATIC DRIVETWO

Détendeur gaz de sécurité avec soupape de commutation automatique pour le fonctionnement d'installations à deux bouteilles de gaz dans des caravanes et camping-cars pendant le trajet. Composé de : soupape de commutation automatique, détendeur basse pression avec soupape de sécurité PRV, capteur de collision mécanique, bouton de commande, affichage de fonctionnement et de la réserve, clapet anti-retour de sécurité, dispositif de contrôle et support mural.





9 DÉTENDEUR GAZ CARAMATIC DRIVETWO HORIZONTAL

30 mbar 1,5 kg/h 2 x FE M20 x 1,5 x RVS10/8 **9955958** **184,00**

10 DÉTENDEUR GAZ CARAMATIC DRIVETWO VERTIKAL

30 mbar 1,5 kg/h 2 x FE M20 x 1,5 x RVS10/8 **9955967** **184,00**

Pour la protection d'installations à gaz liquide dans le véhicule contre résidus huileux et d'évaporation, le filtre à gaz Caramatic ConnectClean est recommandé (n° **9957759**)

11 LYRE HAUTE PRESSION AVEC SBS CARAMATIC CONNECTDRIVE

Lyre haute pression avec sécurité contre rupture de flexible pour le raccordement à tous les régulateurs basse pression à montage mural avec entrée filetage extérieur M20 x 1,5. Chauffage pendant le trajet.
Utilisation dans toute l'Europe possible grâce à l'emploi de flexibles haute pression équipés de raccords spécifiques au pays. La sécurité contre la rupture de flexible SBS empêche les fuites de gaz en cas de dommages ou le desserrage du flexible et ferme la circulation de gaz dès que le débit nominal est dépassé de 10 %.
Sécurité manuelle contre la rupture de flexible SBS : aucun retard ni volume de gaz de fuite, ouverture manuelle nécessaire. Résistant au froid jusqu'à -30 °C.



		450 mm		750 mm	
Raccordements/pays	Pression maxi	N° art.	Prix	N° art.	Prix
G.2 (Shell-F) FR	PS 20 bars	**9955193**	**49,00**	**9955199**	**51,00**
G.2 (Shell-F) FR	PS 30 bars	**9957763**	**49,00**	**9957764**	**51,00**





Remarque : long. 450 mm uniquement pour les installations fixes.
Long. 750 mm uniquement autorisée pour les bouteilles avec support coulissant.

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

GOK

12



13



14



12 ÉMETTEUR CARAMATIC TWOCONTROL POUR AFFICHAGE À DISTANCE
Pour Caramatic TwoControl, câble de raccordement 2 m.

9943164 **45,00**


13 CARAMATIC TWOCONTROL AVEC RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE EIS-EX
Pour Caramatic TwoControl, câble de raccordement 2 m.

9943121 **49,00**

14 AFFICHAGE À DISTANCE ET RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE
Unité d'information et de commande pour la surveillance de la bouteille de service et de la bouteille de réserve dans des installations à deux bouteilles et pour la régulation du chauffage Eis-Ex. Inclus : câble de raccordement 6 m, cadre de protection, capteur pour affichage à distance avec câble de raccordement 2 m et régulateur de chauffage Eis-Ex + câble de raccordement 2 m.

9956759 **164,00**

15



16



17



18



15 INVERSEUR GAZ CARAMATIC PROTWO
Vanne de commutation automatique avec régulateur basse pression intégré pour l'installation à deux bouteilles, pour le raccordement à des bouteilles de gaz au moyen d'une conduite flexible haute pression, pour la régulation de la pression à la pression nominale de l'appareil à gaz. Composé d'une vanne de commutation automatique, d'un régulateur basse pression avec soupape d'évacuation de sécurité PRV, d'un bouton de commande, d'un indicateur de fonctionnement et de réserve, d'une sécurité anti-retour de gaz, d'un dispositif de contrôle et d'un support mural.

30 mbar, 1,5 kg/h, 2 x AG M20 x 1,5 x RVS10/8 **9955446** **150,00**

16 INVERSEUR GAZ CARAMATIC SWITCHTWO
Vanne d'inversion automatique pour l'installation à deux bouteilles, à raccorder aux bouteilles de gaz au moyen d'une conduite flexible haute pression. Comprend une vanne d'inversion automatique, un bouton de commande, un indicateur de fonctionnement et de réserve, une sécurité anti-retour de gaz et un support mural.

0,75 bar, 1,5 kg/h, 2 x FE M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UEM.

9955444 **96,00**

17 – 18 RÉGULATEUR BASSE PRESSION CARAMATIC BASICONE
Type EN61-DS PS 16 bars
Raccordement à la bouteille de gaz au moyen d'une conduite flexible haute pression avec montage mural pour camping-cars et caravanes. Avec dispositif de sécurité contre la surpression. Pression de gaz 30 mbars (1,5 kg/h.).

17 Raccord M20 x 1,5 x RVS 8 avec dispositif de contrôle, sans manomètre, entrée coudée à 90°.

9952383 **74,00**

18 Raccord M20 x 1,5 x RVS10, sans dispositif de contrôle, avec manomètre, entrée droite.

9952381 **62,00**

19 LYRE DE GAZ HAUTE PRESSION CARAMATIC CONNECTBASIC
Pour le raccordement entre bouteille de gaz et régulateur.

		450 mm		750 mm	
Raccordements/pays	Max. Druck	N° art.	Prix	N° art.	Prix
G. 2 France	PS 20 bars	**9956564**	**28,00**	**9956570**	**30,00**
G. 2 France	PS 30 bars	**9957765**	**30,00**	**9957766**	**32,00**

G. 2



G. 2
PS 30bar





20 FILTRE À GAZ CARAMATIC CONNECTCLEAN 2.0 FILTRE INCLUS

AG M20 x 1,5 x UEM M20 x 1,5.

1 pièce **9957758** **38,00**
2 pces **9957759** **58,00**



21 CARTOUCHE DE FILTRE 2.0
Pour les filtres à gaz Caramatic ConnectClean. Se compose d'un noyau de support et d'une cartouche filtrante.

1 pièce **9957760** **9,90**
2 pces **9957761** **16,90**



22 ÉLÉMENT FILTRANT
Cartouche de rechange pour le filtre à gaz Caramatic ConnectClean. La cartouche filtrante 2.0 se compose d'un noyau de support et d'un élément filtrant. En cas de remplacement, seule la cartouche filtrante doit être remplacée.

2 pces **9957762** **12,90**

23



24



23 SUPPORT D'ANGLE
Pour Caramatic ConnectClean.

9955451 **6,00**

24 PIÈCE EN T
RST8 x RVS8 x RST8

9952526 **12,20**



25 PIÈCE DE RACCORDEMENT
Raccord 90° départ, FM M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UEM MS.

9955452 **18,90**



26 ÉCROU DE FERMETURE
Ecrou de fermeture M20 x 1,5 avec languette.

9955453 **8,90**




27 KIT DE RACCORDEMENT 2 PIÈCES
Set de raccordement en 2 parties, 2 x M20 x 1,5 x 2 x RVS10.

9955454 **30,00**



28 PIÈCE DE RACCORDEMENT
Pièce de raccordement complète, filetage mâle M20 x 1,5 x filetage mâle KLF.

9955456 **16,90**



1 FLEXIBLE MOYENNE PRESSION : ÉCROU-RACCORD, FILETAGE ¼“ X ÉCROU-RACCORD LH X OLIVE (8 MM)

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
30	**9952486**	**9,40**
40	**9952487**	**9,20**
80	**9952488**	**10,30**
100	**9952489**	**11,80**
150	**9952493**	**12,70**
200	**9952499**	**15,00**

COMME ILL. POS. 1, MAIS OLIVE (10 MM)

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
40	**9952498**	**11,80**

2 LYRE AVEC FILETAGE ¼“ ÉCROU-RACCORD LH X RST8 X 400

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
40	**9953084**	**11,80**

3 LYRE AVEC FILETAGE ¼ X ÉCROU-RACCORD LH X EMBOUT ENFICHABLE (STN) POUR PRISES DE GAZ

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
30	**9952483**	**11,80**
80	**9952484**	**12,80**
150	**9952485**	**16,00**
300	**9955494**	**30,00**

Toutes les lyres moyenne pression résistent au froid jusqu'à -30 °C.



4 KIT ADAPTATEURS EURO GOK

Le petit compagnon pour les grands voyages en Europe. La valise contient tout ce dont vous avez besoin pour le branchement d'un détendeur francais (G 2) aux bouteilles de gaz usuelles sur le marché européen. Il est possible le ranger à portée de main dans le véhicule. Un seul outil avec trois inserts interchangeables, convient pour les raccords de bouteilles européennes.

Poids 404 g.

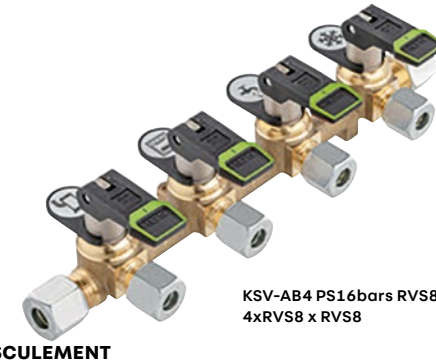
9945363 **30,00**



KSV-AB2 PS16bars RVS8 x 2xRVS8 x RVS8 ML + DL SV



KSV-AB3 PS16bars RVS8 x 3xRVS8 x RVS8



KSV-AB4 PS16bars RVS8 x 4xRVS8 x RVS8

5 BLOC DE DISTRIBUTION AVEC LONG LEVIER DE BASCULEMENT


Type	N° d'art.	Prix
KSV-AB 2 PS 16 bars RVS8 x 2xRVS8 x RVS8	**9975291**	**46,00**
KSV-AB 2 PS 16 bars RVS10 x 2xRVS8 x RVS10	**9975293**	**46,00**
KSV-AB 3 PS 16 bars RVS8 x 3xRVS8 x RVS8	**9975294**	**52,00**
KSV-AB 3 PS 16 bars RVS10 x 3xRVS8 x RVS10	**9975295**	**52,00**
KSV-AB 4 PS 16 bars RVS8 x 4xRVS8 x RVS8	**9975296**	**82,00**
KSV-AB 4 PS 16 bars RVS10 x 4RVS8 x RVS10	**9975297**	**82,00**



KSV PS 16bars RVS8 x RVS8



KSV-AB3 PS 16bars RVS8 x 3xRVS8 x RVS8



KSV-AB4 PS 16bars RVS8 x 4RVS8 x RVS8



KSV-AB2 PS 16bars RVS8 x 2xRVS8 x RVS8

6 VANNE À FERMETURE RAPIDE AVEC LEVIER DE BASCULEMENT

Type	N° d'art.	Prix
KSV PS 16 bars RVS8 x RVS8	**9975246**	**24,00**
KSV-AB 2 PS 16 bars RVS8 x 2xRVS8 x RVS8	**9975247**	**46,00**
KSV-AB 2 PS 16 bars RVS10 x 2xRVS8 x RVS10	**9975248**	**46,00**
KSV-AB 3 PS 16 bars RVS8 x 3xRVS8 x RVS8	**9975249**	**52,00**
KSV-AB 3 PS 16 bars RVS10 x 3xRVS8 x RVS10	**9975266**	**52,00**
KSV-AB 4 PS 16 bars RVS8 x 4RVS8 x RVS8	**9975267**	**82,00**
KSV-AB 4 PS 16 bars RVS10 x 4RVS8 x RVS10	**9975268**	**82,00**



7 CLIPS DE REMPLACEMENT AVEC SYMBOLES

Clips avec symboles pour identifier les appareils de consommation.

Coloris argenté avec impression.
Matière plastique.

9975288 **7,40**


Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

ABRÉVIATIONS IMPORTANTES

IG = Filetage femelle
KN = Cône intérieur
G = Filetage selon norme DIN EN ISO228-1
GF = Raccord pour grande bouteille
LH = Filetage à gauche
RST = Raccord à tubulures
RVS = Raccord de tuyau
ÜM = Écrou-raccord

MADE IN GERMANY

Chrome 6 FREE



8 BLOC DISTRIBUTEUR DE TYPE DSV-AB PS 5 BARS

Au choix avec 2, 3 ou 4 sorties (chacune RVS 8). Raccord RVS 8 ou RVS 10. Conformité : certifié DIN-DVGW (association allemande du gaz et de l'eau). Inclus : 1 bouchon obturateur et symboles autocollants.

Sorties	Accès RVS	N° d'art.	Prix
2	2xRVS8	**9975546**	**46,00**
2	10	**9975549**	**46,00**
3	8	**9955611**	**54,00**
3	10	**9955614**	**66,00**
4	8	**9955612**	**81,00**
4	10	**9955615**	**83,00**

9



9 KIT D'AUTOCOLLANTS DE SYMBOLES

Pour bloc de distribution à poignée rotative du type DSV-AB SV.

Contenu de la livraison 5 pces. Coloris argenté avec impression. Matière plastique. Dimensions 11 x 3,5 x 13,4 cm (l x H x P).

9945688 **7,10**

10



10 BOUCHON OBTURATEUR EN LAITON 3 PIÈCES

8 mm	**9952477**	**6,90**
10 mm	**9952481**	**9,00**

11



12



13



Chrome 6 FREE

11 – 13 VANNE À FERMETURE RAPIDE DE TYPE DSV

11 RVS8

9975543 **24,00**

12 RVS 8 x RST 8, sans console de fixation, laiton nickelé, PS 16 bars

9956512 **31,00**

13 RVS 8 x RVS 8 x RVS 8, sans console de fixation, laiton nickelé, PS 16 bars

9975544 **60,00**

14



15



16



17



18



Chrome 6 FREE

19



20



21



14 – 17 RACCORDS VISSÉES À OLIVES EN ISO 8434-1-SC

Pour tuyau de gaz 8 ou 10 mm, galvanisé. 1 pce.

Image	Version	N° d'art.	Prix
14	Droit RVS 8 x RVS 8	**9952512**	**5,40**
14	Droit RVS 10 x RVS 10	**9952513**	**6,80**
15	Coudé RVS 8 x RVS 8	**9952514**	**8,80**
15	Coudé RVS 10 x RVS 10	**9952515**	**11,50**
16	Croix 4 x RVS 8	**9952518**	**31,00**
17	En T, 3 x RVS 8	**9952516**	**11,50**
17	En T, 3 x RVS 10	**9952517**	**11,50**

18 RÉDUCTEUR DROIT

GR RVS 10 x RVS 8 **9952519** **7,80**

19 RACCORD COUDÉ À VISSER

Pour le raccord de réchauds/cuisinières domestiques à un tuyau à gaz de 8 mm.
Raccord filetage femelle ½" x RVS 8.

9952520 **14,00**

20 RACCORD DROIT

Pour le raccordement de régulateurs, conduites flexibles et tuyaux, filetage ¼" LH – KN x RST 8.

9952528 **5,40**

21 RACCORD VISSÉ E T

Raccord vissé réducteur en T type TR EN ISO 8434-1 – RDBTC, 10 x 8 x 10.

9954679 **15,30**

22



Chrome 6 FREE

23



24



25



Chrome 6 FREE

26



27



28



22 SOUPAPE DE RÉGULATION 90° PS 4 BARS

Pour le réglage continu de l'alimentation en gaz des barbecues, des radiateurs ou des réchauds. Raccord filetage ¼" écrou-raccord LH x filetage ¼" LH-KN

9952525 **13,00**

23 VANNES DE DÉRIVATION PS 4 BARS

Pour le raccordement simultané de plusieurs appareils consommateurs à un régulateur. Avec dispositif de blocage.

Raccord filetage ¼" écrou-raccord LH x 2 sorties filetage ¼" LH-KN

9952522 **14,00**

Raccord filetage ¼" écrou-raccord LH x 3 sorties filetage ¼" LH-KN

9952524 **13,80**

24 – 25 VANNE DE COUPLAGE DE TYPE SKU SSV-K

Robinet à boisseau sphérique en tant que vanne de fermeture avec couplage de sécurité, pour le montage dans la conduite comme possibilité de raccordement pour dispositifs à gaz mobiles comme p. ex. un réchaud ou un grill à gaz avec console de fixation. Version passage avec écrou-raccord de type M et olives de type DU RVS 8 x SKU STN.

24	Passage	**9955608**	**67,00**
25	Dérivation	**9955609**	**75,00**

26 ÉCROU POUR OLIVES 3 PIÈCES

Ø 8 mm	**9952508**	**5,50**
Ø 10 mm	**9952509**	**5,50**

27 OLIVES 5 PIÈCES

Ø 8 mm	**9952510**	**4,40**
Ø 10 mm	**9952511**	**4,30**

28 VIS À TÊTE BORGNE 2 PIÈCES

M14 x 1,5 (RVS 8) **9952391** **8,40**



1 BOUTEILLE GPL CAMPKO

- Norme ECE 67R-01 pour une installation en lieu et place de bouteille de gaz classique
- Bouteille non soumise à la période d'inspection de 10 ans par la réglementation TÜV
- Indicateur mécanique intégré sur le dessus de la bouteille
- Installation à deux bouteilles possible
- Compatible comme solution multi réservoir (plusieurs bouteilles de gaz peuvent être combinées entre elles)
- Démontage du collier de la bouteille possible
- Ravitaillement possible à tout moment grâce aux vannes d'arrêt de remplissage à 80%

30 L **9975195** **359,00**
36 L **9949495** **379,00**



2 BOITE DE TRANSFERT DROITE
Permet le remplissage facile de votre bouteille GPL via l'extérieur de votre véhicule. Ne nécessite pas l'ouverture de la soute. Disponible en blanc.
9975197 **89,00**



3 LYRE DE GAZ DROITE 1 M
9975196 **89,00**



4 KIT 4 ADAPTATEURS EUROPE
Adaptateurs compatibles avec tous les pays d'europe.
9975198 **79,00**



5 JAUGE BLUETOOTH MOPEKA PRO CAMPKO
Permet de visualiser le niveau de sa bouteille GPL via un smartphone. Jauge aimantée, aucune installation à prévoir. Application gratuite, disponible IOS et Play Store.
9975199 **129,00**



6 RACCORD T POUR MONTAGE 2 BOUTEILLES CAMPKO
Coloris argenté. Dimensions 5,5 x 6,5 x 2,5 cm (l x H x P). Poids 0,14 kg.
9946711 **19,00**



7 SUPPORT MURAL AVEC SANGLES CAMPKO
Livré avec sangles pour bouteilles jusqu'à Ø 30cm.
Coloris argenté. Dimensions 36,5 x 21,5 x 5 cm (l x H x P). Poids 2,4 kg.
9975466 **139,00**



8 PORTE-BOUTEILLE DE GAZ
Complet avec support et bloc espaceur. Pour bouteilles de gaz de 5 kg ou 11 kg.
Longueur 120 cm.
9951387 **11,00**



9 PORTE-BOUTEILLE DE GAZ
Support de bouteilles de gaz pour la fixation au sol avec courroie de retenue sur le col de la bouteille. Pour bouteilles de gaz de 5 et 11 kg avec un diamètre de 300 mm.
9977223 **41,00**



10 LYRE DE GAZ COUDÉE
Coude 90° - 0,5 m.
9946943 **69,00**
Coude 90° - 1,5 m.
9947111 **129,00**

11 COUVERCLE BLANC (sans ill.)
Pour boite de transfert.
9946629 **9,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

GOK

12 KIT DE CLAPETS D'ALIMENTATION

Alimentation extérieure en gaz pour véhicules de tourisme avec installations à une bouteille ou à deux bouteilles.
Le raccord entre la bouteille de gaz extérieure et la conduite d'alimentation du véhicule se fait simplement et rapidement via un couplage enfichable. Grâce à la soupape de commutation manuelle, il est possible de basculer de la bouteille de gaz interne à l'alimentation en gaz externe.

Attention: le kit d'arrivée de gaz permet uniquement d'alimenter en gaz depuis une bouteille de gaz située à l'extérieur - mais pas de remplir depuis la bouteille de gaz située dans le coffre à gaz !

Contenu: Détendeur moyenne pression (1,5 bar/1,5 kg/h) avec sécurité de rupture de tuyau, tuyau moyenne pression (3 m) résistant au froid jusqu'à -30 °C , vanne d'inversion manuelle, clapet d'alimentation en gaz (découpe 155 x 65 mm) avec nipple enfichable (extérieur) et raccord RST 8 (intérieur), Mini Tool.

9933071 **198,00**





GOK

13 VARIANTE DE CLAPET D'ALIMENTATION POUR RACCORDEMENT EXTERNE DE GAZ LIQUIDE

Raccord gaz SKU x RST 8 mm. Découpe 155 x 65 mm (l x H).

9952533 **69,00**



GOK

14 VARIANTE DE CLAPET D'ALIMENTATION POUR RACCORDEMENT EXTERNE DE GAZ LIQUIDE ET D'EAU

Raccord gaz SKU x RST 8 mm. Raccordement à l'eau embout 9 et 10 mm. Découpe 155 x 65 mm (l x H).

9952534 **101,00**



REICH

15 PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE

Pour raccorder des appareils à gaz supplémentaires, p. ex. réchauds, grills ou lampes en plein air. En respect de la règlementation DVGW (association allemande de l'eau et du gaz), l'ouverture de la vanne n'est autorisée que lorsque le flexible est branché. Avec vanne à fermeture rapide et cadenas.

Raccord gaz côté véhicule, raccord de tuyau 8 mm. Dimensions de découpe 160 x 70 cm (l x H). Profondeur de montage 90 mm.

noir	**9932645**	**105,00**
blanc jasmin	**9933110**	**105,00**
blanc épuré	**9933111**	**105,00**
RAL 7000, gris	**9994605**	**105,00**



ABL

16 PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE

Couvercle rabattable (résistant aux UV) avec fermeture magnétique. Robinet d'arrêt facile d'accès.

Dimensions de section Ø 94mm.

blanc	**9912668**	**168,00**
anthracite	**9919947**	**168,00**



truma

17 PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE

Pour raccorder des appareils à gaz extérieurs au véhicule.

Dimensions de section env. Ø 85 mm.

blanc épuré	**9954554**	**85,00**
noir	**9954555**	**85,00**

18



19



GOK

18 RACCORD DROIT

Pour raccorder deux flexibles de gaz. Raccord 2 x filetage ¼" LH-KN.

9952527 **5,40**

19 PIÈCE DE RACCORD

P. ex. pour le raccordement de glacières à l'alimentation en gaz. Raccord filetage ¼" écrou-raccord LH x RST 8 monté avec écrou et olive.

9952482 **6,70**

Wistran Striegel GmbH



20 TUYAU DE GAZ

Selon DIN 2393, testé contre les courants de Foucault 12-15 my galvanisé, div. chromaté, revêtu de matière plastique. Prix par pièce.

Tube à gaz 8 x 1 mm

1 m	**9933840**	**14,30**
	Prix de base pour 1 mètre =	14,30
2 m	**9933820**	**24,00**
	Prix de base pour 1 mètre =	12,00
3 m	**9933830**	**31,00**
	Prix de base pour 1 mètre =	10,32

Tube à gaz 10 x 1 mm

1 m	**9933841**	**16,00**
	Prix de base pour 1 mètre =	16,00
2 m	**9933821**	**27,00**
	Prix de base pour 1 mètre =	13,50
3 m	**9933831**	**35,00**
	Prix de base pour 1 mètre =	11,66



GOK

21 COLLIERS DE TUYAU DE GAZ

Ø 8 mm, 5 pces, SB **9942527** **7,60**
Ø 10 mm, 5 pces, SB **9952521** **8,80**

Le chauffage pendant le trajet



1 MULTIMATIK CPU POUR 2 BOUTEILLES
Le Multimatik CPU passe automatiquement de la bouteille de service vide à la bouteille de réserve pleine. Le panneau de contrôle et de commande dans l'habitacle du véhicule vous informe de l'état de fonctionnement de l'installation à gaz.
Avec son tuyau haute pression et sa sécurité de rupture de tuyau, elle répond à toutes les directives européennes sur les appareils de chauffage selon 2001/56/CE, y compris les réglementations spéciales pour la France.
Que ce soit en cas de freinage d'urgence, d'accident ou d'inclinaison inhabituellement importante, l'unité centrale électronique interrompt immédiatement l'alimentation en gaz.
En outre, presque tous les détecteurs de gaz courants peuvent être directement reliés à l'unité centrale électronique. En cas d'alarme de gaz, l'alimentation en gaz est également immédiatement interrompue pour votre plus grande sécurité. Pendant les arrêts et les trajets, la CPU vous offre un confort maximal et une sécurité maximale.
Pression de sortie 30 mbar, débit 1,5 kg/h, entrée du régulateur filetage extérieur M 20 x 1,5.

9950801 **250,00**




2 AFFICHAGE À DISTANCE POUR CPU MULTIMATIK
Indicateur à distance avec câble de raccordement de 4 m pour l'installation Multimatik CPU 2 bouteilles. L'affichage à distance qui peut être installé ultérieurement vous informe à tout moment sur l'état de fonctionnement des bouteilles de gaz sur son panneau de contrôle à l'intérieur.

9950802 **55,00**



3 DISPOSITIF POUR DEUX BOUTEILLES MULTIMATIK
1,5k g/h 30mbar avec vanne de raccordement de contrôle. Sortie SRV 10 mm. Conforme à la norme EN 12864 annexe D. Complet avec 2 x tuyaux de raccordement KLF-Kombi 45 cm.

9950799 **135,00**



4 AFFICHAGE À DISTANCE POUR MULTIMATIK
Affichage à distance avec câble de raccordement de 4 m et bouton test. Peut être adapté et équipé a posteriori sur dispositif à 2 bouteilles Multimatik à partir de l'année de construction 2010, avec élément magnétique dans l'afficheur vert.

9950803 **70,00**



5 LYRE MOYENNE PRESSION
Pour relier un détendeur allemand à une cartouche de grill ou de réchaud.
Raccord filetage ¼" écrou-raccord LH x filetage extérieur 7 / 16x28.

Longueur 100 cm **9918128** **24,00**



6 LYRE MOYENNE PRESSION. RÉSISTANT AU FROID JUSQU'À -30°C.
Raccord filetage ¼" écrou-raccord LH x SRV 10 mm.

Longueur 40 cm **9933039** **9,50**



7 LYRE MOYENNE PRESSION. RÉSISTANT AU FROID JUSQU'À -30°C.
Raccord SRV 8 mm x RST.

Longueur 80 cm **9933049** **9,50**



8 LYRE MOYENNE PRESSION. RÉSISTANT AU FROID JUSQU'À -20 °C.
Raccord 2 x filetage ¼" écrou-raccord LH

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
40	**9933029**	**6,00**
80	**9933032**	**7,80**
150	**9933033**	**11,50**
300	**9933034**	**15,00**



9 LYRE MOYENNE PRESSION. RÉSISTANT AU FROID JUSQU'À -30 °C.
Raccord filetage ¼ écrou-raccord LH x SRV 8 mm.

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
40	**9933035**	**8,50**
80	**9933036**	**13,00**
100	**9933037**	**14,00**
200	**9933038**	**18,50**



10 LYRE MOYENNE PRESSION. RÉSISTANT AU FROID JUSQU'À -30 °C.
Raccord filetage ¼" écrou-raccord LH x douille enfichable (pour prise ext.).

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
30	**9933046**	**6,00**
80	**9933047**	**8,50**
150	**9933048**	**14,00**



11 ADAPTATEURS EURO REMPLISSAGE
Pour le remplissage des bouteilles de gaz allemandes dans les stations de remplissage européennes agréées.
Kit de 4 adaptateurs de remplissage.
D1 = I, CH / 2 = I, GR / 3 = B, DK, FIN, L, N, A, P, CH, I, S / 4 = DK, F, NL, I, A, CH, E

9955050 **24,00**



12 ADAPTATEURS EURO
Pour le branchement de détendeurs allemands aux bouteilles de gaz traditionnelles disponibles sur le marché européen.
Composé de 4 embouts de raccordement.
1 = I, CH / 2 = I, GR / 3 = B, DK, FIN, L, N, A, P, CH, I, S / 4 = DK, F, NL, I, A, CH, E, GB

9955090 **24,00**



13 ROBINET POUR BOUTEILLE DE GAZ CGV
Pour bouteille de butane M16x 1.5 (Bouteille) vers G2 Shell France.

9957874 **29,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



14 RÉDUCTEUR
Droite / gauche (filetage ¼" écrou-raccord LH x SRV 8 mm). laiton.
9933025 5,50



15 SÉCURITÉ DE RUPTURE DE FLEXIBLE
1,5 kg/h. matière laiton.
50 mbar **9933056 18,00**
30 mbar **9933057 18,00**



16 ADAPTATEUR D'ANGLE
Droite / gauche pour connecter les appareils consommateurs (filetage ¼" LH-KN) avec tuyau 8 mm, laiton.
9933026 12,00



17 PIÈCE DE RACCORDEMENT
Filetage ¼" LH-KN x RST 8 mm, laiton.
9933028 3,90



18 BLOC DISTRIBUTEUR VK 2
Entrée SRV 8, sorties respectivement SRV 8.
9933003 50,00



19 VANNE D'ARRÊT
2 x SRV 8, laiton.
9933005 19,00



20 VANNE D'ARRÊT À CONNEXION RAPIDE
Couplage SRV 8 x 8 mm. Laiton.
9933008 57,00



21 COUPLAGE GAZ
Avec douille enfichable 8 mm x SRV 8, laiton.
9933009 16,00
Sans douille enfichable SRV 8, laiton.
9933011 16,00




22 VANNE À DEUX VOIES
Raccord filetage ¼" écrou-raccord LH x 2 x filetage extérieur ¼" LH.
9933015 11,50



23 VANNE DE DÉBIT DE GAZ
Raccord filetage ¼" écrou-raccord LH x filetage extérieur ¼" LH.
9933014 9,80



24 RACCORD
Pour le raccordement de bouteilles de gaz de 33 kg aux régulateurs DIN.
9955060 9,50



25 RACCORD DROIT
Filetage des deux côtés ¼" LH-KN, laiton.
9933027 3,70



26 PIÈCE DE RACCORDEMENT COUDÉE
Pièce de raccordement coudée gauche-gauche ; filetage ¼" écrou-raccord LH x filetage ¼" LH-KN.
Dimensions 3 x 2,9 x 1,7 cm (l x H x P).
9919056 16,00



27 DOUILLE ENFICHABLE
8 mm, laiton
9933013 4,00



28 RACCORD VISSÉ WA
Pour le raccordement de cuisinières domestiques (½") à SRV 8 mm. Acier galvanisé.
9933021 13,00

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.



29 ÉCROU-RACCORD
2 pces/SB, acier galvanisé.
8 mm **9933022 2,30**
10 mm **9933068 2,50**



30 BOUCHON OBTURATEUR
1 pce/SB, laiton.
8 mm **9933024 3,60**
10 mm **9933070 3,70**



31 OLIVES
5 pces/SB, acier galvanisé.
8 mm **9933023 4,50**
10 mm **9933069 3,30**



32 AÉROSOL DE DÉTECTION DES FUITES
Attention : H229.
125 ml **9933120 5,90**
Prix de base pour 1 litre = 47,20
400 ml **9933100 6,30**
Prix de base pour 1 litre = 15,75

33-36 RACCORDS À VISSER AVEC OLIVES, GALVANISÉS POUR FLEXIBLE DE GAZ (8 MM + 10 MM), 1 PCE/SB

33



34



35



36



Illustration	Type	Sortie SRV (mm)	N° d'art.	Prix
33	Droit	8	**9933017**	**3,60**
sans im.	Droit	10	**9933065**	**4,60**
34	Coudé	8	**9933018**	**7,30**
sans im.	Coudé	10	**9933066**	**6,90**
35	Pièce-T	8	**9933019**	**6,90**
sans im.	Pièce-T	10	**9933067**	**8,10**
36	Réduction	8/10	**9933020**	**6,00**



Technique de caravaning



→ Produits de nettoyage
à partir de la page 346

Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.

Aide à la manœuvre	214-222
Têtes d'attelages / Roues jockey	223-227
Béquilles / Suspension pneumatique	228-234
Pneus / Jantes	235-238
Système anti-oscillation	239-240
Marchepieds	241-243
Cales d'accès	244-247
Rétroviseurs	248-251
Alarme	252-255
Sécurité / Vérrous	256-263
Porte-vélos	264-286
Attelages de remorque	287-289
Porte-charges	290-295
Echelles	296-297
Barres de toit, coffres de toit	298-299
Sièges et accessoires	300-301
Moustiquaires / Isolation et protection	302-319
Lanterneaux, fenêtres, occultants	320-335
Trappes de service	336
Pied de table, lits & serrures	337-345
Produits d'entretien, nettoyage, collage et étanchéité	346-335



→ Porte-vélos
à partir de la page 264

Mover smart

MONTAGE FACILE, UTILISATION AISÉE, PRÉCISION

Les produits Truma sont exclusivement disponibles pour les partenaires contractuels.



Le Mover smart est le modèle de classe moyenne parmi les aides à la manœuvre. Il marque des points grâce à son rapport qualité-prix convaincant – avec la qualité truma éprouvée.

Mover smart M et Truma Mover smart A.
M comme manuel, A comme automatique :
la différence essentielle entre les deux systèmes de manœuvre est déjà expliquée.
Tandis que le Mover smart M s'allonge et s'abaisse manuellement par un mouvement de levier, le Mover smart A s'allonge et s'abaisse facilement par une simple pression sur un bouton.

Le Mover smart A4 convient même aux caravanes à deux essieux pesant jusqu'à 2 800 kg et peut s'approcher et s'éloigner automatiquement.

- **Universel :** compatible avec tous les châssis courants
- **Contrôlé :** démarrage progressif, arrêt précis
- **Intuitif :** manœuvrer est un jeu d'enfant grâce à la télécommande maniable
- **Performant :** maîtrise les pentes jusqu'à 13 pour cent





1 MOVER SMART M

- **Plus de force :** manœuvre jusqu'à 2 000 kg
- **Simple :** pivoter manuellement vers l'avant et vers l'arrière par un mouvement de levier d'un côté - sans manivelle
- Pour les caravanes à **un seul essieu** jusqu'à un poids total de 2 000 kg

Contenu de la livraison 2 unités d'entraînement Mover smart M (gauche, droite), télécommande, commande Mover, câble de raccordement, pièces de fixation, levier de pivotement. Pente maximale (à poids maximal) 13 %. Tension d'alimentation 12 V. Consommation de courant max. 125 A. Consommation de courant Ø 35 A. Vitesse maximale 0,15 m/s = 9 m/s. Poids 33 kg.

9949074 1 499,00

2 MOVER SMART A4

- **La supériorité :** manœuvre confiante en cas d'essieu tandem jusqu'à 2 800 kg et pivotement automatique vers l'avant et l'arrière par simple pression sur un bouton
- Pour les caravanes à **double essieu** jusqu'à un poids total de 2 800 kg

Contenu de la livraison : 4 unités d'entraînement Mover smart A (gauche, droite, avant, arrière), télécommande, commande Mover, câble de raccordement, pièces de fixation. Pente maximale (à poids maximal) 10 %. Alimentation en tension 12 V. Consommation de courant max. 150 A. Consommation de courant Ø 60 A. Vitesse maximale 0,15 m/s = 9 m/s. Poids 64 kg.

9949075 3 899,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

3 MOVER SMART

- **Confortable :** pivotement automatique vers l'avant et l'arrière par simple pression sur un bouton
- Pour les caravanes à **un essieu** jusqu'à un poids total de 2 000 kg

Contenu de la livraison : 2 unités d'entraînement Mover smart A (gauche, droite), télécommande, commande Mover, câble de raccordement, pièces de fixation. Pente maximale (à poids maximal) 13 %. Tension d'alimentation 12 V. Consommation de courant max. 125 A. Consommation de courant Ø 35 A. Vitesse maximale 0,15 m/s = 9 m/s. Poids 32 kg.

9949368 1 989,00









	MOVER SMART M	MOVER SMART A	MOVER SMART A4
Essieux	caravane à un essieu	caravanes à un essieu	Caravanes à double essieu
Unités d'entraînement	2	2	4
Pivoter vers le bas	manuel	automatique	automatique
Poids total maximal autorisé	2 000 kg	2 000 kg	2 800 kg
Performance ascensionnelle max.* *	13 %	13 %	10 %
Alimentation	12 V	12V	12 V
Consommation de courant moyenne/ maximale	35 A / 125 A	35 A / 125 A	60 A / 150 A
Vitesse max.	env. 9 m / min	min env. 9 m / min	min env. 9 m / min
Poids total	33 kg	32 kg	64 kg
Garantie 5 ans	oui	oui	oui
Service Truma	oui	oui	oui
Chargeur recommandé	PowerSet	PowerSet	PowerSet plus
Taille de batterie recommandée (cellules rondes, AGM/gel, plomb-acide)	55 / 70 / 80 Ah	55 / 70 / 80 Ah	75 / 90 / 100 Ah
N° d'art.	**9949074**	**9949368**	**9949075**
Prix	**1 499,00**	**1 989,00**	**3 899,00**

*sur la base du poids total autorisé





Disponible également sans partenariat contractuel avec truma.

GO2

4 AIDE À LA MANŒUVRE GO2

L'aide à la manœuvre GO2, qui a fait ses preuves, a été perfectionnée et optimisée. Le GO2 déplace facilement et confortablement les caravanes à un essieu d'un poids total autorisé de 1.800 kg sur une pente de 13 %.

- **Précis :** manœuvre et attelage au millimètre près grâce à des programmes de conduite améliorés.
- **Simple :** Attelage et dételage manuels par un mouvement de levier d'un côté - sans manivelle.
- **Léger et compact :** avec 33 kg, un véritable poids plume
- **Confortable :** confort d'utilisation optimal grâce à une télécommande ergonomique et intuitive
- **Simple :** le système de fixation rapide éprouvé vous garantit un montage facile.
- **Montage :** le kit de fixation inclus dans la livraison permet de monter l'aide à la manœuvre GO2 sur tous les cadres courants avec profilé en L ou en U.

D'autres accessoires ne sont pas nécessaires dans la plupart des cas. De nombreux accessoires de montage sont disponibles pour tous les autres châssis (par ex. pour les châssis AL-KO, BPW, Knott et Eriba Touring).

Tension d'alimentation 12 V. Courant absorbé maximum 100 A. ø absorption 28 A (sur le plan pour un poids total autorisé de 1 800 kg). Vitesse maximal de 9 m/min. Poids 33 kg.

9949415 1 349,00



truma

truma Partner

5 Jahre Teilegarantie auf Mover von Ihrem Truma Vertragshändler

Truma Mover XT

SE DÉPLACE SANS À-COUPS ET EN TOUTE SÉCURITÉ DANS LES VIRAGES

Extrêmement bien pensé : avec le Mover XT, vous pouvez manœuvrer les caravanes avec souveraineté, sécurité et précision - même dans les angles et les virages. Se garer est facile même dans les espaces étroits sur les places de stationnement les plus réduites.
Selon le modèle, les puissants moteurs maîtrisent des pentes jusqu'à 13 pour cent.

- **Léger :** allègement maximal de 20 kg
- **Précision :** déplacement 100% en ligne droite comme sur des rails
- **Exact :** accouplement précis au millimètre au véhicule de traction. Stationnement sur les plus petits espaces
- **Puissance :** accélération continue grâce à la Truma Dynamic Move Technology



1 MOVER XT

- Manœuvre fiable des caravanes à un essieu d'un poids total autorisé de 2 300 kg sur des pentes allant jusqu'à 13 %
- Avec un poids imbattable de 28 kg, le système de manœuvre le plus léger de sa catégorie
- Conduit en douceur et avec précision dans les coins et les virages
- Contrôle maximal par télécommande

Alimentation 12V. Consommation de courant max. 150 A. Logement ø 28 A. Poids (sans batterie) 28 kg.

9985233 2 779,00



2 MOVER XT L

- Variante pour châssis léger AL-KO
- Montage sur des châssis avec une inclinaison de 5°
- Manœuvre fiable des caravanes à un essieu d'un poids total autorisé de 1 500 kg sur des pentes jusqu'à 20%
- Avec un poids imbattable de 28 kg, le système de manœuvre le plus léger de sa catégorie

Alimentation 12V. Consommation de courant max. 150 A. Logement ø 28 A. Poids (sans batterie) 28 kg.

9985234 2 949,00

3 MOVER XT 2

- Déplace les caravanes à deux essieux jusqu'à 2 400 kg de manière souveraine sur des pentes jusqu'à 10 %
- Avec un poids imbattable de 28 kg, le système de manœuvre le plus léger de sa catégorie

Alimentation 12 V. Consommation de courant max. 150 A. Logement ø 28 A. Poids (sans batterie) 28 kg.

9985235 2 949,00

4 MOVER XT 4

Ses quatre moteurs puissants déplacent votre caravane haut de gamme sans à-coups et en toute sécurité dans tous les coins - tout simplement par télécommande.

- Pour caravanes à deux essieux, 4 moteurs
- Avec un poids imbattable de 60 kg, le système de manœuvre le plus léger de sa catégorie
- Jusqu'à 3.100 kg sur des pentes de 10 % maximum

Alimentation 12 V. Consommation de courant max. 150 A. Logement ø 37 A. Poids (sans batterie) 60 kg.

9985236 4 799,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

PowerSets – allégez le système jusqu'à 20 kg !

Le PowerSet avec batterie Optima® et chargeur Truma BC 10 marque des points en termes de prix et de fabrication. Le BC 10 séduit par ses petites dimensions, un poids de seulement 800 g, une station de chargement de 10 A et un raccord « Plug and play ». Celui-ci vous permet de retirer le chargeur en un seul mouvement pour, par exemple, charger votre batterie de voiture en hiver.
Choisissez le type de batterie (humide/gel, AGM ou Optima®) avec l'interrupteur de sélection. La courbe de chargement correspondante se règle alors automatiquement. Nous avons conçu une courbe de chargement performante spécialement pour les batteries Optima®. Elle charge parfaitement la batterie et garantit une disponibilité maximale. De plus, le BC 10 est entièrement protégé contre la poussière et les projections d'eau.

OPTIMA BATTERIES

INCLUS DANS TOUS LES KITS :
BATTERIE
- Chargeur Truma BC 10 (10 A)
- Coupe-circuit
- Bornes batteries Easy clicK® (intégrées)
- Second câble de charge pour un rechargement flexible
- Capteur de température





5 POWERSET PLUS
Lot de 7 pièces
Batterie : Optima® YT S 5.5
Poids 26,5 kg (batterie seule).

9950537 732,00



6 POWERSET POUR XT 4
Lot de 7 pièces
Batterie : Optima® YT S 4.2
Poids 19,5 kg (batterie uniquement).

9950538 663,00



7 POWERSET LIGHT POUR XT, XT 2 ET XT L
Lot de 7 pièces
Batterie : Optima® YT S 2.7
Poids 11,6 kg (batterie uniquement).

9950539 590,00

Truma



8 JEU DE CALES PLATES
Pour compenser une hauteur de cadre inférieure à 8 cm (Mover XT, XT 2, XT 4) ou 11 cm Mover SX, smart. Composé de plaques de montage (24 cm de hauteur chacune), vis et écrous inclus.

9985212 164,00



9 JEU DE CALES COURTES
Pour compenser une hauteur de cadre inférieure à 8 cm (Mover XT, XT 2, XT 4) ou 11 cm (Mover SX, smart). Composé de plaques de montage (hauteur 17 cm chacune), vis et écrous inclus.

9906545 164,00



10 KIT D'ADAPTATION ADAPTABLE SUR ERIBA TOURING
Kit de montage pour compléter le profilé rectangulaire. Pour le montage sur un châssis avec profilé rectangulaire. Pour Mover XT, SX, smart.

9985213 247,00



11 KIT D'ADAPTATION ADAPTABLE SUR ERIBA TOURING TROLL
Kit de montage pour compléter le profilé rectangulaire. Pour le montage derrière l'essieu. Pour Mover XT, SX, smart.

9985204 307,00



12 JEU D'ADAPTATEURS AL-KO VARIO III / AV
Pour les caravanes dont l'épaisseur du cadre est inférieure à 2,8 mm, pour renforcer le cadre, c'est obligatoire ! Pour Mover XT, SX, smart.

9985209 125,00



13 KIT D'ADAPTATION M POUR CADRE AL-KO
Avec déport d'essieu jusqu'à 1 800 kg de poids total autorisé. Pour compenser les arêtes du cadre. Pour Mover XT, SX, smart.

9905849 114,00




14 JEU D'ADAPTATEURS M POUR AL-KO
Avec cadre continu et 1 900 - 2 000 kg de poids total autorisé. Pour compenser les arêtes du cadre. Pour Mover XT, SX, smart.

9911104 121,00




15 JEU D'ADAPTATEURS M COURTS POUR AL-KO
Avec décalage de l'axe jusqu'à 1.800 kg de poids total autorisé, pour compenser les bords du cadre. Pour Truma Mover XT, SX, smart.

9942306 121,00



16 KIT D'ADAPTATION KNAUS ADAPTABLE SUR TABBERT DYONIC
Renforcement des cadres des caravanes avec châssis Knaus Tabbert/Dyonic AB3 jusqu'à 2.000 kg et AB4 jusqu'à 2.000 kg. En outre, le kit d'espacement de 30 mm ou de 60 mm peut être utilisé. Pour le montage devant l'essieu. Pour Mover XT, SX, smart.

9943972 103,00



17 KIT D'ADAPTATION KNAUS ADAPTABLE SUR TABBERT DYONIC
Renforcement des cadres des caravanes avec châssis Knaus Tabbert/Dyonic AB3 jusqu'à 1.500 kg. En outre, le kit d'espacement de 30 mm ou de 60 mm peut être utilisé. Pour le montage devant l'essieu. Pour Mover XT, SX, smart.

9943971 94,00





18 KIT D'ESPACEMENT*
Pour compenser la hauteur de 3 cm sur un Mover XT, XT2, XT4 hauteur de cadre de < 14 cm - 11 cm Mover SX, smart hauteur de cadre de < 17 cm - 14 cm.

30 mm*	**9907638**	**136,00**
60 mm	**9907637**	**136,00**

***Kits d'espacement pour système de fixation à partir du millésime 05/2012. Pour Mover SE (R), S (R), SX, XT, smart**
Les perçages et les soudures sur le châssis sont interdits.

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Système de manœuvre MAMMUT

Le système de manœuvre puissant comme un mammouth. Comprend une télécommande avec joystick pour une commande parfaite et précise d'une seule main.

- Télécommande ergonomique avec joystick
- Réglage en continu de la vitesse et changement de direction
- Démarrage et arrêt en douceur
- Garde au sol maximale
- S'adapte à presque toutes les caravanes
- Boîtier robuste en aluminium (protégé contre les projections d'eau IP65)
- Rouleaux à double palier et sablés
- Réseau de service mondial
- 5 ans de garantie selon les conditions de garantie AL-KO








Les châssis AL-KO avec le « M » (EA à partir de l'année modèle 2010 / TA à partir de l'année modèle 2015), disposent de série des trous de fixation pour le système Mammut.




1 MODÈLE À UN ESSIEU

Capacité de montée max 2 250 kg (15 % 2 000 kg, 17 % 1 800 kg, 28 % 1 200 kg).

Type	Poids(kg)	N° d'art.	Prix
M20	32	**9978052**	**3 293,00**
S21	42	**9978053**	**3 436,00**
S22	42	**9978054**	**3 436,00**





	Avant devant l'essieu		Montage derrière l'essieu	
	« M » devant l'essieu à partir de l'année modèle 2010		« M » derrière l'essieu (le cas échéant avec kit de renforcement 9978039)	
	Oui	Non	Non	
Hauteur a >184 mm	M20	S21	S21	Hauteur b >184 mm
Hauteur a = 125-184 mm	S22	S22	S22	Hauteur b = 125-184 mm
Hauteur a < 125 mm	S23*	S23*	S23*	Hauteur b <125 mm

Système de manœuvre RANGER

Le nouveau modèle d'entrée de gamme puissant pour les caravanes à un seul essieu jusqu'à 1,8 tonne et les caravanes tandem jusqu'à 2,5 tonnes. Manœuvres au millimètre près sans aide extérieure, même sur terrain accidenté.

- Qualité et design AL-KO
- Capacité de montée jusqu'à 18 % (pente longue) / plus de 18 % (pente courte, par ex. cales d'accès)
- Démarrage et arrêt progressifs
- Télécommande ergonomique
- Indicateur LED sur le boîtier de contrôle et la télécommande en cas de surcharge ou de dysfonctionnement
- S'adapte à presque toutes les caravanes jusqu'à 1,8 t (un essieu) ou 2,5 t (tandem)
- Réseau de service mondial
- 5 ans de garantie (selon les conditions de garantie AL-KO)












2 MODÈLE À UN ESSIEU

Type	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
S21	37	**9940795**	**1 574,00**

Le cas échéant, utiliser les accessoires de montage (espaces libres (a/b)). Poids total max. autorisé de la caravane : 1,8 t Pente max. 18 % pour 1,5 t



Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.








3 MODÈLE DOUBLE ESSIEU

Capacité de montée max. 3.000 Kg 15 %.

Type	Poids(kg)	N° d'art.	Prix
TM400	67	**9978055**	**5 871,00**
TM420	77	**9978056**	**6 014,00**
TM402	74	**9913834**	**6 014,00**
TS412	84	**9978057**	**6 157,00**
TS422	84	**9913835**	**6 157,00**







	Montage devant + derrière l'essieu				
	« M » devant l'essieu à partir de l'année modèle 2010		2 trous pour l'essieu arrière selon l'illustration (à partir du millésime 2015)		
	Oui	Non	Oui	Non	
Hauteur a > 184 mm	TM400 TM402 TM403**		X X	 X X	Hauteur b ≥ 125 mm Hauteur b ≥ 125 mm Hauteur b <125 mm
Hauteur a > 184 mm		TS412 TS413**	S22		Hauteur b ≥ 125 mm Hauteur b <125 mm
Hauteur a = 125-184 mm	TM420 TS422 TS423**	 TS422 TS423**	X X X	 X X	Hauteur b ≥ 125 mm Hauteur b ≥ 125 mm Hauteur b <125 mm
Hauteur a < 125 mm	TS432** TS423**	TS432** TS423**	X X	X X	Hauteur b ≥ 125 mm Hauteur b <125 mm

**= respecter la garde au sol. Conseil et montage par AL-KO + commerçant spécialisé


Recommandation de batterie à partir de la page 399 : Min. 80 Ah AGM, min. 66 Ah technologie de cellules spiralées Optima, min. 30 AH lithium.





4 MODÈLE DOUBLE ESSIEU

Type	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
TS411	74	**9940796**	**3 006,00**



Le cas échéant, utiliser les accessoires de montage (espaces libres (a/b)). Poids total max. autorisé de la caravane : 2,5 t Pente max. 18 % pour 1,8 t



5 KIT SUPPLÉMENTAIRE POUR CHÂSSIS AL-KO VARIO III AV

Kit supplémentaire pour systèmes de manœuvre Mammut et Ranger. Variante pour le montage inférieur.

9978039 **52,00**



6 KIT SUPPLÉMENTAIRE HAUTEUR DE CADRE 150 - 185 MM

Pour système de manœuvre Mammut. Comprend 6 plaques d'écartement avec matériel de vissage.

6 pièces **9978041** **125,00**



7 KIT COMPLÉMENTAIRE RANGER POUR LE MONTAGE INFÉRIEUR

Pour système de manœuvre Ranger. Pour la compensation de la hauteur. Hauteur de cadre < 193 mm, pour cadres profilés U et C continus.

9924937 **45,00**

easydriver
MADE BY REICH . MADE IN GERMANY



En avant pour le temps libre

En vacances seulement avec easydriver



1 EASYDRIVER INFINITY 2.5
Plus rapide, plus performant, plus intelligent.
- Efficacité nettement supérieure
- Toute la technique est parfaitement hermétique et ainsi protégée de l'eau
- Traction et flexibilité de montage maximales grâce au concept Tyrefree (positionnement libre du rouleau sur le pneu) associé à la plus grande course de pivotement à ce jour, à savoir 70 mm.
- Application de contrôle incluse en série
- Fournit des données de fonctionnement importantes en temps réel (par ex. pente, état de la batterie, etc.)



2 EASYDRIVER PRO 2.0
Excellent pour le camping.
- Pivotement automatique vers le haut et vers le bas par simple pression sur un bouton
- Pour chaque taille de véhicule
- Avec la télécommande radio pour toutes les fonctions avec retour d'information sur l'état de l'appareil
- Récompensé par le prix Red Dot : Product Design, le Plus X Award ainsi que le German Design Award Special Mention 2017
- Utilisation easydriver simple et intuitive récompensée



3 EASYDRIVER ACTIVE 2.0
Notre pack puissance manuel.
- Basculement de haut en bas sans effort à l'aide d'une manivelle ou d'une visseuse sans fil
- Pour les véhicules de toutes tailles
- Boîtier compact et résistant à la corrosion
- Avec une télécommande radio pour toutes les fonctions avec retour d'information sur l'état de l'appareil



4 EASYDRIVER ACTIVE 2.3
L'Active avec plus de puissance.
- Basculement de haut en bas sans effort à l'aide d'une manivelle ou d'une visseuse sans fil
- Pour les véhicules de toutes tailles
- Boîtier compact et résistant à la corrosion
- Avec une télécommande radio pour toutes les fonctions avec retour d'information sur l'état de l'appareil



5 EASYDRIVER BASIC 1.6
Compagnon manuel à un prix d'entrée de gamme.
- Pivotement manuel à l'aide d'une manivelle ou d'une visseuse sans fil
- Entrée avantageuse dans le monde des entraînements de manœuvre easydriver
- Télécommande radio incluse

UN SEUL ESSIEU

	1	2	3	4	5
Modèle	**INFINITY 2.5**	**PRO 2.0**	**ACTIVE 2.0**	**ACTIVE 2.3**	**BASIC 1.6**
Capacité ascensionnelle *	15 % pour 2 500 kg	15 % pour 2 000 kg	15 % pour 2 000 kg	15 % pour 2 300 kg	15 % pour 1 600 kg
	33 % pour 1 200 kg	28 % pour 200 kg	28 % pour 200 kg	30 % pour 1 200 kg	25 % pour 200 kg
Type de pivotement	automatique	automatique	manuel	manuel	manuel
Consommation de courant	env. 18 A	env. 20 A	env. 20 A	env. 25 A	env. 20 A
En série avec télécommande	oui	oui	oui	oui	oui
Commande par application	oui	– **	– **	– **	– **
Garantie ***	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Poids	29 kg	30 kg	33 kg	35 kg	32 kg
N° d'art.	**9943297**	**9943732**	**9943729**	**9953823**	**9943731**
Prix	**2 499,00**	**1 799,00**	**1 399,00**	**1 699,00**	**1 199,00**

*** En cas de charges de courte durée, des pentes plus importantes (cales d'accès jusqu'à 25 % ou bordures de trottoir) peuvent être atteintes sans problème.**
**** App-Controller disponible en option (9940469).**
***** Selon les conditions de garantie REICH.**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Manœuvrer avec les solutions easydriver

- Manœuvrer plus facilement, même quand c'est étroit
- Avec une technique unique et plusieurs fois brevetée
- Transmission optimale et sûre de la force du rouleau d'entraînement au pneu grâce à une grande course de pivotement et à une surface de rouleau innovante
- Le mélange particulier de matériaux rend l'easydriver plus léger et le protège de la corrosion
- Longue durée de vie grâce au mécanisme de pivotement sans jeu avec paliers lisses haute performance
- Attelage très simple
- Pas ou peu de perte de garde au sol (selon le type de châssis)
- Fabriqué en Allemagne
- Service après-vente dans toute l'Europe
- Pas ou peu de perte de garde au sol pour INFINITY et PRO
- En option : commande intelligente via l'application easydriver pour tous les modèles, sauf pour INFINITY (App-Control déjà intégré)



6 EASYDRIVER ACTIVE 2.8

- Un entraînement puissant pour chaque utilisation
- Commande intuitive et simple easydriver primée
- Peut également être commandé par smartphone grâce à l'application de contrôle
- Simplement léger, intelligent et compact, très petit rayon de braquage
- Pivotement électrique facile sur simple pression d'un bouton (avec easydriver pro)
- Traction optimale pour la sécurité dans les pentes, l'herbe mouillée, la boue et les terrains accidentés
- Démarrage et arrêt en douceur grâce au démarrage et à l'arrêt progressifs



7 EASYDRIVER INFINITY 3.5

- Plus rapide, plus performant, plus intelligent.
- Efficacité nettement supérieure
- Toute la technique est parfaitement hermétique et ainsi protégée de l'eau
- Traction et flexibilité de montage maximales grâce au concept Tyrefree (positionnement libre du rouleau sur le pneu) associé à la plus grande course de pivotement à ce jour, à savoir 70 mm.
- Application de contrôle incluse en série
- Fournit des données de fonctionnement importantes en temps réel (par ex. pente, état de la batterie, etc.)

DOUBLE ESSIEU	6	7	8
Modèle	**ACTIVE 2.8**	**INFINITY 3.5**	**PRO 2.8**
Capacité ascensionnelle *	12 % pour 2 800 kg 20 % pour 1 800 kg	12 % pour 3 500 kg 27 % pour 1 800 kg	12 % pour 2 800 kg 20 % pour 1 800 kg
Type de pivotement	manuel	Automatique	Automatique
Consommation de courant	env. 35 A	env. 30 A	env. 35 A
En série avec télécommande	oui	oui	oui
Commande par application	– **	oui**	– **
Garantie***	2 ans	2 ans	2 ans
Poids	66 kg	58 kg	60 kg
N° d'art.	**9953824**	**9943296**	**9983764**
Prix	**2 699,00**	**4 599,00**	**3 499,00**

* En cas de charges de courte durée, des pentes plus importantes (cales d'accès jusqu'à 25 % ou bordures de trottoir) peuvent être atteintes sans problème.
** App-Controller disponible en option (9940469).
*** Selon les conditions de garantie REICH.



8 EASYDRIVER PRO 2.8

Excellent pour le camping.

- Pivotement automatique sur simple pression d'un bouton
- Pour chaque taille de véhicule
- Télécommande sans fil incluse pour toutes les fonctions avec retour d'information sur l'état de l'appareil
- Récompensé par le Red Dot Award : Product Design, le Plus X Award ainsi que le German Design Award Special Mention 2017
- Commande easydriver intuitive et simple primée
- Pas ou peu de perte de garde au sol (selon le type de châssis).

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.



1 PACK ÉNERGIE M + L
Pour tous les systèmes de manœuvre, composé d'une batterie AGM 50 / 75 et d'un chargeur c-Go 10 A, commandé par microcontrôleur.

Modèle	PACK ÉNERGIE M	PACK ÉNERGIE L
Puissance (Ah)	**50**	**75**
Dimensions l x H x T (cm)	19,5 x 17 x 16,5	26 x 20 x 17
Poids (kg)	14,3 + 1,3	24,6 + 1,3
N° d'art.	**9940473**	**9940474**
Prix	**463,00**	**594,00**



2 CHARGEUR C-GO
Entièrement automatique pour les batteries AGM et gel, également utilisable sans batterie pour l'alimentation en tension
- Sans ventilateur (seulement 10 A)

Charge selon la courbe caractéristique IUoU (courant de charge max. 10 A, tension de charge max. 14,4 V et 14,7 V réglable).

Dimensions 21 x 6 x 17,5 cm (l x H x P). Poids 1,3 kg.

Chargeur c-Go 10 A	**9983614**	**163,00**
Chargeur c-Go 20 A	**9983615**	**187,00**



3 CHARGEUR CHARGER U4
- Courant de charge réglable 0,8 A ou 3,8 A
- Tension de charge 14,4 V ou 14,7 V
- Charge selon la courbe caractéristique IUoU
- Protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits
- Fonction mémoire
- Etanche à la poussière et aux projections d'eau (IP65)

Tension de la batterie 12 V. Fréquence du réseau 50 - 60 Hz. Tension d'entrée du réseau 220- 240 V. Dimensions 4 x 6,1 x 17 cm (l x H x P). Longueur du câble d'alimentation env. 190 cm. Longueur des deux câbles vers la batterie env. 185 cm. Poids 0,6 kg. Poids 0,6 kg.

9985013 **59,00**



4 MPP-MOBILITY POWER PACK
Remplace la batterie et le chargeur. Avec la technologie de pointe au lithium-ion (LiFePO4).
- Environ 2 000 cycles de charge, durée de vie plus longue
- Combinaison de l'alimentation (8,8 Ah) + de l'électronique de charge
- 12 V nominal (14,4 V max.), charge continue 80 A
- Fonctions de sécurité intégrées
- Charge par câble secteur, alternateur, panneau solaire, pile à combustible
- Permet de manœuvrer pendant 15 à 20 minutes

Dimensions 19,2 x 18,1 x 10,9 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

9985012 **580,00**





5 DISPOSITIF DE FEUX DE DÉTRESSE EASYDRIVER FLASHLIGHT
Plus de protection dans l'obscurité avec la lumière ou les clignotants. Le système de feux de détresse easydriver flashlight utilise le système d'éclairage existant de la caravane. Les feux de gabarit supplémentaires pouvant être activés par easydriver flashlight assurent une protection encore plus visible.

9953826 **207,00**



6 KIT DE MONTAGE AL-KO VARIO 3
Plaque, percée, pour les véhicules dont l'épaisseur du cadre est trop faible, vis incluses.

Poids 2,2 kg.

2 pces. **9983630** **100,00**



7 KIT D'EXTENSION DE CHÂSSIS
Non percé.


Dimensions 23 x 3,5 x 18 cm (l x H x P). Poids 2,3 kg.

2 pces. **9948477** **88,00**



8 JEU DE PLAQUES DE SERRAGE POUR HYMER ERIBA TOURING
Plaque adaptatrice courte (universelle) et longue (Troll) pour le système de manœuvre easydriver. 2 pièces.

court	**9940961**	**326,00**
long	**9919367**	**326,00**



9 JEU DE PLAQUES DE SERRAGE POUR ADAPTATEUR DE CHASSIS M SMART
Plaque d'adaptation pour châssis AL-KO avec déport d'essieu devant l'essieu pour système de manœuvre easydriver.

2 pces. **9942304** **237,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

10



11



10 – 11 AKS 3004

Le AKSTM 3004/3504 possède une ergonomie optimale. C'est pourquoi il a été récompensé par le Caravaning Design Award et le red dot honourable mention pour son design particulièrement réussi.

Aperçu de la commande / données techniques

Modèle	Poids tractable max.(kg)	Poids max. (kg)	Perçage	Raccordement A ø (mm)	B (mm)	C (mm)	Longueur D (mm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
10 AKSTM 3004	jusqu'à 3.000	150	horizontal*	35+50	50+54	11 18	168	4,2	**9981132**	**497,00**
			en croix**	45+50	40					
11 Pack Confort Safety	jusqu'à 3.000	150	horizontal*	35+50	50+54	11	168	5,4	**9981149**	**558,00**
			en croix**	45+50	40	18				

* pour dispositif de compression AL-KO ; ** pour autre dispositif de compression

12 – 13



14



12 – 14 ATTELAGE À ROTULE AK 270 ET SAFETY KIT AK 270

Affichage de sécurité : le cylindre vert est visible lorsque les systèmes sont accouplés et une fois l'accouplement correctement posé sur l'attelage du véhicule.

Affichage de l'usure : affichage supplémentaire sur la poignée d'accouplement indique si la limite d'usure de la rotule d'accouplement du véhicule tracteur ou de la remorque est atteinte ou pas encore.

Poignée plate : le hayon peut encore être ouvert sans problème.

Modèle	Poids tractable (kg)	Poids max. (kg)	Perçage	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
12 Attelage à boule AK 270 incl. soft-dock	2700	120	horizontal* en croix**	1,7	**9940252**	**97,00**
13 Attelage à boule AK 270 y compris softdock, entretoises ø 35/40/45	2700	120	horizontal* en croix**	1,9	**9942366**	**138,00**
14 Kit de sécurité AK 270 y compris soft-dock, entretoises ø 35/40/45, serrure à pression	2700	120	horizontal* en croix**	1,9	**9942373**	**190,00**

* pour dispositif de compression AL-KO ; ** pour autre dispositif de compression



15 PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES ATTELAGE AKS

- Résistant à l'usure
- Robuste

Coloris noir. Matière 100 % polyester. Poids 200 g.

9943555 **22,00**



16 PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES POUR BOULE D'ATTELAGE

- Résistant à l'usure
- Robuste

Coloris noir. Matière 100 % polyester. Poids 200 g.

9943554 **22,00**

17 ATTELAGE À BOULE KS30

- Stabilisateur
- Vis M12 / M12 : réduction à 200 kg de charge d'appui
- Vis M12 / M14 + M14 / M14 : charge d'appui de 300 kg
- Attelage de sécurité avec stabilisation
- Raccord Ø35 / Ø40 / Ø45 / Ø50 mm
- Non verrouillable
- Avec dock souple
- Avec indicateur de sécurité
- Avec stabilisation de la voie
- Masse totale autorisée 3 000 kg

Charge d'appui 300 kg. Poids 6,7 kg.

9949022 **395,00**



18 – 19 TÊTE D'ATTELAGE DE SÉCURITÉ WS 3000

- Remplacement facile de tous les éléments de friction grâce au système de clips
- Les tampons Maxi-Soft protègent les pieds et le pare-chocs
- Grand espace libre à l'arrière du véhicule
- Espace libre illimité pour le col de la boule d'attelage
- Masse totale autorisée 3 000 kg

Charge d'appui 150 kg. Poids 4,3 kg.





18 WS 3000-D+Z

Tête d'attelage de sécurité WS 3000 Avec Safety Ball, Ball Cap.

9981001 **526,00**



19 SAFETY PACK WS 3000

Tête d'attelage de sécurité WS 3000.

9981002 **588,00**





1 SÉCURITÉ ANTIVOL SAFETY PREMIUM POUR AKS 2004/3004

- Peut être utilisé attelé ou dételé
- Construction robuste et massive en acier
- Boulons : Galvanisés, passivés en couche épaisse (sans chrome VI)
- 2 ans de garantie sur le mécanisme

9940237 **257,00**

























Safety Compact / Plus / Premium

- Protection contre le vol et l'attelage et le dételage non autorisés de la boule d'attelage
- Peut également rester monté pendant la conduite (exception AKS 2000 jusqu'à l'année de construction 1992)
- Serrure à cylindre avec 2 clés
- Autres modèles Safety Plus disponibles sur demande

Complément

La Safety-Ball occupe l'ouverture de la boule d'attelage à l'état désaccouplé. En combinaison avec un dispositif antivol, la Safety-Ball est protégée contre un retrait rapide.

Utilisation

Placer la Safety Compact / Plus sur l'attelage, verrouiller, c'est tout !

Photo	Type	Coloris	pour attelage	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
1	Safety Premium	noir	AKS 2004/3004 ø 50	4,9	**9940237**	**257,00**
2	Serrure à clapet univers.	rouge	tous (sauf AKS)	1	**9981622**	**62,00**
3	Serrure à clapet	-	AK 160/300/350	0,2	**9978365**	**26,00**
4a	Safety Compact	argenté	AK 160 Ø 35	1,4	**9983871**	**114,00**
4b	Safety Compact	argenté	AK 160/300 Ø 50	1,4	**9983971**	**114,00**
5	Safety Compact	argenté	AKS 1300	1,4	**9983951**	**114,00**
6	Safety Compact	argenté	AKS 2004/3004	1,4	**9981081**	**114,00**
7	Safety Plus	rouge	AKS 2004/3004	1,5	**9995168**	**242,00**
8	Safety Premium	noir	AK 160 ø 35	4,9	**9940234**	**266,00**
9	Safety Premium	noir	AK 160 ø 50	4,9	**9940235**	**266,00**
9	Safety Premium	noir	AK 300/AK 1300 ø50	4,9	**9940238**	**266,00**
10	Safety	noir	AK 161 / AK 270	2,5	**9943348**	**213,00**
11	Safety Ball	rouge	tous	0,2	**9983999**	**12,50**
12	Kit de serrure à insertion avec Safety-Ball	rouge	AK 161 / AK 270	0.15	**9942374**	**43,00**



13 ROBSTOP WS 3000

Pour WS 3000 à partir du millésime 08/2002, avec Safety-Ball.

- Pour caravanes

9980961 **130,00**



14 ROBSTOP WS 3000 PLUS

Version renforcée et trempée avec barillet spécial pour WS 3000 à partir du millésime 08/2002, y compris Safety Ball.

- Pour caravanes

9980962 **229,00**



15 SAFETY BALL

Comme protection supplémentaire, la Safety Ball occupe l'espace de la tête sphérique de la WS 3000.

- Pour caravanes

9980999 **12,80**



16 SOFT-DOCK

La surface souple et amortissante du Soft-Dock AL-KO empêche les rayures sur le hayon du véhicule tracteur. Utilisable pour AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300.

Poids 0,3 kg.

9983980 **22,00**



17 – 20 SOFT-BALL

La Soft-Ball d'AL-KO fait en sorte que les collisions légères ne causent pas de griffures lors de manoeuvres en marche arrière.

Dispositif d'attelage boule 50 mm. Poids 0,15 kg.

17	rouge	**9983990**	**8,60**
18	noir	**9983993**	**9,20**
19	bleu	**9983992**	**8,60**
20	gris	**9913837**	**8,40**



21 BALL CAP

Maintient la boule du véhicule à l'abri de la rouille/de l'encrassement.

9993478 **8,40**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



MILENCO

22 ANTIVOL DE TIMON LIGHTWEIGHT
Antivol de timon extra léger avec 2 clés, compatible avec Alko AKS 2004 et AKS 3004.
Dimensions 14 x 11 x 19 cm (l x H x P). Poids 2 kg.
9940178 **106,00**



MILENCO

23 ANTIVOL POUR TIMON SUPER HEAVY DUTY AKS 3004
Blocage d'attelage pour Alko AKS 1300, 2004 et 3004 avecun mécanisme de fermeture extrêmement épais. Satisfait aux normes des labels de qualité SCM MP03 et Sold Secure Gold.
Dimensions 20 cm x 13,5 cm x 10,5 cm (l x H x P). En acier. Poids 2,1 kg.
9908349 **160,00**



MILENCO

24 ANTIVOL POUR TIMON SUPER HEAVY DUTY WS 3000
Blocage d'attelage pour Winterhoff WS 3000 en acier spécial charge lourde de 4 mm combiné à un mécanisme de fermeture extrêmement épais. Satisfait aux normes des labels de qualité SCM MP03 et Sold Secure Gold.
Dimensions 16 x 15 x 20 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.
9908350 **168,00**



HABA

25 SERRURE D'ATTELAGE ALU QUEEN
Pour presque tous les raccords. Etriers en acier particulièrement massifs, 2 clés incluses.
- Pour les caravanes et les remorques utilitaires

9948624 **29,00**



HABA

26 ANTIVOL POUR TIMON UNIVERSEL ECONOMY LOCK
- Pour les caravanes et les remorques utilitaires

Dimensions 22,75 x 11 x 10,7 cm (l x H x P). Antivol à anneau 70 mm.
9983511 **31,00**



MILENCO

27 ANTIVOL SECURITY NUTS
Pour le blocage de tout type d'attelage de caravane. Pour boule 5 cm/2".
9908351 **29,00**



HABA

28 SERRURE AK DE 10 À 1 600 KG
Pour AK 7 AK 1 0/2, AK 252, AK 251.
9978320 **14,80**



HABA

29 SERRURE POUR AKS 1300
Pour AKS 1300 D = 11 X 97.
9983940 **43,00**



HABA

30 SERRURE AK PLUS DE 1 600 KG
Pour AKS 2000 et AK 13.
9978350 **18,50**



KNOTT

31 DISPOSITIF ANTIVOL
Antivol pour KS25/KS30/KS35.
- Avec deux clés
- Acier trempé
- Peut rester monté pendant la conduite

9949023 **33,00**



KNOTT

32 DISPOSITIF ANTIVOL PREMIUM
Antivol Premium, KS25/30/35, KS-coupleur, antivol à palastre sans disque.
- Avec Safety Ball KSB50
- Certification SCM

Matière acier. Poids 3,3 kg.
9946139 **203,00**



KNOTT

33 SAFETY BALL
Safety Ball Ø 50 mm, KSB50.
Coloris noir. Poids 48 g.
9949122 **2,40**



KNOTT

34 CÂBLE DE RUPTURE
Câble de rupture pour toutes les remorques à freinage par inertie.
Longueur 106 cm. Poids 148 g.
9949127 **5,30**
Prix de base pour 1 mètre = 5,02



HABA

35 CÂBLE DE RETENUE
Câble de rupture d'un mètre de long ; facile et rapide à mettre en place et à retirer.
Couleur rouge. Matériau : plastique/acier. Largeur du produit 3,4 cm, longueur 1 m. Poids 140 g.
9983807 **10,30**



HABA

36 CORDE À DÉCHIRER
Matière Plastique/acier, Longueur 100 cm. Poids 140 g.
9983250 **9,00**

37 ANNEAU D'INVIOLABILITÉ DE RECHANGE
2 pces **9983290** **5,20**



SensoTec

1 BALANCE DE CHARGE D'APPUI NUMÉRIQUE STB 150

Réglage optimal de la hauteur pour une mesure précise. Contrôle continu pendant le chargement. Plus besoin de mesurer et de transborder plusieurs fois. Avec affichage numérique par paliers de 0,5 kg.

Bluetooth non. Capacité de charge 150 kg. Dimensions 9 x 34 – 43 x 5 cm (l x H x P). Poids 560 g.

orange	**9942661**	**63,00**
noir	**9942662**	**63,00**



BRUNER

2 NIVEAU DE TIMON SKEYLA

Avec mesure exacte du poids de 50 à 100 kg. Plaque de base de 12 cm de ø, tube extérieur 3,6 cm de ø et tube intérieur de 3,0 cm avec échelle graduée.

Charge admissible 50 – 100 kg. Matériau tube intérieur en aluminium, plaque de support et tube extérieur en acier revêtu par poudre. Dimensions Hauteur 42,5 cm. Poids 570 g.

9921016 30,00



SensoTec

3 BALANCE NUMÉRIQUE POUR CHARGE D'APPUI STB 150 B

Réglage optimal de la hauteur pour une mesure précise. Contrôle continu pendant le chargement. Complète les caractéristiques de la STB 150 avec une interface Bluetooth et une application pour encore plus de confort.

Bluetooth oui. Capacité de charge 150 kg. Dimensions 9 x 34 – 43 x 5 cm (l x H x P). Poids 560 g.

orange	**9941318**	**85,00**
noir	**9941319**	**85,00**

4



5



HABA

4 BALANCE POUR TIMON

Finition laquée.

Mesure du poids jusqu'à 100 kg. Dimensions 4 x 42,5 x 4 cm (l x H x P). Poids 385 g.

9935171 16,00

MILENCO

5 PÈSE-TIMON

Cette balance de charge d'appui est étalonnée avec une grande précision et offre précision et fiabilité. Elle dispose d'une échelle large et claire. Mesure le poids jusqu'à 130 kg.

9983317 58,00



car comfort

6 NIVEAU À BULLE EN CROIX

- Avec 2 trous pour un montage permanent
- Avec 2 indicateurs de pente transversale

Coloris rouge. Matière plastique. Dimensions 6 x 4,5 x 1,3 cm (L x l x H). Poids 13 g.

9944564 8,50




HABA

7 NIVEAU À BULLE MAGNÉTIQUE SKIN

Niveau à bulle magnétique avec 2 indicateurs de pente transversale.

Coloris rouge. Matière plastique. Dimensions 10 x 3,5 x 1,2 cm (L x l x H). Poids 65 g.

9935195 9,40



easydriver

8 PÈSE-CARAVANE

Offre la possibilité de déterminer la répartition droite/gauche, le poids individuel/total et la charge d'appui. Convient également aux camping-cars. Livré sans piles (3xAAA).

Dimensions 36 x 7 x 4,5 cm (l x h x l).

jaune pour simple essieu (1000 kg Max.)	**9935210**	**195,00**
orange pour double essieu (1 500 kg Max.)	**9935211**	**230,00**



easydriver

9 JAUGE NUMÉRIQUE CHARGE VERTICALE


Combine le design à la plus haute précision. Lecture numérique par paliers de 1 kg. Livré sans piles (2 x AA).

Affichage jusqu'à 109 kg. Tolérance +/- 1 %. Poids env. 300 g.

Un seul essieu	**9997335**	**62,00**
Essieu tandem	**9903457**	**62,00**


10






11





12






KNOTT

10 – 12 ROUE JOCKEY

Photo	Type	Version	Charge admissible max. stat. (kg)	Levage (mm)	Matériau / traitement de surface	Poids	N° d'art.	Prix
10	TK48	standard	150	220	galvanisé	4,1	**9949123**	**24,00**
11	TK48	avec balance de charge d'appui et jante en plastique	150	220	galvanisé à chaud	6	**9949124**	**65,00**
12	TK48	Balance de charge d'appui et jante en tôle	150	220	galvanisé à chaud	6,3	**9949125**	**69,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



AL-KO QUALITY FOR LIFE

13 ROUE JOCKEY PREMIUM

Particulièrement recommandé pour les manœuvres.avec suspension à bras oscillant, indicateur de charge de roue intégré, roue large, manivelle facile à manœuvrer.

Capacité de charge statique max. 300 kg. Capacité de charge statique max. 180 kg. Tube extérieur Ø 48 mm. Roue en caoutchouc plein 23 x 8 cm (l x H). Palier de roue Palier lisse. Poids 9,8 kg.

	9979849	**212,00**
Roue de secours	**9992336**	**95,00**
Bouton pour roue jockey	**9993048**	**14,00**

14 POIGNÉE DE MANŒUVRE POUR ROUES JOCKEY

Poignée de manœuvre pour roue d'appui Ø 48 mm.

Coloris noir.

9948692 13,30



easydriver

15 DOUBLE ROUE JOCKEY EASY WHEEL

Pour des manœuvres faciles et sûres sur toutes les surfaces. Le kit contient du matériel de montage supplémentaire.

Contenu de la livraison 2 roues, 1 axe universel, 2 goupilles de sécurité à fermeture rapide, petites fournitures.

9980218 94,00



AL-KO QUALITY FOR LIFE

16 COLLIER DE SERRAGE VERSION A

Pour tube extérieur Ø 48 mm. Capacité de charge max. statique 300 kg. Partie inférieure de collier de serrage fonte 6 trous. Pliable. Poids 1 kg.

9979611 34,00



AL-KO QUALITY FOR LIFE

17 COLLIER DE SERRAGE VERSION B

Pour tube extérieur Ø 60 mm. Capacité de charge max. statique 500 kg. Partie inférieure de collier de serrage acier 6 trous Escamotable et verrouillable. Poids 2 kg.

9979609 49,00



AL-KO QUALITY FOR LIFE

18 SUPPORT DE SERRAGE RIGIDE

Pour roue jockey Ø 48 mm. Capacité de charge max. statique 200 kg. Bâillon rigide. Poids 0,8 kg.

9940488 16,00




AL-KO QUALITY FOR LIFE


19 SUPPORT DE PRISE (3 EN 1)


9983991 3,70

20 – 24 ROUE JOCKEY PLUS

AL-KO QUALITY FOR LIFE


20


21


22


23


24

Photo	Roue d'appui	Capacité de charge max stat. (kg)	Capacité de charge max dyn. (kg)	pour tube extérieur ø (mm)	jante	Roue (mm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix	Roue de secours N° d'art.	Roue de secours Prix	Manivelle de remplacement N° d'art.	Manivelle de remplacement Prix	Pommeau de remplacement rouge N° d'art.	Pommeau de remplacement rouge Prix
20	Plus	150	90	48	tôle	200 x 50 caoutchouc plein	5,0	**9979841**	**47,00**	**9979560**	**18,30**	**9999862**	**40,00**	**9942308**	**12,50**
21	Plus	150	90	48	plastique	215 x 65 caoutchouc plein	5,0	**9979842**	**65,00**	**9979556**	**28,00**	**9992470**	**40,00**	**9942308**	**12,50**
22	Plus	200	120	48	tôle	260 x 85 air	5,0	**9979843**	**99,00**	**9949595**	**35,00**	**9999862**	**40,00**	**9942308**	**12,50**
23	Plus	300	180	48	tôle	200 x 50 caoutchouc plein	7,0	**9979844**	**108,00**	**9995913**	**50,00**	**9992470**	**40,00**	**9942308**	**12,50**
24	Pin-stop	150	90	48	plastique	200 x 50 caoutchouc plein	4,8	**9903628**	**64,00**			**9992470**	**40,00**	**9942308**	**12,50**

WINTERHOFF

25 – 28 ROUES JOCKEY AVEC TUBE EXTERNE Ø 48 MM


25


26


27


28

WINTERHOFF



29 LEVIER KLK 48

Version court

9979612 9,40

30 KNEBEL KLK 48

Version longue

9979613 13,50

Photo	Type	Version	Dimensions de roue (Ø x P)	Tube extérieur Ø (mm)	Capacité de charge max (kg)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
25	ST 48-260 LB	pneu gonflé, jante tôle	26,0 x 8,5	48	150	4,8	**9979510**	**67,00**
26	ST 48-C-240 S	jante plastique	21,5 x 7,0	48	150	4,2	**9993482**	**60,00**
27	ST 48-CW-260 LB	avec affichage de charge d'attelage, pneu gonflé,jante en tôle	26,0 x 8,5	48	150	5,0	**9990621**	**123,00**
28	Rad 255 SB	roue en caoutchouc sur jante en acier	22,5 x 7,0	48	150	2,3	**9979540**	**40,00**


Vérins Premium, Plus et Compact

POUR UNE PLUS GRANDE STABILITÉ SUR TOUS LES TERRAINS

- **Montage facile :** des pattes de fixation prévues sur le châssis permettent un montage rapide et facile. Un côté est enfiché, l'autre côté est fixé au plancher de la caravane avec deux vis
- **Stable :** pour les caravanes, les vérins stabilisateurs permettent d'obtenir jusqu'à 20 % de stabilité en plus. Les vérins sont particulièrement stables grâce à des profilés pressés, des entretoises latérales moulurées et de solides vis trapézoïdales roulées.
- **Protection haut de gamme contre la corrosion :** grâce à la galvanisation à chaud en couche épaisse jusqu'à 70 µm, les vérins stabilisateurs sont pratiquement indestructibles.
- Peuvent être montés ultérieurement sur les caravanes avec châssis AL-KO et vérin stabilisateur
- **Grande stabilité :** avec la surface d'appui importante (20 x 18 cm) et les rainures transversales, AL-KO big foot™ empêche le glissement ou l'enfoncement des vérins et garantit la stabilité absolue de la caravane. Le pied d'appui possède une charge portante statique de 1 250 kg maximum.
- **Fonctionnel :** grâce aux trous oblongs, le vérin glisse directement sur le AL-KO big foot™ lors du contact au sol ; c'est-à-dire que le vérin stabilisateur ne doit pas pousser la béquille
- **Faible encombrement :** pendant le trajet, le AL-KO big foot™ est soutenu par des ressorts et forme une surface plane avec le vérin stabilisateur

AL-KO
QUALITY FOR LIFE






1 VÉRIN PREMIUM 1 250 KG / LONG

Capacité de charge statique max. 1 250 kg. Poids total autorisé en charge de la remorque : 2 500 kg max. Poids propre 4,95 kg.

9978316 165,00






2 VÉRIN PLUS 1 000 KG / COURT

Capacité de charge statique max. 1 000 kg. Poids total autorisé remorque max. 2 000 kg. Poids propre 4,2 kg.

9978211 145,00






3 VÉRIN COMPACT 800 KG / COURT

Capacité de charge statique max. 800 kg. Poids total autorisé en charge de la remorque : 1 600 kg max. Poids propre 3,4 kg.

9978313 78,00





4 VÉRIN COMPACT 800 KG / LONG

Capacité de charge statique max. 800 kg. Poids total autorisé en charge de la remorque : 1 600 kg max. Poids propre 4,2 kg.

9978314 92,00



5 KIT DE VÉRINS STABILISATEURS

Stabilité pour l'équipement ultérieur. Vérins Stabilform complet avec pieds d'appui big foot™ AL-KO montés pour un prix sensationnel, lot de 4.

Contenu de la livraison : 4 x vérins avec Big Foot. Poids 19,3 kg.

9978215 554,00



6 VÉRIN BIG FOOT™

Le big foot™ se monte sur les vérins stabilisateurs AL-KO Stabilform et Premium. Depuis le millésime 2001, les vérins stabilisateurs sont déjà pourvus des trous de fixation correspondants. Jusqu'au millésime 2000, les trous de fixation peuvent être percés conformément au mode d'emploi. Empêche les vérins de s'enfoncer ou de glisser.

La livraison comprend :4 AL-KO big foot™ avec matériel et manuel de montage. Poids 2,5 kg.

9978241 151,00



7 ADAPTATEURS POUR PIED D'APPUI BIG FOOT™

Grâce aux adaptateurs, l'AL-KO big foot™ est plus proche de 45 mm du sol. Attention le sol doit être libre de tout obstacle. Stabilité optimale, même dans les cuvettes profondes.

Contenu 4 adaptateurs de 4,5 cm, 4 kits de matériel de fixation sur le vérin, 1 manuel de montage.Poids 2,5 kg.

9978242 121,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



UP4 - Conçu pour le camping d'aujourd'hui

Finie l'époque où nous devions nous agenouiller devant la caravane, se retrousser les manches et et tourner la manivelle. Aujourd'hui, on ne doivent même plus se salir les doigts. Avec UP4 de AL-KO, il suffit de soulever le vérin de la caravane avec une télécommande et l'ajuster comme il faut. Rapide, sûr et confortable comme jamais auparavant. UP4 est plus qu'un accessoire technique; il ajoute de la valeur à vos vacances. Il préserve votre dos, vos nerfs et vous pouvez vous détendre dès votre arrivée sur le terrain de camping. Vous allez rendre vos voisins jaloux ! UP4, le système de béquilles électriques pour les caravanes jusqu'à 2,5 tonnes, a été pensé jusque dans les moindres détails. Et le meilleur : UP4 peut être installé à tout moment sur votre AL-KO CHASSIS. Le système de béquilles électriques UP4 s'adapte parfaitement au système moderne AL-KO RANGER, système de manœuvre pour votre caravane.

- **Plus rapide :** quelle que soit la vitesse à laquelle vous pouvez tourner la manivelle : le système de stabilisation électronique UP4 s'en charge plus rapidement et sans effort
- **Plus confortable :** déployer et ajuster les vérins simplement par télécommande. Processus plus délicat pour le dos et les nerfs
- **Plus stable :** avec UP4, vous compensez électriquement les inégalités et le BIG FOOT est également déjà inclus. Pour une position sûre et une meilleure stabilité sur le terrain
- **Plus intelligent :** combinez le système de stabilisation UP4 avec le AL-KO RANGER : pour vous garer et manœuvrer avec élégance à l'avenir, avec une seule télécommande

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

8 SYSTÈME DE VÉRIN DE LEVAGE UP4
Combinaison optimale avec tous les châssis AL-KO.
Comprend :
- 4 supports Premium y compris entraînement, big foot™, rail au sol pour le renforcement
- 4 coussinets
- 1 adaptateur comme protection antivol contre le réarmement manuel non autorisé
- 1 télécommande avec laynard et support
- 1 unité de commande
- Interrupteur de batterie avec clé
- Matériel de montage, y compris gaine de protection des câbles
- Instructions d'utilisation et de montage

Alimentation électrique 12 V DC. Consommation de courant Ø 6 A. Puissance max. Consommation de courant 24 A. Fréquence d'émission de la télécommande 868 MHz. Poids total minimum autorisé de la caravane 800 kg. Poids total maximal autorisé de la caravane 2500 kg. Source d'alimentation de la télécommande (pile) PP3 9V.Capacité de charge statique min. 800, max. 2 500 kg. Poids 17,5 kg.

4 pièces	**9941627**	**1 871,00**





Système d'appui électrique




Big Foot



Commande



Télécommande combinée



KNOTT

9 KIT SAFETY BASE™
Safety Base Set (sans béquilles de rotation).
Poids 2,8 kg.

	9949133	**100,00**



KNOTT

10 MANIVELLE
Manivelle pour béquilles pivotantes.
Poids 0,6 kg.

Longueur 640 mm	**9949134**	**8,00**
Longueur 770 mm	**9949135**	**9,00**

LINNEPE



Remplir la demande de faisabilité lors de la commande

1 VÉRIN HYDRAULIQUE QUICKLIFT


Système de vérins hydraulique pour camping-cars jusqu'à 8 tonnes.

- Horizontal et stable en moins de 2 minutes
- Facile à utiliser via le panneau de commande dans le véhicule ou la télécommande via l'application
- Commande semi-automatique et manuelle également possible
- Montage sans soudure avec des adaptateurs spécialement conçus pour chaque type de véhicule et de carrosserie
- Levage ménageant la carrosserie grâce à la sortie contrôlée des béquilles
- Réservoir d'huile peu encombrant directement sur la pompe
- Béquilles revêtues et protégées durablement
- Pied en acier inoxydable en standard, pompe manuelle en série
- Circuit de sécurité - allumage allumé - les béquilles rentrent
- Distribution uniquement par des partenaires Linnepe certifiés

Comprend : système de 4 vérins, groupe hydraulique central avec pompe manuelle supplémentaire, flexibles hydrauliques, boîtier de commande avec câble, panneau de commande et « Bluetooth on Board » pour la commande par smartphone.

9943356 Prix à partir de **5 464,00**

adapté au type de véhicule	Capacité de levage par Béquille (kg)	longueur/course de levage VA (mm / mm)	longueur/course de levage HA (mm / mm)	Poids (kg)
Fiat/Citroën/Peugeot depuis 2006/07 à suspension à lames	1.880	366 / 360	366 / 360	env. 65
Fiat/Citroen/Peugeot depuis 2006/07 Châssis ALKO	1.880	366 / 360	343 / 315	env. 58
Fiat/Citroën/Peugeot depuis 2006/07 Châssis SLC	1.880	366 / 360	366 / 360	env. 71
Fourgon Eurochassis	1.880	366 / 360	366 / 360	env. 68
MB Sprinter VS30 Type 910 Châssis ALKO	1.880	366 / 360	343 / 315	env. 61
MB Sprinter VS30 Type 910 Châssis	1.880	366 / 360	366 / 360	env. 75



2 AUTOLIFT - SYSTÈME DE NIVELLEMENT AUTOMATIQUE

Mise à niveau entièrement automatique (uniquement pour l'installation à 4 vérins)

- Moteurs et raccords étanches pour une plus grande longévité
- Pour tous les camping-cars courants jusqu'à 5 000 kg (ne convient pas aux fourgons)
- Capacité de levage par béquille 2 000 kg
- Aucune force de torsion grâce au positionnement par paire des vérins
- Avertissement sonore si le contact est mis lorsque les vérins sont déployées
- Commande manuelle de secours
- Longueur des vérins adaptable de 300 mm à 430 mm maximum grâce à un adaptateur
- Hauteur de levage max. 15 cm
- Il doit y avoir un espace libre minimum de 33 cm entre le châssis et le sol

Charge admise par vérin 2 000 kg, force d'appui totale 5 500 kg. Longueur de base (extensible jusqu'à 42 cm max.). Consommation électrique 12 V (max. 12 A). Plage de température de -20 °C à +50 °C. Poids du vérin 11 kg, 4 vérins avec adaptateurs 49 kg.

Système à 2 vérins (essieu arrière)	**9988938**	**2 399,00**
Système à 4 vérins - nivellement automatique	**9988939**	**3 499,00**

3 ACCESSOIRES : KITS DE MONTAGES

Divers adaptateurs facilitent le montage du dispositif Autolift. Les adaptateurs spécifiques au véhicule sont recommandés pour les montages standard et l'équerre universelle est préférable pour les montages plus complexes.





Modèle	N° d'art.	Prix
Kit d'adaptation pour Fiat Ducato type 230 et 244	**9988955**	**369,00**
Kit d'adaptateurs adaptables sur Fiat Ducato Type X250 Set de 4 (X250 avant+universel arrière)	**9988978**	**399,00**
Kit d'adaptation adaptable sur Fiat Ducato X250 avant	**9908970**	**329,00**
Kit d'adaptation pour Fiat Ducato X250/X290 (sans AdBlue) avec rallonge de cadre non porteuse	**9942847**	**499,00**
Kit d'adaptation pour Fiat Ducato X250/X290 (avec AdBlue) avec rallonge de cadre non porteuse	**9942848**	**499,00**
Kit d'adaptation adaptable sur Fiat Ducato X290	**9934279**	**329,00**
Barre d'adaptation adaptable sur Fiat Ducato X250 arrière (sans rallonge de cadre porteuse)	**9940516**	**399,00**
Barre adaptatrice châssis AL-KO	**9940517**	**399,00**
Kit 2 adapt. universels	**9987513**	**199,00**
Kit 4 adapt. universels	**9988979**	**329,00**

Autres adaptateurs disponibles sur demande.

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

LINNEPE


4 VÉRIN QUICKLIFT
Puissance de levage 500 kg / vérin, hauteur max. de levage 50 cm, hauteur de montage min. env. 20 cm, poids 8 kg. Livraison par paire, avec clé. Non adapté pour les utilitaires.


Version	N° d'art.	Prix
Vérin pour véhicules Quicklift : à l'arrière pour le châssis surbaissé et l'abaissement du châssis	**9978000**	**329,00**
Vérin pour véhicule avant Quicklift pour Fiat-Ducato X250	**9999414**	**329,00**
Vérin pour véhicule arrière Quicklift pour Fiat-Ducato X250	**9911296**	**329,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

5 VÉRINS AL-KO CLICKFIX
Une manivelle permet d'abaisser et de soulever facilement les vérins, d'où une grande stabilité sur l'herbe, le gravier ou l'asphalte. Les vérins mécaniques AL-KO ClickFix se montent sans problème sur les véhicules à l'aide du châssis AL-KO ou de l'extension de cadre (à partir de 08/95). Vous devrez effectuer les perforations vous-même sur les véhicules plus anciens.
Sécurité
Un mécanisme à bascule libre assure une sécurité supplémentaire ; il veille à ce que les vérins puissent basculer automatiquement vers l'avant ou l'arrière lorsqu'ils sont sortis pour éviter d'endommager le véhicule.
La livraison comprend :
2 vérins, matériel de montage, notice de montage et d'utilisation
Merci de commander la manivelle séparément.
Hauteur de montage G : 40 mm, H : 41,5 mm, I : 45 mm.
Longueur d'arbre d'entraînement M : 200 mm.





Hauteur de cadre nécessaire		Haut. de construction des appuis		Dim. des appuis			Poids propre Kit (kg)	N° d'art.	Prix
min A*	max. B	max. C	max. D	E	FB	F			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
310	424	281	445	140	302	364	7,2	**9999719**	**500,00**
320	440	297	464.	142	320	382	7,3	**9978475**	**500,00**
420	624.	397.	654.	150	419	481	8,4	**9978476**	**500,00**
460	710	446	744	155	469	531	8,9	**9978477**	**500,00**

* à l'état chargé



AL-KO QUALITY FOR LIFE

6 ADAPTATEUR POUR VÉRINS CLICK FIX
2 pces **9943688** **75,00**



SAWIKO

7 VÉRINS EN PLASTIQUE AREX LIGHT
- Réduction du poids jusqu'à 50 % par rapport aux supports en acier. Stabilité absolument sûre. Attache du véhicule en aluminium et broche en acier trempé et galvanisé.
- Matériau : aluminium et plastique renforcé de fibres en priorité.
- Montage facile
- Capuchon de protection spécial résistant à la saleté
- Renvoi robuste à l'extérieur


SIMPLEMENT TÉLESCOPIQUE
De 310 à 430 mm. Poids de 1,9 kg par vérin. Course de travail 155 mm. Charge admise 500 kg.
simple **9940762** **279,00**

DOUBLEMENT TÉLESCOPIQUE
De 330 à 510 mm. Poids de 2,1 kg par vérin. Course de travail 220 mm. Charge admise 500 kg.
2x **9940763** **313,00**



FAWO

8 VÉRIN MOCA UNIVERSEL
Acier galvanisé, version arrière.
Hauteur 29 cm.
9978245 **350,00**
Acier galvanisé, version arrière.
Hauteur 33 cm.
9978244 **380,00**



SAWIKO

9 VÉRIN MOCA DUCATO
Support Hubmatic essieu avant en acier adaptable sur Fiat Ducato 230/244/250.
9918182 **283,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

1 KIT CONFORT POUR BÉQUILLES PIVOTANTES

Le conseil astucieux pour déployer les béquilles. Utilisable pour toutes les béquilles pivotantes avec raccord hexagonal SW 19.

Contenu de la livraison 2 profilés en plastique de 40 cm de long, 2 profilés en plastique de 20 cm de long, 1 joint universel long, 1 joint universel court, 1 notice de montage.
Poids 2,3 kg.

9983745 **105,00**



easydriver

2 ADAPTATEUR POUR VÉRINS À MANIVELLE

Facilite l'utilisation des supports à manivelle. Se fixe facilement à la perceuse ou à la visseuse sans fil.

Poids 340 g.

Longueur 45 cm	**9978305**	**18,00**
Longueur 30 cm	**9944801**	**13,50**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

3 MANIVELLE GALVANISÉE

Clé de 19.

Poids 1 kg.

Longueur 66,5 cm	**9978301**	**18,00**
Longueur 86,5 cm	**9994968**	**26,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

4 LANGUETTE DE RETENUE

À visser.

Poids 50 g.

9978315 **13,30**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

5 RAIL DE MONTAGE

Pour les domaines d'application particuliers.

Poids 0,5 kg.

9978260 **46,00**



FIAMMA home is everywhere

6 CHEVALET JACKS EN ALUMINIUM

La variante la plus puissante de Fiamma. Chevalets robustes et élégants en aluminium poli. Empilable pour moins d'encombrement. Hauteur réglable : 28 - 43 cm.

Charge max. 1 000 kg par pièce. Dimensions 17,8 x 28 - 43 cm (l x H). Poids 900 g chacun.

9978170 **110,00**



FIAMMA home is everywhere

7 CHEVALET JACKS EN PLASTIQUE

La solution forte de Fiamma. Chevalets robustes en plastique polyéthylène HD résistants aux UV. Empilables pour un faible encombrement. Hauteur réglable : 31 - 44 cm.

Charge max. 750 kg par pièce. Dimensions 17,8 x 44 cm (l x H). Poids 800 g chacun.

9978181 **61,00**




FIAMMA home is everywhere

8 JEU DE PLAQUES D'APPUI PLATES

Plaques pour les supports de manivelle des caravanes. Kit de quatre cales pour la protection mobile contre l'enfoncement des vérins sur la caravane.

Coloris gris. Dimensions Ø 20 cm. Poids 4 x 200 g.

4 pièces **9983498** **21,00**



MILENCO

9 BLOCS D'APPUI STACKA

Les blocs d'appui sont placés sur un élément de base fixe et utilisés avec des plaques d'appui Stacka pour une compensation optimale de la hauteur (9908354). La hauteur de levage d'un bloc d'appui est de 40 mm.

La livraison comprend 4 pièces. Dimensions 17 x 14 x 17 cm (l x H x P). Dim. plié 18 x 14,5 x 18 cm (l x H x P). Poids 700 g.

9908355 **15,50**



MILENCO

10 PLAQUES D'APPUI STACKA POUR VÉRINS STABILISATEURS

Le fonctionnement est basé sur le système de fermeture par clic avec un ressort en acier inoxydable résistant aux vibrations. Support en acier inoxydable de haute qualité, durable et robuste. Compatible avec les blocs d'appui Stacka pour une compensation de la hauteur sur un sol inégal (9908355).

La livraison comprend 4 pièces. Dimensions 30,5 x 17,5 x 6,5 cm (l x H x P). Dim. plié 31 x 18 x 7 cm (l x H x P). Poids 900 g.

9908354 **29,00**



Froli

11 PLAQUES D'APPUI

Empêche les vérins, les blocs d'appui, les pieds de support de caravane, les béquilles de moto ainsi que les mâts de tente de glisser ou de s'enfoncer dans le sol en cas de sol lisse ou meuble. Résistant aux UV et au froid.

Charge d'appui de 1.000 kg. Dimensions env. 17 x 17 x 1,7 cm (L x l x H). Poids env. 100 g (kit).

4 pièces + sac **9978200** **16,80**



BRUNNER

12 PLAQUES D'APPUI CARAPAD

Jeu de plaques d'appui en plastique résistant.

Dimensions 18 x 14,5 cm (l x P).

4 pièces **9942817** **14,90**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

LINNEPE

13 SYSTEME DE SUSPENSION PNEUMATIQUE AIRLIFT MAXI

- Suspension pneumatique supplémentaire pour l'essieu arrière à suspension à lames
- Système à deux circuits pour le remplissage séparé des soufflets
- Augmentation considérable du confort de conduite et de la sécurité
- Gain de garde au sol sur l'essieu arrière
- Réduction de la sensibilité au vent
- Compresseur et panneau de commande de la cabine inclus
- Certificat de surcharge adapté au Fiat Ducato (même modèle avec Eurochassis) à partir de 07/2006, VW Crafter, MAN TGE, Ford Transit FWD à partir de 05/2014 et Mercedes Sprinter 910 inclus dans la livraison



Fiat Ducato

Caractéristiques techniques : Certificat de conformité TÜV, soufflets doubles Firestone 6" ou 8", compresseur 12 volts, système à double circuit de série, Poids 12 kg.

Véhicule compatible	Année modèle	Version	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato 230/244	1994 – 06/2006	deux circuits 6"	**9930356**	**799,00**
Fiat Ducato X250/290 sans frein de stationnement électrique [A, B]	à partir de 07/2006	deux circuits 8"	**9930357**	**949,00**
Fiat Ducato X250/290 S8 avec frein de stationnement électrique [A, B]	à partir de 2021	deux circuits 8"	**9948971**	**949,00**
Mercedes Sprinter NCV3 906 RWD (roues simples)	04/2006 - 05/2018	deux circuits 6"	**9930358**	**999,00**
Mercedes Sprinter NCV3 906 RWD (roues jumelées)	04/2006 - 05/2018	deux circuits 8"	**9930359**	**1 299,00**
Mercedes Sprinter VS30 910 FWD (roues simples) [A]	à partir de 06/2018	deux circuits 6"	**9938689**	**999,00**
Mercedes Sprinter VS30 907 RWD (roues simples)	à partir de 06/2018	deux circuits 6"	**9946754**	**999,00**
Mercedes Sprinter VS30 907 RWD (roues jumelées)	à partir de 06/2018	deux circuits 8	**9946755**	**1 299,00**
Ford Transit FWD (roues simples)	04/2004 – 03/2014	deux circuits 6"	**9927690**	**949,00**
Ford Transit FWD (roues simples) [A]	05/2014 – 04/2019	deux circuits 6"	**9956625**	**949,00**
Ford Transit FWD (roues simples) [A]	à partir de 05/2019	deux circuits 6"	**9956626**	**949,00**
VW Crafter, MAN TGE FWD/RWD/4-WD (roues simples) [A]	à partir de 04/2017	deux circuits 8"	**9943757**	**1 249,00**

[A] Avec certificat de surcharge, [B] Avec support de compresseur



14 RESSORT HÉLICOÏDAL RENFORCÉ COILSPRING LCS4.0

Ressort hélicoïdal renforcé pour l'essieu avant convenant à Fiat Ducato/Peugeot/Citroën 250/290 à partir de l'année 2006 pour une charge d'essieu avant à partir de 1 850 kg.

Information : Pour les Ducato/Peugeot/Citroën à partir de l'année 2006 avec châssis Light, il existe la possibilité d'une charge supplémentaire jusqu'à 4 150 kg (combinaison roue/pneu adaptée nécessaire).

Coloris noir. Matière acier. Poids 11,5 kg.

9949218 499,00

GOLDSCHMITT

15 SUSPENSIONS PNEUMATIQUES ADDITIONNELS

Les ressorts pneumatiques additionnels sont installés en plus des ressorts en acier de série sur l'essieu arrière. Contrairement aux ressorts mécaniques, les éléments de suspension d'une suspension pneumatique, lesdits coussins d'air, peuvent être ajustés en continu en hauteur au moyen d'air comprimé en fonction du chargement. Le système peut être commandé confortablement depuis la cabine du conducteur au moyen du compresseur et de l'unité de commande, lesquels sont inclus dans la livraison. Il est donc possible de soulever l'arrière de camping-cars ou de véhicules utilitaires lourds de manière permanente ou seulement sporadique, par exemple lorsque vous devez passer des rampes de ferry abruptes ou des routes en mauvais état. Il est ainsi possible d'éviter de se poser et d'endommager ainsi la jupe arrière ou latérale.



Véhicule compatible	Année Modèle	Modèle	Softtouch Elément de commande	Compresseur Tôle de maintien	N° d'art	Prix
Fiat Ducato X250/X290 [A]	à partir de 2006*	deux circuits 6"		oui	**9944616**	**1 055,00**
Fiat Ducato X250/X290 [A]	à partir de 2006*	deux circuits 8''		oui	**9944617**	**1 155,00**
Fiat Ducato X250/X290 [B]	à partir de 2006*	deux circuits 6''		oui	**9944618**	**1 055,00**
Fiat Ducato X250 [B]	à partir de 2006*	deux circuits 8"		oui	**9944619**	**1 155,00**
Fiat Ducato X250/X290 [B]	2006 – 2014	deux circuits 6''	oui	oui	**9942803**	**1 135,00**
Fiat Ducato X250 [B]	à partir de 2006*	deux circuits 8"	oui	oui	**9942806**	**1 235,00**
Ford Transit 7e génération [C]	2014 – 2019	deux circuits 6"			**9940510**	**1 009,00**
Ford Transit sans frein élec. [C]	à partir de 2019	deux circuits 8"			**9984791**	**1 155,00**
MB Sprinter NCV3	2006 – 2018	deux circuits 6"			**9930319**	**1 349,00**
MB Sprinter NCV3	2006 – 2018	deux circuits 6"			**9919778**	**1 065,00**
MB Sprinter VS30, camping-cars W907	à partir de 2018	deux circuits 8"	oui		**9943368**	**1 349,00**
MB Sprinter VS30, Fourgon W907	à partir de 2018	deux circuits 8"			**9943367**	**1 065,00**
MB Sprinter VS30, camping-cars W907	à partir de 2018	deux circuits 8"			**9943369**	**1 065,00**

[A] Pour châssis de série, avec frein de stationnement électrique (commande à droite et stabilisateurs), [B] Pour châssis de série, sans frein de stationnement électrique (commande à gauche), [C] Seulement pour les véhicules à roues simples et traction avant


*pour la série 8 également.

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

1 – 3 CRIC

Le cric AL-KO est spécialement adapté aux châssis AL-KO. Ceux-ci disposent d'un support de cric adapté, de sorte que les forces qui agissent sur le châssis sont réparties de manière optimale. L'utilisation du cric AL-KO exclut tout risque d'endommager la structure du châssis AL-KO. Les crics ne sont toutefois pas conçus pour soutenir la caravane lors du stationnement.

- système d'emboîtement intelligent : plus de sécurité pour l'homme et le matériel en évitant le glissement
- convient pour les remorques jusqu'à 2 t (mécanique) / 3 t (hydraulique)
- peut être installé ultérieurement sur les caravanes construites à partir de 1980





1 CRIC (MÉCANIQUE) - 800 KG

Contenu de la livraison : cric, équerre d'appui, visserie, sacoche, cric à manivelle. Charge statique admissible 800 kg. Dimensions Hauteur initiale 85 mm (A), hauteur de levage 290 mm, hauteur finale 375 mm (B). Poids 4,5 kg.


9948693 297,00



2 CRIC (MÉCANIQUE) - 1 000 KG

Contenu de la livraison : cric, équerre d'appui, visserie, sac, cric à manivelle. Capacité de charge statique de 1.000 kg. Dimensions Hauteur initiale 85 mm (A), hauteur de levage 290 mm, hauteur finale 375 mm (B). Poids 5,5 kg.

9978571 332,00



3 KIT DE MONTAGE POUR CRIC JUSQU'À 1 500 KG

Kit de montage pour caravanes tandem. Convient à tous les crics du commerce (non compris dans la livraison). Capacité de charge statique de 1.500 kg. Dimensions hauteur initiale 200 mm (A). Poids 4,5 kg.

9978573 121,00



IWH VERTRIEBS GMBH

4 CRIC POUR VÉHICULES LOURDS

Capacité de charge max. 1 000 kg. Hauteur de levage min. 10 cm, max. 35 cm. Livré avec manivelle. Dimensions 40 x 10,5 x 8,5 cm (l x H x P). Poids 2,1 kg.

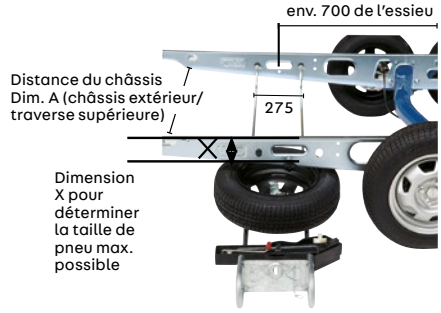
9941362 21,00

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

5 SUPPORT DE ROUE DE SECOURS

Le placement de la roue de secours sous la remorque permet d'économiser de l'espace de rangement dans la caisse du timon. Le support abaisse le centre de gravité du châssis et améliore ainsi la tenue de route. La roue de secours peut être retirée du côté opposé à la route. Cela minimise considérablement le risque d'accident. Le support de roue de secours peut également être installé sur des châssis plus anciens dotés d'un cadre en profilé en U. Il s'agit d'une solution de remplacement pour la roue de secours. Peut être monté ultérieurement sur les châssis AL-KO à partir du millésime 1985.

- Comportement de conduite optimal grâce à la roue de secours à proximité de l'essieu, recommandé par ADAC et le DCC
- Très léger et ne nécessite pas d'espace de rangement dans la caisse du timon
- Retrait sûr et facile du côté opposé à la route (bras télescopiques)



TYPE	Largeur de pneu* mm						Distance entre les cadres (mm)	Version	Poids	N° d'art	Prix
Mesure X mm	75	85	95	105	115	125	Mesure A		(kg)		
EH 1	155	165	175	185	195	205	1.050 - 1.250	A	6,4	**9978520**	**251,00**
EH 1	155	165	175	185	195	205	1.250 - 1.550	B	6,8	**9978580**	**274,00**
EH 1	155	165	175	185	195	205	1.450 - 1.850	C	7,7	**9978530**	**259,00**
EH 1/BR	175	185	195	205	215	215	1.265 - 1.515	D	6,8	**9978590**	**287,00**
EH 1/BR	175	185	195	205	215	215	1.465 - 1.815	E	7,7	**9978550**	**286,00**
KIT D'ACCESSOIRES D'ÉQUIPEMENT ULTÉRIEUR EH2									1,85	**9978600**	**65,00**

***Les largeurs de pneus ne sont que des valeurs indicatives en raison des tolérances admises dans la fabrication des pneus. Avec une largeur de pneu de 215 mm, il est possible que le pneu se coince dans le cadre lors de l'extraction du support de roue de secours. Il convient donc de vérifier la possibilité d'utilisation du support de roue de secours avant le montage !**




EuroTrail

6 SAC POUR CRIC DE CARAVANE

Matière 100 % polyester. Dimensions 70 x 55 x 12 cm (l x H x P).

9950055 18,00



KNOTT

7 SUPPORT DE ROUE DE SECOURS KRH

Distance entre les cadres version A (1.475 - 1.850 mm). Poids 7,42 kg.

9949128 124,00

Distance entre les cadres version B (1.200 - 1.500 mm). Poids 5 kg.

9949129 144,00



KNOTT

8 CRIC

Cric complet pour caravane jusqu'à 1 250 kg, y compris 2 supports et vis.

Poids 6,7 kg.

9949131 95,00



FIAMMA

9 BAVETTE MUD FLAP FRONT

Montage facile sur le passage de roue avant pour Fiat Ducato (à partir de 2006).Mousse en caoutchouc flexible.

Dimensions env. 34 x 22 cm (l x H), poids env. 1,2 kg. Contenu de la livraison Lot de 2, matériel de fixation inclus.

9987384 63,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.





Attention

TERRA-S STANDARD KIT

10 KIT ANTI-CREVAISON TERRA-S

- Produit d'étanchéité pour pneus de 700 ml de la dernière génération, en qualité OEM automobile
- Colmate les crevaisons jusqu'à 6 mm
- Prêt à l'emploi pour toutes les tailles de véhicules
- Compresseur puissant
- N'affecte pas la fonctionnalité des systèmes de contrôle de la pression des pneus
- Avec lumière LED pour une utilisation sûre dans l'obscurité
- Durée de vie d'au moins 4 ans

Attention : H302, H317, H373.

Livré avec compresseur (160 mm x 130 mm), adaptateur d'air (9 mm x 38,2 mm), adaptateur d'aiguille (7,5 mm x 38,9 mm), capuchon d'extracteur de valve (50,8 mm x 25,4 mm), tube flexible (88,9 mm x 9,52 mm), embout de valve Schrader (19,1 mm x 3,3 mm), autocollant de vitesse maximale (31,75 mm x 50,8 mm), bouteille de produit d'étanchéité pour pneus de 700 ml. Coloris noir. Puissance 180 W. Tension 12V. Poids 1,4 kg.

9943762 **65,00**

Attention



TERRA-S STANDARD KIT

11 RECHARGE KIT ANTI-CREVAISON TERRA-S

- Utilisation iniverselle avec tous les compresseurs et kits de crevaison
- Pour l'échange / le remplacement d'une bouteille vide du kit de crevaison ou lorsque la date de péremption est dépassée, afin de garantir le bon fonctionnement du produit d'étanchéité pour pneus

Attention : H302, H317, H373.

700 ml **9943763** **28,00**

Prix de base pour 1 litre = 39,98

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.




easydriver

12 EASYDRIVER SAFETYRE

- Contrôle de la pression des pneus pour toutes les caravanes, camping-cars et remorques
- Placer les capteurs sur la valve à la place des capuchons normaux
- Pression max. Pression des pneus 6,3 bar
- Contenu de la livraison 2 capteurs (il est possible d'utiliser 2 ou 3 kits en même temps)
- Affichage via l'application easydriver
- Pile remplaçable (CR 1632)
- Système antivol

Bluetooth 2,4 GHz. Tension d'exploitation 3 V. Températures d'utilisation de -20 °C à 85 °C. Poids 10 ± 1 g par capteur.

9942773 **143,00**



RING Automotive

13 MANOMÈTRE

- Buse rotative à 360° pour une mise en place facile sur la valve du pneu dans n'importe quelle position
- Mesure en psi, bar, kPa, kg/cm².
- Profondeur de profil pour mesurer la profondeur du profil des pneus
- Piles incluses (2 x CR2032)
- Plage de 0-99 psi/0-7 bar

Livraison avec coffre de rangement. Dimensions 14,1 x 4 x 2,9 cm (L x l x H). Poids 94 g.

9943794 **24,00**



RING Automotive

14 GONFLEUR DE PNEUS NUMÉRIQUE SANS FIL 4 EN 1

- Gonfle un pneu en 2 minutes
- Affichage numérique avec réglage rapide
- La pompe s'arrête automatiquement
- Mesure la pression en bar, kPa et psi
- Affichage numérique facile à lire
- LED intégrée + 4000 mAH
- Tuyau à air extra long et flexible de 70 cm avec compartiment de rangement spécial
- Câble d'alimentation automobile de 3,5 m
- Passage en mode pompe à air pour le dégonflage rapide des matelas pneumatiques et autres objets volumineux

Contenu de la livraison : 4 capuchons de valve de rechange, 1 fusible de rechange et 1 paire de gants, sac de transport. Tension 12 V DC/ 230 V AC. Puissance 180 W. Dimensions 25,4 x 31 x 8,2 cm (l x H x P). Poids 1,9 kg.

9942827 **142,00**

BORBET

1 – 2



CW3

3



CW5

4



CW6

5 – 6 – 7



CWD

black glossy

5 – 6 – 7



CWD

mistral anthracite
polished

8 – 9



CWG

10



CWT

11 – 13



CW7

1 – 13 JANTES ALU POUR VEHICULES DE LOISIRS

Convient pour le type de véhicule	Désignation des pièces	ET	LZ/LK	Charge par roue (kg)	Coloris	N° d'art.	Prix
1 Fiat / Peugeot / Citroën depuis 2006 et Opel * à partir de 2022	CW3 7,5 x 18 pouces	53	5/118	1.250	black glossy	**9940843**	**352,00**
2 Fiat / Peugeot / Citroën depuis 2006 et Opel * à partir de 2022	CW3 7,5 x 18 pouces	53	5/130	1.350	black glossy	**9940819**	**352,00**
3 Ford Transit	CW5 6,5 x 16 pouces	60	5/160	1200	mistral anthracite polished	**9948643**	**215,00**
3 Fiat / Peugeot / Citroën depuis 2006 et Opel * à partir de 2022	CW5 6,0 x 16 pouces	68	5/130	1.400	noir mat	**9949566**	**191,00**
3 Fiat / Peugeot / Citroën depuis 2006 et Opel * à partir de 2022 nouveau	CW5 6,0 x 16 pouces	68	5/118	1.350	noir mat	**9949567**	**191,00**
4 Mercedes Sprinter 4 roues motrices	CW6 6,5 x 16 pouces	54	6/130	1.350	mistral anthracite polished	**9948644**	**221,00**
4 Mercedes Sprinter	CW6 6,5 x 16 pouces	62	6/130	1.350	mistral anthracite polished	**9948645**	**221,00**
4 Mercedes Sprinter	CW6 7,5 x 18 pouces	47	6/130	1 400	mistral anthracite polished	**9943847**	**340,00**
5 Fiat / Peugeot / Citroën depuis 2006 et Opel * à partir de 2022	CWD 6,0 x 15 pouces	68	5/118	1200	black glossy	**9941294**	**195,00**
5 Fiat / Peugeot / Citroën depuis 2006 et Opel * à partir de 2022	CWD 6,0 x 15 pouces	68	5/118	1200	mistral anthracite polished	**9915472**	**204,00**
6 Fiat / Peugeot / Citroën depuis 2006 et Opel * à partir de 2022	CWD 6,0 x 16 pouces	68	5/118	1.320	black glossy	**9923567**	**215,00**
6 Fiat / Peugeot / Citroën depuis 2006 et Opel * à partir de 2022	CWD 6,0 x 16 pouces	68	5/118	1.320	mistral anthracite polished	**9941069**	**239,00**
7 Fiat / Peugeot / Citroën depuis 2006 et Opel * à partir de 2022	CWD 6,0 x 16 pouces	68	5/130	1.350	black glossy	**9924626**	**215,00**
7 Fiat / Peugeot / Citroën depuis 2006 et Opel * à partir de 2022	CWD 6,0 x 16 pouces	68	5/130	1.350	mistral anthracite polished	**9941295**	**239,00**
8 Fiat / Peugeot / Citroën depuis 2006 et Opel * à partir de 2022	CWG 6,0 x 16 pouces	68	5/118	1600	noir poli	**9941364**	**238,00**
8 Fiat / Peugeot / Citroën depuis 2006 et Opel * à partir de 2022	CWG 6,0 x 16 pouces	68	5/118	1600	mistral anthracite polished	**9941366**	**238,00**
9 Fiat / Peugeot / Citroën depuis 2006 et Opel * à partir de 2022	CWG 6,0 x 16 pouces	68	5/130	1600	noir poli	**9941365**	**238,00**
9 Fiat / Peugeot / Citroën depuis 2006 et Opel * à partir de 2022	CWG 6,0 x 16 pouces	68	5/130	1600	mistral anthracite polished	**9941367**	**238,00**
10 Remorque Caravane ou caravane	CWT 6,0 x 15 pouces	30	5/112	1100	noir poli	**9948648**	**176,00**
11 Fiat / Peugeot / Citroën depuis 2006 et Opel * à partir de 2022	CW7 7,5 x 18 pouces	53	5/130	1 400	noir mat	**9939466**	**299,00**
11 Fiat / Peugeot / Citroën depuis 2006 et Opel * à partir de 2022	CW7 7,5 x 18 pouces	53	5/118	1.250	noir mat	**9949568**	**342,00**
12 Mercedes Sprinter	CW7 7,5 x 18 pouces	47	6/130	1.300	noir mat	**9949569**	**342,00**
13 MAN TGE, VW Amarok/Crafter/ E-Crafter/T5/T6/T7	CW7 7,5 x 18 pouces	53	5/120	1.300	noir mat	**9949571**	**342,00**

*compatible avec les véhicules de construction identique : Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer depuis 2006 et Opel Movano depuis 2020

Information : plus de modèles sur demande. Veuillez vérifier les tailles de jantes compatibles avec votre véhicule.

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

GOLDSCHMITT

14 – 16 JANTE EN MÉTAL LÉGER GSM

- Selon le modèle, ces systèmes sont adaptés à la surcharge
- Les produits pour Fiat Ducato conviennent sans modification aux modèles de construction identiques Citroën Jumper, Peugeot Boxer à partir de 2006 et Opel Movano à partir de 2021
- Veuillez tenir compte des conditions d'entretien et de garantie jointes aux jantes.
- Veuillez vérifier les tailles de jantes compatibles avec votre véhicule.

14



15



16



Fig.	Convient au type de véhicule	Année de construction	Jante	Taille	LK	LZ	ET	Charge admissible(kg)	Anthracite polished glossy	Anthracite polished matt	Prix
14	Ducato Light Type 250 30-35	depuis 2006	GSM8	6,0 x 16"	118	5	68	1 200	**9940508**	–	**235,00**
14	Ducato Heavy Type 250 35-40	depuis 20066	GSM8	6,0 x 16"	130	5	68	1 350	**9940509**	–	**235,00**
15	Ducato Heavy Type 250 35-40	depuis 2006	GSM4	6,5 x 16"	130	5	68	1 350	–	**9986016**	**235,00**
16	Ducato Heavy Type 250 35-40	depuis 2006	GSM6	6,5 x 16"	130	5	52	1 450	**9917316**	–	**235,00**

Pos. 14 : peut être utilisé avec des chaînes à neige à maillons fins
Pos. 14, 15, 16 : résistant à l'hiver



RING Automotive

17 ENJOLIVEUR GYRO

Fabriqué en ABS de haute qualité. La livraison comprend : 4 pièces.

Gyro	13"	**9980304**	**34,00**
Gyro	14"	**9980305**	**37,00**
Gyro	15"	**9980306**	**38,00**
Gyro	16"	**9980307**	**46,00**



Dethleffs Ein Freund der Familie

18 ENJOLIVEUR CARAVAN

Fabriqué en ABS de haute qualité. La livraison comprend : une pièce.

Caravane	14"	**9949027**	**9,10**
Caravane	15"	**9986742**	**9,10**

argent vouté



chrome vouté



MILENCO

19 CACHES JANTES CONVEXES POUR CAMPING-CARS

S'adaptent sans problème aux jantes en acier bombées.

4 pièces.

argent vouté	15"	**9908252**	**61,00**
argent vouté	16"	**9908255**	**69,00**
chrome vouté	15"	**9908256**	**96,00**
chrome vouté	16"	**9908258**	**110,00**

REX

20 CHAÎNES À NEIGE

Chaîne de montage confort Rex série SLR avec filet à croisillons pour une utilisation hivernale normale sur les camionnettes, les camping-cars et les 4x4. Bande de roulement dense pour une bonne traction et un roulement silencieux. Dégagement de 16 mm. Réversible pour une durée de vie plus longue. Certification norme éco V5117. Emballage par paire dans un sac.



Groupe de chaînes	Tailles de pneus	N° d'art.	Prix
230	215-14, 750-14, 215/75-14, 670-15, 215/75-15, 215/70-15, 225/70-15, 185/16, 195/16, 600-16, 640-16, 195/75-16, 215/70-16, 215/65-16, 8.00-16.5	**9986182**	**196,00**
245	235/75-15, 235/70-15, 215-16, 215/85-16, 215/75-16, 215/80-16, 225/75-16, 225/70-16, 235/65-16, 650-17	**9986184**	**211,00**

ORC EXCLUSIV REISEMOBIL ZUBEHÖR



21 ÉLARGISSEUR DE GARDE-BOUE

Convient pour Fiat, Citroën, Peugeot type 250 Light ou Ti sans préparations de série. Il est possible de peindre les pièces, de les enduire, de les pelliculer. Couvre-roue supplémentaire, cheville avec vis à tôle.

Contenu de la livraison essieu avant : 2 x élargisseur, 8 x cheville de carrosserie, 8 x vis

Essieu avant	**9943848**	**304,00**

Contenu de la livraison essieu arrière : 2 x élargisseur, 10 x cheville de carrosserie, 10 x vis

Essieu arrière	**9943849**	**304,00**

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

1 AMORTISSEUR D'ESSIEU OCTAGON

Peut être monté ultérieurement sur les caravanes avec châssis AL-KO.

- **Amortissement optimal :** tous les conducteurs d'attelage redoutent les oscillations de la carrosserie d'une remorque sur les routes accidentées. Avec l'amortisseur d'essieu Octagon, le dangereux « sautillement » de la caravane est nettement réduit
- **Installation :** les œillets de raccordement articulés et montés sur caoutchouc permettent une position de montage sans usure et sans contrainte
- **Contenu de la livraison :** 1 amortisseur avec vis de fixation et écrous



vert bleu rouge noir

Tipp
Les amortisseurs doivent toujours être remplacés par paire.
Par conséquent, merci de commander 2 amortisseurs par essieu.

Un seul essieu	Deux essieux	Coloris	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
jusqu'à 900 kg	jusqu'à 1 600 kg	vert	1,3	**9986430**	**64,00**
jusqu'à 1 350 kg	jusqu'à 2 700 kg	bleu	1,3	**9986440**	**64,00**
jusqu'à 2 000 kg	jusqu'à 3 500 kg	rouge	1,3	**9986450**	**64,00**
jusqu'à 4 000 kg	jusqu'à 7 500 kg	noir	1,5	**9986460**	**64,00**

GOLDSCHMITT

2 JAMBE DE FORCE POUR ESSIEU AVANT ROUTECOMFORT EVO


Goldschmitt optimise ses jambes de force confort éprouvées. Les jambes de force Goldschmitt éprouvées de la série „RouteComfort" se sont rapidement fait un nom dans le milieu des campeurs et des camping-cars. Elles ont été spécialement développées pour les véhicules légers tels que les monospaces de camping ou les camping-cars semi-intégrés à porte-à-faux arrière court sur la base du Fiat Ducato et de ses frères et sœurs de construction identique de Peugeot et Citroën. Alors que les suspensions de série de ces mobiles sont volontiers agaçantes avec des vibrations, des secousses ou même des secousses, les jambes de force Goldschmitt „RouteComfort" les gâtent avec leur taux de ressort nettement plus souple et leurs amortisseurs spécialement adaptés.



Amortisseurs innovants avec réglage automatique de la force d'amortissement pour un amortissement optimal.

- En fonction de l'intensité des irrégularités et des vibrations qui en résultent (amplitudes), la force d'amortissement est réduite ou augmentée de manière entièrement automatique.
- Comportement routier stable et sûr lors de mouvements intensifs de la carrosserie
- Pour un confort encore plus grand sur l'essieu avant
- Plage d'amortissement idéale entre 1 550 kg - 1 800 kg
- Taux de charge max. Capacité de charge supérieure à 2 300 kg

1 paire	**9943903**	**1 095,00**



GOLDSCHMITT

3 KIT RÉHAUSSE D'AMORTISSEUR GOLDSCHMITT

En cas de charge unilatérale, il peut arriver que le véhicule soit penché d'un côté. Des plaques métalliques spéciales sont alors placées entre le bloc-ressort et le corps d'essieu du côté concerné du véhicule, ce qui permet d'équilibrer durablement le véhicule et de le mettre à l'horizontale. Si l'arrière du véhicule doit être complètement surélevé, une pièce de compensation est montée de chaque côté de la roue. Il est également possible d'utiliser des épaisseurs différentes, de sorte que la carrosserie du camping-car puisse être surélevée et compensée en même temps.

- Augmentation fixe de la garde au sol
- Pas d'intervention sur les caractéristiques de la suspension
- Possibilité avantageuse de soulever l'arrière
- Technique sans usure

Convient pour le type de véhicule	Épaisseur (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato X250	3	6,5	**9930325**	**185,00**
Fiat Ducato X250	4	8,0	**9930326**	**185,00**
Mercedes Sprinter 2006-2018/VW Crafter 2006-2017	5	10,5	**9930327**	**185,00**



GOLDSCHMITT

4 ÉLARGISSEUR DE VOIE

- Optimisation du châssis
- Réduction de la sensibilité au vent latéral
- Soutien optimal de la trajectoire rectiligne et de la suspension
- Élargissement de la voie par essieu 60 mm, ou 50 mm pour VW T5

Contenu de la livraison : 2 rondelles d'écartement, matériel de montage, expertise (autres modèles sur demande).

Convient pour le type de véhicule		
Fiat Ducato X250 Light LK 5x118	**9909779**	**235,00**
Fiat Ducato X250 Maxi LK 5x130	**9906685**	**235,00**
Mercedes Sprinter type NCV3 et VS30	**9917419**	**285,00**
VW T5	**9919786**	**235,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

AAA - Le frein Premium à réglage automatique

Montage ultérieur facile sur presque toutes les caravanes. Le frein de roue éprouvé avec des valeurs de freinage largement supérieures à la moyenne est complété par la fonction de réajustement automatique. Lors de la marche arrière, le réajustement est automatiquement désactivé.

- Pour freins de roue AL-KO (RB) avec plaquette de frein standard vissée à partir de 1999
- RB 2051 = jusqu'à 1 500 kg (EA) 2 800 kg (TA)
- RB 2361 = jusqu'à 2 000 kg (EA) 3 500 kg (TA)
- Plus de sécurité routière avec une réduction de la distance de freinage jusqu'à 5 m
- Plus de confort de conduite par un freinage progressif et sans à coups
- Des frais de maintenance moins importants du fait d'intervalles de service plus longs et l'absence du premier rendez-vous en atelier après 1 000 km
- Un passage au contrôle technique après montage n'est pas nécessaire

La distance de freinage est du temps



Pour une voiture de tourisme d'un poids total autorisé en charge de 1 500 kg, la distance de freinage avec un frein réglé de manière optimale est réduite de 5 m ou d'une longueur de véhicule lors d'un freinage à 100 km/h.

Conseil

- Passer à AAA Premium Brake au plus tard lors du prochain changement de plaquettes de frein
- Passage simple à la technique la plus moderne grâce à un système prémonté (système à vis AL-KO).




5 KIT DE CONVERSION RB 2051
Version vissage denté approprié pour un essieu, poids total de caravane jusqu'à 1 500 kg (un essieu) / 2 800 kg (essieu tandem).
9913836 **341,00**

6 KIT DE CONVERSION RB 2361
Version vissage denté approprié pour un essieu, poids total de caravane jusqu'à 2 000 kg (un essieu) / 3 500 kg (essieu tandem).
9978058 **462,00**

Le système de stabilisation pour caravanes avec châssis AL-KO

Le comportement de la remorque est contrôlé en permanence par l'ATC. Des capteurs détectent les mouvements latéraux dangereux directement sur l'essieu de la remorque, avant même qu'un système ESP pour remorque présent dans la voiture ne puisse enregistrer le mouvement d'oscillation. La remorque est immédiatement freinée en douceur - sans intervention du conducteur - et remise en état de marche stable. Le système d'urgence réagit automatiquement lorsque les oscillations de l'attelage dépassent les valeurs limites. Des capteurs réagissent déjà à de faibles accélérations transversales. Immédiatement, la remorque freine automatiquement. Le conducteur ne ressent presque rien de cette correction. Grâce au freinage, la remorque se replace d'elle-même dans sa voie, ce qui signifie qu'il y a peu de risque de collision par l'arrière en cas de freinage brusque et violent, et que le dépassement n'est pas entravé.

- Amélioration de la détection précoce du risque de dérapage
- Accès plus rapide aux freins
- Utilisation jusqu'à un poids total de 3,5 tonnes
- Poids et design optimisés
- Montage horizontal (espace de construction et garde au sol)





7 SYSTÈME DE STABILISATION ATC TRAILER CONTROL






Poids total min. max. (kg)	Poids à vide min. (kg)	N° d'art.	Prix
750 - 1.000	500	**9943713**	**1 207,00**
1.001 - 1.300			
1301 - 1500	1 000	**9943714**	**1 207,00**
1501 – 1800	1100	**9943715**	**1 207,00**
1801 – 2000	1300	**9943716**	**1 207,00**
2001 - 2500	1600	**9943719**	**1 207,00**
2.501 - 3.000	2.000	**9943726**	**1 207,00**
3.001 - 3.500	2 500	**9943727**	**1 207,00**
1300 - 1600	1 000	**9943717**	**1 207,00**
1601 - 2000	1200	**9943718**	**1 207,00**
2001 - 2500	1600	**9943721**	**1 207,00**
2.501 - 2.800	1 800	**9943722**	**1 207,00**
2.801 - 3.500	2 200	**9943728**	**1 207,00**



8 DIODE DE BLOCAGE
Nécessaire pour le montage de l'ATC dans une caravane autarcique.
9998842 **107,00**



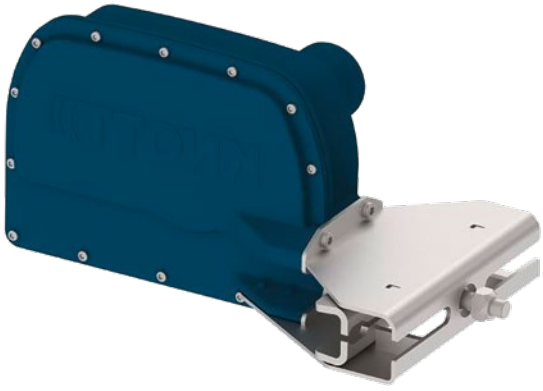KNOTT




1 ETS PLUS 200 X 50/250 X 40

ETS-Plus Système électronique de stabilisation de remorque pour caravane avec châssis KNOTT. Le système original KNOTT ETS Plus est le garant de la sécurité de conduite de votre caravane. Ce système de stabilisation, qui a fait ses preuves dans l'industrie, détecte à temps les éventuels risques de roulis et freine l'attelage avec précision. Pour que votre voyage ne soit pas seulement beau, mais aussi plus sûr !

○ Freins de roues type 20-2425/1 ; 25-2025

Poids total min.- max. (kg)	Poids à vide min. (kg)	N° d'art.	Prix
1.000 - 1.400	750	**9949136**	**791,00**
1.200 - 1.600	900	**9949139**	**791,00**
1.400 - 1.800	1000	**9949137**	**791,00**
1.600 - 2.100	1200	**9949141**	**791,00**
1.800 - 2.400	1 400	**9949138**	**791,00**
2.100 - 2.700	1.500	**9949142**	**791,00**

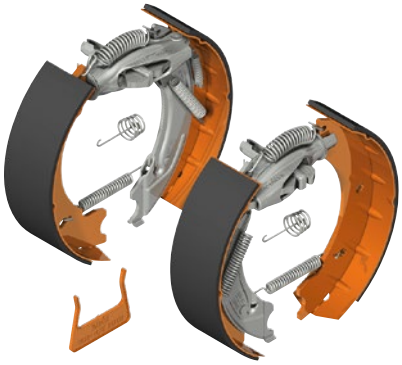


2 JEU DE MÂCHOIRES DE FREIN ANS 200 X 50

Frein Spr. Backmat 200 x 50, qualité de garniture de frein de série.

Contenu de la livraison 1 jeu pour 1 essieu. Type de frein 20/2425/1. Actionnement mécanique. Rattrapage automatique Taille de frein 200 x 50. Avec recul automatique Fonction. Poids 2,8 kg.

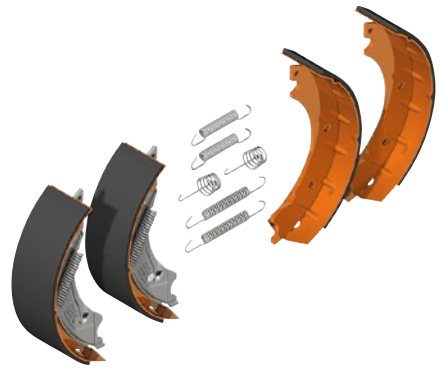9949257 181,00



3 KIT DE MÂCHOIRES DE FREIN 200 X 50

Frein Spr. Backmat 200 x 50, qualité de garniture de frein de série.

Contenu de la livraison 1 jeu pour 1 essieu. Type de frein 20/2425/1. Actionnement mécanique. Rattrapage automatique Taille de frein 200 x 50. Avec recul automatique Fonction . Poids 2 kg.

9949258 90,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



FIAMMA

4 MARCHEPIED STEP
Grande stabilité, marche antidérapante avec surface ouverte pour éliminer la saleté.

Charge admissible 150 kg. Couleur grise. Marchepied 50 x 23 x 40 cm (l x H x P). Marchepied 42 x 28 cm (L x P). Poids 1,1 kg.

9978131 13,20

tapis caoutchouc adapté

9980096 11,60



MGI

5 MARCHEPIED INDIVIDUEL MGI
Le revêtement antidérapant des marchepieds extra-larges assure une utilisation sûre, même par temps humide ou mouillé.

Poids max. 200 kg. Dimensions 45,5 x 26,5 x 36,5 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

9908119 18,00



BRUNER

6 MARCHEPIED HOPPER ANTIDÉRAPANT
Marchepied en plastique pour véhicules de loisirs. Avec tapis antidérapant intégré.

Charge max. 150 kg. Dimensions 40,5 x 24,5 x 25 cm (l x H x P). Poids 1,4 kg.

9980443 25,00



BRUNER

7 MARCHEPIED PLIANT RIALTO
Marchepied pliant compact. Construction en plastique solide et résistante. Avec surface antidérapante. Se plie et se range facilement.

Charge max. 150 kg. Dimensions 45 x 23 x 30 cm (l x H x P). Poids 2,3 kg.

9942618 35,00



BRUNER

8 MARCHEPIED KING STEP BLACK
Marchepied simple avec solide armature en acier et surface d'appui en caoutchouc antidérapant.

Charge max. 150 kg. Dimensions 43 x 26/31 x 30 cm (l x H x P). Poids 2,3 kg.

9932256 28,00



BRUNER

9 MARCHEPIED GO STEP BLACK FLUO
Marchepied simple avec bandes de sécurité fluorescentes. Pliable et compact.

Charge max. 150 kg. Dimensions déplié 48 x 23 x 30 cm (l x H x P), plié 48 x 7 x 30 cm (l x H x P). Poids 2,7 kg.

9949071 79,00



BRUNER

10 MARCHEPIED PLIANT KINTA
Marchepied individuel avec pieds escamotables. Avec surface antidérapante.

Charge max. 150 kg. Dimensions déplié 63 x 22 x 27,5 cm (l x H x P), plié 50 x 4,5 x 26 cm (l x H x P). Poids 2,5 kg.

9942616 44,00



BRUNER

11 MARCHEPIED PLIANT GO STEP NG
Avec pieds escamotables. Construction solide en aluminium peint par poudrage.

Charge max. 150 kg. Dimensions déplié 48 x 23 x 30 cm (l x H x P), plié 48 x 7 x 30 cm (l x H x P). Poids 2,7 kg.

9942614 77,00



BRUNER

12 MARCHEPIED DOUBLE KING DOUBLE STEP BLACK
Avec solide armature en acier et surfaces d'appui en caoutchouc antidérapant. Empilable.

Charge max. 150 kg. Dimensions 43 x 18/38/43 x 63 cm (l x H x P). Poids 4,1 kg.

9932257 50,00



BRUNER

13 MARCHEPIED DOUBLE
Charge max. 150 kg. Matière Métal. Dimensions 44,5 x 19,5/38,5 x 59,5 cm (l x H x P). Poids 4,6 kg.

9942617 56,00



HABA

14 MARCHEPIED DOUBLE BERMUDA ACIER
Charge max. 150 kg. Dimensions 38,1 x 20,5/38,0 x 63,4 cm (l x H x P). Poids 3,7 kg.

9978012 37,00



BRUNER

15 MARCHEPIED RUCKSTEP BLACK FLUO
Marchepied double avec bandes de sécurité fluorescentes. Pliable et compact.

Charge max. 150 kg. Dimensions déplié 51,5 x 19,5/38,5 x 53 cm (l x H x P) plié 51,5 x 9 x 75,5 cm (l x H x P). Poids 4 kg.

9949069 115,00



BRUNER

16 DOUBLE MARCHEPIED RUCKSTEP
Double marchepied escamotable avec un solide châssis métallique et revêtement antidérapant.

Charge max. 150 kg. Dimensions déplié 61 x 20/40 x 60 cm (l x H x P), plié 81 x 6,5 x 61 cm (l x H x P). Poids 6,4 kg.

9942613 90,00



BRUNER

17 DOUBLE MARCHEPIED RUCKSTEP ALU
Double marchepied en aluminium escamotable, léger et stable. Avec surface antidérapante.

Charge max. 150 kg. Dimensions déplié 51,5 x 19,5/38,5 x 53 cm (l x H x P) plié 51,5 x 9 x 75,5 cm (l x H x P). Poids 4 kg.

9942612 110,00



BRUNER

18 BOXSTEP
Marche d'entrée avec intérieur étanche. Avec couvercle verrouillable, marchepied antidérapant et lumière à énergie solaire. Pieds pivotants inclus.

Charge max. 150 kg. Coloris gris clair / gris foncé. Matière Plastique. Dimensions 58 x 24 x 38 cm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

9944779 90,00



MGI

19 MARCHEPIED DOUBLE MGI
Le revêtement antidérapant des marchepieds extra-larges assure une utilisation sûre, même par temps humide ou mouillé.

Charge max. 200 kg. Dimensions 45 x 18,5/37 x 27 cm (l x H x P). Poids 3,7 kg.

9908134 37,00









PAC KONZEPT GmbH

1 MARCHE CABINE

Grâce à cette marche, la hauteur d'accès côté conducteur et côté passager est réduite d'environ 46 cm à seulement 23 cm environ. Les marches elles-mêmes sont réglables et adaptables verticalement à la structure du véhicule. Cela se fait au moyen de profilés longitudinaux verticaux continus sur la face inférieure de chaque marche. Ainsi, le marchepied peut être adapté individuellement aux différentes structures de véhicules, comme celles des caravanes et des camping-cars.

- Les extrémités courtes sont munies d'un couvercle de sécurité en plastique arrondi et résistant aux chocs, solidement vissé.
- Ce profilé antidérapant garantit une entrée et une sortie sûres.
- Le marchepied est fixé au longeron du véhicule par des consoles en acier inoxydable spécifiques au véhicule et livrées avec celui-ci.

Charge max. 140 kg par marche. Matière aluminium. Dimensions 79 x 13 x 8 cm (L x l x H). Poids 6,8 kg (avec kit de montage). La livraison comprend 2 marches, 2 kits de montage en acier inoxydable, matériel de fixation, certificat ABE TÜV.

	Convient pour le type de véhicule	Coloris	N° d'art.	Prix
	Fiat Ducato/Citroen Jumper/ Peugeot Boxer à partir de l'année 2006	argent/noir	**9941287**	**458,00**
	Mercedes Sprinter à partir de 2006/ VW Crafter à partir de l'année 2006-2016	argenté	**9948573**	**477,00**
nouveau	Fiat Ducato/Citroën Jumper/ Peugeot Boxer à partir de 2006	noir	**9949413**	**553,00**



THULE

2 MARCHEPIED SINGLE STEP MANUAL

Un interrupteur pour le raccordement d'un voyant d'avertissement optionnel dans le véhicule est intégré dans le marchepied afin d'éviter de démarrer avec le marchepied sorti.

Charge max. 200 kg. En aluminium. Largeur de marche 55,1cm. Profondeur de marche 20 cm. Largeur totale 54,8 cm. Poids 5,4 kg.

9978377 219,00



THULE

3 MARCHEPIED SINGLE STEP COMPACT

- Modèle compact sous le véhicule
- Stabilité améliorée
- Réduction du bruit lors de l'ouverture et de la fermeture du marchepied
- Impossible de partir avec le marchepied sorti
- Moteur 12V

Capacité de charge 300 kg. En aluminium structurel anodisé. Dimensions 50 x 13 x 38 cm (l x H x P). largeur de la marche 50 cm. Poids 5,1 kg.

9944472 399,00



FIAMMA

4 TAPIS CLEAN-STEP

Tapis confortable pour les marches électriques ou manuelles, facile à nettoyer. Fixation simple et rapide par l'accrochage de deux ressorts dans les trous des œillets.

Matière plastique. Convient aux dimensions de marches min. 38 x 40 cm, max. 45 x 40 cm.

noir	**9978018**	**26,00**
vert	**9978017**	**26,00**



THULE

5 MARCHEPIED SINGLE STEP 12 V

Un interrupteur pour le raccordement d'un voyant d'avertissement optionnel dans le véhicule est intégré dans le marchepied afin d'éviter de démarrer avec le marchepied déployé.

Moteur 12 V. Charge admise 200 kg. En aluminium.

Modèle 460. Dimensions 45,5 x 20 cm (l x P). Poids 4,5 kg.

9940187 399,00

Modèle 550. Dimensions 55,1 x 20 cm (l x P). Poids 4,8 kg.

9940475 399,00



THULE

6 DOUBLE MARCHEPIED STEP 12 V

Un interrupteur pour le raccordement d'un voyant d'avertissement optionnel dans le véhicule est intégré dans le marchepied afin d'éviter de démarrer avec le marchepied déployé.

Moteur 12 V. Charge admise 200 kg. En aluminium.

Modèle 380. Dimensions 38 x 22/26 (l x P). Poids 7 kg.

9991917 599,00

Modèle 440. Dimensions 44,6 x 22/26 (l x P). Poids 7,3 kg.

9978357 599,00

Modèle 500. Dimensions 50 x 22/26 (l x P). Poids 7,6 kg.

9978358 619,00



BRUNNER

7 TAPIS STEPPER MOVE

Tapis de marche antidérapant. Fixation simple et rapide par l'accrochage de deux ressorts dans les trous à œillets. Convient aux marchepieds d'une largeur de 40 cm et d'une profondeur réglable de 20 ou 25 cm.

Matière Plastique. Coloris vert.

9980449 11,50

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

8 – 11 MARCHEPIED SLIDE-OUT STEP 12V G2

Malgré son poids réduit, le Slide-Out Step est solide et fiable et s'intègre parfaitement dans le véhicule. Le marchepied peut être retiré facilement et sans outils. Des bandes antidérapantes sur le marchepied assurent une bonne adhérence. Un interrupteur pour le raccordement d'une lampe d'avertissement ou d'un relais en option dans le véhicule est disponible de série, de sorte qu'il n'est pas possible de s'éloigner avec la marche sortie.

- Veuillez toujours commander le kit de montage avec le produit, il n'est pas compris dans la livraison

Charge admise 175 kg. Coloris argent/noir. En aluminium.





8 MARCHEPIED SLIDE-OUT STEP 12 V G2

Dimensions 45,2 x 7,6 x 48,3 cm (l x H x P). Largeur de marche 40 cm. Poids 5,8 kg.
9944456 399,00

Dimensions 59,7 x 7,6 x 48,3 cm (l x H x P). Largeur de marche 55 cm. Poids 6,6 kg.
9944457 459,00

Dimensions 75,2 x 7,6 x 48,3 cm (l x H x P). Largeur de marche 70 cm. Poids 7,7 kg.
9944458 529,00

9 STEP SLIDE-OUT STEP 12V G2 CONVIENT POUR DUCATO/ JUMPER/BOXER EURO 6D

Dimensions 40,7 x 7,6 x 44,5 cm (l x H x P). Largeur de marche 40 cm. Poids 5,8 kg.
9944459 409,00

Dimensions 55,2 x 7,6 x 44,5 cm (l x H x P). Largeur de marche 55 cm. Poids 6,5 kg.
9944461 469,00

Dimensions 70,7 x 7,6 x 44,5 cm (l x H x P). Largeur de marche 70 cm. Poids 7,4 kg.
9944462 539,00





10 STEP SLIDE-OUT STEP 12V G2 CONVIENT POUR CRAFTER 2017

Dimensions 40,7 x 7,6 x 46,7 cm (l x H x P). Largeur de marche 40 cm. Poids 5,8 kg.
9944464 409,00

Dimensions 55,2 x 7,6 x 46,7 cm (l x H x P). Largeur de marche 55 cm. Poids 6,5 kg.
9944465 469,00

Dimensions 70,7 x 7,6 x 46,7 cm (l x H x P). Largeur de marche 70 cm. Poids 7,5 kg.
9944466 539,00

11 MARCHEPIED SLIDE-OUT STEP MANUAL

- Verrouillé en position fermée
- Supports de montage pour différentes hauteurs : 9/35/62/88 mm

Charge admise 150 kg. En aluminium. Dimensions 48,5 x 36 cm (l x P). Largeur de la marche 40,6 cm. Poids env. 4,7 kg.
9990088 189,00

12 KIT DE MONTAGE SLIDE-OUT STEP G2 12 V (SANS ILLUSTRATION)

Convient pour le type de véhicule	Coloris	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Ducato, Jumper, Boxer Euro 6D-Temp	anthracite	1,5	9944463	101,00
Ford Transit ≤ 2015	anthracite	2	9944477	101,00
Ford Transit ≥ 2014 AWD	anthracite	2	9948587	101,00
Ford Transit ≥ 2014 FWD	anthracite	2	9948584	101,00
MB Sprinter > 05/2006 4WD/RWD, VW Crafter 05/2006-2017	anthracite	2	9944475	103,00
Renault Master ≥ 2010	anthracite	2,5	9944476	101,00
VW Crafter 2017 - 400/700	anthracite	1,4	9944467	103,00
VW Crafter 2017 - 500	anthracite	1,4	9944468	103,00







13 KIT LED SLIDE-OUT STEP G2 STANDARD

Lampes LED intégrées et protégées pour une visibilité optimale du marchepied.

- Montage ultérieur sur les Thule Slide-Out Steps
- IP67 – protection contre la poussière et les jets d'eau
- Bande LED flexible de 700 mm incluse ; à raccourcir à la longueur appropriée

Marches standard 9941379 55,00

Convient pour
Ducato/Jumper/Boxer/Crafter 9944471 58,00

14 THULE CONTROL BOX STEP 12 V

- Pour la rétraction automatique de chaque marchepied Thule 12 V au démarrage du moteur
- Le marchepied s'ouvre et se ferme automatiquement en même temps que la porte du véhicule pour un confort optimal
- Connexion à un sélecteur permettant d'ouvrir le marchepied en permanence, ce qui évite de devoir l'ouvrir et le fermer à chaque fois.

9902899 293,00

15 RELAIS POUR THULE STEP

Le marchepied se rétracte automatiquement au démarrage du moteur du véhicule. Convient à tous les marchepieds Thule 12 V.

9978387 19,00



MILENCO

1 CALE QUATTRO 3

Cale 4 niveaux 4/8/12/16. Surface d'accès de 24 cm idéale pour les grands camping-cars ou les caravanes. Polyéthylène résistant aux UV.

Charge max. 2 000 kg par pneu. Dimensions 81 x 24,5 x 20 cm (L x l x H). Poids de 3,8 kg par cale.

2 pièces + sac **9900936 100,00**



MILENCO

2 CALE TRIPLE 3

Cale 3 niveaux 4/8/12 cm, polyéthylène résistant aux UV.

Charge admise 1 500 kg par pneu. Dimensions 61 x 24,5 x 18 cm (L x l x H). Poids de 2,5 kg par cale.

2 pièces + sac **9983320 73,00**



MILENCO

3 CALE TRIDENT 3

Cale 3 niveaux 4/11/17 cm, polyéthylène résistant aux UV.

Charge admise 2 000 kg par pneu. Dimensions 81 x 24,5 x 20 cm (L x l x H). Poids 3,8 kg par cale.

2 pièces **9940179 100,00**



MGI

4 CALE MGI T1 MINI

Mini-cales à 2 niveaux.

Charge admise 1 250 kg par pneu. Dimensions 43 x 22 x 11 cm (L x l x H). Poids 2 kg.

2 pièces **9908356 32,00**




MGI

5 CALE MGI T2 MIDI

Cales à 3 niveaux.

Charge admise 1 250 kg par pneu. Dimensions 60 x 22 x 13 cm (L x l x H). Poids 2,9 kg.

2 pièces **9908357 43,00**



MGI

6 CALE MGI T3 MAXI

Cales d'accès à 3 niveaux pour caravanes et camping-cars.

Charge maximale de 1 500 kg par pneu. Dimensions 84 x 25 x 22 cm (L x l x H). Poids 7,6 kg.

2 pièces **9908358 86,00**



MGI

7 CALES DE NIVELLEMENT WEDGE LEVEL

Cale d'accès en continu avec surface d'accès brevetée.

Charge admise 1 250 kg par pneu. Dimensions 46 x 18 x 11 cm (L x l x H). Poids 2 kg.

2 pièces **9940841 32,00**



MGI

8 CALE D'ARRÊT WEDGE LEVEL CHOCK

Butée de stationnement idéale pour la cale d'accès et pour sécuriser les caravanes.

Dimensions 16 x 10 (15) x 11 cm (L x l x H). Poids 0,3 kg.

1 pièce **9940840 6,50**



MGI

9 CALES WEDGE LEVEL XL

Cale d'accès extra large sans palier avec surface d'accès brevetée. Légère, antidérapante et adhérant fermement au sol.

Charge admise 1 250 kg par pneu. Dimensions 66 x 22 x 15 cm (L x l x H). Poids 2,1 kg par cale.

2 pièces **9943786 50,00**



MGI

10 CALE DE NIVELLEMENT WEDGE AVEC CALE INFÉRIEURE

Par paire (1 x cale de nivellement et 1 x cale de stationnement).

Charge max. 1 250 kg par pneu. Dimensions 46 x 18 x 11 cm (L x l x H). Poids 1,3 kg.

9940842 25,00



MGI

11 CALE D'ACCÈS WEDGE LEVEL XL KIT

1 cale, 1 butée de stationnement en kit.

Charge max. 1 250 kg par pneu. Dimensions 66 x 22 x 15 cm (L x l x H). Poids 2,1 kg par cale.

9943787 34,00



Fröli

12 CALE À NIVEAUX XL

Pour camping-cars et caravanes. 2 niveaux 6,5/11,5 cm.

Charge admise 5 000 kg par roue. Dimensions 57,5 x 23,5 x 15 cm (L x l x H). Poids d'env. 2,5 kg.

2 pièces **9983453 65,00**



MILENCO

13 PLAQUE DE STABILISATION STACKA LEVEL TYRE SAVER

Plaque d'appui protégeant les pneus pour 9983318 et 9983319. Polyéthylène résistant aux UV.

Dimensions env. 29 x 24 x 3 cm (L x l x H). Poids 0,6 kg.

1 pièce **9908395 16,30**



MILENCO

14 CALE DE COMPENSATION STACKA LEVEL SINGLE

Plaque d'appui pour l'extension individuelle de 9983319. Polyéthylène résistant aux UV.

Dimensions 35 x 24 x 4 cm (L x l x H). Poids d'env. 1 kg.

1 pièce **9908396 14,50**



MILENCO

15 CRIC LEVELLER EN ALUMINIUM

Il suffit de le glisser sous le pneu et de le soulever ou de l'abaisser à l'aide de la clé à cliquet pour maintenir le véhicule dans un état d'équilibre optimal.

Charge admise de 1 000 kg par pneu. Pour des roues de 13 à 16 pouces. Poids 8 kg.

1 pièce **9906840 255,00**



MILENCO

16 SAC POUR CALE

Sac pratique pour ranger les cales de roue Quattro et Trident.

Matière 100 % polyester. Dimensions 22 x 3 x 29 cm (l x H x P). Poids 0,45 kg.

9916687 21,00




MILENCO

17 CALES DE COMPENSATION STACKA LEVEL JEU DE 3 PIÈCES

Plaques d'appui avec protection des pneus pour un réglage individuel de la hauteur. Polyéthylène résistant aux UV. Le sac de transport peut être commandé séparément (9908485).

Charge max. 1 500 kg par pneu. Dimensions 21 x 15 x 4 cm (L x l x H). Poids 3,5 kg.

3 pièces **9983319 46,00**



MILENCO

18 CALES DE COMPENSATION STACKA LEVEL JEU DE 6 PIÈCES

Plaques d'appui avec protection des pneus pour un réglage individuel de la hauteur. Polyéthylène résistant aux UV.

Charge max. 1 500 kg par pneu. Dimensions 36 x 25 x 29 cm (L x l x H). Poids 6,8 kg.

6 pièces + sac **9983318 84,00**



MILENCO

19 CALES STACKA 9, SYSTÈME EMPILABLE

Cales de mise à niveau extrêmement solides et robustes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Les cales peuvent ainsi être montées à la hauteur requise pour la mise à niveau.
Compatibles avec le Superlevel.

Dimensions 35,5 x 43 x 24 cm (l x H x P). Poids 10 kg.

9949072 130,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

NOUVEAU



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

LIPPERT

20 CALE D'ACCÈS NIVEAU 9 AVEC APPLICATION

Découvrez nos cales d'accès intelligentes qui s'adaptent parfaitement à toutes les situations. Le système de mise à niveau facile à utiliser, compact et léger permet, à l'aide de l'application, de niveler sans effort jusqu'à une hauteur de 18 cm. Pour les camping-cars jusqu'à 5t.

- L'application intuitive pour smartphone permet de mesurer l'inclinaison du camping-car.
- Les résultats peuvent être reportés sur la cale à l'aide de la marche réglable
- Ensuite, monter comme d'habitude et s'arrêter sur la marche

Charge max. 1 250 kg par pneu. Dimensions 55 x 20 x 23,2 cm (l x H x P). Poids par cale 2,1 kg.

2 pièces + sac + application **9949581 123,00**



Froli


21 CALE STANDARD

Pour camping-cars et caravanes. Montée continue.

- Pour les véhicules jusqu'à 8 t

Charge max. 2 000 kg par roue. Dimensions 45 x 16 x 8 cm (L x l x H). Poids environ 1,7 kg.

2 pces **9983540 25,00**



Froli

22 CALE MAXI

Pour camping-cars et caravanes. Montée en continu jusqu'à une hauteur totale d'environ 12 cm, convient pour les roues jumelées. Sac de transport inclus.

- Pour les véhicules jusqu'à 20 t

Charge admise de 5 000 kg par roue. Dimensions 50 x 21,2 x 12 cm (L x l x H). Poids : environ 2 kg.

2 pièces + sac **9949016 49,00**



Froli

23 CALES À NIVEAUX

Pour camping-car et caravane. 3 marches 4,5/7,5/10,5 cm. Compensation de la hauteur en cas de pente et de surfaces d'appui inégales, idéal pour les véhicules jusqu'à 8,0 t. Sac de transport inclus.

Charge admissible 2 000 kg par roue. Dimensions 53 x 17,3 x 13 cm (L x l x H). Poids 1,8 kg.

2 pièces **9983541 48,00**

2 pièces + sac **9993678 65,00**



Froli

24 JEU DE CALES DE COMPENSATION POUR CARAVANES

3 marches 4/5,5/9,5 cm. 4 pièces : 1 cale de compensation (2 pièces), 1 rampe d'accès, 1 butoir de parking, idéal pour les véhicules jusqu'à 8t de poids total autorisé.

Charge max. 2 000 kg par roue. Dimensions 50 x 18 x 9,5 cm (L x l x H). Poids env. 1,84 kg.

9983539 35,00



Froli

25 CALE ARRONDIE PRO

Pour les camping-cars et les caravanes. Compensation de la hauteur en continu et stationnement sans risque pour les pneus.

- Attention : hauteur du tablier : au moins 28 cm

Charge admise 1 250 kg par roue. Dimensions 47,4 x 23 x 10 cm (L x l x H). Poids environ 1,7 kg.

2 pièces + sac **9960070 47,95**



Froli

26 CALE ARRONDIE MINI

Pour les camping-cars et les caravanes.

- Attention : hauteur du tablier min. 21 cm

Charge max. 1 250 kg. Dimensions 38,5 x 20,0 x 8,8 cm (L x l x H). Poids 1,1 kg.

2 pièces + sac **9940318 40,00**



Froli

27 RAMPE

Empêche de glisser et garantit une stabilité sûre des cales Froli.

Dimensions 21 x 16 x 1 cm (L x l x H). Poids 75 g.

2 pièces **9983546 9,40**



Froli

28 PLAQUE DE NIVELLEMENT MULTI / CALE XL

Pour camping-cars et caravanes. Protège contre l'encrassement, l'enlisement et le glissement en cas de démarrage sur terrain meuble.

Coloris noir. Dimensions 25 x 7,5 x 1,5 cm (L x l x H). Poids 1,8 kg.

2 pièces **9942305 35,00**



Froli

29 SAC DE TRANSPORT POUR CALES

Rangement et transport sûrs des cales de compensation. Avec sangle de transport et bande autoagrippante.

Poids max. 25 kg. Coloris noir. Matière 100 % polyester, sangle 100 % nylon Dimensions S 19 x 52 x 12 cm, M 22,5 x 55 x 16 cm, L 25 x 63 x 20 cm (resp. l x H x P).

Taille S **9943196 11,50**

Taille M **9943197 12,30**

Taille L **9905183 13,50**




Froli

30 CALE DE BLOCAGE

Pour cale standard (9983540).

Dimensions 21 x 16 x 7 cm (L x l x H). Poids 7 g.

2 pièces **9983545 11,30**




Froli

31 CALE DE BLOCAGE ET DÉROULEUR

Compatible avec la cale Maxi (9900983).

Dimensions 20 x 17 x 13 cm (L x l x H). Poids 1,3 kg.

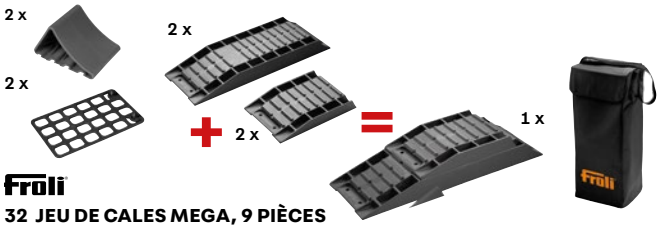2 pces **9983452 19,50**



Froli

32 JEU DE CALES MEGA, 9 PIÈCES

Pour Camper Van Cale avec 3 hauteurs 4,0/5,5/9,5 cm. Utilisable avec l'aide au démarrage Froli et la butée de stationnement Froli. La cale de compensation permet une compensation optimale de la hauteur en cas de pentes et de surfaces d'appui irrégulières.

Charge admise 2 000 kg par roue. Dimensions 50 x 18 x 9,5 cm (L x l x H). Poids d'env. 4,7 kg.

9983456 59,00



Froli

33 JEU DE CALES COMPACTES GREEN EDITION

Pour les camping-cars. Green Edition en plastique biosourcé à 95 %. 2 cales compactes, sac de transport inclus.

Charge max. Poids total autorisé du véhicule : 3 700 kg. Dimensions 43 x 20 x 5 cm (L x l x H). Poids env. 0,85 kg.

2 pièces + sac **9934853 43,00**




Froli

34 JEU DE CALES COMPACTES

Pour les camping-cars. 2 cales compactes, sac de transport inclus.

Charge max. Poids total autorisé du véhicule : 3 700 kg. Dimensions 43 x 20 x 5 cm (L x l x H). Poids env. 0,85 kg.

2 pièces + sac **9943194 47,00**



1 JEU DE CALES LEVEL UP PREMIUM S
Cale d'accès à 3 niveaux 4/8/12 cm. Livraison 2 pièces, sac de transport inclus (matériau 100 % polyester).

Coloris gris. Charge max. 5 000 kg par essieu. Dimensions 68 x 28 x 16 cm (L x l x H). Poids 2,3 kg par pièce.

9943895 78,00



2 JEU DE CALES LEVEL UP PREMIUM
Cale d'accès à 3 niveaux 7/13/17 cm. Livraison 2 pièces, sac inclus (matériau 100 % polyester).

Coloris gris. Charge max. 5 000 kg par essieu. Dimensions 83 x 31 x 20 cm (L x l x P). Poids 3,7 kg par pièce.

9942568 107,00



3 JEU DE CALES LEVEL UP
Cale d'accès à 3 niveaux 4/7/10 cm. Livraison 2 pièces, sac inclus (matériau 100 % polyester).

Coloris gris. Charge max. 5 000 kg par essieu. Dimensions 57 x 13 x 20 cm (l x H x P). Poids 1,45 kg par pièce.

9956692 48,00



4 CALE LEVEL PRO
Cale à 1 niveau. Empilable avec encliquetage autobloquant. 2 pièces. Le sac de transport peut être commandé séparément (9943319).

Couleur gris. Charge admise 5 000 kg par essieu. Dimensions 43 x 17 x 9 cm (L x l x H). Poids 0,8 kg par pièce.

9983494 23,00



5 CALE LEVEL UP
Cale 3 niveaux 4/7/10 cm. 2 pièces. Le sac de transport peut être commandé séparément (9943333).

Couleur gris. Charge admise 5 000 kg par essieu. Dimensions 57 x 20 x 13 cm (L x l x H). Poids 1,45 kg par pièce.

9983491 37,00



6 CALE DE NIVELLEMENT LEVEL SYSTEM MAGNUM
1 niveau, empilable. 2 pièces. Le sac de transport peut être commandé séparément (9943319).

Couleur jaune. Charge admise 8 000 kg par essieu. Dimensions 50 x 20 x 9 cm (L x l x H). Poids 1,3 kg par pièce.

9983390 38,00



7 CALE LEVEL SYSTEM JUMBO
1 niveau, empilable. 2 pièces.

Couleur jaune. Charge admise 12 000 kg par essieu. Dimensions 60 x 26 x 12 cm (L x l x H). Poids 2,9 kg par pièce.

9983461 78,00



8 CHOCK LEVEL
Cales pour le blocage de vos roues en cas d'arrêt prolongé. Compatible avec les cales Level Up, Level Pro et Level System Magnum. Livraison 2 pièces, crochets en acier inoxydable inclus.

Couleur grise. Dimensions 14 x 11 x 8,5 cm (L x l x H). Poids 100 g.

9983495 10,90



9 SYSTEME ANTIDÉRAPANT ANTI SLIP PLATE
Compatible avec les cales Level Up, Level Pro, Level System Magnum, Wheel Saver. Livraison de 2 pièces.

Couleur grise. Dimensions 16 x 10 cm (L x l). Poids 100 g.

9983496 6,10



10 SAC DE TRANSPORT LEVEL BAG
Pour ranger vos cales. Avec une sangle pratique. Compatible avec Level Up. Livraison sans cale.

Couleur gris/noir. Matériau 100 % polyester. Poids 200 g.

9943333 11,90



11 SAC DE TRANSPORT LEVEL BAG S
Pour ranger vos cales. Avec une sangle pratique. Compatible avec Level Pro, Level System Magnum et Wheel Saver. Livraison sans cale.

Coloris gris/noir. Matière 100 % polyester. Poids 200 g.

9943319 11,60



12 CALES LEVELLERS
Cale à 3 niveaux dans un sac de transport, matériau HDPE, résistant aux UV.

Capacité de charge 1.250 par pneu. Matériau du sac 100 % polyester. Dimensions 56 x 20 x 16 cm (L x l x H). Poids 3,6 kg.

2 pièces 9982805 52,00



13 CALE D'ARRÊT UK 36 KL

Coloris noir. Dimensions 32 x 12 x 16 cm (L x l x H). Poids 0,6 kg.

1 pièce 9940873 15,50

14 SUPPORT DE CALE DE ROUE HA 36

Galvanisé, poids 50 g.

1 pièce 9913648 9,70



15 SUPPORT DE CALE DE ROUE EN PLASTIQUE

1 pièce

blanc 9983530 2,50

noir 9983532 3,80



16 CALE DE ROUE EN PLASTIQUE

1 pièce

Dimensions 22,5 x 9 x 12 cm (L x l x H). Poids 200 g.

blanc 9983510 4,40

noir 9983512 3,80

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

flat-jack

17 COUSSIN D'AIR FLAT-JACK®

Il protège les pneus des dommages dus à une longue immobilisation tout en soulageant le châssis et peut être utilisé pour égaliser des hauteurs.
Extrêmement léger et peu encombrant

- Double paroi soudée à haute fréquence
- Construction intérieure spécialement conçue pour les véhicules de camping – peut donc être utilisée pour compenser le niveau en cas de terrain accidenté
- Ne plus gonfler lorsque le véhicule s'arrête dans son mouvement de hauteur
- Valve de qualité automobile
- Pression de service 0,6 – 1,2 bar
- Convient aux véhicules jusqu'à 6 t

Matériau Intérieur polyuréthane, extérieur polyuréthane / nylon (renforcé par du tissu).



Camper

Largeur de pneu jusqu'à 255 mm. Dimensions 66 x 37 x 3 cm (L x l x H). Poids 0,6 kg. Compensation de niveau jusqu'à 6 cm.

9960068 129,00



Camper 2.0

Largeur de pneu jusqu'à 305 mm. Diamètre 62 cm. Poids 1 kg. Compensation de niveau jusqu'a 20 cm.

9948964 149,00

EMUK

18 COUSSIN DE LEVAGE EMUK AIR-LIFT®

L'EMUK Air-Lift est un coussin de levage pneumatique très résistant, résistant à l'usure, à l'essence, à l'huile et aux acides, spécialement conçu pour les camping-cars, les caravanes et les camions d'expédition.

- compensation de niveau de 1,5 cm à 20 cm
- test de pression testé pendant 24 h à 6 bar
- avec profil cannelé - pour un maintien antidérapant des roues à soulever
- Insert de température -20 °C à +60 °C
- Remplissage et purge (avec vanne de vidange) par vanne automatique
- 5 ans de garantie du fabricant
- Peau épaisse en caoutchouc (construction en sandwich) avec fibres d'aramide très résistantes

Capacité de charge 11 t à 6 bar de pression de service. Poids 3,6 kg.

Dimensions 48 x 43 x 2 cm (L x l x H).

1 pièce 9981189 269,00
Lot de 2 9929746 499,00

Dimensions 70 x 43 x 2 cm (L x l x H).

Air-Lift Twin - pour pneus jumelés

9923354 299,00

Coussin de compensation Air-Lift

Dimensions 60 x 43 x 2 cm (L x l x H).

1 pièce 9949226 274,00
Lot de 2 pour Trucks 9946395 506,00

Dimensions 100 x 43 x 2 cm (L x l x H).

9949228 334,00

Dimensions 72 x 43 x 2 cm (L x l x H).

Jeu de 2 pour pneus jumelés

9949437 558,00







FIAMMA home is everywhere

19 PLAQUE DE DÉSENSABLAGE GRIP SYSTEM

Le Grip System augmente la sécurité sur les sols meubles. En polyéthylène renforcé résistant au gel et aux UV. Facile à nettoyer. Utilisable également en combinaison avec le Level Up.2 pièces.

Couleur gris. Dimensions 74 x 22,5 cm (L x l). Poids 0,4 kg par pièce.

9983499 23,00



FIAMMA home is everywhere

20 PLAQUES D'APPUI WHEEL SAVER

Empêche la déformation de vos pneus en cas d'arrêt prolongé, par ex. pendant l'hivernage. Équipées de points de fixation pour un montage stable dans la soute. Adaptées pour les pneus d'un diamètre de 70 cm. Livraison de 2 pièces.

Couleur grise. Dimensions 46 x 21 x 6 cm (L x l x H). Poids 0,4 kg par pièce.

9983497 21,00




MILENCO

21 PLAQUE DE DÉSENLISEMENT

Pour un départ plus facile et souple sur les terrains humides, glissants ou meubles. Empêche les dérapages.

Dimensions 75 x 26 cm (L x l). Poids env. 1,3 kg.

1 pièce 9999582 26,00



MILENCO

22 PLAQUE DE DÉSENLISEMENT GIANT LATTIC

Offre une excellente traction spécialement conçue pour les terrains humides. Le design en grilles permet de lier simplement chaque plaque pour obtenir une surface plus grande et une meilleure adhérence.

Dimensions 106 x 33 cm (L x l). Poids 1,6 kg.

2 pièces 9941363 39,00



Frôli

23 TAPIS ANTIDÉRAPANT

Placé devant les roues motrices, il évite de glisser ou de s'enliser dans des conditions de sol défavorables.

Dimensions 75 × 24,5 cm (L x l). Poids d'env. 0,8 kg.

2 pièces 9983543 34,00





easydriver



Rétroviseur enfichable XL standard



Rétroviseur montable XL Extended

1 HANDY MIRROR

Grâce au système innovant et flexible de fixation rapide du téléphone portable, la série HANDY MIRROR se monte et se démonte rapidement et facilement sans grand effort.

- Fermeture à cliquet flexible et facile à manipuler
- Aucun outil nécessaire
- Montage simple et en quelques secondes
- Avec verre convexe

1 pièce.

Rétroviseur enfichable XL Standard	**Pour caravanes et remorques**	**9982620**	**60,00**
Rétroviseur enfichable XL Extended	**Pour les caravanes larges**	**9982621**	**64,00**

easydriver



2 SPEED FIX MIRROR

Le Speed Fix Mirror se distingue par son design particulièrement aérodynamique qui permet de réduire les vibrations au minimum. Le système de fixation innovant avec tête articulée brevetée assure non seulement un maintien stable et des possibilités de fixation très flexibles, mais également un montage particulièrement simple et rapide. Il peut être fixé au choix en haut ou en bas du rétroviseur du véhicule. Le rétroviseur à pince s'adapte à presque tous les rétroviseurs de véhicules courants et répond aux normes E légales.

Livraison par paire.

SPEED FIX MIRROR

Dimensions 56 x 11,4 cm (L x H).

verre plat	**9983533**	**96,00**
verre convexe	**9983534**	**97,00**

SPEED FIX MIRROR XXL (POUR LES CARAVANES PLUS LARGES)


Dimensions 63 x 11,4 cm (L x H).

verre plat	**9941599**	**105,00**
verre convexe	**9941619**	**108,00**

easydriver

3 – 4 RÉTROVISEUR ENFICHABLE

Différentes variantes de rétroviseurs enfichables avec réglage traditionnel sont disponibles pour s'adapter à presque tous les rétroviseurs automobiles courants.



3 RÉTROVISEUR ENFICHABLE XXL

Convient aux véhicules dotés de grands rétroviseurs, comme les camionnettes ou les véhicules tout-terrain.

Une pièce.

9982619 30,00



4 RÉTROVISEUR ENFICHABLE EXCELLENT VIEW

Convient à toutes les voitures, la fixation peut rester sur le véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé.

Livraison par paire.

verre plat	**9982373**	**54,00**
verre convexe	**9982372**	**54,00**



EMUK

5 UNIVERSA III LIGHT

- Boîtier de fixation hybride robuste
- Tête de miroir esthétique et aérodynamique
- Image miroir quasiment exempte de vibrations
- Tube en aluminium droit (ce qui augmente la position de la tête du miroir)

Livré par paire. Poids 1 kg.

9912635 79,00



EMUK

6 UNIVERSA III PRO

Montage sans outils.

- Tête de rétroviseur stable, aérodynamique et réglable dans toutes les directions avec verre de sécurité bombé

Livré par paire. Dimensions 18 x 12 cm (l x H). Poids 1 kg.

9982611 102,00



EMUK

7 UNIVERSA III PRO XL

Tête de rétroviseur très stable avec un champ de vision particulièrement large, un grand angle et un réflecteur de série.

- Montage sans outil
- Raccordement latéral de la fixation, d'où une saillie plus longue de 5 cm

Livraison par paire. Dimensions 14 x 20 cm (l x H). Poids 1,31 kg.

9917834 114,00



HABA

8 RÉTROVISEUR ENFICHABLE MAGNUM

Verre plat.

Livraison à l'unité. Dimensions 18,1 x 13,5 cm (l x H). Poids 430 g par pièce.

9982230 26,00

9



10



HABA

9 RÉTROVISEUR ARGUS

Verre plat.

Livré par paire. Dimensions 18,1 x 13,5 cm (l x H). Poids 1,3 kg par paire.

9982101 54,00

HABA

10 RÉTROVISEUR ENFICHABLE COLT SPÉCIAL

Verre plat.

Livraison par paire. Dimensions 18,1 x 13,5 cm (l x H). Poids 1,4 kg par paire.

9982100 47,00



HABA

11 RÉTROVISEUR ENFICHABLE HERCULES

Miroir à angle mort.

Livré seul. Dimensions 13,5 x 5 cm (l x H). Poids 150 g par pièce.

9982460 11,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

MILENCO

12 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR AERO PLATINUM

Avec une pince plus grande et un coussin de poignée flexible à ressort en acier inoxydable. Pour montage sur tous les véhicules, y compris les modèles Range/Land Rover et BMW X.

Dimensions 14 x 43 x 15 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

Aero Platinum	**9943789**	**121,00**

Dimensions 18 x 45 x 17 cm (l x H x P). Poids 2,2 kg.

Grand Aero Platinum	**9943788**	**149,00**

Aero Platinum



Grand Aero Platinum





MILENCO

13 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR MILENCO AERO 4

Les miroirs Aero Series disposent d'un verre de sécurité chromé et d'un système de fixation polyvalent avec des vis en acier inoxydable. Le miroir à pince s'adapte à presque tous les miroirs.

Livré par paire. Miroir plan. Dimensions 15 cm x 42 cm x 14 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg par pièce.

9901609 **100,00**



MILENCO

14 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR GRAND AERO 4 EXTRA LONG

Le bras extra-long du rétroviseur mesure environ 41 cm de long. Il convient particulièrement aux véhicules étroits avec une caravane large.

Livraison par paire, avec sac de transport. Miroir de rétroviseur convexe. Dimensions 15 x 42 x 14 cm (l x H x P). Poids 1,6 kg par pièce.

9983182 **100,00**



MILENCO

15 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR GRAND AERO 4 EXTRA LARGE

La large tête du rétroviseur permet d'agrandir énormément le champ de vision et d'avoir une vue d'ensemble sur votre remorque.

Livraison par paire, avec sac de transport. Miroir de rétroviseur convexe. Dimensions 17 x 45 x 17 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

9926615 **131,00**



MILENCO

16 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR FALCON SUPER STEADY

Miroir de serrage stable, facile à monter avec des vis moletées en acier.

Livré par paire. Dimensions 13 x 44 x 9,5 cm (l x H x P). Poids 1 kg par pièce.

9942566 **67,00**



MILENCO

17 RÉTROVISEUR SUPPLÉMENTAIRE AERO SPOT

Rétroviseur d'angle mort.

Coloris noir. Dimensions 9 cm x 24 cm x 18 cm (l x H x P). Poids 0,5 kg.

9983202 **38,00**



MGI

18 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR MGI STEADY XL

Grâce à son long bras articulé, le rétroviseur Steady XL s'adapte à presque tous les fourgons, les 4 x 4, les SUV et les automobiles pourvus de grand rétroviseurs extérieurs.

Livraison par paire.

9908360 **33,00**

19



20



MGI

19 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR MGI SAFETY

Montage rapide, simple et facile à l'aide de tendeurs en caoutchouc. Le Safety est compatible avec pratiquement tous les rétroviseurs typiques.

Une pièce.
Miroir de rétroviseur convexe.

9983189 **14,00**

20 TENDEUR DE RECHANGE EN CAOUTCHOUC

Pour MGI Safety.

en paire **9983206** **7,40**



MILENCO

21 SUPPORTS DE RÉTROVISEUR AERO 4

Pour Milenco Aero 4.

2 pièces.

9983203 **4,40**



MILENCO

22 PINCE DE MAINTIEN DE RECHANGE

Pour Milenco Aero 4, Aero 4 XL, Grand Aero.

1 pièce.

9983204 **22,00**



MILENCO

23 BRAS DE RÉTROVISEUR DE RECHANGE EXTRA LONG

Pour Milenco Aero 4.

Dimensions 41 x 5 x 1,1 cm (l x H x P). La livraison comprend une paire.

9983205 **18,00**



MILENCO

24 COQUILLE DE RÉTROVISEUR CONVEXE DE RECHANGE

Pour Milenco Aero 4.

1 pièce.

9999793 **21,00**

MILENCO

25 JEU DE PROTECTEURS DE RÉTROVISEUR

Avec leur forme nervurée et une coque allant jusqu'à 6 mm dans les zones critiques, ces protections dévient les objets, protègent les clignotants latéraux et répartissent les forces d'impact afin de protéger au mieux les rétroviseurs de votre véhicule.

Livraison : 1 protecteur gauche et un protecteur droit, avec pastille autocollante, baguette de sécurité et 2 vis. Dimensions 40 x 25 x 22 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.



Convient pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Relay à partir de 2007 - 2024 avec des accoudoirs longs.

noir	**9983669**	**100,00**
blanc	**9983668**	**100,00**



Compatible avec Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Relay à partir de 2007 avec des bras de rétroviseur courts.

noir	**9918373**	**128,00**
blanc	**9918372**	**128,00**



Convient aux camping-cars Ford Transit avec rétroviseurs à deux bras.

noir	**9944167**	**100,00**
blanc	**9944166**	**100,00**

1 RÉTROVISEURS SPÉCIAUX POUR CARAVANES

Le support des rétroviseurs spécialement adapté à chaque rétroviseur de véhicule (forme en fonte d'aluminium) permet un montage précis et garantit une assise parfaite sans vibration. Montage rapide sans outils. Tous les composants des rétroviseurs sont fabriqués dans des matériaux résistants à la corrosion et garantissent une grande longévité.

- Tous les rétroviseurs mentionnés sont également disponibles dans la couleur de votre véhicule.
- Tous les modèles sont également disponibles avec une tête de rétroviseur XL.



Convient pour Audi	Millésime	N° d'art.	Prix
A3 (Sportback) 2010	à partir de 06/2008 jusqu'à 12/2010	9981048	129,00
A3 8Y, S3 8Y	à partir de 03/2020	9944622	129,00
A4 Allroad	de 2009 à 2016	9981048	129,00
A4 Avant	à partir 03/2008–05/2009	9981048	129,00
A4 B9 Allroad Quattro	à partir de 03/2016	9927335	129,00
A4 B9 Avant	à partir de 11/2015	9927335	129,00
A4 B9 Limousine	à partir de 11/2016	9927335	129,00
A4 Limousine	à partir 12/2007–05/2009	9981048	129,00
A5	à partir 06/2007–05/2009	9981048	129,00
A5 Cabriolet	à partir de 11/2016	9927335	129,00
A5 Coupé	à partir de 06/2016	9927335	129,00
A5 F5 Sportback	à partir de 10/2016	9927335	129,00
A5 Cabriolet	à partir de 03/2017	9927335	129,00
A5 S5 Coupé	à partir de 07/2016	9927335	129,00
A5 S5 Sportback	à partir de 10/2016	9927335	129,00
A6	à partir de 09/2008 jusqu'à 12/2010	9981048	129,00
A6 Allroad Quattro	à partir de 06/2019	9935501	129,00
A6 Allroad Quattro	de 2012 à 2018	9906365	129,00
A6 Avant	de 2011 à 2018	9906365	129,00
A6 Avant	à partir de 04/2018	9935501	129,00
A6 C8 Limousine	à partir de 02/2018	9935501	129,00
A7 C8	à partir de 02/2018	9935501	129,00
A8 D5	à partir de 11/2017	9935501	129,00
Q2	à partir de 10/2016	9935197	129,00
Q3 F3	à partir de 08/2018	9935197	129,00
Q3 „New Generation"	de 2011 à 07/2018	9981048	129,00
Q5	de 08/2008 à 12/2016	9906934	129,00
Q5 2e génération	à partir de 01/2017	9927781	129,00
Q7	de 2009 à 02/2015	9906934	129,00
Q7 2e Generantion	à partir de 03/2015	9927781	129,00
RS6 Avant	à partir de 08/2019	9935501	129,00
S4 B9 Avant et Limousine	à partir de 04/2019	9927335	129,00
S6 Avant et Limousine	à partir de 04/2019	9935501	129,00
SQ2	à partir de 10/2018	9935197	129,00
SQ5 2e génération	à partir de 06/2017	9927781	129,00
SQ7	à partir de 05/2016	9927781	129,00

Convient pour BMW	Millésime	N° d'art.	Prix
Modèle 1 F-20	de 2010 à 06/2019	9981056	129,00
1e modèle F40	à partir de 09/2019	9927520	129,00
2e modèle F52	à partir de 02/2017	9981056	129,00
2e modèle F52 Coupé	à partir de 11/2013	9981056	129,00
2e modèle F23 Cabrio	à partir de 09/2014	9981056	129,00
Modèle F-45 Active Tourer	à partir de 03/2015	9927520	129,00
Modèle 2 F-46 Gran Tourer	à partir de 03/2015	9927520	129,00
3e modèle F30 Touring	de 10/2011 à 02/2019	9981056	129,00
3e modèle F31 Touring	de 08/2012 à 08/2019	9981056	129,00
3e modèle F34 GT	à partir de 06/2013	9981056	129,00
Modèle 4er F32	à partir de 10/2013	9981056	129,00
5e modèle F07	de 01/2013 à 10/2017	9940195	129,00
5ème Modèle F-10,F-11	de 07/2013 à 01/2017	9940195	129,00
7e modèle F01	de 07/2012 à 09/2015	9940195	129,00
X1 modèle E-84 LCI Facelift	de 07/2012 à 09/2015	9981056	129,00
Modèle X1 F-48	à partir de 10/2015	9927520	129,00
Modèle X2 F-39	à partir de 03/2018	9927520	129,00
Modèle X3 F-25 Facel. 2014	à partir de 04/2014	9917263	129,00
Modèle X3 G01	à partir de 11/2017	9917263	129,00
Modèle X4 F26	de 10/2014 à 01/2018	9917263	129,00
Modèle X4 G02	à partir de 02/2018	9917263	129,00
Modèle X5 F-15	de 08/2013 à 07/2018	9917263	129,00
Modèle X5 G05	à partir de 11/2018	9917263	129,00
Modèle X6 F-16	de 05/2014 à 07/2019	9917263	129,00
5 G30, G31, G38	à partir de 02/2017	9933103	129,00

Convient pour Chevrolet	Millésime	N° d'art.	Prix
Trax (sans clignotants)	de 04/2013 à 2016	9981057	129,00

Convient pour Citroen	Millésime	N° d'art.	Prix
C4 Across	de 04/2012 à 04/2017	9914456	129,00
Spacetourer	à partir de 09/2016	9946478	129,00

Convient pour Dacia	Millésime	N° d'art.	Prix
Duster 2	à partir de 01/2018	9943692	129,00

Convient pour Ford	Millésime	N° d'art.	Prix
C Max/ Grand C Max	à partir de 2008	9905815	129,00
Edge	à partir de 06/2016	9941187	129,00
Focus	à partir de 09/2018	9943464	129,00
Ranger	à partir de 02/2016	9933865	129,00
Galaxy	de 2008 à 08/2015	9905815	129,00
Galaxy	à partir de 09/2015	9941187	129,00
Kuga III	à partir de 04/2020	9943693	129,00
Kuga	de 05/2008 à 03/2019	9905815	129,00
S-Max	de 2006 à 08/2015	9905815	129,00
S-Max	à partir de 09/2015	9941187	129,00
Raptor	à partir de 11/2022	9949439	129,00

Convient pour Kia	Millésime	N° d'art.	Prix
Sportage 4e génération (Facelift 2018 également)	à partir de 01/2016	9944068	129,00
Sorento	à partir de 10/2020	9949441	129,00

Convient pour Mazda	Millésime	N° d'art.	Prix
CX5	à partir de 06/2017	9929246	129,00

Convient pour Mercedes Benz

Millésime	N° d'art.	Prix
Classe A W 177	à partir de 05/2018	9943465	129,00
Classe B W 246.	de 11/2011 à 12/2018	9982783	129,00
Classe C 207, Coupé et Cabrio	à partir de 2011	9982783	129,00
Classe C W 204.	de 12/2007 à 05/2014	9982783	129,00
Classe C W 205118	à partir de 02/2014	9917264	129,00
CLA C118	à partir de 03/2019	9943465	129,00
CLA Shooting Break X118	à partir de 09/2019	9943465	129,00
CLS-Klasse C 2018	de 01/2011 à 02/2018	9982783	129,00
Classe CLS x 2018	de 10/2012 à 02/2018	9982783	129,00
Classe E W 212.	de 04/2009 à 03/2016	9982783	129,00
Classe G W 463	à partir de 05/2018	9943694	129,00
GLE V 167	à partir de 10/2018	9943694	129,00
GLK WDC 204.	de 01/2009 à 09/2015	9982783	129,00
Classe GL X 166	à partir de 06/2012	9906309	129,00
Classe M W 166.	de 11/2011 à 07/2015	9906309	129,00
Classe R W 251.	à partir de 09/2010	9906309	129,00
S-Klasse W 221	06/2009 – 06/2013	9982783	129,00
Classe V (Van)	à partir de 04/2014	9940194	129,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Convient pour Mitsubishi	Millésime	N° d'art.	Prix
ASX Instyle/Intense	à partir de 10/2012	9914456	129,00
Outlander II Facelift	de 02/2010 à 11/2012	9914456	129,00
Outlander III	à partir de 11/2012	9914456	129,00

Convient pour Nissan	Millésime	N° d'art.	Prix
Juke Nismo RS	à partir de 01/2015	9924974	129,00
Navara 4e génération	à partir de 01/2016	9924974	129,00
Qashqai Facelift	à partir de 02/2014	9924974	129,00
X-Trail	à partir de 07/2014	9924974	129,00

Convient pour Opel	Millésime	N° d'art.	Prix
Astra J (et Sports Tourer)	de 12/2009 à 08/2018	9902984	129,00
Astra K	à partir de 07/2015	9927783	129,00
Astra K Sports Tourer	à partir de 10/2015	9927783	129,00
Insignia B (Sports Tourer, Country Tourer, Gsi également)	à partir de 02/2017	9927783	129,00
Mokka	de 06/2016 à 06/2019	9981057	129,00
Mokka X	de 06/2016 à 06/2019	9981057	129,00
Vivaro Life	à partir de 09/2019	9946478	129,00

Convient pour Peugeot	Millésime	N° d'art.	Prix
3008 2e génération	à partir de 10/2016	9935496	129,00
5008 2e génération	à partir de 06/2017	9935496	129,00
4008	de 04/2012 à 12/2015	9914456	129,00
Traveller	à partir de 09/2016	9946478	129,00

Convient pour Renault	Millésime	N° d'art.	Prix
Espace V	à partir de 03/2015	9927852	129,00
Grand Scénic IV	à partir de 12/2016	9927852	129,00
Kadjar SUV	à partir de 06/2015	9927852	129,00
Koleos II, Scénic IV	à partir de 11/2016	9927852	129,00
Mégane IV, Grandtour, Grand Coupé	à partir de 03/2016	9933502	129,00
Talisman	à partir de 08/2015	9933502	129,00
Talisman Grandtour	à partir de 06/2016	9933502	129,00

Convient pour Seat	Millésime	N° d'art.	Prix
Alhambra	à partir de 2010	9990170	129,00
Ateca	à partir de 07/2016	9929208	129,00
Leon IV (type KL)	à partir de 01/2020	9944627	129,00

Convient pour Skoda	Millésime	N° d'art.	Prix
Karoq	à partir de 11/2017	9929934	129,00
Kodiaq (pour les véhicules avec une caméra d'assistance au conducteur)	à partir de 03/2017	9942973	129,00
Kodiaq (pour les véhicules sans caméra d'assistance au conducteur)	à partir de 03/2017	9929934	129,00
Octavia III (Type 5E)	à partir de 02/2013 jusqu'à 02/2020	9912630	129,00
Superb III	à partir de 09/2015	9940779	129,00
Yeti type 5L	à partir de 08/2009 jusqu'à 10/2017	9990170	129,00
Skoda Octavia IV	à partir de 03/2020	9944053	129,00

Convient pour Volvo	Millésime	N° d'art.	Prix
S60	à partir de 11/2018	9943497	129,00
S90	à partir de 01/2016	9943497	129,00
V60	à partir de 09/2018	9943497	129,00
V70 III (P24, P24 Facelift)	de 09/2007 à 04/2016	9981083	129,00
V90 Cross Country	à partir de 02/2017	9928358	129,00
XC40	à partir de 03/2018	9943497	129,00
XC60 Facelift	de 2008 à 03/2017	9912633	129,00
XC60 II	à partir de 03/2017	9928358	129,00
XC90 II	à partir de 01/2015	9928358	129,00

Convient pour VW	Millésime	N° d'art.	Prix
Amarok	à partir de 2010 jusqu'à 12/2022	9981179	129,00
Amarok II	à partir de 01/2023	9949439	129,00
Boitiers de rétroviseur Caddy g+d non identique	de 10/2003 à 06/2015	9981941	129,00
Caddy, Alltrack également, combi	à partir de 06/2015	9925483	129,00
Caddy	à partir de 11/2020	9948594	129,00
Golf 8	à partir de 12/2019	9943695	129,00
Passat modèle B8	à partir de 11/2014 jusqu'à 11/2023	9940197	129,00
Sharan.	à partir de 09/2010.	9990170	129,00
T5 Facelift 2009 Boîtier de rétroviseurs g+dr identiques	2009 – 06/2015	9981179	129,00
Boitier de rétroviseur T5 différent à gauche et à droite	à partir de 06/2003–09/2009	9981941	129,00
T6	à partir de 07/2015	9981179	129,00
T-Cross (ligne R également)	à partir de 04/2019	9912630	129,00
Tiguan (égal. Facel. 2010).	11/2007 – 09/2015	9990170	129,00
Tiguan II	à partir de 2016 jusqu'à 11/2023	9940780	129,00
Touran II	à partir de 05/2015	9943132	129,00
Touareg II	de 05/2010 à 05/2015	9981067	129,00
Touareg III	à partir de 07/2018	9934345	129,00
T-Roc	à partir de 11/2017 jusqu'à 02/2022	9912630	129,00
T-Roc	à partir de 03/2022	9949442	129,00
Taigo	à partir de 09/2021	9949442	129,00



2 TÊTE DE RÉTROVISEUR XL
Tête de rétroviseur XL individuelle, noire. Grand angle convexe : rayon 45 cm, avec réflecteur.
Dimension de miroir : 20 x 14 cm.
1 pièce **9940163** **25,00**



3 KIT DE PROTECTION ANTIVOL POUR TOUS LES RÉTROVISEURS SPÉCIAUX
Le relâchement de la poignée-étoile n'est possible qu'avec une clé de sécurité.
Matière métal/plastique. Dimensions Ø 4 cm.
2 pièces **9981169** **27,00**

4



5



4 TÊTE DE RÉTROVISEUR DE RECHANGE
9981520 **22,00**

5 KIT RÉFLECTEUR
4 autocollants rélechissants pour têtes de rétroviseur.
9912636 **4,80**

6



7



6 CORDELETTE DE RETENUE
Pour les boîtiers à faible résistance à l'escamotage.
2 pièces **9981776** **9,90**

7 CORDELETTE DE SECOURS
Empêche la perte du rétroviseur de la caravane.
2 pièces **9981777** **6,60**

THITRONIK

Le système d'alarme qui s'adapte à vous !



Liste des véhicules compatibles

1 WIPRO III & WIPRO III SAFE.LOCK

SYSTÈMES D'ALARME RADIO CAN-BUS POUR CAMPING-CARS

L'alarme fonctionne sans détecteur de mouvement et sécurise efficacement le véhicule avec des contacts magnétiques. Ce système vous évite les fausses alertes ! L'alarme vous permet de commander le verrouillage centralisé du véhicule avec la télécommande sans fil ou la télécommande d'origine du véhicule. Si vous utilisez le Pro-Finder, cela peut même se faire via une application. Vous pouvez également la commander avec le module NFC. La sirène de l'habitacle associée au klaxon du véhicule ou à une sirène optionnelle permettront d'attirer l'attention. Son système sophistiqué empêche le «car jacking».

Contenu de la livraison : Centrale WiPro III ou WiPro III safe.lock, émetteur radio portable 868, contact magnétique radio noir 868, faisceau de câbles, matériel de montage, manuel.

Caractéristiques techniques : Consommation de courant env. 11 mA. Alimentation 12/24 volts. Son d'alarme env. 102 dB. Dimensions 80 x 80 x 29 mm (l x H x P). Poids d'env. 90 g.

2 MODULE BLUETOOTH®

Ce module vous permet de coupler votre alarme Wipro III à votre téléphone. Il vous offre la possibilité d'activer ou de désactiver l'alarme à une distance maximum de 20m à l'aide de votre téléphone ou de votre montre Garmin (via Widgets)



9943353 **131,00**

WIPRO III SAFE.LOCK

compatible avec Fiat Ducato | Citroen Jumper | Peugeot Boxer		
Iveco Daily depuis 2006 | Opel Movano 2021+ | Toyota Proace Max	**9941078**	**484,00**
Ford Transit à partir de 2019 (Si option verrouillage désactivable)	**9948711**	**484,00**
Mercedes Sprinter VS30 | MAN TGE | VW Crafter II | VW T6	**9949289**	**484,00**

WIPRO III

compatible avec Ford Transit à partir de 2006	**9980383**	**433,00**
Mercedes-Benz Sprinter dès 2006 | Mercedes-Benz Vito dès 2014 VW Crafter à partir de 2006 | MAN TGE à partir de 2017	**9980384**	**484,00**
VW T5 2003 - 2015 | VW T6 à partir de 2015 | Renault Master à partir de 2003 ainsi que les véhicules sans CAN-Bus et autres modèles	**9980385**	**433,00**

PARTICULARITÉS

- Utilisation simple et intuitive : véhicule verrouillé / système d'alarme armé
- Contacts magnétiques radio sans câblage !
- Pas de détecteurs de mouvement sensibles aux interférences
- Possibilité de rester dans le véhicule sans désactiver les capteurs
- Commande de la centrale par clé radio du véhicule et émetteur radio portable
- Easy add 2.0 : couplage ultérieur d'accessoires radio par émetteur radio manuel ou portes de cabine
- Fonction d'alarme de panique
- Aussi pour les véhicules sans CAN-Bus
- Durée de vie des piles des accessoires radio : env. 2 ans
- Possibilité de coupler jusqu'à 100 modules radio
- Portée radio jusqu'à 75 mètres (champ libre)
- Protégé contre la copie grâce à plus de 4 milliards de codes
- Protection contre les attaques
- Détection des brouilleurs «anti car jacking»
- Alarme et localisation à distance avec Pro-finder (option)

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI THITRONIK® ET CONNECTEZ-VOUS À L'ALARME WIPRO III !



- Activer/désactiverer l'alarme*.
- verrouillage/déverrouillage*.
- Localisation du véhicule par GPS**
- Immobilisation à distance du véhicule**
- Mode d'apprentissage pour les modules radio*.
- De nombreuses autres fonctions

Download on the App Store · GET IT ON Google Play · Bluetooth®

***uniquement en combinaison avec WiPro III safe.lock et module d'interconnexion BLUETOOTH® ou Pro-finder**

****uniquement en combinaison avec Pro-finder**



3 MODULE NFC (KEYLESS ENTRY)

Avis aux passionnés de plein air, aux sportifs ou aux globe-trotters. Le module NFC monté de l'intérieur sur la vitre du véhicule est la solution de commande parfaite pour le système d'alarme WiPro III & WiPro III safe.lock. Armement et désarmement confortables du système d'alarme avec la carte transpondeur fournie ou avec les accessoires robustes et étanches, comme le bracelet en silicone (KeyStrap*), le porte-clés (KeyTag) ou une carte de crédit compatible. Les propriétaires d'une WiPro III safe.lock peuvent en outre accéder au verrouillage central et verrouiller et déverrouiller le véhicule sans clé. Le module NFC peut être ajouté à tout moment.

9948751 **169,00**

4



5



6



L'accessoire NFC est codé avec un code de sécurité et utilise la technologie MIFARE DESFire ev2 pour une sécurité maximale.

4 KEYCARD NFC	**9948752**	**20,00**
5 KEYTAG NFC	**9948753**	**20,00**

6 BRACELET KEYSTRAP NFC

Le KeyStrap de THITRONIK® convient exclusivement aux fenêtres/vitres à simple paroi d'une épaisseur maximale de 15 mm.

Taille M			Taille L		
noir	**9948754**	**26,00**	noir	**9949285**	**26,00**
bleu foncé	**9949283**	**26,00**	bleu foncé	**9949287**	**26,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Accessoires WiPro III & WiePro III safe.lock



7 BOUCLE DE CÂBLE RADIO
Sécurise les vélos, scooters... Signale l'enlèvement ou le sectionnement par radio.

2,5 m	blanc	**9980416**	**92,00**
2,5 m	noir	**9926309**	**92,00**
5,0 m	blanc	**9940233**	**98,00**
5,0 m	noir	**9926269**	**98,00**



8 CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 868
Sert à sécuriser les fenêtres, portes, trappes de rangement, coffres de toit, lanterneaux, etc.

noir	**9980388**	**70,00**
blanc	**9980389**	**70,00**



9 TÉLÉCOMMANDE 868
Permet de commander le verrouillage centralisé ainsi que le système d'alarme.

9941102 **70,00**



10 CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 868MHZ 20 PIÈCES UE

noir	**9944735**	**69,00**
blanc	**9944736**	**69,00**





ADAPTATEUR POUR DÉTECTEUR DE FUMÉE À MONTAGE MURAL (sans ill.)
Adaptateur pour détecteur de fumée sans fil T.S.S. pour montage mural.
Matière Kunststoff. Dimensions 4 x 4 x 4,5 cm (B x H x T). Dim. plié 10 x 20,5 x 4 cm (B x H x T). Poids 7 g.

blanc	**9949577**	**7,00**
gris	**9949578**	**7,00**

11 DÉTECTEUR DE FUMÉE SANS FIL
Le détecteur de fumée sans fil T.S.A. s'intègre dans le système d'alarme WiPro III, de sorte qu'il avertit désormais aussi de manière précoce et fiable en cas de fumée et d'incendie. Cela représente une augmentation considérable de la sécurité, en particulier la nuit, car l'odorat humain ne fonctionne que de manière très limitée pendant le sommeil. Grâce à l'intégration dans le système de sécurité THITRONIK®, l'alerte est donnée de la même facon que s'il y avait une effraction.
Matière Kunststoff. Dimensions 7 x 9 x 3 cm (B x H x T). Dim. plié 6,5 x 13 x 5,5 cm (B x H x T). Poids 60 g. La livraison comprend pile incluse.

blanc	**9949575**	**89,00**
gris	**9949576**	**89,00**

12 SIRÈNE SUPPLÉMENTAIRE (sans ill.) **9980559** **40,00**

13 SIRÈNE BACK UP (sans ill.) **9984059** **50,00**

14 AVERTISSEUR SONORE SUPPLÉMENTAIRE (non illustré)
adaptable sur MAN TGE, Merc.Sprinter 06-18 >18, V-Class >14, VW Crafter 06-18
9949009 **79,00**

15 PLATINE DE CONVERSION POUR CLÉ DE VÉHICULE (sans ill.)
9941079 **89,00**

16 ADAPTATEUR DE MONTAGE POUR CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO (sans ill.)

blanc	**9984047**	**18,00**
noir	**9984425**	**18,00**

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION THITRONIK® MAINTENANT !



2G/3G/4G

17 SOLUTION DE LOCALISATION PRO-FINDER POUR WIPRO III/ WIPRO III SAFE.LOCK ET COMME SYSTÈME DE LOCALISATION « STAND ALONE »
Pro-finder vous alerte par SMS ou par appel en cas de tentative d'effraction sur un maximum de 10 téléphones. Selon l'équipement, le véhicule peut être fermé à distance en cas de cambriolage. L'état du système d'alarme et de ses entrées et sorties peut être consulté et modifié à tout moment par application. Une tension faible de la batterie peut également être signalée par SMS. Les deux sorties permettent, par exemple, de commander à distance votre chauffage ou votre climatisation. Pro-finder est également utilisable sans WiPro III pour la localisation, la commande et la surveillance.

PARTICULARITÉS
- Pour l'arrêt à distance du véhicule en combinaison avec le dispositif d'arrêt
- Recevoir des messages d'alarme par appel et SMS
- Localiser un véhicule volé
- Utilisable également sans système d'alarme
- Commander le système d'alarme à distance par SMS ou appel téléphonique
- Geofencing (clôture virtuelle) par WiPro III
- Easy add 3.0 : couplage ultérieur d'accessoires radui via l'application
- Coûts mensuels réduits (frais de carte SIM ou carte prépayée)
- Frais de SMS uniquement en cas d'urgence (la carte SIM doit être compatible avec les SMS, la téléphonie et les données)
- Récepteur GPS & antenne GSM intégrés
- Surveillance de la tension
- Mode spécial caravane
- Coupure des consommateurs en cas de décharge profonde

Livraison : Pro-finder, manuel d'utilisation, câble, matériel de montage.

Alimentation en tension 12/24 volts. Consommation de courant en émission env. 37 mA. Consommation en veille env. 16 - 21 mA. Nombre de numéros de destination jusqu'à 10. Interface RJ10 (entrée pour WiPro). Sorties 2 x open collector (max. 0,5 A). Plage de température -10 °C à +80 °C. Dimensions 103 x 96 x 30 mm (l x H x P). Poids env. 110 g.

9984029 **484,00**

18 DISPOSITIF D'EXTINCTION (sans ill.)
Pour immobiliser le véhicule à distance **9935318** **36,00**

19 ANTENNE GSM EXTERNE (sans ill.) **9984028** **67,00**

20 GPS-PRO (sans ill.) **9998333** **131,00**

THITRONIK

PROPAN K.O. CO BUTAN WiPRO III KOMPATIBEL STAND ALONE



G.A.S.-pro III est un système de détection de gaz modulaire à installer de manière fixe dans votre véhicule. Il vous avertit de manière fiable en cas d'intoxication au gaz et d'agression au gaz stupéfiant, avec sirène et unité radio intégrées.

Le G.A.S.-pro III existe en deux configurations de base : avec un capteur de gaz liquéfié/paralysant intégré ou avec un capteur de CO intégré. Les deux variantes peuvent être combinées avec un autre capteur de gaz ou de CO. La sirène interne retentit avec un son pénétrant de 94 dB, un capteur d'humidité intégré optimise la mesure déjà précise en cas d'humidité élevée dans le véhicule ou d'air respiré à proximité directe du capteur. Un ajustement précis de la température est obligatoire. De plus, une fonction de filtre à alcool élimine les fausses alertes dues à la présence d'alcool dans l'air. Grâce à une unité radio intégrée, le G.A.S.-pro III communique avec le système d'alarme WiPro III sans câblage supplémentaire.

1 G.A.S.-PRO III EN UN COUP D'ŒIL

- Détection de gaz selon DIN EN 50194-2
- Détection de gaz selon DIN EN 50291-2 (version CO)
- Compatibilité CI-Bus
- Détecte le propane et le butane, les gaz soporifiques ou le monoxyde de carbone (selon l'équipement)
- Compensation permanente de la température et l'humidité de l'air
- Test automatique régulier pour vérifier la fonctionnalité
- Sortie alarme / sortie sirène
- Entrée Auto Sense
- Filtre à alcool
- Touche pour « Pause » et « ON/OFF »
- Affichage LED pour les deux capteurs
- Sirène interne 94 dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Alimentation en tension 12/24 V DC. Consommation de courant 9 mA (CO)/26 mA (gaz liquide/CO). Entrées de capteur 1 x interne, 1 x externe. Sensibilité 50 ppm (CO) 700/1400 ppm (butane). Pression sonore 94 dB (sirène interne). Plage de température -20 °C à +60 °C. Dimensions 61 x 97 x 35 mm (l x H x P). Poids env. 74 g.

G.A.S. pro III	9943349	282,00
pour gaz en bouteille et soporifique		
G.A.S. pro III CO	9943351	282,00
pour le monoxyde de carbone		



2 G.A.S.-PRO

- Détecte les gaz KO/anesthésiques, propane/butane
- Capteur de monoxyde de carbone (en option)
- Système multi-capteurs
- Possibilité de montage dissimulé
- Capteurs externes pour un placement optimal
- Sortie de sirène
- Sortie d'alarme
- Raccordement pour LED externe (indication de fonctionnement)
- Capteurs enfichables faciles à entretenir
- Autotest automatique des capteurs
- Compensation de température
- Homologation de type E1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Consommation électrique env. 85 mA par capteur. 3 entrées de capteur. Sensibilité à partir de 50 ppm. Pression sonore env. 85 dB (bip intégré) env. 110 dB (sirène externe). Plage de température -10 à +80 °C Dimensions (l x H x P) : 101 x 39 x 91 mm. Poids 223 g.

CONTENU DE LA LIVRAISON :
Le capteur central des gaz anesthésiants propane et butane, le matériel de montage, une notice et un autocollant d'alarme

G.A.S.-pro	9984060	161,00

3



3 CAPTEUR SUPPLÉMENTAIRE G.A.S. - PRO III

9943352	66,00

4



4 CAPTEUR SUPPLÉMENTAIRE G.A.S. - PRO

9984061	66,00



5 LED EXTERNE
Comme indicateur de fonctionnement lorsque la centrale G.A.S.-pro est montée de manière invisible.

9984068	16,00



6 CAPTEUR DE CO
Pour donner l'alarme en cas de concentrations dangereuses de monoxyde de carbone, telles que des installations de chauffage défectueuses sont susceptibles de produire. Compatible avec G.A.S.-pro/ G.A.S.-pro III.

9984063	100,00



7 SIRÈNE SUPPLÉMENTAIRE
Sirène externe pour connexion à WiPro III. Appropriée pour le montage dans le compartiment moteur ou à l'intérieur du véhicule. Relais de coupure moteur.

9980559	40,00



8 SIRÈNE BACK UP
Sirène externe back up à connecter à WiPro III et G.A.S.-pro. Convient pour le montage dans le compartiment moteur ou à l'intérieur du véhicule. Sirène back up à batterie avec une pression sonore de 110 dB.

9984059	50,00

9 RALLONGE POUR VOYANT LED
Le connecteur de 50 cm permet de rallonger la LED d'état. Il est possible d'utiliser au maximum 2 rallonges, de sorte que la longueur totale du câble de la LED peut atteindre 2 m.

9984048	8,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



PROPAN
BUTAN
K.O.

10 G.A.S. CONNECT

Comme extension du WiPro III (safe.lock). Donne l'alarme en cas d'agression par gaz anesthésiant et de fuite de l'installation de gaz embarquée. L'adaptation intelligente et dynamique de la température et l'autotest permanent du capteur garantissent un fonctionnement parfait dans les conditions climatiques les plus diverses.

9949574 **125,00**

DÉTECTEUR DE GAZ G.A.S.

Détecteur de gaz pour le propane, le butane et les gaz KO/anesthésiques, qui donne une alarme fiable en cas d'attaque de gaz anesthésiques ou de fuites de gaz. L'adaptation à la température et l'autotest permanent du capteur garantissent un fonctionnement parfait dans les conditions climatiques les plus diverses. Raccordé au réseau de bord, le G.A.S. t'avertit en cas d'urgence grâce à sa puissante alarme sonore de 82 dB.

9949579 **109,00**

STAND ALONE



THITRONIK

11 G.A.S.-PLUG « ALL IN ONE » – POUR L'ALLUME-CIGARE

- Détecte les gaz KO/anesthésiques, le propane et le butane
- Capteur et buzzer intégrés
- Fonctionne sur l'allume-cigare
- Autotest automatique du capteur
- Compensation de température
- Homologation de type E1

Livraison G.A.S.-plug

- G.A.S.-plug « all in one »
- Manuel d'utilisation
- Autocollant d'alarme

Alimentation en tension 12/24 V DC. Consommation de courant env. 70 mA. Sensibilité à partir de 50 ppm, son d'alarme env. 85 dB (sirène int.). Plage de température -10 °C à +80 °C. Poids env. 50 g.

G.A.S.-plug « all in one » **9984065** **98,00**

12



LINNEPE

13



12 ALARME TRIGAS.

- Indication visuelle et sonore de l'état de fonctionnement, de la phase d'étalonnage et de l'alarme
- Doit être raccordé directement à la batterie 12V du véhicule.
- Avertit de la présence de : Gaz propane/butane (GPL) KO (le capteur de gaz à température contrôlée fonctionne également au-dessus de 25°C)
- L'appareil se réchauffe après une longue durée de fonctionnement

Dimensions 9 x 5 x 9 cm (l x H x P).

9940955 **99,00**

13 CAPTEUR EXTERNE POUR ALARME TRIGASE

Sécurité pour les gaz montants et descendants.

Longueur de câble 2,5 m.

9940956 **49,00**

NOUVEAU



14 ALARM DETECT CAMPING-CAR

- La seule alarme sur le marché qui ne nécessite aucune installation ou configuration
- Compatible avec tous les véhicules, toutes générations confondues
- Alarme mobile, facilement transportable dans sa valise
- Batterie intégrée : 72 heures d'autonomie
- Possibilité de laisser l'alarme branchée en permanence sur 12V / 230V

Dimensions 19 x 20 x 7,5 cm (L x l x H). Poids 4,5 kg. Coloris blanc.

9949711 **999,00**



BRUNER

15 DÉTECTEUR DE GAZ 3-SICUR

- Capteurs très sensibles pour le propane/butane - monoxyde de carbone et gaz KO
- L'étalonnage des différents capteurs est automatique
- Une batterie tampon installable en option garantit le fonctionnement même en cas de panne du réseau de bord
- Utilisable en mobile ou en fixe
- Voyants de contrôle LED + indicateur sonore
- Prise ZA 12 V

Tension 12V. Dimensions 11 x 4 x 7 cm (l x H x P).

9943764 **100,00**



DOMETIC

16 DÉTECTEUR DE GAZ MSG 150

- Réagit à tous les gaz anesthésiants courants, autonettoyant
- Indication sonore et visuelle en cas d'alarme
- Relais de commutation 10 A intégré
- Réglage automatique sur l'air ambiant
- Test de fonctionnement manuel

Tension 12/24 V. Consommation électrique 1,3 W. Volume du signal env. 85 dB. Dimensions env. 8 x 15,6 x 5,1 cm (l x H x P). Poids 0,25 kg.

9930423 **145,00**



1 SAC DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULES À MOTEUR, 3 PIÈCES

Avec logo Movera, 2 bandes velcro au dos et au fond et 2 fermetures éclair.

Contenu de la livraison : triangle de signalisation mini, pansements DIN 13164, gilet de sécurité DIN EN ISO 20471 et masque nasal et buccal. Matière housse 100 % nylon (avec revêtement PVC). Dimensions 44 x 5 x 11,5 cm (l x H x P). Poids 0,9 kg.

9942647 **27,00**



2 SAC COMBINÉ NANO

Petit sac combiné avec bande autoagrippante.

Contenu de la livraison : triangle de signalisation pliable breveté, gilet de sécurité certifié ISO, pansements DIN 13164. Coloris noir. Matière Housse 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 23 x 10 x 13 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

9944571 **30,00**



3 TRIANGLE DE SIGNALISATION MINI

Triangle de panne normalisé selon le règlement ECE n° 27, emballé dans un étui plastique incassable.

Coloris rouge. Matière plastique. Dimensions 43 x 4,5 x 3 cm (l x H x P). Poids 430 g.

9944566 **9,90**



4 TROUSSE DE SECOURS, 1 PIÈCE

Trousse de secours, avec fermeture à glissière, à l'abri de la poussière et en emballage stérile
Contenu : pansements conformes à la la norme DIN 13164, y compris masque buccal et nasal.

Coloris noir. Matière housse 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 24 x 6 x 14 cm (l x H x P). Poids 400 g.

9944572 **15,00**



5 MINI TROUSSE DE SECOURS + GILET DE SÉCURITÉ

Trousse de secours moto avec fermeture à glissière et pansements selon la norme DIN 13167 + gilet de sécurité certifié ISO. Masque nasal et buccal inclus.

Coloris noir. Matière Housse 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 19 x 5 x 10 cm (l x H x P). Poids 320 g.

9944573 **16,30**



6 TRIANGLE DE SIGNALISATION NANO

Triangle de panne avec carquois, selon le règlement ECE n° 27 et le StVZO § 53a. Réduction de la longueur à l'état replié d'environ 50 % par rapport à un triangle de signalisation habituel.

Coloris Rouge. Matière Plastique. Dimensions 23 x 8,5 x 3 cm (l x H x P). Poids 0,7 kg.

9944567 **12,30**



7 GILET DE SÉCURITÉ

Gilet de sécurité selon la norme DIN EN ISO 20471, taille XL.

Matière 100 % polyester.
Dimensions 66 x 66 x 5 cm (l x H x P). Poids 120 g.

orange	**9944568**	**6,50**
jaune	**9944569**	**6,50**



8 VESTE DE SÉCURITÉ ENFANTS

Gilet de sécurité selon la norme DIN EN 17353 pour les enfants d'environ 5 à 12 ans, adapté à une taille de 120 à 156 cm, tour de poitrine de 48 à 84 cm. Fermé à l'avant et à l'arrière par un élastique.

Coloris jaune. Matière 100 % polyester. Dimensions 49,5 x 39,5 x 0,8 cm (l x H x P). Poids 65 g.

9941392 **5,30**



9 GILET DE SÉCURITÉ FAMILY SET

2 gilets de sécurité pour adultes XL, 2 gilets de sécurité pour enfants (5 à 12 ans) selon DIN EN ISO 20471, dans un sac de rangement.

Coloris jaune. Matière 100 % polyester. Dimensions 26 x 4 x 23 cm (l x H x P). Poids 450 g.

9944574 **25,00**



10 LAMPE CLIGNOTANTE DE SÉCURITÉ À LED

Conformément au § 53a al. 1 StVZO, Homologuée GGVS, homologuée TÜV K452. La lampe clignotante à LED est livrée avec 2 x monocellule LR 20

Coloris orange. Matière plastique.
Dimensions 22 x 10 x 4 cm (l x H x P). Poids 1 kg.

9944570 **74,00**



11 AUTOCOLLANT ANGLE MORT

Autocollant angle mort « Angles Morts » obligatoire pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes en France depuis le 01.01.2021. La loi ne fait pas de distinction entre les véhicules nationaux et les véhicules étrangers. Contenu 3 pièces

Dimensions 17 x 25 x 0,1 cm (l x H x P). Poids 42 g.

9943996 **10,00**



12 KIT ANGLE MORT MAGNÉTIQUE + AUTOCOLLANT

Autocollant « Angles Morts » ou aimant « Angles Morts » obligatoire pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes en France depuis le 01.01.2021. Contenu : 2 films magnétiques pour les portes et 1 autocollant pour l'arrière.

Dimensions 17 x 25 x 0,1 cm (l x H x P). Poids 250 g.

9944583 **28,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

13



14



Attention

15



13 SPRAY EXTINCTEUR UNIVERSEL

Idéal pour éteindre les meubles, les incendies dans les barbecues de jardin, les plastiques, les textiles ou les combustibles liquides. Durée de vie de 5 ans et sans entretien.

- Résiste au gel jusqu'à - 5 °C, à la chaleur jusqu'à 50 °C

Attention : H229, EUH208 : contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques.
Contenu 625 ml. Dimensions 7,4 x 28 cm (Ø x H). Poids 0,9 kg.

9944517 30,00

Prix de base pour 1 litre = 48,00

14 SPRAY EXTINCTEUR POUR VÉHICULES

Pour tous les véhicules à moteur. Éteint les incendies de moteur, de câbles, de pneus et d'habitacle. Optimisé pour le stockage dans les véhicules. Fonctionne sans problème de - 15 °C à + 60 °C. Durée de vie de 5 ans.

Attention : H229, H373. Contenu 600 ml. Dimensions 7,4 x 28 cm (Ø x H). Poids 0,9 kg.

9944518 35,00

Prix de base pour 1 litre = 58,31

15 SUPPORT POUR VOITURE

Support voiture pour extincteur spécial Prymos (9944518).

9944519 15,00

16

NOUVEAU



17



16 EXTINCTEUR À POUDRE AVEC MANOMÈTRE

Avec réservoir en aluminium, revêtement en résine polyester RAL3000. Version compacte avec armature à levier de pression avec vanne de contrôle intégrée. Support et collier de serrage inclus. Homologué selon DIN EN 3 pour les classes d'incendie A, B, C.

- Puissance : 8 A, 34 B et C
- Contrôlable et rechargeable
- Label GS, conforme à la norme CE
- Distance de projection : env. 4 m
- Durée de la pulvérisation : env. 7 sec.
- Plage de température fonctionnelle : -30 °C à + 60 °C

Classe de puissance A 8 A, 34 B et C.Contenu 1 kg. Dimensions 8,2 x 30, x 8,2 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

9949414 22,00

17 COUVERTURE D'EXTINCTION P110 PROTEX

Dimensions 1,1 x 1,1 m (L x l). Poids 0,5 kg.

9943819 23,00

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.

GLORIA

18



19



20



21



22



18 – 22 EXTINCTEUR

Modèle	Contenu (kg)	Dimensions (l x H x P cm)	Durée de fonctionnement (s)	Portée d'arrosage (m)	Classe de performance	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
18 Extincteur PD 6 GA avec manomètre	6	27 x 50 x 16,2	16	4	34A, 233B et C	9,5	9940777	114,00
19 Extincteur de voiture P 2 GM avec manomètre	2	11,1 x 32,2 x 14,5	10	4	13A et 89B et C	3,7	9940778	64,00
20 Extincteur pour voiture P 1 G	1	9,5 x 27,5 x 13	8	4	8 A, 34 B et C	1,6	9983810	49,00
21 Extincteur PDE 1 GA	1	9,3 x 28 x 13,5	7	4	8A, 34B et C	2,1	9941103	29,00
22 Extincteur automatique PD 2 GA	2	11,5 x 33 x 15,5	9	4	13A, 70B et C	3,7	9941104	35,00

23 – 26 MOBILE SAFE® – COFFRES-FORTS

Fabriqué en acier SM de 3 mm, revêtu d'une peinture en poudre résistante aux chocs et aux rayures. La porte est fabriquée en acier SM de 6 mm et est équipée d'une serrure de sécurité à double panneton avec 7 gorges et un verrouillage certifié VDS. Plaque de serrure trempée au manganèse. Livraison avec contre-plaques et matériel de fixation. Contenu de la livraison : coffre-fort avec perçages + kit de montage



Mobil-Safe

23 SAFE T. 2 (RECTANGULAIRE)

Dimensions extérieures 28 x 28 x 11 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 27,4 x 27,4 x 9 cm (l x H x P). Dimensions de passage de la porte 25 x 25 cm (l x h). Poids environ 8,5 kg.

9978545 237,00



Mobil-Safe

24 COFFRE-FORT TAILLE 2

Dimensions extérieures 25 x 13 x 33 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 24,5 x 12,5 x 29,5 cm (l x H x P). Dimensions de passage de la porte 22,5 x 10,3 cm (L x H). Poids 8,2 kg.

9948640 195,00



Mobil-Safe

25 STANDARD SAFE T. 3

Dimensions extérieures 25 x 22 x 13 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 24,5 x 21,5 x 9 cm (l x H x P). Dimensions de passage de la porte 22,5 x 19,3 cm (l x h). Poids environ 6,5 kg.

9978556 167,00



Mobil-Safe

26 STANDARD SAFE T. 5

Dimensions extérieures 36 x 50 x 18 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 35,5 x 49,5 x 14,5 cm (l x H x P). Dimensions de passage de la porte 33,5 x 47,3 cm (l x H). Poids env. 19 kg.

9978557 325,00



AL-KO

27 COFFRE-FORT

Capacité brute de 14 litres. Dimensions extérieures 30 x 24 x 20 cm (l x H x P). Poids 12,5 kg.

9978560 227,00



HABA

28 COFFRE-FORT AVEC SUPPORT

Dimensions avec support 16,3 x 7 x 22 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg

9978395 32,00



MILENCO

29 COFFRE-FORT POUR CARAVANE

S'installe de manière fixe sur le plancher du véhicule à l'aide du kit de montage et peut être placé dans différentes positions.

Dimensions 14 x 9 x 21 cm (l x H x P). Poids 2,7 kg.

9983315 74,00



BALLISTOL

30 COFFRE-FORT BOÎTE DE CONSERVE

Le coffre-fort camouflé dans une boîte de conserve offre une cachette secrète raffinée, contient un compartiment secret à la place de l'huile universelle.

Matière tôle blanche. Volume 0,4 l. Dimensions 6,5 x 24 cm (Ø x H).

9941305 24,00

Mobil-Safe



1 COFFRE-FORT POUR CONSOLE DE SIÈGE FIX TYP X250/X290
Convient pour Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer à partir de 2006.

Dimensions extérieures 28 x 16 x 35 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 27,5 x 15,4 x 31,5 cm (l x H x P). Dimensions de passage de porte 25 x 13 cm (L x H). Poids 10 kg.

9978552 239,00

3 VIS DE SÉCURITÉ POUR SAFE DE SOCLE DE SIÈGE COMPATIBLE POUR FIAT DUCATO DE L'ANNÉE 2006 (non illustré)
La vis de sécurité est remplacée par une des vis d'origine. Ne peut être serré ou desserré qu'avec la noix de code fournie.

9940188 22,00



2 COFFRE-FORT POUR CONSOLE DE SIÈGE EASY FIX TYP X250/ X290 ORDINATEUR PORTABLE 17"
Compatible avec Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer à partir de 2006. Particularité : compatible avec un ordinateur portable 17 pouces.

Dimensions extérieures 28 x 16 x 45 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 27,5 x 15,4 x 32,5/41,5 cm (l x H x P). Dimensions d'encadrement de porte 25 x 13 cm (L x H). Poids 12 kg.

9942646 334,00



4 COFFRE-FORT POUR CONSOLE DE SIÈGE VW CRAFTER
Compatible avec le VW Crafter à partir du millésime 03/2017.

Dimensions extérieures 32 x 12,5 x 36 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 31,5 x 12 x 32 cm (l x H x P). Dimensions d'encadrement de porte 29,2 x 10 cm (L x H). Poids 9,3 kg.

Porte avant	**9943156**	**249,00**
Porte arrière	**9943157**	**249,00**



5 COFFRE-FORT POUR CONSOLE DE SIÈGE MERCEDES SPRINTER
Compatible avec le Mercedes Sprinter à partir du millésime 2016.

Dimensions extérieures 20 x 9,5 x 30 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 19,5 x 9 x 29,5 cm (l x H x P). Dimensions d'encadrement de porte 20 x 9,5 cm (L x H). Poids 3,5 kg.

9948637 269,00



6 COFFRE-FORT POUR CONSOLE DE SIÈGE COMPATIBLE POUR VW GRAND CALIFORNIA
Le coffre-fort se visse avec les vis de fixation d'origine de la console du siège conducteur ou passager. Il n'est pas nécessaire de percer des trous.

Matière acier. Dimensions extérieures 26 x 12,5 x 38 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 25,4 x 12 x 35 cm (l x H x P). Dimensions d'encadrement de porte 23,5 x 10 cm (L x H). Poids 8 kg.

Porte avant	**9949076**	**249,00**
Porte arrière	**9949077**	**249,00**

7 – 12 COFFRE-FORT POUR SIÈGE PASSAGER
Le coffre-fort de la porte passager n'est pas reconnaissable en tant que tel de l'extérieur et offre suffisamment de sécurité contre les voleurs grâce aux vis spéciales utilisées. Le coffre-fort est facile à fixer puisqu'il suffit de le monter derrière le porte-cartes original.
Il offre suffisamment d'espace pour les choses les plus importantes dont vous ne voulez pas vous passer pendant vos déplacements. Le couvercle est en outre protégé contre le soulèvement, car il n'y a pas de point d'appui. Les coffres-forts sont fermés par une serrure à 3 pênes avec 7 gorges, certifiée VDS.

7



8



9



10



11



12



Figure	Véhicule compatible	Millésime	Version	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures (l x H x P cm)	Dimensions de passage de porte (L x H cm)	Poids (kg)	Art. n°	Prix
7	Ducato, Jumper, Boxer	2006 - 2019	standard	26,5 x 10,5 x 21	26 x 8 x 17,5	24 x 7,5	5,5	**9941495**	**249,00**
8	Ducato, Jumper, Boxer	2020 - 08/2021 Jumper & Boxer jusqu'à 08/2021	Standard	14/24 x 17 x 9,5	13,5/23 x 14 x 9	22 x 6,5	4,5	**9943880**	**249,00**
9	Ducato 8, Boxer, Jumper	à partir de 08/2024	Standard	26,5 x 10 x 12	20 x 9	25 x 7	3,8	**9948638**	**269,00**
10	Ford Transit	à partir de 06/2019	standard	27,5 x 7 x 16,5	27 x 6,5	24,5 x 5	3,5	**9948639**	**269,00**
11	Fiat Ducato	2006 - 2019	grand	55 x 14 x 33	43/49,5 x 10,5	11,9 x 26,5	10	**9940786**	**327,00**
12	Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer	2020 - 08/2021 Jumper & Boxer jusqu'à 08/2024	grand	52,5 x 13,5 x 32,5	39/45,5 x 11,5	11,9 x 26,5	10	**9943373**	**327,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



MILENCO

13 SABOT DE ROUE LIGHT

Adaptée à toutes les roues acier et aluminium 13" – 15" avec taille de pneu jusqu'à 225, serrure de sécurité et 2 clés incluses. Idéale pour sécuriser votre voiture ou votre caravane. Fabriquée en acier spécial très solide. Adaptée pour les caravanes.

Matière acier. Poids 3,7 kg.

9980019 **84,00**



MILENCO

14 SABOT DE ROUE COMPACTE

Convient aux pneus en aluminium et en acier de 12" à 16" et pour une taille de pneu à partir de 145 - 225. Modèle massif en métal. Convient pour les camping-cars et les caravanes.

Matière acier. Poids 4 kg. La livraison comprend griffe de roue avec sac, serrure de sécurité et 2 clés.

9983314 **154,00**



MILENCO

15 SABOT DE ROUE NEW WRAITH 3 WHEEL LOCK

Conçu pour un montage facile et une sécurité sans compromis pour la caravane ou le camping-car. Fabriqué à partir de couvertures en acier et en plastique de haute qualité. Convient aux jantes en acier et en alliage léger

Matière acier. Poids 4,1 kg. Contenu de la livraison Griffe de roue y compris protection en mousse, 3 clés et sac de transport.

Caravane	**9949417**	**239,00**
Camping-car	**9949343**	**257,00**

NOUVEAU



AL-KO QUALITY FOR LIFE

16 SABOT DE ROUE PROSAFE

La protection antivol pour les caravanes et les remorques.

- Sûr contre les tentatives d'effraction rapide avec protection anti-effraction
- Structure multicouche unique & massive
- Protection contre les rayures et les contacts pour la jante
- Pour les jantes courantes en aluminium et en acier, roues de 13 à 17 pouces
- Montage facile en quelques étapes
- Mallette de rangement incluse

Coloris Rouge. Dimensions 15 x 5,4 x 28,4 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

9949412 **220,00**



MILENCO

17 ANTIVOL DE DIRECTION HIGH SECURITY

Antivol de direction classique de haute sécurité, entièrement revu et corrigé pour améliorer sa sécurité. Amélioré en permanence et révisé pour les véhicules les plus récents, cet antivol convient désormais à tous les véhicules connus jusqu'à l'année modèle 2021.

La livraison comprend 3 clés. Matière acier.

Standard High Security

Universel et compatible avec tous les volants de voiture courants. Longueur de seulement 54,5 cm.

Dimensions 14 x 4,5 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 20 x 14 x 60 cm (l x H x P). Poids 2,2 kg.

9942567 **109,00**

Commercial High Security

Recommandé pour les monospaces et les camping-cars avec des surfaces de cabine plus importantes. Longueur de 15,5 cm supérieure à celle de la version standard.

Dimensions 76 x 5 x 14 cm (l x H x P). Poids 2,8 kg.

9948633 **123,00**



MILENCO

18 BLOCAGE DE PÉDALES DE FREIN ET D'EMBRAYAGE


Encercle et verrouille les pédales de frein et d'embrayage, les rendant inutilisables. Fond en mousse de protection de haute qualité, serrure de haute sécurité, résistant au perçage et à la découpe. S'adapte en quelques secondes.

Pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper depuis 2016 avec boîte manuelle.

9944705 **153,00**

Pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper depuis 2016 avec boîte auto.

9944706 **153,00**



FIAMMA home is everywhere

19 DUO-SAFE PRO

Le Duo-Safe Pro bloque de l'intérieur les portes avant du camping-car. Modèle universel adapté au Ducato, Jumper, Boxer, Master jusqu'à 06/2006 et Sprinter, Ducato, Master, Transit à partir de 06/2006.

Dimensions 119 - 190 x 18,5 x 5 cm (L x l x H). Poids 1 kg.

9948996 **70,00**



HEOSafe

1 SERRURE SUPPLÉMENTAIRE HEOSAFE®

Serrure supplémentaire pour les portes de la superstructure des camping-cars, les portes des caravanes, les garages arrière et les clapets extérieurs.

Coloris blanc.

1 pce	9984108	109,00
2 pcs - fermeture identique	9906027	218,00
3 pcs - fermeture identique	9984109	322,00



HEOSafe

2 HEOSAFE ® DOOR FRAME LOCK

Serrure extérieure avec plaque supplémentaire pour fixation au cadre de porte, aux trappes de service et aux soutes arrière des camping-cars et des caravanes.

Coloris blanc.

1 pce	9984168	109,00
2 pcs - fermeture identique	9936175	218,00
3 pcs - fermeture identique	9912586	322,00



HEOSafe

3 ADAPTATEUR HEOSAFE ®

Facilite le montage de serrures supplémentaires sur les portes de caravanes ou de camping-cars avec revêtement intérieur. Réglable jusqu'à 11 cm.

Dimensions 10,5 x 7,0 x 11,0 cm (l x H x P).

9929168	28,00



HEOSafe

4 SERRURE SUPPLÉMENTAIRE HEOSAFE® ADAPTÉE À CARADO/SUNLIGHT/ETRUSCO

Serrure supplémentaire adaptée à la porte de la cellule de Carado, Sunlight à partir de l'année 2014, sauf modèle 2024, pour Etrusco, Glücksmobil jusqu'à l'année 2019.

Poids 2,1 kg. La livraison comprend: Le kit comprend 1 serrure supplémentaire, 1 nouvelle garniture intérieure de porte, 1 gabarit pour les trous de perçage, 1 plaque d'appui et 1 arrêt de serrure.

9940465	179,00



HEOSafe

5 HEOSAFE ® VAN SECURITY

Sécurisation des portes coulissantes, des portes arrière et des portes battantes. 1 ou 2 pièces à fermeture identique.

gris argenté	1 pce	9940974	99,00
gris argenté	2 pces	9940975	198,00
noir	1 pce	9940973	99,00
noir	2 pces	9923272	198,00
blanc	1 pce	9984166	99,00
blanc	2 pces	9984167	198,00



HEOSafe

6 HEOSAFE ® VAN SECURITY

Sécurité intérieure des portes coulissantes pour Fiat Ducato 250/290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper à partir de l'année 2006.

Coloris noir. Poids 380 g. La livraison comprend 1 pce.

9941578	89,00

HEOSafe

7 – 16 SERRURES

Serrures supplémentaires HEOSafe® pour portes de cabine, portes de superstructure dans les camping-cars, garages arrière & portillons extérieurs, portes dans les caravanes, portes coulissantes & portes arrière dans les camping-cars.

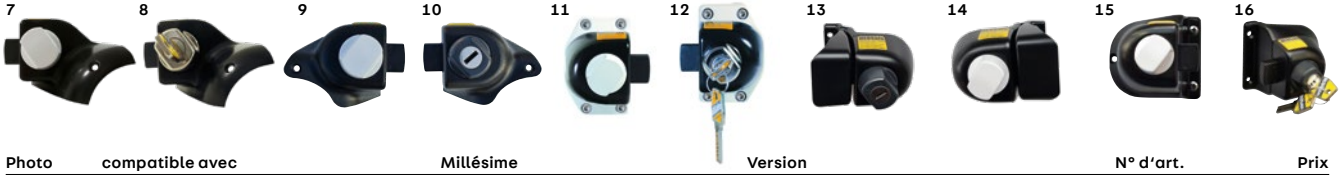


Photo	compatible avec	Millésime	Version	N° d'art.	Prix
7	Fiat Ducato 250/290 , Peugeot Boxer, Citroën Jumper	2006 - 2021 2006 - 2024	paire, standard	9984161	135,00
8	Fiat Ducato 250/290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper	2006 - 2021 2006 - 2024	paire, verrouillable	9984162	159,00
9	Fiat Ducato série 8, Peugeot Boxer, Citroën Jumper	à partir de 2021 à partir de 2025	paire, standard	9944542	135,00
10	Fiat Ducato série 8, Peugeot Boxer, Citroën Jumper	à partir de 2021 à partir de 2025	paire, verrouillable	9944543	159,00
11	Renault Master, Opel Movano Iveco Daily	2010 - 2024 à partir de 2014	paire, standard	9984164	135,00
12	Renault Master, Opel Movano, Iveco Daily	2010 - 2024 à partir de 2014	paire, verrouillable	9984165	159,00
13	MB Sprinter W907/W910	à partir de 2018	paire, standard	9943148	135,00
14	MB Sprinter W907/W910	à partir de 2018	paire, verrouillable	9943149	159,00
15	Ford Transit	à partir de 2014	paire, standard	9917378	135,00
16	Ford Transit	à partir de 2014	paire, verrouillable	9917379	159,00



FIAMMA

17 BLOC DE SÉCURITÉ SAFE DOOR

En aluminium anodisé pour les portes de caravanes ou de camping-cars. Protection antivol optimale pour les trappes de service ou les caisses de timon.

Coloris blanc. Poids 0,6 kg.

1 pièce	9942570	74,00

Coloris blanc. Poids 1,7 kg.

3 pièces	9942571	213,00



FIAMMA

18 BLOC DE SÉCURITÉ SAFE DOOR FRAME

Montage sur le profilé de porte avec trois vis autotaraudeuses. Nécessaire pour les véhicules qui n'ont pas de place pour une contre-plaque.

Coloris blanc. Poids 0,5 kg.

1 pièce	9942572	77,00

Coloris blanc. Poids 1,5 kg.

3 pièces	9942573	220,00



FIAMMA

19 BLOC DE SÉCURITÉ SAFE DOOR MAGNUM

Une longueur totale de 20 cm pour couvrir également la serrure de la porte du camping-car. Fixation au mur à l'aide de quatre vis traversantes et d'une contre-plaque intérieure.

Coloris blanc. Poids 0,6 kg.

9943891	88,00



FIAMMA

20 BLOC DE SÉCURITÉ SAFE DOOR MAGNUM FRAME

Une longueur totale de 20 cm pour couvrir également la serrure de la porte du camping-car. Montage sur le profilé de porte en aluminium ou le profilé de garage à l'aide de trois vis autotaraudeuses.

Coloris blanc. Poids 0,6 kg.

9943892	90,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



HEOSystem

21 VAN SECURITY - CONVIENT POUR DUCATO/JUMPER/BOXER

1 antivol HEOSafe® cabine, 2 HEOSafe® VAN Security pour la sécurisation des portes coulissantes, arrière et battantes. Pack à clés identiques

Fiat Ducato année 2006-2021 ; Peugeot Boxer, Citroën Jumper année 2006-2024

blanc	**9984169**	**337,00**
noir	**9913075**	**337,00**

Fiat Ducato série 8, depuis 2021 et Peugeot Boxer, Citroën Jumper depuis 2025

blanc	**9944544**	**337,00**
noir	**9944545**	**337,00**



HEOSystem

22 VAN SECURITY - CONVIENT POUR FORD

1 x antivol HEOSafe® cabine Ford Transit à partir du millésime 2014,
2x HEOSafe® VAN Sécurité des portes coulissantes, des portes arrière et des portes battantes. Pack à clés identiques

blanc	**9948697**	**337,00**
noir	**9948698**	**337,00**



HEOSystem

23 VAN SECURITY - CONVIENT POUR MERCEDES

2x HEOSafe® antivols pour cabine de conduite Mercedes Sprinter à partir de l'année 2018,
2x HEOSafe® VAN Security des portes coulissantes, des portes arrière et des portes battantes. Kit à fermeture identique.

blanc	**9943838**	**337,00**
noir	**9935286**	**337,00**



HEOSystem

24 KIT POUR DUCATO/ BOXER/JUMPER

1 x antivol HEOSafe® cabine Fiat Ducato 250/ 290, année 2006-2021, Peugeot Boxer, Citroën Jumper de 2006 à 2024 ; 1 à 3 antivols supplémentaires HEOSafe®. Pack à clés identiques.

1 verrou suppl.	**9905389**	**264,00**
2 verrou suppl.	**9911212**	**367,00**
3 verrou suppl.	**9911020**	**473,00**

25



26



HEOSystem

25 SET - CONVIENT POUR DUCATO/BOXER/JUMPER

1 x antivol HEOSafe® cabine Fiat Ducato série 8 ; à partir de 2021 1-3 antivols supplémentaires HEOSafe®. Set à fermeture identique.

1 verrou supplémentaire

9944546 264,00

2 serrures supplémentaires

9944547 367,00

3 serrures supplémentaires

9944548 473,00

26 ADAPTATEUR HEOSAFE® CONVIENT POUR LES PORTES DE CELLULE DE CARADO, SUNLIGHT À PARTIR DU MODÈLE 2024

9946553 35,00



HEOSystem

27 SET - CONVIENT POUR DUCATO /BOXER/JUMPER - CARADO

1 x HEOSafe® antivol cabine Fiat Ducato 250/290, année 2006-2021, Peugeot Boxer, Citroën Jumper année 2006-2024 ; 1 x HEOSafe® antivol supplémentaire Carado,Sunlight à partir de l'année 2014, sauf modèle 2024 ; Etrusco, Glücksmobil jusqu'à l'année 2019. Set à fermeture identique.

- Ne convient pas aux véhicules de la série V et aux autres séries à partir de 2022 avec une nouvelle porte

3 verrous	**9940466**	**328,00**



HEOSystem

28 SET - ADAPTÉ AU DUCATO / JUMPER/BOXER - CARADO

1 x HEOSafe® antivol cabine Fiat Ducato série 8, à partir de l'année 2025, 1 x HEOSafe® antivol supplémentaire Carado,Sunlight à partir de l'année 2014, sauf modèle 2024 ; Etrusco, Glücksmobil jusqu'à l'année 2019.

- Ne convient pas aux véhicules de la série V et aux autres séries à partir de 2022 avec une nouvelle porte

3 verrous	**9944549**	**328,00**




HEOSystem

29 SET - CONVIENT POUR DUCATO /JUMPER/BOXER - CARADO

1 x antivol HEOSafe® Fiat Ducato 250/290, année 2006-2021/ Peugeot Boxer/ Citroën Jumper année 2006-2024, 1 x antivol supplémentaire HEOSafe® Carado,Sunlight à partir de l'année 2014, sauf modèle 2024 ; Etrusco, Glücksmobil jusqu'à l'année 2019, 2x antivols supplémentaires HEOSafe®. clés identiques.

- Ne convient pas aux véhicules de la série V et aux autres séries à partir de 2022 avec une nouvelle porte

5 verrous	**9921858**	**529,00**



HEOSystem

30 SET - CONVIENT POUR FORD

1 x antivol HEOSafe® cabine Ford Transit à partir du millésime 2014,
1 x antivol HEOSafe® supplémentaire. Kit à fermeture identique.

3 verrous	**9948699**	**264,00**



HEOSystem

31 SET - CONVIENT POUR MERCEDES

1x HEOSafe® antivol cabine Mercedes Sprinter à partir de l'année 2018, 2 x HEOSafe® serrure supplémentaire. Set à fermeture identique.

4 verrous	**9934954**	**367,00**



32 SERRURE DE SÉCURITÉ

Avec cylindre extérieur et bouton rotatif à l'intérieur. Comprend 1 serrure, 3 clés, 1 cylindre et le matériel de montage (sans gâche).

9950814 157,00



33 SERRURE DE SÉCURITÉ À FERMETURE IDENTIQUE

Fermeture identique avec cylindre extérieur et bouton rotatif à l'intérieur. Comprend 2 serrures, 6 clés, 1 cylindre et le matériel de montage. Pour porte du conducteur et porte annexe (sans gâche).

9950825 314,00

HEOSafe® NOUVEAU



34 POIGNÉE INTÉRIEURE DE FOURGON ADAPTÉE À FIAT DUCATO, CITROËN JUMPER, PEUGEOT BOXER À PARTIR DE L'ANNÉE 2006

- Ergonomique et facile à utiliser
- Pour la porte coulissante (droite)

9946788 19,90

ABUS



35 KEYGARAGE™ 797 LED AVEC ÉTRIER

KeyGarage™ 797 LED avec rouleaux à chiffres éclairés et arceau pour ranger par exemple des clés et des cartes en plastique. Avec code numérique réglable individuellement.

9944421 64,00



THULE

1 THULE UNIVERSAL LOCK

Monter la même serrure de trois manières différentes : montage en saillie pour portes coulissantes, portes de cabine, portes arrière doubles de monospaces. Montage mural et montage sur cadre de porte pour la porte d'entrée, la porte de garage, la porte de cellule en deux parties d'un camping-car / d'une caravane. Grand chevauchement sur la porte pour un niveau de sécurité élevé, système de verrouillage rotatif. Aluminium stable peint par poudrage.

1 pièce	blanc	9940924	103,00
2 pièces, clés identiques	blanc	9940925	196,00
3 pièces, clés identiques	blanc	9940926	294,00
1 pièce	noir	9940927	103,00
2 pièces, clés identiques	noir	9940928	196,00



THULE

2 THULE VAN LOCK

Pour sécuriser les portes arrière ou coulissantes de tous les modèles de vans. Finition de qualité supérieure.

1 pièce **9968412** **103,00**

2 pièces, clés identiques **9968413** **196,00**



THULE

3 THULE INSIDE OUT LOCK G2

Pour la sécurisation de la porte d'entrée des camping-cars et caravanes de l'extérieur et de l'intérieur. Le verrouillage peut également être manipulé de l'intérieur.

Poids 1,1 kg.

9917349 **129,00**



THULE

4 THULE DOOR LOCK

Dispositif anti-effraction robuste pour caravanes ou camping-cars. Convient pour une butée de porte à droite ou à gauche, les trappes de service ou les soutes arrière.

Couleur blanc. En aluminium stable peint par poudrage. Poids env. 0,9 kg.

1 pièce **9957330** **77,00**

3 pièces, clés identiques **9957332** **221,00**



THULE

5 THULE DOOR FRAME LOCK

Construction identique à Door Lock. Idéal pour la fixation sur le cadre de la porte lorsqu'il n'est pas possible d'installer un meuble à l'intérieur. Pour ouverture de porte à droite ou à gauche. Un espace de 5 mm est nécessaire pour le montage.

Couleur blanc. En aluminium stable peint par poudrage. Poids env. 0,9 kg.

1 pièce **9957331** **77,00**

3 pièces clés identiques **9957338** **221,00**



THULE

6 THULE CAB LOCK

Pour sécuriser de l'intérieur les portes d'origine de la cabine de conduite, adaptées au Fiat Ducato (à partir de 2006) et au Ford Transit à partir de 2004. Verrouillable.

3 pièces, fermeture accouplée. Couleur blanche. Matériau : aluminium robuste revêtu par poudre. Poids env. 0,9 kg.

9968411 **149,00**



THULE

7 THULE SECURITY

Poignée d'aide à la montée et sécurité antivol pour camping-cars et caravanes. Convient pour une ouverture de porte à droite ou à gauche ou pour des abattants de service.

Aluminium, blanc. Poids env. 2 kg. Accessoire utile : kit de montage pour cadre de porte Pos. 13.

Security **9999183** **144,00**

Security Short **9953535** **124,00**



THULE

8 KIT DE MONTAGE THULE SECURITY HANDRAIL FRAME

Ce kit permet de monter la main courante lorsqu'il n'y a pas de place à l'intérieur du véhicule pour fixer les plaques de montage.

Couleur blanc. Matériau Aluminium stable revêtu par poudre.poids env. 400 g.

9999184 **41,00**



FIAMMA

9 KIT SECURITY LOCK

Pour équiper ultérieurement les Security 31, 46 et Security S, montage sur la porte d'accès.

Livraison avec clé et plaque de renforcement. Couleur blanc. Poids 0,5 kg.

9984201 **58,00**



Mobil-Safe

10 PANNEAU DE PROTECTION

Empêche d'enfoncer un tournevis entre la poignée et la tôle pour accéder au mécanisme de la serrure situé en dessous. Convient pour les Eurochassis à partir de l'année 2006. Pour les portes conducteur et passager, les portes latérales et le hayon. La plaque de protection contre le piquage est montée entre la poignée de porte et la carrosserie du véhicule.

9949191 **29,00**



FIAMMA

11 SECURITY 31 + 46

Pour les portes s'ouvrant à droite et à gauche. Equerres de fixation, support inférieur et vis inclus. Serrure encastrée incluse.

Couleur blanche. Matériau Aluminium laqué. Diamètre 30mm, épaisseur 2mm.

Dimensions 33,5 x 31 x 6 cm (l x H x P). Poids 1,1 kg.

Security 31 **9984200** **124,00**

Dimensions 33,5 x 46 x 6 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

Security 46 **9984210** **141,00**



FIAMMA

12 SECURITY 46 PRO

Version Security pour une installation lorsqu'une structure plus résistante est nécessaire. La livraison comprend également le kit Security Lock pour une sécurité et une stabilité accrues grâce au troisième point de fixation.

Coloris blanc. Dimensions 49,5 x 55,5 x 6 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

9984211 **184,00**



FIAMMA

13 SECURITY S

Modèle en forme de M, en aluminium renforcé et laqué de 30 mm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur. Hauteur de 46 cm. La saillie réduite facilite l'accès au véhicule.

Coloris blanc. Dimensions 22 x 46 x 6 cm (l x H x P). Poids 1,1 kg.

9944269 **144,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Vous avez eu de la visite ?

Les signes sont des traces de griffes, des restes de fourrure ou de nourriture ainsi que des problèmes de démarrage et des pertes d'eau. Selon des estimations officielles, le volume annuel des dommages s'élève à environ 200 millions d'euros - tendance fortement à la hausse ! Prévenez les dommages coûteux causés par les fouines grâce aux produits efficaces de protection contre les fouines STOP&GO. N'attendez pas qu'il soit trop tard !

14 RÉPULSIF ANTI-FOUINES ODORANT

Mousse nettoyante spéciale – utilisation recommandée avant toutes les mesures anti-fouines ! Sert à retirer facilement l'odeur des fouines. Cela permet d'éviter le nettoyage du moteur qui représente certains risques. Contenu 300 ml.

Danger : H222, H229, H319.



Danger

9941482 11,20

Prix de base pour 1 litre = 37,33





Attention

15 DISQUE ODORANT*

Substance active intense – concentrée Disque odorant longue durée, l'odeur de l'ennemi pour les fouines. Le dispositif de fixation avec un simple crochet permet une installation individuelle. Application universelle dans une voiture, maison, dans le jardin ou sous un auvent.

Attention : H317, H319. Numéro d'enregistrement biocide : N-49823.

9941483 17,40





Danger



16 SPRAY ANTI-FOUINES*

Substance active intensive - parfum concentré. Protection contre les martres à pulvériser. Concentré à effet prolongé. Application ponctuelle uniquement, à l'aide des « réservoirs de parfum » fournis, qui peuvent être simplement collés et vaporisés régulièrement avec du concentré de parfum. Utilisation universelle dans la voiture, la maison, le jardin ou l'auvent. Contenu 200 ml.

Danger : H222, H229, EUH208 : Contient du géraniol. Peut provoquer des réactions allergiques. Numéro d'enregistrement biocide : N-80150.

9941484 19,60

Prix de base pour 1 litre = 98,00

17



18



17 – 18 APPAREIL À HAUTE TENSION AVEC ULTRASONS

Appareil combiné à ultrasons haute tension avec six plaques de contact PLUS-MINUS CLIP en acier inoxydable. Fortement recommandé avant toute mesure de lutte contre les martres : Suppresseur de marques odorantes, art. n° 9941482.

- Label GTÜ
- E-Mobilty

17 Connexion au réseau de bord

9944434 243,00

Consommation de courant 0,2 mA.

18 Indépendant du réseau de bord

9944435 250,00

Fonctionne sur pile 0,2 mA.

Convient également pour une utilisation avec des voitures électriques.



19 4B APPAREIL À ULTRASONS À PILES

Indépendant du réseau de bord grâce à son fonctionnement avec deux piles bouton 3 V(CR2477). Idéal pour les stationnements de longue durée comme les camping-cars et les véhicules d'exposition. Etanche avec modulation de fréquence.

Dimensions 10,5 x 2 x 7 cm (l x H x P).

9941487 82,00



20 2 HAUT-PARLEURS À ULTRASONS

Ultrasons avec modulation de fréquence – connexion au réseau de bord. Des ultrasons modulés en fréquence qui signalent à la fouine « un réel danger » par des cris de peur et d'alerte.

Dimensions 6 x 2,5 x 5 cm (l x H x P).

9941486 117,00



21 ANTENNE DE TOIT

Antenne radio résistante aux morsures de fouines. Brin d'extension universel en métal plein. Longueur variable sur 12 cm, 17 cm et 26 cm.

9941491 22,00



22 ÉQUERRE DE FIXATION

Équerre de fixation universelle pour tous les appareils anti-fouines STOP&GO.

9941493 10,00



23 PILE BOUTON 3 V CR2477

Piles de rechange adaptées pour 4B et 8 PCS PLUS- MOINS, 2 pcs.

9941494 14,70



24 KIT D'EXTENSION

Pour les appareils haute tension STOP&GO,composé de deux plaques de contact en acier inoxydable. Nécessaire pour les grands compartiments moteur comme les SUV, les camping-cars.

9944436 29,00




Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.

REMARQUE

*** Utiliser les produits biocides avec précaution. Lire l'étiquette et les informations du produit avant l'utilisation.**

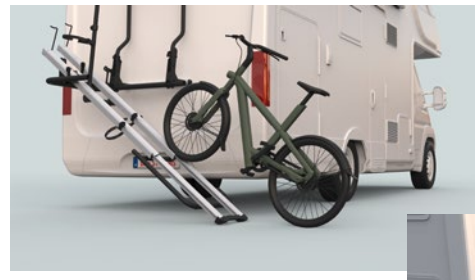BR-SYSTEMS
BIKE LIFT SOLUTIONS

NOUVEAU






1 PORTE-VÉLOS BIKE GLIDE

Spécialement conçu pour les camping-cars, le porte-vélos Bike Glide offre un confort maximal pour le transport de vélos électriques ou de vélos lourds. Chargement sans effort et plus de mal de dos - la solution idéale pour transporter vos vélos en toute facilité. Le Bike Glide breveté offre une commande manuelle simple et rend le chargement et le déchargement de vos vélos classiques et électriques très facile.

Charge max. 60 kg. Coloris noir/argent. Hauteur d'installation min. 0,9 - max. 1,1 m. Dimensions Cadre 60 x 56 - 98 cm (l x h). Dimensions déplié 173,9 x 107,6 x 83,7 cm (l x H x P). Profondeur plié 38 cm. Poids 20 kg.

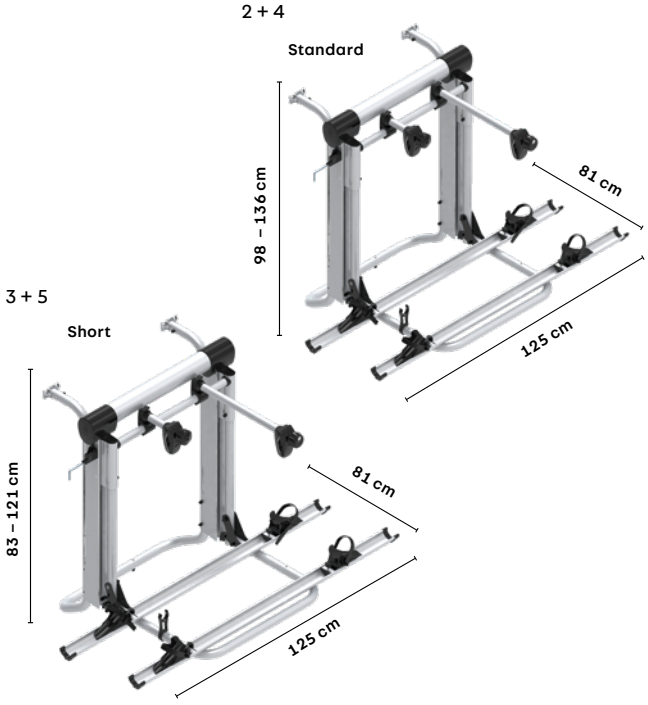9949274 1 303,00







2 – 5 PORTE-VÉLOS BIKE LIFT ÉLECTRIQUE

Profitez d'une mobilité et d'une liberté maximales grâce au porte-vélo ascensionnel. Le «Bike Lift» breveté est le porte-vélos le plus moderne et le plus innovant du marché. Avec ce porte-vélos, vous pouvez emmener vos vélos partout lorsque vous voyagez en camping-car !

- Un moteur 12 V intégré avec interrupteur ou télécommande fait monter et descendre les vélos.
- La plate-forme du porte-vélos élévateur peut franchir une hauteur de 110 cm. Les vélos peuvent être abaissés presque jusqu'au sol sur la plupart des véhicules.
- Vous n'avez pas besoin de soulever les vélos vous-même. Il est beaucoup plus confortable de placer les vélos sur la plateforme lorsqu'ils sont plus proches du sol.
- La charge maximale est de 60 kg, ce qui correspond à 3 vélos traditionnels ou 2 vélos électriques.

Charge max. 60 kg. Tension 12V. Coloris anodisé. Poids 20 kg.

2 BIKE LIFT – STANDARD
Dimensions 125 x 98 – 136 x 81 cm (l x H x P) **9940645** **1 599,00**

3 BIKE LIFT – SHORT
Dimensions 125 x 83 – 121 x 81 cm (l x H x P) **9932647** **1 599,00**

Pour les véhicules équipés déjà d'un rail de montage inférieur (rail non fourni)

4 BIKE LIFT RAIL – STANDARD
Dimensions 125 x 98 – 136 x 81 cm (l x H x P) **9943573** **1 599,00**

5 BIKE LIFT RAIL – SHORT
Dimensions 125 x 83 – 121 x 81 cm (l x H x P) **9943574** **1 599,00**



6 EXTENSION POUR UN 3E VÉLO

Permet une extension du porte-vélos Bike Lift pour trois vélos.

Dim. plié 35 x 125 x 18 cm (l x H x P). Poids 2,7 kg.

9940646 75,00



7 SERRURE DE SÉCURITÉ AVEC CLÉ

Possibilité d'ajouter des entretoises en option.

Coloris noir. Dimensions 6 x 7 cm (Ø x H).

9944059 24,00

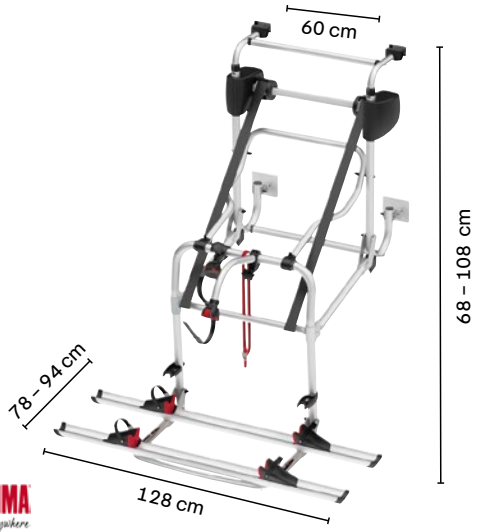


8 TÉLÉCOMMANDE POUR BIKE LIFT

Comprend une télécommande (1x pile RC2430 incluse) et un module de commande.

9944577 95,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



9 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE LIFT 77

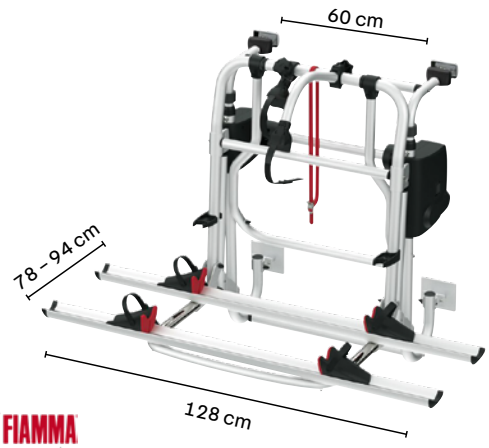
Abaissable de 77 cm. Chargement et déchargement plus faciles du porte-vélos. Le crochet magnétique de la manivelle raccourcissable permet une manœuvre facile.

- o Pour 2 vélos, extensible à 4 vélos ou 2 vélos électriques
- o Nouveau couvercle
- o Structure supérieure avec double perforation

Comprend 2 rails Rail Premium, Bike-Block Pro S1 et Pro S3, Security Strip, supports de montage.

Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Dimensions 128 x 68-108 x 78-94 cm (l x H x P). Poids 15,6 kg.

9949042 945,00



10 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE MOTOR LIFT 77

Carry-Bike motorisé pour camping-cars, l'étrier de support peut être abaissé de 77 cm, ce qui permet de charger et de décharger les vélos sans effort. Augmentation du fonctionnement du Carry-Bike lors de la fermeture grâce à la butée de fin de course.

- o Étrier d'appui escamotable abaissement motorisé 77 cm
- o Structure réglable en hauteur
- o Alimentation électrique 12 V
- o Pour 2 vélos, extensible à 4 roues, max. 2 E-Bike
- o Type de rail : Rail Premium

Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Dimensions 128 x 68-108 x 78-94 cm (l x H x P). Poids 17,4 kg.

9949165 1 073,00

11 KIT D'ADAPTEURS CARRY BIKE LIFT 77

Kit d'adaptateurs pour véhicules avec profilés de montage inférieur et supérieur déjà installés.

Poids 150 g.

9949166 23,00

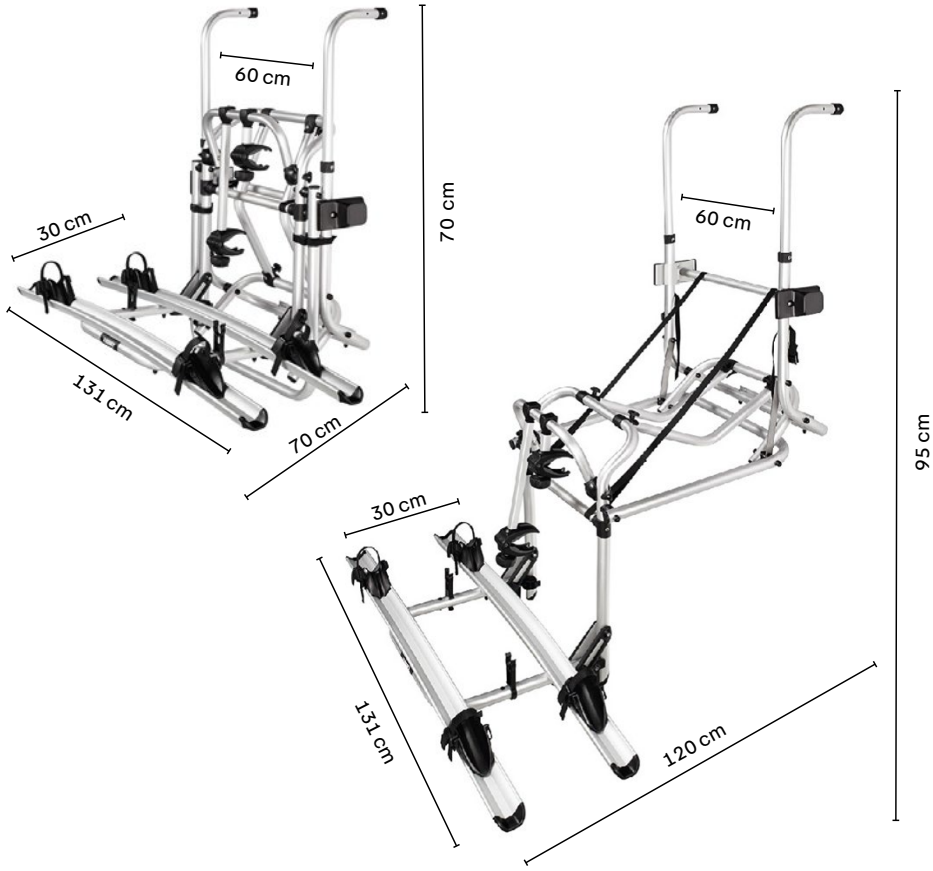


12 PORTE-VÉLOS THULE LIFT V16

Conçu pour une fixation stable et durable à la paroi arrière d'un camping-car ou d'une caravane. Solution idéale pour les vélos électriques. La fonction de levage peut couvrir une hauteur de 70 cm pour faciliter le chargement et le déchargement. L'étrier du rail peut être abaissé et relevé à l'aide d'une manivelle ou d'un moteur 12 V, ce qui permet de charger et d'attacher les vélos sans effort. Le verrouillage de la plate-forme offre un excellent contrôle dynamique de la charge et assure une fixation parfaite des vélos pendant le transport. La plate-forme est verrouillée manuellement et peut être facilement enclenchée en position relevée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- o 2 vélos, extensible à 3 vélos


Charge max. 50 kg. Poids max. par vélo 30 kg. Coloris argenté. Dimensions 131 x 70 – 95 x 70 – 120 cm (l x H x P).




Lift V16
Poids 17 kg **9940636** **979,00**

Lift V16 avec moteur 12 V
Poids 18 kg **9940637** **1 179,00**

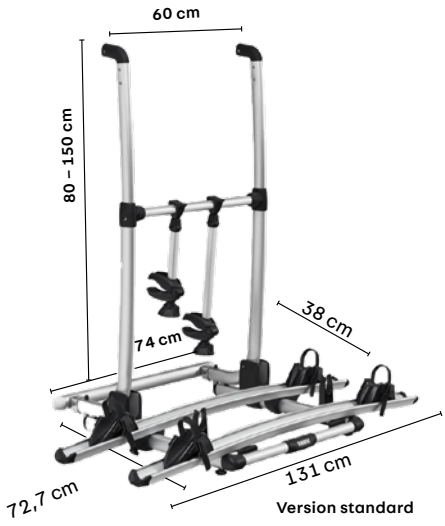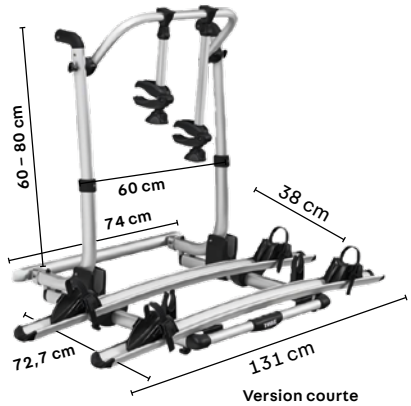Set de rallonge pour Lift V16 95 - 150 cm (sans illustration)
Poids 1,65 kg **9940639** **107,00**





THULE

1 PORTE-VÉLOS THULE EXCELLENT

- Pour vélos et vélos électriques
- Réglage simple de la distance en largeur et en profondeur
- Sangles encliquetables pour une fixation confortable des roues
- Étrier de rail verrouillable sur deux positions
- Avec deux écarteurs verrouillables en série
- Version de base pour 2 vélos

Charge admise 60 kg. Poids max. par vélo 30 kg. Poids d'env. 10,6 kg.

Version standard
Dimensions 131 x 80 - 150 x 72,7 cm (l x H x P).

noir	**9942776**	**579,00**
argenté	**9983351**	**539,00**


Version courte
Dimensions 131 x 60 - 80 x 72,7 cm (l x H x P).


argenté	**9983352**	**539,00**

2 ADAPTATEUR BC (sans ill.)
Le kit de fixation original Hymer doit déjà être monté en haut.

POUR

Véhicules Hymer	**9940999**	**54,00**
Dethleffs /Carado et Sunlight	**9923297**	**20,00**

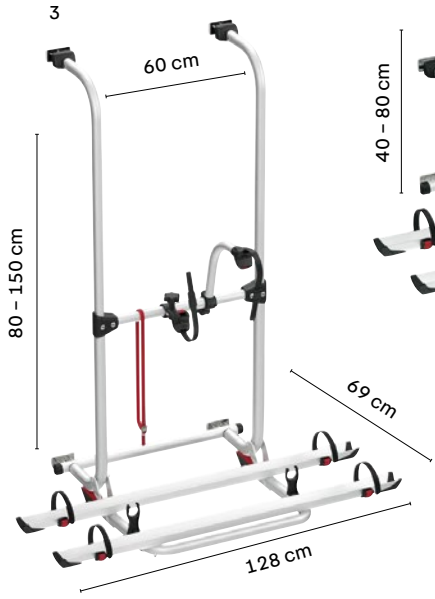

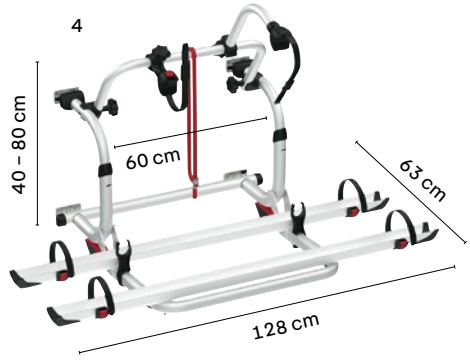

FIAMMA
home is everywhere

3 – 4 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE PRO / PRO C
Restyling de la série Pro, caractérisé par un nouveau profil de tube en aluminium structurellement plus solide et des rails Rail Plus pour les vélos standard et les vélos électriques.

- Tubes en aluminium à section ovale
- Cadre réglable en hauteur
- Pour le transport de 2 à 4 vélos ou 2 vélos électriques
- Nouveaux rails Rail Plus (5 pouces)

Charge max. 60 kg max. Contenu de la livraison Bike-Block Pro S1/S3, Security Strip, 2 x Rail Plus, support de montage.

3 CARRY BIKE PRO

Dimensions 128 x 80-150 x 69 cm (l x H x P). Poids 10,2 kg.

argenté	**9948665**	**390,00**

4 CARRY BIKE PRO C

Dimensions 128 x 40-80 x 63 cm (l x H x P). Poids 9 kg.

noir	**9949164**	**430,00**
argenté	**9948667**	**390,00**

5 – 6



7







FIAMMA
home is everywhere

5 – 7 KIT DE MONTAGE
Support supérieur pour le montage du porte-vélos Fiamma Carry Bike. Convient aux véhicules Dethleffs, Sunlight et Carado.

5 Jusqu'à 2010	**9948991**	**37,00**
6 2011 - 2015	**9948941**	**40,00**
7 à partir de 2016	**9943325**	**50,00**

FIAMMA
home is everywhere

8 KIT DE BARRES DE MONTAGE SUPPORT BAR
Le kit se compose de 2 barres pré-percées. Adapté pour la pose des Carry Bikes sur la paroi du camping-car.

Aluminium anodisé.
Dimensions 74 x 4 x 3 cm (l x H x P).

	9949014	**89,00**

FIAMMA
home is everywhere

9 FIXING BAR 240
2 profilés de renfort (longueur de 242 cm) pour le montage de Carry Bikes sur des véhicules avec une paroi arrière plus faible. Avec un couvercle noir mat.

	9949184	**186,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.





FIAMMA
home is everywhere

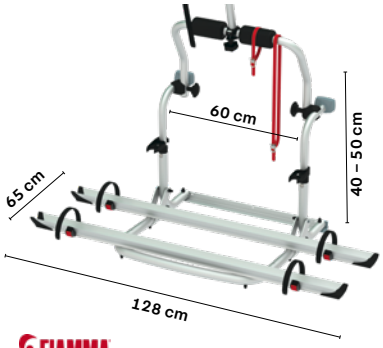
10 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE UL

Porte-vélos universel. S'adapte aux véhicules les plus courants grâce à un réglage flexible plus long en hauteur. La structure solide et légère, en aluminium anodisé, peut être réglée de 80 cm à 150 cm.

○ Pour 2 vélos, extensible pour max. 3 vélos

Coloris argenté. Dimensions 128 x 80-150 x 63 cm (l x H x P). Charge max. 50 kg. Poids 5,6 kg. Contenu de la livraison : Strip Red, Bike-Block Pro 3, Security Strip, 2x rail Quick Pro, support de montage.

9941656 290,00



FIAMMA
home is everywhere


11 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE CL

Le porte-vélos compact. Les points de montage plus petits permettent une installation flexible. La structure à la fois solide et légère en aluminium anodisé se règle de 40 à 50 cm.

○ Pour 2 vélos, extensible pour max. 3 vélos

Coloris argenté. Dimensions 128 x 40 - 50 x 65 cm (l x H x P). Charge admise 50 kg. Poids 5,6 kg. Contenu de la livraison : Strip Red, Bike-Block Pro 3, Security Strip, 2x rail Quick Pro, support de montage.

9941658 290,00



FIAMMA
home is everywhere

12 PORTE-VÉLOS PRO C SLB

Montage 4 points sans rail inférieur de fixation, pour montage sous la fenêtre arrière.

○ Extensible à max. 3 vélos

Coloris argenté. Dimensions 139 x 40 - 50 x 64 cm (l x H x P). Charge max. 60 kg. Poids env. 7,2 kg. Contenu de la livraison Bike-Block Pro S1/S3, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro, support de montage.

9940856 377,00



FIAMMA
home is everywhere

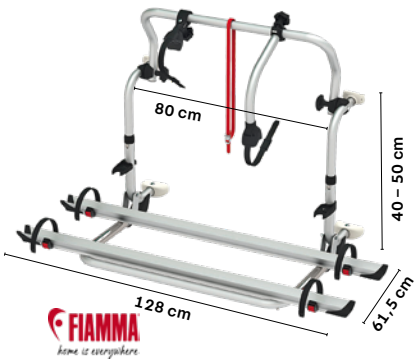
13 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE PRO CONVIENT À HYMER/DETHLEFFS

Convient aux camping-cars Hymer et Dethleffs avec adaptateur pour les supports supérieurs, qui sont déjà montés en série sur les camping-cars à partir de 2002.

○ Pour 2 vélos, extensible à 4 vélos

Coloris argenté. Dimensions 128 x 90-135 x 64 cm (l x H x P). Charge max. 60 kg. Poids 8,2 kg. Contenu de la livraison Bike-Block Pro S 1 et Pro S 3, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro, support de montage.

9949265 393,00



FIAMMA
home is everywhere

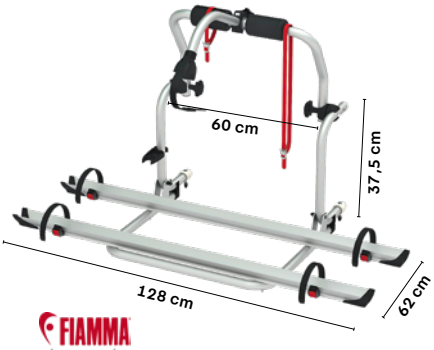
14 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE PRO C L80

Extrêmement ample avec une installation d'une largeur de 80 cm, convient aux camping-cars Laika.

○ Pour 2 vélos, extensible pour max. 4 vélos

Coloris argenté. Dimensions 128 x 40 - 50 x 62 cm (l x H x P). Charge max. 60 kg. Poids 7,9 kg. Contenu de la livraison Bike-Block Pro S1/S3, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro, support de montage.

9943326 393,00



FIAMMA
home is everywhere

15 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE TRIGANO-CI ROLLER TEAM


Adapté pour l'installation sur le support Fiamma monté à l'usine (CI/Roller Team) avec une distance entre essieux horizontale de 60 cm.

○ Pour 2 vélos, extensible à 3 vélos

Coloris argenté. Dimensions 128 x 37,5 x 62 cm (l x H x P). Charge max. 50 kg. Poids 5,2 kg. Comprend: Strip Red, Bike-Block Pro 3, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro.

9943327 276,00






1 PORTE-VÉLOS THULE SPORT G2 – TOUR
- o Montage sur la paroi arrière
- o 2 roues, extensible à 3

Charge admise 50 kg. Poids max. par vélo 19 kg. Coloris argenté. Dimensions 126 x 80-150 x 70 cm (l x H x P). Poids 6,8 kg.

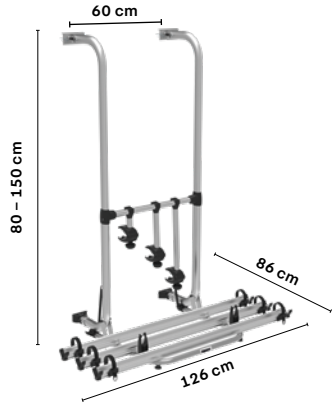9983373 **329,00**




2 PORTE-VÉLOS THULE ESSE4 CD

Pour la paroi arrière verticale des camping-cars/caravanes, convient pour Carado, Sunlight, Dethleffs. La plate-forme est verrouillée manuellement et peut être facilement enclenchée.
- o Pour 3 roues

Capacité de charge 60 kg, 19 kg par rail. Couleur argentée. Dimensions 126 x 80 - 150 x 86 cm (l x H x P). Poids 10,4 kg.

9942778 **398,00**



3 PORTE-VÉLOS THULE ELITE G2 STANDARD

Recommandé pour une distance de fixation entre 80 et 150 cm.
- o Lieu de montage paroi arrière
- o Y compris rail de montage inférieur
- o Plate-forme verrouillable
- o 2 roues, extensible jusqu'à 4
- o Parfaitement adapté aux vélos électriques

Capacité de charge 60 kg. Charge max. Poids max. par vélo 30 kg. Couleur argentée. Dimensions 131 x 80 - 150 x 74 cm (l x H x P). Poids 10,1 kg.

9983362 **429,00**




4 PORTE-VÉLOS THULE ELITE G2 – VERSION COURTE

Recommandé pour une paroi verticale de 50 et 80 cm.
- o Lieu de montage paroi arrière
- o Y compris rail de montage inférieur
- o Plate-forme verrouillable
- o 2 roues, extensible jusqu'à 4
- o Parfaitement adapté aux vélos électriques

Charge max. 60 kg. Poids max. par vélo 30 kg. Couleur argent Dimensions 131 x 50 - 80 x 74 cm (l x H x P). Poids 9,5 kg.

9983363 **429,00**




5 PORTE-VÉLOS THULE ELITE G2 - CONVIENT POUR HYMER

Recommandé pour une distance de fixation comprise entre 80 et 150 cm. Avec des crochets pour un montage direct sur les véhicules Hymer.
- o Avec rail de montage inférieur
- o Plate-forme verrouillable
- o 2 roues, extensible jusqu'à 4
- o Parfaitement adapté aux vélos électriques

Charge admise 60 kg. Poids max. par vélo 30 kg. Couleur argent. Dimensions 131 x 80-150 x 74 cm (l x H x P). Poids 9 kg.

9983364 **429,00**




6 PORTE-VÉLOS THULE ELITE G2 ONE BIKE

Ce modèle correspond au porte-vélos standard Thule Elite G2 avec une plate-forme plus courte pour le transport d'un seul vélo.

Charge max. 30 kg. Couleur argent. Dimensions 131 x 80 - 150 x 41 cm (l x H x P). Poids 6,7 kg.


9943185 **409,00**



7 PORTE-VÉLOS THULE SPORT G2
- o Montage sur la paroi arrière
- o Rail de montage inférieur inclus
- o 2 roues, extensible à 3

Charge admise 50 kg. Poids max. par vélo 19 kg. Couleur argent Dimensions 126 x 80-150 x 65 cm (l x H x P). Poids 8,2 kg.

9983365 **299,00**




8 PORTE-VÉLOS THULE SPORT G2 VERSION COURTE
- o Montage sur la paroi arrière
- o Rail de montage inférieur inclus 2 roues, extensible à 3

Charge admise 50 kg. Poids max. par vélo 19 kg. Couleur argent. Dimensions 126 x 40-70 x 68 cm (l x H x P). Poids 7,9 kg.

9983366 **299,00**

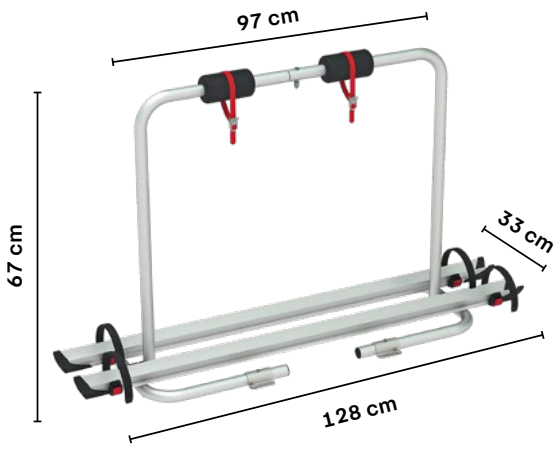Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.




9 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE CARAVAN XL A

Pour les timons de caravane standard (ALKO) mais également pour les timons plus larges. Étrier de retenue peut pivoter légèrement vers le haut. Montage sans perçage. Pour les véhicules avec des couvercles de timon, ceux-ci doivent être retirés ou percés.

- Pour 2 vélos ou 2 vélos électriques
- Timon : dimensions minimales requises 40,2 cm
- Lieu de montage : timon (sans perçage)
- Partiellement rabattable. Les vélos doivent être déchargés pour accéder à l'espace de chargement

Charge max. 50 kg. Coloris argenté. Dimensions 128 x 67 x 33 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg. Contenu de la livraison : 2 x Strip Red, 2 x rail Quick Pro, support de montage.

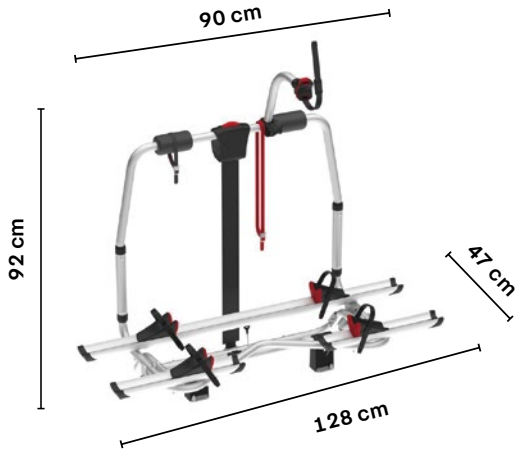9948798 185,00




10 PORTE-VÉLOS FIAMMA CARRY BIKE CARAVAN ACTIVE

Pour 2 vélos électriques, max. 3 vélos normaux
Timon : dimensions minimales requises 31,5 cm
Lieu de montage : timon

- Pour 2 vélos électriques, max. 3 vélos normaux
- Timon : dimensions minimales requises 31,5 cm
- Lieu de montage : timon

Charge max. 50 kg. Coloris argenté. Dimensions 128 x 92 x 47 cm (l x H x P). Poids 11,2 kg. Contenu de la livraison : Strip Red, Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2 x rail Premium, support de montage.

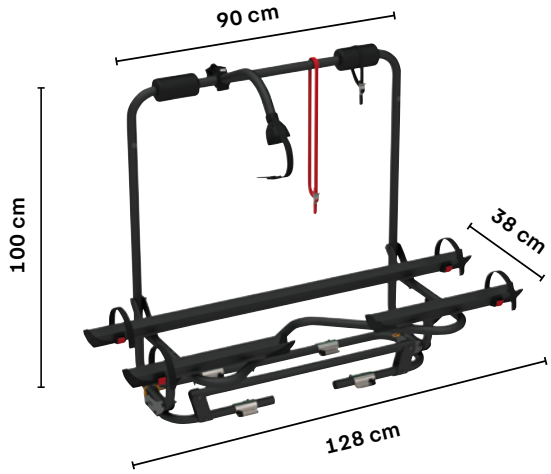9948785 629,00




11 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE CARAVAN XL A PRO 300

La structure supérieure peut être pivotée légèrement vers l'avant avec les vélos pour atteindre le boîtier de timon.

- Pour 2 vélos, max. 3 vélos à transporter
- Timon : dimensions minimales requises 34,2 cm
- Lieu de montage : timon

Charge max. 50 kg. Dimensions 128 x 100 x 51 cm (l x H x P). Poids 10 kg. Contenu de la livraison Bike-Block Pro S 3, Security Strip, Rail Plus, support de montage.

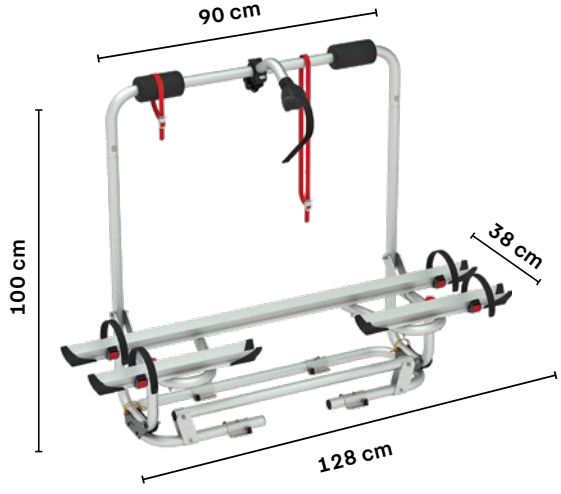aluminium 9948786 457,00
deep black 9948787 504,00



12 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE CARAVAN XL A PRO 200

Économique et compact. Adapté pour les timons de caravane standard (par ex. Hobby) mais aussi pour les timons plus larges. Partie supérieure légèrement pivotante pour ouvrir le boîtier de timon. Aucun perçage requis.


- Pour 2 vélos
- Timon : dimensions minimales requises 34,2 cm
- Lieu de montage : timon

Charge max. 50 kg. Dimensions 128 x 100 x 38 cm (l x H x P). Poids 9,4 kg. Contenu de la livraison : Bike-Block Pro 2, Security Strip, Rail Plus, support de montage.

aluminium 9948788 404,00
deep black 9948789 476,00

1 – 2 PORTE-VÉLOS CARAVAN SUPERB / SUPERB XT


- Avec le troisième rail et la pince à vélo en option, le porte-vélos peut accueillir jusqu'à 3 vélos
- Idéal pour les vélos électriques
- Facile à charger grâce à la plate-forme abaissable
- Les supports de roue réglables permettent de fixer presque tous les vélos sur le porte-vélos, des VTT aux vélos d'enfants
- Peut également être rabattu complètement avec les vélos installés pour un accès complet au coffre à bagages
- Système anti-basculement réglable pour une manipulation d'une seule main et la protection de votre voiture
- Lieu de montage : timon



1 PORTE-VÉLOS CARAVAN SUPERB

Coloris argenté. Charge max. 60 kg. Charge admise par rail 30 kg. Dimensions Version standard 130 x 85 x 57 cm (l x H x P). Dimensions Version basse 130 x 85 x 44 cm (l x H x P).

Version standard **Poids Version standard 10 kg.**	**9913355**	**424,00**
Version basse **Poids Version basse 9,9 kg.**	**9930329**	**424,00**



2 PORTE-VÉLOS CARAVAN SUPERB SHORT VERSION 2016

Coloris noir. Charge max. 60 kg. Charge admise par rail 30 kg. Dimensions Version standard 130 x 85 x 57 cm (l x H x P). Dimensions Version basse 130 x 85 x 49 cm (l x H x P).

Version standard **Poids Version standard 10 kg.**	**9942853**	**469,00**
Version basse **Poids Version basse 9,9 kg.**	**9942782**	**469,00**




3 PORTE-VÉLO CARAVAN LIGHT

- Les rembourrages en mousse évitent d'endommager le vélo pendant le transport
- Partiellement rabattable. Pour accéder à l'espace de chargement, les vélos doivent être déchargés
- 2 roues
- Lieu de montage : timon

Charge max. 40 kg. Charge admise par rail 20 kg. Dimensions 126 x 68 x 32 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

	9913357	**189,00**




4 PORTE-VÉLOS CARAVAN SMART

- 2 vélos (max. 1 vélo électrique)
- Entièrement rabattable également avec des vélos installés pour un accès complet au coffre à bagages
- Lieu de montage : timon

Charge max. 50 kg. Charge admise par rail 30 kg. Dimensions 130 x 85 x 44 cm (l x H x P). Poids 8,9 kg.

	9913356	**414,00**




5 PORTE-VÉLOS THULE SPORT G2 HOBBY

- Convient à toutes les caravanes Hobby à partir du modèle 2004, à partir du modèle 2014 avec l'adaptateur 9925666, à partir du modèle 2015 avec l'adaptateur 9924178
- Rail de montage inférieur et supérieur inclus, plate-forme verrouillable
- 2 roues, extensible à 3
- Lieu de montage : paroi arrière

Charge admissible 50 kg, charge admissible par rail 19 kg. Dimensions 126 x 88 - 137 x 65 cm (l x H x P). Poids 6,8 kg.

	9983368	**319,00**



6 PORTE-VÉLOS ADAPTABLE SUR ERIBA TOURING

Toutes les fonctions peuvent être utilisées même lorsque le porte-vélos est monté.

- Convient à toutes les séries Eriba Touring à partir du millésime 2011
- 2 vélos
- Kit de montage à commander séparément
- Lieu de montage : timon

Charge max. 50 kg. Charge admise par rail 30 kg. Dimensions 130 x 77 x 44 cm (l x H x P). Poids 8,9 kg.

	9941185	**364,00**
Kit de montage pour porte-vélos Touring (sans ill.)	**9941186**	**223,00**


Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

7



Compatible E-Bike

8



Compatible E-Bike

9



10



11



12



13



Illu.	Convient pour modèle	Année de construction	Fixation	maxi Vélos	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	Charge admissible (kg)	Couleur	Réf.	Prix
7	Fiat Ducato / Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	à partir de 07/2006	charnière	2	177 x 116 x 60	17,1	60	noir	**9934765**	**1 337,00**
8	Fiat Ducato / Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	à partir de 07/2006	charnière	4	177 x 116 x 90	22,1	60	noir	**9943288**	**1 579,00**
7	MB Sprinter VW Crafter	à partir de 2006 07/2006 - 2016	charnière	2	177 x 116 x 60	15,9	60	noir	**9943293**	**1 050,00**
8	MB Sprinter VW Crafter	à partir de 2006 07/2006 - 2016	charnière	4	177 x 116 x 90	21	60	noir	**9935291**	**1 299,00**
7	Renault Master	à partir de 2010	charnière	2	177 x 122 x 74,6	19,1	60	noir	**9944297**	**1 664,00**
8	Renault Master	à partir de 2010	charnière	4	177 x 122 x 88	24	60	noir	**9944298**	**1 905,00**
7	VW Crafter	à partir de 2016	charnière	2	177 x 116 x 70	16,4	60	noir	**9943289**	**1 337,00**
8	VW Crafter	à partir de 2016	charnière	4	177 x 116 x 90	21,5	60	noir	**9943485**	**1 579,00**
11	Citroën Spacetourer, Campster, Peugeot Traveller, Toyota ProAce, Opel Zafira	à partir de 2019	hayon arrière	2	147 x 93 x 65	9	40	argenté	**9940994**	**569,00**
12	Citroën Spacetourer, Campster, Peugeot Traveller, Toyota ProAce, Opel Zafira	à partir de 2019	hayon arrière	2	147 x 93 x 65	9	40	noir	**9943287**	**674,00**
10	Fiat Ducato / Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	à partir de 07/2006	sur la porte	2	139 x 134 x 57	11	35	noir	**9943294**	**662,00**
9	Fiat Ducato / Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	à partir de 07/2006	sur la porte	2	139 x 134 x 57	11	35	argenté	**9943295**	**554,00**
9	Ford Transit	à partir de 2007	sur la porte	2	147 x 93 x 65	10,9	35	eloxydé	**9949078**	**554,00**
10	Ford Transit	à partir de 2007	sur la porte	2	147 x 93 x 65	10,9	35	noir	**9949079**	**662,00**
13	Ford Transit Custom	à partir de 2012	hayon arrière	2	154,2 x 94 x 76,3	11	40	noir	**9944302**	**674,00**
9	MB Sprinter VW Crafter	à partir de 2006 07/2006 - 2016	sur la porte	2	139 x 134 x 57	11	35	argenté	**9943292**	**554,00**
10	MB Sprinter VW Crafter	à partir de 2006 07/2006 - 2016	sur la porte	2	139 x 134 x 57	11	35	noir	**9943291**	**662,00**
9	Renault Master	à partir de 2010	sur la porte	2	139 x 134 x 57	11	35	argenté	**9944299**	**554,00**
10	Renault Master	à partir de 2010	sur la porte	2	139 x 134 x 57	11	35	noir	**9944301**	**662,00**
9	VW Crafter	à partir de 2016	sur la porte	2	139 x 134 x 57	11	35	argenté	**9943686**	**554,00**
10	VW Crafter	à partir de 2016	sur la porte	2	139 x 134 x 57	11	35	noir	**9943687**	**662,00**

Les pièces de montage varient en fonction des différents supports/supports de base. Pour les supports de rails surbaissés et les feux arrière recouverts, il faut utiliser en plus la rampe d'éclairage 9934766 ou 9982617.



Thule Velo Track

NOUVEAU

1 PORTE-VÉLOS THULE VELOTRACK FRAME
Le porte-vélos électriques conçu pour le fourgon. Ouvrez les portes, même lorsque les vélos électriques sont chargés.
- Transport sûr de 2 vélos électriques, avec extension à 3 vélos jusqu'à 60 kg (vendue séparément)
- Le porte-vélos est collé, et clipsé sur la porte et se fixe sur les charnières
- Des rails solides de 150 cm et un espacement de 23 cm permettent de transporter des vélos plus grands
- Le cadre Thule VeloTrack, les rails et le Lightboard sont vendus séparément, ce qui permet aux propriétaires du Thule Elite Van XT de passer facilement au Thule VeloTrack
- Convient au Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper depuis 2007 et à l'Opel Movano à partir de 2022

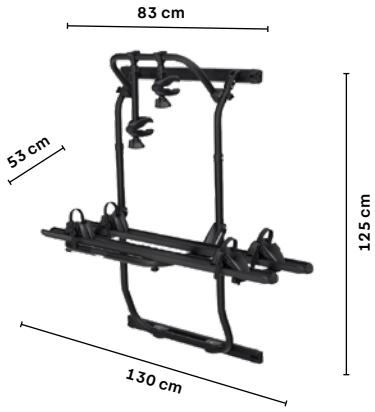
Largeur maximale des pneus 3 pouces (5 pouces avec adaptateur Fatbike supplémentaire). Charge max. 60 kg max. Coloris deep black. Dimensions 68,5 x 137,5 x 165 cm (l x H x P). Poids 24 kg.

9949153 1 299,00


4 CADRE DE MONTAGE THULE VELOTRACK (sans ill.)
9949154 199,00

2 EXTENSION VELOTRACK 3e VÉLO (sans ill.)
Extension pour un 3e vélo.
9949155 119,00

3 BANDEAU VELOTRACK LIGHTBOARD (sans ill.)
Avec le Lightboard en option, vous pouvez monter le Thule VeloTrack sur votre fourgon dans sa position la plus basse, ce qui facilite le chargement des vélos lourds.
Fourgon **9949156 299,00**







5 PORTE-VÉLOS ELITE VAN XT
- Pour 2 vélos, non extensible
- Les portes peuvent être ouvertes sans retirer les vélos
- Le porte-vélos est fixé au véhicule à l'aide de pinces et de colle PU, aucun perçage n'est nécessaire.
- Hauteur du cadre de base réglable

Charge max.. 35 kg. Charge admise par rail 19 kg. Dimensions 130 × 125 × 53 cm (l x H x P). Poids. 9,5 kg.

Pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper modèle X250 à partir de 2007

argenté	**9940919**	**599,00**
noir	**9941378**	**639,00**
Pour MB Sprinter à partir de 2006, VW Crafter 05/2006 - 2017		
noir	**9943134**	**639,00**
Pour VW Crafter à partir de 2017		
noir	**9942781**	**639,00**
Pour Ford Transit à partir de 2014		
noir	**9948582**	**639,00**

6 PORTE-VÉLOS WANDERWAY
Porte-vélos arrière de première classe avec plateforme surélevée, adapté au Volkswagen T6.
- Pour 2 vélos, extensible à 4
- Chargement facile des vélos
- Le coffre peut être ouvert sans que les vélos soient chargés
- Boutons limiteurs de couple AcuTight, pour un couple optimal
- Antivol inclus

Charge max. 60 kg. Coloris noir. Dimensions déplié 152 x 111 x 91 cm (l x H x P) plié 152 x 47 x 91 cm (l x H x P). Poids 13,9 kg.


9949259 660,00

7 PORTE-VÉLOS SPORT G2 COMPACT
Ce porte-vélos compact convient aux monospaces à double porte arrière et aux camping-cars/caravanes à surface incurvée grâce à un système de fixation à 4 points. Les portes peuvent être ouvertes sans retirer les vélos.
- Pour 2 vélos, non extensible
- Montage sur la porte arrière droite ou gauche

Coloris argenté. Charge max. 35 kg. Charge admise par rail 19 kg. Dimensions 126 x 80-150 x 55 cm (l x H x P). Poids 7,2 kg.

9940986 329,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.




8 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE POUR FORD TRANSIT/CUSTOM/NUGGET

Grâce à son profil qui suit la forme du véhicule, le porte-vélos adhère parfaitement à la partie inférieure du hayon.

- Pour 2 vélos, extensible à 3 vélos, ou 2 vélos électriques
- Convient au Ford Custom / Nugget Plus à partir de 2012 (toit surélevé)

Charge max. 50 kg. Coloris aluminium. Fixation Hayon arrière. La livraison comprend Bike-Block Pro S1+S3, Security Strip. 2 x Rail Plus, support de montage. Dimensions 156 x 80 x 60 cm (l x h x p). Poids 8,4 kg.

9948782 593,00




9 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE POUR FORD CUSTOM

Pour les véhicules avec hayon monobloc et aussi pour les modèles avec toit relevable. Le profil calandré, qui suit la forme du véhicule, assure une adhérence optimale à la partie inférieure du hayon.

- Pour 2 vélos, extensible à 3 vélos, ou 2 vélos électriques

Charge max. 50 kg. Coloris deep black. Fixation Hayon arrière. La livraison comprend Bike-Block Pro 1 et Pro3, Strip, 2 x rails Rail Plus, support de montage. Dimensions 156 x 88 x 60 cm (l x H x P). Poids 8,6 kg.

9945453 594,00




10 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE PSA

Grâce au profil qui suit la forme du véhicule, le porte-vélos adhère parfaitement à la partie inférieure du hayon.

- Pour 2 vélos, extensible à 4 vélos, ou 2 vélos électriques
- Convient pour Citroën Jumpy III, Spacetourer à partir de 2016, H1-Opel / Vauxhall Vivaro C, Zafira Life 2019, H1-Peugeot Expert III, Traveller à partir de 2016, H1-Toyota ProAce II et ProAce Verso à partir de 2016

Charge max. 60 kg. Fixation hayon arrière. La livraison comprend Bike-Block Pro S1+3, Security Strip. 2 x Rail Plus, support de montage. Matière Aluminium. Dimensions 145,8 x 114 x 62,5 cm (l x H x P). Poids 11,3 kg.

aluminium	**9948779**	**579,00**
deep black	**9948781**	**639,00**



11 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE POUR VW T5 / VW T6


Convient aux VW T5 et T6 avec hayon arrière. Convient également aux véhicules à toit surélevé.

- Pour 2 vélos, extensible à 4 vélos, ou 2 vélos électriques

Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Fixation Hayon arrière. La livraison comprend Bike-Block Pro S1 et Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2 x Rail Plus, support de montage.

Dimensions 128 x 145 x 56 cm (l x H x P).

VW T5 **Poids VW T5 9,1 kg.**	**9948811**	**422,00**
VW T6 **Poids VW T6 9,2 kg.**	**9948810**	**443,00**




12 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE POUR VW T5/T6

Design moderne, montage simple et rapide, accrochage solide aux points de renfort sur le hayon arrière.

- Pour 2 vélos, extensible à 4 vélos, ou 2 vélos électriques

Charge max. 60 kg. Coloris deep black. Fixation hayon arrière. La livraison comprend Bike-Block Pro S1+S3, Security Strip, 2 x rail Premium, support de montage. Dimensions 153 x 85 x 67-82 cm (l x H x P). Poids 13 kg.

VW T5	**9948671**	**705,00**
VW T6	**9948669**	**728,00**




13 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE POUR VW T5/T6

Montage facile avec des plaques de maintien, sans perçage.

- Pour 2 vélos
- Montage sur les véhicules avec double porte arrière

Charge max. 35 kg. Coloris aluminium. Fixation double hayon. La livraison comprend Bike-Block Pro S1+S2, Security Strip, 2 x Rail Plus, support de montage. Dimensions 128 x 144 x 46,5 cm (l x H x P). Poids 7,1 kg.

9948792 543,00




14 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE POUR MERCEDES V CLASS PREMIUM

Pour les véhicules avec hayon monobloc. L'étrier de support peut être monté en position standard ou abaissé (utilisation d'une barre d'immatriculation nécessaire).

- Pour 2 vélos, extensible à 4 vélos, ou 2 vélos électriques
- Convient pour Mercedes V Class Vito et Vito Marco Polo à partir de 2014

Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Matière aluminium. Fixation hayon arrière. La livraison comprend Bike-Block Pro S1+S3, security Strip, 2x Rail Plus, Fixing-Bar. Dimensions 154 x 95 x 60 cm (l x H x P). Poids 18,3 kg.

9948778 794,00




15 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE POUR MERCEDES V CLASS LIFT E-BIKE

Avec étrier de support pour abaisser jusqu'à 77 cm, ce qui facilite le chargement et le déchargement des vélos.

- Pour le transport de 2 vélos électriques
- Convient pour Mercedes V Class Vito et Vito Marco Polo à partir de 2014

Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Fixation hayon arrière. La livraison comprend Bike-Block Pro S1+S3, 2x Rail Premium, support de montage, Licence Plate Carrier. Dimensions 153 x 123 x 86 cm (l x H x P). Poids 20,5 kg.

9944732 1 284,00



16 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE POUR OPEL VIVARO / RENAULT TRAFIC

Pour les véhicules avec un simple hayon. L'utilisation d'une barre d'immatriculation est nécessaire (en option).

- Pour 2 vélos, extensible à 4 vélos, ou 2 vélos électriques
- Convient pour Renault Trafic à partir de 2001, Nissan Primastar 2001 - 2014, Nissan NV300 et Fiat Talento à partir de 2014, Opel Vivaro 2001 - 2018

Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Fixation Hayon arrière. La livraison comprend Bike-Block Pro S1+S3, Security Strip. 2 x Rail Plus, support de montage. Dimensions 128 x 143 x 53 cm (l x H x P). Poids 9,1 kg.

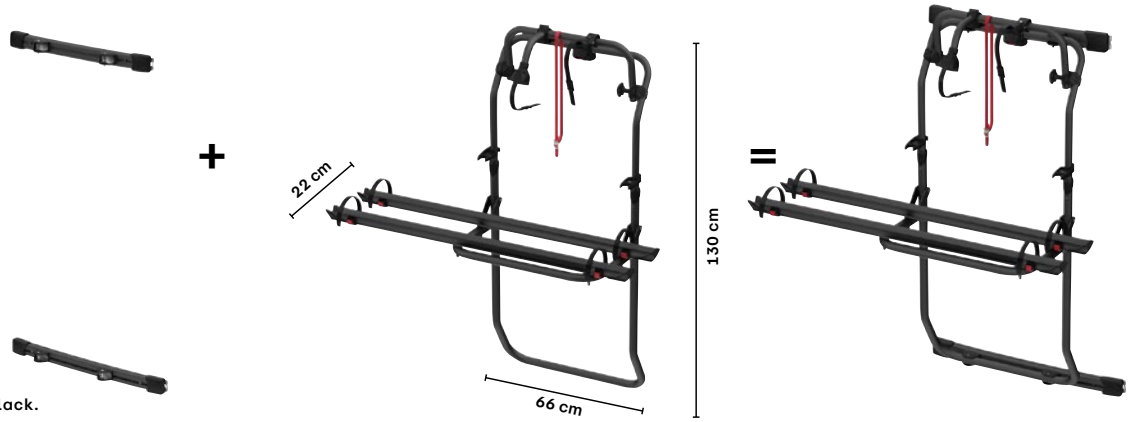
9948776 507,00

1 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE 200 DJ SERIE

Le fameux porte-vélos Carry Bike 200 DJ avec une nouvelle construction. Un porte-vélos et 4 cadres spéciaux adaptés aux différents types de véhicules constituent le kit complet :

- DJ Ducato à partir de 2006
- DJ Sprinter à partir de 2006/Crafter 2006 - 2016
- DJ Crafter à partir de 2017
- DJ Transit à partir de 2014
- Convient pour 2 vélos

Max. Capacité de charge 35 kg. Type de rail Rail Quick Pro, Bike-Block Pro S 1 - 3.



Coloris deep black.

Kit Bars	N° d'art.	Prix
Ducato à partir de 2006	**9948676**	**182,00**
Sprinter à partir de 2006/ Crafter 2006 - 2016	**9948677**	**191,00**
Crafter à partir de 2017	**9948678**	**191,00**
Transit à partir de 2014	**9948679**	**191,00**

Porte-vélos		
deep black	**9948680**	**438,00**

Porte-vélos complet
Carry Bike DJ Ducato
Carry Bike DJ Sprinter
Carry Bike DJ Crafter
Carry Bike DJ Transit

Coloris anodisé.

Kit Bars	N° d'art.	Prix
Ducato à partir de 2006	**9948844**	**165,00**
Sprinter à partir de 2006/ Crafter à partir de 2006/à partir de 2016	**9948845**	**168,00**
Crafter à partir de 2017	**9948846**	**168,00**
Transit à partir de 2014	**9948847**	**168,00**

Porte-vélos		
anodisé	**9948843**	**384,00**

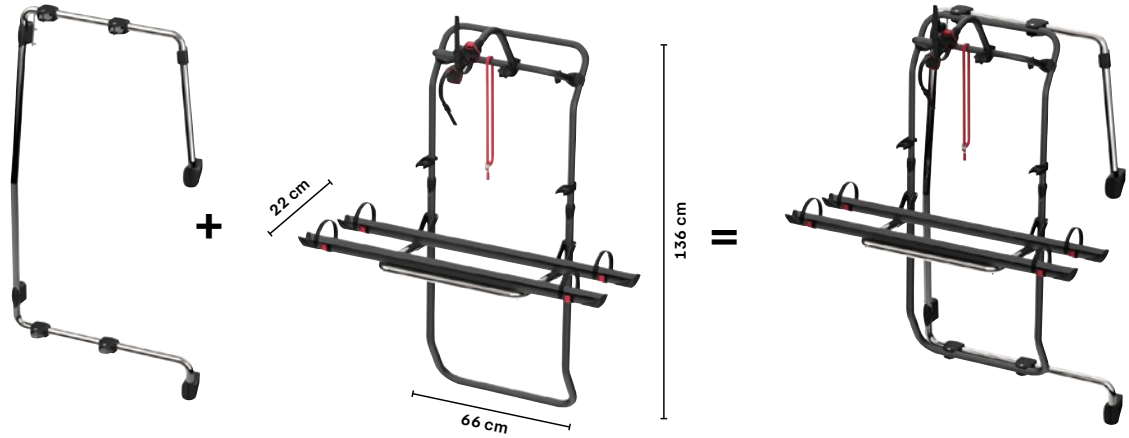
Porte-vélos complet
Carry Bike DJ Ducato
Carry Bike DJ Sprinter
Carry Bike DJ Crafter
Carry Bike DJ Transit

2 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE FRAME

Le fameux porte-vélos Frame avec une nouvelle manipulation. Un porte-vélos et 3 cadres spéciaux adaptés à chaque type de véhicule constituent le kit complet :

- Frame Ducato à partir de 2006
- Frame Sprinter à partir de 2018
- Frame Crafter à partir de 2017
- Pour 2 vélos, max. vélos transportables 3 ou 2 vélos électriques

Nombre de vélos max. Capacité de charge de 50 kg. Type de rail Rail Plus, Bike-Block Pro S1 - 3.
Coloris deep black.



Kit Frame	N° d'art.	Prix
Ducato à partir de 2006	**9948672**	**864,00**
Sprinter à partir de 2018	**9948673**	**801,00**
Crafter à partir de 2017	**9948674**	**801,00**

Porte-vélos		
deep black	**9948675**	**544,00**
anodisé	**9948842**	**448,00**

Porte-vélos complet
Carry Bike Frame Ducato
Carry Bike Frame Sprinter
Carry Bike Frame Crafter

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

THULE

3 – 12 BRAS BIKE HOLDER AVEC VERROU + MOLETTE ACU TIGHT

Fixation facile des vélos grâce à des bras de maintien de vélo amovibles avec molettes de limitation de couple Thule AcuTight verrouillables qui émettent un cliquetis lorsque le couple optimal est atteint.



Coloris argenté		N° art.	Prix
3	12 cm	**9943585**	**45,00**
4	26 cm	**9943584**	**57,00**
5	30 cm	**9943583**	**59,00**
6	41 cm	**9943582**	**65,00**
7	15 cm	**9943579**	**49,00**

Coloris noir		N° d'art.	Prix
8	12 cm	**9935844**	**48,00**
9	26 cm	**9935429**	**59,00**
10	30 cm	**9935845**	**61,00**
11	41 cm	**9943575**	**67,00**
12	15 cm	**9943586**	**51,00**

THULE



13 PROTECTEUR DE CADRE POUR VÉLOS EN CARBONE

Adaptateur pour le transport sûr des vélos avec cadre en carbone.

Poids 70 g.

9936092 **30,00**

FIAMMA

14 – 21 BRAS BIKE BLOCK PRO S

- L'ouverture de sécurité permet d'utiliser un câble antivol lors de la fixation des vélos
- Le bouton de fixation dans une position avant, toujours facilement accessible
- La pince convient à des tubes de Ø 30 - 35 mm



Coloris aluminium		N° d'art.	Prix
14	12,5 – 17 cm	**9949167**	**21,00**
15	24 – 28 cm	**9949168**	**29,00**
16	38,5 – 42 cm	**9949169**	**31,00**
17	54 – 57 cm	**9949171**	**33,00**

Coloris deep black		N° d'art.	Prix
18	12,5 – 17 cm	**9949172**	**25,00**
19	24 – 28 cm	**9949173**	**33,00**
20	38,5 – 42 cm	**9949174**	**34,00**
20	54 – 57 cm	**9949175**	**36,00**

FIAMMA

22 – 27 BRAS BIKE BLOCK PRO S D

Le système Fiamma qui vous permet de sécuriser vos vélos pendant le transport sur le Carry-Bike. Grâce à son articulation réglable, il s'adapte à tout type de vélo. Il est équipé d'un système de fixation sûr qui comprend une pince et un insert en caoutchouc résistant aux rayures.
L'articulation centrale pratique permet de fixer les vélos encore plus facilement.



Coloris aluminium		N° d'art.	Prix
22	10 – 44,5 cm	**9949176**	**49,00**
23	16 – 63 cm	**9949177**	**51,00**
24	26 – 79 cm	**9949178**	**52,00**

Coloris deep black		N° d'art.	Prix
25	10 – 44,5 cm	**9949179**	**49,00**
26	16 – 63 cm	**9949181**	**51,00**
27	26 – 79 cm	**9949182**	**54,00**

FIAMMA



28 BRAS DE SERRAGE BIKE FRAME ADAPTER

Pour fixer les vélos sans barre centrale.

Min. 50 – max. 60 cm.

9948958 **39,00**

FIAMMA



29 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DUST GUARD

Le joint pour la Fixing Bar, le Carry-Bike ainsi que les échelles Deluxe.

Longueur 240 cm. Poids 300 g.

9941699 **40,00**

FIAMMA



30 BANDEAU DE PLAQUE ARRIÈRE

Lampe de plaque d'immatriculation en aluminium. À monter sur le carry-bike lorsque les vélos masquent le feu arrière/ la plaque d'immatriculation.

Longueur 131 cm. Poids 2,4 kg.

9936791 **216,00**

FIAMMA



31 HOUSSE DE BAGAGES CARGO BACK


À fixer sur le porte-vélos. Idéal pour le transport d'accessoires légers.

- Système de fixation pour Carry-Bike Frame et DJ
- Poche transparente pour panneau d'avertissement
- Fabriqué en polyester résistant à l'eau et aux déchirures

Matière 100 % polyester. Dimensions 120 x 70 x 35 cm (l x H x P).
Dim. plié 38 x 10 x 28 cm (l x H x P). Volume 285 l. Poids 1,4 kg.

9949185 **116,00**

FIAMMA



32 STRUCTURE DE CADRE POUR CARGO BACK

Avec le kit Frame Cargo Back, vous avez la possibilité d'augmenter la stabilité du Cargo Back, ce qui vous offre plus de flexibilité lors du chargement. Les tubes en aluminium légers et emboîtables et les embouts en plastique sont peu encombrants et ne prennent que peu de place après utilisation.

Dimensions ouvertes 119 x 69 x 32 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9997408 **78,00**



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



1 – 17 RAILS POUR VÉLOS

Pour l'extension à 3 ou 4 vélos, en fonction du type de porte-vélos.

Photo	Type de porte-vélos	Version	Coloris	Capacité de charge (kg)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
1	Caravane Superb	kit 3ème vélo	argenté	30	2	**9913358**	**94,00**
2	Caravane Superb XT	kit 3ème vélo	noir	30	2	**9942852**	**104,00**
3	Elite G2	kit 3ème vélo	argenté	19	2	**9983381**	**104,00**
4	Esse4	kit 4ème vélo	argenté	15	2	**9942869**	**121,00**
5	Excellent	kit 3ème vélo	argenté	30	2	**9983353**	**114,00**
6	Excellent	kit 3ème vélo	noir	19	2	**9942849**	**119,00**
7	Excellent	kit 4ème vélo	noir	30	2	**9942851**	**129,00**
8	Excellent / Elite G2	kit 4ème vélo	argenté	30	2	**9983354**	**124,00**
9	Lift V16	kit 3ème vélo	argenté	30	1	**9940638**	**107,00**
10	Sport G2	kit 3ème vélo	argenté	19	2	**9983382**	**84,00**
11	Garage Sport G2	kit 4ème vélo	argenté	19	2	**9983383**	**94,00**
12	Chemin de randonnée	kit 3ème vélo	noir	20	2,3	**9949261**	**153,00**
13	Chemin de randonnée	kit 4ème vélo	noir	15	2,1	**9949262**	**153,00**
14	Caravane Superb/Caravane Smart	Rail pour Fatbike	noir	30	1,5	**9944454**	**114,00**
15	Elite Van XT/Wanderway	Fatbike droit	noir	30	1,2	**9944452**	**114,00**
16	Lift V16/Excellent/Elite G2	Fatbike Curved	argenté	30	1,7	**9944453**	**114,00**
17	Sport G2	E-Bike Rail Kit	argenté	30	2	**9913347**	**89,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

FIAMMA

18 – 25 RAILS DE VÉLO

Pour l'extension à 3 ou 4 vélos, en fonction du type de porte-vélos.

Fig.	Type de rail	Couleur de rail	Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
18	Rail Quick C	aluminium/rouge	89 - 150	**9987346**	**61,00**
	Rail Quick C	aluminium/noir	89 - 150	**9987348**	**61,00**
19	Rail Premium	aluminium	128	**9942605**	**66,00**
	Rail Premium	deep black	128	**9942818**	**85,00**
41	Rail Premium	aluminium	139	**9942606**	**88,00**
	Rail Premium	deep black	139	**9942819**	**97,00**
20	Rail Premium S	aluminium	128	**9942607**	**107,00**
	Rail Premium S	deep black	128	**9942821**	**118,00**
20	Rail Premium S	aluminium	128	**9942608**	**116,00**
	Rail Premium S	deep black	128	**9942822**	**126,00**
22	Rail Premium E-Bikes*	aluminium	2 x 47,5	**9942609**	**67,00**
	Rail Premium E-Bikes*	deep black	2 x 47,5	**9942823**	**84,00**
23	Rail Quick RS 128	aluminium	128	**9940855**	**54,00**
	Rail Plus	deep black	128	**9948661**	**65,00**
24	Rail Plus	aluminium / noir	128	**9948662**	**57,00**
	Rail Plus XL	deep black	139	**9948663**	**73,00**
25	Rail Plus XL	aluminium / noir	139	**9948664**	**65,00**



THULE

26 ANTIVOL POUR BICYCLETTE THULE

Câble antivol solide et revêtu pour sécuriser les vélos.

Longueur 1,8 m. poids 540 g.

9917348 52,00



THULE

27 SANGLE VERROUILLABLE STRAP LOCK

La sangle dispose d'un insert en acier résistant qui évite toute rupture.

Longueur 300 cm.

9924402 53,00



RATHGEBER

28 COURROIE POUR VÉLO ÉLECTRIQUE

Sangle de serrage de 50 cm avec verrou de fixation - sangle de qualité supérieure très solide et résistante aux UV.

Capacité de charge 350 kg. Matière bande 100 % polyester. Longueur 50 cm. Poids 35 g. 2 pièces.

9942296 5,00



RATHGEBER

29 SANGLE DE SERRAGE STANDARD POUR PORTE-VÉLO

Sangle de serrage de 50 cm avec boucle spéciale. Sangle de haute qualité, très résistante à la déchirure et aux UV.

Capacité de charge 300 Kg. Matière bande 100 % polyester. Longueur 45 cm. Poids 25 g. 2 pièces.

9942297 11,80



FIAMMA

30 KIT DE SANGLES STRIP

Kit composé de 2 sangles Strip avec boucle en acier inoxydable. Convient à tous les porte-vélos.

Matériau de la sangle 100 % polyester. Dimensions 39 x 1,3 cm (L x l). Poids 100 g.

rouge	**9981125**	**11,00**
noir	**9981127**	**11,00**



FIAMMA

31 QUICK SAFE

La sangle de sécurité maintient vos vélos en toute sécurité sur le rail. Convient uniquement pour le rail Fiamma d'origine.

Poids 100 kg. La livraison comprend 1 pièce.

9971481 8,60

ProPlus

32 TENDEUR POUR BAGAGES

Tendeur universel pour bagages avec crochet de sécurité.
Certifié TüV/GS et BS AU 258 : 1995.

ø 10 mm, longeur 150 cm	**9949219**	**6,20**
ø 80 mm, longueur 80 cm	**9949221**	**5,30**





1 HOUSSE DE PROTECTION POUR VÉLO BIKE COVER SUPER
Housse de protection pour vélo en tissu garantissant une résistance maximale à la traction et à la déchirure et dotée d'un profilé réfléchissant.
- Opaque et résistant aux intempéries
- Convient aux camping-cars

Coloris gris. Matière 100 % polyester avec revêtement PU. Poids 1,4 kg.

4 vélos	**9949183**	**93,00**



2 HOUSSES DE PROTECTION POUR VÉLOS BIKE COVER CARAVAN
Pour les porte-vélos montés sur les timons des caravanes. Se positionne au-dessus des vélos déjà chargés sur l'arceau.
La fermeture est réalisée par un cordon de serrage avec pince.

Couleur gris. Matière 100 % polyester. Poids 0,8 kg.

2 vélos	**9943299**	**53,00**



3 HOUSSE DE PROTECTION POUR VÉLOS BIKE COVER PREMIUM
Pour une protection complète des vélos. Fermeture par zip latéral et bande autoagrippante arrière. De série avec une poche transparente cousue pour le panneau d'avertissement en option.
- Convient pour les camping-cars.

Couleur : gris. Matière 100 % polyester. Poids 0,9 kg. Livraison avec sac de rangement.

2/4 vélos	**9943301**	**84,00**



4 HOUSSE DE PROTECTION POUR VÉLO BIKE COVER
Avec sangle élastique réglable dans la partie inférieure et crochet métallique. De série, avec une poche transparente cousue pour l'étiquette d'avertissement en option. Type de fermeture : bande élastique avec crochet.
- Convient pour les camping-cars

Couleur : gris. Matière 100 % polyester. Livraison avec sac de rangement.

Version	Poids(kg)	N° d'art.	Prix
2/3 vélos	0,9	**9943302**	**57,00**
4 vélos	1	**9943304**	**65,00**



5 PANNEAU D'AVERTISSEMENT ESPAGNE
- Nécessaire en cas de chargement en saillie
- Film réfléchissant avec 3 bandes rouges et 3 bandes blanches
- Bord périphérique gaufré et peint en noir
- Homologation espagnole

Coloris rouge / blanc. Matière aluminium. Dimensions 50 x 50 cm (l x L). Poids 0,84 kg.


	9983271	**55,00**



6 PANNEAU DE SIGNALISATION ITALIE
- Nécessaire en cas de chargement en saillie
- Film réfléchissant avec 5 bandes rouges et 4 bandes blanches
- Numéro d'homologation italien

Coloris rouge / blanc. Matière aluminium. Dimensions 50 x 50 cm (l x L). Poids 0,84 kg.

	9983472	**48,00**



7 PANNEAU DE SIGNALISATION ITALIE / ESPAGNE
En Italie et en Espagne, les charges qui dépassent sur les véhicules, comme les porte-vélos, doivent être signalées par un panneau de signalisation. Adapté pour l'Italie et l'Espagne par simple rotation.

Coloris rouge / blanc. Matière aluminium. Dimensions 50 x 50 cm (l x L). Poids 0,8 kg.

	9941352	**46,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



THULE

8 HOUSSE DE PROTECTION POUR VÉLOS THULE BIKE COVER

Housse haut de gamme en tissu Rip Stop étanche et particulièrement épais (3 000 mm WS) pour la protection de vos vélos lors du transport sur le porte-vélos monté à l'arrière du véhicule. Montage facile et fixation parfaite avec des cordons élastiques et des crochets en acier. Avec sac intégré pour panneau de signalisation et sac de rangement.

Matériau 100 % polyester (avec revêtement PU).

Version	Poids(kg)	N° d'art.	Prix
2-3 vélos	0,8	**9917924**	**107,00**
4 vélos	0,9	**9917925**	**116,00**



HINDERMANN

9 HOUSSE DE PROTECTION POUR VÉLO UNIVERSAL ZWOO

La housse de protection est conçue pour les porte-vélos montés sur le timon ou l'attelage de remorque. Elle s'enfile par le haut sur les vélos. Un élastique est intégré le long du bord inférieur. Une poche en verre transparent est intégrée pour le panneau d'avertissement, cousue avec des bandes de réflexion, deux tendeurs en caoutchouc avec crochet. Aucune sangle de serrage supplémentaire n'est nécessaire.

Matériau 100 % polyester (avec revêtement PU au dos).

Version	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Jusqu'à 2 vélos	200 x 131 x 44/68	1,5	**9917607**	**85,00**
Jusqu'à 3 vélos	200 x 131 x 49/93	2,5	**9942628**	**95,00**
Jusqu'à 2 vélos électriques	214 x 131 x 44/68	1.8	**9921835**	**89,00**



HINDERMANN

10 HOUSSE DE PROTECTION POUR VÉLO BASIC ZWOO

Une housse de forme tridimensionnelle enfilée de l'avant arrière en direction du véhicule protège également le dessous du porte-vélos. Une zone plus grande à l'arrière, vers le véhicule, est également protégée, mais pas complètement fermée. L'image montre des accessoires optionnels, pos. 15 (9998287). Avec un grand sac transparent pour le panneau de signalisation, Cousue avec des bandes réfléchissantes. 2 tendeurs en caoutchouc avec crochets.

Matériau 100 % polyester (avec revêtement PU au dos).

Version	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Jusqu'à 3 vélos	188 x 136 x 46/64	1	**9917605**	**85,00**
Jusqu'à 4 vélos	188 x 136 x 66	2	**9917606**	**89,00**



HINDERMANN

11 HOUSSE DE PROTECTION POUR VÉLO CONCEPT ZWOO

Une housse fermée sur toute la périphérie avec bandes réfléchissantes cousues. La paroi arrière contient trois fermetures à glissières de différentes hauteurs pour l'étrier de retenue. Cela permet d'adapter parfaitement le système à d'autres supports. Un arrimage supplémentaire avec des sangles est recommandé. Avec un grand sac transparent pour les panneaux de signalisation. L'illustration montre un accessoire optionnel (9998287), non nécessaire.

Matériau 100 % polyester (avec revêtement PU au verso).

Version	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Jusqu'à 3 vélos	193 x 136 x 41/41	1,5	**9917608**	**95,00**
Jusqu'à 4 vélos	193 x 136 x 61/61	1,5	**9917609**	**109,00**
Jusqu'à 2 vélos électriques	214 x 136 x 40/64	1,5	**9917610**	**105,00**



HINDERMANN

12 HOUSSE DE PROTECTION POUR VÉLO CITY

Housse de protection haut de gamme, étirable de l'arrière du véhicule vers l'avant protégeant ainsi également la partie inférieure du porte-vélos de l'encrassement, optimisée pour les Camper Vans.

Matière 100 % polyester (avec revêtement PU au dos).
Dimensions env. 190 x 125 x 67 cm (l x H x P). Poids 1 kg.

Jusqu'à 3 vélos	**9925560**	**69,00**



HINDERMANN

13 HOUSSE DE PROTECTION POUR VÉLOS PROFESSIONAL

Pour jusqu'à deux vélos électriques transportés sur un support de plate-forme arrière sur le camping-car. La housse dispose d'un rabat frontal aux dimensions généreuses. Avec une languette de fond d'environ 80 cm de large, qui sert de protection contre les éclaboussures. La housse n'est pas fermée en dessous des pneus. Avec un élastique et trois languettes au total. Aucune sangle de serrage supplémentaire n'est nécessaire.

Matière 100 % polyester. Dimensions 218 x 119 x 44/75 cm (l x H x P). Poids 2,5 kg.

	9943596	**149,00**

14 KIT DE SANGLES

Sangle supplémentaire avec crochet d'encliquetage pour le serrage vertical, compatible avec les housses Hindermann.

Matière 100 % polypropylène. Longueur 2 x 4 m.



2 pces	**9992870**	**12,50**

15 KIT DE SANGLES DE SERRAGE

Sangle pour housse de porte-vélos pour tendre le sac transparent pour panneau de signalisation. Compatible avec les housses de vélo Hindermann, réglable, crochets sur les deux côtés.

Matière 100 % polypropylène. Longueur 1 x 5 m, 1 x 2,4 m.



2 pces	**9998287**	**12,50**

Atera

Porte-vélos sur boule d'attelage

Porte-vélos pour vélos électriques, pour 2, 3 ou 4 vélos, extensible et facile à monter.



1



2



3



4



5



6



7



	1	2 nouveau	3	4	5	6	7
Désignation	**Genio Pro**	**Strada Evo RV**	**Strada Sport 3**	**Strada E-Bike**	**Strada E-Bike XL**	**Strada Evo 2**	**Strada Evo 3**
Porte-vélo supports de base	2	2	3	2	2	2	3
Certification vélos électriques	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Vélos électriques max.	2	2	2	2	2	2	2
Mécanisme	mécanisme de pliage	mécanisme de pliage	mécanisme de pliage	mécanisme de pliage	mécanisme de pliage	glissière d'extension	glissière d'extension
Capacité de charge (kg)	60	60	66,9	60	59,2	60	66
Charge admise par rail (kg)	30	30	30	30	< 30	30	30
Diamètre du châssis (mm)	25 - 80	25 - 80	25 - 80	25 - 80	25 - 80	25 - 80	25 - 80
Espace entre les rails (cm)	20	19	18	23	23	19	19
Dimensions (l x H x P cm)	124 x 70,5 x 65	108 x 33 x 75	100 x 20 x 72	100 x 20 x 59	120 x 20 x 59	108 x 33 x 62	108 x 28 x 75
Poids (kg)	21,4	18,4	18,1	14,9	15,8	16,5	20,1
N° d'art.	**9949266**	**9949564**	**9949558**	**9947775**	**9926174**	**9907490**	**9908439**
Prix	**969,00**	**749,00**	**695,00**	**674,00**	**649,00**	**750,00**	**873,00**

Kit d'extension

Kit d'extention aux porte-vélos d'attelage correspondants.

N° d'art.	**9949596**	**9908444**	**9949597**	**9949597**	**9949597**	**9949597**	**9908444**
Prix	**184,00**	**160,00**	**164,00**	**164,00**	**164,00**	**164,00**	**160,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



NOUVEAU

Atera

8 PORTE-VÉLOS ARRIÈRE STRADA EVO RV

Le nouveau porte-vélos Strada EVO RV d'Atera pose de nouveaux jalons en matière de flexibilité et de convivialité - en mettant l'accent sur le segment des véhicules de camping. La distance généreuse entre l'étrier de support et le véhicule garantit une utilisation confortable, sans qu'il soit nécessaire de tourner le guidon du vélo. Une caractéristique particulière est la rallonge à roulettes à grande extension qui, en combinaison avec le positionnement innovant de la barre d'appui, permet d'ouvrir de nombreuses portes battantes et de grands hayons même lorsqu'ils sont chargés.

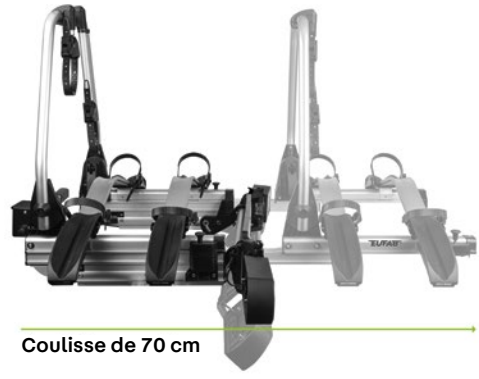
- Poids brut : 18,4 kg
- Charge max. Charge maximale par rail de roue : 30 kg
- Distance entre les rails de roue : 190 mm
- Largeur des pneus de vélo : jusqu'à 3,0 pouces
- Diamètre du cadre du vélo : 25 - 80 mm

Charge max. 60 kg. Coloris argenté. Matière aluminium, plastique. Dimensions 108 x 33 x 75 cm (l x H x P). Poids 18,4 kg.

9949564 **749,00**







EUFAB

9 PORTE-VÉLOS SD260 SUR ATTELAGE AVEC PORTES BATTANTES

Pour le transport de vélos sur l'attelage de remorque, spécialement pour les fourgons et les camping-cars, les bus familiaux, les breaks à toit surélevé avec portes battantes ainsi que les voitures. La course coulissante de 70 cm permet d'ouvrir des portes d'une largeur allant jusqu'à 85 cm environ.

- Pour 2 vélos
- Support de cadre Strap spécial pour les cadres fragiles
- Montage simple et rapide
- Convient également aux vélos à cadre Oversize et cadre en Y
- S'adaptent à presque tous les types d'attelage de remorque
- Avec support de plaque d'immatriculation réglable
- Rangement compactes
- Convient pour les vélos électriques : Charge maximale de chaque rail 30 kg
- Coulissant sur 70 cm
- Distance entre les rails : env. 24 cm
- Largeur de pneu dans le rail jusqu'à 3,25 pouces
- Prise 13 broches

Charge max. 60 kg. Coloris argenté. Matière aluminium, plastique, acier. Dimensions 130 x 77 x 81 cm (l x H x P). Dim. plié 31 x 89 cm (H x P). Poids 21,4 kg.

9944802 **799,00**



1 – 2 THULE EASYFOLD XT

Entièrement pliable pour un montage, une manipulation et un stockage confortables. Le mécanisme de rabattement pratique avec pédale permet d'accéder facilement au coffre, même avec les vélos sur le porte-vélos.



1 THULE EASYFOLD XT2

Pour 2 vélos. Compatible avec les tailles de cadre 22-80 mm. Largeur max. des pneus 4,7".

Charge max. 60 kg. Poids max. par vélo 30 kg. Coloris noir/aluminium. Dimensions 123 x 68 x 63 cm (l x H x P), plié 31 x 68 x 63 cm (l x H x P).Poids env. 17,9 kg.

9940899 970,00



2 THULE EASYFOLD XT3

Pour 3 vélos. Compatible avec les tailles de cadre 22-80 mm. Largeur max. des pneus 4,7".

Charge max. 60 kg. Poids max. par vélo 30 kg. Coloris noir/aluminium. Dimensions 123 x 83 x 86 cm (l x H x P), plié 31 x 83 x 86 cm (l x H x P).Poids 23,1 kg.

9925136 1 070,00



3 THULE EASYFOLD XT LOADING RAMP

Rampe de chargement pliable pour faciliter le chargement et le déchargement de vos vélos.
Se range facilement dans le porte-vélos.

Coloris aluminium/noir. Poids 1,3 kg.

9940897 70,00

4 – 5 THULE VELOSPACE XT

Le porte-vélos universel pour tous les types de vélos, des vélos électriques aux vélos pour enfants en passant par les fatbikes.



4 THULE VELOSPACE XT 2

Pour 2 à 3 vélos. Compatible avec les tailles de cadre 22-80 mm. Largeur max. des pneus 4,7".

Charge max. 60 kg. Poids max. par vélo 30 kg. Dimensions 135 x 79 x 69 cm (l x H x P), plié 135 x 25 x 74 cm (l x H x P). Poids 18,7 kg.

noir	**9943801**	**850,00**
argent/aluminium	**9953797**	**800,00**



5 THULE VELOSPACE XT 3

Pour 3 à 4 vélos. Compatible avec les tailles de cadre 22-80 mm. Largeur max. des pneus 4,7".

Charge max. 60 kg. Poids max. par vélo 30 kg. Dimensions 135 x 79 x 73 cm (l x H x P), plié 135 x 31 x 73 cm (lx H x P). Poids 20,6 kg.

noir	**9935421**	**950,00**
argent/aluminium	**9953798**	**900,00**



6 THULE LOADING RAMP XT

Rampe de chargement pliable pour faciliter le chargement et le déchargement de vos vélos.

Coloris aluminium/noir. Poids 1,1 kg.

9950957 70,00



7 ADAPTATEUR THULE VELOSPACE XT BIKE

Augmente la capacité de transport de votre porte-vélos Thule VeloSpace XT d'un vélo.

Charge max. 15 kg. Poids 2,6 kg.

noir	**9944449**	**200,00**
aluminium	**9927663**	**190,00**

8 – 9 THULE VELOCOMPACT

Porte-vélos compact et léger pour une utilisation quotidienne. Le mécanisme de rabattement pratique avec pédale permet d'accéder facilement au coffre, même avec les vélos sur le porte-vélos - Pré-assemblé, aucun outil nécessaire.



8 THULE VELOCOMPACT 2

Pour 2 vélos. Compatible avec les tailles de cadre 22 - 80 mm. Largeur max. des pneus 3".

Charge max. 46 kg. Poids max. par vélo 25 kg. Coloris noir/aluminium. Dimensions 56 x 103 cm (L x P). Poids 14,2 kg.

9950952 630,00



9 THULE VELOCOMPACT 3

Pour 3 vélos. Compatible avec les tailles de cadre 22-80 mm. Largeur max. des pneus 3".

Charge max. 60 kg. Poids max. par vélo 25 kg. Coloris noir/aluminium. Dimensions 72 x 103 cm (L x P). Poids 19,6 kg.

9953796 730,00




10 ADAPTATEUR THULE VELOCOMPACT 4TH BIKE

Augmentez la capacité de votre porte-vélos Thule VeloCompact 926 d'un vélo.

Charge max. 15 kg. Dimensions 114 x 30 cm (L x P). Poids 2,8 kg.

9950954 180,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



FIAMMA

11 PORTE-VÉLOS CARRY-BIKE GARAGE SLIDE PRO BIKE

Porte-vélos extractible en aluminium pour le garage arrière des camping-cars. Le profilé inférieur est vissé au sol, le profilé supérieur est guidé sur des roulettes en acier entre les rails.

- Convient pour 2 vélos ou vélos électriques

Livraison 2 x Security Strip et supports de montage. Charge max. 50 kg. Coloris aluminium. Montage sur la soute. Dimensions fermé 145 x 74 x 34 cm (l x H x P). Hauteur réglable de 9 à 13 cm. Poids 9,9 kg.

9942604 **613,00**



FIAMMA

12 PORTE-VÉLOS CARRY-BIKE GARAGE PLUS

Porte-vélos à fixer au sol dans les soutes arrière d'un camping-car. Lorsqu'il est fermé, le support n'occupe que 22 cm.

- Adapté pour 2 à 4 vélos

Contenu de la livraison Bike-Block Pro S 1, Bike-Block Pro S 3, Security Strip, 2x Rail Quick Pro, supports de montage. Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Montage sur la soute. Dimensions ouvertes 128 x 78 x 49 cm (l x H x P). Poids 5,6 kg.

9943317 **267,00**



FIAMMA

13 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE GARAGE STANDARD

Porte-vélos avec étrier d'appui pour la fixation au sol et supports Bike-Block pour la fixation au mur ou au plafond. Compatible avec les soutes arrière d'un camping-car.

- Pour 3 vélos max.

Contenu de la livraison Bike-Block Pro S 1, Bike-Block Pro S 3, 2 x Rail Quick Pro, supports de montage. Charge max. 50 kg. Coloris aluminium. Montage sur la soute. Dimensions ouvert 128 x 45 cm (l x P), dimensions bloc support 80 cm (l). Poids 4,8 kg.

9948797 **229,00**



THULE

14 PORTE-VÉLOS POUR SOUTES ARRIÈRE VELOSLIDE STANDARD

Pour jusqu'à 2 vélos électriques.

- Installation dans le sens de la marche possible
- Se déploie jusqu'à 1,5 m avec une commande brevetée à une main
- Robuste et sûr, avec fonction d'encliquetage
- Glisse sur le côté ou peut être retiré du garage

Le porte-vélos est fixé au sol du garage à l'aide de rails de montage - ceux-ci sont disponibles séparément.Charge admise 70kg. Dimensions 195 x 80 x 40 cm (l x H x P). Poids 20,9 kg.

9941377 **1 049,00**



THULE

15 PORTE-VÉLOS POUR SOUTES ARRIÈRE VELOSLIDE SHORT

La solution parfaite pour les soutes compactes. Pour jusqu'à 2 vélos électriques.

- Spécialement conçu pour les camping-cars de taille moyenne (Classe B)
- Nouvelle version 15 cm plus courte que le Thule VeloSlide standard
- Le porte-vélos coulisse jusqu'à 1,35 m au lieu de 1,50 m

Le porte-vélos est fixé au sol du garage à l'aide de rails de montage - ceux-ci sont disponibles séparément. Charge max. 70 kg. Dimensions 180 x 80 x 40 cm (l x H x P). Poids 19,9 kg.

9943135 **1 049,00**



THULE

16 PORTE-VÉLOS THULE SPORT G2 GARAGE

Convient aux véhicules avec garage arrière. Repliable en cas de non-utilisation.

- 2 roues, extensible à 3 ou 4 roues
- Largeur de roue max. Largeur des pneus 2.1"
- Distance entre les vélos 30 cm

Capacité de charge 50 kg. Charge par rail 19 kg. Dimensions 126 x 66 x 79 cm (l x H x P). Poids 5,6 kg.

9983374 **269,00**



THULE

17 RAILS DE FIXATION

Rails pour le montage du Thule VeloSlide. Les rails peuvent être collés et/ou vissés sur le sol.

- Le kit contient 3 rails

Longueur 70 cm **9953875** **76,00**

Longueur 140 cm **9953876** **152,00**



THULE

18 – 19 ADAPTATEUR POUR VELOSLIDE

Installation du VeloSide dans les soutes de petite taille.

- Abaisse le guidon du vélo (15cm)
- Remplace la roue avant par un arbre de roue



THULE

19 THRU-AXLE

Adapté pour les axes traversants avec adaptateurs supplémentaires (12x100/110, 15x100/110, 9x100)

9943814 **94,00**

20 QUICK RELEASE

Design compatible avec les systèmes de fixation rapide standard de 9 mm

9943815 **94,00**

Systèmes de portage en soute arrière

Chargement confortable et sûr des vélos et scooters avec des modules extensibles, rétractables, coulissants et surtout combinables.
Crée de l'ordre et de la sécurité dans votre soute arrière.



1 MOTOMOVE 150

Porte-scooter de garage arrière avec bascule de roue avant rétractable et déplacement latéral transversal. Introduire le scooter dans la bascule avant par la rampe, fixer la roue avant de l'extérieur dans la bascule, haubaner l'arrière sur le support. Le scooter peut être déplacé sur les rails transversaux dans un espace de rangement latéral, pour plus de possibilités de chargement ou pour utiliser des modules à déplacement latéral sur les rails transversaux.

- o Fonction de déverrouillage automatique sans desserrage de boulons ou de leviers
- o Coulissement transversal possible

La livraison comprend: Support prémonté avec 3 profilés de déplacement transversal et kit de vissage, rampe d'accès, bascule de roue avant avec rails pour 1 scooter, kit de fixation, sangles de maintien pour 1 scooter.

Charge max. 150 kg (faire attention à la charge de la soute arrière). Matière aluminium. Dimensions 205 x 42 cm (l x P), longueur des profilés transversaux 100 cm. Poids env. 24 kg

9943736 **1 649,00**



2 SLIDE MOVE HG-250

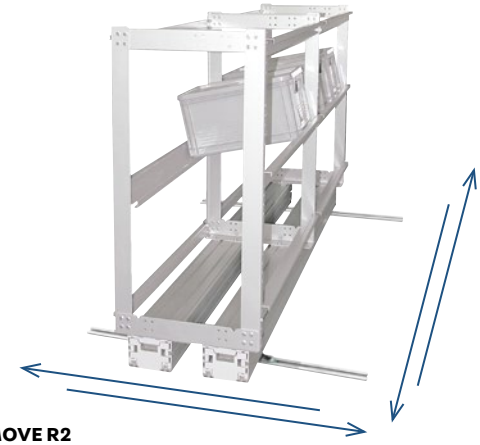
Pour charger les vélos dans la soute arrière, déverrouiller le porte-vélos d'une main et le tirer jusqu'à la butée. Placer les vélos dans les coques prévues à cet effet. Le support est monté dans la soute arrière sur des profilés coulissants transversaux. Grâce à la possibilité de déplacement latéral supplémentaire dans la soute arrière, vélos peuvent être poussés sur le côté après le déchargement.

- o Adapté pour 2 vélos électriques
- o Coulissant transversalement, extensible des deux côtés (environ 140 cm)

La livraison comprend: Support prémonté avec 2 profilés coulissants transversaux et kit de vissage, bacs à vélo pour 2 vélos, étriers de fixation, kit de fixation sangles et bras de maintien pour 2 vélos.

Charge max. 70 kg (vérifier la charge utile sur l'essieu arrière). Matière aluminium. Dimensions 185 x 904 x 43,3 cm (l x H x P), longueur profilés transversaux 100 cm. Poids 21 kg.

9942800 **1 449,00**



3 LOADMOVE R2

Système d'étagères extensibles pour une utilisation optimale de l'espace de rangement et pour mettre de l'ordre dans la soute arrière. Le support de base peut être sorti des deux côtés de la soute. 2 modules d'étagères sont montés dessus. La largeur et la hauteur du système d'étagères peuvent être adaptées à l'aide de différentes trames perforées. Grâce à la possibilité de déplacement latéral supplémentaire dans la soute, les étagères peuvent être poussées sur le côté après le déchargement.

- o Coulissant transversalement, extensible des deux côtés (environ 140 cm)

La livraison comprend: 2 supports prémontés avec 2 profilés coulissants transversaux et kit de vissage, 2 modules d'étagères avec kit de montage (sans boîtes).

Charge max. 150 kg (faire attention à la charge de la soute arrière). Matière aluminium. Dimensions 192 x 1027 x 458 cm (l x H x P), longueur des profilés transversaux 100 cm. Rebord de 7,6 cm maxi pour pouvoir extraire les rails. Poids env. 40 kg.

9943735 **2 799,00**



Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



UNIKO 6+1

4 RAMPE PLIANTE UNIKO 6IN1

- o réglable en hauteur sur 3 positions 4,4/9/13 cm (par ex. comme cale ou rampe d'accès)
- o Cale pour bloquer les roues
- o Aide au démarrage flexible / aide à la traction
- o Rampe pour compenser les différences de hauteur
- o Marchepied universel pour un accès sécurisé au camping-car

Contenu de la livraison : 1 x rampe pliante Uniko 6 en 1, planche à sable pliable en plastique, plaque de désensablage, 4 x poignées de blocage, 1 x sac 100 % nylon. Capacité de charge max. 3.500 kg. Dimensions pliées 25,5 x 17,5 x 37 cm (l x h x L). Dimensions ouvertes 25 x 145 cm (l x L). Poids env. 6,9 kg.

9990572 159,00

5



UNIKO 6+1

5 KIT DE RAILS POUR RAMPE PLIANTE UNIKO 6IN1

Accessoires pour Uniko 6in1

- o Rapidement monté
- o Se range rapidement
- o Chargement sûr et rapide des remorques, des PickUp ou des camping-cars
- o Transforme la rampe pliante flexible en rampe d'accès rigide ou en bac à sable rigide

Contenu de la livraison : 1x kit de rails (sans la rampe Uniko 6 en 1), 4 x goupilles fendues. Capacité de charge 200 kg (en cas d'utilisation par paire max 400 kg). Longueur 120 cm. Poids d'env. 1,8 kg.

9983416 98,00

6



UNIKO 6+1

6 POIGNÉE DE BLOCAGE

Poignée de rechange pour la rampe pliante Uniko 6 en 1 9990572.

9998715 8,80

FIAMMA home is everywhere



7 PORTE-MOTOS CARRY MOTO PRO

Pour un montage fixe dans le garage arrière. Composé d'un solide rail de support en aluminium anodisé (180 x 16 cm) et d'une rampe d'accès extensible (155 cm). Grâce à l'étrier de maintien mobile et à deux solides sangles, le scooter/la moto peut être fixé(e) de manière optimale. Hauteur réglable de 8 cm à 11 cm. Largeur de roue max. Largeur maximale des pneus 16 cm.

Charge max. 200 kg max. Dimensions 78,5 x 8-11 x 195 cm (l x H x P). Poids 15,4 kg.

9993655 671,00

FIAMMA home is everywhere



8 PORTE-SCOOTER CARRY MOTO

Pour le montage fixe dans la soute arrière. Composé d'un rail de support en aluminium stable (180 x 14 cm) et d'un rail d'accès (180 cm). Grâce à l'étrier de retenue mobile et à deux sangles solides, le scooter/la moto peut être fixé(e) de manière optimale. Largeur max. des pneus 14 cm.

Charge max. 200 kg max. Dimensions 23 x 27 x 197 cm (l x H x P). Matière courroie 100 % polyester. Poids env. 12,2 kg.

9902297 411,00



FIAMMA home is everywhere

9 RAMPE CARRY RAMP

Rampe de hissage pour soute arrière. Idéale pour le transport de fauteuils roulants ou de quads après l'installation d'une seconde rampe. Aluminium anodisé avec revêtement adhésif. Largeur max. des pneus 15 cm.

Charge max. jusqu'à 130 kg. Longueur 110–185 cm. Largeur env. 20 cm (intérieur 15 cm). Poids 7 kg.

9993657 302,00



FIAMMA home is everywhere

10 SUPPORT DE ROUE AVANT POUR SCOOTER

Système de blocage des pneus pour moto/scooter. Permet de fixer des pneus d'une largeur maximale de 18 cm. Acier peint en noir.Avec 2 sangles de serrage et vis de fixation.

Dimensions 18-22 x 20,5 x 31 cm (l x H x P). Poids env. 2,4 kg.

9993693 103,00



FIAMMA home is everywhere


11 SUPPORT DE ROUE ARRIÈRE POUR SCOOTER

Système de blocage des pneus pour moto/scooter. Acier peint en noir.Rails et vis pour la fixation au sol inclus. Sans sangle de serrage.

Dimensions 15-29 x 19,2 x 21,5 cm (l x H x P). Poids env. 2,8 kg.

9998810 148,00

LINNEPE



12 ENTRÉE DE GARAGE SMART RAIL ÉLECTRIQUE

- o Fixation du scooter sur le chariot du système de rails au moyen d'une sangle de serrage du guidon
- o Entraînement électrique de la courroie crantée par moteur 12 V 7,5 A
- o Commande par télécommande filaire

Contenu: système de rails avec chariot, télécommande filaire (version électrique uniquement), rampe d'accès, 1 sangle de serrage pour le guidon, 2 sangles de serrage pour la fixation arrière.

Charge max. 150 kg. Dimensions env. 190 x 28 x 6 cm (L x l x H). Poids d'env. 12 kg.

9948963 1 599,00



LINNEPE

13 ENTRÉE DE GARAGE SMART RAIL MANUEL

Charge max. 150 kg. Dimensions 190 x 28 x 6 cm (L x l x H). Poids 10 kg.

9940957 1 049,00





1 RAIL DE TORSION AJ STANDARD

Matière aluminium. Dimensions 200 x 6 cm (L x l). Poids 1,5 kg.

argenté	9939015	72,00
noir anodisé	9949062	127,00



2 RAIL AIRLIN ALLSAFE SEMI-CIRCULAIRE LIGHT

Matière aluminium. Dimensions 200 x 4,2 x 1 cm (L x l x H). Poids 1,16 kg.

argenté	9949058	40,00
anodisé noir	9949059	99,00



3 EMBOUT POUR RAIL AIRLLIN SEMI-CIRCULAIRE LIGHT

Coloris noir. Matière PA6 GB30. Dimensions 3,1 x 4,2 x 1 cm (L x l x H). Poids 0,48 kg.

9949061 4,00



4 PLAQUE D'ARRIMAGE/POINT DE FIXATION UNIQUE

Plaque de torsion 90° inclinaison.

Matière aluminium. Dimensions 44,5 × 44,5 mm (l x L). Poids 20 g.

9947935 14,50



5 SET DE MAINTIEN POUR GRANDES PIÈCES KERL

Pour toutes les planches courantes de 65 mm en bois, aluminium ou acier. Utilisable partout dans les rails Airline. Sans vis pour fixations au sol.

Charge admissible jusqu'à 800 daN avec profil en aluminium. Matière acier galvanisé, plastique. Poids 0,5 kg.

9940487 48,00



6 SUPPORT JIM M8

Un filetage intérieur partout où vous en avez besoin. KERL JIM M8 ne claque pas, ne tombe pas involontairement du rail Airline et ne dépasse pas. Un petit génie de la fixation !

Matière acier galvanisé. Poids 0,5 kg.

9949064 8,30



7 SUPPORT KERL 500

Les sangles à boucle de serrage avec ferrure KERL-500 sont les génies universels de l'arrimage des charges. Ils permettent de sauvegarder presque tout, rapidement et facilement.

Coloris noir. Matière acier galvanisé, plastique. ouverture ø 25 mm. Poids 0,66 kg. Capacité de charge 500 daN - selon ISO 27956.

9949063 5,40



8 SUPPORT KERL CARAVAN

Insérer et bloquer sans outil dans le rail Airline. Les boîtes en plastique, les porte-vélos et les différents conteneurs peuvent être fixés en un tour de main.

Coloris noir. Matière acier galvanisé, plastique. Poids 0,9 kg.

9949065 27,00



9 SUPPORT KERL BUTLER UNIVERSEL

Compatible avec le rail d'arrimage, réglable.

Matière acier galvanisé, plastique, acier inoxydable. Capacité de charge env. 50 kg.

9943322 15,80



10 ŒILLETS KIT EYE

Pour fixer en toute sécurité n'importe quel objet sur les baguettes multifonctions, au sol ou au mur du garage/de l'espace de rangement. Lot de 2 pièces.

Poids 100 g.

9995678 11,60



11 ŒILLETS KIT EYE CORNER

Pour fixer en toute sécurité n'importe quel objet sur les baguettes multifonctions, au sol ou au mur du garage/de l'espace de rangement. Lot de 2 pièces.

Poids 100 g.

9987149 11,90



12 ŒILLETS DE FIXATION KIT SQUARE PLATES

Pour fixer en toute sécurité n'importe quel objet sur les baguettes multifonctions, au sol ou au mur du garage/de l'espace de rangement. Lot de 4 pièces.

Poids 100 g.

9990928 22,00



13 PROFILÉ DE FIXATION AVEC ŒILLETS D'ARRIMAGE

Arrimer avec fiabilité dans votre soute arrière. Déplacement en continu.

Anneau d'arrimage, jeu de 2

9981395 19,80

Profilé des œillets d'arrimage, longueur 2,5 m

9981396 15,80




14 GARAGE BARS

2 barres multifonctions qui se fixent sur les murs du garage ou sur le sol. Toutes les versions sont vendues par paires et livrées avec des caches.

Dimensions 200 x 2,5 x 4 cm (L x l x H). Poids 3,1 kg.

9987474 138,00



15 GARAGE BARS CORNER

Rail pour la fixation dans les angles. 2 rails, en série avec vis de fixation et 4 oeillets d'arrimage.

Dimensions 200 x 5 x 5 cm (L x l x H). Poids 4,8 kg.

9987148 213,00



16 LUGGAGE BAR

Barre télescopique, idéale pour protéger les objets à l'intérieur du véhicule ou dans le garage arrière pendant le trajet. Avec des embouts recouverts de caoutchouc pour une protection encore plus grande.

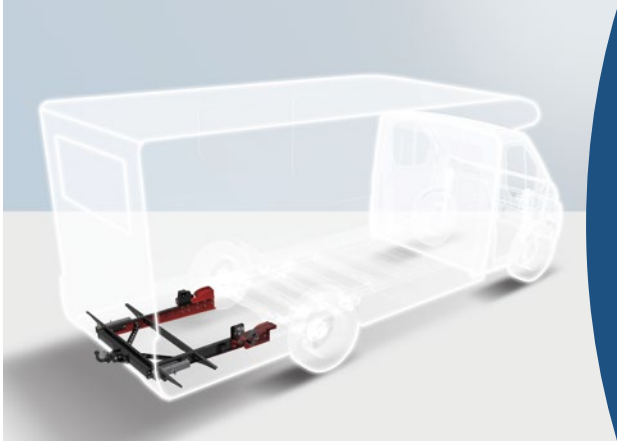
Longueur 170 cm (peut être raccourcie à 93 cm). Dimensions fermées 93 x 8 x 6 cm (l x H x P). Poids 0,7 kg.

9948997 56,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Attelage de remorque pour camping-car

Veuillez remplir une demande de faisabilité avant la commande



17 – 21 ATTELAGES DE REMORQUE LINNEPE

Disponible pour pratiquement toutes les superstructures de camping-cars. Toutes les pièces métalliques sont revêtues par cataphorèse, la traverse est en outre revêtue par poudrage. L'extension de châssis pour les véhicules sans extension de châssis ou avec une extension de châssis non porteuse est livrée dans la longueur maximale. Elle peut être raccourcie pour s'adapter à chaque porte-à-faux. Unité de montage complète et démontée avec certificat d'homologation CE. La charge remorquée est de 2 tonnes maximum. Attelage de remorque également disponible en version amovible. Veuillez commander le jeu de câbles électriques séparément.



17 ATTELAGE UNIVERSEL LAB1000

Cette version variable en largeur s'adapte aussi bien à tous les châssis AL-KO qu'aux véhicules équipés d'une rallonge de cadre porteuse. Avec tête sphérique fixe ou amovible.

Poids environ 35 kg.

fixe	**9988934**	**699,00**
amovible	**9944143**	**859,00**



18 ATTELAGE STANDARD LAB261

Attelage adapté aux châssis Fiat Ducato X250 et similaires.

Montage à l'intérieur du cadre. Poids environ 68,6 kg.

LAB 261i - fixe	**9912963**	**949,00**
LAB 261i - amovible	**9936886**	**1 129,00**

Montage à l'éxterieur du cadre. Poids environ 71,6 kg.

LAB 261A - fixe	**9917261**	**949,00**
LAB 261A - amovible	**9927486**	**1 129,00**





19 ATTELAGE LAB400

Ce modèle convient aussi bien à tous les châssis AL-KO qu'aux véhicules équipés d'extensions de cadre porteuses. Avec tête sphérique fixe ou amovible.

9988937 **599,00**

20 ATTELAGE STANDARD LRL030 (sans ill.)

Convient à tous les véhicules équipés de rallonge de cadre Sawiko porteuse du type RA030i. Monté chez les fabricants Bürstner, Carado, Sunlight, Etrusco, Dethleffs, Hobby, Laika, LMC, etc. (sauf Knaus/Weinsberg). Se compose d'une traverse, de la boule, d'un renfort de cadre, d'éléments de fixation. Avec boule fixe ou amovible.

fixe	**9909939**	**949,00**
amovible	**9925708**	**1 129,00**

21 ATTELAGE LAB363 RIGIDE (sans ill.)

Attelage de adapté au Ford Transit V363 depuis 04/2014 Skeleton, avec rallonge de cadre non porteuse et boule fixe.

9945943 **949,00**

22 – 25 ATTELAGES DE REMORQUE SAWIKO

Grâce aux dispositifs d'attelage éprouvés, vous pouvez déplacer votre remorque en toute sécurité et fiabilité, même en cas d'extrême porte-à-faux à l'arrière. Les éléments individuels à visser garantissent une adaptation facile à différentes catégories de sols. Le support d'attelage est vissé pièce par pièce sur le véhicule. Cela permet d'économiser des emballages encombrants et des frais de transport. Les attelages sont disponibles en tant que kit universel. Les dimensions de châssis et des porte-à-faux de pratiquement tous les camping-cars européens sont déjà saisis dans une banque de données.



22 ATTELAGE DE REMORQUE STANDARD

Convient à tous les véhicules sans rallonge de cadre ou sans rallonge de cadre porteuse. Composé d'une traverse, d'une rotule, d'un renfort de cadre ou d'un allongement de cadre renforcé et d'éléments de fixation. Type MT017, MT026, MT030, MT041, MT042, MT047, MT053.

9988950 **1 049,00**



23 ATTELAGE MT005 POUR ALKO

Ce modèle convient aussi bien à tous les châssis AL-KO qu'aux véhicules équipés d'extensions de cadre porteuses.


9988951 **694,00**



24 ATTELAGE DE REMORQUE MT054

Convient aux châssis d'origine AL-KO à cadre haut et bas avec ou sans abaissement arrière. Avec tête sphérique fixe ou amovible.

fixe	**9934686**	**775,00**
amovible	**9940872**	**1 010,00**



25 ATTELAGE POUR CHARGE LOURDE

Pour les châssis de série avec rallonge de cadre testée, pour lesquels des charges de remorquage de plus de 2 000 kg peuvent être réalisées. Les attelages standard comprennent les types MT015, MT028, MT051. Composé d'une traverse, d'une tête sphérique, d'un renfort de cadre ou d'une extension de cadre renforcée, d'éléments de fixation.

9988952 **1 009,00**



Attelage pour fourgons



1 ATTELAGE DE REMORQUE AMOVIBLE
Attelage de remorque avec rotule amovible convenant aux Fiat Ducato Fourgon X250 et X290, charge de remorquage max. 3.000 kg pour un poids total autorisé de 4.000 kg.
Charge d'appui de 150 kg. Couleur argent. Poids 21,5 kg.

9940569 **499,00**



2 ATTELAGE DE REMORQUE RIGIDE
Attelage de remorque avec boule à bride fixe/fixe, adapté au porte-vélos Fiat Ducato Fourgon X250/X290.
Charge au point d'attelage 150 kg. Coloris noir. Poids 25 kg.

9943479 **379,00**



3 CONVIENT POUR FIAT DUCATO X250/X290 AMOVIBLE
Attelage de remorque avec rotule amovible pour Fiat Ducato X250 et X290. Mt éléments de réception adaptés aux porteurs.
Charge d'appui 150 kg. Couleur argent.

9918927 **546,00**



4 CONVIENT POUR FIAT DUCATO X250/X290 FIXE
Attelage de remorque avec boule à bride fixe/fixe adapté au Fiat Ducato Fourgon X250/X290. Adapté avec des éléments de réception pour les porteurs.
Charge d'appui de 150 kg. Couleur argent.

9906156 **428,00**



5 CAPUCHON POUR ATTELAGE
Matière plastique.

9981730 **4,20**



6 CAPUCHON POUR ATTELAGE
Capuchon de protection de rotule avec boucle.
Livraison avec boucle de maintien. Matière plastique. Diamètre 50 mm.

9944565 **3,70**

7 – 10 FAISCEAUX ÉLECTRIQUES (sans illustration)

7 Faisceau AFC universel type 230/244	13 pôles (occupation 1-8)	**9993344**	**179,00**
8 Faisceau électrique pour Fiat Ducato (X250) Eurochassis	13 pôles (occupation 1-8)	**9990237**	**229,00**
9 Faisceau électrique pour Ducato X250 Fourgon à partir de l'année 02 / 2011	13 pôles (occupation 1-8)	**9907400**	**229,00**
10 Faisceau électrique pour MB Sprinter (W906) / VW Crafter à partir de 2006 - 2018	13 pôles (occupation 1-8)	**9948946**	**269,00**

11 – 13 FAISCEAUX ÉLECTRIQUES (sans illustration)

11 Faisceau électrique pour Fiat X250 châssis à partir de 2006 - jusqu'en 2021 (S7) - camping-cars et fourgons Fiat Ducato Chassis 2006 - 2021 (S7) ET Jumper/Boxer depuis 2006	**9949428**	**219,00**
12 Faisceau électrique, Renault Master, Opel Movano pour Renault Master, Opel Movano, spécifique au véhicule 13-pôles (affectation 1 - 8)	**9988915**	**116,00**
13 Faisceau électrique pour Fiat X290 (S8) à partir de 09/2021 - camping-cars et fourgons Pour Fiat Ducato X290 (S8) à partir de 09/2021	**9944623**	**236,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



THULE

14 THULE VELOSWING

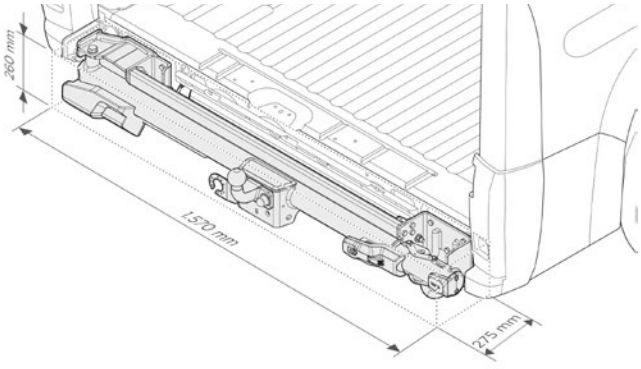
Plus qu'une simple solution de transport de vélos électriques. Le Thule VeloSwing est un attelage de remorque certifié qui pivote facilement sur le côté, ce qui vous permet d'accéder à l'arrière de votre fourgon sans avoir à retirer les vélos ou autres accessoires. Convient pour le Fiat Ducato, le Peugeot Boxer, le Citroën Jumper à partir de 2007 et l'Opel Movano à partir de 2022.

- o Accès complet à l'arrière
- o Chargez n'importe quel support d'attelage souhaité
- o Tractez des remorques plus lourdes, des bateaux et plus encore
- o Facile à utiliser avec un indicateur de couleur sur le verrouillage de sécurité permanent qui vous indique quand tout est bien enclenché à sa place.
- o Utiliser le même porte-vélos ou le même coffre arrière sur votre véhicule de loisirs et sur votre voiture.
- o Un pare-chocs prédécoupé (vendu séparément) permet d'intégrer le tout au look de votre fourgon

Charge remorquable de 3 000 kg. Charge maximale 150 kg. Coloris noir. Dimensions 157 x 27,5 x 26 cm (l x h x l). Poids 46 kg.

9949149 2 039,00





THULE

15 THULE VELOSWING BUMPER (sans illustration)

Le pare-chocs prédécoupé s'intègre parfaitement à votre fourgon. Compatible avec l'attelage de remorque VeloSwing.

sans capteur de stationnement	**9949151**	**304,00**
avec capteur de stationnement	**9949152**	**304,00**



THULE

16 THULE ARCOS

La plateforme Thule Arcos est indispensable pour installer le coffre arrière Thule Arcos.

- o Compatible avec le système One-Key

Couleur black. Dimensions 67 x 69 x 26 cm (L x l x H). Poids 9 kg.

9949159 440,00



THULE

17 COFFRE ARRIÈRE THULE ARCOS

Pour un espace de rangement généreux à l'arrière. Le design aérodynamique donne l'impression d'une extension naturelle du véhicule.

Charge utile de 50 kg.

Volume de 300 l. Dimensions 141 x 78 x 52 cm (L x l x H). Poids 17 kg.

9949162 950,00

Volume de 400 l. Dimensions 171 x 78 x 54 cm (L x l x H). Poids 20 kg.

9949161 1 000,00

EuroCarry

1 SUPPORT UNIVERSEL ADVENTURE RACK

Extension universelle grâce aux accessoires optionnels pour le montage de vélos, skis/snowboards, planche de surf, caisse de transport, roue de secours. Le montage s'effectue sans collage sur les points de fixation des charnières de porte. Pour ouvrir les portes arrière, le porte-vélos peut être pivoté latéralement vers la droite lorsqu'il est chargé. Hauteur de chargement confortable de 67 cm. Convient pour Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer à partir de 07/2006. Le faisceau électrique est à commander séparément.

Charge maximale 60 kg. Coloris noir. Matière aluminium.

Contenu de la livraison : cadre de base pour 2 vélos, 1 traverse et rampe d'éclairage. Dimensions 182 x 151 x 26-76 cm (l x H x P). Poids env. 23,5 kg.

2 vélos	9944287	1 664,00

Contenu: Cadre de base pour 4 vélos, 2 traverses et rampe d'éclairage. Dimensions 182 x 151 x 26-91 cm (l x H x P). Poids env. 28,5 kg.

4 vélos	9944288	1 874,00





SAWIKO

2 JEU DE SANGLES D'ARRIMAGE BK 3000 UNIVERSEL

Contient 4 sangles avec crochet, 2 cales, 1 bras d'appui et une gaine de protection pour sangle.

Bande 100 % polypropylène. Poids 6 kg.

	9941628	153,00



Car Comfort GmbH

3 ENSEMBLE D'ARRIMAGE DE CHARGE SET DE SANGLES DE SERRAGE ET DE MAINTIEN

8 pièces. L'ensemble se compose de 2 sangles de serrage avec cliquet et crochet en S, 2 sangles de serrage avec fermeture à pince, 4 sangles à bagages.

Matière Sangles à cliquet 100 % polyester, sangles à pince 100 % polypropylène, rubans caoutchouc/PP.

	9949227	22,00



SEILFLECHTER

4 SANGLE DE SERRAGE

Largeur 25 mm. Matériau de la ceinture 100 % polyester. Testé selon la norme DIN 12915-2.

2,5 m	9941329	8,70
4 m	9941330	11,30



heusser products

5 SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET

Sangle d'arrimage en deux parties avec cliquet, crochets en S revêtus.

Couleur orange. Largeur de bande : 25 mm. Charge de traction admise : 340 daN en traction droite. Charge de rupture : 680 kg. 1 pièce. Sangle 100 % polyester.

2 m	9942816	8,60
3 m	9942807	11,80



heusser products

6 SANGLE D'ARRIMAGE À BOUCLE DE SERRAGE

Sangle d'arrimage en deux parties avec boucle de serrage, crochets en S revêtus.

Couleur jaune. Largeur de bande 35 mm. Force de traction admissible 300 daN en ligne droite. Charge de rupture 600 kg. 1 pièce. Matériau de la sangle : 100 % polyester.

2 m	9942813	11,80
3 m	9942814	12,80
4 m	9942815	16,50



heusser products

7 SANGLE D'ARRIMAGE À BOUCLE DE SERRAGE

Sangle d'arrimage en deux parties avec boucle de serrage, crochets en S revêtus.

Couleur jaune. Largeur de bande 25 mm. Force de traction admissible 100 daN en ligne droite. Charge de rupture 200 kg. 1 pièce. Matériau de la sangle : 100 % polyester.

2 m	9949089	6,10
3 m	9949091	8,60
4 m	9949092	7,30



IWH VERTRIEBS GMBH

8 SANGLES DE SERRAGE ET D'ARRIMAGE

Coloris rouge. Charge max. 220 kg. Matière sangle 100 % polyester. Dimensions 250 x 2,5 cm (L x l). Poids 250 g. Contenu 2 pces.

	9949101	8,00



IWH VERTRIEBS GMBH

9 SANGLE DE SERRAGE ET D'ARRIMAGE AVEC CLIQUET

Coloris rouge. Charge max. 560 kg. Matière sangle 100 % polyester. Dimensions 500 x 2,5 cm (L x l). Poids 350 g. Contenu 1 pièce.

	9949102	7,00



IWH VERTRIEBS GMBH

10 ENSEMBLE DE SANGLES DE SERRAGE ET D'ARRIMAGE AVEC CLIQUET ET CROCHET

Coloris rouge. Force d'arrimage (cerclage) 800 kg - force de traction 400 kg. Matière sangle 100 % polyester. Dimensions 500 x 2,5 cm (L x l). Poids 1,1 kg. Contenu 2 pièces.

	9949103	15,00



RATHGEBER

11 SANGLE D'ARRIMAGE AVEC BOUCLE DE SERRAGE

Capacité de charge 400 kg. Matière sangle 100 % polyester. Longueur 2,5 m. Poids 125 g. 1 pièce.

	9942298	10,50



RATHGEBER

12 SANGLE D'ARRIMAGE AVEC CLIQUET

Capacité de charge 800 kg. Matière sangle 100 % polyester. 1 pièce.

2,5 x 400 cm (l x L)	9942299	11,30
2,5 x 600 cm (l x L)	9942301	11,80




Weih-tec

13 SANGLE À ENCLIQUETER

Largeur de la bande 2,5 cm. Longueur 200 cm. 1 pièce. 100 % polyester.

	9988292	20,00

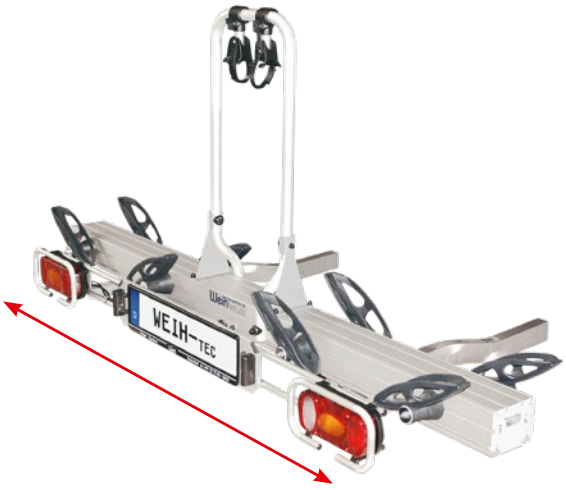Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.





14 PORTE-VÉLOS SLIDE MOVE DS 250

Système porteur coulissant et amovible des deux côtés. Ce support peut être décalé vers la droite ou la gauche pour ouvrir des portes ou trappes situées derrière sans enlever son chargement. Le support se démonte facilement car seuls les logements spécifiques au véhicule sont montées sur le châssis.Support prémonté, éclairage incl., avec fiche d'alimentation 13 pôles, supports spéc. du véhicule (env. 8 - 20 kg), étrier de fixation, matériel de fixation pour 2 vélos, certificat ECE.

Charge max. 70 kg (vérifier la charge sur l'essieu arrière du véhicule). Dimensions 185 x 70 cm (l x P). Poids d'env. 29 kg.

Pour Type	N° d'art.	Prix
Fiat, Citroën, Peugeot à partir de 06/2006 (L1 - L3, jusqu'à 6 m de longueur de véhicule)	**9940555**	**1 899,00**
Fiat, Citroën, Peugeot à partir de 06/2006 (L4, 6,36 m de longueur de véhicule)	**9940556**	**1 969,00**

15 PORTE-SKIS / PORTE-VÉLOS EUROCARRY SLIDE 170

Porte-vélos et scooters coulissant et amovible pour les monospaces Camper. Chargé d'un scooter, le porte-vélos peut être repoussé vers la gauche, ce qui permet d'ouvrir la porte arrière droite. À vide, il est possible d'ouvrir les deux portes arrière au-dessus du porte-vélos après avoir démonté l'étrier de support. Le support est rapidement amovible et peut être utilisé de différentes manières. Il est également possible de le monter en partie avec un crochet d'attelage. Faible poids propre car principalement en aluminium.

Contenu du kit Support prémonté, y compris éclairage avec fiche de raccordement 13 pôles, logements spécifiques au véhicule (env. 8 - 20 kg) Rail d'accès, système de fixation, kit de fixation, bras de fixation pour 1 vélo / 1 scooter, certificat ECE.

Largeur 180 cm, profondeur à partir du pare-choc env. 65 cm, poids env. 40 kg support (+ logements spécifiques au véhicule). Charge max. 170 kg max. (vérifier la charge sur l'essieu arrière de la caravane).

Convient pour Fiat Ducato X250/Citroen, Peugeot à partir de 06/2006

Pour fourgon L1-L3	**9942284**	**2 199,00**
Pour fourgon L4	**9942286**	**1 970,00**

16



17



18



16 – 18 EXTENSIONS POUR VÉLOS WEIH-TEC UNIVERSAL S/A ET EURO CARRY SLIDE170

16	Pour 2 vélos au lieu d'un scooter	**9988102**	**130,00**
17	Pour 4 vélos au lieu d'un scooter	**9988103**	**310,00**
18	Pour 1 vélo et 1 scooter	**9988104**	**249,00**



20 21 22 23 24









19 RAIL DE SUPPORT MURAL COMPLET

Incl. 3 supports.

9981390 340,00

20 – 24 BRAS DE FIXATION

20	20 cm de long	**9981386**	**57,00**
21	30 cm de long	**9981387**	**57,00**
22	45 cm de long	**9981388**	**57,00**
23	60 cm de long	**9981389**	**59,00**
24	70 cm de long	**9988291**	**59,00**

25 KIT DE FIXATION

Pour la fixation de la ceinture de sécurité.

9988290 20,00

26 DISPOSITIF DE SERRAGE DE JANTE

Pour profilés en aluminium avec canal de vissage M8.

9992384 22,00

Veuillez remplir une demande de faisabilité avant la commande

1 PORTE-VÉLOS GIROVAN

Ce porte-vélos électrique pivotant a été conçu pour s'adapter aux fourgons Fiat Ducato X250/X290 et similaires (Eurochassis). Le Girovan se distingue par son design élégant et sa flexibilité. Pour le transport de deux vélos électriques et peut être relevé sans être chargé pour gagner de la place. Il est possible d'ouvrir les portes arrière lorsqu'il est chargé. Équipé de fermetures rapides pour un montage et un démontage sans outils. Peut être combiné avec un attelage amovible Linnepe. Avec certificat d'homologation CE. Remarque : le porte-vélos ne peut être monté que sur des véhicules sans attelage ou avec un attelage de remorque amovible. faisceau électriques à commander séparément (9907400).

Contenu de la livraison : porte-charge, y compris les éléments et le matériel de fixation. Charge maxi 80 kg.

Type	Poids (kg)	l x H x P (cm)	N° d'art.	Prix
Porte-à-faux court (L2/L3)	47	175 x 63 / 38 x 105	**9943414**	**2 199,00**
Porte-à-faux long (L4)	55	175 x 63 / 38 x 105	**9943415**	**2 199,00**



2 PORTE-CHARGES SLIDEPORT

Cette plate-forme coulissante a été conçu pour les fourgons Euro-chassis à partir de 07/2006. Grâce à un mécanisme coulissant sur roulement, la plate-forme peut être déplacée vers la gauche sans grand effort lorsqu'elle est chargée. La porte droite peut ainsi être ouverte, et à vide, les deux portes. Grâce à la fixation à l'aide de la sangle de serrage du guidon et de sangles supplémentaires au système de rainures Linnepe éprouvé, le deux-roues repose en toute sécurité sur la plate-forme sans aucun étrier fixe. La rampe d'accès disparaît dans un tiroir sous le support. Équipé de fermetures rapides pour un montage et un démontage sans outils. Avec certificat d'homologation CE. Le kit électrique doit être commandé séparément (9907400).

- Le porte-vélos ne peut être monté que sur des véhicules sans attelage ou avec un attelage amovible

Contenu de la livraison : porte-charge, y compris les éléments et le matériel de fixation. Charge max. 170 kg.

Type	Porte-à-faux (cm)	Poids (kg)	l x P (cm)	N° d'art.	Prix
porte-à-faux court (L2/L3)	100	env. 59	190 x 65	**9930362**	**2 299,00**
porte-à-faux long (L4)	138	env. 59	190 x 65	**9919544**	**2 299,00**



Veuillez remplir une demande de faisabilité avant la commande

3 PORTE-CHARGES TRIGO VAN

La liberté de pouvoir se rendre à tout moment à n'importe quel endroit : pour un fourgon, c'est aussi évident que d'avoir un endroit où dormir. Grâce au TRIGO-VAN, vous profitez désormais encore plus de cette liberté si vous avez des vélos avec vous. Au lieu de bloquer l'accès à l'habitacle, ce qui prend beaucoup de temps, avec TRIGO-VAN, ils disparaissent en un clin d'œil. Même chargé de trois lourds vélos électriques, TRIGO-VAN libère le passage vers l'habitacle.

- Pivotement sans effort du porte-vélos chargé.
- Porte-phares avec fonction de rabattement automatique
- Fonction de pivotement avec protection contre les chocs pour la porte droite
- Porte-vélos rabattable avec possibilité de fixation

Charge max. 80 kg. Connexion 13 pôles. Coloris noir. Matière acier, aluminium.

Pour 2 vélos/bicyclettes, poids 50 kg	**9949045**	**1 890,00**
Pour 3 vélos/bicyclettes, y compris kit de montage pour Sch. 1888010, poids 50 kg	**9949046**	**1 990,00**
Pour 1 vélo et 1 fat bike, poids 50 kg	**9949047**	**1 890,00**
Pour 2 Fat Bike, poids 50 kg	**9949049**	**1 999,00**



4 KIT DE PRÉPARATION TRIGO-VAN POUR RAILS POUR VÉLOS COULISSANTS (sans ill.)

Indispensable pour utiliser l'attelage de remorque sans restriction.

9949051 **85,00**

5 KIT DE FEUX DE GABARIT POUR TRIGO VAN (sans ill.)

Nécessaire pour les véhicules très longs.

9949052 **108,00**

6 RAMPE POUR RAIL DE VÉLO POUR VAN TRIGO (sans ill.)

Longueur 1,25 m.

9949053 **35,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

7



8



Veuillez remplir une demande de faisabilité avant la commande



7 – 8 PORTE-CHARGES FINDUS

Le porte-charge léger Findus pour camping-cars offre quatre possibilités d'équipement différentes grâce à son système modulaire. Il est ainsi possible de tout emporter, du scooter aux quatre vélos. Malgré son faible poids propre d'environ 27 à 35 kg, le porte-vélos peut atteindre une charge maximale de 150 kg. Rallonge de cadre porteuse nécessaire. Équipé de fermetures rapides pour un montage et un démontage sans outils. Peut être combiné avec un attelage de remorque Linnepe. Le jeu de câbles électriques doit être commandé séparément.

Dimensions 200 x 49 cm (l x P).

7 FINDUS

Charge max. 150 kg. Version pour 1 moto. Poids env. 28 kg.

9948961 **1 299,00**

8 FINDUS 2.0

Charge max. 80 kg. Version pour 2 vélos électriques. Poids env. 27 kg.

9987514 **1 149,00**

9 PORTE-CHARGES XTRAFOLD 2.0

Porte-vélos escamotable pour camping-cars avec un système de rails et des bras de support pour transporter jusqu'à deux vélos électriques. Porte-vélos facilement transformable pour le transport d'un scooter, combinable avec les attelages Linnepe ; relevable sans outil (environ 30 cm plus court) et amovible. Extension de châssis porteur nécessaire. Équipé d'attaches rapides pour un montage et un démontage sans outils. Avec homologation de type CE, ne doit pas nécessairement être indiqué sur les papiers du véhicule. Le kit électrique doit être commandé séparément.

Contenu de la livraison : porte-charge, y compris les éléments et le matériel de fixation. Charge max. max. 80 kg. Matière acier/aluminium. Dimensions 200 x 60/30 cm (l x P). Poids 35 kg.

9943756 **1 599,00**



10 PORTE-VÉLOS LINNEPE PLUS POUR PORTE-CHARGES FINDUS

Porte-vélos Plus pour transporter jusqu'à 2 vélos supplémentaires avec le porte-vélos Findus ou Findus 2.0.

Charge max. 25 kg. Dimensions 200 x 28 cm (l x P). Poids 6 kg.

9944606 **349,00**



Veuillez remplir une demande de faisabilité avant la commande



11 PORTE-CHARGES PORTO

Porte-charge pour le transport d'un scooter ou d'une moto. Adapté pour les véhicules avec une extension de châssis porteur. Mélange d'aluminium et d'acier. Équipé d'attaches rapides pour un démontage sans outils. Avec homologation de type CE, ne doit pas nécessairement être indiqué sur les papiers du véhicule. Le kit électrique doit être commandé séparément.

Contenu de la livraison : porte-charge, y compris les éléments et le matériel de fixation. Charge admise max. 150 kg. Matière acier. Dimensions 200 x 65 cm (l x P). Poids d'env. 41 kg.

9924174 **999,00**

12 PORTE-CHARGES XTRAFOLD

Le porte-charge pour camping-cars est construit de manière si robuste qu'il peut porter des scooters et des petites motos jusqu'à 150 kg. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le porte-vélos peut être rabattu vers le haut pour gagner de la place.
Avec certificat d'homologation CE, aucune inscription au TÜV n'est nécessaire. Le faisceau électrique doit être commandé séparément. Rallonge de châssis porteur nécessaire. Équipé de fermetures rapides pour un montage et un démontage sans outils. Peut être combiné avec l'attelage de remorque Linnepe.

○ Pas d'extension possible pour les vélos

Contenu de la livraison : porte-charge, y compris les éléments et le matériel de fixation. Charge maxi 150 kg. Matière acier/aluminium. Dimensions 200 x 105 x 60/30 cm (l x H x P). Poids 39 kg.

9943416 **1 599,00**

Veuillez remplir une demande de faisabilité avant la commande

1 PORTE-CHARGES VARIO

VARIO - COMPACT, PLIABLE ET VARIABLE

DESIGN MODERNE - PLUS DE CONFORT

Le porte-vélos VARIO séduit par son design moderne et compact. Grâce à des matériaux de haute qualité, il se distingue par un faible poids propre et une charge utile élevée. Le système de portage bien pensé est conçu de manière idéale pour différentes solutions de transport.

UTILISATION SIMPLE

Avec sa plateforme de transport relevable et son support de lampe à rabattement automatique, le VARIO offre une manipulation sans effort. Les fermetures rapides à cliquet pratiques sur les bras de support et les rails pour vélos font de l'utilisation un jeu d'enfant. Un rail d'accès disponible en option facilite en outre le chargement des vélos électriques lourds. Découvrez le porte-vélos VARIO - la combinaison parfaite d'un design moderne, d'une utilisation simple et d'une flexibilité maximale. Idéal pour tous ceux qui attachent de l'importance à la qualité et au confort.

FLEXIBLE ET FONCTIONNEL

Le porte-vélos VARIO séduit par sa profondeur de chargement variable, qui peut passer de 620 mm à jusqu'à 800 mm, et offre ainsi encore plus de flexibilité. Outre les kits de montage éprouvés pour les vélos et les scooters, des kits de montage spéciaux pour les fat bikes et les tricycles sont également disponibles.

- Charge utile : jusqu'à 150 kg*
- Amovible sans outils
- Télescopique de série de 620 à 800 mm
- Rails pour vélos et bras de support avec fermeture rapide à cliquet
- Éléments de réception standard inclus

*Poids propre y compris kit d'équipement, sans éléments de réception et rallonges de cadre - ou renforts.

Charge max. 150 kg. Coloris noir. Matière aluminium et inox.
Dimensions environ 1,96 x 0,8 - 0,9 m (l x p).



NOUVEAU

Version	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
pour 2 vélos	32	**9949543**	**1 599,00**
pour 3 vélos	34	**9949544**	**1 689,00**
pour 4 vélos	37	**9949545**	**1 779,00**
pour 1 scooter	38	**9949546**	**1 599,00**
pour 1 scooter + 1 vélo	41	**9949547**	**1 689,00**
pour 1 scooter + 2 vélos	43	**9949548**	**1 779,00**
pour 1 Fat Bike + 1 vélo	35	**9949549**	**1 669,00**
pour 2 Fat Bikes	37	**9949550**	**1 739,00**
pour 2 fat bikes + 1 vélo	39	**9949551**	**1 829,00**
pour 1 trike/tricycle	33	**9949552**	**1 689,00**

2 PORTE-CHARGE LIGERO

LIGERO - LE CLASSIQUE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION

LÉGER, FONCTIONNEL ET POLYVALENT

La dernière génération de LIGERO remplace la LIGERO III qui a fait ses preuves. Elle combine un poids propre faible avec une charge utile élevée et des possibilités de préparation polyvalentes. Les éléments revêtus de noir confèrent à la LIGERO un aspect moderne et attrayant, non seulement sur le plan pratique, mais aussi esthétique. La LIGERO est le choix idéal pour tous ceux qui attachent de l'importance à la fonctionnalité, au design et à la flexibilité.

UN POIDS LÉGER AVEC UNE CHARGE UTILE ÉLEVÉE

Grâce au nouveau design du support de lampe, la LIGERO est environ 5 kg plus légère que son prédécesseur. Malgré son poids propre plus faible, il offre une charge utile impressionnante d'environ 150 kg. Cela ouvre de nombreuses possibilités d'équipement, y compris des kits spéciaux pour les fat bikes et les tricycles.

FLEXIBILITÉ MAXIMALE

Une caractéristique remarquable du LIGERO est sa capacité télescopique de série de 600 à 930 mm. Le porte-charge s'adapte ainsi de manière flexible à vos besoins et offre ainsi encore plus de possibilités d'utilisation.

- Charge utile : jusqu'à 150 kg*
- Faible poids propre
- Nombreuses solutions de transport
- Télescopique de série de 600 à 930 mm
- Amovible sans outils
- Éléments de réception standard inclus

* Poids propre, kit d'équipement inclus, sans éléments de réception et rallonges de cadre - ou renforts.

Charge max. 150 kg. Coloris noir. Matière aluminium et inox.
Dimensions environ 1,96 x 0,6 - 0,9 m (l x p).



NOUVEAU

Version	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
pour 2 vélos	27	**9949528**	**1 349,00**
pour 3 vélos	31	**9949529**	**1 439,00**
pour 4 vélos	34	**9949531**	**1 529,00**
pour 1 scooter	35	**9949532**	**1 349,00**
pour 1 scooter + 1 vélo	38	**9949533**	**1 439,00**
pour 1 scooter + 2 vélos	41	**9949534**	**1 529,00**
pour 1 Fat Bike + 1 vélo	29	**9949535**	**1 419,00**
pour 2 Fat Bikes	31	**9949536**	**1 489,00**
pour 2 fat bikes + 1 vélo	36	**9949537**	**1 579,00**
pour 2 fat bikes + 2 vélos	38	**9949538**	**1 669,00**
pour 1 Trike/Trycicle	30	**9949539**	**1 439,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

NOUVEAU

3 PORTE-CHARGE VÉLO
CONFORT MAXIMAL - DESIGN MODERNE

LÉGÈRETÉ COMBINÉE À LA STABILITÉ
Malgré sa construction légère, le VELO est très stable. La charge utile élevée de 80 kg maximum suffit pour transporter jusqu'à 3 vélos ou vélos électriques en toute sécurité. Faites l'expérience d'un confort maximal, de la légèreté, de la qualité et d'un design moderne.

PLUS DE CONFORT GRÂCE À UNE UTILISATION SIMPLE
La plateforme de transport se relève sans effort. Cela permet de gagner de la place lorsqu'elle n'est pas utilisée. Grâce au nouveau mécanisme de pliage à levier unique, le support de lampe se rabat automatiquement.
- Charge utile : 80 kg
- Rails pour vélos et bras de support avec fermeture rapide à cliquet
- Nombreuses possibilités de transport
- Amovible sans outils
- Elément de réception standard inclus

* Poids propre, kit d'équipement inclus, sans éléments de réception ni extensions ou renforts de cadre.

Charge max. 80 kg. Coloris schwarz. Matière aluminium et inox. Dimensions environ 1,8 x 0,8 m (l x p).



Version	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
pour 2 vélos ou vélos électriques	24	**9949553**	**1 279,00**
pour 3 vélos	26	**9949554**	**1 369,00**
pour 2 vélos ou 2 vélos électriques avec éclairage LED	24	**9949555**	**1 399,00**
pour 3 vélos avec éclairage LED	26	**9949556**	**1 489,00**

4 RAMPE D'ACCÈS POUR PORTE-VÉLOS
Rampe d'accès pour porte-vélos, 3 supports inclus.
Coloris argenté. Matière Aluminium / acier inoxydable. Longueur 1,75 m. Poids 2,6 kg.

9949557 99,00





5 PORTE-VÉLOS ET MOTOS TYPE UNIVERSEL S/A (FIXE/AMOVIBLE)
Ce système de portage se compose de supports en acier spécifiques au véhicule (environ 8 kg), qui sont vissés au châssis ou à la rallonge de cadre du camping-car, et du support amovible lui-même (environ 22 kg). Grâce à son faible poids, le porte-vélos en aluminium est facile à installer et à retirer du véhicule en quelques gestes. Extensible jusqu'à 4 vélos ou scooters avec vélo.
La capacité de charge peut varier en fonction de l'extension du cadre.
- Poids propre env. 22 kg Porte-vélos (+ logements spécifiques au véhicule)
- Contenu de la livraison : support prémonté avec éclairage et fiche de raccordement 13(8) pôles, logements spécifiques au véhicule, rail d'accès, système de fixation murale, kit de fixation et bras de support pour 1 scooter/moto, certificat ECE

Charge max. 170 kg (tenir compte de la charge sur l'essieu arrière du mobile)*. Dimensions 180 cm x 66 cm (l x p). Convient aux camping-cars équipés d'une rallonge de cadre AL-KO ou d'une rallonge de cadre prévue pour recevoir un crochet d'attelage ou un porte-charge.

9988100 1 490,00

6 1 JEU DE PLAQUES ADAPTATRICES (sans ill.)
Pour les véhicules dont le pare-chocs recouvre la rallonge de châssis et dont les supports en acier doivent être montés plus bas.

9988101 135,00



7 PORTE-MOTO ET PORTE-VÉLOS DE TYPE UNIVERSEL HY/A (ABAISSABLE/AMOVIBLE AVEC SYSTÈME HYDRAULIQUE)
Le porte-moto abaissable/amovible est abaissé jusqu'au sol pour le chargement. Une fois le scooter/moto fixé, le porte-vélos est facilement et confortablement pompé vers le haut au moyen d'une pompe à pied hydraulique jusqu'à ce qu'il soit verrouillé mécaniquement. Le porte-vélos peut être retiré ou fixé en un tour de main.
La capacité de charge peut varier en fonction de la rallonge de châssis.
- Poids propre env. 54 kg Porte-vélos (+ logements spécifiques au véhicule)
- Contenu de la livraison : support prémonté avec éclairage et fiche de raccordement 13(8) pôles, rampe d'accès courte, système de fixation murale, kit de fixation et bras de support pour 1 scooter/moto, certificat ECE

Charge max. 170 kg (tenir compte de la charge sur l'essieu arrière du mobile)*. Dimensions Largeur 200 x 74 cm (l x p). Convient aux camping-cars équipés d'une rallonge de cadre AL-KO prévue pour recevoir un crochet d'attelage ou un porte-charge.

9988081 2 920,00

*** En ce qui concerne la capacité de charge des porte-motos, il convient de respecter les indications du fabricant du camping-car concernant la capacité de charge de l'essieu arrière.**

Pour plus d'accessoires Weihtec, voir p.291

1



2



THULE

1 ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE THULE VAN

Échelle télescopique à 9 marches pour un accès facile aux accessoires montés sur le toit.

- Se monte en toute sécurité à l'aide du kit de fixation
- Sûre et stable sur la plupart des surfaces
- Extensible jusqu'à 2,6 m
- Système à air comprimé pour un pliage sécurisé

Contenu de la livraison : échelle télescopique, fixation magnétique, sac de rangement. Charge max. 150 kg. En aluminium. Dimensions 49 x 264/75 x 7 cm (l x H x P). Poids 8,1 kg.

9940912 **395,00**

THULE

2 KIT DE FIXATION MAGNÉTIQUE

Kit de fixation magnétique universel qui se fixe facilement sur les surfaces en acier et s'enlève facilement.

Livraison avec sac de rangement. En aluminium. Dimensions 66 x 10 x 8 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9940913 **156,00**

3



HYMER

4



3 ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

L'échelle compacte pour l'intérieur et l'extérieur. Repliée, elle se transporte facilement et se range dans un espace réduit.

Charge max. 150 kg. Matière aluminium. Dimensions 45 x 221/76 x 8 cm (l x H x P). Poids 6,8 kg.

9944384 **252,00**

HYMER

4 BARRE DE LIAISON GECKO

Kit d'extension pour échelle télescopique 9944384. Maintien sûr dans et sur le véhicule grâce à des crochets intégrés et des plaques antidérapantes.

La livraison comprend 2 x pied circulaire, barre d'attache, 2 x roulements. Dimensions 46 x 10 x 10 cm (l x H x P). Poids 0,6 kg.

9944388 **79,00**

FIAMMA

5 DELUXE DJ

Nouvelle manipulation également pour les échelles spéciales pour Sprinter, Crafter et Transit. Une structure universelle adaptée à tous les modèles et des barres de fixation spéciales pour chaque type de véhicule peuvent être achetées séparément. Profilés de fixation :

- Kit Bars Deluxe Sprinter/Crafter 2006 - 2016
- Kit Bars Deluxe Crafter à partir de 2017
- Kit Bars Deluxe Transit à partir de 2014

Matière Aluminium. Charge max. 100 kg. Poids 5,5 kg.



+



Kit Bars compatible avec	Couleur	N° d'art.	Prix
Sprinter à partir de 2006/ Crafter 2006 - 2016	deep black	**9948681**	**223,00**
Crafter à partir de 2017	deep black	**9948682**	**223,00**
Transit à partir de 2014	deep black	**9948683**	**223,00**
Sprinter à partir de 2006/ Crafter à partir de 2006/ à partir de 2016	eloxydé	**9948849**	**201,00**
Crafter à partir de 2017	eloxydé	**9948852**	**201,00**
Transit à partir de 2014	eloxydé	**9948853**	**201,00**

+





Échelle pour hayon	Couleur	N° d'art.	Prix
Deluxe DJ	deep black	**9948684**	**377,00**
Deluxe DJ	eloxydé	**9948848**	**322,00**

=



Échelle arrière complète adaptée à
Deluxe DJ Sprinter/ Crafter
Deluxe DJ Crafter
Deluxe DJ Transit
Deluxe DJ Sprinter/ Crafter
Deluxe DJ Crafter
Deluxe DJ Transit

6



8



7



FIAMMA

6 ÉCHELLE ARRIÈRE DELUXE DJ DUCATO

Se vissent complètement avec les profilés Fixing-Bar pour une fixation sûre sur la porte arrière gauche.
Pour Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer à partir de 2006 et Ford Transit avec double porte arrière de 2006 à 2011.

Charge admise 100 kg. En aluminium. Dimensions 80 x 188 x 15 cm (l x H x P). Poids 6,5 kg.

deep black	**9943309**	**552,00**
argenté	**9943308**	**480,00**

FIAMMA

8 ÉCHELLE DE HAYON DELUXE DJ H3

Se vissent complètement avec les profilés Fixing-Bar pour une fixation sûre sur la porte arrière gauche.
Pour Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer à partir de 2006.

Charge admise 100 kg. En aluminium. Dimensions 80 x 202 x 15 cm (l x H x P). Poids 6,9 kg.

deep black	**9943312**	**576,00**
argenté	**9943311**	**492,00**

FIAMMA

7 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DUST GUARD

Joint pour le Fixing-Bar, le Carry-Bike ainsi que les échelles Deluxe. En l'ajoutant aux barres, vous empêchez l'accumulation de saletés.

9941699 **40,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



BRUNNER

9 DIRECTEUR DE LADDY ALCOVE AIR

Le Laddy Alcove Air est une solution révolutionnaire qui offre un excellent confort et une grande polyvalence. Il permet d'accéder sans effort aux tentes de toit ou aux lits superposés et facilite les travaux importants d'entretien et de réparation du véhicule.

Charge max. 150 kg. Matière aluminium. Dimensions ouvert 36 x 210 x 6 cm (l x H x P), fermé 36 x 67 x 6 cm (l x H x P). Poids 4,5 kg.

9949604 130,00



BRUNNER

10 ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE LADDY AIR

Échelle télescopique dotée d'une nouvelle technologie de fermeture progressive assistée par air. Facile à transporter, réglable en hauteur, équipé de patins en caoutchouc antidérapants pour plus de sécurité. Très compacte.

Charge max. 150 kg. Matière aluminium. Dimensions ouvert 47 x 293 x 8,4 cm (l x H x P). Dimensions fermé, 47 x 75 x 8,4 cm (l x H x P). Poids 7,5 kg.

9943993 170,00



FIAMMA

11 ÉCHELLE POUR CAPUCINE DELUXE 4B

Solution idéale pour accéder au lit capucine, 4 marches, amovible, avec crochets de fixation.

Charge admise 150 kg. En aluminium. Dimensions 150 x 35 cm (L x l). Poids 2,4 kg.

9992292 156,00



HYMER

12 ÉCHELLES AVEC SYSTÈME D'ACCROCHAGE LIGHT

Pour monter en toute sécurité dans le toit surélevé du véhicule ou dans la capucine, palier d'accrochage (9980235) et pieds en forme de disque (angle d'inclinaison flexible possible) inclus.

Charge max. 100 kg. Coloris nature anodisé. Matière aluminium. Dimensions 148 x 29 cm (L x l). Poids 1,6 kg.

9941756 84,00



HYMER

13 ÉCHELLE POUR CAPUCINE ET LIT PAVILLON

Échelle en aluminium avec système d'accrochage à monter ultérieurement pour un accès sécurisé à la capucine et à la couchette escamotable. Palier d'accrochage inclus (9980237).

Capacité de charge 100 kg. Matériau : aluminium. Largeur 28,5 cm. Surface de marche 25 x 5 cm (l x p).

Longueur (cm)	Adapté pour les hauteurs verticales de – à (cm)	N° d'art.	Prix
111	107 – 109	9980230	93,00
120	116 – 118	9980231	98,00
129	124 – 127	9980232	98,00
138	133 – 136	9980233	105,00
147	142 – 145	9980234	108,00



HYMER

14 ÉCHELLE PLIANTE, DEUX PIÈCES

Échelle pliante, avec crochet de suspension, 2 paliers de suspension, pieds en forme d'assiette.

Charge max. 130 kg. Matière aluminium. Dim. plié 119 x 79 x 107 cm (l x H x P). Dimensions 30 x 153 x 8 cm (l x H x P).

Longueur 153 cm. Poids 1,5 kg.

9949263 185,00

Longueur 203 cm. Poids 2,2 kg.

9949264 204,00

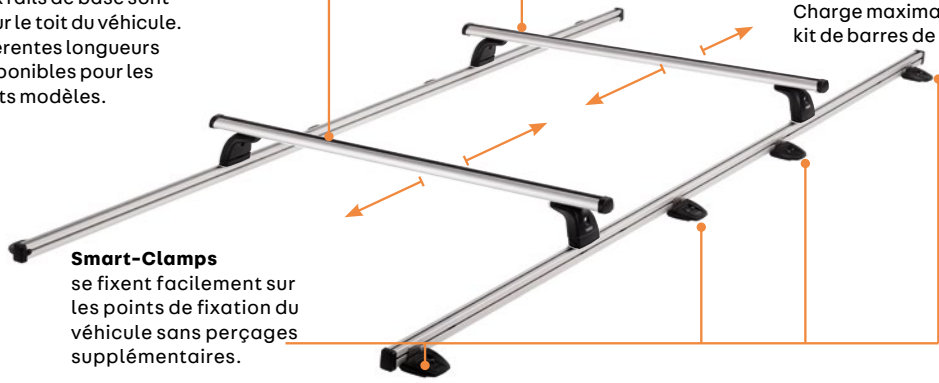
Rails de base
Les deux rails de base sont collés sur le toit du véhicule. Les différentes longueurs sont disponibles pour les différents modèles.

Porte-charges
Positionnement flexible. Possibilité d'utiliser deux ou plusieurs porte-charges. Charge maximale de 75 kg par kit de barres de toit.





Smart-Clamps
se fixent facilement sur les points de fixation du véhicule sans perçages supplémentaires.







1 RAIL DE BASE THULE SMARTCLAMP SYSTEM

Le système de portage sur le toit s'installe facilement, sans avoir à percer, en montant les Smart Clamps sur les points fixes existants de la camionnette. Les deux rails de base sont collés sur le toit du véhicule et reliés aux Smart Clamps afin de s'intégrer parfaitement au toit du véhicule. Le système Thule SmartClamp est adapté au H2 Ducato, Jumper, Boxer Kastenwaen à partir de 2006 et au Movano à partir de 2021. Le Short est une version courte avec fixation sur seulement 4 points de fixation et convient au H2-L2/L3/L4. Convient également en combinaison avec le store Thule 6200/6300.

Matière aluminium. Coloris argent.

Modèle	Capacité de charge (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Points de fixation	Charge-porteur	N° d'art.	Prix
Short	100	9,2	164	4	2	**9948574**	**410,00**
H2L2	150	9	283	6	4	**9940933**	**475,00**
H2L3	200	11	344	8	6	**9940934**	**550,00**
H2L4	200	12	378	8	6	**9940935**	**560,00**



3 – 4 GALERIES DE TOIT DELUXE

3 GALERIE DE TOIT THULE DELUXE

Longueur standard de 3 mètres, très facile à adapter à la longueur souhaitée.

Charge admise 70 kg. Longueur 3 m. Matière aluminium anodisé. Livraison par paire.

blanc	**9990868**	**245,00**
argenté	**9994058**	**245,00**

4 TRAVERSE POUR GALERIE DE TOIT DELUXE

Contenu : 2 pièces. Longueur 2,50 m. Charge admise 70 kg. En aluminium.

9993915 **245,00**

5 KIT DE CONVERSION POUR ADAPTATEUR DE STORE AVANT 2017

(non illustré)
Ce kit de transformation est nécessaire si un store de toit Omnistor a été monté sur votre véhicule avant mars 2017 et qu'un système de portage sur le toit doit être installé ultérieurement.

9940979 **65,00**

7



2 RAIL DE BASE THULE SMARTCLAMP SYSTEM POUR STORE DE TOIT 6300/6200

Barres de toit de base faciles à installer pour les monospaces en combinaison avec le Thule Omnistor 6300 Pack. Convient aux Ducato, Jumper et Boxer avec hauteur de toit H2 à partir de 2006 et à l'Opel Movano H2 à partir de 2021.

Matériau : aluminium. Couleur argent.

Modèle	Poids (kg)	Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
H2L2	9	283	**9940921**	**435,00**
H2L3	11	344	**9940922**	**475,00**
H2L4	12	378	**9940923**	**485,00**



6 SYSTÈME THULE FIXPOINT EVO

Un lot de quatre pieds faciles à installer pour le système de barres de toit Thule Evo pour les véhicules équipés de points fixes intégrés, de profilés en T ou de points de fixation de barres spécifiques.

- La clé ergonomique de limitation de couple indique lorsque le système est fixé correctement et en toute sécurité à votre véhicule
- Se fixe au véhicule à l'aide des verrous Thule One-Key (inclus)

Modèle	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Ford Transit H3	7,8	**9949148**	**420,00**
VW California	7,8	**9948576**	**420,00**

7 SYSTÈME THULE PROBAR FLEX


Les barres de toit pour monospaces permettent de fixer des accessoires Thule sur le toit.

- Compatibles avec le système SmartClamp de Thule sur le véhicule.
- Kit de deux porte-charges à fixer sur les rails de base
- Positionnement flexible des porte-charges sur les rails de base pour éviter les obstacles sur le toit
- Verrouillable pour éviter le vol

Charge admise 75 kg par ensemble de barres de toit. Longueur 150 cm.

Modèle	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Haut +/- 13 cm	7,9	**9940977**	**415,00**
Faible +/- 10 cm	8,3	**9940978**	**415,00**

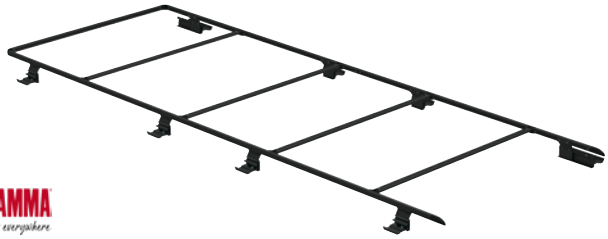Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



FIAMMA

8 GALERIE ROOF RAIL DUCATO H2/H3

Convient pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper à partir de 06/2006. Le montage s'effectue sans perçage sur les points de fixation d'origine. Grâce aux adaptateurs montés en série, le store Fiamma F65S/F80S peut être fixé. Incl. 4 traverses sur lesquelles peuvent être montés des panneaux solaires ou des coffres de toit.

Charge admise 150 kg. Matière aluminium.

Longueur du véhicule 541-599 cm H2 / 12 kg / deep black	**9943889**	**965,00**
Longueur du véhicule 541-599 cm	**9904828**	**809,00**
Longueur du véhicule 636 cm H2 / 13,5 kg / aluminium	**9906525**	**955,00**
Longueur du véhicule 599 - 636 cm H3 / 14,2 kg / aluminium	**9918171**	**987,00**



FIAMMA

9 SYSTÈME DE SUPPORT FIXING BAR PRO L

Barre de transport pouvant être raccourcie. Idéal pour les panneaux solaires ou les coffres de toit.

Contenu de la livraison 1x profilé, 2x matériel de fixation (blanc), 1x pièce d'écartement en caoutchouc.Charge admissible 50 kg par paire. Matériau : aluminium anodisé. Longueur 2,4 m. Poids 1,5 kg.

9982025 **80,00**

THULE

10 – 12 THULE FORCE XT

- Espace utilisé de manière optimale pour de nombreux modèles de véhicules
- Montage facile grâce au système de fixation rapide PowerClick
- L'indicateur de couple intégré signale par un clic que le coffre est correctement monté, garantissant ainsi une fixation rapide et sûre
- Ouverture et fermeture faciles et protection de la Thule Comfort Key grâce au LockKnob
- Accès facile à toutes les parties du coffre des deux côtés du véhicule grâce à l'ouverture DualSide
- Accès illimité au coffre grâce à la position avancée sur le toit du véhicule

Couleur noir mat.



10 THULE FORCE XT S

Charge max. 75 kg. Volume 300 l. Dimensions extérieur 139 x 89,5 x 39 cm (L x l x H), intérieur 127 x 78 x 34 cm (L x l x H). Hauteur au-dessus de la traverse 39 cm. Poids 14,3 kg.

9934194 **480,00**



11 THULE FORCE XT L

Charge max. 75 kg. Volume 450 l Dimensions extérieur 190 x 84 x 46 cm (L x l x H), intérieur 177 x 73 x 41 cm (L x l x H). Hauteur au-dessus de la traverse 43 cm. Poids 18,7 kg.

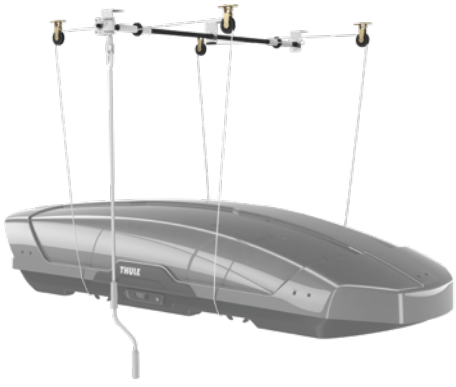
9943136 **630,00**



12 THULE FORCE XT XL

Charge max. 75 kg. Volume 500 l. Dimensions Extérieur 210 x 86 x 44 cm (L x l x H), intérieur 197 x 75 x 39 cm (L x l x H). Hauteur au-dessus de la traverse 41 cm. Poids 21,3 kg.

9943803 **720,00**



THULE

13 THULE MULTILIFT

- Montage sur le toit de la soute/auvent
- Levage simple de la charge à l'aide du support de fixation
- Fonctionne parfaitement avec les coffres de toit, les kayaks, planches de surf, etc.

Livraison sans coffre de toit. Charge max. 100 kg. Poids 3,4 kg.

9941479 **160,00**



Housses de siège en velours de coton

Les housses de siège protègent vos précieux rembourrages d'origine contre les salissures et l'usure. Le choix minutieux des matériaux en velours très lourd augmente le confort de conduite et le bien-être lors des longs voyages. Les housses en velours peuvent être nettoyées sans problème en machine. Un montage rapide, un choix de couleurs neutres et un prix équitable caractérisent ces housses de siège. Elles conviennent pour les sièges avec appui-tête rapporté, les sièges à dossier haut et les sièges avec système de ceinture intégré. Les nouvelles housses de siège en velours en deux parties permettent une manipulation nettement plus facile et un meilleur ajustement.

Matière velours : 100 % coton.



Velours sable



Velours anthracite

Convient aux sièges et accoudoirs AGUTI et MERCEDES



1 SIÈGE AGUTI « GIS-LINER »

Logo AGUTI sur le dossier ou l'assise
- Contour de l'appuie-tête intégré, semi-circulaire
- Système de ceinture sur le côté du dossier
- Monté dans : Adria, Bavaria, Carado, Bürstner, Dethleffs, Forster, Frankia, LeVoyageur, Hymer, LMC, Pilote, Rapido, Sunlight et bien d'autres.

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942309**	**103,00**
Velours sable	**9942311**	**103,00**



2 SIÈGE AGUTI « GIS-LINER DELUXE »
- Logo AGUTI sur le dossier ou l'assise
- Contour de l'appui-tête intégré et anguleux
- Système de ceinture sur le côté du dossier
- Monté dans les véhicules intégrés Elnagh, Hymer Exsis, Laika, McLouis, Mobilvetta jusqu'en 2016

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942312**	**103,00**
Velours sable	**9942313**	**103,00**



3 AGUTI SIÈGE « MILAN ET MILAN BASIC »
- Logo AGUTI sur le dossier ou l'assise
- Contour de l'appui-tête intégré, semi-circulaire
- Sans système de ceinture de sécurité
- Monté sur les véhicules Adria, Carthago, Dethleffs, Frankia, LMC

1 housse pour siège sans housse pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942314**	**92,00**
Velours sable	**9942315**	**92,00**



4 SIÈGE AGUTI « LOUNGE »
- Logo AGUTI sur le dossier ou l'assise
- Contour de l'appui-tête intégré et anguleux
- Système de ceinture sur le côté du dossier
- Monté dans les véhicules intégrés de Hymer Classe B de 2009 - 2021

1 housse pour siège sans housse pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942316**	**103,00**
Velours sable	**9942317**	**103,00**



5 SIÈGE AGUTI « ROADLINER »
- Logo AGUTI sur le dossier ou l'assise
- Contour de l'appuie-tête intégré, de forme carrée
- Système de ceinture de sécurité sur le côté du dossier
- Monté sur les véhicules intégrés de Carthago

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942318**	**103,00**
Velours sable	**9942319**	**103,00**



6 SIÈGE DE MERCEDES SPRINTER
- Appuie-tête semi-incliné
- Repose-cuisses réglable verticalement
- Sans système de ceinture de sécurité
- Livré avec housse d'appuie-tête
- Monté sur les véhicules Hymer

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs


Velours anthracite	**9944586**	**125,00**



7 AGUTI ACCOUDOIR « 00 »
- Entièrement rembourré de tissu
- Avec molette de réglage

1 paire de housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942321**	**43,00**
Velours sable	**9942322**	**43,00**



8 AGUTI ACCOUDOIR « BASIC »
- Couvercle rembourré de tissu
- Avec molette de réglage et coque en plastique

1 paire de housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942324**	**43,00**
Velours sable	**9942323**	**43,00**



9 AGUTI ACCOUDOIR « SMART »
MERCEDES ACCOUDOIR À PARTIR DE 07/2018
- Couvercle rembourré de tissu
- Avec coque en plastique
- Sans molette de réglage

1 paire de housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9944588**	**43,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Convient aux sièges et accoudoirs FORD



10 « CHÂSSIS » TRANSIT
- o A partir de 05/2015
- o Avec appuie-tête intégré
- o Sans système de ceinture
- o Monté dans : Benimar, Forster, Roller Team, Chausson et bien d'autres

1 housse pour siège sans housses d'accoudoirs

anthracite	**9949087**	**83,00**




11 « CHÂSSIS » TRANSIT
- o A partir de 05/2015
- o Avec appuie-tête emboîté
- o Sans système de ceinture
- o Monté dans : Dethleffs, Forster et bien d'autres

Contenu de la livraison : avec housse d'appui-tête.

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9944587**	**115,00**



12 ACCOUDOIRS POUR « TRANSIT »
- o À partir de 05/2015

1 paire de housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9944589**	**43,00**


Convient aux sièges et accoudoirs FIAT



13 CHÂSSIS « DUCATO » À PARTIR DE 2014
Monté dans : Adria, Bavaria, Bürstner, Carado, Carthago, Chausson, Challenger, Dethleffs, Forster, Frankia, LMC, Knaus, Hymer, Pilote, Roller Team, Rapido, Sunlight et bien d'autres.

1 housse pour siège sans housses d'accoudoirs

Velours anthracite	**9942325**	**92,00**
Velours sable	**9942326**	**92,00**



14 « DUCATO » CHÂSSIS JUSQU'EN 2014
Monté dans : Adria, Bavaria, Bürstner, Carado, Carthago, Chausson, Dethleffs, Forster, Frankia, LMC, Hymer, Pilote, Roller Team, Rapido, Sunlight et bien d'autres.

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942344**	**89,00**
Velours sable	**9942345**	**89,00**



15 « DUCATO » CHÂSSIS JUSQU'EN 2014
Monté dans : Adria, Bavaria, Bürstner, Carado, Carthago, Chausson, Dethleffs, Forster, Frankia, LMC, Hymer, Pilote, Roller Team, Rapido, Sunlight, et bien d'autres.

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942342**	**84,00**
Velours sable	**9942343**	**84,00**

16 ACCOUDOIR « M+S » À PARTIR DE 07/2010
- o Entièrement rembourré de tissu
- o Avec molette de réglage sur le devant


1 paire de housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942329**	**43,00**
Velours sable	**9942331**	**43,00**



17 Housses d'accoudoir en velours pour Fiat Chassis à partir de 7/2006

Velours anthracite	**9942327**	**43,00**
Velours sable	**9942328**	**43,00**



1 1 Paire de housses d'accourdoirs pour ISRI et SKA à partir de 7/2006

Velours anthracite	**9942334**	**43,00**
Velours sable	**9942335**	**43,00**

Convient aux sièges et accoudoirs ISRI



18 1000/518 DE 07/2002 - 06/2006
- o Monté sur les véhicules Hymer
- o hauteur du dossier 90 cm

1 housse pour siège sans housses d'accoudoirs


Velours anthracite	**9942336**	**89,00**
Velours sable	**9942337**	**89,00**



19 1000/518 DE 07/1994 - 06/2002
- o Monté dans : Hymer, Hobby
- o Hauteur du dossier 76 cm

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942338**	**89,00**
Velours sable	**9942339**	**89,00**



20 ISRI HOUSSES D'ACCOUDOIR JUSQU'À 06/2006

Velours anthracite	**9942340**	**43,00**
Velours sable	**9942341**	**43,00**


Convient aux sièges et accoudoirs MAN et VW



21 « MAN TGE » ET « VW CRAFTER »
Monté dans : Adria, Affinity, Knaus, Westfalia, Wiemobil et bien d'autres.

1 housse pour siège sans housses d'accoudoirs

anthracite	**9948630**	**103,00**



22 HOUSSES D'ACCOUDOIR « MAN TGE » ET « VW CRAFTER »
Monté dans : Adria, Affinity, Knaus, Westfalia, Wiemobil et bien d'autres.

1 paire de housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9948631**	**39,00**



23 HOUSSE POUR SIÈGE DE VÉHICULE
Cette housse en tissu éponge est une protection contre les salissures et l'usure de votre siège. Il suffit d'accrocher la housse sur l'appui-tête et de l'étendre sur le siège.

100 % coton.

anthracite	**9943597**	**48,00**


1 RIDEAU DE PORTE


Pour les caravanes, les camping-cars, les tentes, les auvents et bien d'autres choses encore. Protège des insectes volants, des rayons du soleil et des regards indiscrets. Peut être coupé à la longueur souhaitée à l'aide de ciseaux.

Rideau chenille (100 % polypropylène)



blanc/gris/bleu



blanc/argent/anthracite


gris/blanc tacheté



gris /blanc

Rideau de cordes (100 % polyester)


argent/blanc


anthracite / argent


blanc/argent/marron


bleu/blanc/gris


beige / marron


vert / blanc

Rideau PVC


blanc / argent


noir / gris

Type	Coloris	Dimensions (l x H cm)	N° d'art.	Prix
Rideau chenille	blanc/gris/bleu	56 x 185	**9965115**	**31,00**
Rideau chenille	blanc/gris/bleu	56 x 205	**9965116**	**33,00**
Rideau chenille	blanc/gris/bleu	100 x 205	**9965117**	**49,00**
Rideau chenille	blanc/argent/anthracite	56 x 185	**9965135**	**31,00**
Rideau chenille	blanc/argent/anthracite	56 x 205	**9965136**	**33,00**
Rideau chenille	blanc/argent/anthracite	100 x 205	**9965137**	**49,00**
Rideau chenille	blanc/argent/marron	56 x 185	**9965155**	**31,00**
Rideau chenille	blanc/argent/marron	56 x 205	**9965156**	**33,00**
Rideau chenille	blanc/argent/marron	100 x 205	**9965157**	**49,00**
Rideau chenille	bleu/blanc/gris	56 x 185	**9965133**	**31,00**
Rideau chenille	bleu/blanc/gris	56 x 205	**9965134**	**33,00**
Rideau chenille	bleu/blanc/gris	100 x 205	**9965132**	**49,00**
Rideau chenille	gris / blanc tacheté	56 x 185	**9965152**	**31,00**
Rideau chenille	gris / blanc tacheté	56 x 205	**9965153**	**33,00**
Rideau chenille	gris / blanc tacheté	100 x 205	**9965151**	**49,00**
Rideau chenille	gris /blanc	56 x 185	**9965123**	**31,00**
Rideau chenille	gris /blanc	56 x 205	**9965124**	**33,00**
Rideau chenille	gris /blanc	100 x 205	**9965122**	**49,00**
Rideau chenille	vert / blanc	56 x 185	**9948707**	**32,00**
Rideau chenille	vert / blanc	56 x 205	**9948708**	**33,00**
Rideau chenille	vert / blanc	100 x 205	**9948709**	**50,00**
Rideau chenille	beige / marron	56 x 185	**9948704**	**31,00**
Rideau chenille	beige / marron	56 x 205	**9948705**	**30,00**
Rideau chenille	beige / marron	100 x 205	**9948706**	**50,00**
Rideau de cordes	argent/blanc	60 x 190	**9940164**	**48,00**
Rideau de cordes	argent/blanc	100 x 220	**9940165**	**91,00**
Rideau de cordes nouveau	anthracite / argent	60 x 190	**9949628**	**48,00**
Rideau de cordes nouveau	anthracite / argent	100 x 220	**9949627**	**91,00**
Rideau PVC	blanc / argent	60 x 190	**9943566**	**49,00**
Rideau PVC	blanc / argent	100 x 220	**9943565**	**85,00**
Rideau PVC	noir / gris	60 x 190	**9943559**	**49,00**
Rideau PVC	noir / gris	100 x 220	**9943558**	**85,00**



2 RIDEAU DE PORTE BAND LUX

Beau rideau résistant aux UV et lavable.
La longueur et la largeur peuvent être réduites.

- Léger
- Silencieux lors du passage
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Protection éprouvée contre les insectes volants, les rayons du soleil, la chaleur et les regards indiscrets
- Laisse passer l'air frais


Couleur transparent Matière 100 % polychlorure (PVC).

Dimensions (l x H cm)	N° d'art.	Prix
54 x 170	**9942369**	**38,00**
60 x 190	**9942370**	**51,00**
100 x 220	**9942371**	**73,00**
120 x 230	**9942372**	**87,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

3 – 12 TAPIS DE SOL POUR CABINE

Couleur feutre aiguilleté anthracite, tapis en caoutchouc noir. Couche d'usure feutre aiguilleté 100 % polypropylène.









3 POUR FIAT DUCATO/CITROEN JUMPER/PEUGEOT BOXER (X250) À PARTIR DE 06/2014	Feutre aiguilleté		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	9948613	66,00	9917296	80,00





4 POUR FIAT DUCATO/CITROEN JUMPER/PEUGEOT BOXER (X250) 07/2006 – 05/2014	Feutre aiguilleté		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	9948609	74,00	9917296	80,00
Dethleffs	9948612	88,00	9917296	80,00
Hymer intégré	9948603	68,00	9917296	80,00
LMC Explorer	9948605	68,00	9917296	80,00





5 POUR FIAT DUCATO/CITROEN JUMPER/PEUGEOT BOXER (230/244) 03/1994 – 06/2006	Feutre aiguilleté		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	9948606	47,00	9914650	80,00
Dethleffs / Bürstner	9948610	61,00	9914650	80,00
Capucine Hymer	9948607	61,00	9914650	80,00
Hymer intégré	9948608	50,00	9914650	80,00





6 POUR FORD TRANSIT À PARTIR DE 07/2014	Feutre aiguilleté		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	9948615	82,00	9917298	123,00



7 POUR FORD TRANSIT 06/2006 – 06/2014	Feutre aiguilleté	
	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	9948604	76,00





8 POUR FORD CUSTOM À PARTIR DE 04/2012	Feutre aiguilleté		Feutre aiguilleté	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
avec boîte de vitesses manuelle (à partir de 04/2012)	9949085	52,00		
Avec boîte automatique (à partir de 04/2012)			9949086	52,00





9 POUR MERCEDES SPRINTER W907 À PARTIR DE 07/2018	Feutre aiguilleté		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	9948618	66,00	9943342	79,00





10 POUR MERCEDES SPRINTER W910 À PARTIR DE 07/2018	Feutre aiguilleté		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	9948617	66,00	9943342	79,00





11 POUR RENAULT MASTER À PARTIR DE 07/2014	Feutre aiguilleté		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	9948616	104,00	9917303	216,00





12 POUR VW CRAFTER/MAN TGE À PARTIR DE 06/2017 AVEC CHAUFFAGE AUTONOME	Feutre aiguilleté		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	9948619	137,00	9944592	96,00

HEOSdoor mat®

13 PAILLASSON POUR LES ENTRÉES DE CABINE

Feutre aiguilleté moulé sur mesure pour la cabine du conducteur. Se fixe à l'aide d'une bande Velcro pré-collée. Empêche la saleté et l'eau de pénétrer. Grâce à la chaîne tout autour, le paillasson ne s'effiloche pas.

2 pièces. Matière Couche d'usure 100 % polypropylène.

compatible avec	Millésime	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato (230/244)	1994 - 2006	9914678	29,00
Fiat Ducato (230/290)	2006 - 08/2019	9914640	29,00
Fiat Ducato 290	à partir de 09/2019	9943152	29,00
Ford Transit	à partir de 2000	9914643	29,00
Mercedes Sprinter	2006 - 02/2018	9914642	29,00
Mercedes Sprinter	à partir de 03/2018	9943151	29,00
Renault Master/Opel Movano	2000 – 2010 2000 – 2014	9914644	29,00
Renault Master/ Opel Movano	2010 - 2024 2010 - 2020	9917407	29,00
VW T5/T6 (3 pièces)		9940449	59,00









WIGO ZELTE

1 MOUSTIQUAIRE

Quoi de plus agréable que les douces nuits d'été au bord du lac, avec les portes et les fenêtres ouvertes. Mais pour éviter d'être envahi par les insectes à cette occasion, nous vous recommandons notre PROTECTION ANTI-MOUSTIQUES : une forme parfaite, un jeu d'enfant à installer et dont vous ne pourrez plus se passer. Ruban magnétique cousu, montage facile et rapide, compatible avec Ducato, Peugeot et Citroën à partir de 06/2006.

Coloris noir. Matière 100 % fibre de verre. Contenu de la livraison : moustiquaire, sac de rangement.

Hayon H2	**9944580**	**329,00**
Vitres latérales côté passager/conducteur	**9944581**	**113,00**



TECON COVERCRAFT

3 MOUSTIQUAIRE

Moustiquaire de porte arrière Fiat/Citroen/Peugeot X250, X290 avec toit surélevé H2, pose sans perçage ni collage, ouverture par le haut comme par le bas, manipulation d'une seule main lors du chargement/déchargement, accès facile à la poignée de porte (sortie de secours !). Convient à tous les aménagements de meubles grâce à sa conception asymétrique et à sa possibilité d'utilisation des deux côtés.

Coloris gris, noir. Matière Tissu en fibre de verre avec revêtement PVC stabilisé aux UVTissu en fibre de verre avec revêtement PVC stabilisé aux UV. Poids 0,9 kg.

Adapté aux modèles suivants :

Hecktüre, Fiat Ducato X250 /X290 ab 2007/2014	**9984957**	**257,00**



HORREX

4 PORTE MOUSTIQUAIRE

La moustiquaire plissée est plus visible et très décorative. Particulièrement facile à utiliser (même pour les enfants). Utilisation silencieuse. Position de la tirette réglable en continu (pas de ressort). Cassette de seulement 5 cm de large avec la tirette. Largeur pouvant être raccourcie

Gris clair (RAL 7047)

Dimensions (l x H x P cm)		N° d'art.	Prix
65 x 175 x 5,8		**9960841**	**269,00**
65 x 185 x 5,8		**9960842**	**279,00**
65 x 193,5 x 8,5		**9960843**	**299,00**
65 x 175 x 6,8	nouveau	**9984974**	**273,00**
65 x 185 x 6,8	nouveau	**9984975**	**283,00**







HINDERMANN

2 MOUSTIQUAIRES

Le matériau est un tissu ignifugé à mailles serrées. Il bloque jusqu'à 65 % des rayons du soleil.

Pour Camper Vans et véhicules de construction similaire

- Une armoire suspendue n'est pas un obstacle pour le montage
- Bonne circulation de l'air et visibilité
- Le passage ouvert peut être maintenu par un aimant
- Fermeture à glissière multidirectionnelle pouvant être actionnée de l'extérieur et de l'intérieur

Couleur gris. Matière 100 % polyester.

Adapté aux modèles suivants:	Millésime	Version	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato	à partir de 2007	Porte hayon – ouverture élevée H2	**9943181**	**289,00**
Fiat Ducato	à partir de 2007	Porte arrière standard Découpe de la porte H1	**9943175**	**289,00**
Fiat Ducato 250/290	2007 – 2014	Porte arrière haute Découpe de la porte H3	**9949201**	**299,00**
Fiat Ducato	à partir de 2007	Porte coulissante haute Découpe de la porte H2/H3	**9943179**	**299,00**
Fiat Ducato	à partir de 2007	Porte coulissante– ouverture standard H1	**9943182**	**299,00**
Ford Transit	à partir de 2007	Porte arrière haute Découpe de la porte H3	**9949196**	**299,00**
Renault Master	à partir de 2024	hayon	**9949198**	**295,00**
VW T5/T6 (California/Multivan)	–	hayon	**9943173**	**289,00**



HORREX

5 PORTE MOUSTIQUAIRE ARRIÈRE

La porte moustiquaire légère permet de profiter d'une large vue sur la nature sans se soucier des moustiques et autres nuisibles à l'intérieur du véhicule. Grâce à la cassette incurvée et à la barre de traction, la porte n'occupe qu'un minimum d'espace intérieur. Malgré sa taille, le moustiquaire fonctionne tranquillement et silencieusement. Installation facile grâce au kit pré-confectionné et aux clips.

Version hayon. Couleur noir.

Adapté au modèle	Dimensions (L x H cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Ducato / Jumper / Boxer H1	150,5 x 149,4	3,8	**9948757**	**639,00**
Ducato / Jumper / Boxer H2	150,5 x 176,5	4	**9937552**	**679,00**

HORREX

6 SEUIL EN ALULMINIUM

La porte moustiquaire peut en outre être équipée d'un seuil spécial (largeur 75 cm) pour le passage des conduites et des câbles. Cela augmente la hauteur de la porte moustiquaire avec seuil de 3,6 cm.

9960849 95,00

Prix de base pour 1 mètre = 126,63



Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



DOMETIC OUTDOOR

7 MOUSTIQUAIRE FLY TEC FT200

Moustiquaire plissée de haute qualité, adaptée aux portes coulissantes des modèles Fiat Ducato H2 X250/X290 et des véhicules similaires. La moustiquaire recouvre entièrement la porte et offre une protection efficace contre les insectes.

- o Utilisation pratique avec une seule main
- o Montage rapide
- o Version droite (conduite à gauche)

Dimensions 124,4 x 175,7 x 3,9 cm (l x H x P). Poids 3,8 kg.

9922182 **485,00**



REMIS

8 PORTES MOUSTIQUAIRES REMICARE II

Cadre en aluminium blanc avec plissé extrêmement résistant. Des fermetures latérales empêchent l'intrusion d'insectes indésirables. Avec possibilité de poser un canal de câble.

Dimensions (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
65 x 180 x 5,8	**9943752**	**247,00**
65 x 200 x 5,8	**9943754**	**260,00**
65 x 185 x 9,2	**9943753**	**262,00**
65 x 200 x 9,2	**9943755**	**279,00**



HORREX

9 PORTE MOUSTIQUAIRE

Solution de moustiquaire légère pour les portes coulissantes des camping-cars. Installation facile grâce au kit pré-confectionné et aux clips. Construction légère et durable en aluminium et en matériau composite. Le bord plié du profil supérieur offre une protection contre les blessures à la tête.

- o Utilisable pour la porte latérale gauche et droite

Adapté aux modèles suivants :	Dimensions (l x H cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Ducato / Boxer / Jumper H1 / L2 / L3 / L4	118,5 x 144,6	3	**9950969**	**639,00**
Ducato / Boxer / Jumper H2 + H3	118,5 x 173,1	3	**9950968**	**669,00**
Sprinter / VW Crafter (2006-2017)	123,4 x 195,9	3	**9950967**	**699,00**
Sprinter à partir de 2018	123,4 x 195,9	3,6	**9943809**	**699,00**
VW T5 / T6 à partir de 2003, Transporter, Multivan, Caravelle (y compris marche d'entrée)	98,8 x 134,3	5,8	**9943811**	**700,00**
VW Crafter / MAN à partir de 2017	126,7 x 188,4	4	**9948755**	**699,00**
Ford Transit nouveau à partir de 2014	118,3 x 167,1	3	**9984973**	**518,00**



REMIS

10 MOUSTIQUAIRE DE PORTE À ENROULER REMICARE VAN

Pour différents types de véhicules.
Couleur Profilés RAL 7016, moustiquaire noire.

Adapté au modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Poids environ (kg)	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato X250 / X290 H1 L1	108 x 143,5 x 2,5	3,8	**9940611**	**421,00**
Fiat Ducato X250 / X290 H1 L2	125 x 143,5 x 2,5	3,8	**9917865**	**421,00**
Fiat Ducato X250 / X290 H2/H3 L2/L3/L4	125 x 171 x 2,5	3,8	**9918277**	**427,00**
Ford Transit Custom Modèle V 362 (Nugget)	106 x 134 x 2,5	3,8	**9940612**	**427,00**
Mercedes Sprinter H2 à partir de 2006 (même modèle que VW Crafter à partir du millésime 2006-2016)	136 x 165 x 2,5	4,0	**9950284**	**433,00**
Mercedes Sprinter H3 à partir de 2006 (même modèle que VW Crafter à partir du millésime 2006-2016)	136 x 196 x 2,5	4,0	**9950285**	**479,00**
VW T5/T6 Transporter Combi & fourgon	98 x 140 x 2,5	3,8	**9917866**	**518,00**
VW T5/T6 Multivan & Caravelle	98 x 140 x 2,5	3,8	**9917867**	**518,00**

REMIS

11 KIT D'INSTALLATION DE DÉFLECTEURS DE PLUIE CAV

Déflecteur de pluie rabattable automatiquement pour les Fiat Ducato de toutes tailles. La gouttière se fixe sur l'arête supérieure de la porte et guide l'eau vers l'extérieur du véhicule.

9940963 **141,00**





Porte coulissante



1 pièce



2 pièces

HINDERMANN

1 RIDEAUX THERMIQUES POUR PORTE COULISSANTE ET ARRIÈRE

Convient aux découpes des portes du Ducato type 250 à partir de 2007. La porte moustiquaire peut rester montée, même si la porte coulissante est fermée. La face extérieure est résistante à l'humidité. La version en 1 partie s'ouvre facilement de l'extérieur à l'aide de deux fermetures éclair. Version en 2 parties avec fixation magnétique.

Matériau : velours 100 % polyester.

Adapté aux modèles suivants :	Version	Coloris	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato (X250) avec porte moustiquaire intégrée	Porte coulissante	gris	**9917709**	**399,00**
Fiat Ducato (X250) en une pièce	Porte arrière	gris	**9917711**	**289,00**
Fiat Ducato (X250) en une pièce	Porte arrière	beige	**9942278**	**289,00**
Fiat Ducato (X250) en deux parties	Porte arrière	gris	**9941760**	**399,00**
Fiat Ducato (X250) en deux parties	Porte arrière	beige	**9942099**	**399,00**
Ford Transit depuis 07/2014 en une pièce	Porte arrière	gris	**9949215**	**325,00**
Fiat Ducato H3 en deux parties	Porte arrière	gris clair	**9949617**	**399,00**
Fiat Ducato (X250) 2007 - 2014 en une pièce	Porte arrière	gris clair	**9949784**	**319,00**





HINDERMANN

2 RIDEAU D'ISOLATION THERMIQUE

Isole contre la pénétration du froid et la perte de chaleur au niveau du vitrage du tableau de bord de la cabine de conduite. Fabriqué en matériau iso-sandwich de 8 mm d'épaisseur. L'intérieur est en velours, l'extérieur en film polyester aluminisé. Fixation facile au moyen de boutons-pression et d'une languette pour les pare-soleil.

Velours 100 % polyester.

Pour Fiat Ducato à partir de 06/2006 avec accès radio.

gris	**9997288**	**289,00**
beige clair	**9941736**	**289,00**



3 KIT DE CONCEPTION DE RIDEAU ISOLANT INTÉRIEUR

Pour la fabrication en interne de tapis thermiques sur mesure. Contenu Tapis thermique 8 couches 350 x 155 cm, 30 m de ruban de bordure, 30 ventouses, film plastique pour la confection d'un gabarit.

9967990 **78,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.





HINDERMANN


4 TAPIS D'ISOLATION THERMIQUE INTÉRIEURE TRAVEL

Possibilité de fixation en un clin d'œil (sans ventouse). Le tapis pour le pare-brise est inséré à l'avant entre le pare-brise et le support du tableau de bord. Le long du bord supérieur se trouvent deux languettes qui se glissent entre le ciel de pavillon et les pare-soleil. Les tapis pour les vitres latérales de la cabine du conducteur se fixent au moyen d'aimants soudés.
Sac de rangement inclus.

Matière Intérieur composé d'un film thermique de conception nouvelle. D'un côté se trouve, comme d'habitude, un film polyester en aluminium vaporisé, de l'autre, une surface , textile , moderne grise.



Adapté aux modèles suivants :	Pièce	N° d'art.	Prix
Cabine VW T5/T6	3 pièces	**9943617**	**139,00**
VW T5/T6 Espace de vie	6 pièces	**9948736**	**149,00**
Ford Transit à partir de 2014 Cabine de conduite	3 pièces	**9949214**	**139,00**

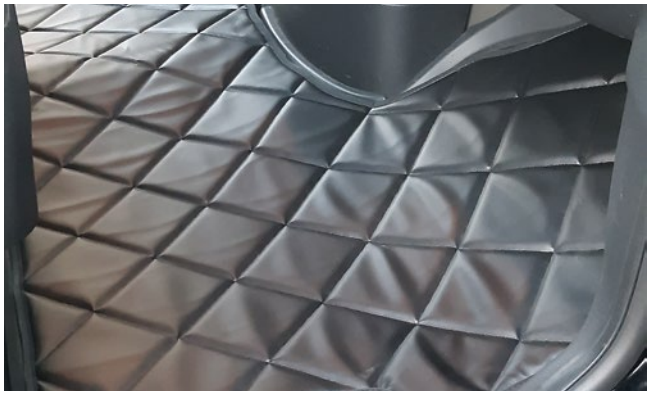



TECON COVERCRAFT

5 ISOLATION COMPLÈTE DE CABINE

Tapis d'isolation pour Fiat Ducato X250 et X290, Mercedes Sprinter à partir de 2018, 8 couches.

- Résistant et facile à nettoyer
- Isolation complète de tous les côtés de la cabine de conduite et du plancher de la cabine de conduite
- Conservation maximale de l'espace habitable chauffé grâce à l'accolement du matelas isolant aux vitres et au tableau de bord

Plancher de la cabine de conduite

Adapté aux modèles suivants :	Millésime	N° d'art.	Prix
Mercedes Sprinter	À partir de 2021	**9944427**	**145,00**
Fiat Ducato X250/X290		**9932615**	**143,00**

Isotherme 3 faces

Adapté aux modèles suivants :	Millésime	N° d'art.	Prix
Mercedes Sprinter, Fiat Ducato X250/X290	à partir de 2018	**9944428**	**359,00**

TECON COVERCRAFT

6 KIT COMPLET ISOTHERM

Le kit complet isotherme 8 couches adapté au Crosscamp/ Campster/Peugeot Expert/Citroën Jumpy à partir de 2018.

Contenu de la livraison : vitres avant, arrière, toutes les vitres latérales et sac marin. Dim. plié 70 x 30 x 30 cm (L x l x H). Poids 2,3 kg.

9943781 **257,00**







TECON COVERCRAFT

1 ISOTHERM DE LUXE

Pour les fenêtres de la cabine de conduite. Ces tapis intérieurs à 8 couches sont la protection idéale contre la chaleur et le froid et servent également de protection visuelle. L'utilisation d'un matériau isolant à huit couches permet d'obtenir une isolation thermique élevée en hiver. En été, le revêtement extérieur argenté garantit une réflexion élevée du soleil et empêche le réchauffement du véhicule.

- Pas de ventouses ni de colle
- Fixation par aimants et barres de tension

Pour			
Fiat Ducato X250 à partir de 2014 avec stores plissés Remis		9942830	302,00
Fiat Ducato X250 à partir de 2014 sans stores plissés Remis		9942831	302,00
Mercedes Benz Marc Polo à partir de 2014		9942832	215,00
Ford Transit Custom/ Tourneo / Nugget à partir de 2024	nouveau	9949599	258,00
MB Sprinter VS 30 2018 (camping-cars à partir de 2019)	nouveau	9949601	242,00



TECON COVERCRAFT

2 TAPIS INTÉRIEURS ISOTHERMES

Ces tapis intérieurs à 8 couches sont la protection idéale contre la chaleur et le froid et servent également de protection visuelle. L'utilisation d'un matériau isolant à huit couches permet d'obtenir une isolation thermique élevée en hiver. En été, le revêtement extérieur argenté garantit une réflexion solaire élevée et empêche le réchauffement du véhicule. La face intérieure en textile offre un toucher agréable et empêche la transpiration. Fixation au moyen des ventouses fournies. Convient aux véhicules avec cabine d'origine.

Adapté aux modèles suivants :	Millésime	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato	1995 – 2006	9967631	167,00
Fiat Ducato X250 / X290	à partir de 2007	9967633	168,00
Fiat Ducato, X290 avec pack sécurité	à partir de 2014	9965016	182,00
Ford Tourneo / Custom / Custom	à partir de l'année 2014 (modèle Ford à partir de 2013)	9949057	193,00
Ford Transit	2007 – 2014	9967847	180,00
Ford Transit	à partir de 2014	9965012	219,00
Mercedes Sprinter	2014 - 2017	9965009	200,00
Mercedes Sprinter	à partir de 2018	9942833	257,00
Mercedes Vito/Viano	à partir de 2014	9965015	187,00
Renault Trafic	à partir de 2003	9967865	168,00
Iveco Daily	à partir de 2007	9944261	236,00
VW T5		9965779	219,00
VW T6 / T6.1 avec chauffage autonome		9948634	204,00
VW T6 / T6.1 sans chauffage auxiliaire		9948642	204,00

CAMPING-CARS INTÉGRÉS

Adapté aux modèles suivants :	Millésime	N° d'art.	Prix
Hymermobil B-Classic avec porte conducteur	2005 – 2006	9967833	231,00
Hymermobil classe B avec porte conducteur	1998 – 2006		
~~Hymermobil classe B~~ et B-StarLine avec porte conducteur	~~2001 – 2006~~		



NRF

3 TAPIS ISOLANTS D'INTÉRIEUR

Isolation intérieure pour la cabine du conducteur avec fixation par ventouse.

- Sept couches
- Réfléchissant

Adapté aux modèles suivants :		Millésime	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato / Jumper / Boxer X250	2006 – 2014	9948854	76,00	
Fiat Ducato / Jumper / Boxer X250	à partir de 2014	9948855	76,00	
Ford Custom	à partir de 2012	9948858	76,00	
Ford Transit	2006 – 2014	9948856	76,00	
Ford Transit	à partir de 2014	9948857	76,00	
Mercedes Sprinter / VW Crafter	2006 – 2018	9948864	76,00	
Mercedes Sprinter	à partir de 2018	9948865	76,00	
VW Crafter	à partir de 2018	9948863	76,00	
VW T5/T6	2003 - 2022	9948859	60,00	

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



4



5



6

HINDERMANN

4 – 6 ISOLATION DE L'ESPACE POUR LES PIEDS
Pour la zone au niveau des pieds et entre les sièges au niveau du sol de la cabine. Compatible avec les camping-cars profilés et les Camper Vans.
Velours 100 % polyester.

Vous trouverez plus d'informations en ligne

4 POUR FIAT DUCATO X290
Forme de bac en trois dimensions, avec évidement pour porte-gobelet.

gris clair	9940570	149,00
beige clair	9924838	149,00
anthracite	9949202	149,00

5 POUR FIAT DUCATO X250/X290
Avec évidement pour porte-gobelet, sans forme de bac.

anthracite	9942273	125,00

6 POUR FIAT DUCATO X250/X290
Sans évidement pour porte-gobelet, sans forme de bac.

gris clair	9996945	125,00





BRUNNER

7 ISOLATION DE TOIT RELEVABLE THERMOSKIN NT
Isolation Thermoskin des soufflets de tente. Revêtement intérieur des toits relevables. Protège contre l'eau de condensation et l'humidité désagréable.
Livré avec sac de rangement. Matière polyéthylène / polychlorure de vinyle. Dimensions plié 90 x 35 x 35 cm (L x l x H). Poids 2,5 kg.

Pour


VW T5	9943768	320,00
VW T6 (version Beach)	9943766	320,00

TECON COVERCRAFT

8 ISOLATION DE TOILE RELEVABLE
L'isolation de soufflet de tente isotherme à 8 couches est compatible avec le Campster à partir de 2019 / Crosscamp à partir de 2020. Le tapis isolant protège le toit escamotable contre le chauffage ou le refroidissement excessif. Les trois ouvertures de la fenêtre permettent d'ouvrir le tapis de sol.
Matière 100 % polyéthylène. Contenu de la livraison : isolation du soufflet de tente dans un sac marin. Dim. plié 90 x 35 x 35 cm (L x l x H). Poids 2,5 kg.

9943780	643,00



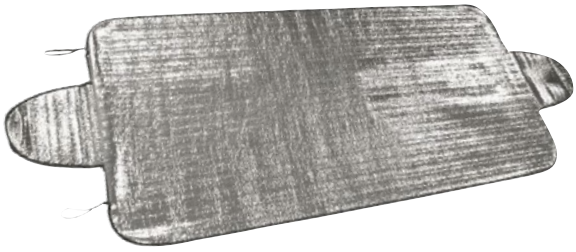

Car Comfort GmbH

1 ISOLANT PARE-BRISE

La couverture de pare-brise de haute qualité protège votre véhicule contre le gel en hiver et contre le soleil en été.

Coloris argenté. Matière Mousse, aluminium. Mousse d'aluminium rembourrée à bords renforcés avec languettes de sécurité, utilisable comme tapis isolant.

Dimensions 212 x 70 cm (l x h). Poids 73 g.

	9949603	**14,00**

Dimensions 255 x 100 cm (l x H). Poids 140 g.

	9944576	**15,80**



HINDERMANN

2 ISOLATION DE PARE-BRISE FOUR SEASON UNIVERSAL POUR CAMPING-CARS INTÉGRÉS

Fixation : un tendeur élastique intérieur situé le long de l'arête supérieure assure un raccordement hermétique et permet une fixation rapide. 5 languettes de fixation avec des oeillets en plastique sont disposées le long de l'arête inférieure. En règle générale, il est possible de recouvrir également les essuie-glaces ou de les poser sur la natte pour lui apporter un maintien supplémentaire. Divers tendeurs élastiques et 1 tendeur élastique pour le canal situé le long de l'arête supérieure sont inclus dans la livraison. En cas de besoin, vous pouvez raccourcir les tendeurs avec des ciseaux. Il est également possible de fixer les tendeurs élastiques avec des boutons-pression LOXX (disponibles en option) dont la partie inférieure peut être collée ou vissée au choix.

Matière PE. Poids 1,8 kg.

247 x 130 cm (l x h)	**9948738**	**90,00**
267 x 130 cm (L x H)	**9940909**	**95,00**



HINDERMANN

3 ISOLANT EXTÉRIEUR FOUR SEASONS

En hiver, ils isolent du froid et en été, ils bloquent les rayons du soleil afin qu'ils ne puissent pas réchauffer l'habitacle. La façade s'ouvre et permet d'observer ce qui se passe à l'extérieur du véhicule. Fabriqué à partir d'un film thermique stabilisé aux UV, résistant aux intempéries et recouvert des deux côtés d'un film polyester métallisé à la vapeur d'aluminium.

- Pour les camping-cars, les monospaces, les profilés et les capucines

Adapté aux modèles suivants :		N° d'art.	Prix
Fiat Ducato 1996 - 2006		**9993731**	**135,00**
Fiat Ducato X250 / X290 à partir de 2007		**9993730**	**135,00**
Ford Transit (6e) à partir de 2006 - 2013		**9994528**	**135,00**
Ford Transit (7.) à partir de 2014		**9917884**	**135,00**
Ford Transit Custom (CamperVan) à partir de 2024		**9949204**	**135,00**
Mercedes Sprinter (W907 / W910) à partir de 2018		**9942634**	**135,00**
Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer, Toyota Proace, Opel Zafira Life		**9942777**	**135,00**
Renault Master III à partir de 2010		**9922261**	**135,00**
Renault Master III à partir de 2019		**9949203**	**135,00**
VW Crafter à partir de 2017		**9942275**	**135,00**
VW T5 / T6		**9940573**	**135,00**
Renault Master IV à partir de 2024	nouveau	**9949613**	**135,00**
VW T7 Multivan	nouveau	**9949614**	**135,00**
VW Caddy	nouveau	**9949615**	**135,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

HINDERMANN



4 HOUSSE DE PROTECTION FRONTALE TYVEK

La bâche est facile à fixer et il suffit de l'accrocher et de la tendre dans les bords de la porte. Fabriquée en matériau non tissé à 3 couches. La livraison comprend des tendeurs en caoutchouc (pas de vis ni de perçage).

- Pour les camping-cars, les vans, les profilés et les capucines

Coloris gris clair.

Adapté aux modèles suivants :	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato X250/290 à partir de 2007/2014	**9919103**	**169,00**
Ford Transit à partir de 2014 (7.)	**9943563**	**169,00**
Pour les intégrés - 2,2 x 2,47 m	**9948739**	**181,00**
MB Sprinter W906 2007 - 2017	**9918291**	**169,00**
Renault Master III à partir de 2019	**9949209**	**169,00**
VW Crafter à partir de 2017, MAN TGE à partir de 2018	**9943576**	**169,00**



5 HOUSSE DE PROTECTION FRONTALE WINTERTIME

La bâche de protection est fabriquée en une seule pièce et est facile à fixer. Elle est simplement accrochée et tendue dans les bords de porte légèrement ouverts. Tous les bords extérieurs sont soigneusement bordés. Les pattes d'ancrage disposent d'une protection supplémentaire éprouvée qui protège contre les frottements sur la peinture. En matériau respirant SFS-3 de la série WINTERTIME. Des tendeurs en caoutchouc sont inclus dans la livraison.

- Pour les camping-cars, les monospaces, les profilés et les capucines

Coloris gris.

Adapté aux modèles suivants :	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato X250 / X290, Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II à partir de l'année 2006	**9943577**	**119,00**
Renault Master III à partir de 2019	**9949211**	**119,00**
Renault Master IV à partir de 2024	**9949616**	**119,00**



6 ISOLANT PARE-BRISE CLASSIC

Le tapis thermique extérieur se démarque par une forte isolation en hiver et un poids léger. Matériau résistant au froid, peut être enroulé ou replié, même à basse température.

- Vue sur l'extérieur possible en ouvrant la façade
- Pour les camping-cars, les monospaces, les profilés et les capucines

Livraison avec un tendeur en caoutchouc et un sac de transport. Couleur gris argenté.

Adapté aux modèles suivants :	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato X250 / X290	**9940976**	**249,00**
Ford Transit Custom (CamperVan) à partir de 2024	**9949206**	**249,00**
Ford Transit à partir de 2014	**9943689**	**249,00**
Iveco Daily à partir de 2014	**9943691**	**249,00**
Mercedes Sprinter à partir de 2018 (W907/W910)	**9942632**	**249,00**
Renault Master III à partir de 2019	**9949205**	**249,00**
VW Crafter à partir de 2017, MAN TGE à partir de 2018	**9942274**	**249,00**
VW T5 / T6	**9942631**	**249,00**



7 ISOLANT PARE-BRUSE LUX DUO

Le tapis isolant en PE résistant aux intempéries se compose de deux modules séparés : le tapis de fenêtre (partie supérieure) et la partie inférieure, qui peuvent être reliés entre eux de manière invisible à l'aide de bandes Velcro. Le tapis de fenêtre dispose d'une fermeture velcro et peut donc être ouvert en cas de besoin.

- Pour les camping-cars, les monospaces, les profilés et les capucines
- Livré avec un sac de rangement

Adapté aux modèles suivants :	Parties supérieure	Prix	Partie inférieure	Prix
Fiat Ducato X250 / X290 à partir de 2007	**9917724**	**359,00**	**9912652**	**335,00**
Ford Transit à partir de 07/2014	**9941011**	**359,00**	**9941012**	**335,00**
MB Sprinter à partir de 2007	**9917719**	**359,00**	**9917721**	**335,00**
Mercedes Sprinter à partir de 2018	**9942635**	**359,00**	**9942636**	**335,00**
Renault Master III à partir de 2010	**9941014**	**359,00**	**9941015**	**335,00**
Renault Master III à partir de 2019	**9949207**	**359,00**	**9949208**	**335,00**
VW Crafter à partir de 2017, MAN TGE à partir de 2018	**9942276**	**359,00**	**9942277**	**335,00**
VW T5 / T6	**9917732**	**359,00**	**9912654**	**335,00**







1 ISOLANT PARE-BRISE ISOLUX
Sert à recouvrir avec précision l'intégralité des vitres de la cabine du conducteur des modèles indiqués et protège des regards indiscrets, du réchauffement ou du refroidissement de la cabine en cas d'arrêt prolongé de même que du gel des vitres en hiver. La face frontale peut être ouverte pour laisser passer la lumière du jour dans le véhicule. Grâce au matériau spécial sous l'isolation extérieure, la forme du tapis reste stable, même lorsqu'il est ouvert, en cas de vents violents et il est possible de regarder dehors tout en restant protégé des regards indiscrets.
- o avec façade rabattable
- o avec emballage pratique en sac de marin
- o Faible encombrement malgré une forte isolation

Coloris argent mat. Matière 60 % polyéthylène, 40 % polyester (matériau multicouche composé d'un tissu PE doublement enduit et d'une isolation PES). Poids 2,9 kg.

Adapté aux modèles suivants :	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato X250 / X290	**9948635**	**297,00**
MB Sprinter à partir de 2018 (VS 30)	**9948636**	**326,00**
Ford Transit à partir de 2014	**9949054**	**334,00**
VW Crafter	**9949055**	**336,00**
Ford Transit Custom / Tourneo / Nugget nouveau à partir de 2024 (modèle Ford à partir de 2023)	**9949598**	**254,00**



2 ISOLANT PARE-BRISE EXTÉRIEURE ISOLUX CABINE CONDUCTEUR
ISOLUX Tapis d'isolation extérieur cabine adapté à Crosscamp, Campster, Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy (à partir de 2018), Citroen Spacetourer, Toyota Proace, Opel Vivaro, Opel Zafira Life.
- o Isolation forte et résistante aux tempêtes de chaleur et de gel
- o Faible poids

Coloris gris argenté. Matière 60 % polyéthylène, 40 % polyester (matériau multicouche composé d'un tissu PE doublement enduit et d'une isolation PES). Dim. plié 70 x 23 cm (l x Ø). Poids 2,2 kg.

9944431 **282,00**



3 ISOLANT CABINE EXTERIEUR CONVIENT AUX FIAT DUCATO X290
Longue au sol, en deux parties, adaptée à la cabine Fiat Ducato X250/X290. Isole la cabine du conducteur du froid et de la chaleur, y compris des rayons du soleil. Fixation simple et sûre par accrochage. Emballé dans un «sac marin» utilisable en permanence avec fermeture rapide. Partie supérieure utilisable séparément pour isoler les vitres de la cabine de conduite. Avec fixation de porte optimisée pour une étanchéité à 100 %.
- o Pour les monospaces de camping et les capucines partiellement intégrées

Coloris argent/gris. Matière 60 % polyéthylène, 40 % polyester (matériau multicouche composé d'un tissu PE doublement enduit et d'une isolation PES). 2 pièces. Dim. plié 80 x 27 cm (l x Ø). Poids 7,8 kg.

9940437 **609,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

4 ISOLANT PARE-BRISE ISOLUX UNIVERSEL POUR INTÉGRAUX

Grâce à la possibilité de réglage du tapis sur le montant A, il s'adapte à de très nombreux modèles intégrés, par exemple N+B Arto, Bürstner Viseo, LMC Liberty et Explorer, Laika Kreos, Hymer Classe B, Excis et Starline, Dethleffs Globebus, Knaus Van-TI et de nombreux autres modèles.

- o Aucune modification de la carrosserie n'est nécessaire
- o Fixation au moyen de ventouses sur les parois latérales et les vitres
- o Isolation thermique optimale et résistance au froid
- o Avec emballage de transport pratique, dimensions et poids réduits
- o Sans PVC

Matière 60 % polyéthylène, 40 % polyester (matériau multicouche composé d'un tissu PE doublement enduit et d'une isolation PES). Contenu de la livraison : tapis thermique en une pièce, 4 ventouses à visser, 6 ventouses transparentes, 4 sondes à coller, instructions de montage et sac de transport.

Coloris argent/gris **9965003** **562,00**



5 ISOLATION PARE-BRISE HIVERNALE ISOLUX, 1 PIÈCE

Ces tapis d'hiver isolants de haute qualité se distinguent par leur durabilité et leur facilité d'installation.

60 % polyéthylène, 40 % polyester (matériau multicouche composé d'un tissu PE doublement enduit et d'une isolation PES).

Adapté aux modèles suivants :	Millésime	N° d'art.	Prix
Fiat, Peugeot, Citroen	1995 – 2006	**9965727**	**206,00**
Fiat, Peugeot, Citroen	2007 – 2014	**9965791**	**212,00**
Fiat, Peugeot, Citroen	depuis 2007	**9965008**	**226,00**
Ford Transit	2000 - 2006	**9965734**	**212,00**
Ford Transit	depuis 2007	**9965006**	**253,00**
Ford Transit Custom / Tourneo / Nugget	depuis 2007	**9940434**	**265,00**
Iveco	depuis 2007	**9918096**	**292,00**
Mercedes Sprinter	depuis 2007	**9965004**	**226,00**
Mercedes Sprinter	depuis 2018 (MJ 2019)	**9942828**	**259,00**
Mercedes Vito / Viano	depuis 2007	**9965005**	**209,00**
Renault Master	à partir de 1998	**9965735**	**212,00**
VW T5 / T6 / T6.1	–	**9965047**	**266,00**



6 ISOLANT PARE-BRISE ISOLIGHT

- o Protection contre le givre et le soleil pour les vitres de la cabine de conduite
- o Mise en place facile et rapide

Coloris gris argenté. Matière tissu à double revêtement 100 % polyéthylène.

Pour
Crosscamp / Campster / Peugeot Expert / Citroën Jumpy à partir de 2018 / Peugeot Traveller / Citroën Spacetourer / Toyota Proace / Opel Vivaro / Opel Zafira Life

9944429 **118,00**

Fiat Ducato / Citroen Jumper et Peugeot Boxer Mod. à partir de 2006

9943782 **114,00**

Ford Transit Custom / Tourneo / Dethleffs Globevan, entre autres

9949056 **111,00**







WIGO

1 ISOLANT ARRIÈRE HECK BREAKER

Convient aux fourgons Ducato. Ce tapis isolant protège efficacement contre le vent et le froid. Il assure un climat agréable dans votre fourgon en hiver. Montage facile par accrochage - sans modification de la porte arrière.

Coloris argenté. Matière PVC avec isolation en mousse.
Dimensions 174 x 190 cm (l x H). Dim. plié 95 x 16 x 28 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

avec découpe	**9944578**	**359,00**
sans découpe	**9944579**	**339,00**



1 pièce Wigo



Wigo en deux parties rabattable/ amovible

WIGO

2 – 3 ICE BREAKER ONE ET TWO

Ces tapis d'hiver isolants de haute qualité se distinguent par leur durabilité et leur facilité d'installation. Le matériau extérieur du tapis est en PVC avec une doublure en tissu (pas de film !) et reste flexible jusqu'à -30°C. Le tapis est fabriqué à partir d'un matériau de haute qualité.

Matériau PVC. Contenu de la livraison : Icebreaker, sac de rangement, matériel de haubanage.

2 ICE BREAKER ONE

Convient pour le modèle	Millésime	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato	2007 – 2014	**9965753**	**339,00**
Fiat Ducato	à partir de 2015	**9965854**	**339,00**
Ford	2007 – 2014	**9965754**	**339,00**
Ford	à partir de 2015	**9944648**	**339,00**
MB Sprinter	2007 – 2014	**9965756**	**339,00**
MB Sprinter	à partir de 2015	**9944655**	**339,00**
VW T5	à partir de 2003	**9944661**	**339,00**
VW T6	à partir de 2015	**9944662**	**339,00**

3 ICE BREAKER TWO

Adapté aux modèles suivants :	Millésime	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato	à partir de 2015	**9965849**	**799,00**
Ford	à partir de 2015	**9965817**	**799,00**
Ford	2007 – 2014	**9965994**	**799,00**
MB Sprinter	2007 – 2014	**9965998**	**799,00**
MB Sprinter	à partir de 2015	**9944674**	**799,00**
VW T5	à partir de 2003	**9944680**	**799,00**
VW T6	à partir de 2015	**9944681**	**799,00**

LOXX



4 PARTIE INFÉRIEURE DE BOUTON-PRESSION LOXX

Avec vis autotaraudeuse, 5 pièces, clé incluse.

Dimensions Ø 1,6 cm.

9915118 **12,00**

LOXX



5 GROS BOUTON, LAITON NICKELÉ, 5 PIÈCES, AVEC CLÉ.

Grand capuchon, laiton nickelé, 5 pièces, clé incluse.

9915119 **14,00**

LOXX



6 FERMETURE DE SÉCURITÉ LOXX

2 parties supérieures (petit capuchon), 2 vis (longueur du filetage 16 mm) et clé. Nickelé.

9915123 **13,00**

LOXX



7 PARTIE SUPÉRIEURE DE BOUTON-PRESSION LOXX

Petit capuchon, laiton nickelé, 5 pièces, clé incluse.

9915229 **15,00**

LOXX



8 PLAQUE À BILLES LOXX 24 MM

Pièce inférieure ronde à coller sans trous, 5 pièces.

9916909 **16,00**

HINDERMANN




9 FERMETURE DE SÉCURITÉ LOXX

Pour la fixation avec une main, appuyer sur le bouton sur la partie inférieure et tirer le bouton simplement pour desserrer.

2 pces.	**9942643**	**25,00**
5 pces.	**9999549**	**39,00**

HINDERMANN



10 STORE -FILM D'ISOLATION THERMIQUE 150 CM DE LARGE

Film composite à bulles d'air avec film polyester métallisé à l'aluminium sur les deux faces.

Longueur 25 m.

9967325 **19,50**

Prix de base pour 1 m² = 0,52

SPORTSCRAFT



11 VENTOUSE AVEC ANNEAU

Pour la fixation des tapis isolants à l'extérieur. Fixation sans perçage. Pour tous les véhicules à tôle lisse.

Dimensions Ø 4 cm.

9967850 **5,60**

TECON COVERCRAFT



12 VENTOUSE TRANSPARENTE AVEC ANNEAU

Pour fixer les rideaux intérieurs thermiques, sans percer.

Coloris clair. Contenu 10 pièces. Dimensions Ø 37 mm.

9992573 **30,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



HINDERMANN

13 PROTECTION SOLAIRE SCREEN UNIVERSEL

Ce tapis de protection solaire innovant SCREEN universel de HINDERMANN garantit une protection optimale contre les rayons du soleil et les regards indiscrets grâce à sa surface tissée spéciale à pores ouverts, tout en permettant de voir de l'intérieur vers l'extérieur.

- o Protection contre la peinture, pattes de fixation incluses
- o Fixation rapide grâce à l'élastique

Coloris gris clair. Dimensions 2,67 x 1,3 m (l x H). Poids env. 2 kg.

9942637 125,00

Coloris gris clair. Dimensions 2,47 x 1,3 m (l x H). Poids env. 1,9 kg.

9948737 120,00



FIAMMA

14 PARE-SOLEIL COVERGLASS

Protège la cabine du véhicule des rayons du soleil et des UV tout en protégeant la vie privée. Le système s'installe rapidement et facilement. Le système de montage avec verrouillage interne fait office d'antivol pour le Coverglas.

Coloris Gris clair. Matière 100 % polyester avec revêtement extérieur en PVC. Contenu de la livraison Pare-soleil et sac de rangement.

Adapté aux modèles suivants :	Année du modèle	N° d'art.	Prix
Ducato XL	à partir de 2006	**9949189**	**169,00**
Ford Transit Custom/Tourneo Custom > 2012	à partir de 2012	**9949186**	**181,00**
Ford Transit MK8 H2 - H3 > 2014	–	**9949188**	**181,00**
VW T5 / T6	–	**9949187**	**181,00**



HINDERMANN

15 PARE-SOLEIL SCREEN

Ce tapis de protection solaire innovant SCREEN de HINDERMANN garantit une protection optimale contre les rayons du soleil et les regards indiscrets grâce à sa surface tissée spéciale à pores ouverts, tout en permettant de voir de l'intérieur vers l'extérieur.

- o Facile à enfiler grâce aux poches de porte
- o Protection de la peinture avec pattes de fixation
- o Forme parfaitement adaptée grâce à la découpe pour rétroviseur

Coloris Gris clair.

Adapté aux modèles suivants :	Année du modèle	N° d'art.	Prix
Citroën Spacetourer / Toyota Proace / Peugeot Traveller / Opel Zafira Life	–	**9942785**	**145,00**
Fiat Ducato (250 / 290) / Citroën Jumper II / Peugeot Boxer II	à partir de 2007	**9942638**	**145,00**
Ford Transit	à partir de 2014	**9933542**	**145,00**
Ford Transit Custom	à partir de 2012	**9943601**	**145,00**
Ford Transit Custom (CamperVan)	à partir de l'année de construction 2014	**9949213**	**145,00**
Mercedes Sprinter (W906)	2007 - 2017	**9933941**	**145,00**
Mercedes Sprinter (W907 / W910)	à partir de 2018	**9942629**	**145,00**
Renault Master III	à partir de 2019	**9949212**	**145,00**
VW Crafter/ MAN TGE	à partir de 2017 à partir de 2018	**9942641**	**145,00**
VW T5 / T6	à partir de 2007	**9942639**	**145,00**



WIGO

16 SUNBREAKER LIGHT

Il vous offre une protection solaire optimale avec une vue dégagée. La propriété particulière du matériau - argenté à l'extérieur, noir à l'intérieur - rend cela possible. Mais la véritable astuce est le poids très faible et la taille du paquet, qui permet de ranger facilement le tapis dans la porte latérale ou dans la boîte à gants.

Matériau 100 % polyester. Dimensions 372 x 104 cm (l x h). Poids 320 g. La livraison comprend tapis d'été, sac de rangement.

Adapté aux modèles suivants :	Année du modèle	N° d'art.	Prix
Citroën	à partir de 2015	**9944629**	**130,00**
Fiat Ducato	2007 – 2014	**9943499**	**194,00**
Fiat Ducato	à partir de 2015	**9943509**	**194,00**
Ford Transit	2007 – 2014	**9943501**	**194,00**
Ford Transit	à partir de 2015	**9943498**	**194,00**
MB Sprinter	2007 – 2014	**9943502**	**194,00**
MB Sprinter	à partir de 2015	**9943507**	**194,00**
VW Crafter	–	**9943508**	**229,00**
VW T5	à partir de 2003	**9943504**	**194,00**
VW T6	à partir de 2015	**9943505**	**194,00**
VW T7	à partir de 2019	**9943506**	**194,00**







HINDERMANN

1 TABLIER DE SOL BÂCHE

Protège des courants d'air au niveau du siège devant la caravane et bloque les vents désagréables. Idéal également pour un montage durable grâce au jonc et aux œillets pour la fixation au sol.

Coloris Gris clair. Matière Film vinyle avec structure en lin et jonc en PVC. Hauteur 50 cm.

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base par mètre
300	**9915625**	**45,00**	14,99
400	**9949197**	**55,00**	13,75
500	**9914344**	**65,00**	13,00
600	**9949199**	**75,00**	12,53
700	**9927488**	**85,00**	12,16

THULE

2 TABLIERS DE VOITURE RESIDENCE G3

Coloris gris. Toile 100 % polychlorure (PVC). Hauteur 35 cm.

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base par mètre
300	**9912091**	**83,00**	27,64
325	**9912092**	**84,00**	25,79
350	**9912093**	**84,00**	23,94
375	**9912084**	**86,00**	22,88
400	**9912094**	**86,00**	21,50
450	**9912095**	**88,00**	19,54
500	**9912096**	**94,00**	18,80
550	**9912097**	**94,00**	17,01
600	**9912098**	**97,00**	16,10

COATEX

3 JUPE LATÉRALES

À glisser dans le rail du véhicule, livré avec œillets et son sac.

Coloris gris. 100 % polyester (avec revêtement en PVC).

Hauteur 50 cm

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base par mètre
400	**9913040**	**36,00**	9,00
500	**9913050**	**46,00**	9,20
600	**9913060**	**55,00**	9,19

Hauteur 75 cm

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base par mètre
400	**9918590**	**45,00**	11,25
500	**9918600**	**56,00**	11,20
600	**9918610**	**63,00**	10,52

4



HINDERMANN

4 PROTECTION POUR TIMON

La forme de poche de la housse de timon offre un excellent rapport qualité-prix et permet un enfilage facile, un ajustement optimal et une protection complète contre les graisses et les lubrifiants. Version cousue, bords renforcés avec une bande de bordure bleu foncé et un tendeur en caoutchouc pratique.

Coloris Gris clair. Matière PVC.

Taille 12	**9942626**	**25,00**
Taille 13	**9942627**	**25,00**

5



HINDERMANN

5 PROTECTION POUR TIMON

Coloris argenté. Matière PVC. Taille 12.

9963152 **20,00**

6



HINDERMANN


6 PROTECTION POUR TIMON

Coloris gris. Matière 100 % nylon. Taille 12.

9963160 **25,00**



Version simple



Version tandem

WIGO ZELTE

7 CACHE-ROUE

Convient aux modèles ERIBA fabriqués à partir de 2002. Le cache-roue avec rail d'insertion est recouvert de manière optimale grâce à la coupe exactement adaptée.

Coloris gris.

Version simple	**9963101**	**57,00**
Version tandem	**9963111**	**89,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

8 HOUSSE DE PROTECTION RÉFLÉCHISSANTE POUR ROUES

Pour voitures, caravanes ou camping-cars. Protège des rayons UV nocifs et de l'effet de la chaleur. La housse se situe sur la surface de roulement et protège également l'avant du pneu. Les œillets servent à la fixation au sol avec des sardines (accessoires).



Dimensions	Coloris	N° d'art.	Prix
14"	gris foncé/alu	**9995087**	**17,50**
CC 15"	gris foncé/alu	**9994879**	**19,00**
CC 16"	gris foncé/alu	**9993702**	**23,00**
CC 17"	gris foncé/alu	**9941019**	**25,00**
SUVs	gris foncé/alu	**9998093**	**28,00**
Double essieu	gris foncé/alu	**9995088**	**33,00**

9 HOUSSE DE PROTECTION DE ROUE

Conception 3 D pour que la surface de roulement et la façade soient protégées des rayons du soleil. Les œillets servent à la fixation au sol avec des sardines (accessoires).



Dimensions	Coloris	N° d'art.	Prix
14"	gris clair	**9994091**	**15,00**
CC 15"	gris clair	**9994438**	**17,50**
CC 16"	gris clair	**9992762**	**20,00**
CC 17"	gris clair	**9950514**	**23,00**
Double essieu	gris clair	**9963023**	**25,00**

10 – 11 CACHE-ROUE PRÉDÉCOUPÉ

En matériau de bâche résistant au froid hivernal (env. 430 g/m²). La version tandem dispose d'une fermeture autoagrippante supplémentaire.

Livré avec bourrelet textile et œillets en PVC inoxydable sur la bordure inférieure. Autonomie env. 100 cm. Couleur gris clair.

10



11



10 SIMPLE ESSIEU

PourType Exécution	N° d'art.	Prix	
Bürstner Belcanto/Averso à partir de 2010, Trecento/Premio à partir de 2009	1 essieu	**9901099**	**29,00**
Bürstner Averso Top, Averso Plus, Premio Plus à partir de 2015	1 essieu	**9925317**	**29,00**
Carado	1 essieu	**9980267**	**29,00**
Dethleffs c'go, c'trend, Camper, Nomad, Beduin, en exclusivité à partir de 2014	1 essieu	**9923202**	**29,00**
ERIBA Nova/Moving/Sporting jusqu'à 2014	1 essieu	**9997528**	**29,00**
ERIBA Nova GL/SL 2015 – 2016	1 essieu	**9921822**	**29,00**
Eriba Exciting / Living à partir de 2017	1 essieu	**9928254**	**29,00**
Eriba Nova Light / Feeling à partir de 2017 - 2018	1 essieu	**9928347**	**29,00**
Eriba Nova GL / SL à partir de 2017	1 essieu	**9932623**	**29,00**
Fendt (2 pces) à partir de 2011	1 essieu	**9907217**	**38,00**
Fendt (2 pièces) Saphir, Bianco, Tendenza, Opal, Diamant, Brilliant à partir de 2015	1 essieu	**9923206**	**38,00**
Hobby Premium à partir de 2011	1 essieu	**9909989**	**29,00**
Hobby jusqu'à 2013	1 essieu	**9993697**	**29,00**
Hobby De Luxe / Prestige / Excellent à partir de 2014 - 2018, Premium à partir de 2015 - 2018	1 essieu	**9919768**	**29,00**
Knaus jusqu'à 2005, Eiffelland	1 essieu	**9980261**	**29,00**
Knaus 2005 - 2010	1 essieu	**9996224**	**29,00**
Knaus Sport 2010 - 2015, Lifestyle à partir de 2015	1 essieu	**9980264**	**29,00**
Knaus à partir de 2017 Sport/Südwind	1 essieu	**9927475**	**29,00**
LMC/TEC	1 essieu	**9980603**	**29,00**
LMC/TEC, Vivo / Musica / Maestro 2015 - 2016	1 essieu	**9922589**	**29,00**
LMC Style à partir de 2015, Vivo / Musica / Maestro à partir de 2017	1 essieu	**9922154**	**29,00**
Tabbert à partir de 2015 Rossini / Vivaldi / Da vinci / Puccini, 2016 PEP	1 essieu	**9933275**	**29,00**
Tabbert Vivaldi / Puccini / Da Vinci / Paganini / Baroness à partir de 2011	1 essieu	**9998319**	**29,00**

11 DOUBLE ESSIEU

PourType Exécution	N° d'art.	Prix	
Dethleffs c'go, c'trend, Camper, Nomad, Beduin, en exclusivité à partir de 2014	tandem	**9925479**	**45,00**
Hobby Prestige à partir de 2014, De Luxe à partir de 2015	tandem	**9919767**	**45,00**
Hobby Premium de 2011 à 2014	tandem	**9909925**	**45,00**
Knaus Südwind/Nordic Plus à partir de 2010	tandem	**9916148**	**45,00**
Tabbert Vivaldi/Puccini/Da Vinci/ Paganini/Baroness à partir de 2011	tandem	**9901167**	**45,00**



1 HOUSSE DE PROTECTION CARAVAN COVER 12M

Nouveau design moderne et attrayant, qui s'inspire des motifs courants de nombreux véhicules de loisirs.

- Matériau résistant aux éraflures et respirant
- Équipé de fermetures à glissière à l'arrière et sur les côtés

Matière toit 100 % polyéthylène, parois 100 % polypropylène. Livraison avec sac de rangement.

Longueur (cm)	Profondeur (cm)	N° d'art.	Prix
400 - 450	240	**9944788**	**240,00**
450 - 500	240	**9944789**	**250,00**
500 - 550	250	**9944791**	**260,00**
550 – 600	250	**9944792**	**270,00**
600 - 650	250	**9944793**	**280,00**
650 - 700	250	**9944794**	**290,00**
700 - 750	250	**9944795**	**300,00**
750 - 800	250	**9944796**	**330,00**



2 HOUSSE DE PROTECTION DE TOIT TOP COVER

Housse de protection de toit fonctionnelle pour les caravanes, fabriquée en fibre 4 couches, à la fois respirante et hydrofuge, avec un sac de rangement pratique.

Matière 100 % polypropylène.

Longueur (cm)	Profondeur (cm)	N° d'art.	Prix
400 - 450	390	**9941413**	**135,00**
450 - 500	390	**9941414**	**144,00**
500 - 550	390	**9941415**	**155,00**
550 – 600	390	**9941416**	**160,00**
600 - 650	390	**9941417**	**170,00**
650 - 700	390	**9941418**	**173,00**
700 - 750	390	**9941419**	**180,00**
750 - 800	390	**9941421**	**188,00**



3 HOUSSE DE PROTECTION CAMPER COVER 12M

Nouveau design moderne et attrayant, qui s'inspire des motifs courants de nombreux véhicules de loisirs.

- Matériau résistant aux éraflures et respirant
- Équipé de fermetures à glissière à l'arrière et sur les côtés

Matière toit 100 % polyéthylène, parois 100 % polypropylène. Livraison avec sac de rangement.

Longueur (cm)	Profondeur (cm)	N° d'art.	Prix
500 - 550	240	**9944780**	**300,00**
550 – 600	240	**9944782**	**310,00**
600 - 650	240	**9944783**	**320,00**
650 - 700	240	**9944784**	**330,00**
700 - 750	240	**9944785**	**340,00**
750 - 800	240	**9944786**	**350,00**
800 - 850	240	**9944787**	**360,00**



4 HOUSSE DE PROTECTION PRO COVER 12M ADAPTABLE SUR DUCATO

Couverture de protection 12M avec 4 couches, spécialement conçue pour les camping-cars Ducato. Fabriquée avec des matériaux et des surfaces de haute qualité, elle garantit une protection efficace du véhicule tout au long de l'année.

- Résistante aux intempéries
- Respirante
- Hydrofuge
- Avec fermeture à glissière latérale

Matière toit 100 % polyéthylène, parois 100 % polypropylène.

Longueur (cm)	Larg. (cm)	Hauteur (cm)	N° d'art.	Prix
575	210	230	**9949066**	**300,00**
635	210	250	**9949067**	**310,00**
675	210	250	**9949068**	**320,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.


HINDERMANN

Housse de véhicule Wintertime

La housse de véhicule résistante à l'eau est moins chère que n'importe quel abri et protège les camping-cars, les vans et les caravanes des rayons du soleil, de la pluie, de la neige, de la saleté. Grâce à cinq patrons différents et à diverses versions en termes de dimensions, il est possible de trouver la housse de protection adaptée à chaque véhicule. Quatre fermetures à glissière permettent d'y accéder à tout moment lorsque la housse de protection est montée.

La housse de véhicule WINTERTIME de HINDERMANN est fabriquée dans un matériau SFS NONWOVEN à trois couches. La membrane respirante offre à la fois une grande résistance à la déchirure et un faible poids.






5 POUR FIAT DUCATO (250) À PARTIR DE 2007

100 % polypropylène. Livraison avec 6 sangles transversales.

Longueur (cm)	Largeur (cm)	Sangles inférieures	N° d'art.	Prix
550	210	6	**9943183**	**439,00**
615	210	6	**9943177**	**469,00**
655	210	6	**9943172**	**479,00**





6 POUR INTÉGRAUX ET CAPUCINE

100 % polypropylène. Livraison avec 8 sangles transversales.

Longueur en bas (cm)	Longueur en haut (cm)	Largeur (cm)	plus grand volume (m)	Sangles inférieures	N° d'art.	Prix
610	537	235	16,9	7	**9917163**	**495,00**
650	577	235	17,7	8	**9917164**	**515,00**
710	637	235	18,9	8	**9917166**	**535,00**
750	677	235	19,7	8	**9917167**	**565,00**
810	737	235	20,9	9	**9917174**	**585,00**
860	787	235	21,9	9	**9917175**	**605,00**
910 nouveau	830	235	22,9	10	**9949622**	**625,00**



8 BÂCHE DE PROTECTION DE TOIT WINTERTIME

Matière 100 % polypropylène.

Longueur (cm)	Largeur (cm)	Sangles inférieures	N° d'art.	Prix
550	300	14	**9917212**	**199,00**
600	300	14	**9917213**	**209,00**
650	300	14	**9917214**	**219,00**
700	300	14	**9917215**	**229,00**
750	300	14	**9917216**	**239,00**
900 nouveau	300	14	**9949623**	**269,00**
950 nouveau	300	14	**9949624**	**279,00**
1000 nouveau	300	14	**9949625**	**289,00**



10 ÉCARTEUR EN MOUSSE RIGIDE

Les entretoises empêchent les sangles de reposer sur le véhicule.

Contenu 4 pièces. Matière mousse rigide. Poids 200 g. Coloris noir.

9918462 35,00




11 COINS DE PROTECTION EN MOUSSE DURE

- Pour un guidage sûr des sangles de serrage
- Comme répartiteur de la force de traction dans la zone sensible

Contenu 4 pièces.

9917255 75,00






7 POUR PROFILÉ

100 % polypropylène. Livraison avec 8 sangles transversales.

Longueur en bas (cm)	Longueur en haut (cm)	Largeur (cm)	plus grand volume (m)	Sangles inférieures	N° d'art.	Prix
610	385	240	17	7	**9917206**	**465,00**
660	435	240	18	8	**9917209**	**495,00**
710	485	240	19	8	**9917210**	**525,00**
770	545	240	20,2	9	**9917211**	**545,00**





9 POUR CARAVANES

100 % polypropylène. Livraison avec 6 sangles transversales.

Longueur en bas (cm)	Longueur en haut (cm)	Largeur (cm)	plus grand volume (m)	Sangles inférieures	N° d'art.	Prix
430	350	250	13,6	6	**9917154**	**389,00**
490	410	230	14,4	7	**9948741**	**399,00**
470	390	250	14,4	6	**9917155**	**399,00**
510	430	250	15,2	7	**9917156**	**409,00**
560	480	230	15,8	7	**9948742**	**419,00**
550	470	250	16	7	**9917157**	**419,00**
610	530	230	16,8	7	**9948743**	**429,00**
590	510	250	16,8	7	**9917158**	**429,00**
630	550	250	17,6	8	**9917159**	**439,00**
660 nouveau	580	230	17,8	8	**9949619**	**439,00**
670	590	250	18,4	8	**9917160**	**449,00**
710 nouveau	630	230	18,8	8	**9949620**	**449,00**
710	630	250	19,2	8	**9917161**	**459,00**
810	730	250	21,2	8	**9917162**	**479,00**
760 nouveau	680	230	19,8	8	**9949621**	**459,00**
910 nouveau	830	250	23,2	10	**9949618**	**499,00**



12 FILM DE PROTECTION POUR FENÊTRE

- Pour une protection supplémentaire contre les rayures sur les vitres de votre véhicule

Dimensions rouleau de 0,5 m x 30 m (l x L).

9993134 59,00



13 PROFILÉS DE PIGNON

- Prévient/réduit les flaques d'eau
- Convient à tout toit de caravane/camping-car
- hauteur de pignon d'environ 21 cm

Contenu 2 pces. Mousse PE solide et résistante aux intempéries. Longueur 120 cm.

9919769 99,00



HINDERMANN

1 HOUSSES DE PROTECTION DE LANTERNEAUX

En similicuir souple. La housse de protection est bordée d'un élastique pour une adaptation optimale à chaque lucarne.

Type	N° d'art.	Prix
Hartal 48 x 48 cm	**9952951**	**29,00**
Heki 1 + 2 + 3 + 4	**9952945**	**48,00**
Heki Mini S/Airquad	**9952947**	**48,00**
Heki Midi Deluxe/Plus	**9952948**	**48,00**
Heki Mini Style	**9940904**	**48,00**
Heki Midi Style	**9940903**	**48,00**
Hymer 126 x 83 cm	**9901837**	**53,00**
MPK 40 x 40 cm	**9952952**	**29,00**
Remi Vario 40 x 40 cm	**9952949**	**28,00**
Remi Vario 50 x 70 cm	**9952950**	**39,00**



HINDERMANN

2 HOUSSE DE PROTECTION ISOLANTE POUR LANTERNEAU HEKI

Enveloppe spéciale en mousse PVC entièrement poreuse d'environ 4 mm d'épaisseur, ainsi qu'un rembourrage calorifuge épais en 100 % polyester. Outre ses propriétés isolantes, elle atténue le bruit. La surface intérieure en contact avec le verre de la fenêtre est en Tyvek souple (100 % polyéthylène), la surface extérieure est en similicuir gris. Maintien ferme grâce à une bande élastique périphérique et 4 boucles Velcro dans les coins. Pour des raisons de sécurité, la ventilation forcée n'est pas affectée. Remarque de sécurité : la cagoule doit être retirée avant de prendre la route.

Modèle	N° d'art.	Prix
Heki 1 + 2 + 3 + 4	**9941024**	**145,00**
Heki Mini S/Airquad	**9941021**	**145,00**
Heki Midi	**9919669**	**145,00**
Heki Midi Style	**9941023**	**145,00**

Fantastic Vent

L'air chaud et étouffant sort - l'air frais et propre entre. Et ce, en quelques minutes seulement, de manière agréablement silencieuse et économe en énergie. Le cœur est une roue performante fixement intégrée dans la trappe du toit et contrôlée en fonction des besoins. Le Fantastic Vent fonctionne lorsque la trappe est légèrement ouverte et génère une circulation d'air agréable sans courants d'air. Disponible en trois variantes de modèle (pos 3– 5).

Informations techniques pour le ventilateur :

- Dimensions 400 x 400 mm (L x P)
- Ventilateur 12 volts silencieux et robuste à vitesse variable
- Moustiquaire amovible à l'intérieur pour un nettoyage facile
- Fonction d'entrée et de sortie d'air
- Faible consommation électrique (0,2 - 1,9A), fonctionnement en 12 V
- Débit d'air élevé, jusqu'à 1.500 cbm par heure
- Le capteur de pluie ferme la hotte en cas d'humidité (pour les modèles 3350 et 7350)



DOMETIC

3 FANTASTIC VENT 2250

- Lanterneau avec 3 vitesses de ventilation
- Ouverture manuelle du dôme de toit
- Réglage manuel du ventilateur (3 vitesses)
- Thermostat intégré
- Sans capteur de pluie

Coloris blanc. Hauteur de montage 125 mm. Pour les épaisseurs de toit de 27 à 65 mm. Ouverture du toit 350 x 350 – 400 x 400 mm (l x P). Dimensions extérieures 470 x 470 mm (l x P).

9955045 369,00



DOMETIC

4 FANTASTIC VENT 3350

- Lanterneau avec 3 vitesses de ventilation
- Ouverture automatique du dôme de toit
- Réglage manuel du ventilateur (3 vitesses)
- Thermostat intégré
- Avec capteur de pluie

Coloris blanc. Hauteur de montage 125 mm. Pour les épaisseurs de toit de 27 à 65 mm. Ouverture du toit 350 x 350 – 400 x 400 mm (l x P). Dimensions extérieures 470 x 470 mm (l x P).

9955047 499,00



DOMETIC

5 FANTASTIC VENT 7350

Fenêtre de toit avec ventilateur intégré et réglable.

- Ouverture automatique du dôme de toit
- Régulation automatique du ventilateur (thermostat)
- Réglage manuel du ventilateur (13 vitesses)
- Télécommande avec support mural
- Avec capteur de pluie

Coloris blanc. Hauteur de montage 125 mm. Pour les épaisseurs de toit de 27 à 65 mm. Ouverture du toit 350 x 350 – 400 x 400 mm (l x P). Dimensions extérieures 470 x 470 mm (l x P).

9926170 569,00



DOMETIC

6 TÉLÉCOMMANDE POUR LE MODÈLE 7350

Télécommande radio (2 piles AA incluses). Support mural pour le montage. Réglage automatique de la vitesse par thermostat. Réglage manuel de la vitesse du ventilateur sur 14 niveaux.

Coloris noir.

9937450 103,00

7 DÉFLECTEUR POUR MINI- & MIDI-HEKI

Déflecteur pour la réduction du bruit.

Dimensions 598 x 58 x 182 mm (l x H x P).

9964771 62,00



THULE

8 LANTERNEAU VENT AVEC VENTILATEUR 12 V

Une forme aérodynamique et un design moderne. Montage sans perçage sur le toit grâce à un système de serrage à vis. Le cadre de store et d'occultation peut être enroulé dans 3 positions. En plastique résistant aux intempéries et aux chocs.

Couleur blanc. Consommation électrique 0,15 - 2,50 A. Dimensions de montage 40 x 40 cm (L x l), cadre intérieur 45,8 x 46,2 cm (L x l), hauteur extérieure 7,8 cm (fermé). Épaisseur du toit 25 – 60 mm. Ø ventilateur 30 cm. Protection contre les sous-tensions et les surtensions. Débit d'air réglable sur 6 niveaux par sens de rotation. - MIN = 3,7 m3/min. (2 W – 0,15 A). - MAX = 20 m3/min. (34 W – 2,50 A). Poids 4,5 kg.

blanc - opaque	**9963488**	**320,00**
blanc - translucide	**9948593**	**320,00**



THULE

9 KIT DE MONTAGE

Pour des toits d'une épaisseur de 40 à 60 mm.

9963499 13,00



THULE

10 KIT VENTILATEUR 12V POUR LANTERNEAU

Le kit ventilateur permet de transformer le lanterneau Thule Vent en ventilateur. Également compatible avec les lanterneaux Omnivent plus anciens.

Dimensions 370 x 370 mm (l x P). Poids 1,6 kg.

9918729 215,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



11 LANTERNEAU VENT 28 F
Parfait pour les espaces réduits et garantit une lumière intérieure abondante. Le montage d'un chauffe-eau est inutile. Avec ventilation permanente et moustiquaire robuste. Grâce au système sandwich, il n'est pas nécessaire de percer d'autres trous.

Coloris crystal. Dimensions d'encastrement 28 x 28 cm (L x l). Dimensions extérieures 32 x 34 cm (L x l). Dimensions intérieures 31 x 34 cm (L x l). Lumière intérieure 25 x 25 cm (L x l). Épaisseur du toit 28 - 68 mm. Aération permanente 80 cm². Poids 1,8 kg.

9944503 115,00

12 KIT TURBO - VENT 28 F (sans ill.)
Pour la motorisation du lanterneau Vent 28 F. 12 V 25 W 9 m³/min.

9944504 107,00



13 VENTILATEUR TURBO KIT
Ventilateur turbo 12 V facile à mettre à niveau pour les lanterneaux de 40 x 40 à 50 x 70 cm maximum. Peut également être utilisé comme appareil individuel pour le montage sur fenêtre ou comme ventilateur de table. L'alimentation électrique se fait par une prise de 12 V, mais peut également être assurée par 8 piles de 1,5 V (non fournies). Réglable au moyen d'un système de serrage télescopique (36 - 48 cm). Convient par exemple aux lanterneaux suivants : Fiamma Vent 50 x 50, Seitz (Midi-Heki), RemiTop Vario II, Omni Vent et Seitz Mini Heki.

Puissance 4 W. Consommation électrique 0,2 – 0,33 A. Dimensions 31 x 36 cm (L x l). Poids 1,3 kg.

9952397 113,00



14 LANTERNEAU VENT 50
Lanterneau avec ouverture en ciseaux des deux côtés. De série avec store occultant et moustiquaire.

Dimensions de montage 50 x 50 cm (L x l). Épaisseur du toit 30 - 70 mm. Hauteur du capot 85 mm. Poids 4,5 - 4,7 kg.

blanc	**9944505**	**166,00**
crystal	**9944506**	**220,00**



15 LANTERNEAU VENT
Lanterneau à manivelle avec forme de toit aérodynamique, ventilation permanente et moustiquaire.

Dimensions de montage 40 x 40 cm (L x l). Épaisseur du toit 30 - 45 mm. Hauteur de la hotte environ 8,5 cm. Poids 2,8 kg.

blanc	**9944511**	**85,00**
crystal	**9944514**	**109,00**

16 KIT D'EXTENSION (SANS ILLUSTRATION)
Pour le montage du lanterneau Vent sur des toits d'une épaisseur de 45 à 65 mm.

9949298 16,80



17 LANTERNEAU TURBO VENT AVEC THERMOSTAT
Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme résistants aux chocs et aux UV. Capot aérodynamique pour la réduction du bruit du vent pendant le trajet. Moteur 12 V performant et commutable (aération / ventilation). Avec une moustiquaire.

Dimensions de montage : 40 x 40 cm (L x l). Épaisseur du toit : 30– 45 mm. Hauteur du lanterneau : env. 8,5 cm. Puissance : 36 W. Consommation électrique : 0,3 - 3 A. Poids 4,6 kg.

blanc	**9944507**	**309,00**
crystal	**9944508**	**333,00**



18 LANTERNEAU TURBO VENT PREMIUM
Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme résistants aux chocs et aux UV. Capot aérodynamique pour la réduction du bruit du vent pendant le trajet. Moteur 12 V performant et commutable (aération / ventilation). Avec 2 moustiquaires. Avec élément de commande tactile pour une utilisation simple et rapide.

Dimensions de montage : 40 x 40 cm (L x l). Épaisseur du toit : 30– 45 mm. Hauteur du lanterneau : env. 8,5 cm. Puissance : 36 W. Consommation électrique : 0,2 – 3 A. Poids 4,6 kg.

blanc	**9944509**	**341,00**
crystal	**9944510**	**361,00**



19 LANTERNEAU VENT F PRO
Comme une fenêtre dans le toit, une ventilation rapide et naturelle est garantie. Avec l'installation d'un kit Turbo-Vent en option, il est possible de transformer ce lanterneau en un ventilateur motorisé et offre ainsi une alternative efficace au climatiseur.

Coloris crystal. Dimensions extérieures 56,6 x 53,1 x 9,2 cm (L x l x H). Dimensions de montage 40 x 40 cm (L x l). Dimensions intérieures 49 x 48,6 x 3,5 cm (L x l x H). Épaisseur du toit 28 – 55 mm. Poids 5,2 kg.

9944516 264,00



20 VENTILATEUR KIT TURBO VENT F PREMIUM
- o Avec fonction Polar Control
- o Avec fonction Polar Touch

Tension d'entrée : 12 V. Puissance absorbée : 36 W. Consommation minimale de courant : 0,3 A, consommation maximale de courant : 3 A. Puissance max. Débit d'air : 35 m³/min. Ø du ventilateur : 300 mm. Puissance 36 W. Consommation de courant min. 0,3 A max. 3 A. Poids 2 kg.

9940965 261,00

21 VENTILATEUR KIT TURBO VENT F (sans ill.)
Kit Turbo-Vent F ; avec thermostat Polar Control.

Tension d'entrée 12 VCC. Puissance 36 W. Consommation de courant min. 0,3 A max. 3 A. Entraînement d'air 35 m³/min. Ø Ventilateur 300. Poids 2 kg.

9940966 236,00



22 LANTERNEAU VENT
- o Design aérodynamique et moderne
- o Montage par système de serrage à vis
- o Cadre de store et d'occultation enroulable en 3 positions
- o Au choix avec ou sans ventilateur 12 V
- o Plastique résistant aux intempéries et aux chocs
- o Sans ventilateur

Couleur blanche - opaque. Dimensions de montage 40 x 40 cm (L x l). Cadre intérieur 45,8 x 46,2 cm (L x l). Dimensions extérieures 45,9 x 47,2 cm. Hauteur extérieure 7,8 cm (fermé). Épaisseur du toit 25 - 60 mm (jusqu'à 60 mm avec kit de montage). Poids 3 kg.

9963490 125,00



MAXXAIR

1 LANTERNEAU MAXXFAN DELUXE

Système de ventilation complet pour camping-cars avec système d'aération, ventilateur et protection contre la pluie dans un produit tout-en-un.

- o Puissant ventilateur d'aspiration et d'évacuation à 10 vitesses
- o Thermostat pour contrôler la température ambiante
- o Déploiement par télécommande
- o Fournit plus de 900 cm3 d'air pour vous garder au frais et à l'aise
- o Le ventilateur fonctionne lorsque le couvercle est fermé pour la circulation
- o Ventilateur de 30 cm avec 10 pales
- o Clavier pour contrôler la vitesse du ventilateur, le thermostat, les fonctions d'entrée et/ou de sortie d'air
- o S'adapte à toutes les ouvertures de toit standard de 40 x 40 cm
- o Stabilisateur de tension correspondant article 9946189

Vis de fixation et quincaillerie incluses. L'étanchéité du toit doit être achetée séparément.

Tension 12 V CC. Matière plastique. Dimensions 41,7 x 12,7 x 58,5 cm (l x H x P). Poids 6 kg.

Ouverture électrique		
blanc	**9944737**	**425,00**
fumé	**9944738**	**425,00**
transparent	**9944739**	**425,00**
Ouverture manuelle		
blanc	**9944754**	**350,00**



MAXXAIR

2 VENTILATEUR DE TOIT MINI VENT DELUXE 12 V

Aération plate qui protège votre intérieur de la pluie, de la vermine et de l'encrassement lorsqu'elle est ouverte ou fermée.

- o Avec filtre anti-moustiques et anti-salissures intégré sur la paroi intérieure et sur le couvercle de ventilation extérieur. Les grilles peuvent être facilement retirées pour le nettoyage
- o S'installe facilement dans toute ouverture de 40 x 40 cm
- o Aérateur 12 V avec protection contre la pluie intégrée et éclairage LED
- o Le remplacement parfait des aérateurs électriques de salle de bain et de cuisine
- o Silencieux et efficacité énergétique grâce à un ventilateur d'extraction de 15 cm à vitesse unique

Tension 12 V CC.

blanc	**9944755**	**120,00**
noir	**9944756**	**120,00**



MAXXAIR

3 LANTERNEAU MAXXFAN PLUS

Lanterneau avec puissant ventilateur d'aspiration et d'évacuation à 10 vitesses et ventilateur, ainsi que thermostat pour la régulation de la température ambiante. Les pattes de fixation moulées et étanches assurent une installation sans outil du nouveau couvercle de ventilation FANMATE (vendu séparément). Avec ouverture électrique sans télécommande.

- o Dimensions d'encastrement 40 x 40 cm

Tension 12 V CC. Coloris blanc. Matière plastique. Dimensions 38,3 x 10 x 37,5 cm (l x H x P). Poids 4,6 kg.

	9944741	**389,00**
Ouverture manuelle	**9949338**	**389,00**



MAXXAIR

4 CADRE INTÉRIEUR AVEC STORE D'OCCULTATION MAXXSHADE

Peut être installé ultérieurement sur le MAXXFAN DELUXE. Le Maxxshade est la solution parfaite pour bloquer la lumière du soleil et les rayons UV afin que vous vous sentiez au frais et à l'aise, de jour comme de nuit ! Store entièrement rétractable à ressort avec fermeture sûre « snap-lock ». Le matériau d'ombrage a une face arrière réfléchissante pour bloquer la lumière et réfléchir la chaleur. N'affecte pas le fonctionnement normal de l'aération de toit avec ventilateur électrique. Installation facile directement sur le joint de garniture existant du ventilateur de toit.

Tension 12 V CC. Coloris blanc. Dimensions 35,6 x 35,6 cm (L x l). Poids 1,5 kg.

Plus avec LED	**9944747**	**115,00**
sans LED	**9944746**	**105,00**



5 CADRE ADAPTATEUR ADAPTABLE SUR FIAT DUCATO

Le toit trapézoïdal est compensé par le cadre et permet une étanchéité et un montage optimaux du lanterneau.

Dimensions 40 x 40 cm (L x L).

	9949339	**52,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



DOMETIC

6 VENTILATEUR DE TOIT À MOTEUR
Dometic GY 11. Avec ventilateur à 2 vitesses, ventilation puissante même lorsque le moteur est arrêté (3 à 12 m³/h pour des vitesses de vent de 1 à 4 m/s).

Tension de raccordement 12 volts CC. Capacité 70/125 m³/H . Puissance absorbée 30 watts. Découpe du toit (Ø) 10,5 cm. Dimensions toit bombé 6,4 x 20 cm (H x Ø). Poids 0,6 kg.

9903078 **299,00**



FAWO

7 AÉRATEUR DE TOIT « CHAMPIGNON » 3 PIÈCES
Adapté pour les toits d'une épaisseur jusqu'à 50 mm.

Couleur blanc. En plastique. **Capot 204 mm. Socle 104,5 mm. Poids 219 g.**

blanc	**9940127**	**23,00**
noir	**9966209**	**21,00**



DOMETIC

8 VENTILATEUR DE TOIT À MOTEUR
Dometic GY 20. Convient pour des épaisseurs de toit jusqu'à 45 mm, découpe de toit 130 mm.

Dimensions toit bombé 6,4 x 20 cm (H x Ø). Poids 0,4 kg.

9963460 **49,00**

9 – 10



11



KNORZ

9 – 11 VENTILATEUR DE TOIT
En polypropylène blanc avec stabilisateur UV. Pour la ventilation permanente dans le véhicule. Fixation de l'intérieur.

Couleur blanc. Épaisseur du toit à partir de 25 mm. Découpe de toit Ø 110 mm. Vis* Vis à tôle / vis Spax Ø 3,5, DIN ISO 7049 (DIN 7981). Longueurs des vis = épaisseur du toit - 5 mm. Poids 200 g.

9 Avec grille intérieure. Section d'aération 16 cm³.
9944607 **13,50**

10 Version raccord de tuyau 60 mm. Section d'aération 23 cm³.
9944608 **13,50**

11 Version raccord de tuyau 80 mm (pour hottes aspirantes). Coupe transversale de ventilation 50 cm³.
9944609 **13,80**

12



13



MAXXAIR

12 – 13 VENTILATEUR DE TOIT MAXXFAN DOME
Pour la ventilation du toit ou des parois latérales et le contrôle de l'humidité dans les salles de bains et les douches. Ventilateur 12 V. Ouverture manuelle. Couvercle à verrouillage avec bouton-poussoir à une main. Pour des épaisseurs de toit de 26 à 150 mm.

Tension 12V. Matière Plastique.
Dimensions 75 x 220 mm (H x Ø). Poids 1,5 kg.

12 Version à LED (Plus).

blanc	**9944748**	**189,00**
noir	**9944749**	**189,00**


13 Version sans LED.

blanc	**9944751**	**170,00**
noir	**9944752**	**170,00**

14



15



LILIE

14 – 15 VENTILATEUR SOLAIRE
Dès que la lumière du soleil tombe sur les cellules solaires du ventilateur extra-plat, il aspire l'air et aide ainsi à refroidir et à ventiler.

Boîtier en plastique, extérieur en acier inoxydable. Ø de la découpe 11,6 cm. Ø de la surface solaire 10 cm. Ø extérieur 21,5 cm. Hauteur de montage 3,6 cm. Poids 420 g.

14 chromé **9985761** **75,00**

Matière plastique. Ø total 21,5 cm. Ø de la découpe 11,6 cm. Hauteur de montage 5 cm. Hauteur totale 9 cm. Poids 420 g.

15 blanc **9985760** **65,00**



REMIS

16 LANTERNEAU REMITOP VARIO II
Des vacances très lumineuses au grand air est depuis toujours le souhait de tous les campeurs. Pour répondre à vos besoins individuels, Remis propose toute une gamme de lanterneaux qui vous laisse l'embarras du choix.

- Store d'obscurcissement et moustiquaire intégrés
- Avec aération forcée (non verrouillable)
- Vitres isolantes teintées
- Grand angle d'ouverture jusqu'à 60° (600 x 900 mm jusqu'à 45°)
- Commande simple et sûre
- Structure favorisant la circulation de l'air
- Des pinces de fixation pour une épaisseur de toit de 24 à 35 mm sont comprises dans la livraison. Montage possible sur des toits d'une épaisseur de 24 à 55 mm.

LANTERNEAUX

Dimensions de montage (L x l cm)	Version	N° d'art.	Prix
40 x 40	Mécanisme d'ouverture à crans	**9964142**	**187,00**
40 x 40	Manivelle	**9964143**	**217,00**
90 x 60	Manivelle	**9964148**	**821,00**

CLIPS DE FIXATION (sans illu.)

Dimensions de montage (L x l cm)	Épaisseur du toit (mm)	N° d'art.	Prix
40 x 40	36 – 45	**9967351**	**57,00**
40 x 40	46 – 55	**9967352**	**59,00**
90 x 60	36 – 45	**9967359**	**103,00**
90 x 60	46 – 55	**9967363**	**112,00**



REMIS

17 REMITOP VISTA
Le lanterneau aérodynamique et silencieux, se caractérise particulièrement par sa construction très plate avec un cadre intérieur de seulement 6,5 mm.

- Moustiquaire noire et store plissé blanc
- Grand angle d'ouverture jusqu'à 60°
- Vitre extérieure teintée
- Cadre intérieur ASA (résistant à la chaleur)
- Dispositif de démarrage de la ventilation forcée inclus
- Cadre de montage extrêmement plat

Dimensions d'installation 40 x 40 cm (L x l). Épaisseur du toit 28 – 42 mm. Poids env. 3,5 kg

9916893 **167,00**

Quipon

1 – 3 LANTERNEAU QUIPON SKY
Apport facile d'air frais. Manipulation facile. Store plissé occultant et moustiquaire de haute qualité. Matériau de haute qualité ASA / PMMA. Faible hauteur de montage.

1 – 2



3



Modèle	1 QUIPON SKY V3	2 QUIPON SKY V3 LED	3 QUIPON SKY
Système d'ouverture	Etrier	Etrier	Etrier
Position de crantage	4 (fermé, ventilation, 30°, 70°)	4 (fermé, ventilation, 30°, 70°)	4 (fermé, ventilation, 20°, 70°)
Angle d'ouverture max.	70°	70°	70°
Vitrage	double	double	double
Couleur du cadre	blanc	blanc	blanc
Épaisseur du toit (cm)	25 – 60	20 - 60	25 – 60
Découpe L x H (mm)	400 x 400	400 x 400	700 x 500
Dimensions extérieures (l x H x P mm)	527 x 91 x 527	527 x 91 x 527	833 x 90 x 633
Poids (kg)	4,95	4,9	8,2
Éclairage / Ventilateurs	– / –	LED 12 V / -	LED 12 V / -
Ventilation forcée	oui	oui	oui / non*
N° d'art.	**9966127**	**9966126**	**9955468**
Prix	**125,00**	**146,00**	**429,00**

*Joint en option 9949375



4 LANTERNEAU SKYMAXX
- Dimensions d'installation 40 x 40 cm
- Ouverture manuelle avec 3 positions d'ouverture
- Deux stores d'obscurcissement intégrés
- Adapté à une épaisseur de toit de 23 à 60 mm

Matière plastique. Dimensions 52 x 15 x 52 cm (l x H x P).

Version	Tension (V)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Plus avec LED	12	4,4	**9944742**	**169,00**
sans LED	–	4,2	**9944743**	**150,00**



5 LANTERNEAU SKYMAXX LX
- Dimensions d'installation 50 x 70 cm
- Ouverture manuelle avec 3 positions d'ouverture
- Deux stores d'obscurcissement intégrés
- Adapté à une épaisseur de toit de 23 à 60 mm

Matière Plastique. Dimensions 82 x 13 x 62 cm (l x H x P).


Version	Épaisseur du toit (mm)	Tension (V)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Plus avec LED	23 - 42	12	7,9	**9949018**	**369,00**
sans LED	23 - 42	–	7,9	**9949017**	**349,00**
Plus avec LED	43 - 60	12	7,9	**9944744**	**369,00**
sans LED	43 - 60	–	7,6	**9944745**	**349,00**

6 – 7 LANTERNEAU ROOFSTAR
- Particulièrement stable : en matériau ASA et PMMA résistant aux UV
- Obscurcissement efficace : système de store intégré
- Cadre intérieur facile à enlever & à fixer
- Effet de spoiler : la lèvre d'étanchéité en caoutchouc minimise efficacement les bruits
- Contenu de la livraison Kit de montage 25 - 32 mm.

6



7



6 LANTERNEAU ROOFSTAR 4

Couleur du cadre blanc. Coloris du lanterneau teintée. Dimensions 40 x 40 cm (L x L).

Mode d'emploi manuel. Poids 3 kg.		
avec ventilation forcée - sans éclairage	**9948716**	**170,00**
avec ventilation forcée - avec éclairage	**9948717**	**200,00**
sans ventilation forcée - sans éclairage	**9948718**	**175,00**
sans ventilation forcée - avec éclairage	**9948719**	**205,00**
Mode d'emploi motorisé. Poids 3,6 kg.		
avec ventilation forcée - sans éclairage	**9948720**	**338,00**
avec ventilation forcée - avec éclairage	**9948722**	**357,00**
sans ventilation forcée - sans éclairage	**9948723**	**344,00**
sans ventilation forcée - avec éclairage	**9948724**	**363,00**

7 LANTERNEAU ROOFSTAR 7

Couleur du cadre blanc. Coloris du lanterneau teinté. Dimensions 70 x 50 cm (L x l).

Mode d'emploi manuel. Poids 5,2 kg.		
avec ventilation forcée - sans éclairage	**9948726**	**619,00**
avec ventilation forcée - avec éclairage	**9948727**	**689,00**
sans ventilation forcée - sans éclairage	**9948728**	**639,00**
sans ventilation forcée - avec éclairage	**9948729**	**719,00**
Mode d'emploi motorisé. Poids 7,1 kg.		
avec ventilation forcée - sans éclairage	**9948730**	**919,00**
avec ventilation forcée - avec éclairage	**9948732**	**999,00**
sans ventilation forcée - sans éclairage	**9948733**	**959,00**
sans ventilation forcée - avec éclairage	**9948734**	**1 069,00**

8 KIT DE MONTAGE POUR FENÊTRE DE TOIT ROOFSTAR 4 (sans ill.)
Kit de montage épaisseur de toit 33-44 mm pour fenêtre de toit roofSTAR 4.

La livraison comprend 8 clips de fixation 33 - 36 mm, 8 clips de fixation 37 - 40 mm, 8 clips de fixation 41 - 44 mm, 8 vis de fixation 3 x 10 mm, 2 caches en aluminium de 375 mm de long.

9948725 **30,00**


9 KIT DE MONTAGE POUR FENÊTRE DE TOIT ROOFSTAR 7 (sans ill.)
Kit de montage épaisseur de toit 33-44 mm pour fenêtre de toit roofSTAR 7.

La livraison comprend 8 clips de fixation 33 - 36 mm, 8 clips de fixation 37 - 40 mm, 8 clips de fixation 41 - 44 mm, 8 vis de fixation 3 x 10 mm, 2 caches en aluminium de 475 mm de long.

9948735 **50,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.





10 LANTERNEAU VISIONSTAR M

- Nouveau mécanisme amélioré
- Réglage continu jusqu'à 50°
- Capot très plat (seulement 80 mm au-dessus du toit.)
- Forte réduction des bruits de roulement et des courants d'air
- Cadre à double paroi et double vitrage pour une meilleure isolation
- Aération permanente même lorsque les stores plissés sont fermés
- Protection élevée contre les UV grâce au matériau teinté du capot
- Avec store d'occultation et moustiquaire

Dimensions de la découpe 400 x 400 mm. Épaisseur de toit 25 - 60 mm. Rayon d'angle 28 mm. Dimensions de la hotte 490 x 470 mm. Ventilation permanente jusqu'à 150 cm³. Hauteur au-dessus du toit 80 mm. Dimensions du cadre 565 x 530 x 35 mm (L x l x H). Poids 3,8 kg.

blanc crème	**9943866**	**143,00**
blanc RAL 9003	**9944604**	**147,00**
noir	**9966224**	**189,00**

11 LANTERNEAU VISIONSTAR L

- Utilisation simple à une main avec poignée
- Réglable en continu jusqu'à 55°
- Capot plat (seulement 105 mm au-dessus du toit.)
- Forte réduction du bruit de conduite et des courants d'air
- Cadre à double paroi et double vitrage pour une meilleure isolation
- Ventilation continue, même avec des stores plissés fermés
- Capots robustes en polycarbonate résistant aux chocs

Dimensions de la découpe 700 x 500 mm. Épaisseur de toit 25 - 60 mm. Rayon d'angle de 23 mm. Dimensions de la hotte 815 x 583 mm. Ventilation permanente jusqu'à 150 cm³. Hauteur au-dessus du toit 105 mm. Dimensions du cadre 872 x 610 x 37 mm (L x l x H). Poids 8,2 kg.

blanc crème	**9943868**	**410,00**
blanc RAL 9003	**9944605**	**410,00**
noir	**9966226**	**522,00**

Vision Star LE (électrique) bientôt disponible

12 KIT DE MODERNISATION VISIONVENT/VISIONSTAR

- Cadre intérieur moderne avec double plissé
- Peut être installé ultérieurement sur les modèles 27, 29 (280 x 280 mm), à partir du modèle 42 (400 x 400 mm) et du modèle 75 (700 x 500 mm)
- Obscurcissement et moustiquaire sous forme de plissé
- Aération permanente par le cadre

VisionVent S – Modèle 27P

Couleur : blanc crème. Taille de cadre 365 x 340 x 32 mm (L x l x H). Poids 0,5 kg.

9943864 66,00

VisionStar M – Modèle 49P

Couleur : blanc crème. Taille de cadre 565 x 530 x 35 mm (L x l x H). Poids 1 kg.

9963609 84,00

VisionStar L – Modèle 75P avec LED

Couleur : blanc crème. Taille de cadre 872 x 610 x 337 mm (L x l x H). Poids 1,4 kg.

9943865 150,00



13 LANTERNEAU VISIONVENT S PRO

- Grand lanterneau qui protège de la pluie
- Haute protection contre les UV grâce au lanterneau teinté
- Compas télescopique, réglable des quatre côtés avec verrouillage
- Cadre intérieur moderne à double plissé

Couleur du cadre : blanc crème, couleur du capot verre fumé. Découpe 280 x 280 mm. Épaisseur du toit 24 – 46 mm. Hauteur au-dessus du toit 80 mm. Ventilation permanente 60 cm³. Dimensions 365 x 320 x 340 mm (L x l x H). Poids 1,8 kg.

9940858 107,00



14 LANTERNEAU VISIONVENT S ECO

- Grand lanterneau qui protège de la pluie
- Capots vissés de l'intérieur
- Compas télescopique, peut être installé sur quatre côtés
- Cadre moustiquaire escamotable
- Au choix avec store

Couleur du cadre : blanc crème, couleur du capot verre fumé. Découpe 280 x 280 mm. Dimensions capot 380 x 395 mm. Ventilation permanente 60 cm³. Hauteur au-dessus du toit 80 mm. Épaisseur du toit 24 – 46 mm. Poids 1,4 kg.

9950948 82,00

Verre fumé blanc crème avec filet + store

9917207 101,00



15 LANTERNEAU MODÈLE 4600K

- Store combiné avec filet et occultation
- Grand capot extérieur transparent avec protection contre la neige et les projections
- Capot avec verrouillage

Ventilation permanente 150 cm³. Dimensions de découpe 400 x 400 mm. Épaisseur du toit 24 – 56 mm. Hauteur au-dessus du toit 92 mm. Poids 2,9 kg.

Cadre blanc crème	**9963605**	**116,00**
Cadre gris	**9964678**	**116,00**



16 LANTERNEAU MODÈLE 29

- Cadre moustiquaire rabattable
- Store en option
- Capot avec verrouillage


Ventilation permanente 60 cm³. Dimensions de découpe 280 x 280 mm. Épaisseur du toit 24 – 46 mm. Hauteur au-dessus du toit 78 mm. Poids 1,2 kg.

Avec moustiquaire

beige	**9963654**	**65,00**
blanc crème	**9963651**	**65,00**
gris	**9963653**	**65,00**

Avec moustiquaire et store

beige	**9963003**	**86,00**
blanc crème	**9963004**	**86,00**



17 LANTERNEAU MODÈLE 42

- Cadre moustiquaire rabattable
- Store en option
- Capot avec verrouillage

Ventilation permanente 150 cm³. Dimensions de découpe 400 x 400 mm. Épaisseur du toit 24 – 56 mm. Hauteur au-dessus du toit 91 mm. Poids 2,3 kg.

Avec moustiquaire

beige	**9963571**	**81,00**
blanc crème	**9963588**	**81,00**
gris	**9963577**	**81,00**

Avec moustiquaire et store

beige	**9963017**	**100,00**
blanc crème	**9963018**	**100,00**
gris	**9963019**	**100,00**



18 LANTERNEAU MODÈLE 46

- Cadre moustiquaire rabattable
- Store en option
- Grand capot extérieur avec protection contre la neige et les projections
- Capot avec verrouillage

Ventilation permanente 150 cm³ Dimensions de découpe 400 x 400 mm. Épaisseur du toit 24 – 56 mm. Hauteur au-dessus du toit 92 mm. Poids 2,8 kg.

Avec moustiquaire

beige	**9964666**	**89,00**
blanc crème	**9963604**	**89,00**
gris	**9964668**	**89,00**

Avec moustiquaire et store

beige	**9963022**	**108,00**
blanc crème	**9963027**	**108,00**
gris	**9963028**	**108,00**



DOMETIC

Lanterneaux Heki

- Le Heki est disponible en modèle à levier ou à manivelle, avec ou sans aération forcée.
- Cadre intérieur avec occultation et moustiquaire (réglables en continu indépendamment l'un de l'autre)
- Angle d'ouverture maximal de 45° ou 70°.
- Double vitrage acrylique
- Manivelle réglable en continu
- Modèle d'arceau avec trois positions d'arrêt : complètement ouvert, position médiane et position en cas de mauvais temps



1 HEKI 2/HEKI 2 DELUXE
- Pour camping-cars
- Ressorts pneumatiques pour un réglage confortable du lanterneau
- Store alvéolaire, double plissé
- Avec éclairage intégré (Heki 2 deLuxe)



2 HEKI 3 PLUS
- Pour camping-cars et caravanes
- Sans éclairage
- Store alvéolaire, double plissé



3 MIDI HEKI STYLE FL
- Pour camping-cars et caravanes
- La grande découpe de toit permet une ventilation optimale
- Angle d'ouverture maximum : 45° ou 60°
- Avec ou sans ventilation forcée

Modèle	1 HEKI 2	1 HEKI 2 DELUXE	2 HEKI 3 PLUS	3 MIDI HEKI STYLE FL (LEVIER)	3 MIDI HEKI STYLE FL (MANIVELLE)
Camping-car	-	-	oui	oui	oui
Caravane	oui	oui	oui	oui	oui
Commande	levier	levier	manivelle	levier	manivelle
Positions d'enclenchement	3	3	en continu	3	en continu
Max. Angle d'ouverture	55°	55°	70°	45°	60
12 V Lampes (Watt)	-	4 x 5	-	-	-
Vitrage PMMA	Double	Double	Double	Double	Double
Obscurcissement/ Moustiquaire	système de stores	Double plissée	Double plissée	Simple plissée	Simple plissée
Matériau du cadre	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Couleur du cadre RAL 9001	oui	oui	oui	oui	oui
Toiture standard. (mm)	25 - 32	25 - 32	25 - 32	30 - 34	30 - 34
Toit possible. (mm) (Kit de montage en option)	25 - 60	25 - 60	25 - 60	25 - 29/ 35 - 60	25 - 29/ 35 - 60
Dimensions de découpe (L x P mm)	960 x 655	960 x 655	960 x 655	700 x 500	700 x 500
Poids (kg)	11,0	11,5	15,0	8,0	8,5

Heki (avec ventilation par insufflation)				blanc	gris	blanc	gris
N° d'art.	**9963671**	**9963672**	-	**9949281**	**9949296**	**9949279**	**9949327**
Prix	**899,00**	**999,00**	-	**625,00**	**625,00**	**835,00**	**835,00**
Heki (sans ventilation par insufflation)							
N° d'art.	-	-	**9942642**	**9949277**	**9949297**	**9949217**	**9949328**
Prix	-	-	**1 399,00**	**649,00**	**649,00**	**845,00**	**845,00**
Spoiler	1100 mm	1100 mm	1100 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
N° d'art.	**9964790**	**9964790**	**9964790**	**9964770**	**9964770**	**9964770**	**9964770**
Prix	**94,00**	**94,00**	**94,00**	**81,00**	**81,00**	**81,00**	**81,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



4 MICRO HEKI

Pour camping-cars et caravanes. Pour la salle de bain. S'ouvre et se ferme manuellement grâce à un système de leviers. Moustiquaire incluse. Le kit de montage doit être commandé.

Dimensions 280 x 280 mm (L x l), Poids 1,7 kg.

Avec ventilation forcée, sans occultation	**9940875**	**109,00**
Sans ventilation forcée, avec occultation	**9940876**	**119,00**
Avec ventilation forcée, sans occultation	**9940877**	**119,00**
Sans ventilation forcée, avec occultation	**9940878**	**129,00**



5 LANTERNEAU MINI HEKI FL

Cadre intérieur avec occultation et moustiquaire (réglables en continu indépendamment l'une de l'autre). Réglage confortable de la coupole en verre avec un système d'arceau pratique.

Couleur du cadre RAL 9001. Position de crantage 3. Vitrage double. Occultation plissé simple. Protection contre les insectes plissé simple. Dimensions extérieures 40 x 40 cm (l x p). Dimensions de montage 55 x 51 cm (l x p). Matériau de cadre ASA. Poids 3,3 kg.

Avec ventilation forcée		
25 - 42 mm	**9949323**	**169,00**
43 - 60 mm	**9949307**	**169,00**
Sans ventilation forcée		
25 - 42 mm	**9949224**	**179,00**
43 - 60 mm	**9949324**	**179,00**



6 LANTERNEAU MINI HEKI S FL, SANS VENTILATION FORCÉE

Cadre intérieur avec occultation et moustiquaire (réglables en continu indépendamment l'une de l'autre). Spoiler pour minimiser le bruit en accessoire.

Couleur du cadre RAL 9001. Position de crantage 5. Vitrage PMMA simple. Protection contre les insectes Simplement plissé . Dimension de découpe 40 x 40 cm (l x p). Dimensions de montage 50 x 50 cm (l x p). Matériau de cadre ASA. Poids 2,9 kg.

Epaisseur du toit 23 - 42 mm	**9949325**	**139,00**
Epaisseur du toit 43 - 60 mm	**9949326**	**139,00**



7 KIT DE MONTAGE MIDI HEKI

(Épaisseur de toit 30 - 34 fournie)

25 – 29 mm	**9963680**	**41,00**
35 – 42 mm	**9963681**	**41,00**
43 – 52 mm	**9963682**	**41,00**
53 – 60 mm	**9963683**	**41,00**



8 KIT DE MONTAGE HEKI 2 + 3

(Épaisseur de toit 25 - 32 fournie)

32 – 39 mm	**9963675**	**64,00**
39 – 46 mm	**9963676**	**34,00**
46 – 53 mm	**9963677**	**41,00**
53 – 60 mm	**9957055**	**34,00**



9 VERROUILLAGE MIDI HEKI AVEC ÉTRIER

Kit d'adaptation Midi Heki pour position d'arrêt supplémentaire (jusqu'au millésime 2018).

9941597 **39,00**



10 CADRE D'ADAPTATION

Pour le montage de lanterneaux Dometic Mini Heki ou climatiseurs Dometic Freshjet.

dimension de la découpe supérieure à 40 cm (50 cm à l'extérieur)

9907545 **61,00**

Adaptateur Ducato Fourgon 40 x 40 cm

9912546 **135,00**



11 CADRE D'ADAPTATION POUR MIDI HEKI

Pour toit trapézoïdal en tôle (Fiat Ducato)

avant	**9921557**	**99,00**
arrière	**9921562**	**135,00**



12 MOUSTIQUAIRE FLYNET POUR LANTERNEAU MIDI HEKI

Moustiquaire supplémentaire avec cadre en aluminium pour le Dometic Midi Heki avec fonctionnement par manivelle. Montage sans perçage ni vissage.

9943772 **50,00**



13 KIT DE MONTAGE DOMETIC MICRO HEKI AF

Kit de montage avec étriers et vis pour un montage simple de Micro Heki. Fixez simplement le cadre extérieur avec le kit de montage et votre Micro Heki est prêt à l'emploi. Le cadre adaptateur Micro Heki est obligatoire !

Épaisseur de toit 24 - 25 mm et 43 mm	**9940879**	**13,00**
Épaisseur du toit 26 - 27 mm et 44 - 45 mm	**9940880**	**13,00**
Épaisseur du toit 28 - 29 mm et 46 - 47 mm	**9940881**	**13,00**
Épaisseur 30 - 31 mm	**9940882**	**13,00**
Épaisseur du toit 32 - 33 mm et 50 - 51 mm	**9940883**	**13,00**
Épaisseur du toit 34 - 35 mm et 52 - 53 mm	**9940884**	**13,00**
Épaisseur du toit 36 - 37 mm et 54 - 55 mm	**9940885**	**13,00**
Épaisseur du toit 38 - 39 mm et 56 - 57 mm	**9940886**	**13,00**
Épaisseur du toit 40 - 41 mm et 58 - 59 mm	**9940887**	**13,00**
Épaisseur de toit 42 mm et 60 mm	**9940888**	**13,00**

Les agrafes ne sont pas comprises dans le kit de montage - 9991539 nécessaire en plus



14 CADRE ADAPTATEUR MICRO HEKI

Pour le montage du Micro Heki sur des toits d'une épaisseur de 43 à 60 mm, un cadre adaptateur combiné au kit de montage correspondant est absolument nécessaire.

9940719 **11,00**



15 CADRE ADAPTATEUR POUR MICRO HEKI

Cadre adaptateur pour égaliser les arêtes dans le Fiat Ducato. Cadre adaptateur pour le montage de fenêtres de toit Micro Heki de 280 x 280 mm.

9926378 **66,00**



1 CADRE ADAPTATEUR ADAPTABLE SUR FIAT DUCATO

- Cadre adaptateur en PP
- Adapté au toit Fiat Ducato
- Pour les modèles MPK VisionStar/VisionVent

280 x 280 mm	**9943862**	**24,00**
400 x 400 mm	**9943863**	**30,00**



2 STORE

Tous les stores sont identiques.

Modèle 29, 2753 (Vision Vent S eco)		
blanc crème 9001	**9963041**	**36,00**
Blanc 9010 (blanc cassé)	**9912898**	**38,00**
Modèle 42, 46/4600		
blanc crème 9001	**9963052**	**25,00**
beige	**9963051**	**25,00**
blanc 9010 (blanc cassé)	**9963575**	**25,00**
gris	**9963053**	**25,00**
Modèle 4600K, 4751K (Vision Vent M)		
blanc crème 9001	**9963058**	**34,00**



3 MOUSTIQUAIRES

Modèle	Caractéristiques	beige N° d'art.	gris N° d'art.	blanc 9010 (blanc ancien) N° d'art.	blanc crème 9001 N° d'art.	Prix
29 2753 (Vision Vent S eco)	toiles identiques	**9963597**	**9963598**	**9912895**	**9963587**	**12,50**
42 46/4600	toiles identiques	**9963574**	**9963578**	–	**9963589**	**24,00**
4600K 4751K (Vision Vent M)	rouleaux de toile identiques	–	**9963055**	–	–	**33,00**



4 STORE POUR FENÊTRE CARPLISSEE S7P

Le simple tissu d'occultation plissé et la protection contre les insectes peuvent être encliquetés pour former une unité et réglé manuellement en continu.

Dimensions de la découpe (L x H mm)	Côte de commande (L x H mm)	N° d'art.	Prix
233 x 352	280 x 380	**9949329**	**219,00**
443 x 472	490 x 500	**9949331**	**249,00**
513 x 437	560 x 465	**9949332**	**249,00**
653 x 482	700 x 510	**9949333**	**259,00**
703 x 437	750 x 465	**9949334**	**259,00**
771 x 287	818 x 315	**9949335**	**249,00**
913 x 422	960 x 450	**9949336**	**289,00**
938 x 437	985 x 465	**9949295**	**289,00**



5 BAIE PROJETABLE S7P

Rayon de courbure 5 000 mm. La surface extérieure légèrement courbée rend les systèmes de fenêtre de la série Dometic S7P optimaux pour les fourgons. Les profilés en aluminium peints par poudrage réduisent le poids, assure une excellente isolation thermique et une grande qualité de surface. Les fenêtres en aluminium sont une véritable alternative aux fenêtres en polyuréthane.

Côte de commande (L x H mm)	Dimensions totales (l x H mm)	Dimensions ouverture baie vitrée (l x H mm)	N° d'art.	Prix
280 x 380	280 x 380	230 x 330	**9925685**	**459,00**
490 x 500	490 x 500	440 x 450	**9925606**	**495,00**
560 x 465	560 x 465	510 x 415	**9943192**	**495,00**
700 x 510	700 x 510	650 x 460	**9943193**	**549,00**
750 x 465	750 x 465	700 x 415	**9925686**	**549,00**
818 x 315	818 x 315	768 x 265	**9943195**	**549,00**
960 x 450	960 x 450	910 x 400	**9929104**	**559,00**
985 x 465	985 x 465	935 x 415	**9926091**	**589,00**

6 KIT D'ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR FENÊTRES S7P (sans ill.)

Les kits de montage adaptés aux épaisseurs de paroi sont des accessoires indispensables pour le montage des fenêtres en aluminium S7P et le facilite. Comprend des clips de montage et des vis pour l'épaisseur de paroi existante.



Épaisseur de paroi 22 - 23 mm	**9925607**	**17,00**
Épaisseur de paroi 24 - 25 mm	**9943209**	**17,00**
Épaisseur de paroi 26 - 27 mm	**9929949**	**17,00**
Épaisseur de paroi 28 - 29 mm	**9943212**	**17,00**
Épaisseur de paroi 30 - 31 mm	**9943213**	**17,00**
Épaisseur de paroi 32 - 33 mm	**9943214**	**17,00**
Épaisseur de paroi 34 - 35 mm	**9943215**	**22,00**
Épaisseur de paroi 36 - 37 mm	**9943216**	**22,00**
Épaisseur de paroi 38 - 39 mm	**9943217**	**22,00**
Épaisseur de paroi 40 - 41 mm	**9943218**	**22,00**
Épaisseur de paroi 42 - 43 mm	**9925687**	**22,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



DOMETIC



Les dimensions extérieures ne sont pas les mêmes que les dimensions du verre.

7 BAIE À CHARNIÈRES PROJETABLE S4

○ Avec store occultant et moustiquaire

Pré-assemblés avec des compas télescopiques réglables en continu et des verrouillage sécurisés.

Cadre extérieur noir (RAL 9005), cadre intérieur blanc crème (RAL 9001)



Les dimensions extérieures ne sont pas les mêmes que les dimensions du verre.

8 BAIE COULISSANTE S4

Avec ferrures d'arrêt de sécurité

○ La vitre avant (dans le sens de la marche) est coulissante, la vitre arrière est fixe

○ Fenêtre coulissante adaptée à droite/à gauche

Cadre extérieur noir (RAL 9005), cadre intérieur blanc crème (RAL 9001)

Baies S4 Rayon de bride R12

Côte de commande (L x H mm)	Dimensions totales (l x H mm)	Dimensions de la découpe (L x H mm)	Dimensions ouverture baie vitrée (l x H mm)		7 Baie projetable N° d'art.	Prix		8 Baie coulissante N° d'art.	Prix
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	–	9961001	359,00	–	–	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	–	9961771	395,00	–	–	–
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	–	9961002	399,00	–	–	–
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	–	9961003	445,00	–	9962770	499,00
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	–	9961005	589,00	–	–	–
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	X	9961007	599,00	–	–	–
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	–	9961008	569,00	–	9962776	579,00
600 x 600	644 x 631	599 x 599	540 x 454	X	9961009	619,00	–	9962778	649,00
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	–	9961012	419,00	–	9962780	479,00
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	–	9961048	485,00	–	9962782	559,00
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	–	9961013	519,00	–	9962784	599,00
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	–	9961014	669,00	X	9962786	669,00
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 404	X	9961015	669,00	X	9962788	699,00
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	–	9961018	689,00	X	9962792	739,00
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	–	9961019	569,00	–	9962794	569,00
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	–	9961022	589,00	–	9962796	649,00
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	–	9961023	669,00	–	9962800	649,00
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	–	9961024	619,00	–	9962802	689,00
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	–	9961025	669,00	–	9962804	739,00
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	–	9961026	575,00	–	9962806	799,00
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	–	9961027	769,00	X	9962808	859,00
1.000 x 450	1.048 x 481	1.002 x 488	904 x 304	–	9961028	719,00	–	–	–
1.000 x 500	1.048 x 531	1.002 x 499	904 x 354	–	9961029	719,00	–	9962810	799,00
1.000 x 600	1.048 x 631	1.002 x 599	904 x 454	–	9961031	819,00	–	9962814	889,00
1.000 x 800	1.048 x 832	1.002 x 800	904 x 654	X	9961032	919,00	–	–	–
1.100 x 450	1.148 x 481	1.103 x 448	1.004 x 304	–	9961033	565,00	–	9962818	799,00
1.100 x 550	1.148 x 581	1.102 x 549	1.004 x 404	–	9961034	829,00	–	–	–
1.200 x 300	1.248 x 330	1.201 x 297	1.104 x 154	–	9961036	559,00	–	–	–
1.200 x 500	1.249 x 531	1.203 x 500	1.104 x 354	–	9961038	669,00	–	–	–
1.200 x 600	1.249 x 631	1.201 x 599	1.104 x 454	–	9961039	919,00	–	9962820	1 029,00
1.300 x 600	1.343 x 631	1.297 x 599	1.204 x 454	–	9961044	979,00	X	9962824	1 079,00
1.450 x 550	1.500 x 581	1.453 x 549	1.354 x 404	–	9961045	839,00	–	–	–
1.450 x 600	1.500 x 631	1.454 x 599	1.354 x 454	–	9961816	1 019,00	–	9962826	1 109,00

Toutes les fenêtres marquées « x » ne sont pas disponibles en stock. Délai de livraison d'env. 14 jours. Pas de retour possible en cas d'erreur de mesure.

Nettoyant adapté 9940772



POLYPLASTIC

1 COMPAS D'OUVERTURE AVEC VERROU ET VIS DE SERRAGE

Réglable en continu.

Dim. fermé (cm)	Version	N° d'art.	Prix
14	gauche	**9962984**	**25,00**
14	droite	**9962985**	**25,00**
20	gauche	**9962986**	**27,00**
20	droite	**9962987**	**27,00**
30	gauche	**9962988**	**30,00**
30	droite	**9962989**	**30,00**



POLYPLASTIC

2 COMPAS D'OUVERTURE AVEC VERROU

Dim. fermé (cm)	Version	N° d'art.	Prix
20	gauche	**9962979**	**25,00**
20	droite	**9962981**	**25,00**
30	gauche	**9962982**	**27,00**
30	droite	**9962983**	**27,00**



MEKUWA

3 COMPAS D'OUVERTURE AVEC VIS DE SERRAGE

Pour la droite et la gauche. Contenu 2 pcs
Longueur 28,5 cm.

9962996 **34,00**



MEKUWA

4 GÂCHE DE FERMETURE

En plastique.

marron	2 pces	**9962968**	**7,90**
noir	2 pces	**9962932**	**7,90**



MEKUWA

5 VERROU À LEVIER

En plastique.

marron	2 pces	**9962967**	**16,30**
noir	2 pces	**9962931**	**15,60**



MEKUWA

6 CONTREPLAQUE

En plastique.

marron	2 pces	**9962969**	**7,90**
noir	2 pces	**9962933**	**7,90**



POLYPLASTIC

7 GACHE DE FERMETURE

En plastique

Contenu 2 pces. **9962961** **10,10**



MEKUWA

8 JOINT EN CAOUTCHOUC

En plastique

Contenu 10 pces. **9962965** **14,00**



POLYPLASTIC

9 VERROU À LEVIER

En plastique

Contenu 2 pces. **9962960** **12,30**



safe-tec

10 VERROU À VIS

Fermeture à vis pour fenêtre avec fixation à un point et équerre en plastique.

Coloris gris.

9967290 **16,30**



safe-tec

11 VERROU À VIS

Bloc-fenêtre avec équerre.

Coloris gris.

9968180 **18,00**



HN

12 LOQUETEAU DE FENÊTRE

Version anglaise sans équerre.

Coloris gris.

9968000 **8,00**





Kantenschutz

13 PROTECTION DES CONTOURS

La protection intelligente des bords - pour les fenêtres à projection sans cadre suspendues sur les caravanes et les camping-cars.

Matière silicone-caoutchouc.

noir **9944157** **8,90**

Prix de base pour 1 mètre = 8,90

rouge signalisation
identique à RAL 3020 **9944158** **8,90**

Prix de base pour 1 mètre = 8,90

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Grille d'aération

Pour tous les propriétaires de véhicules qui souhaitent alimenter leur voiture en air frais sans problème et en toute sécurité. Assure une bonne circulation de l'air, surtout la nuit lorsque l'on passe la nuit dans le véhicule. Sans problème, car il n'est pas nécessaire de procéder à des travaux de montage compliqués ou à des contrôles TÜV fastidieux. En cas de besoin, il suffit d'abaisser la vitre, d'insérer l'aérateur en diagonale dans le guide de la fenêtre et de remonter la vitre. Les grilles d'aération pour fenêtres coulissantes s'insèrent et se bloquent très facilement dans le cadre de la fenêtre coulissante d'origine. C'est terminé !
Les aérateurs robustes sont en tôle d'aluminium avec un revêtement structuré de haute qualité. Ils sont ainsi largement insensibles aux rayures.
Une ouverture non autorisée des portes du véhicule n'est possible qu'au prix d'un effort considérable, ce qui reviendrait à forcer ou à briser les fenêtres. Même les moustiques n'y ont pas accès, car les aérateurs sont munis d'une fine moustiquaire à l'intérieur.



14 GRILLE D'AÉRATION CABINE CONDUCTEUR

Livraison par paire

Adapté aux modèles suivants :	Millésime	N° d'art.	Prix
VW T3	1979 - 1992	**9941032**	**107,00**
VW T4	1990 - 2003	**9941033**	**132,00**
VW T5 / T6	À partir de 04/2003	**9941034**	**132,00**
Mercedes Sprinter	1995 - 03/2006	**9941035**	**103,00**
Mercedes Sprinter	2006 - 2018	**9941036**	**107,00**
VW Crafter	2006 - 2017		
Mercedes Sprinter	à partir de 06/2018	**9942791**	**107,00**
Fiat Ducato	1994 - 2001	**9941037**	**103,00**
Fiat Ducato	2002 - 06/2006	**9941038**	**103,00**
Fiat Ducato	07/2006 - 04/2014	**9941039**	**103,00**
Fiat Ducato	à partir de 05/2014	**9941041**	**103,00**
Ford Transit	2000 - 2013	**9941042**	**103,00**
Ford Transit	à partir de 05/2014	**9941043**	**103,00**
VW Crafter, MAN TGE	à partir de 03/2017	**9943345**	**107,00**
Renault Traffic III	à partir de 09/2014	**9943346**	**107,00**
Opel Vivaro B	2014 - 2019		
Renault Master III, Nissan Interstar	à partir de 04/2010	**9943347**	**103,00**
Opel Movano B	2010 - 2020		
Citroën Jumpy, Peugeot Expert,	à partir de 03/2016	**9942783**	**132,00**
Toyota Proace	à partir de 03/2016		
Opel Zafira Life, Opel Vivaro C	à partir de 01/2019		
Fiat Scudo	à partir de 12/2021		



15 AÉRATION POUR FENÊTRE COULISSANTE

1 pièce.

Adapté aux modèles suivants :	Millésime	N° d'art.	Prix
VW T4, côté conducteur, étroit	1990 - 2003	**9941044**	**59,00**
VW T4 côté passager, étroit	1990 - 2003	**9941045**	**59,00**
VW T4, côté conducteur, large	1990 - 2003	**9941046**	**97,00**
VW T4, côté passager, large	1990 - 2003	**9941047**	**97,00**
VW T5/T6, côté conducteur gauche, large	à partir de 04/2003	**9943364**	**159,00**
VW T5/T6, côté passager droite, large	à partir de 04/2003	**9943365**	**159,00**
VW T6.1, côté conducteur gauche, large	à partir de 10/2019	**9944717**	**166,00**
VW T6.1, côté passager droite, large	à partir de 10/2019	**9944718**	**165,00**
VW Caddy 5	à partir de 11/2020	**9949393**	**167,00**
VW T7, côté passager gauche, large	à partir de 06/2021	**9949387**	**166,00**
VW T7, côté passager droit, large	à partir de 06/2021	**9949388**	**166,00**
Ford Transit Custom/ Ford Tourneo Custom	à partir de 10/2023	**9949389**	**167,00**
Mercedes Benz Vito/classe V	à partir de 02/2024	**9949392**	**167,00**
Renault Kangoo, Mercedes-Benz Classe T, Mercedes-Benz Citan, Nissan Townstar	à partir de 05/2021	**9949394**	**111,00**
Fiat Ducato, côté conducteur, large	à partir de 07/2006	**9941051**	**148,00**
Fiat Ducato, côté passager, large	à partir de 07/2006	**9941052**	**148,00**



16 AÉRATION LATÉRALE

Dimensions 20 x 8 cm (l x H).

9944210 **19,80**



17 AÉRATEUR À COULISSE EN PLASTIQUE

25 x 7 cm (l x H)	**9944100**	**11,50**
32,5 x 10,5 cm (l x H)	**9944110**	**16,80**

18 AÉRATION DE LA PORTE

Aérateur à coulisse en matière plastique, int..

Dimensions 38,5 x 22 cm (l x H).

9944600 **19,30**



19 GRILLE D'AÉRATION À LAMELLES, PLASTIQUE

25 x 7 cm (l x H)	**9944610**	**7,60**
32,5 x 10,5 cm (l x H)	**9944620**	**12,50**
24 x 16,5 cm (l x H)	**9944630**	**24,00**



20 PLAQUES D'AÉRATION À LAMELLES EN PLASTIQUE, EXTÉRIEUR

Dimensions 38,5 x 22 cm (l x H).

9944640 **12,00**



21 GRILLE D'AÉRATION DU RÉFRIGÉRATEUR

(couvercle hiver adapté 9944280)

36,5 x 16,7 cm (l x H)	**9944220**	**26,00**

(Cache pour l'hiver adapté 9944200)

36 x 11,5 cm (l x H)	**9944190**	**23,00**



22 GRILLE D'AÉRATION - COFFRE À GAZ

Ouverture de 115 cm³, conformément au règlement légal, modèle en aluminium

Dimensions 23 x 23 cm (l x H).

9944150 **21,00**



23 GRILLE À LAMELLES EN ALU ANODISÉ

25,5 x 11,5 cm (l x H)	**9944160**	**22,00**
36 x 11,5 cm (l x H)	**9944180**	**21,00**



24 GRILLE À LAMELLES

LM laminé brillant

20 x 5 cm (l x H)	**9944120**	**11,30**
25 x 8 cm (l x H)	**9944130**	**13,00**
31 x 11 cm (l x H)	**9944140**	**17,50**




1 STORE POUR FENÊTRE DB1R

Ce nouveau système de store s'intègre harmonieusement à l'intérieur des véhicules modernes. Les stores d'occultation et les moustiquaires sont réglables en continu. La moustiquaire peut être montée en haut ou en bas.

Coloris Blanc créme. Poids de 1,25 à 2,21 kg.

Produit (dim. A x dim. B mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	N° d'art.	Prix
480 x 330	554	436	500	**9942633**	**125,00**
480 x 530	554	636	500	**9942644**	**129,00**
580 x 530	654	636	600	**9942648**	**135,00**
580 x 630	654	736	600	**9942649**	**145,00**
680 x 430	754	536	700	**9942652**	**145,00**
680 x 530	754	636	700	**9942653**	**155,00**
680 x 630	754	736	700	**9942654**	**155,00**
780 x 530	854	636	800	**9942655**	**155,00**
780 x 630	854	736	800	**9942656**	**169,00**
880 x 330	954	436	900	**9942657**	**145,00**
880 x 530	954	636	900	**9942658**	**169,00**
880 x 630	954	736	900	**9942659**	**169,00**
980 x 530	1054	636	1000	**9942663**	**169,00**
980 x 630	1054	736	1000	**9942664**	**169,00**
1080 x 530	1154	636	1100	**9942665**	**165,00**
1080 x 630	1154	736	1100	**9942666**	**175,00**
1180 x 330	1254	436	1200	**9942667**	**155,00**
1180 x 530	1254	636	1200	**9942668**	**175,00**
1180 x 630	1254	736	1200	**9942669**	**175,00**
1280 x 530	1354	636	1300	**9942671**	**175,00**
1280 x 630	1354	736	1300	**9942672**	**179,00**
1580 x 630	1654	736	1600	**9942686**	**205,00**

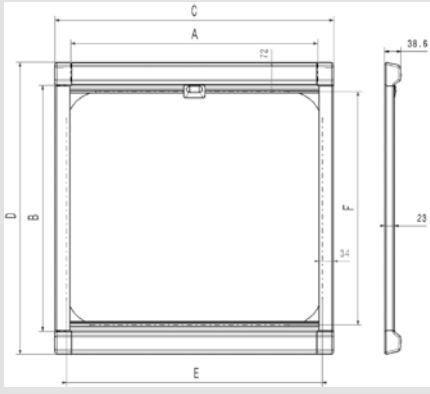

Remarque:
Les dimensions extérieures ne sont pas les mêmes que les dimensions du verre.



2 DOMETIC RASTROLLO 3000

Le système complet.

- Le store occultant et la moustiquaire peuvent être réglés séparément et sur différentes positions
- Moteur à ressort freiné
- Installation compacte au-dessus de l'ouverture de la fenêtre
- Excellente réflexion thermique grâce au revêtement en aluminium
- Moustiquaire très efficace
- Réduction de la hauteur possible
- Montage simple

Produit (dim. A x dim. B mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	blanc N° d'art.	gris N° d'art.	Prix
660 x 710	679	804	600	**9966005**	**9966060**	**125,00**
710 x 710	729	804	650	**9966006**		**135,00**
710 x 710	729	804	650		**9966061**	**129,00**
760 x 710	779	804	700	**9966007**	**9966062**	**135,00**
810 x 710	829	804	750	**9966008**	**9966063**	**139,00**
860 x 710	879	804	800	**9966009**	**9966064**	**139,00**
960 x 710	979	804	900	**9966011**		**145,00**
960 x 710	979	804	900		**9966065**	**139,00**
1060 x 710	1079	804	1000	**9966012**	**9966066**	**149,00**
1160 x 710	1179	804	1100	**9966013**	**9966067**	**155,00**
1260 x 710	1279	804	1200	**9966014**	**9966068**	**165,00**
1360 x 810	1379	904	1300	**9966015**	**9966069**	**169,00**
1460 x 810	1479	904	1400	**9966016**	**9966071**	**179,00**
1510 x 810	1529	904	1450	**9966017**	**9966072**	**185,00**
1560 x 810	1579	904	1500	**9966018**	**9966073**	**189,00**
1610 x 810	1629	904	1550	**9966019**	**9966074**	**195,00**
1660 x 810	1679	904	1600	**9966021**	**9966075**	**195,00**
1760 x 810	1779	904	1700	**9966022**	**9966076**	**205,00**



3 STORE POUR LUCARNE DB1R

Ce nouveau système de store s'intègre harmonieusement à l'intérieur des véhicules modernes. Les stores d'occultation et les moustiquaires sont réglables en continu. La moustiquaire peut être montée en haut ou en bas.

Coloris blanc crème Poids de 0,96 à 1,15 kg.

Produit (dim. A x dim. B mm) (B x H)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	N° d'art.	Prix
410 x 480	484	586	430	**9942687**	**125,00**
470 x 480	544	586	490	**9942688**	**125,00**
510 x 580	584	686	530	**9942689**	**155,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

REMIS

4 OCCULTATION COMBINÉE REMIBASE II

Avec le store combiné génialement conçu, vous pouvez régler la protection visuelle et la ventilation individuellement et en continu. La moustiquaire noire de haute qualité se distingue par sa modernité et sa richesse en contraste avec le plissé de protection solaire et visuelle blanc-crème. De plus, le plissé de protection solaire spécialement enduits ont d'excellentes propriétés isolantes. D'ailleurs : REMIbase est également adapté en tant que store pour lanterneau dans l'équipement.

Couleur Cassette blanc crème, plissé beige clair/blanc, plissé anti-insectes noir.





Ouverture de fenêtre (l x H mm)	Dimensions totales (l x H mm)	Poids(kg)	N° d'art.	Prix
500 x 450	577 x 538	2,1 kg	**9943239**	**117,00**
520 x 500	597 x 588	2,1 kg	**9943241**	**124,00**
600 x 450	677 x 538	2,1 kg	**9943242**	**134,00**
700 x 350	777 x 438	2,1 kg	**9943358**	**134,00**
700 x 400	777 x 488	2,1 kg	**9943244**	**136,00**
700 x 520	777 x 608	2,1 kg	**9943245**	**143,00**
800 x 400	877 x 488	2,1 kg	**9943246**	**143,00**
900 x 400	977 x 488	2,1 kg	**9943247**	**147,00**
900 x 500	977 x 588	2,1 kg	**9943248**	**152,00**
900 x 520	977 x 608	2,1 kg	**9943249**	**154,00**
1000 x 500	1077 x 588	2,1 kg	**9943359**	**159,00**
1100 x 600	1177 x 688	2,1 kg	**9943361**	**173,00**
1200 x 500	1277 x 588	2,1 kg	**9943362**	**173,00**
1300 x 600	1377 x 688	2,1 kg	**9943363**	**186,00**
1450 x 550	1527 x 638	2,1 kg	**9943255**	**189,00**

REMIS

5 STORE CASSETTE COMBINÉ REMIFLAIR I

Le store double cassette haut de gamme s'installe directement devant la fenêtre et apporte une atmosphère agréable à la pièce. Le film de protection solaire revêtu d'aluminium assure une très bonne occultation et apporte une protection optimale contre la chaleur et le froid. La protection efficace contre les insectes, le faible espace requis et la facilité du montage rendent le REMIflair extrêmement polyvalent.

Couleur caisson blanc crème. Couleur plissé blanc.





Ouverture de fenêtre (l x H mm)	Dimensions totales (l x H mm)	Poids(kg)	N° d'art.	Prix
680 x 595	750 x 700	1,29 kg	**9943224**	**86,00**
730 x 595	800 x 700	1,43 kg	**9943237**	**88,00**
770 x 528	840 x 633	2,1 kg	**9943236**	**88,00**
830 x 595	900 x 700	1,54 kg	**9943235**	**95,00**
930 x 595	1000 x 700		**9943374**	**99,00**
930 x 895	1000 x 1000	1,79 kg	**9943234**	**113,00**
940 x 658	1010 x 763	2,1 kg	**9943233**	**98,00**
1030 x 595	1100 x 700	1,67 kg	**9943232**	**105,00**
1130 x 595	1200 x 700	1,88 kg	**9943223**	**111,00**
1230 x 695	1300 x 800	1,95 kg	**9943229**	**121,00**
1270 x 658	1340 x 763	2,1 kg	**9943238**	**121,00**
1330 x 695	1400 x 800	2,05 kg	**9943228**	**125,00**
1430 x 695	1500 x 800	2,18 kg	**9943227**	**131,00**
1530 x 695	1600 x 800	2,2 kg	**9943226**	**138,00**
1630 x 695	1700 x 800	2,37 kg	**9943225**	**144,00**
1730 x 695	1800 x 800	2,56 kg	**9943231**	**154,00**
1830 x 695	1900 x 800		**9943285**	**156,00**

NiteAir

6 OCCULTANT POUR LANTERNEAU

Le panneau pour ventilateur de toit permet d'obscurcir l'habitacle tout en assurant une ventilation optimale. La lumière est bloquée sans qu'il soit nécessaire de fermer le lanterneau. Adapté à toutes les ventilations de toit.

Matière Plastique, revêtement 50 % coton, 50 % laine.



Coloris crème.		
50 x 50 cm	**9949024**	**90,00**
70 x 50 cm	**9949025**	**95,00**
100 x 70 cm	**9949026**	**135,00**
Coloris gris.		
50 x 50 cm	**9949028**	**90,00**
70 x 50 cm	**9949029**	**95,00**



REMIfront V MAN TGE



REMIfront IV Fiat Ducato



REMIfront IV Ford Transit Custom



REMIfront III Mercedes Sprinter



REMIfront IV Renault Master



REMIfront IV Renault Master Facelift

1 STORE D'OCCULTATION DE CABINE REMIFRONT

Obscurcissement et intimité simples et rapides grâce au système d'obscurcissement pouvant être fermé au centre du pare-brise avec la fermeture magnétique intégrée (sens de coulissement gauche/droite). Les fenêtres latérales sont entièrement prémontées et sont simplement fixées au cadre de la porte du véhicule. Toutes les pièces de l'occultation de la cabine REMIfront s'intègrent parfaitement dans le design intérieur. Les ouvertures d'aération ne sont pas masquées par l'occultation.

Plus de modèles en ligne sur: www.movera.com

Type de véhicule	Modèle	Millésime	Produit	Paquets spéciaux	Coloris	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato*	X250	2006 - 2011	REMIfront IV	Sans pack	gris	9957329	807,00
Fiat Ducato*	X250	09/2011 - 2014	REMIfront IV	Sans pack	beige	9908406	807,00
Fiat Ducato*	X290	à partir de 2007	REMIfront IV	Ensemble de capteurs 1	beige	9950629	887,00
Fiat Ducato*	X290/X290 S7	à partir de 2014	REMIfront IV	Sans pack	beige	9916004	807,00
Fiat Ducato*	X290 S7	à partir de 2019	REMIfront IV	Ensemble de capteurs 2	beige	9943337	887,00
Fiat Ducato	X290 S8	à partir de 2021	REMIfront IV	Sans pack	gris	9944394	807,00
Fiat Ducato	X290 S8	à partir de 2021	REMIfront IV	Avec pack, petit modèle	gris	9944395	845,00
Fiat Ducato	X290 S8	à partir de 2021	REMIfront IV	Avec pack, grand modèle	gris	9944396	887,00
Accessoires Fiat	Adaptateur haut	à partir de 2006	–	–	beige	9918766	29,00
Accessoires Fiat	Cache inférieur	à partir de 2006	–	–	noir	9901835	143,00
Ford Transit Custom	V362	2012 - 2017	REMIfront IV	Sans pack	gris	9940551	949,00
Ford Transit Custom	V362	2012 - 2017	REMIfront IV	Pack visibilité 2	gris	9941477	1 035,00
Ford Transit Custom	V362	2012 - 2017	REMIfront IV	Pack visibilité 3	gris	9941478	1 035,00
Ford Transit Custom	V362	2018 - 2023	REMIfront IV	Sans pack	gris	9943990	949,00
Ford Transit Custom	V362	2018 - 2023	REMIfront IV	Pack visibilité 2/3	gris	9943991	1 035,00
Ford Transit	V363	2014 - 2019	REMIfront IV	–	gris	9940129	953,00
Ford Transit	V363	à partir de 2019	REMIfront IV	Sans pack	gris	9943338	953,00
Ford Transit	V363	à partir de 2019	REMIfront IV	Pack visibilité Euro 5 (B1) + Euro 6 (B2)	gris	9944399	1 037,00
MAN****	TGE	2019 - 2024	REMIfront IV	Compartiment de rangement supérieur	gris	9949582	919,00
MAN****	TGE	2019 - 2024	REMIfront IV	Compartiment de rangement supérieur	gris	9949429	447,00
Mercedes Benz Sprinter**	REMIfront III	2006 - 2018	REMIfront III	Rétroviseur droit	gris	9904571	836,00
Mercedes Benz Sprinter**	REMIfront III	2006 - 2018	REMIfront III	Rétroviseur coudé	gris	9942577	836,00
Mercedes Benz Sprinter**	REMIfront III	2006 - 2018	REMIfront III	Capteur de pluie	gris	9940860	844,00
Mercedes Benz Sprinter**	REMIfront III	2006 - 2018	REMIfront III	Kit de voies / éclairage	gris	9950547	919,00
Mercedes Benz Sprinter	VS30	à partir de 2019	REMIfront IV	Avec pack, petit modèle	gris	9943778	924,00
Mercedes Benz Sprinter	VS30	à partir de 2019	REMIfront IV	Avec pack, grand modèle	gris	9943777	924,00
Renault Master***	REMIfront IV	04/2011 - 08/2019	REMIfront IV	Sans pack	gris/beige	9904582	919,00
Renault Master***	REMIfront IV	04/2001 - 08/2019	REMIfront IV	Avec capteur de pluie	gris/beige	9940862	919,00
Renault Master	Lifting du visage	à partir de 08/2019	REMIfront IV	sans/avec rétroviseur intérieur	gris/beige	9948965	969,00
Renault Master	Lifting du visage	à partir de 08/2019	REMIfront IV	Avec capteur de pluie	gris/beige	9948966	1 029,00
Renault Master	Lifting du visage	à partir de 08/2019	REMIfront IV	avec un grand capteur, Systèmes d'assistance	gris/beige	9948967	1 059,00

*Egalement compatible avec Peugeot Boxer et Citroën Jumper depuis 2006, et Opel Movano depuis 08/2021

**Comme VW Crafter (année 2006- 2016)
***Comme Opel Movano jusqu'à 07/2021, Nissan Interstar
****Modèle similaire VW Crafter à partir du millésime 2017

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



DOMETIC

2 – 8 SYSTÈME D'OCCULTATION

Assurez une protection visuelle et une température agréable dans votre camping-car grâce au système d'occultation Dometic. Le store de pare-brise se monte en quelques minutes. Le système d'occultation est composé d'un matériau alvéolaire doublement plissé et offre une isolation thermique ou une ombre rafraîchissante. Il peut être placé dans n'importe quelle position sur le pare-brise afin d'occulter la vue à l'intérieur du véhicule. Les panneaux latéraux supplémentaires n'entraînent pas de perte de visibilité pendant la conduite.

2



4



6 + 7



3



5



8



2 – 3 Compatible avec Ford Transit V363 depuis 2019

2 FR 400

Dimensions 172 x 20,5 x 13 cm (l x H x P). Poids net 2,46 kg.

9948694 **389,00**

3 SP 400

Dimensions 80 x 111 x 8 cm (l x H x P). Poids net 1,36 kg.

9948696 **465,00**

4 – 6 Convient pour Fiat Ducato X250/X290 (jusqu'à la série 7) année 2006 - 2021, Peugeot Boxer et Citroën Jumper année 2006 - 2024, Opel Movano année 2021 - 2024.

4 FP 300 – SANS RÉTROVISEUR INTÉRIEUR

Dimensions 161,6 x 90 cm (l x H). Poids net 3,88 kg.

9942771 **429,00**

5 SP 300

Dimensions 91,9 x 81,7 cm (l x H). Poids net 2,58 kg.

9943188 **479,00**

6 FP 220 AVEC CAPTEUR DE PLUIE/RÉTROVISEUR INTÉRIEUR

Dimensions 161,6 x 90 cm (l x H). Poids net 4,4 kg.

9949411 **439,00**

7 – 8 Convient pour Fiat Ducato X290 (à partir de la série 8) à partir de l'année 2021, Peugeot Boxer, Citroën Jumper et Opel Movano à partir de l'année 2025

7 FP 220 AVEC CAPTEUR DE PLUIE/RÉTROVISEUR INTÉRIEUR

Dimensions 161,6 x 90 cm (l x H). Poids net 4,4 kg.

9949411 **439,00**

8 SP310

Dimensions 91,9 x 81,7 cm (l x H). Poids net 2,96 kg.

9944164 **499,00**



1 CADRE DE MONTAGE POUR VOLET EXTÉRIEUR TYPE EDU

Châssis de montage en plastique avec serrure. La pièce de découpe est insérée dans le cadre. Le châssis de montage s'adapte à l'épaisseur de paroi. Un gabarit de montage et des instructions de montage sont fournis pour les dimensions de la découpe et le montage exact.

Couleur blanc mat.

Modèle	EDU 575.
Dimensions extérieures (cm)	59,5 x 31,5
Dimensions de montage (cm)	55,2 x 27,7
Ouverture (cm)	53,0 x 25,2
N° d'art.	**9964700**
Prix	**98,00**



2 CADRE DE MONTAGE POUR VOLET EXTÉRIEUR TYPE ATHOS

Couleur blanc

Modèle	ATHOS 575
Dimensions extérieures (cm)	59,5 x 31,5
Dimensions de montage (cm)	55,2 x 27,7
Ouverture (cm)	53,0 x 25,2
N° d'art.	**9964704**
Prix	**118,00**



3 PORTE DE SERVICE SK4 (COULEUR FIAT BIANCO)

Le montage peut se faire à l'horizontale ou à la verticale. Avec verrouillage sur plusieurs points et système de fermeture (sauf pour 37,5 x 30,5 cm). La découpe est replacée dans la trappe en tant que remplissage. Cylindre de fermeture adapté 9991684.

Cote de commande et Dimensions de la découpe (L x H cm)	37,5 x 30,5	70 x 30,5	70 x 40,5	100 x 30,5	100 x 40,5
Passage de lumière Dimensions de passage (L x H cm)	33,5 x 26,5	66 x 26,5	66 x 36,5	96 x 26,5	96 x 36,5
Épaisseur de parois (mm)	23 – 42	23 – 42	23 – 42	23 – 42	23 – 42
Poids (kg)	1	1,5	1,6	2	2,2
N° d'art.	**9963500**	**9963501**	**9963502**	**9963503**	**9963504**
Prix	**135,00**	**195,00**	**209,00**	**235,00**	**245,00**



4 PORTE DE SERVICE SK5 (COULEUR FIAT BIANCO)

Le montage peut se fait à l'horizontale ou à la verticale. Avec verrouillage sur plusieurs points et système de fermeture. Ventilation intégrée pour cassette de toilette Dometic. Avec charnières intérieures. Cylindre de fermeture adapté 9905907.

Cote de commande et Dimensions de la découpe (L x H cm)	36 x 31	65 x 35
Passage de lumière Dimensions de passage (L x H cm)	33,7 x 28,8	62,5 x 32,6
Épaisseur de parois (mm)	23 – 36	23 – 36
Poids (kg)	0,9	1,3
N° d'art.	**9904525**	**9904526**
Prix	**145,00**	**185,00**



5 PORTE DE SERVICE

Avec barillet et clé.

la pièce	PORTE III	PORTE IV	PORTE V	PORTE VI	PORTE VII
Dimensions de découpe (l x H cm)	34,9 x 29,6	64,8 x 34,8	74,9 x 29,7	99,7 x 41,9	106,9 x 29,9
Ouverture de porte (l x H cm)	33 x 28	63 x 33	73 x 28	98 x 40	105,1 x 28,2
Dimensions totales (l x H cm)	38,6 x 34,2	70,3 x 39,5	78,6 x 34,4	103,9 x 46,9	110,9 x 34,9
Nombre de serrures	1	2	2	3	3
Poids (kg)	0,8	1,8	1,6	2,8	2,3
blanc	**9942660**	**9942681**	**9942721**	**9942762**	**9912257**
gris clair	**9942651**	**9942682**	**9942722**		**9940844**
noir	**9933090**	-	-	-	-
Prix	**89,00**	**121,00**	**121,00**	**185,00**	**185,00**



6 PRISE EXTERNE UNIVERSELLE

Avec fermeture magnétique, par ex. comme passe-câbles ou passe-tuyaux.

Couleur blanc pur (RAL 9010), matériau plastique, diamètre d'ouverture 80 mm. Poids 139 kg.

9920390 **28,00**




7 BOÎTE D'ENCASTREMENT

Boîte d'encastrement (plate) avec paroi arrière fermée avec fermeture magnétique.

Coloris gris (NCS S3000N). Matière plastique. Poids 154 g.

9943779 **30,00**



8 VERROUILLAGE MAGNÉTIQUE THETFORD POUR PORTE III

9940845 **13,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Cabbunk

9 LIT D'APPOINT POUR ENFANT

Système complet de lit d'enfant, avec kit de montage sans perçage.

- o S'adapte à toute cabine de conduite avec sièges pivotants
- o La dînette reste libre
- o Chaque enfant a son propre espace de couchage

Charge max. 70 kg. Matière 100 % nylon. Poids Lit simple 4 kg, lit double 8 kg.

Adapté aux modèles suivants :	Version	Surface de couchage (L x l en cm)	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato, Ram Promaster, Mercedes Sprinter, Ford Transit à partir de 2015, Citroën Relay, Peugeot Boxer, VW Crafter, Vauxhall Movano	Lit simple	174 x 55	**9944404**	**300,00**
	Lit double	174 x 55	**9944405**	**515,00**
VW T5, T6, Caddy, Mercedes Viano, Vito, Metris, Ford Transit Custom, Renault Traffic, Citroën Dispatch, Peugeot Expert, Nissan Alphard, Toyota Proace	Lit simple	164 x 55	**9944406**	**300,00**
	Lit double	164 x 55	**9944407**	**515,00**
Renault Master	Lit simple	174 x 55	**9944408**	**300,00**
	Lit double	174 x 55	**9944409**	**515,00**
Ford Transit 2007 - 2015	Lit simple	174 x 55	**9944413**	**300,00**
	Lit double	174 x 55	**9944414**	**515,00**

Cabbunk

10 KIT DE MONTAGE POUR LIT CABBUNK

Pour l'installation facile dans des véhicules avec des portes coulissantes ou des sièges pivotants. Il peut également être utilisé si vous possédez une capucine et souhaitez installer un lit simple ou double sans vis sur les parois ou le plafond de la cabine.

VW T6	**9941626**	**90,00**
Autres modèles	**9942352**	**94,00**





CampSleep SCHLAFEN IM CAMPER

11 SAC DE TRANSPORT POUR LITS

Sac de transport pour lits en tissu solide et résistant. Passants de transport et fermeture autoagrippante.

Matière 100 % coton. Poids 0,5 kg.

9944728 **30,00**





CampSleep SCHLAFEN IM CAMPER

12 LIT DE CABINE CONDUCTEUR 2 ET 3 PLACES

Avec le lit de cabine, il est possible de créer rapidement, facilement et confortablement, une autre possibilité de couchage sur les sièges de la cabine.

- o Matelas de 10 cm d'épaisseur avec degré de fermeté H 2
- o Tissu de haute qualité issu de l'industrie du meuble
- o Housse amovible et lavable avec fermeture à glissière
- o Panneau de contreplaqué léger sur deux parties du lit CampSlee
- o Stabilisation par 1 sangle de CampSleep à la poignée

Charge maxi env. 95 kg. Matière revêtement 100 % polyester. Poids 2 places 7,5 kg, 3 places 6,5 kg.



Version	Adapté aux modèles suivants :	Surface de couchage (L x l en cm)	N° d'art.	Prix
2 places	Fiat Ducato | Citroën Jumper | Mercedes Sprinter | Peugeot Boxer | VW CrafterRenault Master | Opel Movano | Iveco Daily | Ford Transit	160 x 73	**9944723**	**421,00**
	VW Bus T3/T4/T5/T6 | Fiat Scudo | Citroën Jumpy | Peugoet Expert | Mercedes VitoRenault Trafic | Opel Vivaro	148 x 61	**9944724**	**329,00**
3 places	Fiat Ducato | Citroën Jumper | Mercedes Sprinter | Peugeot Boxer | VW CrafterRenault Master | Opel Movano | Iveco Daily | Ford Transit	160 x 72	**9944725**	**379,00**

ART

13 BANQUETTE DE RELAXATION

Housse de banquette universelle pour les sièges avant de votre camping-car, adaptée à tous les véhicules avec sièges pivotants, sur les châssis de Fiat Ducato, MB Sprinter, Ford Transit et MAN TGE/VW Crafter. En quelques gestes seulement, vous transformez les sièges avant tournés dans le sens inverse de la marche en une oasis de détente confortable pour lire ou s'asseoir confortablement. Un siège supplémentaire permet d'accueillir des invités. Le tissu en velours est doux comme du velours et très agréable. Il est facile à enlever et à laver.

Matière velours 100 % polyester. Dimensions banquette 162 x 5 x 60 cm (l x H x P), coussins 55 x 50 x 5 cm (l x H x P). Dim. plié 110 x 20 x 65 cm (l x H x P). Poids 7,4 kg.

beige	**9949268**	**539,00**
gris	**9949269**	**539,00**




Froli

Systèmes de literie pour camping-cars

Les systèmes de lit Froli pour bateaux, camping-cars, caravanes ou camions, primés au niveau international, sont composés d'éléments en plastique, sont flexibles et utilisables pour toutes les dimensions de lit. Clipsés les uns aux autres, ils forment un sommier confortable et parfaitement ventilé. Sur demande, il est possible d'adapter individuellement le degré de dureté dans différentes zones en clipsant en croix. Les matelas en mousse froide Froli Mobil d'une hauteur d'environ 9 à 17 cm, aux dimensions personnalisées et également disponibles avec des inclinaisons et des arrondis, servent de support.

- Montage facile
- Dimensions variables
- Dureté réglable
- Bonne aération par le dessous



Tailles de lit (l x L)	Set de base	Set supplémentaire
70/80x 200cm		
80 / 90 x 200 cm		
140/160x200cm		



1 GRILLE DE MONTAGE
Grille de montage pour sommiers à lattes, permet de compenser les espaces entre les lattes.

Coloris vert. Matière plastique.

200 x 100 x 0,2 cm (l x H x P)	**9949957**	**44,00**
400 x 100 x 0,2 cm (l x H x P)	**9949958**	**86,00**



2 TRAVEL
Idéal pour les hauteurs réduites, pour les pentes et les courbes. Système de sommier confort, qui amène le cou et les vertèbres dans une position orthopédique correcte grâce à une suspension précise.

Hauteur de montage 3,7 cm. Poids 2,6 kg par m².

Set de base	**9969242**	**200,00**
Set supplémentaire	**9969243**	**47,00**



3 STAR MOBIL
Sommier optimal pour un sommeil sain. Les éléments Froli Star Mobil élastiques sont encliquetés pour former un sommier confortable et garantissent un sommeil réparateur et une aération agréable.

Hauteur de montage 4,3 cm. Poids 2,2 kg par m².

Set de base	**9969247**	**200,00**
Set supplémentaire	**9969248**	**43,00**



4 SCOR MOBIL
Système exclusif d'aération optimale et de réglage de la fermeté. Lamelles d'aération innovantes et réglages multiples de la fermeté pour une détente bienfaisante et une régénération saine.

Hauteur de montage 6,0 cm. Poids 2,9 kg par m².

Set de base	**9969253**	**170,00**
Set supplémentaire	**9969252**	**56,00**



5 SYSTÈME DE LIT ZONA MOBIL
Idéal pour les dormeurs lourds, avec ajustement de la dureté.

Contenu du paquet pour les tailles de lit : 70 / 80 x 200 cm (l x L) 36 ressorts standard, 8 ressorts Soft, 44 croix de base, 8 inserts lombaires. Hauteur de montage 6 cm. Poids 4 kg par m². Pack d'extension pour l'équipement ultérieur du système de lit Froli Zona Mobil.

Set de base	**9997673**	**165,00**
Set supplémentaire	**9997674**	**59,00**



6 KIT DE COUCHAGE ADAPTABLE SUR VW CALIFORNIA T5 / T6.0
Pour le lit de pavillon. Comprend : matelas en mousse froide, matelas à ressorts, grille de support et 25 connecteurs autoagrippant.

Matière revêtement 100 % polyester.
Dimensions 120 x 7 x 200 cm (l x H x P). Poids 10,9 kg.

9944708 **715,00**



7 HOUSSE DE COUCHAGE ADAPTABLE SUR FORD NUGGET
L'ajustement, l'aspect et la finition de haute qualité s'adaptent parfaitement au véhicule. Déplié en quelques secondes, l'espace de couchage inférieur de votre camping-car Ford Nugget* se transforme en un endroit agréable pour dormir.

La livraison comprend sac de couchage inclus. Matière revêtement 100 % polyester (face inférieure Air Mesh). Dimensions 190 x 102 / 124 x 4,5 cm (L x l x H). Poids 5,6 kg.

9949104 **499,00**

*** Convient à ces modèles avec cuisine de hayon : Nugget, Nugget Plus, Nugget Active et Nugget Trail**



8 HOUSSE DE COUCHAGE ADAPTABLE SUR VW GRAND CALIFORNIA 600

- Mousse froide PUR de qualité supérieure RG = 43 kg/m³
- Résistance à l'écrasement 3,1 kPa, moyennement ferme
- Produit, enroulé
- Recouvre le matelas 3 pièces d'origine
- Housse lavable à 30 °C
- Fixation sûre grâce à des élastiques de serrage
- Face inférieure Air Mesh

Matière Revêtement 100 % polyester.
Dimensions 155 x 192 x 4,5 cm (L x l x H). Poids 6,5 kg.

9949105 **449,00**

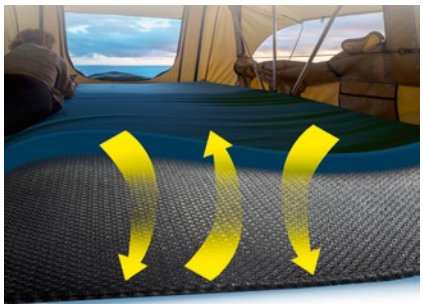


9 MATELAS DE TOIT ADAPTABLE SUR VW T5/T6 CALIFORNIA
Matelas en mousse froide spécialement conçu pour ce véhicule. Pour un sommeil correct du point de vue orthopédique avec effet bien-être. Le revêtement respirant assure une ventilation optimale et l'absence d'humidité. Équipé d'une dragonne de maintien.

Matière Housse 100 % polyester (face supérieure en tissu double, face inférieure en tissu toile mesh). Dimensions 198 x 120 x 5 cm (l x H x P), 5 cm mousse froide. Hauteur totale d'env. 6 cm. Poids volumique : RG 40/42 H2-3 fermeté moyenne Poids 6,9 kg.

9943824 **461,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



GISATEX
MATRATZEN NACH MASS

10 AÉRATION SOUS MATELAS & TEXTILE DE SÉPARATION ORIGINAL DRYWEAVE® 10

Support rembourré optimal. Assure la ventilation par l'arrière et empêche la condensation. Thermofixé et lavable à 30 °C. Convient également pour les tentes de toit.

Coloris noir carbone. Épaisseur 1 cm. Matière 100 % polyester

60 x 200 cm (L x l)	**9914350**	**96,00**
	Prix de base pour 1 m² = 79,97	
80 x 200 cm (L x l)	**9914351**	**109,00**
	Prix de base pour 1 m² = 68,13	
120 x 200 cm (L x l)	**9914352**	**150,00**
	Prix de base pour 1 m² = 62,55	
140 x 200 cm (L x l)	**9914353**	**166,00**
	Prix de base pour 1 m² = 59,26	
160 x 200 cm (L x l)	**9914354**	**175,00**
	Prix de base pour 1 m² = 54,78	
120 x 230 cm (L x l)	**9943019**	**218,00**
	Prix de base pour 1 m² = 78,92	
140 x 230 cm (L x l)	**9943021**	**222,00**
	Prix de base pour 1 m² = 68,82	
160 x 230 / 240 cm (L x l)		**9935476**
		233,00
	Prix de base pour 1 m² = 63,38	



gisa med

11 COUSSIN DE COUCHAGE ET SURMATELAS VITAL SOLO

Soulage la pression et respire, le textile de séparation original DRYWEAVE® 20 intégré équilibre le climat avec un excellent confort de sommeil et une aération permanente. Revêtement lavable jusqu'à 30 °C.

Coloris blanc ou bleu. Matière revêtement 100 % Lyocell, rembourrage 100 % polyester.

200 x 70 x 4 cm (L x l x H)
9914363 **375,00**

200 x 140 x 4 cm (L x l x H)
9914364 **592,00**



GISATEX
MATRATZEN NACH MASS

12 SYSTÈME DE REVÊTEMENT ISOLANT GISATEX

Revêtement de mur et de plafond de haute qualité avec dos isolant Thermovlies et colle spéciale appropriée sur une face, type 1805 sans solvants. Contient 10 mètres de GISATEX AMAREE + 6x colle spéciale type 1805 + 1 matériel de traitement coupe-rouleau. EUH210, EUH208 : Contient du 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [CE nr. 247-500-7] et du 2-méthyl-2H-isothiazol3-one [CE nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-benziso-thiazol-3(2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques.

Coloris argent. Dimensions 40 x 0,3 cm (l x h).

9966128 **1 249,00**
Prix de base pour 1 mètre = 1 249,00



13 DRAP-HOUSSE EN JERSEY STRETCH

Avec un élastique circulaire de haute qualité et un ourlet ajouré, forme exacte.

Matière 100 % coton.

75 / 190 – 85 / 200 cm		
Bleu toundra	**9948361**	**38,00**
75 / 190 – 85 / 200 cm		
nature	**9948410**	**38,00**
140 / 200 – 160 / 200 cm		
bleu toundra	**9948364**	**48,00**
140 / 200 – 160 / 200 cm		
nature	**9948440**	**48,00**
200 / 240 – 220 / 234 x 15 cm, (s. illus.)		
graphite	**9944722**	**110,00**

SLiiPER
KINDERTRÄUME SICHERN

14 FILET DE SÉCURITÉ

Protection antichute/filet de sécurité pour les enfants dans les lits superposés, les lits de pavillon ou les capucines. Hauteur du filet 50 cm avec sangles de fixation coulissantes et variables pour le montage dans chaque véhicule. Visibilité optimale pour les enfants et les parents. Dormir en toute sécurité, tout simplement !

Matière filet 100 % polyester, armature en aluminium. Poids maximal de l'enfant 22,5 kg.







Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
70 x 50 x 2	0,6	**9942287**	**57,00**
100 x 50 x 2	0,7	**9942288**	**66,00**
150 x 50 x 2	1	**9942289**	**76,00**
190 x 50 x 2	1,2	**9942290**	**96,00**



Fröli

15 RÉGLAGE DE LA TÊTE POUR DES LARGEURS VARIABLES, PEUT ÊTRE AJOUTÉ ULTÉRIEUREMENT.

Largeur jusqu'à 80 cm, longueur 44 cm. Réglable en hauteur sur 6 niveaux de 4 à 21 cm. Poids 2,4 kg.

9969365 **53,00**



Fröli

16 AJUSTEMENT DE LA TÊTIÈRE

Peu encombrante et légère avec sa structure en nid d'abeille, elle se règle sur six positions par un mécanisme à crans. Évite la transpiration et la condensation. Kit entièrement prémonté.

Matière Plastique. Dimensions 71 x 5,5 x 43 cm (l x H x P). Poids 1,6 kg.

9944709 **50,00**



Fröli

17 SAC DE MARIN POUR SURMATELAS

Adapté pour les surmatelas de 130 à 160 cm.

Coloris noir. Matière 100 % polyester. Dimensions 179 x 40 cm (L x Ø). Poids 0,5 kg.

9949106 **89,00**



FAWO

1 RAIL COULISSANT POUR TABLE

Une simple pression sur un bouton permet de déplacer la table vers la gauche ou la droite ou de la décrocher sans effort.

Contenu de la livraison Barre de maintien supérieure de 95 cm de long, barre de maintien centrale de 50 cm de long, toutes deux anodisées en argent, 4 embouts de profilé gris, 2 supports de plateau gris. Poids 0,8 kg.

9966206 **48,00**



FAWO

2 PIED ARTICULÉ

Encliquetable dans les deux positions en hauteur au moyen d'un bouton coulissant.

En tube d'aluminium ovale (50 x 25 mm), anodisé couleur argent. Hauteur totale 67,5 cm, hauteur rabattable 31,5 cm. Poids 0,5 kg.

Gris	**9966207**	**37,00**
anthracite	**9966208**	**37,00**



FAWO

3 PIED RABATTABLE

Coloris Gris. Matériau : aluminium. Dimensions du tube ovale en aluminium 5 x 2,5 cm. Hauteur 67,5 cm. Ø 3 cm. Poids env. 0,6 kg.

9966210 **37,00**



FIAMMA

4 PIED DE TABLE TUBE PRO

Pied de table Tube Pro en aluminium. Revêtu d'une peinture à effet d'oxydation pour une meilleure résistance.

Matière Aluminium. Hauteur 70 cm (peut être raccourcie). Ø 5,5 cm. Logements 5,4 – 5,7 cm. Poids 0,7 kg.

9943890 **32,00**



Hydra

5 RAIL DE SUPPORT DE TABLE EN ALU

Longueur 80 cm.

9961010 **18,80**

Prix de base pour 1 mètre = 23,50



Hydra

6 RAIL DE SUPPORT DE TABLE

Longueur 58 cm.

9961020 **17,50**

Prix de base pour 1 mètre = 30,17



FIAMMA

7 PIED DE TABLE TRIPODE

Pour Fiamma Tube Pro Pied de table 70 cm.
o Pliable.

En plastique

9983696 **81,00**



FIAMMA

8 ROSACE D'ADMISSION

Pour Fiamma Tube Pro Pied de table 70 cm.

Coloris chromé. Matière aluminium.

9983698 **18,80**



FIAMMA

9 ROSACE DE MONTAGE

Pour Fiamma Tube Pro Pied de table 70 cm.

Coloris chromé. Matière aluminium. Diamètre extérieur 16,5 cm.

9983697 **16,00**



FIAMMA

10 CAPUCHON DE PROTECTION

Pour rosace à visser ou d'admission.

Coloris gris. En plastique

9983699 **5,10**



FAWO

11 PIED DE TABLE AUTOMATIQUE

Réglage en hauteur simple (30 à 71 cm) par un mécanisme rabattable
Plateau de table non fourni.

Matière acier. Largeur du pied 60 cm. Longueur 60 ou 75 cm (extérieur). Poids 60 cm : 8 kg. Poids 75 cm : 8,5 kg.

marron	75 cm	**9969900**	**259,00**
marron	60 cm	**9969910**	**261,00**
anthracite	75 cm	**9969940**	**259,00**
anthracite	60 cm	**9969990**	**261,00**


FAWO

12 FIXATION AU SOL

Pour châssis de table élévatrice.

9969870 **33,00**


Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



13 BÂTI D'ASCENSION AVEC DÉPLACEMENT ET TORSION
- Avec déplacement de la plaque dans les 4 directions
- Rotation à 360°
- Hauteur réglable en continu de 33,5 cm à 71,5 cm par bouton-poussoir

Coloris anthracite . Matière acier. Dimensions 59,7 x 71,5 x 51,3 cm (l x H x P). Poids 13 kg.

9944426 **367,00**



14 BÂTI D'ASCENSION AVEC COULISSEMENT
- Avec déplacement de la plaque dans les 4 directions
- Hauteur réglable de 34 cm à 71,5 cm par levier de commande

Coloris gris. Matière acier. Dimensions 60 x 71,5 x 48,2 cm (l x H x P). Poids 13,5 kg.

9944432 **351,00**



15 BÂTI D'ASCENSION ILSE TECHNIK
- Avec déplacement de la plaque dans les 4 directions
- Rotation à 360°
- Hauteur réglable de 34,2 cm à 71,2 cm par système clic-clac

Coloris anthracite . Matière acier. Dimensions 60 x 71,2 x 48,2 cm (l x H x P). Poids 13 kg.

9944433 **323,00**



16 TABLE ÉLÉVATRICE À UNE COLONNE PRIMERO COMFORT HPK
- Hauteur réglable en continu
- Course 36 cm, pied fixe vissé
- Levier de déclenchement plat

Hauteur 30 – 66 cm. Poids 7,7 kg.

9916970 **372,00**



17 PIED DE TABLE MONO-COLONNE PRIMERO COMFORT HPG
- Hauteur réglable en continu
- Course 36 cm, version auto-portante avec grand pied
- Levier de déclenchement plat

Hauteur 31 – 67 cm. Poids 13,3 kg.

9916971 **475,00**



18 TABLE ÉLÉVATRICE À UNE COLONNE PRIMERO COMFORT HSK
- Hauteur réglable en continu
- Course 36 cm, vissable, avec garniture pivotante
- Levier de déclenchement plat

Dimensions Hauteur 32,5 – 68,5 cm. Poids 10 kg.

9941353 **395,00**



19 PIED DE TABLE MONO-COLONNE PRIMERO COMFORT HVD
- Hauteur réglable en continu, course 36 cm
- Déplacement du plateau avec positionnement libre
- Rotation à 360° grâce au pied pivotant
- Levier de déclenchement plat
- Levier de serrage toujours facilement accessible des 2 côtés

Dimensions Hauteur 35 – 71 cm. Poids 12,3 kg.

9916973 **656,00**



20 PIED DE TABLE MONO-COLONNE PRIMERO COMFORT HVK
- Hauteur réglable en continu, course 36 cm
- Déplacement du plateau avec positionnement libre
- Levier de déclenchement plat
- Levier de serrage toujours facilement accessible des 2 côtés

Dimensions Hauteur 34,5 – 70,5 cm. Poids 10,9 kg.

9916972 **540,00**



21 PLATEAU DE TABLE DE CONSTRUCTION LÉGÈRE

Notre plateau de table léger se distingue par son aspect exceptionnel, ainsi que par sa longévité et sa robustesse. En raison de sa construction sandwich en bois sur toute la surface, elle peut être vissée individuellement.

Matériau contreplaqué de peuplier laminé, mousse XPS. Poids 80 x 45 x 2,8cm : 3 kg. Poids 90 x 58 x 2,8 cm : 4,5 kg.

Aspect chêne	80 x 45 x 2,8 cm (L x l x H)	**9949098**	**249,00**
Aspect chêne	90 x 58 x 2,8 cm (L x l x H)	**9949099**	**319,00**
Aspect béton	80 x 45 x 2,8 cm (L x l x H)	**9949096**	**249,00**
Aspect béton	90 x 58 x 2,8 cm (L x l x H)	**9949097**	**319,00**
blanc - haute brillance	80 x 45 x 2,8 cm (L x l x H)	**9949094**	**249,00**
blanc - haute brillance	90 x 58 x 2,8 cm (L x l x H)	**9949095**	**319,00**



22 DÉCOUVREZ NOTRE SYSTÈME DE TABLE PIVOTANTE EN KIT COMPLET.

Mécanisme d'extraction pour l'extension de la table.
Subdivision du pied de lit en aluminium pour la construction de lits.

Matière Chêne de Lindberge. Glissière (longueur 50 cm) avec embouts. Pied (en deux parties). Plateau supérieur : 80 x 50 cm. Plateau de rallonge : 67 x 50 cm.

9966085 **663,00**

STS Oberholz

Systèmes de fermeture STS

STS Oberholz est le premier fabricant de systèmes de fermeture pour les caravanes et les camping-cars. Les développements internes de haute qualité et les produits commerciaux sélectionnés comprennent une large palette de systèmes de fermeture, de serrures et de cylindres enfichables qui couvrent de manière conséquente et à un niveau qualitatif élevé tous les domaines importants pour la sécurité du caravaning - des portes de la superstructure aux trappes de l'espace de rangement et du garage, en passant par la goulotte de remplissage et le bouchon de réservoir adapté. Tous les produits peuvent être équipés de cylindres de fermeture à fermeture identique. Nous proposons toutes les fermetures avec cylindre de fermeture et deux clés ou sans cylindre de fermeture pour un équipement ultérieur, une transformation ou un premier équipement.



1 SERRURE ELLIPSE, PETITE
Étanche et protégé contre la corrosion. Pour les inserts pour cylindres enfichables STS / Zadi / FF ZWO et HSC. Utilisable pour des épaisseurs de paroi jusqu'à 50 mm. Avec verrou et plaque de montage.

Livraison sans cylindre. Dimensions 7,8 x 4,2 cm (l x H). Poids d'env. 150 g.

FF HSC cyl.	Fiat Bianco	**9949252**	**29,00**
FF HSC cyl.	noir	**9968907**	**33,00**
STS / Zadi Cyl.	Fiat Bianco	**9949251**	**28,00**
STS / Zadi Cyl.	noir	**9968909**	**32,00**



2 SERRURE ELLIPSE, GRANDE
Étanche et protégé contre la corrosion. Pour les inserts pour cylindres enfichables STS / Zadi / FF ZWO et HSC. Utilisable pour des épaisseurs de paroi jusqu'à 50 mm. Avec verrou et plaque de montage.

Livraison sans cylindre. Dimensions 11 x 4,2 cm (l x H).

HSC / FF2 Cyl.	Fiat Bianco	**9949235**	**33,00**
STS / Zadi Cyl.	noir	**9980677**	**33,00**



3 SERRURE SLIM-LINE
Étanche et protégé contre la corrosion. Pour inserts de cylindres enfichables STS / Zadi / FF ZWO et FF HSC. Utilisable pour des épaisseurs de paroi jusqu'à 50 mm. Avec verrou et plaque de montage.

Livraison sans vérin. Dimensions 11,0 x 4,2 cm (l x H). Poids 150 g.

HSC / FF2 Cyl.	blanc	**9948763**	**41,00**
HSC / FF2 Cyl.	noir	**9948761**	**41,00**
STS / Zadi Cyl.	blanc	**9948762**	**41,00**
STS / Zadi Cyl.	noir	**9948760**	**41,00**



4 SERRURE QUADRO
Étanche et protégé contre la corrosion pour les inserts de cylindres enfichables STS / Zadi / FF ZWO et HSC. Utilisable pour des épaisseurs de paroi de 26 à 45 mm. Avec verrou et plaque de montage.

Livraison sans cylindre.
Dimensions 11 x 7 x 7,5 cm (l x H x P)

STS / Zadi Cyl.	Fiat Bianco	**9942834**	**39,00**
STS / Zadi Cyl.	noir	**9942835**	**39,00**
HSC / FF2 Cyl.	noir	**9942836**	**38,00**



5 SERRURE SALINO
Étanche et protégé contre la corrosion pour les inserts de cylindres enfichables STS / Zadi / FF ZWO et HSC. Utilisable pour des épaisseurs de paroi de 26 à 50 mm. Avec verrou et plaque de montage.
Livraison sans cylindre.

Coloris Fiat Bianco. Dimensions 15 x 7 cm (l x H).

		9980674	**46,00**



6 SERRURE ELLIPSE, PETIT
Inserts pour cylindres enfichables STS / Zadi. Utilisable pour des épaisseurs de paroi jusqu'à 40 mm. Avec verrou et plaque de montage.

Dimensions 7,8 x 4,2 cm (l x H).
Avec un cylindre et 2 clés

Fiat Bianco	**9949231**	**40,00**
noir	**9968924**	**42,00**
Sans cylindres.		
Fiat Bianco	**9949229**	**23,00**
noir	**9968931**	**26,00**



7 SERRURE ELLIPSE, GRAND
Inserts pour cylindres enfichables STS / Zadi. Utilisable pour des épaisseurs de paroi jusqu'à 40 mm. Avec verrou et plaque de montage.

Dimensions 11 x 4,2 x 7 cm (l x H x P).
Avec un cylindre et 2 clés

Fiat Bianco	**9949233**	**41,00**
noir	**9968925**	**40,00**
Sans cylindres.		
Fiat Bianco	**9949232**	**24,00**
noir	**9949234**	**24,00**



8 SERRURE HEXAGON
Inserts pour cylindres enfichables STS / Zadi. Utilisable pour des épaisseurs de paroi jusqu'à 40 mm. Avec verrou et plaque de montage.

Dimensions 5,7 x 4,4 x 7 cm (l x H x P).
Avec un cylindre et 2 clés

Fiat Bianco	**9968168**	**43,00**
noir	**9968970**	**45,00**
Sans cylindres.		
Fiat Bianco	**9968173**	**25,00**
noir	**9968743**	**26,00**



9 SERRURE AVEC PROTECTION CONTRE LA TORSION
Inserts pour cylindres enfichables STS / Zadi. Utilisable pour des épaisseurs de paroi jusqu'à 36 mm. Avec pêne et écrou.

Dimensions 4 x 4 x 6,4 cm (l x H x P).
Avec un cylindre et 2 clés

Fiat Bianco	**9980676**	**43,00**
noir	**9968926**	**43,00**
Sans cylindres.		
Fiat Bianco	**9968172**	**25,00**
noir	**9968935**	**25,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



10 BARILLET MÉTALLIQUE POUR COFFRE À GAZ

Pour inserts pour cylindres enfichables STS / Zadi. Utilisable pour des épaisseurs de paroi jusqu'à 28 mm avec pêne et bouchon anti-poussière.

Coloris noir.

Avec cylindre et 2 clés	9968927	42,00
Sans cylindres.	9968744	28,00
Bouchon anti-poussière	9940984	8,50

11 CACHE ANTI-POUSSIÈRE POUR SERRURE POS 0468

Pour serrure POS 0468.

Coloris « Magnolia » crème.

	9949800	6,00



12 SERRURE À POIGNÉE ENCASTRÉE KUBUS

Inserts pour vérins à emboîter STS / Zadi / FF ZWO et HSC. Utilisable pour des épaisseurs de paroi de 24 à 38 mm.

Dimensions 140 x 180 mm (l x H).

Serrure extérieure et intérieure sans cylindre

STS / Zadi Cyl.	Fiat Bianco	9968171	49,00
STS / Zadi Cyl.	noir	9968169	48,00
HSC / FF2 Cyl.	Fiat Bianco	9949236	48,00
HSC / FF2 Cyl.	noir	9949237	48,00

Serrure extérieure sans cylindre

STS / Zadi Cyl.	Fiat Bianco	9949241	26,00
STS / Zadi Cyl.	noir	9949239	26,00
HSC / FF2 Cyl.	Fiat Bianco	9949243	26,00
HSC / FF2 Cyl.	noir	9949242	26,00



13 SERRURE DE PORTE DE CARAVANE EUROPA RONDE

Serrure extérieure et intérieure avec joint et vis, version droite, poignée intérieure à garrot.

Coloris noir. Avec un cylindre et 2 clés.

Épaisseur de porte 29– 34 mm	9968922	56,00
Épaisseur de porte 35– 40 mm	9968923	56,00



14 SERRURE INTÉRIEURE DE CARAVANE EUROPA

Convient pour la serrure extérieure Europa 9940564 ou 9968742.

Coloris noir.

épaisseur de porte 31 - 35 mm

	9940565	22,00

épaisseur de porte 35 - 39 mm

	9968759	23,00



15 SERRURE EXTÉRIEURE DE CARAVANE EUROPA, RONDE

Version droite, avec joint, sans cylindre. La serrure extérieure peut être installée avec les serrures intérieures Europa.

Coloris noir.

STS / Zadi Cyl.	9940564	22,00



16 SERRURE DE CAMPING-CAR ARCH

Verrouillage en un point pour camping-cars avec serrure intérieure selon la norme M1 Serrure à pêne rotatif en version droite et gauche Livrée avec gâche et cache pour des épaisseurs de paroi de 27 à 39 mm.

Dimensions 374 x 119 x 86 mm (l x H x P).

Pour cylindres STS / Zadi / serrure extérieure noire / serrure intérieure blanche RAL 9001 à droite

	9949245	143,00

Pour cylindres STY / Zadi / serrure extérieure noire /serrure intérieure noire, à droite

	9949244	145,00



17 BARILLET AVEC CLÉS À PISTE INTÉRIEURE

Avec de belles clés à piste intérieure. Convient également aux anciens bouchons STS et Zadi. Épaisseur de clé 3 mm Utilisé à partir de 2010.

1 cylindre + 2 clés.	9980673	25,00
3 cylindres + 2 clés	9980679	42,00
5 cylindres + 2 clés	9980678	60,00
8 cylindres enfichables + 2 clés	9919382	88,00
12 cylindres enfichables + 4 clés	9944730	122,00
Ebauche de clef.	9925597	16,00
Clé de démontage	9980680	46,00



18 BARILLET ET CLÉS

Doté d'un arrêt de gâchette des deux côtés à l'extérieur. Pour fermetures STS et ZADI. Épaisseur de clé 2,5 mm Utilisé à partir de 2003.

1 cylindre enfichable + 2 clés	9949003	24,00
3 cylindres + 2 clés	9949004	40,00
5 cylindres + 2 clés	9949005	58,00
8 cylindres enfichables + 2 clés	9919382	88,00
Ébauche de clé 4310	9949006	16,00
Clé de démontage série 43	9949007	46,00



19 BOUCHON DE RÉSERVOIR POUR EAU FRAÎCHE

Bouchon de réservoir pour eau fraîche conformément à l'ordonnance sur l'eau potable. Avec ventilation.

Livraison sans cylindre.

pour STS / Zadi Cyl.	blanc signal	9940567	18,50
pour STS / Zadi Cyl.	noir	9968736	18,50
pour STS / Zadi Cyl.	Fiat Bianco, blanc.	9968735	18,50
pour STS / Zadi Cyl.	bleu	9980672	18,00
pour HSC / FF2 cyl.	blanc signal	9949248	17,50
pour HSC/FF2 Cyl.	noir	9949249	17,50
pour HSC / FF2 cyl.	Fiat Bianco	9949247	17,50
pour HSC / FF2 cyl.	bleu	9949246	17,50



20 BOUCHON DE RÉSERVOIR POUR EAU FRAÎCHE

Bouchon de réservoir pour eau fraîche conformément à l'ordonnance sur l'eau potable. Avec ventilation.

Livraison avec un cylindre et 2 clés.

blanc signal	9940568	38,00
noir	9968928	41,00
Fiat Bianco	9968929	41,00
bleu	9980671	40,00

Livré sans cylindre ni clé.

noir	9949384	16,00
Fiat Bianco	9949385	16,00



FAWO

1 BOUCHON DE REMPLISSAGE
Sans cylindre de fermeture. Poignée horizontale pour système FF-ZWO + HSC.

noir	**9905829**	**18,30**
blanc	**9968722**	**18,30**



FAWO

2 PRISE DE REMPLISSAGE D'EAU
Serrure FF incluse.

noir	**9943610**	**30,00**
blanc	**9943611**	**30,00**



3 COUVERTURE ADBLUE ADAPTABLE SUR FIAT
Coloris bleu. Matière Polylactide.
Dimensions 8,5 x 14,5 x 1 cm (L x H x P). Poids 40 g.

	9966192	**10,90**



LILIE

4 COUVERCLE DE REMPLACEMENT
Cylindre et 2 clés inclus.

STS / Zadi Cyl. noir	**9943615**	**21,00**
STS / Zadi Cyl. blanc	**9943613**	**21,00**



FAWO

5 COUVERCLE DE REMPLACEMENT
Serrure FF incluse.

noir	**9995119**	**25,00**
blanc	**9943614**	**26,00**



FAWO

6 TUBULURE DE REMPLISSAGE DIESEL
Raccord de tuyau 50 mm, avec couvercle rabattable magnétique.
Le couvercle de fermeture n'est pas compris dans la livraison et doit être commandé séparément art. 9916885.

Fiat bianco	**9919715**	**62,00**
anthracite	**9916884**	**64,00**
noir	**9929478**	**59,00**



FAWO

7 SERRURE DE PORTE SYSTÈME FF ZWO/HSC
Serrure de porte (système FF ZWO/HSC), plastique, sans cylindre de fermeture ni vis.
Coloris noir.

	9985015	**26,00**



FAWO

8 FERMETURE À SERRAGE PAR ROTATION OLIVE S
Pour système de fermeture HSC.
Sans cylindre de fermeture. La poignée ne sort pas.
Coloris noir.

	9968725	**21,00**



HABA

9 SERRURE DE CARAVANE EN MÉTAL
Dimensions intérieures 11 x 5,2 cm (l x h).
Dimensions extérieures 16 x 7,6 cm (l x h).

MC 400	**9968912**	**126,00**

Dimensions intérieures 11 x 5,2 cm (l x h).
Dimensions extérieures 10 x 7 cm (l x h).

MC 700	**9968910**	**94,00**



FAWO

10 CLÉ PLIABLE FF HSC.
Clé pliable iante, système FF HSC, fraisage de la piste intérieure pour une sécurité accrue.

	9985016	**47,00**



FAWO

11 FERMETURE FF HSC

Barillet FF HSC	**9968723**	**11,00**
Jeu de clés HSC	**9916351**	**13,00**



FAWO

12 FERMETURE À GARROT SYSTÈME FF ZWO / HSC
Fermeture à garrot (FF-System ZWO/HSC), plastique. Forme rhomboïdale, sans cylindre de fermeture, avec poussoir à douille (D = 55 mm) et joint en caoutchouc mousse.

noir	**9985017**	**19,50**
blanc	**9942404**	**19,50**


Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



WK Kunststoffteile GmbH

13 COMPAS COUDÉ
Utilisable à droite et à gauche, 6 pièces
Matière Plastique. Longueur 15 cm.

marron	**9968450**	**12,00**
gris clair	**9948621**	**10,80**



HÄFELE

14 COMPAS DE PLACARD
Avec pied coudé, utilisable à droite et à gauche.

13 cm	**9968420**	**9,10**
25 cm	**9968430**	**10,00**



HÄFELE

15 MINI-SERRURE À BOUTON-POUSSOIR
Utilisable d'un seul côté pour les abattants et les armoires.
Coloris blanc.
9942550 **8,00**



LILIE

16 LOQUET POUR MEUBLES
Modèle évasé. Pour une épaisseur de bois jusqu'à 15 mm, perçage oblong 45 mm.

marron	**9968130**	**6,30**
gris	**9968131**	**6,30**



FAWO

17 SERRURE DE TOILETTES
Complète avec 2 tiges rotatives pouvant être raccourcies (à 80 cm) et fermeture à 3 points.
Coloris coul. argent mat.
9949691 **64,00**



HÄFELE

18 SERRURE À ESPAGNOLETTE
Manipulable d'un côté sans pêne à ressort, butée à gauche et à droite, push lock.
Diamètre de 6 mm. Dimension de la broche 25 mm. Coloris nickel. Matière plastique.
9942976 **10,00**



HÄFELE

19 SERRURE À BOUTON-POUSSOIR
Utilisable d'un seul côté pour les abattants et les armoires. Pour une épaisseur de panneau de 15 mm maximum.

marron	**9943153**	**10,00**
blanc/gris	**9943154**	**10,30**



HÄFELE

20 SUPPORT POUR BARRE DE PENDERIE
Pour tube de 20 mm, 2 pièces.
9968620 **3,40**



FAWO

21 ARRÊT DE TIROIR
Laiton, avec des billes massives en acier chromé, 2 pièces.
Longueur 43 mm.
9949600 **11,00**



FAWO

22 LOQUETEAU DE MEUBLE WK
Loqueteau pour meubles de caravane WK, 2 pièces.
Coloris marron ocre.
9985014 **6,40**



HÄFELE

23 CHARNIÈRE À RESSORT „EASY ON"
Charnière à visser entièrement en métal, galvanisée, angle d'ouverture 90°, 2 pièces.
9949830 **16,00**



HN

24 CHARNIÈRE EN ACIER, BRUNIE
Coudé, contenu 4 pièces.
1,9 x 0,9 x 5,1 cm (l x H x L)
9968520 **14,50**
3,5 x 0,5 x 5,1 cm (l x H x L)
9968530 **10,00**



HÄFELE

25 CHARNIÈRES EN LAITON
polies, 2 pièces.
Dimensions 30 x 65 mm.
9949610 **26,00**



FAWO

26 MINI-LATCH
Serrure à pression avec gâche pour trappes de rangement, etc. 4 pièces.
9968380 **13,50**



HN

27 RACCORD D'ANGLE POUR MEUBLES
Avec plaque de recouvrement, 6 pièces.
En plastique. Dimensions env. 60 x 21 x 21 mm (H x l x P).
9968650 **6,50**



FAWO

28 RACCORDS POUR MEUBLES COUDÉS EN PLASTIQUE
6 pièces.

gris noir	**9968652**	**5,20**
brun clair	**9968653**	**5,20**



FAWO

29 CHARNIÈRE EN PLASTIQUE
Charnière de meuble, contenu 10 pièces.
Couleur marron. En plastique. Dimensions 40 x 44 mm (l x p).
9940128 **9,70**



HÄFELE

30 FERMETURE MAGNÉTIQUE
À visser avec une contre-pièce, contenu 5 pièces.
Puissance d'adhésion 4– 5 kg. Couleur marron
9968280 **9,00**



Yachticon

1 KIT DE BROSSES ET DE NETTOYAGE POUR CARAVANE & VOITURE

Set de brosses 7 pièces. Contenu Brosse de lavage, revêtement des poils en microfibres, manche en aluminium télescopique jusqu'à 1,5 m avec passage d'eau, raccord de tuyau avec réglage de l'eau marche/arrêt, brosse pour jantes premium, brosse de détail 2 en 1 pour l'élimination des résidus comme la cire, raclette à vitres en microfibres de 23 cm. Avec support mural.

Matériau microfibre 100 % polyester. Dim. plié 30 x 115 x 12 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

9944584 60,00



Yachticon

2 BROSSE DE NETTOYAGE EN ALU STANDARD

Brosse de lavage souple en plastique.

Manche de brosse extensible 130 cm. Poids 280 g.

9950625 15,00



Yachticon

3 BROSSE DE NETTOYAGE EN ALU EXTRA LONGUE

Avec écoulement de l'eau. Grande brosse de nettoyage ultra douce. Avec couplage de connexion rapide.

Manche télescopique en 130 – 300 cm extra long.

9950624 40,00

Yachticon

4 BROSSE DE NETTOYAGE EN ALU À TÊTE RONDE

Avec écoulement de l'eau. Brosse de nettoyage ultra douce. Avec couplage de connexion rapide.

Coloris bleu. Matière aluminium / PVC. Dimensions 13 x 60 x 10 cm (l x H x P). Poids 320 g.

9950626 15,00



Yachticon

5 BROSSE DE NETTOYAGE ALU DELUXE

Avec écoulement de l'eau. Brosse de lavage, adaptée aux raccords de tuyaux Gardena.

Manche télescopique 90 – 175 cm.

9945816 24,00

Yachticon

6 BROSSE ALU

Brosse de lavage super douce avec brosses latérales. Avec écoulement de l'eau et raccord rapide.

Manche télescopique 90 – 175 cm.

9983684 37,00



Yachticon

7 BROSSE À NEIGE AVEC GRATTOIR

Télescopique 80 – 120 cm.

9955606 10,00



8 BROSSE À LAVER ECO

Extension de min. 105 à max 185 cm, avec couplage rapide.

9935173 29,00



Yachticon

9 JEU DE BROSSES DE LAVAGE EASY STORAGE 2

Jeu de brosses facile à ranger avec manche en aluminium de 3 pièces. Brosse de lavage de 30 cm avec poils latéraux, manche en aluminium en 3 parties (longueur 50-160 cm, Ø 2,2 cm), raclette à vitres, distributeur de savon de 100 ml et connecteur métallique. Avec système de passage d'eau.

Poids 2 kg.

9949013 50,00



QUIXX SYSTEM

10 PRODUIT ANTI-RAYURES ACRYLIQUE

Élimine les rayures sur les surfaces en acrylique et en plexiglas.

50 g 9940162 13,00

Prix de base pour 1 kg = 260,00

11 PRODUIT ANTI-RAYURES POUR PEINTURE

Élimine rapidement, efficacement et de manière fiable les éraflures et les traces de peinture de toutes les peintures brillantes et métallisées.

9945026 15,00



QUIXX SYSTEM

12 KIT DE RÉPARATION DE PEINTURE

Pour les rayures profondes qui atteignent le fond de teint. Remplit les zones endommagées profondes, répare et prévient la corrosion et l'oxydation.

Contenu 12 ml.

Attention : H226, H319, H336, EUH066.

9948713 13,00

Prix de base pour 1 litre = 1 083,29



QUIXX SYSTEM

13 KIT DE RÉPARATION DES VITRES

Pour les pare-brise et les éclats de pierre dans les vitres de voiture.

Attention : H315, H317, H319, H335.

9966132 20,00



QUIXX SYSTEM

14 KIT DE RÉPARATION DES IMPACTS DE PIERRES SUR LA PEINTURE

Les éclats de pierre inesthétiques et les petits éclatements à l'avant du véhicule disparaissent en un clin d'œil.

Attention : H226, H336, EUH066.

9948714 15,00



QUIXX SYSTEM

15 ENLÈVE LES RAYURES DU VERRE

Pour le verre automobile, les montres en verre véritable, les vitres, etc.

9966131 20,00



awiwa

16 NETTOYANT INTENSIF PEARL

Fabriqué à partir de matières premières renouvelables. Nettoyage et entretien des surfaces les plus diverses. Préserve les matériaux et les couleurs, et ne contient ni chlore ni acide.

Danger : H315, H318, H412.

1 l 9948625 16,00

Prix de base pour 1 litre = 16,00



awiwa

17 PRODUIT DE NETTOYAGE POUR AUVENTS ET STORES CANVAS

Élimine les salissures dues aux intempéries et les dépôts verts. Pour les matériaux naturels et synthétiques et le métal. Sans chlore ni acide.

0,5 l 9935027 16,00

Prix de base pour 1 litre = 32,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



18 NETTOYANT EXTÉRIEUR
Nettoyant prêt à l'emploi pour toutes sortes de saletés. L'effet XTRA-Skin permet de réduire le nombre de lavages ultérieurs et d'obtenir une brillance supplémentaire.

1 l **9966258** **12,90**
Prix de base pour 1 litre = 12,90



Attention

19 NETTOYANT EXTÉRIEUR CONCENTRÉ
Donne 10 litres de nettoyant prêt à l'emploi. L'effet XTRA-Skin permet de réduire le nombre de lavages ultérieurs et d'obtenir une brillance supplémentaire.
Attention : H319.

1 l **9966260** **18,90**
Prix de base pour 1 litre = 18,90



Attention

20 NETTOYANT TRACE NOIR
Le détachant de traces noiresR élimine les traces de pluie, les résidus de caoutchouc, les fines poussières ainsi que les salissures huileuses et grasses du revêtement extérieur. Il procure lui aussi notre effet XTRA Skin.
Attention : H319.

1 l **9966263** **22,00**
Prix de base pour 1 litre = 22,00



Attention

21 NETTOYANT VITRE
Nettoyant spécial pour fenêtres en plastique testé sur les fissures de tension pour l'acrylique et le plexi. Nettoie sans laisser de traces et prévient également la f ormation rapide de buée sur les vitres.
Attention : H319.

1 l **9966262** **13,90**
Prix de base pour 1 litre = 13,90



22 NETTOYANT À SEC
Une véritable innovation ! Il fonctionne sans eau, peut donc être utilisé partout et entretient même les caoutchoucs et les plastiques. À utiliser impérativement avec un chiffon microfibres !
Peut provoquer des réactions allergiques.

1 l **9966268** **19,90**
Prix de base pour 1 litre = 19,90



23 CHIFFON MICROFIBRE
Aide à piéger les particules de saleté et à les éloigner des surfaces. La surface à poils longs permet d'éviter les rayures.
Coloris gris. Matière 70 % polyester, 30 % polyamide. Dimensions 40 x 40 cm.

9949119 **8,90**



24 NETTOYANT INSECTES
Le CIAO ! dit «Adios» à toutes sortes d'insectes et de résidus organiques. Il agit de manière extra forte, tout en ménageant les matériaux.
EUH208 : Contient du 2-aminoéthanol. Peut provoquer des réactions allergiques.

1 l **9966264** **16,90**
Prix de base pour 1 litre = 16,90



Danger

25 NETTOYANT RÉSINE
Spécialement conçu pour éliminer les résidus de résine sur les surfaces extérieure. Il n'abîme pas la peinture et agit également contre de nombreux autres résidus collants.
Danger : H225, H319.

1 l **9966266** **16,90**
Prix de base pour 1 litre = 16,90

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.

Info : retrouvez nos produits WC en page 497



Danger

26 NETTOYANT JANTES
Il élimine les salissures typiques comme la poussière de frein sur les jantes, même si elle est déjà légèrement incrustée. Comme il ne contient pas d'acide, ce produit convient également aux jantes polies et chromées.
Danger : H315, H318.

1 l **9966275** **17,90**
Prix de base pour 1 litre = 17,90



27 NETTOYANT VÉLO
C'est le professionnel des nettoyeurs de vélos. Il élimine les salissures de toutes sortes et laisse un brillant indéniable tout en étant particulièrement compatible avec les matériaux.

1 l **9966273** **15,90**
Prix de base pour 1 litre = 15,90



Danger

28 NETTOYANT GRILL
Nettoyant professionnel pour barbecue, cheminée et four. Il élimine les résidus d'huile et de graisse, les graisses résinifiées, les huiles ainsi que les incrustations et les dépôts de résine de fumée sans laisser de résidus.
Danger : H290, H314.

1 l **9966272** **24,00**
Prix de base pour 1 litre = 24,00



29 NETTOYANT MULTI-SURFACES
Le nettoyage des surfaces devient plus facile que jamais. Qu'il s'agisse de plastique, de bois ou de verre, de tables, de lampes ou de présentoirs : pour presque toutes les surfaces et en même temps un spray d'ambiance au parfum de «linge fraîchement lavé».

1 l **9966276** **12,90**
Prix de base pour 1 litre = 12,90

CLEAN CARAVANING

1 NETTOYANT UNIVERSEL
Clean Caravaning est un mono-produit nettoyant révolutionnaire, détachant, dégraissant et permettant l'entretien de la carrosserie, du coffre, du PVC, de l'auvent, des vitres, de l'intérieur. Redonnez de l'éclat à vos supports tout en laissant une couche hydrofuge protectrice. Clean Caravaning est un monoproduit non moussant à diluer dans l'eau entre 3% et 10% et est fabriqué en France.

Il nettoie et dégraisse de nombreuses surfaces lavables et est utilisé dans le domaine des caravanes, camping-cars et mobil-homes pour le nettoyage d'un grand nombre de supports tels que les carrosseries, capucines, coffres, moteurs, PVC, matériaux galvanisés, bâches, auvents, verre, aluminium et chrome, jantes, joints, salles de bains, cuisines, etc.

Il est idéal pour les nettoyages difficiles, élimine les traces noires sous les vitres et convient également pour les textiles, les moquettes, les tapis, le skaï et les intérieurs en cuir.


Il ne laisse pas de traces et a la particularité d'éliminer efficacement le film statique sur vos surfaces et de laisser une couche hydrofuge protectrice qui aide à lutter contre les agressions du temps (pollution, sel, etc.).

Il n'altère pas les autocollants et leur permet de retrouver leur couleur d'origine.

Rétablissez la brillance de vos supports en quelques minutes seulement.

Contenu 1 l. Poids 1,1 kg.
Dimensions 9 x 23,2 cm (Ø x H)

9966024 **22,00**
Prix de base pour 1 litre = 22,00



Attention



SONAX

2 SHAMPOING CARAVAN
Nettoyant concentré avec des parts de cire. Dissout la saleté en douceur et vitrifie en une seule opération. Contient de la cire de carnauba naturelle de haute qualité. Convient à toutes les surfaces extérieures, y compris les fenêtres en verre acrylique. Pour caravanes, camping-cars, camping-cars, fourgons et caravanes.

Attention : H319, H317.
Contenu 1 l. Poids 1,072 kg.

9949376 **11,50**
Prix de base pour 1 litre = 11,50

NOUVEAU



SONAX

3 NETTOYANT TRACES NOIRES
Nettoyant intensif contenant des abrasifs. Pour éliminer les traces de pluie sur la peinture et le plastique renforcé de fibres de verre. Principe d'action chimico-mécanique. Efficace également contre la graisse, l'huile, le diesel, les salissures routières et environnementales. Convient aux parois martelées et au gelcoat.

Contenu 0,5 l. Poids 0,61 kg.

9949377 **16,50**
Prix de base pour 1 litre = 33,00



SONAX

4 POLISH
Polish manuel doux avec conservateur. Polish très efficace pour lisser les surfaces altérées par les intempéries et raviver les couleurs mates. Pour le véhicule et la carrosserie, utilisable sur toutes les peintures et sur le GRP. Avec un conservateur de base contenant de la cire. Peut également être utilisé avec une polisseuse.

Contenu 0,5 l. Poids 0,54 kg.

9949378 **15,50**
Prix de base pour 1 litre = 31,00

Attention



SONAX

5 DÉPERLANT RAPIDE
Déperlant en spray. Pour toutes les surfaces extérieures des caravanes/bus/camping-cars/caravanes. Ravive les couleurs et la brillance. Protège contre les salissures et les traces de pluie. Application facile, même sur les grandes surfaces.

Contenu 0,75 l. Poids 0,83 kg.
Attention : H317.

9949379 **17,50**
Prix de base pour 1 litre = 23,33



SONAX

6 NETTOYANT INTÉRIEUR
Nettoyant en spray polyvalent avec destructeur d'odeurs. Nettoie en douceur et apporte un parfum frais. Le destructeur d'odeurs qu'il contient lie la fumée de cigarette, les odeurs animales et autres odeurs gênantes. Pour les matières plastiques, le cuir, le bois, l'aluminium, l'acier inoxydable et les surfaces laquées ou filmées.

Contenu 0,75 l. Poids 0,83 kg.

9949381 **12,50**
Prix de base pour 1 litre = 16,66



SONAX

7 NETTOYANT ACRYLIQUE + VITRES
Nettoyant pour vitres pour l'intérieur et l'extérieur. Nettoie en douceur et apporte une propreté sans traces. Pour le verre, les fenêtres en acrylique et les écrans tactiles.

Contenu 0,75 l. Poids 0,82 kg.

9949383 **10,50**
Prix de base pour 1 litre = 14,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

PETEC



8 COLLE DE MONTAGE COLLAGE & COLMATAGE

Colle et mastic d'étanchéité élastique monocomposant.

Coloris transparent. Contenu 80 g.

EUH210, EUH208 : contient : N-[3-(diméthoxyméthylsilyl)propyl]éthylènediamine, bis(acétylacétonate) de dioctylétain, N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine, triméthoxyvinylsilane, produit de réaction entre le sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) et le sébaçate de 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle de méthyle. Peut provoquer des réactions allergiques.

9948687 11,30

Prix de base pour 1 kg = 141,25



Attention

9 COLLE INSTANTANÉE POWER EXTRÊMEMENT RAPIDE

Est un adhésif monocomposant qui durcit en quelques secondes pour des assemblages durables.

Contenu 3 g.

Attention : H315, H319, H335, EUH202, EUH208 : Contient du 2-cyanoacrylate d'éthyle, du 1,4-dihydroxybenzène. Peut provoquer des réactions allergiques.

9948685 5,60

Prix de base pour 1 kg = 1 866,66



Attention

10 COLLE INSTANTANÉE POWER EN GEL

Est un adhésif monocomposant qui durcit en quelques secondes pour des assemblages durables.

Contenu 20 g.

Attention : H315, H319, H335, H412, EUH202. Contient du 2-cyanoacrylated'éthyle. Peut provoquer des réactions allergiques.

9948686 10,30

Prix de base pour 1 kg = 515,00

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.



11 BANDE DE MONTAGE DOUBLE FACE

Ruban adhésif double face transparent à fort pouvoir adhésif. Bonne adhérence sur de nombreux matériaux tels que le métal, le verre, la pierre, le carrelage, le bois et différents plastiques.

Coloris transparent. Dimensions 2 m x 19 mm x 0,2 mm (L x l x H).

9948689 9,10

Prix de base pour 1 mètre = 4,55



12 BANDE DE MONTAGE EN MOUSSE

Ruban adhésif double face en mousse noire à fort pouvoir adhésif. Pour la fixation/le montage de supports, de pièces rapportées, de crochets, etc. Pour l'intérieur et l'extérieur. Anti-vibrations et très résistant aux UV.

Dimensions 10 m x 19 mm x 1 mm (L x l x H).

9944529 11,80

Prix de base pour 1 mètre = 1,18



Danger

13 SPRAY NETTOYANT POUR FREINS

Pour les freins à tambour et à disque, les accessoires de freinage, les pièces d'embrayage, les moteurs et les pièces de machines.

Danger : H222, H229, H315, H336, H411.

0,5 l **9944533 5,20**

Prix de base pour 1 litre = 10,40



14 RUBAN ADHÉSIF BLINDÉ POWER TAPE

Le produit polyvalent de haute qualité. Pour fixer, renforcer, étancher, isoler, emballer, réparer des conduites, des tubes, des tuyaux et bien plus encore. Extrêmement résistant, s'enlève sans laisser de traces, résiste à l'humidité.

Dimensions 50 m x 50 mm x 0,3 mm (L x l x H).

noir **9944525 23,00**

argenté **9944526 23,00**

Prix de base pour 1 mètre = 0,46



15 RUBAN TISSÉ UNI

Le polyvalent de haute qualité pour de nombreuses applications. Pour fixer, renforcer, étancher, isoler, emballer, réparer des conduites, des tubes, des tuyaux, etc. Résistant à l'humidité.

Dimensions 50 m x 48 mm x 0,16 mm (L x l x H).

noir **9944527 11,30**

argenté **9944528 11,30**

Prix de base pour 1 mètre = 0,23



16 BANDE DE RÉPARATION

Ruban de réparation autosoudable pour le secteur automobile, pour l'étanchéité des tuyaux et des tubes, pour l'isolation des câbles et des composants électriques. Résistant à l'eau, à la température et aux UV.

Dimensions 5 m x 19 mm x 0,5 mm (L x l x H).

9944532 12,00

Prix de base pour 1 mètre = 2,40



Danger

17 COLLE EN SPRAY

Pour le collage à grande échelle du styrène, du cuir, de la mousse, du caoutchouc, des textiles, du feutre, du bois, du liège, du carton, des matériaux d'isolation et de calfeutrage, du plastique, du métal, etc. Résistant à l'eau et à l'eau salée.

Danger : H222, H229, H315, H317, H319, H336, H412.

0,4 l **9944522 16,50**

Prix de base pour 1 litre = 41,25



Danger

18 COLLE POUR PROFILÉ EN CAOUTCHOUC

Pour le collage de petites et grandes surfaces à l'intérieur et à l'extérieur de caoutchouc plein, mousse et naturel, cuir, PVC dur et bien d'autres. Pour les voitures, les caravanes, les bateaux et la maison. Résiste à l'eau, à l'eau salée, à l'huile, au carburant, aux acides dilués et aux bases.

Danger : H225, H319, H336, H411, EUH066, EUH208 : Contient de la colophane Peut provoquer des réactions allergiques.

70 ml **9944523 9,00**

Prix de base pour 1 litre = 128,57



Danger

19 NETTOYANT AUX AGRUMES

Nettoyant spécial à base de substances naturelles. Élimine les taches et salissures tenaces (comme l'huile, la graisse, la résine, le goudron, la cire, la peinture, les résidus de colle et de silicone). Peut également être utilisé à l'envers grâce à la valve 360°.

Danger : H222, H229, H315, H317, H319, H336, H411.

0,5 l **9944541 12,80**

Prix de base pour 1 litre = 25,60



20 RUBAN DE PROTECTION DE CÂBLE PROTECTION-TAPE

Pour protéger et regrouper les câbles et les faisceaux de câbles. Haut pouvoir adhésif, antichoc, empêche la formation de bruits, pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Dimensions 10 m x 19 mm 0,3 mm (L x l x H).

9944531 6,60

Prix de base pour 1 mètre = 0,66



Danger

21 SPRAY ANTISILICONE

Pour nettoyer et dégraisser rapidement les salissures (résidus de silicone, d'huile, de graisse) sur les pièces en métal, en fonte, en métal léger, en céramique, en verre, en caoutchouc et en plastique.

Danger : H222, H229, H315, H336, H411.

0,5 l **9944534 6,60**

Prix de base pour 1 litre = 13,20



Danger

22 SPRAY DE SILICONE

Lubrifie, protège, entretient et imprègne durablement les pièces en métal, en bois, en plastique et en caoutchouc. Transparent et non gras, pour l'intérieur et l'extérieur.

Danger : H222, H229, H315, H412.

0,5 l **9944535 8,10**

Prix de base pour 1 litre = 16,20

NETTOYAGE



Danger

TEROSON

1 NETTOYANT D'ADHÉRENCE SB 450

Solution alcoolique claire, incolore, monocomposante, fluide, pour le nettoyage des supports difficilement collables.

Danger : H225, H319, H336.

1 L **9971406** **105,00**

Prix de base pour 1 litre = 105,00

0,1 l **9966088** **28,00**

Prix de base pour 1 litre = 280,00



Henkel Danger

LOCTITE

2 LOCTITE® SF 7063

Nettoyant de pièces universel rapide à base de solvants pour la préparation des surfaces de collage. Élimine la plupart des graisses, huiles, lubrifiants et particules fines des surfaces à coller.

Danger : H222, H229, H315, H336, H411, H361f.

0,4 l **9918204** **24,00**

Prix de base pour 1 litre = 60,00



Danger

TEROSON

3 NETTOYANT DE SURFACE TEROSON VR 10

Produit universel pour la préparation des surfaces à coller à base d'hydrocarbures. Elimine toutes les impuretés des plastiques, des métaux ou du verre, y compris les résidus de silicone. Temps d'évaporation très court.

Danger : H225, H304, H315, H336, H411.

1 L **9946294** **26,00**

Prix de base pour 1 litre = 26,00



Henkel Danger

LOCTITE

4 SUPER SF 7085 MOUSSE LOCTITE

Nettoie sans effort les sièges, les pièces en plastique, les revêtements de porte etc.

Danger : H222,H229.

0,4 l **9946291** **28,00**

Prix de base pour 1 litre = 70,00

RÉPARER



Attention

Henkel

LOCTITE

5 LOCTITE 3090

Colle immédiate 2K Utilisation universelle. Pour les réparations professionnelles. Bicomposant, durcissement rapide, remplit les fentes jusqu'à 5 mm. Pour les métaux, la plupart des matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier et le cuir. Non adapté pour le verre.

Attention : H315, H319, H335, EUH202.

11 g **9946297** **39,00**

Prix de base pour 1 kg = 3 545,45



LOCTITE

6 BUSES MÉLANGEUSES POUR LO3090/HY4070

Mélangeur statique de 10 ml pour le mélange précis de cyanoacrylates dans un rapport 10:1 (disponible en paquets de 10 pièces).

10 pièces **9971414** **16,90**



Attention

Henkel

LOCTITE

7 LOCTITE® HY 4070

Adhésif hybride bicomposant transparent, trouble, incolore à légèrement jaunâtre, sous forme de gel, à base de cyanoacrylate/acrylate, qui permet une fixation rapide à température ambiante pour des jeux allant jusqu'à 5 mm. Convient à différents matériaux, dont la plupart des plastiques, des élastomères et des métaux. Utilisé pour les applications où les excédents d'adhésif doivent durcir complètement et où une résistance à la température et à l'humidité est requise.

Attention : H315, H319, H335, H412, EUH202.

11 g **9966112** **33,00**

Prix de base pour 1 kg = 3 000,00



Attention

Henkel

LOCTITE

8 LOCTITE® 401

Un adhésif instantané à durcissement rapide (qualité industrielle) pour le collage de nombreux substrats différents, lorsque la répartition uniforme des tensions et une résistance élevée à la traction et/ou au cisaillement sont requises. En combinaison avec le primaire LOCTITE® SF 770, il est possible de coller des matériaux difficiles (PP, PE, PTFE). En outre, l'adhésif convient également pour les matériaux poreux tels que le bois, le papier, le cuir et le textile.

Attention : H315, H319, H335, EUH202.

5 g **9949308** **10,30**

Prix de base pour 1 kg = 2 060,00



Attention

Henkel

LOCTITE

9 LOCTITE® 406

Est un adhésif instantané à faible viscosité et à durcissement rapide, idéal pour le collage des plastiques et des élastomères. Elle colle les composants en quelques secondes et durcit très rapidement pour former un joint de colle ultra-mince. En combinaison avec le primaire LOCTITE® SF 770, il est possible de coller des matériaux difficiles (PP, PE, PTFE).

Attention : H315, H319, H335, EUH202.

20 g **9966101** **32,00**

Prix de base pour 1 kg = 1 600,00

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.



TEROSON Danger

10 TEROSON® VR 155

Un apprêt pour plastique sans xylène et sans étiquette de danger. Il s'applique sur les pièces en plastique avant la peinture et pour le montage. Il permet d'obtenir une meilleure adhérence des colles de réparation (TEROSON PU 9225 SF/UF/ME), des enduits pour plastiques (TEROSON UP 250) et des mastics à base de MS ou de PU (TEROSON MS 9220 ou TEROSON PU 9200).

Danger : H222, H229, H317, H336, EUH066.

0,15 l **9966089** **39,00**

Prix de base pour 1 litre = 260,01



LOCTITE

11 LOCTITE® SI 5075

Est une bande universelle non adhésive et autosoudable pour la réparation des joints. Il offre une résistance au cisaillement à la traction de 50 kg/cm², s'étire jusqu'à 3 fois sa longueur initiale et fournit une étanchéité immédiate. Résiste à des conditions extrêmes, étanchéité à l'eau LOCTITE SI 5075 a également une rigidité diélectrique jusqu'à 15 kV/mm et une plage de température d'utilisation de -54°C à +260°C.

4,27 m **9966113** **23,00**

Prix de base pour 1 mètre = 5,38



TEROSON

12 TEROSON® VR 5080

Est un ruban adhésif polyvalent et très résistant pour les réparations d'urgence. Il est facile à utiliser et idéal pour les applications temporaires telles que la réparation, le renforcement, la fixation, l'étanchéité ou la protection. Le produit adhère à toutes les surfaces sèches, exemptes d'huile et de poussière, est 100 % étanche et résiste à des températures allant jusqu'à 70 °C (158 °F). Il convient pour l'intérieur et l'extérieur.

50 m **9966114** **30,00**

Prix de base pour 1 mètre = 0,60



TEROSON Danger

13 TEROSON® VR 5000

Spray de colle de contact pour carrosserie à base de caoutchouc styrène-butadiène (SBR). Utilisation universelle, sensible à la pression et atteint une résistance initiale élevée. Applications typiques : Collage de matériaux dans l'habitacle des véhicules, par ex. textiles, mousses, caoutchouc, matériaux isolants, films/bandes PE, cuir, carton, métal, bois, polyester. Un prétraitement de surface avec TEROSON® VR 10 est recommandé.

Danger : H225, H315, H319, H336, H412.

0,4 l **9966115** **39,00**

Prix de base pour 1 litre = 97,50

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



TEROSON

14 TEROSON RB 2759

Mastic à plasticité permanente pour l'étanchéité des fenêtres à projection ou des lucarnes, par exemple. Résistant au vieillissement et aux intempéries.

Attention : H315, H412.

0,31 l, gris **9946311** **19,50**

Prix de base pour 1 litre = 62,89

15 – 17



TEROSON

15 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ RB 81

Mastic butyle très collant et très adhérent. Très bonne résistance à l'eau et au vieillissement. Ne peut pas être peint.

Coloris noir.

20 x 2 mm **9971398** **3,80**

Prix de base pour 1 mètre = 3,80

30 x 2 mm **9990145** **6,80**

Prix de base pour 1 mètre = 6,80

TEROSON

16 TEROSON RB 110M

Profilé d'étanchéité à base de caoutchouc butyle avec un noyau interne élastique en mousse de polyéthylène. Pour l'étanchéité des fenêtres, etc.

Couleur noire. Rouleau de 5 m.

Ø 8 mm **9946313** **26,00**

Prix de base pour 1 mètre = 5,20

TEROSON

17 TEROSON RB 963

Bande d'étanchéité autocollante à base de caoutchouc butyle. Pour le remplissage d'éléments de revêtement, de baguettes d'étanchéité ou de décoration.

Couleur noire. Rouleau de 6 m.

Ø 8 mm **9946314** **38,00**

Prix de base pour 1 mètre = 6,35

18 19



TEROSON

18 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ RB VII 20 X 2 MM ROULEAU 40 M COULEUR GRIS CLAIR

Réparation de la carrosserie - Etanchéité des joints : Bande d'étanchéité plastique profilée. Caoutchouc synthétique.

Couleur gris clair, rouleau de 40 m.

20 x 2 mm **9971411** **3,20**

Prix de base pour 1 mètre = 3,20

TEROSON

19 TEROSON RB VII

Bande d'étanchéité plastique à base de caoutchouc.

Blanc, rouleau de 3 m (prix par rouleau).

20 x 2 mm **9946290** **14,30**

Prix de base pour 1 mètre = 4,76



TEROSON

20 TEROSTAT 4006

Mastic pour joints de recouvrement (connu sous le nom de Terostat 4006).

EUH066, EUH210.

0,31 l, gris **9946312** **18,50**

Prix de base pour 1 litre = 59,66

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.



TEROSON

21 MASTIC D'ENCOLLAGE MONOCOMPOSANT MS 939

Colle industrielle élastique extrêmement polyvalente à base de MS-polymère. Présente une grande solidité et une excellente résistance aux UV et aux intempéries. Idéale pour le collage d'installations SAT ou PV, de stores, etc. Pour améliorer l'adhérence sur les matières plastiques, on peut utiliser Teroson SB 450.

H412.

0,29 l, noir **9971403** **23,00**

0,29 l, blanc **9971404** **23,00**

Prix de base pour 1 litre = 79,30



TEROSON

22 TEROSON® MS 9399

Le bon choix lorsqu'une excellente résistance aux UV et à l'usure est requise. Une fois mélangée, cette colle à deux composants très visqueuse et stable durcit à température ambiante, sèche rapidement en surface et présente une résistance initiale élevée. Elle est en outre exempte de solvants, d'isocyanates et de silicones et parfaite comme collage élastique, par exemple dans la construction de caravanes. Idéal pour le collage, par exemple, d'installations SAT ou PV, de stores, etc.

Attention : H319, H412, EUH212.

0,4 l, blanc **9966191** **96,00**

Prix de base pour 1 litre = 240,00

0,4 l, noir **9946882** **97,00**

Prix de base pour 1 litre = 242,50



TEROSON

23 TEROSON WX 210

Spray de conservation universel pour la prévention, le pflege et la réparation. Couleur beige-transparente. Bonne capacité de fluage.

Danger : H222, H229, H317, H336, H411, EUH066.

0,5 l **9946296** **17,50**

Prix de base pour 1 litre = 35,00



TEROSON

24 SPRAY DE PROTECTION DE BAS DE CAISSE SB 3120

Réparation de carrosserie - Spray de protection de bas de caisse. Caoutchouc et résines, pour des travaux ponctuels et des retouches après une réparation suite à un accident, peut être peint.

Coloris noir. Dimensions 66 x 237 x 66 mm (L x H x L). Poids 0,477 kg.

Danger : H222, H229, H317, H336, H411, EUH066.

0,5 l **9971405** **19,70**

Prix de base pour 1 litre = 39,40



TEROSON

25 PROTECTION DE BAS DE CAISSE WT S3000 AQUA

Réparation de la carrosserie - Produit de protection contre les gravillons et le bas de caisse. Dispersion aqueuse, excellente résistance à l'abrasion, peut être peinte.

Contenu 1 l.

Attention : H315, H317, H319, H412.

noir **9971407** **34,00**

gris **9971408** **34,00**

Prix de base pour 1 litre = 34,00



TEROSON

26 RÉSINE DE PROTECTION WX 990

Produit anticorrosion transparent à base de cire, séchant sans coller. Résiste à des températures allant jusqu'à 100°C. Application également possible avec un vaporisateur à pompe approprié.

Attention : H226, H317, H336, H412, EUH066.

1 l **9971409** **25,00**

Prix de base pour 1 litre = 25,00

NETTOYAGE



Danger

1 SIKA CLEANER P
Sika® Cleaner P est un produit de nettoyage incolore et clair, à base de solvants, pour les surfaces non poreuses.

Contenu 0,8 kg.
Danger : H225, H319, H336.

9984389 19,30
Prix de base pour 1 kg = 24,13



2 LINGETTES NETTOYANTES POUR LES MAINS SIKA POWERCLEAN
Les lingettes de nettoyage Sika® PowerClean sont des lingettes nettoyantes humides conçues pour l'artisanat du bâtiment et destinées à une utilisation quotidienne en atelier ou sur le chantier. Elles nettoient universellement, rapidement et en profondeur, sans eau.

Contenu 100 pièces.

9939581 12,80



Danger

3 SPRAY SIKA REMOVER-208
Détergent polyvalent, notamment pour le retrait de la colle fraîche et le nettoyage des outils.

Danger : H222, H229, H336, H412, EUH066.

0,4 l 9980213 28,00
Prix de base pour 1 litre = 70,00



4 NETTOYEUR G+P
Sika® Cleaner G+P est un nettoyant à base d'eau et d'alcool pour le verre, les matières plastiques et les supports non poreux. Sika® Cleaner G+P est utilisé pour nettoyer les bords sérigraphiés des vitres de véhicules.

0,5 l 9939576 6,40
Prix de base pour 1 litre = 12,80

PRÉSERVER



Danger

5 SIKA AKTIVATOR -205
Pour nettoyer et activer les surfaces adhésives avant le collage et le procédé d'étanchéité avec des produits Sikaflex®.

Danger : H225, H319, H336.

30 ml 9944715 18,30
Prix de base pour 1 litre = 609,99
250 ml 9946306 27,00
Prix de base pour 1 litre = 108,00



Danger

6 SIKA PRIMER-210
Pour la préparation des substrats à sceller ou à coller avec les produits Sikaflex®.

Danger : H315 ,H319, H336, H412, EUH066, EUH208 : Contient du dilaurate de dibutylétain. Peut provoquer des réactions allergiques.

30 ml 9944716 18,30
Prix de base pour 1 litre = 609,99
250 ml 9946305 49,00
Prix de base pour 1 litre = 196,00



Danger

7 SIKA® PRIMER-507
Sika® Primer-507 est une sous-couche noire à base de solvants qui réagit avec l'humidité et forme une fine couche. Cette couche agit comme un liant entre le support et la colle. Sika® Primer-507 est utilisé pour améliorer l'adhérence sur un grand nombre de supports différents tels que le verre, le verre revêtu de céramique, les matières plastiques, les apprêts, les surfaces peintes, la cataphorèse et les métaux.

Danger : H225, H317, H319, H336, EUH066, EUH204.

30 ml 9966196 22,00
Prix de base pour 1 litre = 733,33
100 ml 9966198 38,00
Prix de base pour 1 litre = 380,00
250 ml 9966197 61,00
Prix de base pour 1 litre = 244,00

COLLER



8 COLLE SIKAFLEX-554
Sikaflex®-554 est une colle de montage STP résistante au vieillissement et aux intempéries. Utilisable sans primaire sur de nombreux supports.

Contenu 0,3 l. Exempt d'isocyanate, de solvants et de phtalates. EUH211, EUH208 : Contient du triméthoxyvinylsilane, du polyester substitué par du pentaméthylpipéridinol. Peut provoquer des réactions allergiques.

blanc 9944273 25,00
noir 9944274 25,00
Prix de base pour 1 litre = 83,33

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Étanchéifier



Attention

9 MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ SIKAFLEX-522

Mastic d'étanchéité universel STP avec une grande résistance au vieillissement, aux moisissures et aux intempéries. Applicable sur de nombreux supports sans primaire. Exempt d'isocyanate, de solvants et de phtalate.

Contenu 0,3 l Attention : H317, H412, EUH211.

noir	**9944271**	**14,50**
gris acier	**9944272**	**14,50**
blanc	**9944194**	**14,50**
blanc	**9966129**	**11,60**

Prix de base pour 1 litre = 48,33




12 BANDE DE BUTYLE

Bande d'étanchéité autocollante, composée d'un composé en caoutchouc butyle avec un film métallique renforcé en aluminium.

Coloris gris. Hauteur 1 mm.

300 x 10 cm	**9939579**	**16,00**

Prix de base pour 1 mètre = 5,33



15 TAPIS ISOLANT ALUBUTYL SIKADAMP-620

SikaDamp® est polyvalent et peut être utilisé comme produit magnétique, autocollant, thermofusible ou peel-and-stick dans des formes standard ou spécifiques au client. Le placement et la forme des pièces peuvent être fortement ajustés grâce à l'analyse par vibromètre laser de l'ensemble du système de carrosserie, ce qui permet une utilisation ciblée et rentable avec un effet d'amortissement maximal.

Dimensions 5 m x 0,5 m x 1,8 mm (L x l x H).

	9966205	**160,00**

Prix de base pour 1 mètre = 32,00



Attention

10 MASTIC BUTYLE SIKALASTOMER-514

Le mastic d'étanchéité peut être utilisé pour étanchéifier les raccords vissés qui doivent être desserrés ultérieurement. Il convient parfaitement au montage de fenêtres, de volets et de moulures. Le surplus de produit s'enlève en tamponnant, de sorte qu'il peut être utilisé sans laisser de traces.

Contenu 0,3 l. Attention : H315, H412.

gris	**9966193**	**16,90**
noir	**9966194**	**16,90**

Prix de base pour 1 litre = 56,33



13 SIKAFLEX-111 STICK&SEAL

Colle et mastic d'étanchéité élastique monocomposant, sans solvants, pour de nombreux matériaux de construction, à utiliser à l'intérieur et à l'extérieur.

Contenu 0,3 l. EUH208 : Contient du triméthoxyvinylsilvan. Peut provoquer des réactions allergiques.

blanc	**9966199**	**19,30**

Prix de base pour 1 litre = 64,33



11 MASTIC BUTYLE SIKA LASTOMER-710

SikaLastomer®-710 est un mastic d'étanchéité pâteux, stable, à base de butyle, qui contient des solvants. Convient pour les joints qui doivent être défaits ultérieurement.

Contenu 0,3 l. EUH211.

blanc	**9909654**	**13,00**

Prix de base pour 1 litre = 41,94



14 SIKASIL N PLUS

Sikasil® N Plus est un mastic d'étanchéité élastique monocomposant à base de caoutchouc de silicone neutre. Sikasil® N Plus durcit à l'aide de l'humidité de l'air pour devenir un mastic d'étanchéité élastique et résistant aux intempéries.

Contenu 0,3 l. EUH210, EUH208 : Contient du 3-aminopropyltriéthoxysilane. Peut provoquer des réactions allergiques

gris	**9966200**	**22,00**
noir	**9966201**	**22,00**
blanc	**9966203**	**22,00**

Prix de base pour 1 litre = 73,33

transparent	**9966202**	**22,00**

Prix de base pour 1 litre = 73,33



16 SIKAFLEX-521 FC, TRANSPARENT

Le Sikaflex-521 FC est un adhésif et un mastic d'étanchéité polyvalent qui peut être utilisé sans primaire sur de nombreux supports tels que le verre, les surfaces émaillées, l'émail et le bois peint. Le produit est élastique, peu odorant et résistant aux intempéries.

Coloris transparent. Contenu 290 ml. Matière Polymère. EUH208 : contient du triméthoxyvinylsilane, de la N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine, de la N-[3-(diméthoxyméthylsilyl)propyl]éthylènediamine. Peut provoquer des réactions allergiques.

	9939733	**15,00**

Prix de base pour 1 litre = 50,00

RÉPARATION DE MATIÈRES PLASTIQUES



Attention

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.



Danger

17 SIKAFORCE -302

SikaForce®-302 est une colle polyuréthane bicomposante avec d'excellentes propriétés d'adhérence. Le produit a été spécialement développé pour la réparation des plastiques sur les pare-chocs et autres pièces en plastique. Durcissement rapide après 1,5 minute, ponçable après 10 minutes. Teneur très faible en diisocyanates monomères pour une meilleure protection de la santé et du travail.

Coloris noir. Contenu 50 ml. Matière Polyuréthanne.
Attention : H317, H319, H332, H335.

	9949073	**24,00**

Prix de base pour 1 litre = 480,00

18 SIKA FORCE-302 KIT DE REPARATION DES PLASTIQUES C225

Le kit de réparation plastique Easy Box est équipé de produits et d'outils nécessaires à la réparation du plastique. Il permet de réaliser sans problème différentes applications autour de la réparation des plastiques.

Contient Sika Cleaner G+P, SikaForce-300 Primer, SikaForce-301, SikaForce-302, film de contour et de renforcement, spatule, mélangeur statique.

Danger : H222, H229, H315, H317, H319, H332, H335, H373, H412.

noir	**9966204**	**163,00**

DEKALIN



Danger

1 NETTOYANT ADHÉSIF DEKAVATOR 22 NF

Très efficace pour les matières plastiques ou lorsque la composition ne doit pas être connue.

Danger : H225, H319, H336.

30 ml	**9948794**	**17,50**	
	Prix de base pour 1 litre =	583,33	
250 ml	**9948795**	**49,00**	
	Prix de base pour 1 litre =	98,00	



Danger

2 DEKACLEAN ULTRA

Nettoyant à séchage rapide et ne laissant aucun résidu. Dégraisse et nettoie les surfaces de manière fiable.

Danger : H225, H319, H336.

1 l	**9940547**	**23,00**	
	Prix de base pour 1 litre =	23,00	



3 DEKAFINISHER

Prêt à l'emploi, doux et neutre pour le lissage des surfaces dans la zone des joints visibles lorsque la surface du joint est fraîche.

EUH210.

0,5 l	**9940941**	**24,00**	
	Prix de base pour 1 litre =	48,00	

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.



Danger

4 DEKACLEAN GLASS FOAM

Mousse de nettoyage active et stable pour le verre et les surfaces lisses.

Danger : H222, H229, H319.

0,4 l	**9943219**	**12,50**	
	Prix de base pour 1 litre =	31,25	



Danger

5 DEKAPHON 9735

Revêtement de protection pulvérisable, respirant et résistant avec des propriétés anti-corrosives. Pour le plastique renforcé de fibre de verre, le bois et le métal.

Danger : H222, H229, H319, H336, H412.

noir, 0,5 l	**9944012**	**25,00**	
	Prix de base pour 1 litre =	50,00	



6 DEKAPHON 958

Protection polyvalente respirante à base d'eau pour le dessous de caisse, pour la peinture et la pulvérisation.

EUH210, EUH208 : Contient du bis(2-éthylhexanoate) de cobalt, de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer des réactions allergiques.

noir, 1 l	**9940549**	**31,00**	
	Prix de base pour 1 litre =	31,00	



Danger

7 DEKAPHON PRO-WAX

Protection anticorrosion pulvérisable - revêtement adapté à la protection des espaces vides dans les camping-cars et les caravanes.

Danger : H222, H229, H332, H336, H412, EUH066, EUH208 : Contient du sulfonate de calcium. Peut provoquer des réactions allergiques.

0,5 l	**9940939**	**21,00**	
	Prix de base pour 1 litre =	42,00	



8 DEKATOOL PISTOLET À CARTOUCHE 2 COMPOSANTS

Pistolet à cartouche professionnel pour Dekapur 2 K-90.

9940950	**46,00**	



9 MÉLANGEUR STATIQUE DE REMPLACEMENT

Mélangeur statique pour toutes les cartouches standard 2K. En une seule opération, la colle est automatiquement mélangée, appliquée proprement et dosée avec précision. 12 pièces. Compatible avec Dekapur 2K-90.

Dimensions 7 x 1,5 cm (L x Ø). Poids 29 g.

9944029	**18,20**	



10 DEKA BUTYL-TAPE

Profils d'étanchéité à forte adhérence et bonne stabilité dimensionnelle, sans silicone.

Petite bobine 20 x 2 cm, 3 m de longueur.

noir	**9944016**	**14,30**
	Prix de base pour 1 mètre =	4,76



11 DEKAPLAST 7303

Matériau de recouvrement résistant au vieillissement, à plasticité permanente, sans solvants.

EUH 210.

Dimensions ø 8 mm (7 x 2,5 m = 17,5 m).

gris	**9943286**	**70,00**
	Prix de base pour 1 mètre =	3,99

Dimensions 20 x 2 mm, 26 m.

gris	**9943269**	**70,00**
	Prix de base pour 1 mètre =	2,73

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



12 DEKASYL MS-1
Mastic d'étanchéité à forte adhérence, adapté pour l'intérieur et l'extérieur, ainsi que pour les petits collages. Adhérence sur presque tous les supports sans primaire.

EUH210, EUH212 (blanc), EUH208 : vinyltriméthoxysilane ; N-[3-(triméthoxysilyl)-propyl]-éthylènediamine, N-[3-(diméthoxyméthylsilyl) propyl]éthylènediamine, acétylacétonate de dioctylétain. Peut provoquer des réactions allergiques.

blanc, 0,29 l	**9940944**	**15,50**
	Prix de base pour 1 litre = 53,44	
gris, 0,29 l	**9940943**	**15,50**
	Prix de base pour 1 litre = 53,44	
noir, 0,29 l	**9940945**	**15,50**
	Prix de base pour 1 litre = 53,44	



13 DEKASYL MS-5
Colle puissante pour la construction de véhicules avec grande solidité de départ. Collage structurel des pièces en polyester sur châssis métallique, profils d'angle en alu, climatisations, installations solaires et satellites, châssis et revêtements de roue.

EUH210, EUH212 (blanc), EUH208 : contient du triméthoxyvinylsilane. Peut provoquer des réactions allergiques.

blanc, 0,29 l	**9944719**	**27,00**
	Prix de base pour 1 litre = 93,10	
blanc, 0,6 l	**9940947**	**39,00**
	Prix de base pour 1 litre = 64,97	
noir, 0,29 l	**9944007**	**27,00**
	Prix de base pour 1 litre = 93,10	



14 DEKASYL MS-7
Enduit d'étanchéité pour des raccords élastiques. Adapté pour le verre, l'émail, etc.

EUH210, EUH208 : Contient du triméthoxyvinylsilane. Peut provoquer des réactions allergiques.

transparent, 0,29 l	**9944028**	**23,00**
	Prix de base pour 1 litre = 79,30	

Vous trouverez d'autres produits en ligne



15 DEKASYL MS-2
Pour l'utilisation de joints collés et étanches. Entre autre, Adhérence également sur le PMMA, le PVC, le verre, l'aluminium et le polyester.

EUH210, EUH212 (blanc, gris), EUH208 : Contient du triméthoxyvinylsilane. Peut provoquer des réactions allergiques.

blanc, 0,29 l	**9944006**	**21,00**
	Prix de base pour 1 litre = 72,41	
gris, 0,29 l	**9944004**	**21,00**
	Prix de base pour 1 litre = 72,41	
noir, 0,29 l	**9944005**	**21,00**
	Prix de base pour 1 litre = 72,41	



16 DEKASYL MS-6
MS Colle et mastic d'étanchéité à base de polymère, universel et élastique, avec une excellente adhérence sur de nombreux matériaux utilisés dans les caravanes et camping-cars OEM.

EUH210, EUH208 : Contient du triméthoxyvinylsilane. Peut provoquer des réactions allergiques.

blanc, 0,31 l	**9939394**	**22,00**
	Prix de base pour 1 litre = 70,97	
noir, 0,31 l	**9948796**	**22,00**
	Prix de base pour 1 litre = 70,97	



17 DEKASYL MS-8
DEKASYL MS-8 est une colle pour vitre à base de MS polymère avec une résistance initiale très élevée et une montée en résistance rapide. DEKASYL MS-8 a une excellente adhérence sans primaire sur le verre et les pare-brise avec une sérigraphie céramique et peut être utilisé pour le collage des pare-brise de camping-cars, voitures, camions, bus, etc. DEKASYL MS-8 peut être utilisé sur le marché de la réparation directe des vitrages et présente une excellente adhérence sur les colles pour vitrages à base de PU et MS fraîchement recoupées (utilisées à l'origine). Grâce à sa résistance initiale élevée, il permet de réduire les temps de serrage.

noir, 0,29 l	**9947366**	**24,00**
	Prix de base pour 1 litre = 82,75	



Attention



18 DEKASEAL 8936
Mastic d'étanchéité à élasticité permanente, résistant aux UV, pouvant être tamponné. Pour l'étanchéité des lanterneaux, des fenêtres, des bordures en caoutchouc, etc.

Attention : H315, H412, EUH212 (gris clair).

anthracite		
0,31 l	**9944790**	**18,90**
	Prix de base pour 1 litre = 60,95	
0,56 l	**9949267**	**23,00**
	Prix de base pour 1 litre = 41,08	

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.

gris clair		
0,31 l	**9944003**	**18,90**
	Prix de base pour 1 litre = 60,95	
0,56 l	**9949012**	**25,00**
	Prix de base pour 1 litre = 44,65	
noir		
0,56 l	**9943206**	**25,00**
	Prix de base pour 1 litre = 44,65	




19 DEKASEAL 1512
Mastic d'étanchéité injectable, élastique, résistant pour le montage de lanterneaux, en particulier sur le Camper Van. Peut être peint.

H412.

blanc, 0,31 l	**9944027**	**22,00**
	Prix de base pour 1 litre = 70,95	
noir, 0,31 l	**9944031**	**22,00**
	Prix de base pour 1 litre = 70,95	


ZENEC
GPS DR
iGO NAVIGATION
Keine aktive Zielführung
Widget antippen, um
zu starten.
Mittwoch 11
TA
ALT
km/h
24
904
0 m
ANDROID AUTO
CARPLAY
iGO NAVIGATION
TELEFONANBINDUNG
HOME
TUN
NAV
CAM
VOICE
19.0°
AUTO

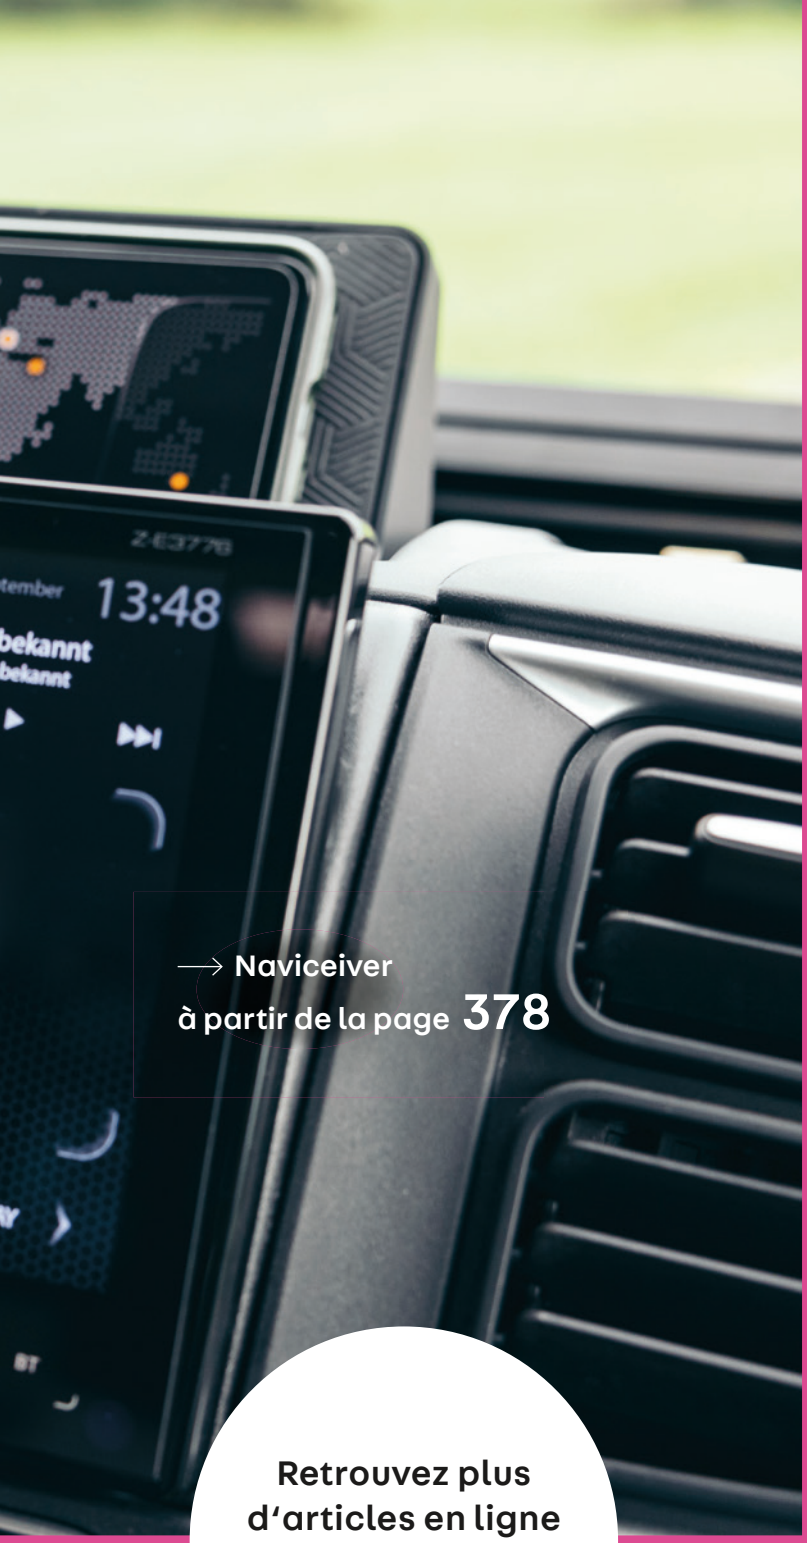Multimédia



→ Naviceiver
à partir de la page 378

Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.

Antennes et routeurs Internet	358-359
Antennes terrestres	360
Antennes satellites automatiques	361-365
Antennes satellites manuelles	366
Accessoires satellite	366
Télévisions	367-371
Audio / Barres de son / Support mural	370, 372-375
Caméras de recul	376-377, 387
GPS / Multimedia	378-386



→ Téléviseurs
à partir de la page 367

CAMPERNET

INTERNET FAIT SON ENTRÉE DANS VOTRE CAMPING-CAR



Utilisation facile via smartphone ou tablette

Avec les routeurs CAMPERNET 2.0, l'univers Internet fait son entrée dans votre camping-car en toute simplicité ! Surfer sur le Web en déplacement, profiter de streaming de musique, de vidéos et de télévision ou accéder au réseau domestique ou professionnel : CAMPERNET 2.0 permet un accès rapide et stable à Internet. Avec la solution CAMPERNET 2.0 EVO (compatible 5G), vous profitez d'un routeur LTE CAT12 performant avec WiFi6 et WPA3. Pour l'utilisateur exigeant, le CAMPERNET 2.0 PRO (5G) est le meilleur choix. Les deux routeurs sont spécialement développés pour les camping-cars. Ils sont simples à installer et à utiliser via un smartphone ou une tablette.

ÉQUIPEMENT CAMPERNET 2.0 EVO ET CAMPERNET 2.0 PRO

- 2 x Micro SIM slot pour cartes de téléphonie mobile
- Technologie du processeur : ARM Cortex A53, Cœurs du processeur : 2 x 1,8 GHz + 2 x 1,2 GHz, Mémoire vive : 1 Go, Type de mémoire : DDR3L
- Changement de carte sans outil (mécanisme push)
- Reconnaissance automatique des APN (> 180 fournisseurs d'accès)
- Utilisation simple comme un jeu d'enfant via l'interface utilisateur WebApp
- WLAN : WiFi6 / 2,4 GHz / 5 GHz / WPA3
- Connexion WLAN : 2 x 2 MIMO (FAKRA Code K)
- Antenne WLAN intérieure intégrée : 2 x 2 MIMO
- Répétition WLAN pour les réseaux WLAN publics avec prise en charge de la page de connexion (portail captif)
- Vitesse WLAN - 5 GHz : 2 x 2 MU-MIMO 1200 Mbit/s, 2,4 GHz : 2 x 2 MU-MIMO 573,5 Mbit/s
- WLAN invité avec ses propres données d'accès, limite de données réglable
- Mode automatique : WLAN <> mobile
- Prend en charge les connexions VPN et SSH sécurisées
- Ports LAN Ethernet : 4 x 1 Gbit/s (RJ45)
- Port WAN Ethernet : par ex. pour Starlink (RJ45)
- Voyant d'état sur le dessus du boîtier
- Mises à jour automatiques (Over-the-Air)
- Connexion optionnelle au ZENEC Z-E3776, Z-N975 et Z-N976
- Tension d'alimentation : 9 V à 30 V (système 12 V / 24 V)

5G WiFi6 WPA3

1 CAMPERNET 2.0 PRO

- Réseaux mobiles 5G NSA + 5G SA : débit descendant jusqu'à max. 3400 Mbit/s, débit montant jusqu'à max. 900 Mbit/s
- Catégorie LTE CAT19 : vitesse de téléchargement jusqu'à 1600 Mbit/s max., vitesse de chargement jusqu'à 200 Mbit/s max.
- Raccordement téléphonie mobile 4 x 4 MIMO (FAKRA)

Dimensions 17,6 x 13,4 x 3,5 cm (L x l x H), poids 340 g.

9963184 999,00



5G READY WiFi6 WPA3

2 CAMPERNET 2.0 EVO

- LTE catégorie CAT12 : vitesse de téléchargement jusqu'à max. 600 Mbit/s, vitesse de chargement jusqu'à max. 150 Mbit/s
- Connexion téléphonie mobile 2 x 2 MIMO (FAKRA)
- 5G ready : peut être mis à niveau vers la version PRO

Dimensions 17,6 x 13,4 x 3,5 cm (L x l x H), poids 320 g.

9963183 649,00

INTÉGRATION DES APPAREILS ZENEC

Les deux routeurs peuvent également être connectés directement aux modèles ZENEC Z-E3776 (9963166), Z-N975 (9963318) et Z-N976 (9963167). L'application Connect préinstallée se connecte au routeur concerné via WLAN.

Antennes de toit



- Convient pour les toits en métal ou en fibre de verre, pas de groundplane nécessaire
- Gain d'antenne : max. 5 dBi
- Passage de câble central vers le bas
- 2 câbles de 1,5 m (WLAN, FAKRA)

3 GCN-1055-01.1
Réseau mobile MIMO : 2 x 2
Wi-Fi MIMO : 2 x 2
9963187 199,00

4 GCN-1056-01.1/21.1
Réseau mobile MIMO : 4 x 4
Wi-Fi MIMO : 2 x 2
blanc **9963185 269,00**
noir **9975574 269,00**

- GCN-1055-01.1 : 2 câbles de 1,5 m (téléphonie mobile, FAKRA)
- GCN-1056-01.1/21.1 : 4 x 1,5 m de câble (téléphonie mobile, FAKRA)

Dimensions 17,3 x 16,1 x 9,8 cm (L x l x H). Poids 514 g (11). 619 g (12).

Antennes de toit



- Convient pour les toits en métal ou en fibre de verre, pas de groundplane nécessaire
- Gain d'antenne : max. 5 dBi
- Passage des câbles sur le côté avec tube de protection de 1,5 m + colliers de serrage
- 2 câbles de 3 m (WLAN, FAKRA)

5 GCN-1055-02.1
Réseau mobile MIMO : 2 x 2
Wi-Fi MIMO : 2 x 2
9963188 239,00

6 GCN-1056-02.1
Réseau mobile MIMO : 4 x 4
Wi-Fi MIMO : 2 x 2
9963186 299,00

- GCN-1055-02.1 : 2 x 3 m de câble (téléphonie mobile, FAKRA)
- GCN-1056-02.1 : 4 x 3 m de câble (téléphonie mobile, FAKRA)

Dimensions 17,3 x 16,1 x 9,8 cm (L x l x H). Poids 672 g (13). 739 g (14).

Gouttières



- Convient pour les toits métalliques (fourgons, toits en aluminium)
- Gain d'antenne : max. 5 dBi
- Passage des câbles central vers le bas
- 2 câbles de 1,5 m (téléphonie mobile, FAKRA), 2 câbles de

7 GCN-1041-01.1
Réseau mobile MIMO : 2 x 2
Wi-Fi MIMO : 2 x 2
Coloris : blanc
9963189 159,00

8 GCN-1041-21.1
Réseau mobile MIMO : 2 x 2
Wi-Fi MIMO : 2 x 2
Coloris : noir
9963191 159,00

- 1,5 m (WLAN, FAKRA)

Dimensions 20 x 6 x 7,5 cm (L x l x H). Poids 319 g.

Antenne à feuille



- Convient pour les toits surélevés en PRV, les spoilers en PRV et les superstructures en PRV uniquement
- 2 câbles de 1,5 m (téléphonie mobile, FAKRA)
- Gain d'antenne : max. 5 dBi

9 GCN-1029-01.1
Réseau mobile MIMO : 2 x 2
9963192 129,00

Montage simple de l'antenne à feuille par collage de l'intérieur, surface adhésive 3M au dos de la feuille, sans percer de trous et donc sans problème d'étanchéité

- Aucun plan de masse conducteur électrique nécessaire

Dimensions 20,7 x 17,7 x 5 cm (L x l x H). Poids 65 g.

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

ANTARION

10 ANTENNE 4G FIT WIFI

Nouvelle forme aérodynamique. Amplifie même les signaux 4G très faibles ou très éloignés.

- Fonctionne avec n'importe quelle carte micro-SIM avec tarif de données (prépayée ou contractuelle) et tous les opérateurs
- Fonctionne pendant la conduite et à l'arrêt
- Peut être monté à l'intérieur du véhicule
- Possibilité de connecter jusqu'à 10 appareils en même temps

Dimensions 28 x 9,7 x 24 cm (l x H x P). Poids 830 g.

blanc	**9961296**	**649,00**
gris	**9961297**	**649,00**





ANTENNE FIT WIFI COMPACT

Dimensions 19,8 x 10,3 x 19,8 cm (l x H x P). Poids 670 g.

9961298	**649,00**

Avtex

NOUVEAU

11 ROUTEUR 4G OU 5G LTE/WLAN AVEC ANTENNE 5G COULEUR BLANCHE

Streaming, navigation, partage - avec le tout nouveau routeur Avtex super rapide et le pack d'antennes à 4 éléments. Spécialement conçu pour le marché des loisirs, l'AMR dispose d'un écran couleur de 2,8 pouces sur lequel vous pouvez facilement surveiller l'état de votre routeur et afficher des informations telles que la puissance du signal, le fournisseur de services et même l'utilisation mensuelle des données. Le routeur double SIM est activé pour tous les réseaux et offre même à l'utilisateur la possibilité de basculer entre LTE et WiFi afin de minimiser les coûts d'itinérance. L'antenne utilise la technologie la plus récente pour une prise en charge complète de la 3G, de la 4G et de la 5G. L'AMR dispose d'un disjoncteur CC qui permet d'éteindre le routeur lorsqu'il n'est pas utilisé afin de minimiser la consommation de la batterie.

Routeur

- Accès à Internet rapide et fiable, adapté au streaming et à la navigation.
- La double SIM assure la couverture et réduit les coûts d'itinérance
- Connexion à un réseau WiFi existant pour réduire les coûts de données
- Écran couleur LED de 2,8 pouces
- Interrupteur d'isolement DC on/off
- Connexion simultanée de plusieurs appareils
- Assistance système à distance
- Solution de montage simple
- 12 V/24 V
- Marque E pour l'installation en voiture

Antenne

- Antenne 4 éléments à gain élevé
- Antenne compatible 3G/4G/5G
- Antenne omnidirectionnelle MiMo à profil bas
- Fonctionne en mouvement ou avec un routeur fixe

Dimensions Routeur 17,5 x 13 x 4 cm (L x H x P). Poids 698 g.

Antenne 18 x 8 x 18 cm (L x H x P). Poids 480 g.

Routeur 4G (Cat 6)	**9975685**	**699,00**
Routeur 5G (Cat 18 - WIFI 6)	**9975686**	**1 099,00**



2 x SIM

E57

ALDEN

12 I-NET PAQUET ROUTEUR 4G /CAT6 /1 SIM /1 LAN 2 ANTENNES LTE / 2 WIFI 2.4/5.0 GHZ

Avec les kits ALDEN LTE, vous recevez et utilisez les réseaux LTE et / ou WiFi en voyage. Pour les utiliser, vous avez besoin d'une carte SIM de téléphonie mobile (non fournie). L'antenne extérieure compacte offre des performances élevées et une installation facile. Le puissant routeur CAT6 LTE (jusqu'à 300 Mbit) permet une très bonne connexion Internet.

Package ALDEN I-Net Routeur Alden 151 et antenne

- Antenne 5G / 4G
- 2.4Ghz / 5.0 GHz
- 2x LTE / 2x WiFi
- Facile à installer
- 4G / LTE CAT_6 / jusqu'à 300 Mbps
- Connexion de jusqu'à 150 appareils
- Réseaux mobiles 4G / 3G
- Facile à installer via WEB-APP
- 1 x emplacement pour carte SIM, 1x LAN / 1x WAN
- WiFi 2.4Ghz
- Entrées : 2x SMA pour 4G /3G / 2x WiFi
- Alimentation électrique : 12V (9-30V)

Dimensions de l'antenne 15 x 4,4 cm (L x l). Poids 284 g. Dimensions de Routeur 8,5 x 3 x 10 cm (L x H x P)). Poids 254 g.

9975784	**699,00**



jusqu'à 300Mbps

1 x SIM

1 x LAN



MiMo 5G IP66 RATED

Antennes TV omnidirectionnelles

Grâce à sa forme ultra-aérodynamique, le montage est possible même sur les camping-cars rapides. Un pied spécial permet de l'incliner dans toutes les directions et de le faire pivoter sur trois axes pour un alignement parfait.

Équipé d'un filtre de blocage LTE pour éliminer les interférences générées par les smartphones 4G/5G (Uniquement pour les pays qui ont déjà intégré la transmission LTE sur une bande passante de 700 - 800 MHz).



TELECO SAT EQUIPMENT

1 ANTENNE WING DVB-T2

Antennes MINI omnidirectionnelles 360° 26 dB UHF - 9 dB VHF- B3.
Mini antenne (Ø 31 cm) spécialement conçue pour la réception des chaînes UHF. La réception de programmes en VHF B3 est également possible.

Tension 12 / 24 V. Dimensions 31 x 16,5 cm (ø x H). Poids 1 kg. La livraison comprend : antenne complète avec câble coaxial de 5 m et 3 connecteurs en F, 1 amplificateur avec amplification réglable et 3 sorties pour téléviseur + 1 sortie radio DAB et FM.

9963512 200,00



TELECO SAT EQUIPMENT

2 ANTENNE WING 11 DVB-T2 DIGITAL

Antennes omnidirectionnelles 360° 26 dB UHF - 16 dB VHF- B3.
La haute sensibilité de l'amplificateur électronique et la conception particulière de l'antenne permettent de recevoir des programmes TV même dans la gamme de fréquences basses, malgré des dimensions extérieures de seulement 38 cm.

Tension 12 / 24 V. Dimensions 38 x 16,5 cm (Ø x H). Poids 1,2 kg. Contenu de la livraison : 1 antenne complète avec câble coaxial de 5 m et 3 connecteurs en F, 1 amplificateur avec amplification réglable et 3 sorties pour téléviseur + 1 sortie radio DAB et FM.

9963515 268,00



TELECO SAT EQUIPMENT

3 ANTENNE WING 22 DVB-T2 DIGITAL

Antennes omnidirectionnelles 360° 26 dB UHF - 16 dB VHF- B3.
La combinaison de deux antennes a donné naissance à cette antenne DUALPOWER qui atteint d'excellentes performances même dans les basses fréquences (VHF - B3). L'utilisation d'un amplificateur silencieux permet en outre la réception de signaux très faibles.

Tension 12 / 24 V. Dimensions 38 – 88 x 16,5 cm (ø x H). Poids 1,4 kg. La livraison comprend : antenne complète avec câble coaxial de 5 m et 3 connecteurs en F, 1 amplificateur avec amplification réglable et 3 sorties pour téléviseur + 1 sortie radio DAB et FM.

9963516 271,00



TELECO SAT EQUIPMENT

4 ANTENNE DVB-T2 TELEPLUS 3G

Antenne directionnelle pour signaux numériques terrestres 36 dB.

- Gain élevé pour la réception de signaux même très faibles et sensibilité directionnelle optimale grâce à la suppression des signaux parasites.
- Gain UHF 36 dB - VHF-B3 22 dB - VHF-BI 20 dB
- Utilisation recommandée en combinaison avec le mât télescopique SF165 (option).

(Uniquement pour les pays qui ont déjà intégré les transmissions LTE sur une bande passante de 700-800 MHz).

Tension 12 V / 24 V. La livraison comprend : 1 antenne UHF - VHF (B3), 1 amplificateur à gain réglable avec 3 sorties pour TV et une sortie radio DAB et FM, 1 fixation sur mât Ø 30 avec câble de 5 m. Dimensions 50,5 x 40 - 70 cm (L x l). Poids 1,8 kg.

9963517 143,00



MEGASAT

5 ANTENNE DVB-T2 T4

- Réception des signaux VHF, UHF et FM
- Boîtier étanche et résistant aux UV
- Filtre LTE intégré pour une réception sans interférences

Gamme de fréquences UHF 174 - 230 Mhz / VHF 470 - 790 Mhz. Plage de réception FM / VHF / UHF / DAB / DAB+. Amplification passive 20 - 33 dB (max. 44 dB). Câble d'antenne 6 m (75 Ω). Alimentation en tension 5 V DC via un adaptateur USB. Poids 244 g. La livraison comprend : Megasat T4, pied, support de mât y compris collier de mât, câble coaxial y compris connecteur coaxial (1,5 m), câble coaxial y compris connecteur F (6 m), adaptateur 12 volts voiture vers coaxial, adaptateur 5 volts USB vers coaxial et mode d'emploi. Dimensions avec pied 28 x 12 cm (Ø x H). Dimensions sans pied 28 x 7,5 cm (Ø x H). Poids 244 g.

9955700 70,00



MAXVIEW HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

6 ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE DVB-T2 OMNIMAX PRO POUR TV ET FM

- Pour la réception parfaite de la télévision à 360°

Plage de fréquence 10 – 860 MHz. Déviation de 360° 0 dB. Amplificateur de signal réglable de 0 – 18 dB. Consommation électrique 15 mA. En plastique résistant aux intempéries et à l'eau de mer. La livraison comprend : Antenne, câble coaxial de 5 m, câble de raccordement 12 V, câble coaxial de 1 m, joint, vis de fixation, aide au vissage, amplificateur de signal réglable. Couleur blanche. Dimensions 20 x 30 cm (l x h). Poids 0,5 kg.

Antenne omnidirectionnelle Omnimax 12 / 24 V

9950066 163,00



ANTARION

7 ANTENNE TERRESTRE ANTARION 360 OMNI

Antenne terrestre omnidirectionnelle, avec amplificateur additionnel 12 V et réglage du gain.

Dimensions 30 x 30 x 20 cm.

9955406 78,00



ANTARION

8 ANTENNE TERRESTRE ANTARION OMNI-PRO PLUS

Antenne terrestre passive omnidirectionnelle. Autoalimentée via la connexion à la prise d'antenne du téléviseur (selon les modèles). Bande de fréquence : 470 – 790 MHz. Peut se fixer sur un mât.

Dimensions 28 x 28 x 18 cm (l x H x P).

9955407 119,00



ANTARION

9 MÂT POUR ANTENNES TERRESTRES ANTARION

Mât pour antenne terrestre 165 cm. Adaptable à tous types d'antennes hertziennes.

Dimensions 3 x 3 x 165 cm (l x P x L).

9955408 40,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



tenHaaft
Innovative Mobile Technology

Oyster® V Vision


Cette variante Vision convient pour les clients qui possèdent déjà un récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré. La commande de l'installation satellite a lieu au moyen d'un module de commande raccordé.

10 OYSTER® V VISION SAT 85 CM


LNB	Taille du réflecteur (cm)	blanc N° d'art.	anthracite N° d'art.	Prix
Single	85	**9951594**	**9963364**	**2 635,00**
Single Skew	85	**9951595**	**9963365**	**2 925,00**
Twin	85	**9951596**	**9963366**	**2 805,00**
Twin Skew	85	**9951597**	**9963367**	**3 095,00**

Contenu de la livraison Unité extérieure, FeatureBox et unité de commande, câble coaxial, plaque de montage, instructions d'utilisation et de montage.

Zone de réception Oyster® 65



Zone de réception Oyster® V 85



Certains programmes ont une portée moindre. Seuls les exploitants des satellites respectifs sont responsables des portées réelles.

ASTRA 1 HOTBIRD



tenHaaft
Innovative Mobile Technolog

Oyster® Vision

La variante Vision convient aux clients qui possèdent déjà un récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré. La commande de l'installation satellite s'effectue via un boîtier de commande raccordé.

Contenu de la livraison : unité extérieure, dispositif de commande et module de commande, jeu de câbles de raccordement, plaque de montage, mode d'emploi et notice de montage.

11 OYSTER® VISION 65 CM

LNB	Taille du réflecteur (cm)	N° d'art.	Prix
Single Skew	65	**9941606**	**2 335,00**
Twin Skew	65	**9941608**	**2 529,00**

12 OYSTER® VISION 85 CM

LNB	Taille du réflecteur (cm)	N° d'art.	Prix
Single	85	**9941821**	**2 175,00**
Single Skew	85	**9941607**	**2 460,00**
Twin	85	**9995422**	**2 340,00**
Twin Skew	85	**9941609**	**2 635,00**



tenHaaft
Innovative Mobile Technol gy

Cytrac®DX Vision

La variante Vision convient aux clients qui possèdent déjà un récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré. La commande de l'installation satellite s'effectue via un élément de commande raccordé (9927703 élément de commande V5 pour Oyster V sans câble).

Compris dans la livraison : unité externe, dispositif de commande et module de commande, jeu de câbles de raccordement 5 m, plaque de montage, mode d'emploi et notice de montage.


13 CYTRAC®DX VISION

LNB	N° d'art.	Prix
Single	**9941500**	**2 335,00**
Twin	**9941501**	**2 529,00**

Portée de réception Oyster® V 85

Certains programmes ont une portée moindre. Seuls les exploitants des satellites respectifs sont responsables des portées réelles.

ASTRA 1 HOTBIRD





tenHaaft
Innovative Mobile Technol gy

Oyster® 70 Vision

La variante Vision convient aux clients qui possèdent déjà un récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré. La commande de l'installation satellite s'effectue via un boîtier de commande raccordé.

14 OYSTER® 70 VISION SAT 70 CM

	Taille du réflecteur (cm)	N° d'art.	Prix
Single	70	**9961899**	**2 098,00**
Twin	70	**9961900**	**2 279,00**

Contenu de la livraison Unité extérieure, FeatureBox et unité de commande, câble coaxial, plaque de montage, instructions d'utilisation et de montage.

Informations relatives aux classes d'efficacité énergétique des téléviseurs : voir ci-dessous.

Pour plus de détails sur les téléviseurs, voir page 459.



1 ANTENNE SATELLITE ALDEN ONELIGHT 65 AVEC DEMODULATEUR TNTSAT

Ces antennes automatiques sont extrêmement légères. La conception épurée ainsi que la mécanique en font la gamme la plus économique en consommation du marché. Le système SDP les protège en cas de rafale inattendue. La gamme OneLight fait concurrence à toutes les antennes existantes. Sa conception modulaire est un gage de qualité et de longévité. A un moment où l'on parle d'obsolescence programmée, il est rassurant de voir un produit fabriqué en France conçu pour durer : s'il était nécessaire après plusieurs années de devoir remplacer l'un ou l'autre des éléments, toutes les pièces sont facilement interchangeables. Dans la version Platinium, la résistance au vent est remarquable grâce à sa parabole perforée de centaines de petits trous. Sa courbure est le fruit de longues recherches pour optimiser la réception, son diamètre de 60 cm permet une réception parfaite dans la majeure partie de l'Europe.

9918478 **1 760,00**



2 SATMATIC HD TNTSAT

- Démodulateur Satmatic HD TNTSAT : le fournisseur de la TNT par satellite pour Camping Car
- Il pilote non seulement toutes les antennes automatiques conçues par ALDEN, mais, dans sa version auxiliaire ou manuelle, il est compatible avec toutes les antennes automatiques à pointeur ou manuelles, quelle que soit la marque. Il apporte une assistance de détection sans faille, il est donc inutile de rajouter un détecteur supplémentaire.
- Carte TNTSAT HD livrée de série pour recevoir les chaînes nationales gratuites de la TNT, France 3 Régions.
- Disponible en versions Multisat Automatique, Multisat Manu Bip et Auxiliaire.
- Véritable centrale multimédia, il autorise le Time Schifting ou l'enregistrement sur disque externe (non fourni) de la TNT.

9936874 **438,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

TELECO SAT EQUIPMENT

Système satellite HD automatique avec 16 satellites mémorisés. Équipé d'une unité de commande DVB-S2 avec écran graphique OLED et de deux boutons pour lancer la recherche de satellites ou pour abaisser la parabole. **Peut également être commandé par Bluetooth via votre smartphone à l'aide de l'application TELECO**. L'unité de commande est en outre équipée d'une connexion CI-BUS. Toutes les mises à jour du logiciel, dès qu'elles sont disponibles sur l'application TELECO, peuvent être téléchargées directement par l'utilisateur via Bluetooth depuis son propre smartphone. Le Flatsat Easy BT est compatible avec tous les téléviseurs équipés d'un tuner DVB-S2 et avec tous les récepteurs SAT. Système de sécurité avec fermeture automatique de l'antenne au démarrage du moteur du véhicule.

- Installation facile
- Équipement complet avec câbles et accessoires
- Grâce à la plaque de fixation en aluminium, il est également possible de fixer l'unité motrice au toit uniquement avec des adhésifs puissants (SIKAFLEX)
- Raccordement direct à une batterie 12 V
- Fonction SMART : lorsque vous changez de chaîne avec la télécommande du téléviseur, l'antenne se dirige automatiquement vers le satellite qui transmet la chaîne sélectionnée.



Mini-écran de commande avec 2 touches seulement et écran graphique



Unité de contrôle DVB-S2 HD Tension d'alimentation 12/24 Vdc (10 V DC). Consommation max. Consommation : 3,2 A. Dimensions 16 x 2,5 x 11,5 cm (L x H x P). Poids 250 g.

Compatible avec systèmes CI-BUS



3 FLATSAT EASY BT

Kit composé de :
- 1 antenne satellite externe
- 1 unité de commande DVB-S2 complète avec câbles
- 1 panneau de commande



4 FLATSAT CLASSIC BT

Kit composé de :
- 1 antenne satellite externe
- 1 unité de commande DVB-S2 complète avec câbles
- 1 panneau de commande

Modèle	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Easy BT 70	10,5	**9943113**	**1 999,00**
Easy BT 85	11,6	**9956545**	**2 084,00**
Easy Skew BT 65 Smart	10,5	**9943114**	**2 375,00**
Easy Skew BT 85 Smart	11,6	**9956549**	**2 460,00**
Easy BT 65 Twin	10,5	**9956546**	**2 168,00**
Easy BT 85 Twin	11,6	**9956547**	**2 253,00**

Modèle	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Classic BT 50	8,8	**9956539**	**1 868,00**
Classic BT 65	9	**9943116**	**1 887,00**
Classic BT 65 Twin	9	**9943118**	**2 056,00**
Classic BT 85	10,8	**9956541**	**1 967,00**
Classic BT 85 Twin	10,8	**9956543**	**2 136,00**

FlatSat Easy BT 65

OPTIONS - TWIN pour 2 récep-teursDimensions du miroir para-bolique 72 x 67 cm (l x p). Poids env. 10,5 kg



FlatSat Easy BT 85

OPTIONS - TWIN pour 2 récep-teursDimensions du miroir para-bolique 91 x 85 cm (l x p). Poids env. 11,6 kg



FlatSat Classic BT 50

OPTIONS - TWIN pour 2 récep-teursDimensions du miroir para-bolique 49 x 45,5 cm (l x p). Poids env. 8,8 kg



FlatSat Classic BT 65

OPTIONS - TWIN pour 2 récepteurs Dimensions du miroir parabolique 63,3 x 59 cm(l x p). Poids env. 9,0 kg



FlatSat Classic BT 85

OPTIONS - TWIN pour 2 récepteurs-Dimensions du miroir parabolique 85 x 78 cm(l x p). Poids env. 10,8 kg



Packs Teleco Sat

Système de sécurité : fermeture automatique de l'antenne lors du démarrage du moteur du véhicule. Fonction SMART. Lorsque vous changez la chaîne avec la télécommande du téléviseur, l'antenne recherche automatiquement le satellite qui émet la chaîne sélectionnée.

- Sans module de commande, utilisation uniquement avec une télécommande
- Avec passage de câbles SPC
- Téléviseur HD 22 pouces (TEK 22 D sans pied) pour caravanes et camping-cars avec lecteur DVD, récepteur satellite DVB-S2 et récepteur terrestre DVB-T2
- HEVC FRANSAT intégré et M7 avec fonction de recherche rapide
- Alimentation 9-32 V CC ou 230 V CA
- Port USB avec fonction multimédia PVR pour enregistrer et lire des contenus vidéo et audio
- Fonction Timeshift
- 5 000 chaînes satellites et 1 000 chaînes terrestres avec LCN
- OSD en 8 langues
- Puissance audio 2,5 W avec égaliseur
- 9-32 V CC
- 1 résolution WGA (1 920 x 1 080 pixels)

Connexions 2 prises HDMI, prise Péritel, entrée AV pour casque, entrée AV, connecteur 1YPBPR (mini), emplacement CI+, connecteur RL AUDIO Out, 2 connecteurs USB multimédia.





1 KITS COMPLETS

installation satellite et téléviseur (TEK 22 DE*) avec récepteur intégré.

Modèle	LNB	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Telesat BT 65 Smart	Single	12,1	**9957656**	**1 975,00**
Telesat BT 85 Smart	Single	18,3	**9957657**	**2 275,00**

Classe d'efficacité énergétique Appareil TV TEK 22 DE



*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'informations sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

2 INSTALLATION SATELLITE TELESAT BT

- Contenu du kit :
- 1 antenne satellite externe
- 1 unité de commande DVB-S2 complète avec câbles
- 1 panneau de commande

TELESAT BT 65

Réflecteur parabolique 65 cm. Dimensions fermées 73 x 19 cm (l x H). Poids 9 kg.

TELESAT BT 85

Réflecteur parabolique 85 cm. Dimensions fermées 94 x 20,2 cm (l x H). Poids 10,6 kg.

UNITÉ DE COMMANDE DVB-S2 HD

Tension d'alimentation 12/24 V CC (10-31 V CA). Consommation max. 3,2 A. Dimensions 160 x 115 x 25 mm. Poids 250 g.

Modell	N° d'art.	Prix
Telesat BT 65	**9943117**	**1 603,00**
Telesat BT 85	**9956548**	**1 721,00**




Telesat BT 65

Dimensions du réflecteur parabolique 63,5 x 59 cm (l x P), poids 9,0 kg




Portée de réception Telesat BT 6 (bleu)




Telesat BT 85

Dimensions du réflecteur parabolique 85 x 78 cm (l x P), poids 10,6 kg



Portée de réception Telesat 85 (rouge)



Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

ANTARION



3



4



5



6

3 ANTENNE COMPACT 60 G6 PLUS CONNECT

- Compacte, conçue pour les fourgons.
- Réception quivalente à une parabole de 65cm.
- Id ale pour la France et les pays limitrophes.
- Recherche monosatellite, panneau de commande en option.
- Version twin pour regarder 2 programmes en m me temps.
- Mise à jour rapide via l'application Bluetooth.

Dimensions 60 x 58 x 15 cm (l x P x H). Poids: 11 kg.

Modèles	COMPACT	COMPACT
Coloris	blanc	gris
N° d'art.	**9975661**	**9975662**
Prix	**1 380,00**	**1 400,00**

4 ANTENNE 65 G6 PLUS CONNECT

- Excellente réception
- Recherche monosatellite, panneau de commande en option.
- Mise à jour rapide via l'application Bluetooth.

Dimensions 80 x 60 x 19 cm (l x P x H). Dimensions de la version duo 80 x 60 x 24 cm (l x P x H). Poids 11 kg (1 2kg en version DUO).

Modèles	STANDARD	STANDARD	TWIN
Coloris	blanc	gris	blanc
N° d'art.	**9975773**	**9975775**	**9975774**
Prix	**1 300,00**	**1 351,00**	**1 340,00**

5 ANTENNE 72 G6 PLUS CONNECT

- Excellente réception
- 6 satellites préprogramm s (Astra 19, Astra 23 Astra 28,
- Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)
- Panneau de commande de série.
- Mise à jour rapide via l'application Bluetooth.

Dimensions 86 x 65 x 19 cm (l x P x H). Poids 12 kg.

Modèles	STANDARD	TWIN	AIR
Coloris	blanc	gris	blanc
N° d'art.	**9975776**	**9975777**	**9975778**
Prix	**1 460,00**	**1 511,00**	**1 580,00**

6 ANTENNE 85 G6 PLUS CONNECT

- Excellente réception
- 6 satellites préprogramm s (Astra 19, Astra 23 Astra 28,
- Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)
- Panneau de commande de série.
- Mise à jour rapide via l'application Bluetooth.

Dimensions 103 x 81 x 19 cm (l x P x H). Poids 13 kg.

Modèles	STANDARD	TWIN	SKEW TWIN
Coloris	blanc	gris	blanc
N° d'art.	**9975779**	**9975781**	**9975782**
Prix	**1 600,00**	**1 651,00**	**2 310,00**



7 DÉMODULATEUR HD TNTSAT ET FRANSAT

- Mise à jour facile par USB
- Bip et scroll bar pour une aide au pointage
- Alimentation 12V et protection lectriques 9-19V
- Fonction PVR et Time Shift
- Très faible consommation
- Livré avec prise allume cigare

TNTSAT	**9957698**	**189,00**
Fransat	**9957699**	**199,00**



8 PANNEAU DE COMMANDE MULTISATELLITE

- Design moderne et compact
- Affichage via écran LCD
- 6 satellites préprogrammés (Astra 19, Astra 23,Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W /Atlantic Bird 5 W)

9961312 **99,00**

Appareils de mesure/pointeurs de satellite



TELECO SAT EQUIPMENT

1 INSTALLATION SATELLITE ACTIVSAT

Fixez l'unité moteur sur le trépied, insérez la parabole et branchez le câble (15 m) sur la prise Activsat externe du véhicule. Orientez le satellite en quelques secondes. Chaque satellite pointé par ActivSat est enregistré dans le système afin de rendre les futures recherches encore plus rapides.

- 16 satellites enregistrés
- Bluetooth intégré pour faciliter l'utilisation et la mise à jour du logiciel
- Antivol - son d'alarme (91 dB) à l'intérieur avec interrupteur marche/arrêt

Dimensions 65 x 17 cm (H x B). Poids 8,5 kg.

Modèle	N° d'art.	Prix
ActivSat 65*Modèle	**9953545**	**1 229,00**

***Également disponible sur demande en tant qu'installation double (deux utilisateurs).**
Comprend : miroir, LNB, bras LNB, 3 pieds avec unité de moteur, 15 m de câble et unité de commande.



TELECO SAT EQUIPMENT

2 SATFINDER DSF 90 HD

Compatible avec toutes les installations satellite manuelles.

9951861 206,00



TELECO SAT EQUIPMENT

3 SATFINDER DSF 90E / HD

Avec affichage de l'altitude électronique intégré.

9951862 262,00



TELECO SAT EQUIPMENT

4 MÂT TÉLESCOPIQUE POUR CAMPING-CARS ET CARAVANES

Vous pourrez ainsi orienter facilement votre antenne sans avoir à sortir du véhicule. Étanchéité garantie avec système de joint torique double. Aluminium anodisé, antirouille. Installation simple.

Modèle	Longueur (cm)	Diamètre (mm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
SF 50	50	30-34	0,5	**9952723**	**45,00**
SF 165	165	30-34	1,1	**9993870**	**74,00**



TELECO SAT EQUIPMENT

5 SACS DE TRANSPORT

Deux sacs de transport robustes pour le rangement et le transport : Une pour l'antenne parabolique et une pour l'unité extérieure avec le trépied et le câble.

Matériau 100 % nylon.

Modèle	N° d'art.	Prix
POUR ACTIVSAT 53SQ / 65 / 65T TWIN	**9953548**	**49,00**
POUR ACTIVSAT 85 / 85T TWIN	**9953549**	**62,00**



TELECO SAT EQUIPMENT

6 PRISE EXTERNE POUR ACTIVSAT

- Connecteur enfichable pour câble moteur ActivSat 10 broches
- Connecteur enfichable en F pour câble coaxial ActivSat
- Connecteur enfichable en F pour second câble coaxial (ActivSat Twin)
- Connecteur enfichable en F pour câble coaxial pour téléviseur externe
- Prise universelle 12 V CC (max. 10 A) avec cache en caoutchouc et ‚Faston' pour l'alimentation du téléviseur externe

Modèle	N° d'art.	Prix
MODÈLE FAWO	**9926614**	**134,00**
MODÈLE WESTACC	**9928368**	**126,00**

Prises et coupleurs



			N° d'art.	Prix
7	Prise F	1 pièce	**9942020**	**3,60**
8	Prises coaxiales/douilles	1 pièce	**9939690**	**3,80**
9	Coupleur F	1 pièce	**9942010**	**5,60**
10	Double prise F-Quick	2 pièces	**9955776**	**2,40**
11	Connecteur à compression	1 pièce	**9983959**	**2,80**
12	Connecteur en F	2 pièces	**9955777**	**2,00**
13	Angles F	1 pièce	**9942030**	**4,30**
14	Coupleur IEC-/AGW	1 pce, connecteur coaxial/connecteur F	**9942060**	**3,20**
15	Gaine anti-pliure	1 pce, montage de connecteurs résistant aux intempéries	**9950456**	**1,30**
16	Coupleur IEC/F	1 pce, connecteur coaxial/couplage F	**9942050**	**4,10**

Câble coaxial



MAXVIEW

17 CÂBLE COAXIAL SOUPLE AVEC FICHE F

1,5 m **9917383** **6,90**
Prix de base pour 1 mètre = 4,60

3 m **9917384** **7,90**
Prix de base pour 1 mètre = 2,63

5 m **9917385** **9,50**
Prix de base pour 1 mètre = 1,90

10 m **9917386** **16,00**
Prix de base pour 1 mètre = 1,60

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

TELECO
SAT EQUIPMENT

18 TÉLÉVISEUR LED SMART TEK

- Votre téléviseur se transforme en un MEGA-Smartphone avec WiFi intégré.
- Vous pouvez vous connecter directement à un routeur WiFi portable équipé d'une carte SIM (par ex. WLT24EX2) et surfer directement sur Internet avec la télécommande, télécharger des applications, des films et des jeux vidéo et suivre votre série préférée sur NETFLIX.
- L'application Miracast préinstallée permet de transférer des photos et des vidéos directement de votre smartphone vers le téléviseur.
- Prévu pour la réception des chaînes satellites DVB-S2, des chaînes terrestres DVB-T2 HEVC et des chaînes câblées DVB-C
- Télécommande avec deux boutons supplémentaires pour contrôler l'antenne satellite automatique Teleco
- 5.000 chaînes satellites - 1.000 chaînes TV
- 10 listes de chaînes satellites prédéfinies : Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Italie, Autriche, Norvège, Suède, Finlande, Danemark et Croatie
- Bluetooth
- CI
- Fransat



Alimentation 12 - 24 volts par batterie et 230 V à partir du réseau électrique. Résolution (Pixel) 1 920 x 1 080.

Désignation	TEK15W9*	TEK19W9*	TEK22W11*	TEK 24W11*	TEK32W11*
Taille d'écran (Pouces/cm)	15 / 38	19 / 47	22 / 55	24 / 60	32 / 80
Résolution (Pixel)	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Dimensions avec / sans sans pied (L x H x P mm)	37,6 x 27,5 x 3,8 / 37,6 x 24 x 3,8	44,4 x 31,1 x 4,6 / 44,4 x 27,1 x 4,6	50 x 34,5 x 5 / 50 x 29,5 x 5	55,1 x 37,6 x 16 / 55,1 x 32,6 x 5	72,1 x 47,7 x 20 / 72,1 x 44 x 6
Poids sans pied (kg)	1,6	2,1	1,32	3,9	5,07
Angle de vision X/Y (en °)	170 / 170	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Contraste	1.500:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1
HDMI / USB (oui/non)	oui / oui	oui / oui	oui / oui	oui / oui	oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt)	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 10
Classe énergétique	E	F	D	F	F
N° d'art.	9975345	9975343	9975572	9975473	9975801
Prix	380,00	385,00	494,00	494,00	599,00

19 TÉLÉVISEUR LED TEK 22D ET 24D

- Récepteur satellite DVB-S2 et récepteur terrestre DVB-T2 HEVC intégré
- FRANSAT et M7 avec fonction Fast Scan
- HDMI/USB
- Lecteur de DVD
- Port USB avec fonction PVR multimédia pour l'enregistrement et la lecture de contenus vidéo et audio
- 5.000 chaînes satellites et 1.000 chaînes terrestres avec LCN
- OSD en 8 langues
- Contrôle parental
- Puissance audio 2,5 W avec égalisateur
- CI+
- Angle de vision H/V en degrés 178/178. Contraste 1.000:1. Puissance musicale des haut-parleurs 2 x 3 (st. x watt). Alimentation 9-32 V DC ou 230 V AC.



TEK 22DE/TEK 24DE : livré sans pied/pied TV disponible séparément Réf. 9957654/Prix 65 € (non illustré)

Désignation	TEK 22DE*	TEK 24D*
Taille d'écran (Pouces/cm)	22 / 55	24 / 60
Résolution (Pixel)	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080
Dimensions avec / sans sans pied (L x H x P mm)	– / 50,7 x 30,8 x 5	– / 55,9 x 39,5 x 7,5
Poids sans pied (kg)	3	4
Classe énergétique	E	E
N° d'art.	9957655	9956536
Prix	437,00	414,00



20 HAUT-PARLEUR BLUETOOTH TKB 25

Le kit comprend un petit émetteur audio Bluetooth, lequel peut être installé en toute simplicité sur chaque téléviseur Teleco, et un haut-parleur Bluetooth de haute qualité capable de restituer et de revoir à la hausse le niveau audio de votre téléviseur Teleco par le biais d'une connexion sans fil. Le haut-parleur Bluetooth peut également être utilisé afin d'écouter de la musique depuis un smartphone.

9953676 **99,00**

*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'informations sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

alphatronics

Découvrez l'élégance de la ligne SL : avec un design élancé, des matériaux nobles et une qualité éprouvée, cette série de modèles établit de nouveaux standards. La vague discrète et éclairée sous l'écran confère au téléviseur une note unique et souligne le caractère stylé de la ligne. Grâce à son design bien pensé, il n'y a en outre pas d'œil IR gênant, ce qui renforce encore l'impression générale d'élégance. Avec le puissant hub webOS, découvrez la télévision et le streaming sous un nouveau jour ! Profitez de la télévision classique avec les enregistrements PVR, le timeshift et HbbTV ou plongez directement dans l'univers de vos fournisseurs de streaming préférés. Grâce à Apple AirPlay et ScreenShare pour Android, vous partagez des contenus en un clin d'œil. Les mises à jour OTA maintiennent votre système à jour en permanence. Idéal aussi pour le travail mobile : L'extension d'écran simple apporte de la flexibilité où que vous soyez. Les caractéristiques exclusives d'Alphatronics, comme l'écran grand angle de 178° et la classe de pixels la plus élevée, garantissent une image brillante sous tous les angles - pour une expérience visuelle de première classe.



Incl. antenne DVB-T AN5



Wi-Fi externe Antenne sur téléviseur

Des techniques éprouvées telles que l'alphatronicsView en combinaison avec l'alphatronicsCIS ont également été développées afin de réaliser une représentation d'image encore meilleure en combinaison avec l'écran mat grand angle éprouvé (178° horizontalement et verticalement). Les caractéristiques d'équipement connues par le passé, telles que la tension d'entrée de 10,5 à 30 V DC, une protection contre l'inversion de polarité, un interrupteur physique marche/arrêt ou encore une électronique protégée contre la corrosion, sont bien entendu toujours présentes. Les téléviseurs peuvent être connectés via WIFI à des réseaux de 2,4 GHz et de 5,0 GHz. Une antenne WIFI externe offre toujours la réception maximale possible. La télécommande „Magic Remote" peut être facilement ajoutée à cette série.

1 TÉLÉVISEUR SÉRIE SL

- Design quasiment sans cadre
- Hub webOS de la dernière génération
- Triple Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C)
- Compartiment CI+ et HbbTV
- Apple AirPlay & HomeKit Support
- Écrans grand angle de haute qualité
- WI-FI 2,4 GHz / 5 GHz et Bluetooth® Version 5.0

Livré avec antenne DVB-T AN5. Bloc d'alimentation et support disponibles sur demande.



Modèle	SL-22 DW*	SL-24 DW*	SL-27 DW*	SL-32 DW*	SL-40 W*
Taille d'écran (Pouces/cm)	22 / 55	24 / 60	27 / 69	32 / 80	40 / 100
Résolution (Pixel)	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080
Dimensions avec / sans sans pied (L x H x P mm)	496 x 321 x 110 / 496 x 291 x 45	542 x 349 x 110 / 552 x 318 x 45	617 x 402 x 140/ 622 x 361 x 45	723 x 420 x 170 / 723 x 458 x 45	907 x 587 x 205 / 907 x 515 x 65
Poids sans pied (kg)	3,3	3,4	3,6	6,6	8,3
Contraste	1.000:1	1.000:1	1.000:1	3.000:1	5.000:1
Coloris	noir brossé	noir brossé	noir brossé	noir brossé	noir brossé
Classe énergétique	A G E	A G E	A G E	A G E	A G E
N° d'art.	9963351	9963352	9963353	9963354	9963355
Prix	509,00	591,00	631,00	682,00	876,00

2 TÉLÉVISEUR K-LINIE W

Bienvenue dans le monde du streaming avec notre ligne K. Profitez d'un divertissement moderne dans un boîtier robuste, sans lecteur DVD, mais avec des technologies de streaming innovantes. Découvrez l'avenir de la télévision avec le hub webOS, les enregistrements PVR, le timeshift, Apple AirPlay et la prise en charge de Matter. Diffusez en toute transparence grâce à l'intégration d'Apple et utilisez HomeKit pour le contrôle de la maison intelligente. Avec l'enregistrement PVR et le timeshift, vous contrôlez votre divertissement télévisé de manière flexible et confortable.



Modèle	K-19 W*	K-22 W*	K-24 W*
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 47	22 / 55	24 / 60
Résolution (Pixel)	HD-Ready 1.366 x 768	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080
Dimensions avec / sans sans pied (L x H x P mm)	439 x 302 x 175 / 439 x 262 x 54	506 x 342 x 175 / 506 x 302 x 54	551 x 365 x 175 / 551 x 325 x 54
Poids sans pied (kg)	2,6	3,5	3,5
Contraste	3.000 : 1	1.000:1	1.000 : 1
Coloris	anthracite brossé	anthracite brossé	anthracite brossé
Classe énergétique	A G E	A G E	A G E
N° d'art.	9975701	9975528	9975702
Prix	376,00	407,00	489,00

*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'informations sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Découvrez le relooking du design de la classe supérieure :

La ligne SLA redessinée - plus noble et plus innovante que jamais ! Un cadre frontal en aluminium de haute qualité donne un aspect moderne et luxueux, tandis que le design presque sans cadre confère une légèreté exclusive. Au centre se trouve la barre de son optimisée : Avec des haut-parleurs haute définition rayonnant vers l'avant et une acoustique finement réglée, elle déploie une image sonore qui remplit chaque pièce et rend les barres de son traditionnelles superflues. Plongez dans une expérience sonore qui rend chaque nuance perceptible et élève l'audio dans une nouvelle dimension - une qualité pure et sans compromis pour un plaisir maximal.

3 TÉLÉVISEUR SÉRIE SLA

- Barre de son intégrée sous le téléviseur
- Processeur de son spécial
- Hub webOS de la dernière génération
- Triple Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C)
- Compartiment CI+ et HbbTV
- Apple AirPlay & HomeKit Support
- Écrans grand angle de haute qualité
- WI-FI 2,4 GHz / 5 GHz et Bluetooth® Version 5.0

Livré avec antenne DVB-T AN5. Bloc d'alimentation et support disponibles sur demande.



Modèle	SLA-22 DWS*	SLA-24 DWS*	SLA-27 DWS*	SLA-32 W 4K*	SLA-43 W 4K*
Taille d'écran (Pouces/cm)	22 / 55	24 / 60	27 / 68	32 / 80	43 / 109
Résolution (Pixel)	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	UHD 4K 3.840 x 2.160
Dimensions avec / sans sans pied (L x H x P mm)	492 x 349 x 175 / 492 x 347 x 52	538 x 376 x 175 / 538 x 349 x 52	602 x 417 x 259 / 602 x 390 x 48	730 x 465 x 175 / 730 x 430 x 50	– / 961 x 550 x 50
Poids sans pied (kg)	3,6	6,1	5,6	6,9	10
Contraste	1.000:1	1.000:1	1.000:1	3.000:1	5.000 : 1
Coloris	noir brossé	noir brossé	noir brossé	anthracite brossé	noir brossé
Classe énergétique	E	E	E	E	F
N° d'art.	9975703	9975704	9975705	9963359	9975706
Prix	591,00	672,00	713,00	917,00	1 070,00

L'alphatronics K-Line offre également dans sa prochaine étape d'évolution une qualité éprouvée, associée aux dernières innovations. Le point fort de cette génération de modèles est le nouveau système d'exploitation WebOS TV de LG. Celui-ci offre une expérience d'utilisation encore plus intuitive pour le client final avec une orientation supplémentaire vers le streaming. Des applications peuvent être installées sur l'appareil via le Content Store, même sans inscription. L'application „ThinQ" de LG met en outre à disposition une télécommande virtuelle. Celle-ci permet de commander confortablement le téléviseur via le smartphone ou de lire des images ou des contenus vidéo sur le téléviseur.

La K-Line est disponible dans les tailles d'écran 19", 22" et 24". Les modèles sont équipés d'un triple tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C), de HbbTV, de CI+ (nouveau standard 2.0), de 2x ports USB, de 2x ports HDMI™, de Bluetooth® 5.0 et, nouveauté, d'une connexion par ondes lumineuses (SPIDF/Toslink), qui permet également de connecter des barres de son numériques ou des appareils auditifs.
Une technique éprouvée comme l'alphatronicsView en combinaison avec le HDR „High Dynamic Range" garantit une image optimale.
Les caractéristiques d'équipement connues par le passé, telles que la tension d'entrée de 9 à 32 V, une protection contre l'inversion de polarité, un interrupteur physique marche/arrêt, une électronique protégée contre la corrosion ou la possibilité de mises à jour via OTA, sont bien entendu toujours présentes. Le téléviseur peut être connecté via WIFI à un réseau 2.4 GHz ou 5.0 GHz.
Ces caractéristiques ont également permis à alphatronics d'obtenir en 2022 la distinction de „Marque du siècle" pour le téléviseur mobile, conformément à notre devise „La grandeur dans le détail". Tous les modèles sont livrés avec l'antenne DVB-T AN 5.



4 TÉLÉVISEUR K-LINIE SBW+

Modèle	K-19 SBW+*	K-22 SBW+*	K-24 SBW+*
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 47	22 / 55	24 / 60
Résolution (Pixel)	HD-Ready 1.366 x 768	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080
Dimensions avec / sans sans pied (L x H x P mm)	439 x 302 x 175 / 439 x 262 x 54	506 x 342 x 175 / 506 x 302 x 54	551 x 365 x 175 / 551 x 325 x 54
Poids sans pied (kg)	2,6	3,5	3,7
Contraste	3 000:1	3 000:1	3 000:1
Coloris	anthracite brossé	anthracite brossé	anthracite brossé
Classe énergétique	E	E	E
N° d'art.	9961859	9961860	9961861
Prix	376,00	407,00	489,00

Contenu de la livraison Téléviseur, télécommande (piles incluses), pied, antenne tige DVB-T (alphatronics AN5), bloc d'alimentation 12 V avec allume-cigare, accessoires de montage.

*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'informations sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

Avtex

NOUVEAU

Les nouveaux téléviseurs intelligents Avtex, entièrement équipés et fonctionnant sur batterie/secteur, proposent de nombreuses fonctions et contenus. Connectez votre téléviseur à Internet et découvrez un tout nouveau monde de divertissement avec des services de streaming premium et bien plus encore !



1 TÉLÉVISEURS AVTEX SMART HD TV

Désignation	W185TS*	W215TS*	W249TS*	W279TS*
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 47	22 / 55	24 / 61	27 / 69
Résolution (Pixel)	1.366 X 768	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Dimensions avec / sans sans pied (L x H x P mm)	44,8 x 25,7 x 4,6 / 43,0 x 25,3 x 4,5	49,1 x 28,8 x 4,6 / 49,1 x 28,8 x 4,6	53,9 x 31,7 x 4,6 / 5,39 x 31,7 x 4,7	62,0 x 36,4 x 4,7/ 62,0 x 36,4 x 4,7
Poids sans pied (kg)	1,8	2,4	2,7	4,5
Angle de vision X/Y (en °)	178/178	178/178	178/178	178/178
Contraste	1.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1
Classe énergétique	A G E	A G E	A G E	A G E
N° d'art.	9975673	9975674	9975675	9975676
Prix	499,00	549,00	579,00	679,00

ADAPTATEUR SECTEUR POUR 19,5 À 24 POUCES COULEUR NOIRE
(sans illustration)
9975677 32,00

ADAPTATEUR SECTEUR POUR 27 À 32 POUCES COULEUR NOIRE
(sans illustration)
9975678 32,00



MEGASAT

2 HDMI EXTENDER MINI II
Le modèle HDMI Extender Mini se compose d'un émetteur et d'un récepteur, lesquels possèdent chacun une interface HDMI.
Permet une transmission sans fil des signaux HDMI en Full HD jusqu'à une distance de 30 mètres
Raccord et connexion extrêmement rapides (Plug & Play)
Dimensions Émetteur 3,9 x 1 x 9 cm (l x H x P), récepteur 3,9 x 1 x 9 cm (l x H x P).
9961853 149,00



MEGASAT

3 BARRE DE SON I
Alimentation électrique par le biais du port USB du téléviseur, signaux audio transmis via la fiche du casque. Son agréable avec une puissance max. de 12 watts (RMS).
La livraison comprend : barre de son Megasat I, support pour montage au téléviseur, câble audio 3,5 mm (env. 1,00 m), câble USB (env. 1,00 m) et mode d'emploi.Dimensions 40 x 6 x 5,5 cm (l x H x P). Poids 450 g.
9955701 50,00

caratec

4 CÂBLE AUDIO / VIDÉO
Câble RCA A/V

Longueur 3 m	9980334	13,00
Longueur 6 m	9951823	19,00
Longueur 10 m	9980331	20,00





Ledino

5 CÂBLE HDMI AVEC ETHERNET
Câble HDMI High SPEED, AWG 30, avec Ethernet, 6 mm.

Longueur 1,5 m	9950332	8,20
Longueur 3 m	9950327	11,50
longueur 5 m	9950328	14,50
Longueur 10 m	9950329	20,00

*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'informations sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

ANTARION

6 TV 1ERE MONTE

Désignation	TV1933*	TV1943 DVD*	TV2251 DVD*
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 48	19 / 48	22 / 55
Lecteur DVD	-	oui	oui
Résolution (Pixel)	1 366 x 768	1 366 x 768	1 920 x 1 080
Dimensions sans pied (L x H x P cm)	43,3 x 26,8 x 4,3	43,9 x 26,8 x 5,2	50,1 x 29,6 x 4,6
Poids sans pied (kg)	2,5	2,7	2,8
Classe énergétique	E	E	E
N° d'art.	9961954	9961955	9957707
Prix	229,00	249,00	259,00



NOUVEAU

7 TV DVB-T

- Fonction WiFi et CAST intégrée
- Tuner compatible ULTRA HD DVB-T2



16″



19″/22″

Désignation	TV1602*	TV1612 DVD*	TV1904*	TV1914 DVD*	TV2221*
Taille d'écran (Pouces/cm)	16 / 39	16 / 39	19 / 48	19 / 48	22 / 55
Lecteur DVD	-	oui	-	oui	-
Résolution (Pixel)	1 366 x 768	1 366 x 768	1 366 x 768	1.366 x 769	1 920 x 1 080
Dimensions sans pied (L x H x P cm)	37,5 x 23,9 x 4	37,6 x 24,0 x 4,5	43,9 x 26,8 x 4,3	43,6 x 25,9 x 4,6	50,1 x 29,6 x 4,3
Poids sans pied (kg)	1,2	1,7	2,5	2,9	2,9
Classe énergétique	D	D	E	E	F
N° d'art.	9957700	9961957	9961947	9961959	9961960
Prix	229,00	259,00	239,00	259,00	249,00

8 TV SMART

SMART TV sous Android 11.0 avec fonction Wifi et CAST intégrés



19″/22″



24″/32″

Désignation	TV1964*	TV2264*	TV2462*	TV3262*
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 48	22 / 55	24 / 61	32 / 81
Résolution (Pixel)	1.366 x 768	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Dimensions sans pied (L x H x P cm)	26,4 x 44 x 5,4	30,5 x 50,4 x 5,4	33,3 x 55,3 x 5,4	42,6 x 72,6 x 6,1
Poids sans pied (kg)	2	2,8	3	4
Classe énergétique	E	E	E	E
N° d'art.	9975835	9975836	9975837	9975657
Prix	289,00	309,00	349,00	469,00



9 SMART PAD

Clavier ergonomique et pavé tactile afin de surfer sur Internet ou d'écrire des e-mails. Pour téléviseur connecté, ordinateur, Android Box, TV0060.

9961295 **30,00**

10 SMART BOX

Se connecte directement aux ports USB et HDMI du téléviseur pour une installation rapide et facile !
Offre un accès aux principales plateformes de streaming.

- ANDROID 10.0 intégré
- Interface utilisateur intuitive et facile à utiliser.
- Fonctionne en Wifi ou par partage de connexion
- Mises à jour Android gratuites et intuitives
- Très compact et léger
- Deux ports USB et sortie HDMI
- Alimentation USB, télécommande et connexion HDMI incluses





9961961 **69,00**

*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'informations sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.





caratec

1 HAUT-PARLEUR POUR LA NUQUE CARASNAKE

Le CaraSnake de Caratec est une nouvelle alternative pour profiter de la musique et de la télévision dans le camping-car. Il suffit de le poser sur la nuque et c'est parti. CaraSnake est parfaitement adapté à la combinaison avec les Caratec Smart TVs. Le couplage s'effectue via Bluetooth. Il est même possible de relier deux CaraSnake pour profiter du son d'une source au volume souhaité.

Dimensions 24,5 x 20,5 x 4,5 cm (L x l x H), poids environ 300g.

9975534 **80,00**



caratec

2 BARRE DE SON AUDIO CAS102

Barre de son compacte et puissante au design élégant. Adaptée à la plupart des téléviseurs grâce aux équerres de fixation réglables incluses. Comprend tous les câbles pour le raccordement à la prise casque et l'alimentation électrique 12 V. LED d'état désactivable. Puissance 2x 10 watts max. réponse en fréquence 50-18.000 Hz.

Dimensions 48 x 6 x 6 cm (L x l x H).

9961915 **79,00**



alphatronics

3 CASQUE SOUND 5

Casque Over-Ear avec technologie Bluetooth 5.0 la plus moderne, avec jusqu'à 15 heures d'autonomie. Chargement via port USB, réglage du volume sur le casque. Suppression des bruits parasites active. Durée d'autonomie de la batterie jusqu'à 40 heures.

5 ANC* **9956858** **152,00**

* Avec fonction ANC « Active Noise Canceling » : pour une expérience sonore encore meilleure, les bruits ambiants sont masqués.




ANTARION

4 SUPPORT TV SIMPLE

Pivotant jusqu'à 180°. Système de blocage en position fermée.

Charge max. 15 kg. Matière aluminium. Dimensions 16 x 11,7 x 8 cm (l x H x P). Poids 0,6 kg.

9970454 **21,00**



ANTARION

5 SUPPORT TV ANTARION 1 BRAS

Pivotant jusqu'à 180°. Système de blocage en position fermée.

Charge max. 15 kg. Matière aluminium. Dimensions 21 x 19 x 5 cm (l x H x P). Poids 0,9 kg.

9970455 **30,00**




ANTARION

6 SUPPORT TV 2 BRAS

- angle de rotation 90
- inclinaison de +55° à -35

Charge max. 15 kg. En aluminium. Dimensions 38 x 11,7 x 24,5 cm (l x H x P). Poids 1,1 kg.

9957710 **35,00**



ANTARION

7 SUPPORT TV 180°

Rotatif jusqu'à 180°, déploiement à gauche ou à droite.

Charge max. 16 kg. Dimensions 35,5 x 23 x 7,5 cm (l x H x P). Poids 3,3 kg.

9957711 **179,00**



MAXVIEW

8 SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISEUR OMP 3 BRAS

Spécialement conçu pour les caravanes. Peut être assemblé à volonté et s'utilise comme support mural à 1, 2 ou 3 bras. Le support est verrouillable. Modèle très stable pour téléviseurs jusqu'à 13 kg.

Dimensions replié 28 x 26 x 6,5 cm (l x H x P), portée maximale à l'état déployé 62 cm. Poids 1,6 kg.

9958290 **67,00**



Avtex

9 SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISEUR

Ce support TV a un système de fermeture rapide et un verrouillage intelligent. Vous pouvez ajuster l'angle de vision de votre téléviseur de manière optimale.

Modèle	Charge maxi (kg)	Dimensions cm (L x H x P)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
SV5 (support mural plat)	15	13,5 x 14,2 x 1,5	0,75	9975679	35,00
AK12TM (support à double bras)	15	24 x 24,5 x 8	1,5	9975681	40,00
AK85TM (support à un bras)	15	24 x 18 x 7,5	1	9975682	39,00
AK86TM (support à double bras)	15	23,5 x 24,5 x 8	1,6	9975683	49,00
AK87TM (support à trois bras)	8	23,5 x 29,7 x 7,2	2	9975684	59,00



MAXVIEW

10 SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISEUR

La fermeture rapide est parfaite pour les caravanes et les camping-cars. Le téléviseur se retire facilement avec sa plaque de montage. Le mécanisme d'inclinaison permet de régler l'angle de vision optimal.

- Construction de haute qualité, durable et robuste
- Fabriqué en aluminium léger et finition noire mate

Charge max. 10 kg. Dimensions 10 x 6 x 10 cm (L x H x P). Poids 400 g.

9975697 **39,00**


Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

FAWO Des écrans plats solidement fixés



11 SUPPORT MURAL SKY 10 N
Double articulation avec blocage en position 0 pour protéger l'écran, avec plaque à verrouillage rapide pour retirer rapidement et facilement l'écran.

Longueur de bras (mm)	Charge max. (kg)	N° d'art.	Prix
200 x 200	12	9993666	230,00
250 x 250	10	9907934	243,00
260 x 260	10	9996856	243,00
300 x 300	8,5	9902955	255,00
350 x 350	7,5	9996846	258,00
Version en noir			
200 x 200	12 nouveau	9975757	222,00
260 x 260	10 nouveau	9975758	232,00
350 x 350	7,5 nouveau	9975759	243,00



Basic XL Pivot

12 SUPPORT MURAL TFT SKY
Articulation double ou triple avec fixation murale en position 0, inclinable.
Charge utile respectivement 7 kg max.

Modèle	Longueur de bras (mm)	N° d'art.	Prix
Basic 1 (double)	122	9957617	78,00
Basic 2 (triple)	122 x 210	9957618	92,00
Basic XL (triple)	274 x 186	9957619	112,00
Basic 1 Pivot (double)	122	9957620	90,00
Basic 2 Pivot (triple)	122 x 210	9957621	113,00
Basic XL Pivot (triple)	274 x 186	9957622	134,00



Basic 1



Basic 2




Basic XL




Basic 1 Pivot



Basic 2 Pivot



13 SUPPORT MURAL SKY 20 W
Plaque Vesa rotative de 90° afin de réduire la profondeur de montage. Réglage de l'inclinaison intégré de +/-10° pour une vue confortable. Avec levier de blocage pour sécuriser l'écran. Incl. guides-câbles. Extension vers la droite ou la gauche possible, selon la situation de montage ; en mode déplié, l'écran peut pivoter de plus de 180°.
Charge utile 6,5 kg max. Matière aluminium. Dimensions 39 x 11,5 x 5,7 cm (l x H x P). Poids 3,2 kg.
9953285 294,00



14 SUPPORT MURAL SKY 12 N
Avec blocage en position 0 pour sécuriser l'écran et plaque à verrouillage rapide pour retirer rapidement et simplement l'écran.
Longueur du bras 200 mm. Charge utile 10 kg. Poids 1,3 kg.
9996854 148,00



15 SUPPORT MURAL SKY 10 N
Composé d'une plaque murale et d'une plaque de maintien du TFT à accrocher, version rigide.Couleur argentée. Matériau : acier. Charge utile 25 kg. Dimensions 14,5 x 15,5 x 2,2 cm (l x H x P).
9917456 61,00



16 SUPPORT MURAL SKY HF
Support mural TFT SKY HF avec joint de cardan.
Couleur anthracite. Matériau : acier.Capacité de charge 10 kg. Dimensions 13 x 15,8 x 7,2 cm (l x h x p).
9953965 114,00



17 SUPPORT À VENTOUSE AVEC DÉBLOCAGE RAPIDE
Une ventouse avec Quickmount Novus pour un déblocage rapide.
Capacité de charge 10 kg
9971394 160,00



18 ADAPTATEUR PIVOTANT POUR RACCORDS SKY
VESA 100 mm, avec vis de fixation.
9957623 57,00



19 PLAQUE ADAPTATRICE VESA
Plaque adaptatrice VESA pour supports muraux TFT des modèles SKY N, pour les formats Vesa 200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 300 x 170 mm, 300 x 200 mm, pour écrans 32 pouces.
Livraison avec vis de montage incluses. En acier, revêtement thermolaqué. Dimensions 31,5 x 22 x 0,05 cm (l x H x P). Poids 1 kg.
9951111 45,00



20 SUPPORT TV ADDFLEX Y COMPRIS LOGEMENT QUICK-RELASE ENV. 20 X 20 X 1,5 CM.
9971396 50,00

caratec®

Les solutions de fixation Caratec sont « made in Germany ». Elles se distinguent par des rails maniables, des possibilités de blocage ainsi que par une grande stabilité. Elles sont conçues de sorte que le rangement de l'écran ne nécessite que très peu de place. Grâce au système de blocage fiable, l'écran ne bouge pas pendant que le véhicule circule.

SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISEURS FLEX
- Support très léger et stable
- Basculant
- Rotatif
- Inclinable
- Verrouillable



1 SUPPORT MURAL FLEX CFW304AS
Avec trois points de pivotement.
Coloris noir. Matériau : aluminium. Distance au mur déplié env. 393 mm. Dispositif d'arrêt replié env. 25 x 21 x 3,3 cm (l x h x p).
9961928 **169,00**



2 SUPPORT MURAL FLEX CFW400AS
Avec quatre pivots.
Coloris noir. Matériau : aluminium. Distance au mur déplié env. 573 mm. Dispositif d'arrêt replié env. 26,7 x 24 x 3,3 cm (l x h x p). Poids 1,4 kg.
9920685 **229,00**




3 SUPPORT MURAL FLEX CFW305S
Support particulièrement compact avec trois pivots et verrouillage.
Couleur noire. Distance au mur déplié env. 500 mm. Charge admissible 6,5 kg. Couleur noire. Matériau : acier. Dimensions, dispositif d'arrêt inclus, plié : env. 29,6 x 25 x 3,4 cm (l x h x p). Poids 1,8 kg.
9941797 **99,00**



4 SUPPORT MURAL FLEX CFW301
Support particulièrement compact avec trois pivots et verrouillage.
Couleur noire. Distance au mur déplié env. 370 mm. Charge admissible 6,5 kg. Matériau : acier. Dimensions, dispositif d'arrêt inclus, plié : env. 23,5 x 25 x 3,4 cm (l x h x p). Poids 1,4 kg.
9980156 **89,00**



5 SUPPORT MURAL FLEX CFW200S
Support particulièrement compact avec deux pivots et verrouillage.
Coloris noir. Distance du mur replié 17,7 x 25,6 x 2,8 cm. Coloris noir. Charge maxi 6,5 kg. Poids 0,9 kg.
9961923 **69,00**



6 ADAPTATEUR ROTATIF FLEX CFZ103
Pour un montage vertical peu encombrant de téléviseurs. Le téléviseur peut être facilement orienté en position de vision par une rotation de 90°.
Poids 0,5 kg.
9958343 **90,00**



7 SUPPORT POUR TÉLÉVISEUR FLEX CFA100H À EXTENSION POUR ARMOIRE TV
Peut être monté à l'horizontale ou en suspension.
- Extensible avec verrouillage
- Extrêmement léger et peu encombrant
- Le téléviseur peut être tourné à 360° et incliné à 125° max.

Coloris noir. Charge maxi 6,5 kg. Matière aluminium. Dimensions 18 x 8,5 x 37 cm (l x H x P). Poids 2,5 kg.
9961921 **209,00**



8 SUPPORT FLEX CFA101L POUR TÉLÉVISEUR, EXTENSION LATÉRALE
Pour le montage latéral dans et sur des armoires.
- Montage possible à droite et à gauche
- Extensible, avec bouton de verrouillage
- Plaque de support pivotante (190°) et inclinable (+/-8°)

Coloris noir. Charge maxi 6,5 kg. Matière aluminium. Dimensions (sans sas de raccordement) 41 x 4,2 x 15,5 cm (l x H x P). Poids 2,6 kg.
9961922 **199,00**



9 SUPPORT FLEX CFA102L POUR TÉLÉVISEUR, EXTENSION LATÉRALE AVEC PUSHLOCK
Pour le montage latéral dans et sur les armoires. Grâce à la glissière facile à manœuvrer et à la fonction de rotation, le téléviseur peut être placé dans la position souhaitée. Il est ainsi possible de regarder le téléviseur depuis la dînette et le lit.
- Verrouillage/déverrouillage par Pushlock
- Plaque de maintien pivotante à 190

Couleur argentée. Capacité de charge max. 6,5 kg. Matériau : aluminium. Longueur du rail déployé, avec plaque de support TV/sans plaque de support TV env. 86,5 cm/83,5 cm. Dimensions repliées : env. 39,5 x 14,6 x 4,5 cm (L x H x P). Poids env. 2,1 kg.
9955979 **209,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Haut-parleurs, amplificateurs et subwoofers actifs

CONVIENT POUR FIAT DUCATO III ET MODÈLES SIMILAIRES À PARTIR DE L'ANNÉE DE CONSTRUCTION 2006/2021/2024





Télécommande de niveau incluse

10 FIAT SUB 6A - CAISSON DE BASSES ACTIF 6"/15 CM CONVIENT POUR FIAT DUCATO III

Subwoofer actif 6"/15 cm Plug & Play : le FIAT SUB 6A a un boîtier breveté en aluminium moulé sous pression qui s'adapte parfaitement sous le porte-gobelet de la console centrale. Le woofer est alimenté par le module d'amplification intégré de 160 watts et est monté selon le principe downfire pour une diffusion optimale des basses.

Dimensions 37 x 29,4 x 7,8 cm (L x l x H).

9961855 **299,00**



11 FIAT FD16 - SYSTÈME DE HAUT-PARLEURS ADAPTABLE SUR FIAT DUCATO III

Système de composants plug & play - parfaitement ajusté, acoustiquement parfaitement adapté : membrane en papier et fibre de verre renforcée par des nervures, puissant aimant en ferrite pour une dynamique exceptionnelle, tweeter en tissu revêtu de 25 mm pour une reproduction soyeuse des aigus, impédance de 3 ohms pour un rendement maximal, 90 watts. Set de 2 x woofers, 2 x tweeters, y compris les séparateurs de câbles.

9962403 **239,00**



12 FIAT FD7C - HAUT-PARLEUR CENTRAL DE 80 MM

Haut-parleur central de 80 mm dans la console centrale Plug & Play de style OEM avec compartiment de rangement, s'intègre parfaitement dans le tableau de bord et remplace par exemple le porte-tablette/document d'origine du Fiat Ducato III. Pour l'installation, il faut disposer d'un amplificateur adapté, par exemple le PA 4 combiné avec le kit de câbles FIAT FDCW.

9963477 **179,00**



13 PA 4 - MICRO-AMPLIFICATEUR 4 CANAUX

Micro-amplificateur numérique universel à 4 canaux, optimal pour le raccordement du FIAT FD7C et du FIAT FD16 : dimensions compactes de 128 x 100 x 45 mm, boîtier en aluminium moulé sous pression avec plaque supérieure amovible, filtres passe-haut et passe-bas réglables de 12 dB, entrées High & Low Level, CH1/2 : 2 x 45 W, CH3/4 : 2 x 80 W.

9975763 **209,00**

14 FIAT FDCW

Kit de câbles pour la connexion plug & play du FIAT FD7C à l'amplificateur PA 4 et pour l'intégration du FIAT FD16 et en option du FIAT SUB 6A.



9975764 **69,00**

15 CÂBLE DE CONNEXION ISO POUR MICRO PA2 / 120.2

Amplificateur Kit de câbles ISO pour l'installation du PA 2 pour le fonctionnement à 2 canaux sans haut-parleur central sur le faisceau de câbles radio d'origine.



9957569 **50,00**

16 ACC M4

Amplificateur Kit de câbles ISO pour l'installation du PA 4 pour le fonctionnement à 4 canaux sans haut-parleur central sur le faisceau de câbles radio d'origine.



9945274 **55,00**



Télécommande de niveau incluse

17 USB 6AR – CAISSON DE BASSES ACTIF 6"/15 CM

De construction plate, le subwoofer actif USB 6 AR peut être installé pratiquement partout, par exemple dans un coffre de rangement ou sous les sièges. Le module d'amplification délivre 160 watts. Il est équipé d'un filtre passe-bas, d'un déphasage et d'une entrée RCA et High Level.

Dimensions 20,2 x 7,7 x 29 cm (L x H x P).

9961854 **269,00**



18 PA 2 - MICRO-AMPLIFICATEUR 2 CANAUX

Micro-amplificateur numérique universel à 2 canaux : dimensions ultra-compactes de 110 x 85 x 45 mm, boîtier en aluminium moulé sous pression avec plaque supérieure amovible, filtres passe-haut et passe-bas réglables de 12 dB, fonction marche/arrêt via Auto-Sense On, entrées High & Low Level, 2 x 85 watts.

9975765 **179,00**



19 PRA 10 SYSTÈME DE COMPOSANTSM

Système de composants 10 cm à 2 voies pour l'installation dans des camping-cars entièrement intégrés, puissant aimant en ferrite, membrane en papier et fibre de verre renforcée par des nervures, son chaud et plein, reproduction précise et puissante des basses, impédance de 3 ohms pour un rendement élevé, 80 watts, grille de protection GR 10 disponible en option.

9975762 **179,00**

CONSEIL SONORE : ETON PLUG & PLAY SOUNDSYSTEM

L'expérience sonore ultime adaptée au Fiat Ducato III - une reproduction parfaite de la voix avec une spatialisation exceptionnelle. Le haut-parleur central FIAT FD7C est la pièce maîtresse de ce système audio. Il s'intègre parfaitement dans le tableau de bord et remplace le porte-tablette/document d'origine. Le haut-parleur central et le système frontal FIAT FD16 sont alimentés par l'amplificateur PA 4. Le subwoofer actif FIAT SUB 6A assure une base de basses impressionnante. Grâce au jeu de câbles spécifique FIAT FDCW, l'installation du système sonore complet est très simple.





caratec

1 ÉCRAN SAFETY CSM7010

Moniteur 7 pouces (17,8 cm) pour jusqu'à trois caméras de recul. Excellente qualité d'image grâce à l'écran à haute résolution. Utilisable universellement pour les caméras CVBS et AHD. Moniteur très universel grâce aux nombreuses possibilités de connexion et de réglage.

- Menu de commande pour le réglage des fonctions
- Lignes d'aide au stationnement réglables séparément pour les trois entrées de caméra
- Temps d'arrêt après retrait du déclencheur réglable entre 0 et 10 secondes
- Avec support et télécommande

Dimensions 18 x 12,1 x 2,4 cm (l x H x P). Poids 0,8 kg.

9961924 299,00



caratec

2 ÉCRAN RÉTROVISEUR SAFETY CSM4300SD

Caratec Safety CSM4300SD Moniteur rétroviseur 11 cm (4,3") avec support spécifique au véhicule adapté à Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer X290 (à partir de 2014).

- Parfaitement intégré, parfaitement dans le champ de vision et lisible intuitivement. Deux entrées de caméra.
- Convient à l'occultation Remis. (Ne peut pas être utilisé en combinaison avec l'occultation Dometic)

Dimensions sans support 27 x 8,1 x 4,5 cm. Poids 0,8 kg.

pour véhicules sans systèmes d'aide à la conduite

9929296 299,00

pour véhicules avec systèmes d'aide à la conduite

9961925 299,00



caratec

3 CAMÉRA CARATEC SAFETY CS115B.2

La caméra grand angle CS115B.2 est intégrée dans une console pour le troisième feu stop. Le montage est ainsi très rapide et facile à réaliser. La console est simplement montée entre la carrosserie et le feu stop. Un joint d'étanchéité est prévu du côté de la carrosserie. Le feu de stop d'origine est réutilisé et n'est pas inclus dans la livraison. L'angle de vision du CS115B.2 est adapté à la position de montage et est de 130°. Cela signifie que - selon la hauteur du véhicule - il est encore possible de voir une zone de plus de 10 m derrière le véhicule. Convient pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper à partir de 2006 (X250 et X290). Spécialement conçu pour les véhicules, par exemple, de Hymer, Carado, Sunlight et RoadCar jusqu'en 2023 avec câble de caméra posé à l'avance et raccord vert clair côté caméra avec bloc d'alimentation 3,3V intégré pour prise jack. Grâce à l'adaptateur CSZ138K inclus dans la livraison, convient également aux véhicules à partir de 2024 avec câble à 4 pôles. Le câble de raccordement n'est pas compris dans la livraison, car il n'est pas nécessaire. Pour un équipement ultérieur dans des véhicules sans préparation, nous recommandons la caméra CS120BLA.

Dimensions 34,5 x 4,4 x 7,4 cm (L x H x P). Poids 0,277 kg.

9975553 199,00



CS111 BLA



CS112 TBLA

caratec

4 CAMÉRAS DE RECUL SAFETY CS111BLA ET CS112 TBLA

Ces caméras sont prévues pour les camping-cars équipés en usine d'un troisième feu stop des marques Hella und AL. La caméra double permet une vue optimale de la circulation à l'arrière du véhicule pendant le trajet ainsi que sur la zone derrière le véhicule pendant les manœuvres. Elle convient particulièrement pour les systèmes de navigation et Moniceiver avec plusieurs entrées caméra.

- Incl. câble de raccordement avec fiche RCA

Dimensions 29 x 5,5 x 4,8 cm (l x H x P). Poids 412 g.

CS111 BLA 9955976 219,00

Dimensions 29 x 5,5 x 5,7 cm (l x H x P). Poids 512 g.

CS112 TBLA 9955975 319,00



caratec

5 CAMÉRA DE RECUL SAFETY CS120BLA

La caméra grand angle pour le troisième feu stop intégrée. La console est montée simplement entre la carrosserie et le feu stop. Le feu stop d'origine est conservé et n'est pas compris dans la livraison. L'angle de vue s'élève à 150°.

Dimensions 34,5 x 4,4 x 7,4 cm (l x H x P).

9961919 219,00



caratec

6 CAMÉRA SAFETY CS100LA

- Caméra de recul couleur au look élégant
- Avec projecteur IR
- Angle de vision en diagonale 110
- Angle de vision horizontal 79
- Angle de vision vertical 104
- CCD couleur ¼
- Sensibilité à la lumière 0 Lux
- Câble de raccordement de 20 m avec fiche RCA inclus

Dimensions 7 x 4,4 x 4,5 cm (l x H x P).

9950199 229,00



caratec

7 CAMÉRA CS121LA

Compacte, robuste et dotée d'une excellente qualité d'image. La caméra CS121LA (NTSC) convient pour une multitude d'applications. Le boîtier compact convient très bien à l'arrière du camping-car et permet le montage même en cas d'espace disponible limité.

Câble de 15 m inclus avec connecteur RCA.

Dimensions 6,3 x ,32 x 3,1 cm (l x H x P).

9963317 229,00



caratec

8 CAMÉRA MINIATURE SAFETY CS102LA.03

Boîtier fin et aspect discret avec passage de câbles intégré. Grâce à son angle de vue plus grand, la caméra est flexible en ce qui concerne sa hauteur de montage. En outre, elle permet voir plus loin que les caméras traditionnelles, au-delà du pare-chocs arrière, ce qui augmente la visibilité de ce qui se passe derrière le camping-car.

Câble de 15 m avec connecteur RCA.

Dimensions 4,3 x 6,6 x 3,7 cm (l x H x P).

9961918 179,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



9 MONITEUR ECRANSY HD
- Écran HD de 7 pouces pour le système vidéo de recul Antarion.
- 2 ans de garantie

9975520 **139,00**



12 CÂBLE ADAPTATEUR
Pour connecter des caméras 4 broches et RCA

9957709 **19,00**



10 CAMÉRA DE RECUL CAMIFAT HD
Caméra de recul pour Fiat.
- Gain de temps lors du montage
- Capteur : CCD 120
- Aide au stationnement
- 2 ans de garantie

9975519 **159,00**



11 CAMÉRA DE RECUL CAMINOXW
Caméra HD pour système vidéo de recul en acier inoxydable Antarion blanc.
- Châssis en acier inoxydable blanc
- Capteur CCD de 150°.
- Microphone
- Indice de protection IP 68
- Livrée avec une extension de 15m
- Garantie de 2 ans

9975518 **109,00**

DOMETIC



13 PERFECTVIEW CAM 45 NAV
Caméra de recul conçue pour résister à des sollicitations importantes, à la poussière et à l'eau (étanche) conformément à la classe de protection IP69K, construction très compacte et facile à monter. Pour une meilleure visibilité de nuit, la caméra est équipée de LED infrarouge distinctes. Les réflexions sont ainsi empêchées. Préparation pour le raccord à des systèmes de navigation (incl. adaptateur RCA)
Dimensions 7,5 x 5 x 6 cm (l x H x P).

argenté	**9940677**	**289,00**
blanc	**9940678**	**289,00**

PERFECTVIEW CAM45 SANS NAV
Pour le branchement à des écrans Dometic (sans adaptateur RCA)

argenté	**9924938**	**259,00**
blanc	**9938243**	**259,00**

Écrans haute résolution – reproduction d'images de première qualité



14 ÉCRAN M55L AHD
Diagonale de l'écran 5"/12,7 cm. Luminosité 350 cd/m². Entrée 2+1 avec détection de signal. Résolution 384 000 pixels. Dimensions 14,6 x 8,7 x 2,6 cm (l x H x P). Poids 350 g.

9932848 **435,00**

Autres modèles disponibles sur demande.



15 ÉCRAN LCD M75L AHD
Diagonale d'écran 7"/17,8 cm. Luminosité jusqu'à 600 cd/m². Entrée 2+1 avec détection de signal. Résolution de 600.000 pixels. Dimensions 19 x 11 x 2,6 cm (L x H x P). Poids 400 g.

9932937 **475,00**



16 ÉCRAN LCD M 75LX AHD
Diagonale d'écran 7". Luminosité jusqu'à 800 cd/m². Résolution 614 000 px. Dimensions 19 x 11 x 2,6 cm (l x H x P). Poids 400 g.

9938494 **515,00**

GARMIN



EN SUPPLÉMENT
MATÉRIEL CARTOGRAPHIQUE
GRATUIT*
AMÉRIQUE DU NORD ● AMÉRIQUE DU SUDERIKA ● PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD ● AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE





CAMPER 795



CAMPER 895



CAMPER 1095

Vivez des moments inoubliables avec votre Camper Garmin

Profitez de paysages idylliques et découvrez de nouvelles régions. La série Camper avec itinéraires spécifiques aux véhicules et l'assistance à la conduite vous guide vers votre destination en toute tranquillité. Et grâce à la vaste sélection d'adresses utiles, vous trouverez rapidement et simplement les plus beaux points de vue et les aires de stationnement et de camping. Vous profiterez également d'excellentes recommandations TripAdvisor® et Foursquare®.

- Cartes de navigation actualisables (via WLAN) pour l'Europe (46 pays) & l'Afrique du Sud
- Guidage routier spécifique au véhicule pour les campeurs
- Assistance au conducteur Garmin et planification de l'arrivée avec images satellite
- Infos trafic en direct via DAB et Garmin Drive App
- Base de données avec ACSI™, Campercontact™ et Trailer's PARK™
- Recommandations TripAdvisor® et Guide Vert Michelin® vierge
- Lieux tendance, LocalSpots et RoundtripRouting
- Smart Notifications, assistance vocale et fonction mains libres Bluetooth®.
- Services en temps réel pour les informations routières, la météo, les prix du carburant et plus encore
- Compatible avec la caméra de recul Garmin BC™50
- Camper 895/1095 spécifique : application en format paysage/portrait, support magnétique ainsi que cartes routières supplémentaires via téléchargement pour : Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Nord/Sud, Australie et Nouvelle-Zélande.

Modèle	1 Camper 795 MT-D	2 Camper 895 MT-D	3 Camper 1095 MT-D
Dimensions (l x H x P cm)	17,3 x 9,9 x 1,9	20 x 12,5 x 2	24,5 x 15,4 x 2,1
Poids (g)Taille de l'écran (en pouces, diagonale) (l x H, cm)	240	405	554
Display Größe	7"	8"	10"
Résolution (pixels)	1.024 x 600	1.280 x 800	1.280 x 800
N° d'art.	**9961929**	**9961931**	**9961932**
Prix	**450,00**	**700,00**	**900,00**

***Le matériel cartographique supplémentaire à télécharger gratuitement via Garmin Express est disponible exclusivement pour les modèles Garmin Camper 895 & Garmin Camper 1095.**



4 CAMÉRA DE RECUL BC50 NIGHT VISION
Caméra de recul sans fil avec technologie de vision nocturne NightGlo : éclaire la zone derrière le véhicule dans l'obscurité.
Dimensions 4,3 x 1,9 x 2,2 cm (L x H x P). Poids 52 g.

9961933 300,00

5 ÉDITION OVERLAND DE TREAD AVEC ÉCRAN 8 POUCES
Pars à l'aventure avec ce navigateur tout-terrain robuste et passe des moments inoubliables avec tes amis*. Des fonctions de navigation complètes te permettent de rester sur la bonne voie et la technologie de communication par satellite inReach® t'aide à rester connecté en toute sécurité.
Profite de la navigation Turn-by-Turn Trail pour les routes et les chemins non goudronnés, ainsi que du guidage routier spécifique au véhicule en fonction des dimensions et du poids de ton véhicule. Le système de navigation dispose de cartes topographiques préinstallées et de POI iOverlander, ce qui signifie qu'aucun réseau de téléphonie mobile n'est nécessaire pour trouver des campings dans la nature avec l'équipement requis.
Les images satellite BirdsEye peuvent également être téléchargées directement sur l'appareil via WLAN. Avec un abonnement actif, il est également possible d'utiliser la technologie inReach® intégrée pour la communication par satellite dans le monde entier avec des messages texte bidirectionnels et un signal SOS interactif. Connecte le navigateur à l'application gratuite Garmin Tread® sur ton smartphone pour synchroniser tes données de voyage sur tous les appareils Garmin configurés et planifier ou ajuster des itinéraires avec les mêmes cartes, profils de véhicule et préférences que sur les navigateurs.

NOUVEAU



Points forts
- GPS tout-terrain robuste avec écran lumineux de 8 pouces
- Navigation Turn-by-Turn Trail avec cartes OSM et Adventure Roads
- Cartes CityNavigator® avec guidage routier spécifique au véhicule et cartes topographiques pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.
- Cartes de l'Amérique du Nord/Sud, de l'Australie & de la Nouvelle-Zélande via téléchargement
- Téléchargement WLAN d'images satellite BirdsEye directement sur le GPS
- Technologie inReach® intégrée (abonnement optionnel requis), altimètre, baromètre, boussole et indicateurs d'inclinaison
- Planification d'itinéraire simple et synchronisation des données via l'application Garmin Tread®.
- Compatible avec la caméra de recul Garmin BC™50

Contenu de la livraison Tread® Overland Edition 8 pouces, support à ventouse, support avec verrouillage magnétique, câble de raccordement au véhicule, câble USB, documentation.

Dimensions 20,7 x 16,9 x 3,1 cm (l x h x p). Poids 650 g.

9946979 1 300,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

GARMIN

INFO-DIVERTISSEMENT VIEO™ POUR VÉHICULES DE TOURISME

AVEC MODULE DE COMMANDE AMOVIBLE 8" OU 10"



RADIO VIEO RV

La radio/dock Vieo™ est la base du système d'infodivertissement entièrement intégré et constitue donc la première étape de l'installation dans le camping-car. Il permet de nombreuses applications sur un seul système, fournit de l'énergie pour charger l'écran lorsqu'il est arrimé et est compatible avec les panneaux de commande amovibles de 8" et 10". L'unité de commande peut être détachée de la radio et utilisée comme commande à distance à l'intérieur et à l'extérieur du camping-car. Il offre l'intégration média Fusion® complète pour le contrôle du volume dans plusieurs zones. La navigation spécifique offre des commandes vocales, des fonctions d'alerte et des points d'intérêt pour les vacances en camping-car.


- MOBILITÉ - Le panneau de commande amovible peut être utilisé comme télécommande dans tout l'intérieur et l'extérieur du camping-car afin de commander entièrement le système d'info-divertissement.
- RADIO/DOCK - Avec des boutons pour contrôler les fonctions de la radio et pour alimenter l'unité de commande amovible.
- NAVIGATION - Navigation Garmin spécifique pour les véhicules de loisirs avec commande vocale, guidage spécifique en fonction des dimensions et du poids du véhicule, fonctions d'alerte et points d'intérêt.
- INTÉGRATION MÉDIA - Intégration complète du système audio Premium FUSION® ; y compris le contrôle du volume multizone via le réseau de distribution audio FUSION PartyBus™ (jusqu'à quatre zones nommables), commande également via l'application gratuite FUSION-Link ™ pour smartphones.
- SOURCES AUDIO - MW/UKW/DAB/AUX/BT/USB/AIRPLAY
- FONCTIONS SMARTPHONE - Couplez votre VIEO avec un smartphone compatible pour recevoir des notifications avec l'application Garmin Drive™, transférer des adresses.
- DIGITAL SWTCHING - Interface utilisateur pour le contrôle et la surveillance du camping-car (si un EmpirBus ™ ou autre système compatible est installé dans le véhicule)
- FONCTIONS DE SÉCURITÉ - fonctions de sécurité spécifiques, fonctions avancées d'assistance au conducteur (nécessite une caméra frontale et une configuration définie par l'utilisateur pour l'installation) et bien plus encore.
- ENTRÉE CAMÉRA - quatre entrées caméra (RCA) pour l'installation de caméras compatibles pour la vue arrière (avec entrée micro pour caméra de recul), la vue avant et les caméras latérales activées par les clignotants.
- MISES À JOUR - Mises à jour cartographiques et logicielles via la connectivité Wi-Fi®, aucun ordinateur requis, mises à jour via GARMIN Express également possibles.









Modèle	6 RADIO / DOCK VIEO RV 52	7 MODULE DE COMMANDE VIEO RV 852 8"	8 MODULE DE COMMANDE VIEO RV 1052 10"
Dimensions (l x H x P cm)	17,6 x 7,1 x 13,5	20 x 12,5 x 2	24,5 x 15,4 x 1,7
Taille de l'écran (en pouces, diagonale) (l x H, cm)	–	8" (17,2 x 10,7)	10,1" (21,6 x 13,5)
Résolution (pixels)	–	1.280 x 800	1.280 x 800
Type d'écran	–	WXGA	WXGA
Batterie	–	Batterie lithium-ion rechargeable	Batterie lithium-ion rechargeable
N° d'art.	**9957644**	**9957639**	**9957640**
Prix	**750,00**	**750,00**	**850,00**



Fiat Ducato



Mercedes Sprinter (2006-2017)



Mercedes Sprinter (à partir de MJ 2018)



Iveco Daily


9 KITS DE MONTAGE

Kit de montage Garmin VIEO pour véhicules avec pré-équipement radio pour Mercedes Sprinter, Fiat Ducato (à partir de l'année 2006) et Iveco Daily (à partir de l'année 2014).

Contenu de la livraison : équerres métalliques, raccords à visser, microphone mains libres, câblage pour l'alimentation électrique, haut-parleurs, télécommande au volant actuellement uniquement pour FIAT Ducato 7&8 ainsi que Iveco Daily 6.

Convient pour le modèle :		
Ducato 7, 2006-2021 (et Jumper et Boxer de construction identique à partir de 2006)	**9957641**	**150,00**
Ducato 8, 2021-2024 (et Jumper et Boxer de construction identique), pas pour Ducato 9	**9958350**	**150,00**
Mercedes Sprinter W907 à partir de 2018	**9957643**	**150,00**
Mercedes Sprinter W906	**9961219**	**200,00**
Iveco Daily (à partir de 2014)	**9957642**	**150,00**

Kits d'antennes de toit Kombiflex



1 ANTENNE DE TOIT KOMBIFLEX ACTIVE POUR FM/DAB+ ET GPS/GLONASS*
Tige d'antenne de 23 cm, alimentation électrique 12 V des amplificateurs FM/DAB au choix via conducteur interne ou raccordement de câble externe avec douille DIN, y compris câble de raccordement FM (DIN), DAB+ (SMB) et GNSS (FAKRA) de 6,5 m chacun.

9963549 **350,00**



2 ANTENNE DE TOIT KOMBIFLEX ACTIVE POUR FM/DAB+*
Tige d'antenne de 23 cm, alimentation électrique 12 V des amplificateurs FM/DAB au choix via conducteur interne ou raccordement de câble externe avec douille DIN, y compris câble de raccordement FM (DIN) et DAB+ (SMB) de 6,5 m chacun.

9963536 **300,00**



3 ANTENNE DE TOIT ACTIVE KOMBIFLEX POUR FM/DAB+ – SOLUTION À UN SEUL CÂBLE*
Tige d'antenne de 43 cm pour FM/DAB+ via le câble préinstallé (non fourni), adaptateur FAKRA sur M10 x 0,75 et répartiteur passif fournis, alimentation en 12 V via la douille DIN du répartiteur (alimentation fantôme).

9963537 **280,00**

*Plaque de montage incluse avec plan de sol intégré pour l'installation sur des toits non métalliques (GFK)

4 ANTENNE DE TOIT KOMBIFLEX ACTIVE POUR FM/DAB+ ET GPS/GLONASS
Tige d'antenne 23 cm, amplificateur FM/DAB+ intégré, y compris câble FM (DIN), câble DAB+ (SMB) et câble GNSS (FAKRA) RG58 de 6,5 m chacun.

9963564 **173,00**



5 ANTENNE DE TOIT KOMBIFLEX ACTIVE POUR FM/DAB+
Tige d'antenne 23 cm, amplificateur FM/DAB+ intégré, y compris câble FM (DIN) et câble DAB+ (SMB) RG58 de 6,5 m chacun.

9963563 **121,00**






8 ANTENNE À FEUILLE ACTIVE DAB+
Antenne active DAB à coller sur la vitre, connecteur d'antenne SMB 90° (f), câble de 3 m.

9953933 **29,00**




9 CÂBLE ADAPTATEUR DAB
Câble adaptateur d'antenne DAB, Fakra (m)-z sur 90° SMB (f), avec câble coaxial de 15 cm.

9945693 **9,90**



6 TAPIS ISOLANT
Cette combinaison d'un tapis isolant en alubutyl et d'une couche de couverture en mousse acoustique permet de réduire les vibrations de la tôle extérieure/du revêtement de la porte. Les réflexions sonores dans la porte sont éliminées, 780 x 460 x 5 mm/1 pièce.

9980820 **30,00**



7 INTERFACE DE VOLANT POUR FIAT DUCATO
Interface de volant pour Fiat Ducato III, série 8, série 9 et série 2 ainsi que les modèles Stellantis de construction identique pour la commande à distance du volant et avec prise en charge des touches du téléphone, câble de raccordement radio universel inclus.

9975573 **85,00**



11 CÂBLE ADAPTATEUR RADIO ISO
Avec interrupteur MARCHE/ARRÊT, pour un fonctionnement de la radio sans allumage, circuit de protection inclus.

9961997 **24,00**



12 CADRE DE MONTAGE N-XFDUC8
Pour le montage du ZENEC Z-E3776 et XZENT X-F275 dans le Fiat Ducato III, série 8/9/2 et les modèles Stellantis de construction identique.

9960922 **30,00**



13 2-DIN CADRE DE MONTAGE N-XFDUC7-2D
Cache pour le montage d'un appareil 2-DIN dans le Fiat Ducato III et modèles similaires à partir de l'année de construction 2006.

9961993 **25,00**



14 2-DIN CADRE DE MONTAGE N-XFDUC8-2DV2
Cache pour le montage d'un appareil 2-DIN dans le Fiat Ducato III, série 8/9/2 et modèles Stellantis identiques.

9961998 **30,00**



15 CADRE DE MONTAGE 1 / 2-DIN ZLM-4301
Cache 1-DIN avec compartiment de rangement ou 2-DIN, pour Mercedes Sprinter (W906), BJ 2006 - 2018 et VW Crafter I.

9961994 **35,00**



16 1-DIN CADRE DE MONTAGE N-XFDUC7-1D
Panneau avec compartiment de rangement pour le montage d'un appareil 1-DIN dans le Fiat Ducato III et les modèles similaires à partir de l'année de construction 2006.

9961992 **29,95**



17 1-DIN CADRE DE MONTAGE N-XFDUC8-1DV2
Panneau avec compartiment de rangement pour le montage d'un appareil 1-DIN dans le Fiat Ducato III, série 8/9/2 et les modèles Stellantis de même type.

9975803 **33,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Works with Apple CarPlay | works with androidauto | dab+ | NOUVEAU

ZENEC

18 INDICATEUR 2-DIN Z-N538

Le Z-N538 avec s'adapte aux camping-cars équipés d'un emplacement 2-DIN. La commande via l'écran tactile capacitif de 17,1 cm / 6,75" et les grandes touches (Hard Keys) est directe, intuitive et donc également sûre. Le Z-N538 est un infotainer parfaitement équipé avec double tuner DAB+ et FM, Bluetooth pour les appels mains libres et le streaming de musique, deux ports USB et un lecteur de cartes microSD.
Le Z-N538 est compatible avec Android AutoTM sans fil et Apple CarPlay sans fil et se connecte sans fil à votre smartphone via WiFi : téléphoner, naviguer ou simplement écouter de la musique et des podcasts - toutes les fonctions prises en charge sont facilement contrôlées par Apple Siri, l'assistant vocal de Google ou l'écran tactile.

9975761 **529,00**

ÉQUIPEMENT Z-N538


- Écran tactile capacitif 6,75"/17,1 cm en verre véritable
- Tuner DAB+ double avec liste dynamique des stations, FM-DAB et DAB-DAB Seamless Blending, MOT Slideshow et DLS-Text, Tuner FM RDS double avec liste dynamique des stations
- Sans fil Google Android AutoTM, sans fil Apple CarPlay
- Deux ports USB 2.0 avec câble d'extension
- Lecteur de carte micro SD pour la lecture de fichiers A/V
- Module Bluetooth avec fonction mains libres et A2DP
- Amplificateur 4 x 50 watts
- Commande de jusqu'à deux caméras avec fonction de commutation automatique (CAM1) et lignes auxiliaires réglables
- IR-IN pour interfaces CAN/télécommande au volant
- Entrée HDMI, sortie préamplifiée 4.2 RCA (3 V), 1 entrée A/V RCA
- Eclairage des touches par LED RGB multicolores




Sans fil Apple CarPlay



Wireless Android Auto™



Utilisation confortable de vos apps



Tuner Twin DAB+



Works with Apple CarPlay | works with androidauto | dab+ | NOUVEAU

Compatible avec Fiat Ducato III série, 8/9*1 (2021 - 2024), série 2*1 (à partir de 2024) - Citroën Jumper II, série 2*1 (à partir de 2024) - Peugeot Boxer II, série 2*1 (à partir de 2024) - Opel Movano C, série 2*1 (à partir de 2024) - Toyota Proace Max*1 (à partir de 2024) - Un kit d'installation pour le Fiat Ducato série 7 et les modèles similaires sera disponible prochainement.

19 INFOTAINER Z-E3771
POUR FIAT DUCATO III, CITRÖEN JUMPER II, PEUGEOT BOXER II

Le Z-E3771 a été spécialement conçu pour le Fiat Ducato III à partir de la série 8 et les modèles similaires*1. Le système d'infodivertissement s'intègre parfaitement dans le cockpit et se commande aisément via les touches sensitives et son écran tactile capacitif de 9"/22,9 cm avec surface en verre.
Le Z-E3771 est un système multimédia très bien équipé avec un tuner DAB+ et un tuner FM RDS, deux ports USB, une unité Bluetooth complète, HDMI et deux entrées caméra.
Grâce à la prise en charge sans fil d'Apple CarPlay et d'Android AutoTM, vous pouvez utiliser facilement les applications et les services en ligne compatibles dans votre camping-car et les contrôler via Apple Siri, l'assistant vocal Google ou le grand écran tactile.

9975875 **649,00**

20 KIT DE MONTAGE N-XF-DUC-1D8


*1 A installer sur le Ducato III série 8/9 à partir de 2021 et sur les modèles identiques de la série 2 à partir de 2024.

9975802 **49,00**



ÉQUIPEMENT Z-E3771


- Écran tactile LCD-TFT capacitif 9"/22,9 cm avec surface en verre et position d'affichage réglable (hauteur et inclinaison)
- Sans fil Google Android AutoTM, sans fil Apple CarPlay
- Tuner DAB+ avec DAB-DAB Seamless-Following, MOT Slideshow, DLS Text et Comfort Scan
- Radio FM RDS avec réduction du bruit DSP
- 2 x port USB, 4 x 50 watts d'amplification
- Kit mains libres Bluetooth & streaming de musique A2DP
- 2 entrées caméra (CVBS & AHD 720p) avec fonction de commutation automatique, lignes auxiliaires personnalisables, bouton CAM
- Compatible avec les modèles de caméras „Multiview" de ZENEC
- Sorties préamplifiées 4.2 RCA, A/V In, entrée HDMI
- Connexion directe aux boutons de commande à distance au volant à l'arrière, y compris les commandes téléphoniques
- 1 x entrée IR-In pour interface CAN/LFB externe



Wireless Apple CarPlay



Wireless Android Auto™



CarPlay & Android Auto Navi



DAB+ Tuner

ZENEC



Convient pour Fiat Ducato III (2006 - 2021), série 8 / 9*1 (2021 - 2024), série 2*1 (à partir de 2024) - Citroën Jumper II (2006 - 2024), série 2*1 (à partir de 2024) - Peugeot Boxer II (2006 - 2024), série 2*1 (à partir de 2024) - Opel Movano C (2021 - 2024), série 2*1 (à partir de 2024) - Toyota Proace Max*1 (à partir de 2024)

1 AMPLIFICATEUR DE NAVIGATION Z-E3776 CONVIENT POUR FIAT DUCATO III, CITRÖEN JUMPER II, PEUGEOT BOXER II

Le modèle Z-E3776 s'intègre parfaitement dans la cabine du véhicule et peut être utilisé facilement au moyen de l'écran tactile capacitif 9"/22,9 cm, des touches à effleurement et du régulateur de volume. Le Z-E3776 est un système multimédia de premier choix avec un double tuner DAB+, un tuner FM RDS, une compatibilité iPod/iPhone, deux ports USB, un port HDMI et trois entrées de caméra. Le Naviceiver prend en charge Wireless Android Auto™, ainsi que que Wireless Apple CarPlay, et se connecte sans fil à votre téléphone portable.

9963166 **1 043,00**

Un pack de navigation* en option est disponible, lequel transforme le système d'info-divertissement de manière ciblée en Naviceiver de camping-car.

***Le logiciel de navigation n'est pas compris dans la livraison du Z-E3776**

Works with Apple CarPlay · works with androidauto · dab+

2 CADRE DE MONTAGE N-XFDUC8



*1 Convient pour le montage dans le Fiat Ducato III série 8/9 à partir de 2021 et les modèles de construction identique de la série 2 à partir de 2024.

9960922 **30,00**

ÉQUIPEMENT Z-E3776, Z-N975 ET Z-N976


- Écran tactile LCD-TFT capacitif de 9"/22,9 cm avec surface en verre
- Interface utilisateur pour l'affichage et la commande simultanés de sources de données internes et externes
- Sans fil Google Android AutoTM, sans fil Apple CarPlay
- Double tuner DAB+ avec liste dynamique des stations, MOT Slideshow, DAB-DAB/DAB-FM Service Following, DLS-Text
- Radio FM RDS avec réduction du bruit DSP
- 2 x port USB, Made for iPod/iPhone, 4 x 50 watts d'amplification
- Kit mains libres Bluetooth & streaming de musique A2DP
- 3 entrées caméra avec fonction de commutation automatique, entrée microphone et lignes auxiliaires réglables, bouton CAM
- Compatible avec les modèles de caméras „Multiview" de ZENEC
- Unité d'émission Bluetooth pour haut-parleurs externes Bluetooth
- Télécommandable par application smartphone et Maxi-Remote
- Sorties préamplifiées 4.2 RCA, A/V In & Out, entrée HDMI
- 1 x entrée IR-In pour interface externe CAN/LFB
- Pour le Z-E3776 : Connexion des touches multifonctions du volant, y compris les touches voix & téléphone à l'avant sur Fiat Ducato III, série 8/9 et série 2 ainsi que sur les modèles Stellantis de construction identique



Intégration véhicule parfaite



Double tuner DAB+ puissant



Wireless Apple CarPlay



Wireless Android Auto™

3 LOGICIEL DE NAVIGATION POUR CAMPING-CAR Z-EMAP76MH-TT3 POUR Z-E3776, Z-N975 ET Z-N976

Avec le pack de navigation disponible en option Z-EMAP76MH-TT3, les appareils ZENEC Z-E3776, Z-N975 et Z-N976 peuvent être transformés en Naviceiver parfaitement équipés pour camping-car.

- Logiciel de navigation 3D pour camping-car sur une carte micro-SDHC de 32 Go
- Cartes TomTom pour 44 pays d'Europe occidentale et orientale
- Profils de véhicules et camping-cars préconfigurés avec indication de la hauteur, de la largeur, du poids, de la remorque, etc.
- Pack d'adresses utiles de camping avec env. 20 000 destinations spécifiques et informations détaillées (en plusieurs langues : allemand, anglais, néerlandais, italien et français)
- Pack d'adresses utiles Premium Europe avec plus de 6,5 millions de destinations spécifiques
- Fonction FREEONTOUR / Send-To-Car intégrée pour la planification des itinéraires
- Représentation réaliste en 3D du terrain, des attractions touristiques, des centres-villes et des bifurcations d'autoroutes
- Navigation à l'estime pour des itinéraires précis sans signal GPS (tunnels, passages souterrains, etc.)
- Écran de navigation partagé en sources audio avec affichage des noms des rues et de la distance jusqu'à la prochaine intersection
- Assistant de voie, mode tunnel, zoom automatique en 3D pour intersections et sens giratoires, calcul intelligent d'itinéraires alternatifs, etc.
- Guidage vocal TTS
- Informations routières TPEG gratuites via DAB+ (couverture spécifique à chaque pays)
- Informations de circulation routière TMC
- 3 ans d'abonnement gratuit pour mise à jour des cartes



Navigation 3D pour camping-car



Profils de véhicules préconfigurés

LOGICIEL DE NAVIGATION Z-EMAP76MH-TT3

9963168 **219,00**

freeontour



FREEONTOUR - SEND-TO-CAR

La fonction Send-To-Car vous permet de transmettre facilement et confortablement par Bluetooth à votre appareil de navigation (Z-E3776, Z-N976 et Z-N975) les emplacements de camping et de stationnement, les P.O.I. ou votre itinéraire planifié chez freeontour. Vous trouverez de plus amples informations sur freeontour.com/navigation

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Works with Apple CarPlay · works with androidauto · dab+

4 NAVICEIVER 2-DIN Z-N976
DAB+, FM, USB, Bluetooth, A2DP : le modèle ZENEC Z-N976 propose un système d'info-divertissement premium dans chaque véhicule équipé d'un emplacement 2-DIN. L'écran capacitif 9"/22,9 cm extra-grand garantit des images, des vidéos et des vues de navigation détaillées et très contrastées. Grâce à l'assistance Apple CarPlay et Android Auto™, vous pouvez utiliser en toute simplicité des applications et des services en ligne compatibles dans le camping-car et les commander via Apple Siri, avec l'assistant vocal de Google ou encore au moyen de l'écran tactile de grande taille (pour une liste des équipements détaillée, référez-vous à la page ci-contre).

9963167 **899,00**

Un pack de navigation* en option est disponible, lequel permet une extension ciblée du système d'info-divertissement pour en faire un Naviceiver pour camping-cars (voir page ci-contre).

***Le logiciel de navigation n'est pas compris dans la livraison du Z-N976**

5 CADRE DE MONTAGE Z-EACC-IVD
Convient pour l'installation du Z-N976 dans les IVECO Daily VI/VII à partir de l'année 2014.

9955274 **69,00**



6 CADRE DE MONTAGE Z-EACC-MBF
Convient pour le montage du Z-N976 dans le Mercedes-Benz Sprinter III avec préparation radio à partir de l'année de construction 2018.

9955275 **69,00**





Works with Apple CarPlay · works with androidauto · dab+

7 NAVICEIVER 1-DIN Z-N975
Le modèle ZENEC Z-N975 est un système d'info-divertissement DAB+ de premier choix avec un écran tactile 9"/22,9 cm pour les véhicules équipés d'un compartiment d'appareil 1-DIN.
Afin que le Z-N975 s'intègre parfaitement dans l'ambiance de la cabine, la couleur d'éclairage des champs de touches peut être réglée de manière variable.
Le double Tuner DAB+ intégré avec liste de stations dynamique convainc grâce à une réception radio numérique claire et une utilisation confortable au moyen des touches à effleurement de grande taille.
Le modèle Z-N975 prend en charge Apple CarPlay et Google Android Auto™. Il dispose d'un système Bluetooth complet, de deux ports USB pour la lecture A/V ainsi que de trois raccords de caméra avec lignes d'aide réglables et une entrée microphone (pour une liste des équipements détaillée, référez-vous à la page ci-contre).

9963318 **899,00**

Un pack de navigation* en option est disponible, lequel permet une extension ciblée du Z-N975 pour en faire un Naviceiver pour camping-cars (voir page ci-contre).

***Le logiciel de navigation n'est pas compris dans la livraison du Z-N975**

Des caches de montage, des interfaces CAN/Stalk, etc. pour différents véhicules (par exemple Ford Transit) sont disponibles chez MOVERA.



ÉCRAN RÉGLABLE
Le modèle Z-N975 dispose d'un mécanisme de réglage qui permet un ajustement de l'angle d'inclinaison de l'écran (de +5° à -20°) et de la hauteur verticale de l'écran (de +40 mm à -20 mm).



CAMÉRAS MULTIVIEW
Les caméras de recul ZENEC sont compatibles avec le Z-E3776, le Z-N975 et le Z-N976. La particularité de ces caméras est l'affichage multiview, qui permet de sélectionner et de contrôler directement différentes vues d'image via l'écran tactile des appareils ZENEC.
- o Fonction Multiview avec six modes d'affichage de la caméra, sélectionnables via l'écran tactile de l'appareil : normal, vue de dessus, panorama, spot aveugle G/D, écran divisé en 2, écran divisé en 3.
- o Capteur d'image CMOS de haute qualité à faible consommation d'énergie, résolution d'image de 700 lignes TV avec une haute sensibilité à la lumière
- o Câble système séparable de 15 m de long

8 ZE-RCE3703MV
Convient pour les camping-cars Fiat Ducato, Citröen Jumper et Peugeot Boxer.



- o Console de caméra pour l'intégration du feu stop d'origine
- o Angle de caméra réglable mécaniquement
- o Adaptateur pour pré-câblage : Dometic CAM35 Z-EACC-DODIF (9946735) et CAMOS Z-EACC-CADIF (9946734)

9963181 **239,00**



9 ZE-RVC80MV
Caméra universelle

9963182 **239,00**



10 ZE-RVSC150MV
Pour les camping-cars semi-intégrés et entièrement intégrés.

9963180 **199,00**



- o ZE-RVC80MV et ZE-RVSC150MV avec boîtier robuste en aluminium moulé sous pression avec possibilité de réglage mécanique du champ de vision vertical
- o ZE-RVSC150MV avec LEDs IR de vision nocturne et contrôle dynamique de la luminosité via l'élément LDR
- o Adaptateur pour pré-câblage : Dometic Z-EACC-DWDIF (9946736), Camos Z-EACC-CADIF (9946734)



XZENT

1 AMPLIFICATEUR DE NAVIGATION X-F275
CONVIENT POUR FIAT DUCATO III, CITRÖEN JUMPER II, PEUGEOT BOXER II

L'infotainer X-F275 est adapté à FIAT Ducato III, Citroën Jumper II et Peugeot Boxer II - optiquement et techniquement. Le X-F275 dispose d'un grand écran tactile capacitif de 8"/20,3 cm en verre véritable. Outre un tuner FM analogique, il offre le DAB+ avec tout le confort nécessaire, comme la liste dynamique des stations ou le suivi de service DAB-DAB. Deux ports USB 2.0 se chargent de la lecture audio et vidéo. Pour les utilisateurs d'iPhone, le X-F275 propose Apple CarPlay, y compris la commande vocale Siri, tandis que les propriétaires de téléphones portables Android peuvent se réjouir de l'application AndroidLink préinstallée : elle permet de refléter le contenu de l'écran des smartphones Android sur l'écran de l'infotainer, puis de le commander directement via l'écran tactile du X-F275. Deux caméras de recul peuvent être connectées au X-F275, des lignes de guidage peuvent être affichées et réglées. Avec les packs de navigation* X-MAP27-MH1 ou X-MAP27-MH3 disponibles en option, le système d'infotrafic X-F275 devient un autoradio de navigation complet pour les camping-cars.

9970593 **727,00**

***Le logiciel de navigation n'est pas compris dans la livraison du X-F275.**

Convient pour Fiat Ducato III (2006 - 2021), série 8 / 9*1 (2021 - 2024), série 2*1 (à partir de 2024) ; Citroën Jumper II (2006 - 2024), série 2*1 (à partir de 2024) ; Peugeot Boxer II (2006 - 2024), série 2*1 (à partir de 2024) ; Opel Movano C (2021 - 2024), série 2*1 (à partir de 2024) ; Toyota Proace Max*1 (à partir de 2024)

2 CADRE DE MONTAGE N-XFDUC8

*1 Convient pour le montage dans le Fiat Ducato III série 8/9 à partir de 2021 et les modèles de construction identique de la série 2 à partir de 2024.

9960922 **30,00**



ÉQUIPEMENT X-F275 ET X-F285


- Écran tactile capacitif en verre véritable de 8"/20,3 cm (X-F275) ou 9"/22,9 cm (X-F285)
- Apple CarPlay (par câble USB)
- Support AndroidLink pour smartphones Android OS avec double protocole (via l'application Autolink)
- Tuner FM RDS avec DSP
- Tuner DAB+ double avec liste dynamique des stations, suivi de service DAB-DAB, diaporama MOT, texte DLS
- Unité Bluetooth avec fonction mains libres et streaming de musique A2DP, microphone interne et externe
- Deux ports USB, 2 câbles d'extension fournis
- HDMI, 4 x 40 watts d'amplification, Made for iPod / iPhone
- Commande de jusqu'à deux caméras avec fonction de commutation automatique, lignes d'aide affichables, touche de sélection directe CAM
- Télécommande IR, connexion directe à la télécommande au volant (programmable), IR-IN pour interface CAN/LFB
- 1 x entrée A/V RCA, 1 x sortie vidéo RCA
- Vous trouverez de plus amples détails sur l'équipement et la compatibilité avec les véhicules sur www.xzent.com




Écran tactile capacitif



Double-Tuner DAB+



Apple CarPlay



AndroidLink

Transformez les modèles X-F275 et X-F285 en un Naviceiver pour camping-car

3 - 4 LOGICIEL DE NAVIGATION X-MAP27-MH1

- Cartes de 47 pays : Europe occidentale et orientale, Grande-Bretagne, Turquie, Ukraine, Biélorussie et Russie (sur carte micro SDHC 16 Go)
- Profils de camping-cars préconfigurés avec indication de la hauteur, largeur, longueur, du poids, de la remorque, etc.
- Pack d'adresses utiles de campings P.O.I. avec env. 20 000 destinations spécifiques et informations détaillées (en plusieurs langues : allemand, anglais, néerlandais, italien, français)
- Pack Premium européen d'adresses utiles P.O.I. avec plus de 6,5 millions de destinations spécifiques
- Assistant de voie, mode tunnel, zoom automatique pour intersections et sens giratoires, calcul intelligent d'itinéraires alternatifs, etc.
- Service TPEG avec infos trafic via DAB+ (couverture spécifique au pays, version gratuite)

3 LOGICIEL DE NAVIGATION X-MAP27-MH1


Mise à jour gratuite des cartes pendant 1 an.

9955997 **199,00**


4 LOGICIEL DE NAVIGATION X-MAP27-MH3

Mise à jour gratuite des cartes pendant 3 ans.


9952977 **268,00**



Sélection du profil de véhicule




Cartes haute définition




Réglage des paramètres du



Guidage routier clair



Pack d'adresses utiles de campings



Planification d'itinéraires de camping-car

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Works with Apple CarPlay dab+

Le X-F285 est adapté au Ford Transit (à partir de l'année de construction 2019) - sans caches ni adaptateurs supplémentaires.

Jeu de câbles XZENT N-XF280-ISOACC avec interrupteur radio pour le fonctionnement de la radio sans allumer le véhicule disponible en option.



5 NAVICEIVER X-F285 CONVIENT POUR FORD TRANSIT

Le X-F285 est adapté au Ford Transit (à partir de 2019), s'intègre parfaitement au tableau de bord et offre les fonctions de navigation et de divertissement les plus récentes. Le grand écran tactile capacitif de 9"/22,9 cm en verre véritable permet une utilisation simple, intuitive et sûre de l'appareil.
Vous pouvez brancher votre iPhone directement sur le X-F285 via le port USB - le XZENT prend alors en charge Apple CarPlay. L'application AndroidLink préinstallée permet de refléter le contenu de l'écran des téléphones portables Android sur l'écran de l'infotainer et de commander directement les applications via l'écran tactile.
Le X-F285 est équipé d'un double tuner DAB+ qui permet une réception radio numérique mobile et détendue de la plus haute qualité. Outre un tuner RDS FM, le X-F285 dispose de deux ports USB 2.0 qui peuvent être utilisés pour la lecture de fichiers audio et vidéo.
Deux caméras de recul peuvent être connectées au X-F285 et des lignes de guidage peuvent être affichées et réglées.
Avec les packs de navigation* X-MAP27-MH1 ou X-MAP27-MH3 disponibles en option (voir page ci-contre), l'infotraceur X-F285 devient un ampli-tuner de navigation pour camping-cars entièrement équipé.

9984191 **794,00**

Compatible avec les FORD Transit break, châssis, fourgon et plateau à partir de l'année modèle 2019 avec radio 1-DIN DAB/FM d'usine ou préparation radio.

***Le logiciel de navigation n'est pas compris dans la livraison du X-F285.**



6 SYSTÈME D'INFO-DIVERTISSEMENT 1-DIN X-127

Le XZENT s'intègre de manière flexible dans le tableau de bord de diverses voitures et camping-cars avec un emplacement 1-DIN.
L'écran tactile capacitif et réactif de 9"/22,9 cm avec surface en verre véritable affiche des images claires et contrastées et permet un contrôle simple et intuitif de l'appareil. Pour une utilisation et une lisibilité optimales, vous pouvez régler individuellement l'angle d'inclinaison vertical et horizontal de l'écran ainsi que la hauteur d'affichage verticale.
Via USB, vous connectez votre téléphone portable directement au système d'infodivertissement - le X-127 prend alors en charge Apple CarPlay et Google Android AutoTM. Le tuner DAB+ facile à utiliser et la réception claire de la radio numérique sont des atouts supplémentaires.
Avec deux ports USB, le X-127 vous garantit le meilleur du divertissement lors de vos voyages. Vous pouvez utiliser un port USB pour lire des fichiers audio ou vidéo pendant que vous rechargez un appareil mobile sur l'autre port. À cela s'ajoute la possibilité de téléphoner via Bluetooth, mais aussi de diffuser de la musique sans fil depuis votre smartphone.

9961856 **499,00**

Works with Apple CarPlay androidauto dab+

***En raison de la distance réduite de l'écran dans le compartiment de la radio, les angles d'inclinaison de l'écran sont réduits.**

7 CADRE DE MONTAGE N-XFDUC-1D8

Kit pour le montage de XZENT X-127 dans les FIAT Ducato III, série 8, série 9 et série 2 ainsi que dans les modèles Stellantis identiques avec préparation radio.

9975802 **49,00**



ÉQUIPEMENT X-127


- Écran capacitif 22,9 cm / 9" avec surface en verre véritable
- Mécanisme de réglage d'écran flexible de l'angle d'inclinaison vertical et horizontal et de la hauteur d'écran verticale
- Apple CarPlay, Google Android AutoTM (par câble USB)
- Tuner DAB+ avec suivi de service DAB-DAB, MOT Slideshow, Comfort Scan et DLS-Text
- Radio FM RDS avec réduction du bruit DSP
- Module Bluetooth 4.2 avec fonction mains libres et streaming de musique A2DP, microphone Bluetooth interne et externe
- Deux ports USB, Made for iPod / iPhone,
- Egaliseur graphique 8 bandes, amplificateur 4 x 40 watts, HDMI
- Commande de jusqu'à deux systèmes de caméras avec fonction de commutation automatique et lignes d'aide, touche CAM
- Touches de commande RGB multicolores éclairées
- 4.2 sorties RCA préamplifiées (3 V)
- 1 x sortie vidéo RCA, 1 x entrée A/V RCA
- 1 x entrée SMA pour antenne GPS pour Apple CarPlay et Google Android AutoTM, antenne comprise dans la livraison
- 1 x IR-In pour le raccordement d'une interface CAN / LFB
- Entrée pour touches analogiques au volant (programmable)




Écran 9" réglable flexible



Tuner DAB+



Apple CarPlay & Android Auto™



Deux entrées de caméra

Vous trouverez de plus amples détails sur le site www.xzent.com



Works with Apple CarPlay androidauto dab+

2 SYSTÈME D'INFO-DIVERTISSEMENT 2-DIN X-107

Avec son écran tactile capacitif en verre véritable de 6,75"/17,1 cm, le X-107 s'adapte à tous les camping-cars équipés d'un emplacement 2-DIN et offre les fonctions de divertissement les plus récentes.
Le X-107 est un véritable appareil de confort, comme en témoigne sa façade claire avec quatre touches sensitives et un bouton de réglage du volume très pratique. Le X-107 est équipé d'un tuner DAB+ et d'un tuner FM mondial, via Bluetooth, il est possible non seulement de téléphoner, mais aussi de diffuser de la musique sans fil depuis son smartphone. Le X-107 dispose d'un port USB qui peut être utilisé pour lire des fichiers audio et vidéo et pour connecter des smartphones Apple iOS et Android.
Grâce à la fonction WebLink 2.0 intégrée, vous pouvez utiliser facilement diverses applications de votre téléphone Android ou iOS.

9963319 **239,00**

XZENT

1 INDICATEUR 2-DIN X-527

Le X-527 est un infotainer 2-DIN très bien équipé avec un écran tactile en verre véritable de 6,75"/17,1 cm, un tuner DAB+, un tuner FM World, une unité Bluetooth pour la téléphonie mains libres et le streaming de musique, deux ports USB pour la lecture de fichiers audio et vidéo, une entrée caméra et une entrée HDMI.
Via USB, vous connectez votre smartphone directement au centre multimédia - le X-527 prend alors en charge Apple CarPlay et Google Android AutoTM. Téléphoner, naviguer, envoyer et recevoir des messages ou simplement écouter de la musique et des podcasts - toutes les fonctions sont facilement contrôlées par Siri, l'assistant vocal de Google ou via l'écran du media center.


9963322 **399,00**




dab+

ÉQUIPEMENT X-107 ET X-527


- Écran tactile capacitif en verre véritable de 6,75" / 17,1 cm
- X-527 : Apple CarPlay, Google Android AutoTM
- X-107 : WebLink® 2.0, avec prise en charge des lecteurs audio et vidéo de smartphones, YouTube, Waze, Genius Maps de Mirai
- Tuner DAB+ avec suivi de service DAB-DAB / DAB-FM et texte DLS, X-527 avec en plus MOT Slideshow et Comfort Scan
- Radio FM RDS avec tuner FM mondial (toutes les régions)
- Deux ports USB 2.0 (X-527), un port USB 2.0 (X-107)
- Unité Bluetooth avec fonction mains libres et streaming de musique A2DP, microphone mains libres interne et externe
- Amplificateur 4 x 45 watts
- Bouton de réglage du volume, éclairage Touches de commande du capteur : RGB multicolore (X-527), blanc (X-107)
- Commande d'une caméra de recul avec fonction de marche arrière automatique, lignes auxiliaires affichables sur X-527
- X-527 : 1 x entrée A/V AUX RCA et 1 x entrée HDMI
- X-107 : 1 x entrée A/V RCA
- IR-IN pour interface CAN/LFB




Tuner DAB+ puissant



X-527 avec Android Auto™



X-527 avec Apple CarPlay


X-107 : prend en charge WebLink® 2.0

Vous trouverez de plus amples détails sur le site www.xzent.com

Wireless Charging – le chargement sans fil dans le camping-car

3 CHARGEUR INBAY

Avec INBAY, vous équipez facilement la recharge par induction avec une station de recharge certifiée Qi. Convient pour Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ou Opel Movano. Il suffit de remplacer le vide-poches, le porte-documents ou le porte-tablette d'origine sur le tableau de bord par le vide-poches INBAY : une fois installé, il suffit de poser le smartphone sur la station de chargement pour qu'il se recharge sans fil ! INBAY s'intègre parfaitement dans l'optique d'origine et s'installe par Plug & Play. Le support de charge comporte en outre une prise USB/AUX qui peut être reliée à la radio en tant que rallonge (en fonction de l'équipement de la radio).

- Convient pour Fiat Ducato et modèles similaires à partir de l'année de construction 2006 / 2021 / 2024
- 10 watts pour une charge inductive rapide et sans fil
- Courant de charge : DC5 - 9 V / 1 - 1,2 A (5 / 7,5 / 10 W)
- Certifié Qi par le Wireless Power Consortium
- Qualité de première monte made in Germany

9963325 **199,00**



Taille de smartphone maximale :
179 mm x 85 mm x 8,5 mm (H x l x P)

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

ZENEC



4 ANTENNE COMBINÉE FLEXIBLE
FM, DAB+/DVB-T2, 23 cm Barre d'aiguillage optique 4738.01 pour DVB-T

9947786 **100,00**



5 ANTENNE COMBINÉE FLEXIBLE
FM, DAB+/DVB-T2, GPS,23cm Barre d'aiguillage optionnelle 4738.01 pour DVB-T

9947787 **125,00**

Caméras de recul avec raccord RCA



6 ZE-RCE3704-2S
Caméra double capteur pour ZENEC Naviceiver : console de caméra pour l'intégration du feu stop (non fourni) - convient pour Fiat Ducato III, Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II à partir de 2006. Capteurs CMOS, angle de vue (hor.) Cam1 : 50°, Cam2 : 100°, angle Cam2 réglable mécaniquement, micro intégré, vision nocturne IR-LEDs, compatible avec le câble système Dometic Cam35. Câble de raccordement de 11 m.

9961858 **349,00**

Adaptateur pour le précâblage CAMOS disponible en option (art. 9961981).



7 ZE-RCE301-MK2-S
Caméra de recul compacte à haute résolution adaptée au Fiat Ducato III et aux modèles similaires, design du système avec intégration du feu de stop d'origine (non fourni). Capteur d'image SONY CMOS de haute qualité avec une faible consommation d'énergie. Résolution d'image détaillée avec un contraste élevé, même dans la pénombre. Câble de raccordement de 11 m.

9962045 **199,00**

Adaptateur pour pré-câblage : DometicCAM35 (réf. 9946735) et CAMOS (réf. 9946734) disponibles en option.



8 X-RVC290-MK2
Console de caméra de recul avec feu de stop (feu de stop non fourni) adaptée à Fiat Ducato III, Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II et modèles similaires, représentation détaillée même au crépuscule, capteur CMOS, angle de vision 125° (horizontal), câble de raccordement de 11 m, s'adapte au pré-câblage de la caméra ZENEC avec prise jack dans de nombreux camping-cars.

9963326 **129,00**



9 ZE-RCE3804
Caméra de recul adaptée au Ford Transit, 7e génération de Transit, à partir de l'année de construction 2014 et Facelift à partir de l'année de construction 2019, la caméra remplace le 3e feu de stop, capteur CCD, angle de vision (dia.) : 140°, angle de la caméra réglable mécaniquement, micro intégré, vision nocturne IR-LEDs, câble système en 3 parties de 10 m de long avec connecteurs vissés, s'adapte par ex. aux câbles de caméra préinstallés dans les camping-cars de Dethleffs.

9961857 **199,00**



10 ZE-RVSC200-MK2
Caméra de recul à double lentille avec capteur Cam1 de 50° et capteur Cam2 de 95° d'angle de vision horizontal. LED IR, microphone intégré, câble système en 3 parties avec longueur de 17 m. Adaptation au pré-câblage Dometic installé en usine incluse dans le kit.

9962044 **399,00**

Adaptateur pour le précâblage CAMOS disponible en option (art. 9961982).



11 ZE-RVSC90
Caméra de recul avec boîtier en aluminium moulé sous pression, capteur CCD, angle de vue (horiz.) : 150°, mode jour/nuit à commande LDR avec vue nocturne à LED infrarouges, microphone intégré, câble système en 3 parties de 18 m de long, étrier de montage 38 + 60 mm contenus dans le kit.*

9952853 **229,00**

Adaptateur pour le précâblage CAMOS disponible en option (art. 9961983).



12 ZE-RVSC62-MK2
Caméra de recul compacte à haute résolution avec mode automatique jour/nuit avec LEDs de vision nocturne IR et microphone intégré. Possibilité de sortie d'image normale ou inversée. Boîtier en aluminium moulé sous pression. Angle de vision (dia.) : 170°, 2 m + 15 m de câble de raccordement inclus dans le kit.

9963323 **184,00**



13 ZE-RVC82MT
Caméra de recul compacte en aluminium moulé sous pression. Cam Capteur avec angle de vision diagonal de 170°. Ajustement vertical du champ de vision de 0° à 70° vers le haut/bas. Capteur CMOS pour une bonne vision nocturne. Câble de raccordement de 11 m.

9963324 **179,00**

Adaptateur pour pré-câblage : Dometic (art. 9946736) et CAMOS (art. 9946734).



→ Énergie mobile
à partir de la page 398

Electrotechnique



Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.

Kits solaires et accessoires	390-396
Piles à combustible	397
Énergie mobile	398
Batteries et accessoires	399-406, 410
Chargeurs	407-409, 411
Convertisseurs	412-415
Électronique embarquée	416-420
Câbles, connectique et fusibles	417-418, 422-428
Interrupteurs et prises	429-431
Luminaires, lampes	432-434
Prises remorque	435
Feux arrière / de gabarit	436-439



→ Lampes à partir de la page 432



Quipon Solar

En vacances avec ton camping-car, tu peux être vraiment indépendant. Les installations solaires Quipon rechargent tes batteries de manière fiable et te permettent de disposer d'une énergie autonome.

Quipon

Nos modules solaires Quipon, d'une puissance de 120 à 150 Wp (selon la variante), assurent une très bonne performance de charge même lorsque les conditions météorologiques sont défavorables.

Grâce à notre régulateur de charge MPPT, presque tous les types de batteries courants tels que 12 V liquide, AGM, gel et lithium peuvent être chargés sans problème.



1 PANNEAU SOLAIRE 120 MONOCRYSTALLINE
Taille compacte, spécialement conçue pour les camping-cars.
Le câblage (longueur 5,0 m / section 2,5 mm²) est déjà monté sur le module solaire.
Support de montage cannelé en aluminium anodisé inclus.

Version	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
120 Wp	105 x 4,5 x 58,5	7,6	**9962617**	**121,00**
140 Wp	126 x 4,5 x 58,5	8,8	**9962618**	**137,00**



2 PANNEAU SOLAIRE ALL BLACK
Les cellules PERC des modules ALL BLACK fournissent jusqu'à 20% d'énergie en plus qu'un module solaire classique.
Le câblage (longueur 5,0 m / section 2,5 mm²) est déjà monté sur le module solaire.
Support de montage cannelé en aluminium anodisé inclus.

Version	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
130 Wp	122,5 x 4,5 x 51,5	8	**9962619**	**156,00**
150 Wp	131 x 4,5 x 51,5	8,6	**9962620**	**168,00**

3 RÉGULATEUR DE CHARGE MPPT KIT
Convient entre autres aux panneaux solaires Quipon. Convient à toutes les batteries 12 V ou 24 V à l'acide, au gel, AGM ou au lithium. Avec affichage LED pour le fonctionnement et le processus de charge. Puissance maximale. Puissance solaire 215 Wp, courant de module max. 15 A. Traversée de toit incluse.

Dimensions 12 x 3,5 x 7,8 cm (L x H x P). Poids 0,38 kg.

9962642 **73,00**



Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.



Danger

DEKALIN

4 KIT ADHÉSIF
- 1 cartouche de 290 ml de colle MS-5 DEKASYL
- 1 x 30 ml DEKAVATOR 22 NF
- 1x DEKACLEAN set de chiffons de nettoyage (1x chiffon humide / sec de chaque), pinceau et raclette en laine.

Coloris blanc. Dim. plié 24 x 7 x 11 cm (l x H x P). Poids 0,7 kg.
Danger : H225, H319, H336, EUH210, EUH212, EUH208 : contient du timéthoxyvinylsilane. Peut provoquer des réactions allergiques.

9948968 **56,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

BÜTTNER
DOMETIC



N-BUS est le nouveau standard de communication de Dometic il permet de commander la batterie lithium, le régulateur de charge solaire, le booster DC-DC et l'onduleur de manière intelligente. Cette évolution technique rend le système d'énergie mobile beaucoup plus efficace et sûre. Mais surtout, elle permet de contrôler tous les appareils à partir d'une seule interface.

5 RÉGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE MPPT BLUETOOTH

- Convient à la plupart des courbes de charge modernes et même aux batteries LiFePO4
- Obtenez plus de puissance de votre panneau solaire grâce à la technique MPPT (Maximum Power Point Tracking).
- Choix entre batteries lithium LiFePO4, AGM, gel et humides
- L'algorithme OPTICHARGE permet, grâce à ses courbes de charge à six niveaux, de charger la batterie en fonction des besoins
- Deux entrées séparées pour différents modules solaires, par exemple BLACK LINE + POWER LINE
- 2. sortie de batterie pour charger la batterie de démarrage
- Sonde de température pour la charge de tous les types de batteries incluse dans la livraison
- Peut être combiné avec l'écran multifonctionnel N-Bus TD283 comme téléaffichage solaire

Désignation	SC330	SC480
Tension de la batterie (V)	12	12
Tension d'entrée maximale (Wp)	330	480
Courant maximal du module (A)	20	30
Charge de la batterie de démarrage	Oui	Oui
Ventilateur	Non	Oui
Bluetooth	Oui	Oui
Dimensions (l x H x P cm)	17 x 8,8 x 4,8	17 x 8,8 x 4,8
Poids (g)	345	345
N° d'art.	**9962331**	**9962332**
Prix	**159,00**	**199,00**



6 ÉCRAN TACTILE TD283

- Écran N-BUS multifonctionnel
- Pratique et convivial
- Commandez tous les appareils N-BUS à partir d'un seul écran.
- Surveillez les paramètres énergétiques de tous les appareils N-BUS (par ex. état de charge de la batterie, du panneau solaire, du chargeur de courant continu)
- Suivi de la consommation de vos appareils électriques en temps réel
- Peut être utilisé pour activer et désactiver les appareils N-BUS
- Également compatible avec la nouvelle application Dometic pour appareils mobiles (si un appareil Bluetooth est présent sur le réseau N-BUS)
- Convient pour les camping-cars, les bateaux et les camions

Dimensions 7,9 x 1 x 10 cm (l x H x P). Poids 300 g.

9962333 **139,00**



7 RÉGULATEUR SOLAIRE MOBILE TECHNOLOGY MT 230-PP

Régulateurs de charge avec technique POWER PLUS. Les régulateurs de charge MT POWER PLUS sont la principale connexion entre le module solaire et les batteries de bord. Ils veillent à ce que les batteries soient rechargées à tout moment de manière optimale et sûre.
Peut être combiné avec indicateur à distance MT IQ Solar II.

Désignation	MT 230 PP
Tension (V)	12
Puissance solaire max. (Wp)	230
Courant max. module (A)	14,5
Dimensions (l x H x P cm)	13 x 4 x 7,7
N° d'art.	**9952295**
Prix	**109,00**



8 AFFICHEUR MT SOLAR II

Indicateur à distance MT iQ Solar II qui peut être enfiché dans tous les régulateurs de charge MT (à partir de 2017).
Les données sont affichées : Courant de charge (A), tension du système (V), fonction de charge, puissance solaire sous forme de diagramme à barres et en %. En outre, la visualisation à distance solaire III dispose d'une fonction de comptage du courant (Ah et Wh). Il est ainsi possible de savoir quelle capacité a été transférée à la batterie. Une sortie de commutation est disponible pour une programmation libre. Il est ainsi possible de commander un relais qui active ou désactive un consommateur à une tension donnée. Compatible uniquement avec le MT 230 PP.

Coloris argenté. Dimensions 8 x 8,5 x 2 cm (l x H x P).

9985777 **125,00**



9 RÉGULATEUR SOLAIRE NDS SUN CONTROL

Sélecteur pour lithium LiFePO4, AGM, gel et plomb-acide.

- Courbes de charge à 6 niveaux avec algorithme Opticharge, protocole de communication N-BUS, compatible avec CI-BUS
- Possibilité de connexion pour le bus d'affichage
- Entrées séparées pour deux panneaux solaires
- Charge de la batterie du véhicule
- Système de désulfatation
- Capteurs de température (en option)

Peut être combiné avec l'écran multifonctionnel N-Bus TD283 comme téléaffichage solaire.

Tension d'entrée 30 V. Tension nominale 12V. Dimensions 9 x 4,8 x 15,1 cm (L x H x P). Poids 305 g.

Version	SCE320	SCE360
Courant de charge (A)	20	25
Puissance max. Puissance (W)	320	360
N° d'art.	**9962742**	**9962743**
Prix	**125,00**	**129,00**



Danger

1 KITS SOLAIRES MONOCRISTALINS

La gamme de réference en paneaux solaires, livrés avec kit de montage et régulateur PWM et câblage.

Danger : H225, H319, H336, EUH210, EUH208 : Contient du vinyltriméthoxysilane;N-[3-(triméthoxy-silyl)-propyl]-éthylènediamine;N-[3 -(diméthoxyméthylsilyl)propyl]éthylènediamine;acétylacétonate de dioctylétain. Peut provoquer des réactions allergiques.

Puissance	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
120 W	106,5 x 6 x 58,5 cm	7,4	**9962951**	**175,00**
140 W	127,5 x 6 x 58 cm	8,8	**9962955**	**195,00**
160 W	136,5 x 6 x 58,5 cm	9,4	**9962959**	**215,00**




Danger

2 INSTALLATION SOLAIRE ALL BLACK

Les cellules ALL BLACK PERC fournissent jusqu'à 20 % d'énergie de plus qu'un module solaire classique. Toutes les installations contiennent un régulateur de charge MPPT et améliorent la puissance du module solaire de jusqu'à 20 % de plus qu'un régulateur classique. Livré en kit complet avec régulateur, colle (DEKASYL MS-1), néttoyant (DEKACLEAN ULTRA) et passage de toit.

Danger : H225, H319, H336, EUH210, EUH208 : Contient du vinyltriméthoxysilane;N-[3-(triméthoxy-silyl)-propyl]-éthylènediamine;N-[3 -(diméthoxyméthylsilyl)propyl]éthylènediamine;acétylacétonate de dioctylétain. Peut provoquer des réactions allergiques.

Version	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Kit complet 190 Wc	177,5 x 4,5 x 51,5	10,9	**9962973**	**309,00**
Kit complet 220 Wc	156,5 x 4,5 x 68	12,7	**9962975**	**349,00**
Kit complet 300 Wp	163,95 x 4,5 x 84	17,2	**9962976**	**409,00**



Danger

3 INSTALLATION SOLAIRE BLACK BOOSTER

Cellules à haut rendement pour une production maximale d'énergie solaire en combinaison avec les régulateurs MPPT à double sortie de dernière génération.
Livré en kit complet avec régulateur, colle (DEKASYL MS1), nettoyant (DEKACLEAN ULTRA) et passage de toit.

Danger : H225, H319, H336, EUH210, EUH208 : Contient du vinyltriméthoxysilane;N-[3-(triméthoxy-silyl)-propyl]-éthylènediamine;N-[3 -(diméthoxyméthylsilyl)propyl]éthylènediamine;acétylacétonate de dioctylétain. Peut provoquer des réactions allergiques.

Puissance	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Kit complet 120 W	108 x 4,5 x 54	7	**9962946**	**349,00**
Kit complet 140 W	121 x 4,5 x 54	7,8	**9962947**	**389,00**
Kit complet 170 W	146,5 x 64,5 x 54	9,8	**9970652**	**459,00**
Kit complet 220 W	134 x 4,5 x 80,8	17	**9970653**	**599,00**

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 500 de ce catalogue.

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

4 – 6 RÉGULATEUR SOLAIRE MPPT

Le régulateur MPPT (Maximum Power Point Tracking) d'Antarion adapte en permanence la tension et le courant de charge afin d'obtenir le meilleur rendement solaire possible.

- La tension de charge peut être réglée en fonction du type de batterie.
- Convient à toutes les batteries 12 V ou 24 V à l'acide, au gel, AGM ou au lithium.
- Deuxième sortie de batterie pour charger la batterie du moteur



4 MPPT 10 A

Puissance 160 W. Dimensions 12,2 x 7,9 x 3,6 cm (l x H x P). Poids 340 g.

9960757 79,00



5 MPPT 20 A

Puissance 320 W. Dimensions 12,2 x 7,9 x 3,6 cm (l x H x P). Poids 400 g.

9934698 109,00



6 MPPT 25 A BLUETOOTH

Cet article vous permet d'afficher sur votre smartphone le chargement en provenance du panneau solaire et le niveau de charge de la batterie. Application gratuite Antarion Solar disponible pour Android et iOS.

Puissance 320 W. Dimensions 14,7 x 7,9 x 4 cm (l x H x P). Poids 400 g.

9960758 129,00

7 PACK D'ACCESSOIRES POUR INSTALLATION SOLAIRE

Régulateur PWM, DEKASYL MS-1, DEKACLEAN ULTRA et boîtier de raccordement.

Danger : H225, H319, H336, EUH210, EUH211, EUH208 : contient du vinyltriméthoxysilane;de la N-[3-(triméthoxysilyl)-propyl]-éthylènediamine;de la N-[3 -(diméthoxyméthylsilyl)propyl]-éthylènediamine;de l'acétylacétonate de dioctylétain. Peut provoquer des réactions allergiques.

9960759 59,00





Danger

8 PANNEAU SOLAIRE PLIABLE ANTARION

Le panneau s'installe facilement et rapidement partout où vous en avez besoin. Compatible avec la recharge de tous les types de batteries de toutes les marques, il s'adapte à la plupart des stations d'énergie portables grâce à ses connecteurs MC-XT60. Il est possible de le coupler à un régulateur de charge tel que PWM ou MPPT pour recharger des batteries auxiliaires acide, AGM, GEL ou lithium. Durable, étanche à la poussière et résistant aux UV grâce à la protection IP68 et au film ETFE, ce produit peut être utilisé partout. Gamme de modules solaires avec cellules PERC.

Contenu de la livraison : câbles solaires de 5 m de long avec raccords MC4 (compatible avec adaptateurs MC4-XT60). Coloris noir. Tension nominale 20,9 V.

Puissance 165 W (3 x 55 W). Courant nominal 7,9 A. Dimensions déplié 185,5 x 56,5 x 5 cm (l x H x P), plié 56,5 x 55 x 2 cm (l x H x P). Poids 4,5 kg.

9962315 259,00



Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 500 de ce catalogue.



Danger

Phaesun

1 SYSTÈME SOLAIRE ENERGY GENERATION KIT MARE FLEX 120 W/12 V

1 x panneau solaire Phaesun Mare Flex 120 W, 1 x régulateur de charge Victron PWM Duo 20 A pour deux batteries et écran, 5 m de câble de module avec connecteurs, 1 x câble de batterie avec fusible intégré, 1 x traversée de toit blanche, kit de collage.

- Cellule solaire Sunpower Maxeon

Dimensions 79,6 x 3,5 x 108,2 cm (l x H x P). Poids 6 kg. Danger : H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208 : contient du N-(3-(triméthoxylsilyl)propyl)éthylènediamine. Peut provoquer des réactions allergiques.

9960681 540,00

2 MODULE SOLAIRE MARE FLEX 120

Puissance 120 W. Dimensions 54 x 0,4 x 119 cm (l x H x P). Poids 4,4 kg.

9960642 350,00



Danger

Phaesun

3 INSTALLATION SOLAIRE ENERGY GENERATION KIT MARE FLEX 155 W

Kit Energy Generation Phaesun Mare Flex 155 W, 1 x régulateur de charge Victron PWM Duo 20 A pour deux circuits de batterie, écran LCD, 1 x câble de batterie avec fusible, 1 x traversée de toit blanche, kit de collage Easy Bond Three.

Dimensions 54 x 0,4 x 144 cm (l x H x P). Poids 6,8 kg. Danger : H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208 : contient du N-(3-(triméthoxylsilyl)propyl)éthylènediamine. Peut provoquer des réactions allergiques.

9958264 641,00

4 MODULE SOLAIRE MARE FLEX 155

Puissance 155 W. Dimensions 54 x 0,4 x 144 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9958263 451,00



Phaesun

5 AFFICHEUR SOLAIRE FOX-D /E LCD

Affiche le courant et la tension supplémentaires jusqu'à 20 A, 12/24 V.

- Compatible avec tous les régulateurs de charge

Poids 100 g.

9970106 77,00


Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.

6



7







Phaesun

6 MODULE SOLAIRE KIT FLY WEIGHT PREMIUM

- Rendement énergétique élevé et électronique solaire intégrée
- Extrêmement léger, pliable et portable
- Régulateur de charge PWM avec sortie USB
- Des entretoises intégrées et escamotables permettent une mise en hauteur
- Le laminé ETFE est extrêmement translucide et séduit par sa longévité et sa résistance
- Film arrière renforcé, moins sensible à la flexion
- Les œillets intégrés permettent de tendre le module.

Contenu de la livraison : 2 x 36 cellules ou 3 x 12 cellules, cadre textile, câble de 5 mètres avec bornes de batterie, régulateur de charge avec écran LCD et port USB (5 V CC / 1 500 mA).
Tension 12V.

Puissance 135 W. Dimensions déplié 54 x 1 x 153 cm (l x H x P), replié 56 x 2 x 44 cm (l x H x P). Poids 5,6 kg.

9970503 477,00

Puissance 90 W. Dimensions déplié 56 x 1 x 107,5 cm (l x H x P), replié 56 x 2 x 44 cm (l x H x P). Poids 2,5 kg.

9971032 377,00

7 MODULE PLIABLE FLY WEIGHT 90 / 2

2 x 45 W (90 W), 12 VDC, 2 x 36 cellules, mono, cadre textile, câble de 5 mètres, pliable et portable, sans régulateur de charge.

Dimensions dimensions dépliées 107,5 x 56 x 0,8 cm, pliées 44 x 56 x 2 cm.

9970604 250,00

Phaesun

8 KIT MODULE FLY WEIGHT 135 PREMIUM MPPT

Comprend un chargeur MPPT Smart pour charger une batterie de 12 V.

- Entretoises intégrées et escamotables pour la mise en place d'un support.
- Des œillets intégrés permettent de haubaner le module.
- Différents câbles de raccordement inclus
- Encore plus résistant à la flexion grâce au film arrière renforcé
- Le laminé ETFE est extrêmement translucide, durable et résistant

Disponible à la livraison en trois variantes sans / avec régulateur de charge équipé d'un écran LCD, d'un enregistreur de données et d'une sortie USB (réglable sur plomb/acide, gel, AGM, LiFePo4) / avec régulateur de charge MPPT (compatible Bluetooth).

Puissance 135 W. Tension 12V. Dimensions 56 x 2 x 44 cm (l x H x P). Dim. plié 58,5 x 4,5 x 46,5 cm (l x H x P). Poids 5,6 kg.

9962237 618,00

Phaesun

9 MODULE PLIABLE FLY WEIGHT 135 / 3

- Des entretoises intégrées et escamotables permettent une surélévation
- Les œillets intégrés permettent de fixer le module
- Différents câbles de raccordement inclus
- Film arrière renforcé, moins sensible au pliage
- Le stratifié ETFE est extrêmement translucide et se distingue par sa longévité et sa résistance

Puissance 135 W. Tension 12V. Dimensions 56 x 2 x 44 cm (l x H x P). Dim. plié 60 x 6,5 x 46,5 cm (l x H x P), sans régulateur de charge. Poids 4,4 kg.

9962236 440,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



victron energy

10 RÉGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE MPPT

12/24 V DC. Consommation propre de 10 mA. IP43.

- Pour systèmes autonomes
- Bluetooth intégré
- Commande et surveillance au moyen de l'application gratuite Victron Connect

SmartSolar 75/15. Courant de charge 15 A. Dimensions 11,3 x 4 x 10 cm (l x H x P). Poids 0,5 kg.

9932042 86,00

SmartSolar 100/20. Jusqu'à 48 V 20 A de courant de charge, 12/24/48 V DC. 10 mA. Dimensions 11,3 x 6 x 10 cm (l x H x P). Poids 0,6 kg.

9956697 115,00

SmartSolar 100/30. Courant de charge max.30 A. Intégration Blue-Tooth, VE.Direct. Dimensions 18,6 x 7 x 13 cm (l x H x P).

9935419 163,00

SmartSolar 100/50. 50 A Courant de charge. Dimensions 18,6 x 7 x 13 cm (l x H x P). Poids 1,37 kg.

9939141 235,00

SmartSolar 150/35.Courant de charge 35 A. Dimensions 18,6 x 7 x 13 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9932044 235,00

SmartSolar 150/45. 45 A Courant de charge. Dimensions 18,6 x 7 x 13 cm (l x H x P). Poids 1,4 kg.

9957826 278,00



Phaesun

11 DÉFLECTEUR PROFIL PERFECT MOUNT

2 déflecteurs en aluminium pour le montage de modules solaires, alliage anodisé ou noir résistant à l'eau salée (EN AW-6063), épaisseur de paroi 1,9 mm.

Coloris noir.

90 x 62 x 550 mm (l x H x P)

9960653 63,00

90 x 85 x 680 mm (l x H x P)

9960655 61,00

90 x 82 x 800 mm (l x H x P)

9960682 92,00

Coloris argenté.

90 x 62 x 550 mm (l x H x P)

9960643 65,00

90 x 85 x 680 mm (l x H x P)

9960654 65,00

90 x 62 x 800 mm (l x H x P)

9960683 92,00

105 x 62 x 415 mm (l x H x P)

9960648 70,00

12



13



14



LiPPERT

12 RÉGULATEUR SOLAIRE MPPT LRM 1218 AVEC SONDE DE TEMPÉRATURE

Type de batterie réglable

- Pour 2 batteries
- Chargement de la batterie de démarrage (plomb-acide 12 V, plomb-gel et AGM) après la phase de chargement principal de la batterie embarquée avec 2,5 A max.
- Courant de charge de la batterie embarquée 20 A max. Courbe caractéristique IUoU
- Voyants LED pour fonctionnement et préservation de la charge
- Matériel de raccordement incl. dans la livraison

Dimensions 148 x 95 x 55 mm (l x H x P). Poids 410 g.

9920399 378,00

13 RÉGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE LR 1218

- Tension finale de charge 14,2 V
- Courant nominal max. 18 A
- Pour 2 batteries
- Avec câbles de raccordement pour le fonctionnement en autarcie ou le raccordement à des systèmes Schaudt avec indicateur de courant solaire intégré
- Matériel de raccordement et fusibles avec supports inclus.

Dimensions 7,5 x 6,1 x 11 cm (l x H x P). Poids 116 g.

9985630 133,00

14 PANNEAU D'AFFICHAGE SOLAIRE LT 320

Le panneau de contrôle LT 320 est directement branché sur le régulateur solaire (LR 1218 ou LRM 1218). L'affichage du courant solaire dans la batterie de démarrage et de la cellule a lieu via un affichage LED.

- Kit avec câble de raccordement incl.

Dimensions 11 x 3,5 x 11 cm (l x H x P). Poids 75 g.

9972703 183,00



victron energy

15 SONDE DE TEMPÉRATURE SMART BATTERY SENSE

Victron Energy Smart Battery Sense, portée jusqu'à 10 mètres, capteur de tension et de température approprié pour régulateur solaire MPPT.

9958271 50,00



Phaesun

16 CÂBLE DE BATTERIE

Longueur 1,5 m, bornes +/- de batterie incl.

Fusible 15 A. H07 RN-F 2 x 2,5 mm²

9912625 39,00

Fusible 20 A. H07 RN-F 2 x 4 mm²

9912626 42,00

Fusible 30 A. H07 RN-F 2 x 6 mm²

9912587 44,00



Phaesun

17 EXTENSION DE SUPPORT DE MODULE

- Extension de support de module en plastique performant
- Résistance extrême
- Sécurité contrôlée par le contrôle technique
- Légère et aérodynamique

Lot de 2 pces	9952063	24,00
Lot de 4 pces	9952064	44,00

18 – 19



20 – 22



BÜTTNER

DOMETIC

18 – 12 TRAVERSÉE DE TOIT MT

Se colle sur le toit du véhicule avec du Sikaflex. Le boîtier est résistant aux chocs, aux UV, aux intempéries et étanche à l'eau. Trois presse-étoupes (en option) sont disponibles en fonction du diamètre du câble.

18	Boîtier - passage de toit	avec 1 entrée	9985584	24,00
19	Boîtier - passage de toit	avec 2 entrées	9985585	30,00
20	Fixation de câble	Ø 3 – 7 mm	9985581	7,40
21	Fixation de câble	Ø 6 – 12 mm	9985582	7,40
22	Fixation de câble	Ø 10 – 14 mm	9985583	7,40

23



24



25



26 – 27



28



Phaesun

23 – 28 TRAVERSÉE DE TOIT BLANCHE

Pos. 23 et 24, presse-étoupe inclus.

23	Traversée de toit	avec 1 entrée	9932027	9,70
24	Traversée de toit	Avec 2 entrées.	9932028	10,80
25	Profilé d'angle Smart Mount	Version complète	9932029	44,00
26	Profilé de déflecteur Smart Mount 550	Version légère	9932032	44,00
27	Profilé de déflecteur Smart Mount 680	Version complète	9932033	68,00
28	Profilé de connexion Smart Mount	Version légère	9932034	23,00

NDS | DOMETIC

1 INSTALLATIONS SOLAIRES COMPLÈTES NDS SOLENERGY



Les panneaux solaires Dometic NDS SOLENERGY combinent des techniques de construction modernes dans le domaine de la technologie solaire avec une structure complète et une installation simple. Le support de montage intégré au panneau solaire garantit une stabilité et une robustesse exceptionnelles. Il permet de maintenir le panneau solaire à la bonne distance de la carrosserie, ce qui facilite la ventilation. Chaque module est composé de cellules en silicium monocristallin de grande pureté, protégées par un film Tedlar et un verre trempé texturé. Ce dernier se caractérise par une grande transparence, une faible teneur en fer et un revêtement antireflet.

Equipement des installations solaires complètes : Régulateur solaire Dometic MPPT SC320 avec N-Bus, kit de déflecteur de toit monté, traversée de toit, kit de câbles monté.

Modèle	Puissance nominale (Wp)	Dimensions/Module (L x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Kit solaire PSM 100 WP	100	53 x 6 x 132	9,7	**9962489**	**329,00**
Kit solaire PSM 85 WP	85	53 x 6 x 116,5	9,2	**9962488**	**309,00**
Kit solaire PSM 100 WP Slim	100	41,6 x 6 x 172,7	10,2	**9962491**	**335,00**
Kit solaire PSM 175 WP	175	67,6 x 6 x 162,5	14,7	**9962494**	**410,00**
Kit solaire PSM 120 WP	120	53 x 6 x 152	10,7	**9962492**	**355,00**
Kit solaire PSM 150 WP	150	67,6 x 6 x 147,5	12,7	**9962493**	**375,00**

NDS | DOMETIC

2 PANNEAUX SOLAIRES SOLENERGY



Panneaux solaires avec cadre en aluminium et supports en aluminium sur le panneau solaire. Ces modules solaires sont fabriqués à partir de cellules monocristallines à haut rendement recouvertes d'une couche de verre de haute qualité. La construction multicouche résiste aux conditions environnementales les plus difficiles. Des diodes de dérivation spéciales protègent les cellules contre les surtensions et permettent au module solaire de continuer à fonctionner même en cas d'ombre ou de rupture accidentelle des cellules photovoltaïques.

Contenu de la livraison Panneaux solaires NDS Solenergy avec support en aluminium intégré et câble de raccordement de 6 m.

Modèle	Puissance nominale (Wp)	Dimensions/Module (L x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
SOLENERGY 100 WC	100	53 x 6 x 132	9,5	**9962496**	**210,00**
SOLENERGY 85 WP	85	53 x 6 x 116,5	9	**9962495**	**190,00**
SOLENERGY 100 WP Slim	100 Slim	41,6 x 6 x 172,7	10	**9962497**	**225,00**
SOLENERGY 175 WP	175	67,6 x 6 x 162,5	14,5	**9962500**	**305,00**
SOLENERGY 120 WC	120	53 x 6 x 152	10,5	**9962498**	**245,00**
SOLENERGY 150 WC	150	67,6 x 6 x 147,5	12,5	**9962499**	**275,00**

EFOY

3 PILES À COMBUSTIBLE





La pile à combustible EFOY est le générateur de courant pour la route. Elle produit du courant par une réaction chimique et charge ainsi la batterie de bord. Cela se fait de manière entièrement automatique et silencieuse, afin que vous puissiez profiter de vos loisirs sans être dérangé. Des appareils de 230 V peuvent également être alimentés via un onduleur. La pile à combustible EFOY est compatible avec tous les modèles de batteries courants. SFC recommande la pile EFOY au lithium pour une longue durée de vie.

Pile à combustible	**80 BT**	**150 BT**	**PRO 2800 BT**
Puissance	max. 40 W	max. 75 W	max. 125 W
Capacité de charge / jour	80 Ah	150 Ah	250 Ah
Tension nominale	12 V / 24 V	12 V / 24 V	12 V / 24 V
Consommation kWh	0,9 l	0,9 l	0,9 l
Température de service	de -20 °C à 40 °C	de -20 °C à 40 °C	de -20 °C à +50 °C
Batteries à raccorder	Toutes les batteries 12 et 24 V (acide-plomb, gel plomb-plomb, AGM, LiFePO4 (12,8 V / 25,6 V)	Toutes les batteries 12 et 24 V (acide-plomb, gel plomb-plomb, AGM, LiFePO4 (12,8 V / 25,6 V)	Toutes les batteries 12 et 24 V (acide-plomb, gel plomb-plomb, AGM, LiFePO4 (12,8 V / 25,6 V)
Poids (kg)	6,5	6,9	7,8 kg
Dimensions (l x H x P cm)	44,8 x 19,8 x 27,5	44,8 x 19,8 x 27,5	44,8 x 19,8 x 27,5
N° d'art.	**9960591**	**9960592**	**9947103**
Prix	**2 999,00**	**4 999,00**	**8 325,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

EFOY



Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 500 de ce catalogue.

4 BATTERIE AU LITHIUM

L'entrée idéale dans l'alimentation électrique autonome. Le système intelligent de gestion de la batterie (BMS) intégré contrôle et optimise les paramètres de la batterie au lithium EFOY de manière entièrement automatique. Cela optimise les processus de charge et a un effet positif sur la durée de vie.

Batterie EFOY	LI 70	LI 105
Capacité nominale	70 Ah	105 Ah
Tension nominale	12,8 V	12,8 V
Courant de décharge max.	150 A	200 A
Convient pour onduleur	2 000 W	2 400 W
Poids (kg)	11,8	16,3
Dimensions (l x H x P cm)	26,9 x 19,0 x 17,5	36,8 x 19,0 x 17,5
N° d'art.	**9960589**	**9960590**
Prix	**1 099,00**	**1 449,00**

5 CERTIFICAT DE GARANTIE

Pour toutes les piles à combustible EFOY
https://www.my-efoy.com/fr/service/garantie-pile-a-combustible-efoy/

pour EFOY 80	**9960593**	**189,00**
pour EFOY 150	**9960594**	**358,00**
pour EFOY Pro 2800	**9962866**	**478,00**
pour EFOY LI 70/105		gratuit



Danger

6 CARTOUCHES DE COMBUSTIBLE

Système de réservoir spécialement conçu pour les piles à combustible EFOY. Les cartouches EFOY peuvent être changées en quelques secondes - simplement et proprement. Avec une cartouche de combustible M10, vous êtes indépendant de la prise de courant pendant jusqu'à quatre semaines.

Danger : H225, H301, H311, H331, H370.

Cartouches de combustible EFOY	M5	M10
Volume (l)	5	10
Poid (kg)	4,3	8,4
Dimensions (l x H x P cm)	14,5 x 28,7 x 19,2	19,3 x 31,8 x 23
N° d'art.	**9985717**	**9985712**
Prix	**43,00**	**63,00**
Prix de base au litre	8,60	6,30



7 KIT CONNECTING RJ12

Le kit de connexion est nécessaire pour la liaison de communication entre la pile à combustible EFOY et les batteries au lithium EFOY. Le kit se compose de : Câble de données RJ12, Port Doubler RJ12 et embout de bus SFC.

3 m	**9961266**	**57,00**
10 m	**9961267**	**65,00**

8 9 10 11 12 13 14 15 16



Photo	Accessoires	N° d'art.	Prix
8	Panneau de commande OP3 Set y compris câble de données RJ12 3 m	**9960596**	**449,00**
9	Port DoublerRJ12-2*1,1	**9960600**	**23,00**
10	Adaptateur Bluetooth BT2 SET	**9960595**	**193,00**
11	Câble de chargement CL5	**9960598**	**57,00**
12	Liquide d'entretien Contenu 100 ml	**9991703** Prix de base pour 1 litre = 96,00	**9,60**
13	Support de cartouches de carburant	**9990936**	**24,00**
14	Sangle pour cartouches de carburant	**9992177**	**14,50**
15	Plaque de montage MP3 Set	**9960599**	**50,00**
16	Adaptateur Bluetooth BT1	**9923265**	**180,00**

Vous trouverez plus d'informations en ligne

Stations EcoFlow Power et panneaux solaires

Les nouvelles stations EcoFlow Power des séries River 3 et Delta 3 fournissent une énergie autonome fiable pour chaque aventure. Équipées de la technologie de batterie LiFePo4 robuste, durable et sûre, ces centrales électriques portables alimentent les consommateurs les plus divers. Avec des puissances de sortie de 300 W à 4000 W, les appareils offrent suffisamment de puissance et d'énergie, du smartphone aux machines à café ou aux plaques de cuisson à induction (série Delta 3). En combinaison avec un panneau solaire EcoFlow, une alimentation en énergie autonome est réalisable. L'EcoFlow Charge Booster permet de charger les appareils pendant le trajet avec une puissance allant jusqu'à 800 W (série Delta).



ECOFLOW

1 POWERSTATION RIVER 3

La nouvelle série EcoFlow River 3 - l'énergie, partout avec vous. La série RIVER 3 minimise les pertes de chaleur, nécessite moins de surface de refroidissement et se caractérise par un design compact. Elle se glisse dans n'importe quel sac à dos ou minivan, est facile à ranger et à transporter. Grâce à la technologie révolutionnaire X-GaNPower, la série RIVER 3 redéfinit le marché des batteries compactes, silencieuses et de longue durée pour petits appareils électroniques. Puissance de sortie de River 3 EU (300 W) à River 3 PLUS EU (600 W).

Version	Capacité (Wh)	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
River 3 EB 300*	286	23,4 x 22,4 x 11	3,3	**9958537**	**249,00**
River 3 EB 600*	572	23,4 x 22,4 x 15,8	5,6	**9958538**	**349,00**
River 3 EU	245	25,3 x 20,8 x 11,2	3,5	**9958541**	**249,00**
River 3 Plus EU	286	23,4 x 22,4 x 14,4	4,2	**9958542**	**329,00**

*Pile d'extension



ECOFLOW

2 POWERSTATION DELTA 3

Prêtes à l'emploi - les nouvelles stations d'alimentation de la série Delta 3 d'EcoFlow. Une puissance de sortie de 1800 W pour un fonctionnement ultra-silencieux, une charge encore plus rapide et une nouvelle disposition des connexions ne sont que quelques-unes des nouveautés de la nouvelle série Delta 3.

- DELTA 3 1500 EU : capacité extensible jusqu'à 5,5kWh

Version	Capacité (Wh)	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Delta 3 EB*	1.024	39,8 x 20 x 19,8	10	**9958539**	**599,00**
Delta 3 EU	1.024	40 x 20 x 28,4	13	**9958545**	**899,00**
Delta 3 1500 EU	1.536	40 x 21,2 x 28,2	16,5	**9958547**	**1 299,00**

*Pile d'extension



ECOFLOW

3 SAC POUR POWERSTATION RIVER 2 ET 3

Le sac à dos de voyage EcoFlow 30 litres peut contenir un ordinateur portable de 15,6 pouces ainsi que tous vos objets essentiels, tels que vêtements, livres, bouteilles d'eau et parapluies. Il s'étend jusqu'à 42 x 12 x 32 cm (l x H x P) et se roule jusqu'à 38 x 12 x 32 cm (l x H x P).

Volume 30 l. Dimensions 42 x 12 x 32 cm (l x H x P).

9958551 69,00

EXIDE TECHNOLOGIES

4 BATTERIE LI-ION MARINE & LEISURE

- Coûts d'exploitation réduits : durée de vie 3x plus longue et 2x plus de capacité disponible pour un coût total de possession optimal.
- Recharge plus rapide et fonction de chauffage
- Poids léger
- Système de gestion de la batterie (BMS) : pour un fonctionnement sûr et des performances optimales
- Connexion Bluetooth et application mobile
- Mode veille : En cas d'immobilisation prolongée, pour une protection supplémentaire



Version	Tension (V)	Capacité (Ah)	Puissance (Wh)	Dimensions (l x H x P mm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
EV640S	12,8 V	50	640	173 x 222 x 308	9	**9958552**	**900,00**
EV1250S	12,8 V	96	1.250	175 x 190 x 355	12,6	**9958553**	**1 400,00**
EV1300S	12,8 V	100	1300	173 x 222 x 308	12,1	**9958554**	**1 600,00**
EV2500S	12,8 V	200	2 500	170 x 245 x 485	25,7	**9958555**	**3 000,00**
EV1300S/24	25,6 V	50	1300	170 x 216 x 307	12	**9958556**	**1 600,00**
EV3800S/36	38,4 V	100	3.800	269 x 221 x 520	35,5	**9958557**	**4 991,00**

LEAB mobile energy

5 – 8 POWERSTATION / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ALL-IN-ONE – LPS II

Alimentation électrique mobile - Assurée par le LPS II. Grâce à l'onduleur intégré, à la gestion de la batterie, au booster de charge, à l'automate de protection des personnes et plus encore. Une charge DC est possible non seulement à partir du réseau de bord 12 V, mais aussi à partir du réseau de bord 24 V. De plus, le LPS II a une consommation propre très faible. De plus, le régulateur de charge solaire intégré (MPPT) permet de charger la batterie efficacement et en douceur.



5 LPS II 1500

Puissance de sortie 1.300 W (en continu), 1.500 W (10 min), 2.600 W (en pointe). Courant de sortie 180 A (en continu), 270 A (en pointe). Consommation propre < 1 W. Capacité de 100 Ah. Puissance maximale. Puissance d'entrée solaire 400 W. Dimensions 40,9 x 27,7 x 25,6 cm (L x l x H). Poids 22,5 kg.

9957725 3 089,00

6 LPS II 2000

Puissance de sortie 1.500 W (en continu), 2.000 W (10 min.), 4.000 W (en pointe). Courant de sortie 180 A (en continu), 270 A (en pointe). Consommation propre < 1 W. Capacité de 100 Ah. Puissance maximale. Puissance d'entrée solaire 400 W. Dimensions 27,7 x 25,6 x 40,9 cm (l x H x P). Poids 11,5 kg.

9962334 1 780,00

7 LPS II 2500

Puissance de sortie 2.000 W (en continu), 2.500 W (10 min), 4.000 W (en pointe). Courant de sortie 180 A (en continu), 270 A (en pointe). Consommation propre < 1 W. Capacité de 100 Ah. Puissance maximale. Puissance d'entrée solaire 400 W. Dimensions 40,9 x 27,7 x 25,6 cm (L x l x H). Poids 23,5 kg.

9957724 3 564,00

8 LPS II 3000

Puissance de sortie 2.300 W (en continu), 3.000 W (10 min), 5.000 W (en pointe). Courant de sortie 180 A (en continu), 350 A (en pointe). Consommation propre < 1 W. Capacité de 160 Ah. Puissance maximale. Puissance d'entrée solaire 400 W. Dimensions 40,9 x 27,7 x 25,6 cm (L x l x H). Poids 27,5 kg.

9957723 4 397,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

9 

10 

100 Ah 150 Ah

9 BATTERIE LITHIUM EPSILON 12V


- Certifié ECE R10 pour l'installation dans les véhicules automobiles
- Haute densité énergétique dans un boîtier standard DIN H6 / H8
- Système de gestion de batterie intégré
- Fonction de chauffage entièrement automatique
- Connecteurs en aluminium revêtus, y compris capteurs de température
- Communication des données par Bluetooth et CanOpen / CI-bus

Tension (V)	Capacité (Ah)	Dimensions (l x H x P mm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
12,8	100	175 x 190 x 278	11	**9958069**	**1 476,00**
12,8	150	175 x 190 x 353	16	**9958079**	**1 982,00**

10 BATTERIE LITHIUM NOMIA 12 V

- Nombre élevé de cycles (5000 cycles) permet une utilisation et une durée de vie de plusieurs années.
- Charge et décharge rapides, puissance de l'alternateur pleinement utilisée.
- Système de gestion BMS et fusible intégrés
- Haute capacité et puissance de sortie extrême

Tension (V)	Capacité (Ah)	Dimensions (l x H x P mm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
12	340	227 x 314 x 417	33	**9970829**	**3 868,00**
12	210	417 x 314 x 227	23	**9960246**	**3 047,00**

11 

12 

14 

13 

11 KIT DE SUPPORT DE BATTERIE POUR EPSILON

Kit de support de batterie pour le montage facile d'une seule batterie au lithium Epsilon 12 V 100 Ah ou Epsilon 12 V 150 Ah.

Dimensions 20 x 5 x 30 cm (l x H x P).

9958089 54,00

12 KIT SUPPORT DE CHARGE DE BATTERIE 2 PCES ZC NOMIA

Avec ce support, vous fixez facilement votre batterie au lithium Nomia.

9936821 70,00

13 ÉCRAN TACTILE, CÂBLE DE 5 M INCLUS

L'écran tactile est un appareil de mesure de batterie intelligent pouvant afficher la tension, le courant, le statut de charge et la durée restante de chargement et de déchargement. Disponible en six langues : allemand, néerlandais, anglais, français, italien et espagnol.

Convient pour Nomia 210 et 340 Ah.

9932063 277,00

14 NOMIA RELAIS BI-STABLE V23130C 12 V 260 A

Protection externe contre les surtensions et les sous-tensions pour les systèmes avec sorties BMS/CAN avec câble de connexion prêt à être raccordé (1 m). Pour utilisation Nomia 12 V 210 Ah, Nomia 12 V 340 Ah. Obligatoire pour une coupure de sécurité.

Limitation du courant permanent 190 A à 85 °C / 185 °F - Convient aux niveaux de tension jusqu'à 12 V CC - Haute capacité de courant de pointe jusqu'à 1.500 A.

9974020 171,00



15 BATTERIE LITHIUM

- Très sûr et résistant aux cycles
- Smart-BMS intégré contre les surintensités, les surcharges, les décharges profondes, les courts-circuits et les surchauffes
- Jusqu'à 60 % plus légères que les batteries au plomb traditionnelles
- Pleine capacité (100 %) utilisable
- Très faible autodécharge, < 3 % par mois
- Installation facile, sans entretien et longue durée de vie

Tension (V)	Capacité (Ah)	Dimensions (l x H x P mm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
12,8	50	200 x 170 x 170	5,5	**9960743**	**349,00**
12,8	100	318 x 176 x 187	11,9	**9960739**	**799,00**
12,8	150	485 x 170 x 240	16,5	**9960741**	**999,00**
12,8	200	525 x 240 x 220	22,5	**9960742**	**1 399,00**



16 BATTERIE LITHIUM AVEC CHAUFFAGE

- Durée de vie jusqu'à 20 fois plus longue par rapport aux Batteries traditionnelles
- Plus d'énergie utilisable pour un poids et une taille réduits
- Plusieurs connexions intelligentes comme le bus CAN, Bluetooth et plus encore
- Convient à la connexion en série et en parallèle
- Variantes basse température avec fonction de chauffage des cellules
- Classe de protection IP67 (50Ah - IP54)
- Sans entretien

Coloris argenté.

Tension (V)	Capacité (Ah)	Dimensions (l x H x P mm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
12,8 V	100	278 x 190 x 175	12	**9975809**	**1 226,00**
12,8 V	150	353 x 190 x 175	17	**9975816**	**1 600,00**



17 BATTERIE LITHIUM POWER+

- Pile au lithium
- 5 ans de garantie
- Application Bluetooth POWER+
- Pile mince et compacte
- Capacité de courant jusqu'à 200 A
- Durée de vie de 4.000 cycles

Puissance (Ah)	Dimensions (l x H x P mm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
150 Ch.	352 x 189 x 174	16,4 kg	**9958612**	**1 449,00**
200 Slim	338 x 152 x 357	22	**9958613**	**1 849,00**
200	345 x 245 x 190	19,1	**9958614**	**1 799,00**
280	521 x 230 x 238	23	**9958615**	**2 099,00**



Easy 200 Slim



Easy 150

18 BATTERIE LITHIUM EASY+ BLUETOOTH

- Batterie au lithium
- Application Bluetooth
- Charge électrique jusqu'à 50 A
- 3 ans de garantie
- Batterie mince et compacte
- Durée de vie de 25.000 cycles



Kit de transformation Lithium

Puissance (Ah)	Dimensions (l x H x P mm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
200 Slim	338 x 152 x 357	20	**9958611**	**1 399,00**
150 Chauff.	174 x 189 x 352	13,4	**9948712**	**1 099,00**
100	174 x 189 x 352	9,8	**9971427**	**749,00**
150	174 x 189 x 352	13,4	**9971428**	**1 049,00**
Kit de charge 40A Lithium ANTARION			**9962303**	**579,00**

1 BATTERIE BULTRON POLAR 12,8 V LIFEPO4 AVEC ÉQUIPEMENT COMPLET
Batteries LiFePO4 extrêmement petites et légères, entièrement équipées. Capacité maximale utilisable grâce au Twin-Balancer (balancier passif et actif). Des cellules toujours parfaitement équilibrées. Chauffage efficace et inégalé pour une utilisation jusqu'à -30 °C. Toutes les données de la batterie toujours à portée de main via Bluetooth & WLAN. Durée de vie incroyable, jusqu'à 10.000 cycles (selon le modèle). Remplacement simple 1 à 1 possible.









Version	80 AH POLAR	100 AH POLAR SLIM	105 AH POLAR DIN70	165 AH POLAR DIN95	185 AH POLAR DIN95	210 AH POLAR
Connectiques	Interrupteur ON/OFF, Bluetooth & WIFI APP. automatique 10 A chauffage, twin balancer (balancer passif + 5A actif balancer)	Interrupteur ON/OFF, Bluetooth & WIFI APP. automatique 10 A chauffage, twin balancer (balancer passif + 5A actif balancer)	Interrupteur ON/OFF, Bluetooth & WIFI APP. automatique 10 A chauffage, twin balancer (balancer passif + 5A actif balancer)	Interrupteur ON/OFF, Bluetooth & WIFI APP. automatique 10 A chauffage, twin balancer (balancer passif + 5A actif balancer)	Interrupteur ON/OFF, Bluetooth & WIFI APP. automatique 10 A chauffage, twin balancer (balancer passif + 5A actif balancer)	Interrupteur ON/OFF, Bluetooth & WIFI APP. automatique 10 A chauffage, twin balancer (balancer passif + 5A actif balancer)
Positions des bornes	M8	M8	Pôles ronds + M8	Pôles ronds	Pôles ronds + M8	M8
Courant (durée/crête)	100A / 240A	150A / 300A	150A / 300A	200A / 400A	200A / 400A	200A / 500A
Montage / Sous-siège	2x	Étagère intermédiaire	2x	2x	2x	1x
Dimensions (l x H x P cm)	19,8 x 16,9 x 16,6	45,8 x 5,8 x 21,9	27,9 x 18,9 x 17,5	35,5 x 18,9 x 17,5	35,5 x 18,9 x 17,5	31,5 x 20,8 x 15,5
Poids (kg)	8	11	10,5	16	16	20
N° d'art.	**9962120**	**9947604**	**9970785**	**9962122**	**9962340**	**9962123**
Prix	**849,00**	**1 312,00**	**1 049,00**	**1 449,00**	**1 649,00**	**1 899,00**










Version	230 AH POLAR	270 AH POLAR DIN95	300 AH POLAR	320 AH SOUS-SIÈGE POLAR	460 AH POLAR	540 AH SOUS-SIÈGE POLAR
Connectiques	Interrupteur ON/OFF, Bluetooth & WIFI APP. automatique 10 A chauffage, twin balancer (balancer passif + 5A actif balancer)	Interrupteur ON/OFF, application Bluetooth & WiFi, automatique 10A chauffage, twin Balancer (passif + 5A balancer actif)	Interrupteur ON/OFF, Bluetooth & WIFI APP. automatique 10 A chauffage, twin balancer (balancer passif + 5A actif balancer)	Interrupteur ON/OFF, Bluetooth & WIFI APP. automatique 10 A chauffage, twin balancer (balancer passif + 5A actif balancer)	Interrupteur ON/OFF, application Bluetooth & WiFi, automatique 10A chauffage, twin Balancer (passif + 5A balancer actif)	Interrupteur ON/OFF, application Bluetooth & WiFi, automatique 10A chauffage, twin Balancer (passif + 5A balancer actif)
Positions des bornes	M8	M8	M8	M8	M8	M10
Courant (durée/crête)	200A / 500A	200A / 500A	200A / 500A	300A / 1000A	300A / 1000A	300A / 1000A
Montage / Sous-siège	1x	2x	1x	1x	Véhicules Liner	1x
Dimensions (l x H x P cm)	35,5 x 15,5 x 21	35,5 x 18,9 x 17,8	36,7 x 25,6 x 18,9	35,5 x 18,9 x 22	52,0 x 22,0 x 24,0	35,5 x 19 x 35
Poids (kg)	20	24	25	29	39,5	46,5
N° d'art.	**9962124**	**9962341**	**9970788**	**9962125**	**9970912**	**9962517**
Prix	**2 049,00**	**2 399,00**	**2 649,00**	**2 799,00**	**3 999,00**	**5 617,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

AVANTAGES DES BATTERIES BULLTRON

- Développement, conception et montage en Allemagne
- 5 ans de garantie du fabricant allemand (10 ans en option)
- Service & réparation en Allemagne (en 1 jour)
- Boîtier vissé (peut être ouvert)
- Tous les composants électroniques sont remplaçables (vissés)
- Utilisation de composants de haute qualité et de longue durée de vie
- Durée de vie des cycles jusqu'à 75 % supérieure à celle des autres batteries LiFePO4
- Jusqu'à 45 % plus petite et jusqu'à 35 % plus légère que les autres batteries LiFePO4
- Tailles de batterie jusqu'à 540Ah adaptées au montage sous le siège



2 BULLTRON STANDARD 12,8 V LIFEPO4 ACCU
La batterie LiFePO4 bon marché avec un équipement de protection complet. Dans un boîtier DIN standard pour un remplacement simple 1 à 1.

Version	50 AH MOOVER	50 AH MOOVER	100 AH DIN 80	150 AH DIN 95
Connectiques	équilibreur actif	équilibreur actif / chargeur 11 A inclus	application Bluetooth / équilibreur actif	application Bluetooth / équilibreur actif
Positions des bornes	M6	M6	Pôles ronds Standard	Pôles ronds + M8
Courant (durée/crête)	50 A / 300 A	50 A / 300 A	100 A / 300 A	100 A / 300 A
Lieu de montage / Utilisation pour	Caravane	Caravane	2x	2x
Dimensions (l x H x P cm)	19,6 x 16,7 x 13,2	19,6 x 16,7 x 13,2	31,5 x 18,9 x 17,5	35,5 x 18,9 x 17,5
Poids (kg)	5	5	11	16
N° d'art.	**9962677**	**9962676**	**9962515**	**9962516**
Prix	**469,00**	**529,00**	**1 125,00**	**1 624,00**

3 Batteries polaires Bulltron (12V - 48V)









Version	280 AH 12 V MARATHON POLAR	50 AH 24 V POLAR	100 AH 24V SLIM POLAR	105 AH 24V POLAIRE	230 AH 24 V POLAR	100 AH 48 V POLAR
Connectiques	Interrupteur ON/OFF, application Bluetooth & WiFi, automatique 10A chauffage, Twin Balancer (balancer passif + 5A balancer actif)	Interrupteur ON/OFF, application Bluetooth & WiFi, automatique 10A chauffage, Twin Balancer (balancer passif + 5A balancer actif)	Interrupteur ON/OFF, application Bluetooth & WiFi, automatique 10A chauffage, Twin Balancer (balancer passif + 5A balancer actif)	Interrupteur ON/OFF, application Bluetooth & WiFi, automatique 10A chauffage, Twin Balancer (balancer passif + 5A balancer actif)	Interrupteur ON/OFF, application Bluetooth & WiFi, automatique 10A chauffage, Twin Balancer (balancer passif + 5A balancer actif)	Interrupteur ON/OFF, application Bluetooth & WiFi, automatique 10A chauffage, Twin Balancer (balancer passif + 5A balancer actif)
Positions des bornes	M8	Pôles ronds	M8	M8	M8	M8
Courant (durée/crête)	200A / 500A	50A / 300A	150A / 300A	150A / 300A	250A / 500A	150A / 300A
Lieu de montage / Utilisation pour	le plus haut Durée de vie	24 V Véhicules	24 V Véhicules	24 V Véhicules	grands 24 V Véhicules	Entraînements électriques
Dimensions (l x H x P cm)	36,7 x 25,2 x 18,9	27,9 x 18,9 x 17,5	45,8 x 5,8 x 43	31,5 x 20,8 x 15,5	52,0 x 22,0 x 24,0	52,0 x 22,0 x 24,0
Poids (kg)	24,5	11,5	22,5	20	39,5	39,5
N° d'art.	**9970911**	**9970914**	**9962518**	**9962519**	**9970916**	**9970917**
Prix	**2 649,00**	**1 049,00**	**2 374,00**	**2 374,00**	**3 999,00**	**3 999,00**

BÜTTNER | DOMETIC



1 BATTERIE LITHIUM TEMPRA TLB

Grâce à ses cellules énergétiques haute densité, cette batterie au lithium présente le meilleur rapport puissance/poids du marché. 50 % de capacité en plus dans un boîtier L5 standard (se glisse sous le siège du Fiat Ducato) - 50 % d'autonomie en plus sur la route ! Le système intelligent de gestion de la batterie assure une charge optimale, ce qui vous permet de connecter la batterie TEMPRA à n'importe quel chargeur ; même aux chargeurs pour batteries plomb-acide.

- Compatible avec tous les chargeurs de batterie, même ceux qui ne sont pas conçus pour les batteries LiFePO4.
- 50 % de capacité en plus que les autres batteries L5 - avec des dimensions de 34,1 x 17,6 x 19 cm (l x P x H), elle se glisse sous le siège d'un Fiat Ducato.
- Jusqu'à 4 heures avec la climatisation allumée et jusqu'à 50 % d'autonomie en plus par rapport à une batterie au lithium classique.
- Tout est toujours sous contrôle et sûr, tant pour la batterie que pour l'utilisateur
- Jusqu'à 70 % plus légère qu'une batterie acide-plomb de même capacité
- La chimie et l'électronique interne font que cette batterie ne nécessite aucun entretien.
- TLB100F, TLB120F, TLB150F : peut fonctionner à des températures allant jusqu'à -30° C
- Application mobile pour iOS, Android, Bluetooth et unité de commande Dometic (en option)
- 5 ans de garantie

Type	TLB100	TLB100F	TLB120	TLB120F	TLB150	TLB150F
Tension	12V	12V	12V	12V	12V	12V
Capacité	100 Ah	100 Ah	120 Ah	120 Ah	150 Ah	150 Ah
Max. Continu Tension de décharge	100 A	100 A	120 A	120 A	135 A	135 A
Courant de décharge max.	200 A / 60 s	200 A / 60 s	200 A / 60 s	200 A / 60 s	160 A / 105 s	160 A / 105 s
Charge max. Courant de charge	1C	1C	1C	1C	1C	1C
Température de charge avec Chauffage (versions F)	-	-30 °C / +60 °C	-	-30 °C / +60 °C	-	-30 °C / +60 °C
Température de charge sans chauffage	-10 °C / +60 °C	-	-10 °C / +60 °C	-	-10 °C / +60 °C	-
Température de décharge	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C
Chauffage	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Dimensions (l x H x P mm)	341 x 176 x 190	341 x 176 x 190	341 x 176 x 190	341 x 176 x 190	341 x 176 x 190	341 x 176 x 190
Poids	12,8 kg	12,8 kg	13,5 kg	13,5 kg	16 kg	16 kg
N° d'art.	**9975563**	**9975564**	**9975565**	**9975566**	**9962434**	**9962435**
Prix	**849,00**	**939,00**	**1 175,00**	**1 279,00**	**1 375,00**	**1 485,00**

Accessoires

2 ÉCRAN TACTILE MULTIFONCTIONNEL N BUS TD283 (sans ill.) **9962333 139,00**

3 CÂBLE N-BUS 0,3 M MISE EN RÉSEAU DES BANCS DE BATTERIES TEMPRA (sans ill.) **9962768 5,00**



4 BATTERIE LITHIUM MT

Les batteries au lithium Dometic Büttner ont tout ce que les fans de camping attendent aujourd'hui d'une batterie au lithium performante : une grande résistance au cyclage, une capacité de stockage élevée et des réserves d'énergie suffisantes pour être raccordées à un onduleur puissant. Elles disposent en outre d'un système de gestion de batterie parfaitement adapté pour un fonctionnement fiable. Disponibles dans différentes catégories de puissance de 85 à 300 Ah.

Tension	Capacité Ah K100	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
12 V	240 Ah	52 x 22 x 24	29	**9958252**	**2 390,00**
12 V	300 Ah	52 x 22 x 27	36	**9958253**	**2 950,00**

Accessoires

5 ADAPTATEUR DE BATTERIE M8 (sans ill.) **9962687 19,50**



6 SYSTÈME D'EXTENSION DE BATTERIE «POWER UNIT II ET III», 100 AH OU 120 AH

- Système d'extension de batterie Power Unit de 100 Ah ou Power Unit III de 120 Ah
- Autonomie énergétique nettement plus grande : les capacités de toutes les batteries s'additionnent
- Mise à niveau très simple - tous les accessoires sont inclus dans le kit.
- L'ordinateur de batterie Basic Pro vous permet de garder un œil sur la capacité totale.
- Alternative économique à la conversion complète en LiFePO4
- La puissante batterie LiFePO4 garantit un fonctionnement sans problème de l'onduleur
- Possibilité de continuer à utiliser les batteries AGM ou au gel existantes
- Les batteries AGM ou au gel sont préservées
- Températures de charge jusqu'à -30 °C
- Température de décharge jusqu'à -20 °C
- Compatible avec tous les chargeurs de batterie - même ceux qui ne sont pas adaptés aux batteries LiFePO4

Type	Capacité	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
PPLI101F	100 Ah	34,1 x 19 x 17,6	14	**9975567**	**1 420,00**
PPLI122F	120 Ah	34,1 x 19 x 17,6	14,4	**9975568**	**1 570,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

ANTARION

7 BATTERIE AGM ANTARION COMPACT
Technologie AGM Deep Cycle sans entretien avec des parois séparatrices en microfibres de verre. Bornes en cuivre pour l'industrie automobile. Très faible autodécharge (< 3 % / mois). 8 000 cycles.

Puissance	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
95 Ah	35,3 x 17,4 x 19	27	**9962310**	**229,00**
105 Ah	33,5 x 17,5 x 19,5	28	**9962311**	**269,00**



AGM Professional Line







EXIDE

8 ÉQUIPEMENT AGM
La gamme AGM Marine & Leisure de la marque Exide comprend trois batteries AGM. La technologie AGM (Absorbent Glass Mat) est la solution permettant de garantir une alimentation en énergie d'un niveau constant en cas d'utilisation d'appareils gourmands en électricité. Il s'agit également de la clé pour une durée de vie de la batterie la plus longue possible.

Désignation/ Modèle	EQ600	EQ800	EQ1000
Capacité Ah K20	70	95	120
Dimensions (l x H x P cm)	27,8 x 17,5 x 19	35,3 x 17,5 x 19	28,6 x 26,9 x 23
Positions des bornes	0	0	2
Poids (kg)	21	26	40
N° d'art.	**9960713**	**9960714**	**9960712**
Prix	**209,00**	**299,00**	**729,00**

EXIDE

9 DUAL AGM
Batteries conçues pour alimenter en énergie les caravanes et cam-ping-cars courants et offrir aux moteurs une bonne puissance de démarrage. La technologie AGM intégrée (séparateur fi bre de verre/grille) avec un alliage Ca/Ca et une aération VRLA (régulée par une valve) couvre une plage de puissance de 450 à 2 100 Wh et offre ainsi de grandes possibilités pour tous les types de véhicules de loisirs.

- Souplesse d'installation (dans l'habitacle ou sur le côté)
- Absolument sans maintenance, convient pour longues périodes d'immobilisation
- Économie du temps de charge jusqu'à 50 %
- Robuste (haute résistance aux vibrations et aux inclinaisons, hermétique et étanche)





Désignation/ Modèle	EP 800	EP 900	EP 1200	EP 1500	EP 2100
Capacité Ah K20	92	100	140	180	240
Dimensions (l x H x P cm)	35,3 x 19 x 17,5	33 x 24 x 17,3	51,3 x 22,3 x 18,9	51,3 x 22,3 x 23,3	51,8 x 24 x 27,9
Positions des bornes	0	1 + 8	3	3	3
Poids (kg)	26,1	32	45	55	72
N° d'art.	**9952645**	**9957575**	**9957576**	**9957577**	**9957578**
Prix	**259,00**	**519,00**	**449,00**	**539,00**	**679,00**

VARTA

1 AGM

Batterie AGM de première classe avec une résistance au cyclage 3 à 4 fois supérieure à celle des batteries traditionnelles. Fournisseur d'énergie fiable pour les camping-cars et les caravanes. Convient également à la Dual Power pour le démarrage et l'alimentation d'accessoires. Les soupapes de sécurité et l'absence d'entretien offrent une manipulation extrêmement sûre.

- Utilisation élevée de l'énergie grâce à une recharge rapide



Désignation / Modèle	Capacité K20	Dimensions (lxHxP mm)	Positions des bornes	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Professional AGM LA 60	60	242 x 190 x 175	0	17,5	**9985922**	**269,00**
Professional AGM LA 70	70	278 x 190 x 175	0	20,4	**9985921**	**307,00**
Professional AGM LA 80	80	315 x 190 x 175	0	22,8	**9985919**	**325,00**
Professional AGM LA 95	95	353 x 190 x 175	0	26,4	**9985918**	**347,00**
Professional AGM LA 105	105	394 x 190 x 175	0	29,4	**9985917**	**428,00**
Professional AGM LA 210	210	518 x 242 x 276	0	61	**9958335**	**769,00**



YTS 4.2



YTS 5.5

OPTIMA BATTERIES

2 OPTIMA YELLOW TOP : LA TECHNOLOGIE FAIT LA DIFFÉRENCE

La technologie AGM SpiralCell® brevetée est actuellement la technique de batterie la plus avancée pour l'utilisation dans le domaine du caravaning et présente un grand nombre de caractéristiques particulières. Au lieu des plaques plates des batteries normales, deux fines plaques de plomb de grande pureté sont enroulées avec un voile de verre pour former une cellule en spirale.

- Une conception unique, respectueuse de l'environnement
- Assemblages de cellules massivement coulés, densité d'électrolyte plus élevée
- Faible résistance interne
- Durabilité de plus de 1.000 cycles de charge et de décharge
- Haute capacité de courant élevé et résistance aux cycles

Désignation/ Modèle	YTS 2.7	YTS 4.2	YTS 5.5
Capacité Ah K20	38	55	75
Dimensions (lxHxP mm)	237 x 227 x 129	254 x 200 x 175	325 x 238 x 165
Positions des bornes	8	8	8
Poids (kg)	12,5	19,5	26,5
N° d'art.	**9912796**	**9952550**	**9952552**
Prix	**251,00**	**324,00**	**394,00**



Banner Batterien THE POWER COMPANY

3 RUNNING BULL AGM 12 V/80 AH

Utilisation flexible comme batterie de démarrage ou de bord. Sans entretien et sans risque de fuite. Montage également possible en position latérale (max. 90°).

Type de batterie : batterie AGM. Capacité nominale 95 Ah. Tension nominale 12V. Démarrage à froid (EN) à -18 °C 850 A. Commutateur 0. Dimensions 17,5 x 19 x 35,4 cm (L x H x P). Poids 26 kg.

9962649 **352,00**



Banner Batterien THE POWER COMPANY

4 BATTERIE À DÉCHARGE LENTE 12 V/100 AH

Batterie plomb-acide pour les applications de loisirs dans les camping-cars, les caravanes, les campings et les bateaux. Convient également parfaitement en combinaison avec des installations solaires.

Positions des bornes 0, cosses rondes. Dimensions 354 x 190 x 175 mm (l x H x P). Poids 23,6kg.

9990504 **249,00**



Phaesun

5 BATTERIE AGM SUN STORE

Le stockage d'énergie optimal pour votre installation solaire.

Désignation / Modèle	SUN STORE AGM 90	SUN STORE AGM 125	SUN STORE AGM 150	SUN STORE AGM 175
Capacité Ah K100	90 Ah	125 Ah	150 Ah	175 Ah
Dimensions (lxHxP mm)	167 x 178 x 348	173 x 220 x 330	177 x 225 x 410	170 x 240 x 485
Positions des bornes	1	1	1	1
Poids (kg)	23,5	30,6	37,6	43,2
N° d'art.	**9952037**	**9952038**	**9952040**	**9952047**
Prix	**299,00**	**387,00**	**475,00**	**594,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

EXIDE

6 BATTERIE GEL

Le mode de construction offre une grande flexibilité d'installation (dans l'habitacle ou sur le côté, avec un gain de place pouvant atteindre 30 %), des avantages en termes d'entretien (absolument sans entretien, adapté aux longues durées d'immobilisation) et de robustesse (résistance élevée aux vibrations et aux inclinaisons, résistant aux déversements et aux fuites). La technologie gel intégrée (électrolytes en forme de gel) avec un alliage Ca/Ca et une ventilation VRLA (régulée par une valve) couvre une gamme de puissance Wh de 650 à 2.400 Wh, offrant ainsi un large choix pour les véhicules de loisirs les plus exigeants.





Désignation/ Modèle	ES 650	ES 900	ES 950	ES 1200	ES 1300	ES 1350	ES1600	ES 2400
Capacité Ah K20	56	80	85	110	120	120	140	210
Dimensions (lxHxP mm)	278x190x175	353x190x175	330x235x171	286x226x269	349x290x175	513x223x189	513x223x223	518x238x274
Positions des bornes	0	0	1	2	0	3	3	3
Poids (kg)	20,8	26,8	30	38,7	38,7	40	47	67
N° d'art.	**9957561**	**9957562**	**9957563**	**9957564**	**9957565**	**9957566**	**9957567**	**9957568**
Prix	**279,00**	**329,00**	**359,00**	**449,00**	**429,00**	**439,00**	**649,00**	**649,00**

VARTA

7 DEEP CYCLE

Batterie plomb-acide éprouvée avec une structure de plaques innovante. Garantit une performance élevée et une résistance au cyclage deux fois supérieure à celle des batteries traditionnelles. La technologie du couvercle à labyrinthe offre également à cette batterie une absence d'entretien et une sécurité contre les fuites.



Désignation/ Modèle	PROFESSIONAL DEEP CYCLE LED 60	PROFESSIONAL DEEP CYCLE LED 70	PROFESSIONAL DEEP CYCLE LED 95	PROFESSIONAL DEEP CYCLE LED 140
Capacité Ah K20	60	70	95	140
Dimensions (lxHxP mm)	242 x 190 x 175	278 x 190 x 175	353 x 190 x 175	513 x 223 x 189
Positions des bornes	0	0	0	3
Poids (kg)	16,8	19,9	24,4	36,6
N° d'art.	**9958332**	**9958333**	**9958334**	**9985897**
Prix	**157,00**	**267,00**	**276,00**	**365,00**



ANTARION

8 BATTERIE GEL COMPACT

Technologie GEL Deep Cycle sans entretien avec des séparateurs en microfibres de verre.

95 Ah Puissance sur 20 heures 1000 cycles. Puissance de décharge continue 600 W. Puissance Max. Charge 20 A. Dimensions 17,4 x 19 x 35,3 cm (l x H x P). Poids 26 kg.

9958607 **249,00**



ANTARION

9 BATTERIE GEL COMPACT 105 AH

Technologie GEL Deep Cycle sans entretien avec séparateurs en microfibres de verre. Bornes en cuivre pour l'industrie automobile. Très faible autodécharge (< 3%/mois).

Puissance de 105 Ah sur 20 heures (C20). 1000 cycles. Puissance de décharge continue 600 W. Puissance Max. Charge 20 A. Dimensions 33,5 x 17 x 19,5 cm (l x H x P). Poids 28 kg.

9962313 **289,00**



1 BOÎTIER POUR BATTERIE KANKURO
Coloris noir.
Dimensions 410x200x200 mm (l x H x P).
9948138 36,00



2 BOÎTIER POUR BATTERIE STANDARD
Coloris noir.
Dimensions 270x200x190 mm (l x H x P).
9948128 24,00



3 BOÎTIER POUR BATTERIE UNIVERSEL
Coloris noir. Dimensions extérieures 225 x 254 x 465 mm (l x H x P), intérieures 170 x 240 x 395 mm (l x H x P).
9996487 27,00



4 SUPPORT DE BATTERIE OPTIMA® YTS
Barre de fixation pour Optima YellowTop S 2.7, 4.2 et 5.5.
Dimensions 14 x 20 x 3 cm (l x H x P). Poids 300 g.
9998371 27,00



5 ADAPTATEUR DE PÔLE ROND M6
2 pces.
9952049 19,50



6 ADAPTATEUR DE PÔLE ROND M8
2 pces.
9960340 15,80



7 SONDE DE TEMPÉRATURE MT
Pour chargeur MT.
9952207 25,00



8 CLÉ POUR COUPE-CIRCUIT POUR LE COMMUTATEUR DE BATTERIE
9974760 7,00



9 ACTIVATEUR DE BATTERIE 12 / 24 V
Générateur d'impulsions de courant pour la désulfatation des batteries de bord et de démarrage. Consommation de puissance de seulement 4 - 7 mA. Plage de température active de -25 °C à 85 °C.
Dimensions 39 x 30 x 30 mm (L x H x P).
9952531 33,00



10 KIT DE COSSES BATTERIES
Pour le raccordement aux pôles de la batterie du véhicule. Utilisable de manière universelle. Alliage d'étain anti-corrosion.
Coloris or. Dimensions Positif Ø env. 18 mm, négatif Ø env. 16 mm.
9960138 10,00



11 KIT DE COSSES BATTERIES
Connexion à la borne négative de la batterie. Max. Ø 16 mm. Convient pour 6 - 24 V.
Capacité de charge max. permanente 125 A. Charge de pointe max. 500 A (brièvement). Dimensions 8,3 x 3,7 x 4,2 cm (l x H x P).
9960139 10,50



12 KIT DE COSSES BATTERIE
Bornes de couplage rapide de batterie pour raccorder et séparer rapidement les batteries.
Dimensions 75 x 98 x 37 mm (l x H x P).
9960140 25,00



13 COUPE CIRCUIT 100 A, 2 PÔLES
- Empêche les décharges dues aux courants de fuite
- Pour une déconnexion rapide des circuits électriques
- 2 clés incluses

Tension de service pour 12 / 24 V. Puissance continue 100 A. Puissance maximum 500 A. Dimensions 4,8 cm x 4,9 cm x 4,7 cm x 6,5 cm (l x H x P x L). Poids 0,12 kg.
9971029 10,00



14 COUPE-CIRCUIT DE BATTERIE EASYDRIVER + BOÎTIER DE MONTAGE
Pour les moteurs de manœuvre. Commute jusqu'à 100 A max.
Dimensions 90 x 96 x 68 mm (l x H x P).
9960366 60,00



15 TUYAU DE DÉGAZAGE
Avec raccord coudé pour toutes les batteries liquides-acides.
Longueur 80 cm.
9950122 12,50



16 CAPTEUR HELLA MCA-HS1
Capteur de température MCA -HS, pour la charge guidée par la température des chargeurs de batterie de la série Dometic PerfectCharge MCA dans les véhicules équipés de systèmes BUS.
Kabellänge 2m. Dimensions 50 x 40 x 20 mm (l x P x H). Poids 140 g.
9930408 155,00



17 TÉLÉCOMMANDE MCA-RC 1
Télécommande MCA-RC1, pour une utilisation confortable des chargeurs de batterie de la série Dometic PerfectCharge MCA.
Dimensions 28 x 72 x 58 mm (l x H x P).
9930407 79,00



18 RELAIS DE COUPURE EBL AVEC KIT D'ADAPTATION
Nécessaire si Power Pack Classic Power I + II et Power Pack Classic Power Plus I + II sont montés en parallèle dans des véhicules avec électronique de base installée ou avec bloc électrique (EBL).
9920679 165,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

BÜTTNER
DOMETIC

19 CHARGEUR PERFECT CHARGE

Grâce à la grande plage de tension d'entrée, les chargeurs offrent une charge de batterie sûre même en cas de tensions fluctuantes. Grâce au mode de veille intégré, une charge réduite sans ventilateur est également possible pendant la nuit sans générer de bruit.

- Courbe caractéristique de charge 6 niveaux et durée de vie prolongée
- **MCA 1235 :** chargement à température contrôlée mais aussi communication via bus CI
- **CAPTEUR DE TEMPÉRATURE MCA-TS1 :** un chargement parfait à température contrôlée



Type	MCA 1215	MCA1225+	MCA 1235	MCA1250+	MCA1280+
Courant de charge (A)	15	25	35	50	80
Tension (V)	12	12V	12	12V	12V
Sorties de charge	1 + 1	2+1	2 + 1	3	3
Rendement max. (%)	92	92 %	92	92 %	92 %
Mode veille		Par télécommande ou par commutateur DIP sur l'appareil			
Tension d'entrée (V)	90 - 260	90 - 260	90 - 260	90 - 260	90 - 260
Type de batterie	Batteries plomb-acide (acide, gel, AGM)		Batteries LiFePO4, AGM, GEL et humides		
Fréquence (Hz)	50 - 60	50 - 60 Hz	50 - 60	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Dimensions (lxHxP mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 303
Poids (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
N° d'art.	**9930401**	**9958562**	**9930403**	**9958563**	**9958564**
Prix	**269,00**	**379,00**	**469,00**	**565,00**	**998,00**

BÜTTNER
DOMETIC

20 DOMETIC PERFECTCHARGE MCA

IU0U Chargeurs de batterie pour gel et AGM.

- Charge en douceur des batteries 12 V grâce à la technique de charge optimisée à 6 niveaux IU0U
- Charge simultanée de deux batteries et de la batterie de démarrage
- Comprend une interface de bus standard pour une intégration aisée dans les systèmes de bus existants.
- Des extensions utiles : Télécommande, capteur de batterie de Hella, capteur de température

Type	MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440
Courant de charge (A)	12,5 A	25 A	40 A
Tension (V)	24 V	24 V	24 V
Sorties de charge	2	3	3
Rendement max. (%)	92 %	92 %	92 %
Mode veille	Par télécommande ou par commutateur DIP sur l'appareil		
Tension d'entrée (V)	90 - 260 V	90 - 260 V	90 - 260 V
Type de batterie	Batteries LiFEPO4, AGM, GEL et humides		
Fréquence (Hz)	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Dimensions (lxHxP mm)	179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Poids (kg)	1,6	2,9	3,9
N° d'art.	**9924881**	**9932506**	**9958565**
Prix	**389,00**	**659,00**	**989,00**



NDS | DOMETIC

21 SMARTCHARGER SC

Selon le modèle, jusqu'à 9 étapes de charge sont parcourues. Le diagnostic de la batterie vérifie si la charge est absorbée et maintenue. La désulfatation contribue à maintenir les plaques exemptes de dépôts de sulfate. La charge d'entretien assure le maintien des performances des batteries à 95 - 100 %. Pour l'entretien des batteries des véhicules saisonniers pendant les mois d'hiver.

- Convient également aux batteries LiFePO4 à partir de SCS4
- Nouvel algorithme Opticharge
- Courbes de charge sélectionnables
- Câble de raccordement avec cosses annulaires (sauf SCS 15 et SCS 25) pour l'installation fixe et pinces crocodiles pour l'utilisation mobile inclus dans la livraison
- Utilisable pour AGM, gel, humide, lithium (voir note 9962690)



Modèle	SCS 2	SCS 4	SCS 8	SCS 15	SCS 25
Tension nominale	12V	12V	12V	12V	12 - 24 V
Courant de charge	2:00 AM	1-4 A	2-8 A	2-15 A	12,5-25 A
Version	3-stufig	9-stufig	9-stufig	9-stufig	9-stufig
Tension	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
Capacité de charge	3 - 40 Ah	5 - 80 Ah	10 - 160 Ah	10 - 250 Ah	50 - 350 Ah
Capacité de la batterie	jusqu'à 80 Ah	jusqu'à 100 Ah	jusqu'à 250 Ah	jusqu'à 400 Ah	jusqu'à 500 Ah
Classe de protection	IP65	IP65	IP65	IP20	IP20
N° d'art.	**9962690**	**9962691**	**9962692**	**9962693**	**9962694**
Prix	**50,00**	**68,00**	**115,00**	**135,00**	**255,00**

ANTARION



1 CHARGEUR INTELLIGENT 4 A

- Chargeur intelligent de 4 A pour charger tous types de batteries d'une capacité jusqu'à 120 Ah
- Compatible Lithium, Gel, AGM et Acide
- Idéal pour le maintien en charge de la batterie lors de l'hivernage
- Écran LED avec indicateur de charge

Dimensions 20 x 7 x 5 cm (l x H x P). Poids 0,38 kg.

9960870 **50,00**

MILENCO



2 CHARGEUR TYPES 4, 6 + 10

Chargeur entièrement automatique à 9 étapes avec adaptation du courant de charge pour les batteries plomb-acide, AGM, calcium et jaune de 6 V / 12 V. Utilisation universelle pour les voitures, les camping-cars et les caravanes. Une électronique de charge plus profonde (rafraîchissement et désulfatation) peut également faire sortir les batteries d'une décharge profonde et ainsi maintenir la batterie à 100 % de sa capacité pendant une période prolongée.

Tension 12 V.

Modèle	Tension (V)	Courant (A)	Dimensions (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
4A	12	4	7,5 x 6 x 18	**9960088**	**144,00**
6A	12	6	7,7 x 6 x 21	**9960763**	**99,00**
10 A	12	10	12 x 7 x 22	**9960089**	**292,00**

easydriver



3 CHARGEUR C-GO

- Entièrement automatique pour les batteries AGM et gel, également utilisable sans batterie pour l'alimentation en tension
- Sans ventilateur (seulement 10 A)
- Charge selon la courbe caractéristique IUoU (courant de charge max. 10 A, tension de charge max. 14,4 V et 14,7 V réglable)

Dimensions 21 x 6 x 17,5 cm (l x H x P). Poids 1,3 kg.

Chargeur c-Go 10 A

9983614 **163,00**

Chargeur c-Go 20 A

9983615 **187,00**

easydriver



4 CHARGEUR CHARGER U4

- Courant de charge réglable 0,8 A ou 3,8 A
- Tension de charge 14,4 V ou 14,7 V
- Charge selon la courbe caractéristique IUoU
- Protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits
- Fonction mémoire
- Etanche à la poussière et aux projections d'eau (IP65)

Tension de la batterie 12 V. Fréquence du réseau 50 - 60 Hz. Tension d'entrée du réseau 220- 240 V. Dimensions 4 x 6,1 x 17 cm (l x H x P). Longueur du câble d'alimentation env. 190 cm. Longueur des deux câbles vers la batterie env. 185 cm. Poids 0,6 kg.

9985013 **59,00**

LiPPERT

5 – 7 CHARGEUR DE BATTERIE

En tant que bloc secteur d'alimentation à cadence primaire. Ainsi, un courant de charge élevé (18 A, courbe caractéristique IUoU) sans ventilation est possible avec des dimensions compactes et un faible poids. Renforce également la charge sur les systèmes avec bloc EBL. Affichage de la phase de charge, également pour l'alimentation électrique (sans batterie), la recharge de la batterie de démarrage, efficacité élevée d'environ 90 %. Fonctions supplémentaires LAS BUS : chargement à compensation de température possible. Courbe caractéristique de charge AGM également (LAS1218 : plomb-acide, plomb-gel). Mode d'alimentation (12,5 V). Compatible SDT-BUS. Matériel de raccordement fourni. Pour prise secteur à contacts de protection LAS 1218-2.

5 CHARGEUR DE BATTERIE LAS 1218-2

Dimensions 145 x 91 x 225 mm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9972735 **295,00**

5



6 – 7



6 CHARGEUR DE BATTERIE LAS 1218 BUS CONNECTEUR SCHUKO

- Sans câble bus

Dimensions 145 x 91 x 225 mm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9920396 **371,00**

7 CHARGEUR DE BATTERIE LAS 1218 BUS CONNECTEUR WAGO

- Chargeur supplémentaire pour connexion prête à l'emploi au EBL. Câble bus inclus

Dimensions 145 x 91 x 225 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9920398 **388,00**

8



9



victron energy

8 CHARGEUR DE BATTERIE VICTRON PHOENIX SMART IP43 CHARGER

Chargeur commandé par microprocesseur, 5 étapes, peut fournir une charge pour jusqu'à trois bancs de batteries. Avec surveillance intégrée de la tension et du courant via une connexion Bluetooth. Une sortie de batterie supplémentaire de 4 A maintient la puissance de démarrage de la batterie de démarrage. Réglable pour tous les types de batteries. Peut également être utilisé comme alimentation électrique 12 V.

Dimensions 18 x 10 x 24,9 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

Courant de charge 30 A **9970819** **450,00**

Courant de charge 50 A **9970821** **575,00**

9 CHARGEUR DE BATTERIE VICTRON BLUE SMART IP22 CHARGER 12/30

Puissance 180 – 265 V CA. Tension 12 V. Courant nominal 30 A. Fréquence du secteur 45 – 65 Hz. Dimensions 10,8 x 6,5 x 23,5 cm (l x H x P). Poids 0,9 kg.

9970822 **261,00**

victron energy



10 CHARGEUR DE BATTERIE VICTRON BLUE SMART IP65 + RACCORDEMENT CC

Le chargeur Blue Smart IP65 est le nouveau chargeur de batterie professionnel avec Bluetooth intégré ! Le chargeur Blue Smart IP65 peut être utilisé avec des appareils dans votre atelier ou avec des véhicules tels que des voitures (classiques), des motos, des bateaux et des camping-cars.

Puissance 180 – 265 V CA. Tension 12 V.

Courant nominal 10 A. Dimensions 10,5 x 6 x 19 cm (l x H x P). Poids 0,93 kg.

12/10 **9970815** **167,00**

Courant nominal 15 A. Dimensions 10,5 x 6 x 19 cm (l x H x P). Poids 0,93 kg.

12/15 **9970816** **193,00**

Courant nominal 25 A. Dimensions 14 x 7,5 x 24 cm (l x H x P). Poids 1,9 kg.

12/25 **9970817** **256,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

11



12



13



LIPPERT

11 BOOSTER DE CHARGEMENT DE BATTERIE DE CAMPING-CAR
Les boosters servent à recharger de manière optimale les batteries plomb-acide, plomb-gel, AGM et lithium pendant le trajet (indépendamment de la tension de l'alternateur). Pour les alternateurs avec des stratégies de charge à économie d'énergie (Euro 6), l'utilisation d'un booster est absolument nécessaire, car la tension sur la batterie de démarrage varie fortement. Pour les batteries AGM, qui exigent une tension de charge de 14,7 V, l'utilisation d'un booster est indispensable. La capacité maximale de batterie recommandée pour le WA121525 est de 100 Ah. Au-delà, il faut utiliser le WA121545 (art. 9931741) en raison du temps de charge sinon trop élevé. Tension de sortie max. 15 V.
- o Capteur de température inclus

Courant nominal 25 A. Consommation de courant max. 30 A. Coefficient d'efficacité jusqu'à ≥ 94 %. Types de batterie 3.
Dimensions 14,8 x 5,5 x 9,5 cm (l x H x P). Poids 400 g.

9931739 **242,00**

12 BOOSTER DE CHARGEMENT DE BATTERIE DE CARAVANE WA 1208
Augmente la tension de charge disponible à 14,4 V max. de manière à ce que la batterie soit rechargée de manière optimale pendant le trajet. Lorsque le moteur et l'allumage sont coupés, le booster déconnecte la batterie du véhicule tracteur. Tension (courant) d'entrée 9,0 – 14,5 V (max. 11 A), tension de sortie 14,4 V, courant de sortie env. 8 A avec 12 V à l'entrée. Courant de retour de la batterie < 0,5 mA, lorsque l'allumage est coupé, le courant de repos d'entrée est coupé.

Dimensions 14,8 x 5,5 x 9,5 cm (l x H x P). Poids 270 g.

9972941 **156,00**

13 RÉGULATEUR DE CHARGE LR 03 A
Pour recharger automatiquement la batterie de démarrage à 2 A max., jusqu'à ce qu'elle atteigne presque la tension de la batterie d'appoint. Nécessaire uniquement lorsque la batterie de démarrage doit être chargée via 230 V et lorsque le chargeur dans le véhicule ne possède aucune fonction distincte pour la recharge de la batterie de démarrage.

Dimensions 6,4 x 4,4 x 9,5 cm (l x H x P). Poids 95 kg.

9985790 **51,00**



victron energy

14 BOOSTER DE CHARGEMENT ORION-TR SMART
Orion-TrSmart booster de charge DC/DC, non isolé, avec algorithme de charge de batterie à 3 niveaux TR12/12-30 (ne convient pas aux véhicules Euro 5 et Euro 6).

Puissance de charge 12 V / 30 A. Dimensions 18,6 x 8 x 13 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

9938046 **274,00**





victron energy

15 CONVERTISSEUR DE CHARGE ORION-TR SMART 12 /12 – 18
Orion-TR Smart booster de charge DC/DC isolé 220/280 W, 12 V, adapté à l'utilisation dans les véhicules avec alternateur intelligent (moteurs Euro 5 + 6).

Puissance de charge 12 V, 12 - 18 A. Dimensions 186 x 70 x 130 mm (l x H x P).

9958257 **204,00**

16 CONVERTISSEUR DE CHARGE ORION-TR SMART 12 /12 – 30
Booster de chargement Orion-TR Smart CC/CC isolé 250 / 400 W, 12 V, convient pour l'utilisation dans des véhicules équipés d'un alternateur intelligent (moteurs Euro 5+6).

Puissance de charge 12 V, 12 – 30 A. Dimensions 186 x 70 x 130 mm (l x H x P).

9958270 **311,00**

ANTARION



17 BOOSTER DE CHARGEMENT CC/CC
- o Pour tous types de batteries
- o Installation simple et rapide
- o Protection contre la surtension et la sous-tension
- o Optimise la charge du générateur pour véhicules de la norme Euro 6 équipés d'un alternateur intelligent
- o Caractéristiques de charge IUoU réglables
- o Les tensions et les paramètres de charge peuvent être réglés avec un commutateur DIP sur la face avant
- o Puissance min. de la batterie (sauf au lithium) : 90 Ah
- o Tension d'entrée : 8 V – 16 V
- o Rendement : 90 %
- o Consommation propre : < 0,4 A
- o Sélection min. de câble : 6 mm²

Tension	Puissance	Courant de charge	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
8 - 16 V	90 W	20 A	21 x 17,5 x 6,8	1,3	**9960747**	**189,00**
8 - 16 V	160 W	40 A	26 x 17,5 x 6,8	2,2	**9960748**	**279,00**
8 - 16 V	240 W	60 A	31,5 x 17,5 x 6,8	2,8	**9960749**	**379,00**



18 TBOOSTER PRO 1245 CONVERTISSEUR DC/DC
Le TBooster PRO 1245 est un convertisseur DC/DC idéal pour une charge optimale des batteries 12V pendant la conduite. Grâce à la technologie Step-Up/Down, cet appareil compense la tension de l'alternateur et le rend adapté à chaque phase de la charge de la batterie.

9962648 **527,00**



1 BATTERIE AGM NDS GREEN POWER

GREENPOWER est la première batterie Deep Cycle conçue pour une utilisation dans les camping-cars. Cette batterie AGM dispose de plaques spéciales en alliage plomb/acier et offre une durée de vie extra longue de 4 à 7 ans avec jusqu'à 1200 cycles. Les séparateurs spéciaux en fibre de verre absorbent l'électrolyte, empêchent les fuites et permettent d'installer la batterie dans n'importe quelle position et/ou angle sans qu'aucun entretien ne soit nécessaire.

Modèle	Tension	Capacité	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Batterie AGM 12V-60Ah	12V	20 h : 60 Ah 10 h : 55 Ah 5 h : 53 Ah	26 x 16,8 x 21,4	20,2	**9962749**	**239,00**
Batterie AGM 12V-80Ah	12V	20 h : 60 Ah 10 h : 55 Ah 5 h : 53 Ah	35 x 16,7 x 17,9	22,9	**9962750**	**255,00**
Batterie AGM 80S 12V-80Ah	12V	20 h : 80 Ah 10 h : 74 Ah 5 h : 70 Ah	26 x 16,8 x 21,4	23,5	**9962751**	**255,00**
Batterie AGM 12V-90Ah	12V	20 h : 90 Ah 10 h : 83 Ah 5 h : 79 Ah	30,6 x 19,6 x 21,4	27,7	**9962752**	**289,00**
Batterie AGM 12 V-90B Ah convient pour Ducato	12V	20 h : 90 Ah 10 h : 83 Ah 5 h : 79 Ah	35 x 16,6 x 18,5	24,5	**9962753**	**279,00**
Batterie AGM 12V-100Ah	12V	20 h : 100 Ah 10 h : 92 Ah 5 h : 87 Ah	33 x 17,1 x 22	29,7	**9962754**	**295,00**
Batterie AGM 12 V-100B Ah convient pour Ducato	12V	20 h : 100 Ah 10 h : 90 Ah 5 h : 85 Ah	35 x 16,6 x 18,5	26,4	**9962755**	**299,00**
Batterie AGM 12V-120Ah	12V	20 h : 120 Ah 10 h : 110 Ah 5 h : 105 Ah	33 x 17,1 x 22	32	**9962756**	**335,00**
Batterie AGM 12V-140Ah	12V	20 h : 140 Ah 10 h : 125 Ah 5 h : 115 Ah	34,2 x 17,2 x 28,5	40,3	**9962757**	**445,00**
Batterie AGM 12V-150Ah	12V	20 h : 150 Ah 10 h : 137 Ah 5 h : 130 Ah	48,5 x 17,2 x 24,2	43,8	**9962758**	**475,00**
Batterie AGM 12V-200Ah	12V	20 h : 200 Ah 10 h : 180 Ah 5 h : 165 Ah	53,2 x 20,7 x 21,9	53	**9962759**	**565,00**
Batterie AGM 12V-210Ah	12V	20 h : 210 Ah 10 h : 189 Ah 5 h : 175 Ah	52,2 x 23,8 x 22,1	59,8	**9962760**	**609,00**
Batterie AGM 12V-250Ah	12V	20 h : 250 Ah 10 h : 215 Ah 5 h : 187 Ah	52,1 x 26,9 x 22,3	72	**9962761**	**769,00**



2 ORDINATEUR DE BATTERIE MT IQ BASIC PRO

Grâce à la mesure par induction, vous êtes informé quant à la tension, au courant actuellement en circulation et à la capacité de batterie restante en Ah. Une pression de bouton suffit pour consulter la durée de fonctionnement restante qui vous informe pour combien de temps (si la consommation actuelle reste identique) de l'électricité est encore disponible.

- Tension 12/24 V
- Profondeur de montage 20 mm

Dimensions 90 x 20 x 95 mm (l x H x P).

9952357 **259,00**



3 DOMETIC BÜTTNER SMART SHUNT N-BUS BATTERY COMPUTER

Affichage de la capacité de la batterie (%/Ah), du courant de la batterie (A) et de la tension de la batterie (V) et affichage du temps restant Écran multifonction TD283. Smart Shunt 600 A ou 300 A avec N-Bus et Bluetooth. Pour réseaux de bord 12 V, 24 V, 36 V et 48V. Complément optimal de nos onduleurs DPSI compatibles N-Bus, de nos installations solaires complètes et de nos batteries AGM GreenPower en combinaison avec l'écran multifonctions.

600 A	**9962747**	**139,00**
300 A	**9962748**	**119,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

BÜTTNER
DOMETIC



4 MT LB BOOSTER DE CHARGE

Les nouveaux boosters Dometic Büttner de la série MT LB sont des chargeurs DC puissants qui sont également très efficaces avec les alternateurs intelligents (Euro 6). Les courants de charge élevés (jusqu'à 80 A) rendent les MTLB idéaux pour la charge rapide de batteries au lithium ou de systèmes traditionnels de grande capacité. La technique Buck-Booster stabilise la charge et rend les MTLB's idéales pour tous les véhicules où une charge rapide et correcte des batteries de toutes les techniques est importante : LiFePO4, AGM, gel, humide. Tous les MTLB sont équipés du système intelligent OPTICHARGE, qui optimise les performances et le rendement des batteries d'alimentation en sélectionnant la courbe de charge spécifique à chaque technologie et en utilisant l'algorithme d'analyse de l'état de charge entièrement développé par l'équipe logicielle de Dometic. Le booster de charge MTLB est le seul appareil sur le marché à disposer d'une connexion AUX, ce qui permet d'intégrer le MTLB dans des véhicules équipés de systèmes de charge existants. Grâce au N-Bus, le booster de charge MTLB s'intègre parfaitement dans le réseau N-Bus de Dometic.

Modèle	MT LB12-40	MT LB12-80	MT LB24/12-40	MT LB24/12-80
Puissance minimale Alternateur	90 A	140 A	55 A	70 A
Tension d'entrée	12V	12V	24 V	12V
Tension de sortie	12V	12V	12V	12V
Courant de charge	20 A / 30 A / 40 A	40 A / 60 A / 80 A	40 A	80 A
Dimensions (l x H x P)	19,1 x 7,5 x 21 cm	19,1 x 7,5 x 21 cm	19,1 x 7,5 x 21 cm	19,1 x 7,5 x 21 cm
Poids	1,28 kg	1,28 kg	1,28 kg	1,28 kg
N° d'art.	**9962715**	**9962714**	**9924787**	**9962769**
Prix	**439,00**	**499,00**	**745,00**	**529,00**







5 CONVERTISSEUR DE CHARGE PERFECTPOWER DCC

Parfaits pour les véhicules modernes EURO 6. Ils garantissent un chargement optimal en permanence de la batterie de service pendant le trajet, même lorsque l'alternateur intelligent ne charge pas la batterie en raison de sa règle d'économie d'énergie. En raison de la tension de sortie stable, les convertisseurs de charge peuvent être également utilisés en tant que source d'alimentation électrique pour appareils sensibles. Ou en tant que booster de tension si la section de câble est trop petite.

Modèle	DCC 1212-10	DCC 1212-20	DCC 1212-40	DCC 2412-40	DCC 2412-20
Tension d'entrée	8 - 16 V	8 - 16 V	8 - 16 V	16 - 32 V	16 - 32 V
Tension de sortie	13,2 - 14,7 V	13,2 - 14,7 V	13,2 - 14,7 V	13,2 - 14,7 V	13,2 - 14,7 V
Courant de sortie	10 A	20 A	40 A	40 A	20 A
Dimensions (l x H x P)	15,3 x 7,3 x 18 cm	15,3 x 7,3 x 22 cm	15,3 x 7,3 x 26 cm	15,3 x 7,3 x 26 cm	15,3 x 7,3 x 22 cm
Poids	1,25 kg	1,5 kg	1,85 kg	1,85 kg	1,55 kg
N° d'art.	**9931776**	**9931777**	**9931778**	**9958567**	**9958566**
Prix	**205,00**	**305,00**	**415,00**	**405,00**	**235,00**

Convertisseur extrêmement petits & légers + appareils combinés à haute performance et entièrement équipés

NOUVEAU

1 CONVERTISSEUR 12 V
Convertisseur 12V/230V extrêmement petit & léger avec priorité au réseau, fusible 16 A, disjoncteur différentiel, interrupteur marche/arrêt, télécommande.





Versions NVFILS = Pour montage atelier

Version	W1000-12	W2000-12	W3000-12	W1000-12-NVFILS	W2000-12-NVFILS	W3000-12-NVFILS
Circuit réseau de priorité	–	–	–	Oui	Oui	Oui
Fusibles	- / -	- / -	- / -	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA
Puissance continue/de crête	1.000 W / 2.000 W	2.000 W / 4.000 W	3.000 W / 6.000 W	1.000 W / 2.000 W	2.000 W / 4.000 W	3.000 W / 6.000 W
Dimensions (l x H x P cm)	32 x 8,2 x 19,7	32 x 8,2 x 19,7	32 x 8,2 x 19,7	32 x 8,2 x 19,7	32 x 8,2 x 19,7	32 x 8,2 x 19,7
Poids (kg)	2,6	3,6	3,8	2,7	3,7	3,9
N° d'art.	**9958625**	**9958626**	**9958627**	**9958628**	**9958629**	**9958631**
Prix	**500,00**	**805,00**	**1 010,00**	**705,00**	**1 010,00**	**1 220,00**

2 CONVERTISSEUR 12 V COMBI + CHARGEUR
Convertisseur + chargeur, priorité de commutation sur le réseau, limitation du courant de quai, fonction PowerBoost, fusible 16 A, disjoncteur différentiel, interrupteur marche/arrêt, télécommande.

NOUVEAU

Version	C2000-12-NVFILS	C3000-12-NVFILS	C4000-12-NVFILS
Circuit réseau de priorité	Oui	Oui	Oui
Fusibles	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA
Puissance continue/de crête	2.000 W / 4.000 W	3.000 W / 6.000 W	4.000 W / 8.000 W
Chargeur	80 A	100 A	120 A
Dimensions (l x H x P cm)	38,5 x 11 x 28,5	43 x 11 x 28,5	43 x 11 x 28,5
Poids (kg)	6,4	6,9	7,5
N° d'art.	**9958632**	**9958633**	**9958634**
Prix	**1 320,00**	**1 520,00**	**1 730,00**



3 – 7 CONVERTISSEUR VICTRON PHOENIX SMART
Les véritables convertisseur à ondes sinusoïdales avec un rendement optimisé et une gamme de puissance sans compromis. L'utilisation de la technologie HF hybride offre un produit de qualité aux dimensions compactes, au poids faible et capable de fournir la puissance respective requise sans problème. La technologie Bluetooth intégrée propose une possibilité complète de configuration des valeurs de réglage, ainsi que la surveillance de la tension et de la charge. Un raccord VE.Direct Port est intégré pour le branchement à un ordinateur portable ou à un ordinateur de bureau (câble d'interface vers USB en option). Panneau de commande manuel ou panneau numérique Color Control GX disponibles en option.

3 – 4



5



6 – 7



	Version	Tension	Consommation	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
3	12 V, 1 600 W	12 V CC	8 W / 0,6 W	21,9 x 12,5 x 48,5	12	**9936943**	**760,00**
4	24 V, 1 600 W	24 V CC	9 W / 1,3 W	21,9 x 12,5 x 48,5	12	**9957827**	**760,00**
5	12 V, 2 000 W	12 V CC	8 W / 0,6 W	21,9 x 12,5 x 48,5	13	**9971043**	**906,00**
6	12 V, 3 000 W	12 V CC	12 W / 1,5 W	28,5 x 15 x 53,3	19	**9958259**	**1 096,00**
7	24 V, 3 000 W	24 V CC	13 W / 1,9 W	28,5 x 15 x 48,5	19	**9957829**	**1 096,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

BÜTTNER
DOMETIC

8 CONVERTISSEUR SINUSOÏDAL DPSI ITS

Ce convertisseur sinusoïdal confort est conçu pour convertir le courant de batterie de 12/24 V en courant alternatif pur de 230 V. Il garantit ainsi le fonctionnement fiable d'appareils électriques jusqu'à 2300 W avec du courant provenant de la batterie du véhicule. Les points forts particuliers de ce produit haut de gamme sont la commutation prioritaire intelligente du réseau (synchronisation de la tension) et un mode de veille intelligent économisant l'énergie. Combinez l'onduleur avec un élégant panneau de commande pour une utilisation confortable et une vue d'ensemble parfaite.



Modèle	DPSI 1812ITS	DPSI 1824ITS
Tension d'entrée	12 V DC (10,5 - 16 V)	24 V DC (21 - 32 V)
Tension de sortie	230 V CA	230 V CA
Puissance de sortie	1800 W	1800 W
Puissance de crête	3600 W	3600 W
Conso en veille	0,2 A	0,1 A
Dimensions (lxHxP mm)	401 x 284 x 87	401 x 284 x 87
Poids (kg)	5,2	5,2
N° d'art.	**9958581**	**9958582**
Prix	**1 119,00**	**1 119,00**

9 TÉLÉCOMMANDE SINEPOWER DSP-RCT

Télécommande pour les fonctions les plus importantes de tous les onduleurs sinusoïdaux de la série DSP-T : marche, arrêt et mode veille intelligent.

Dimensions 80 x 55 x 28 mm (l x H x P). Poids 40 g.

9931788 **83,00**



10 TÉLÉCOMMANDE SINEPOWER DSP-EM

Télécommande confort pour les onduleurs DSP-T. Commande toutes les fonctions de base et possibilité de transformation en moniteur d'énergie intelligent grâce à des accessoires en option (capteur de batterie).

9931789 **155,00**



11 CONVERTISSEUR SINUSOÏDAL DPSI TS

Cette famille de convertisseur sinusoïdaux DPSI-TS est conçue pour transformer le courant de batterie 12/24 V en courant alternatif pur 230 V. Elle garantit ainsi le fonctionnement fiable d'appareils électriques jusqu'à 3000 W avec du courant provenant de la batterie du véhicule. Les points forts particuliers de cette famille de produits haut de gamme sont la priorité de commutation sur le réseau, la connectivité N-Bus et les dimensions compactes. En option, vous pouvez combiner l'onduleur avec notre écran multifonctions TD283 au lieu de la télécommande fournie.



Modèle	DPSI 612TS	DPSI 1012TS	DPSI 1512TS	DPSI 1524TS	DPSI 2012TS	DPSI 2024TS	DPSI 3012TS	DPSI 3024TS
Tension d'entrée	12 V DC (10,5 - 16 V)	12 V DC (10,5 - 16 V)	12 V DC (10,5 - 16 V)	24 V DC (21 - 32 V)	12 V DC (10,5 - 16 V)	24 V DC (21 - 32 V)	12 V DC (10,5 - 16 V)	24 V DC (21 - 32 V)
Tension de sortie	230 V CA	230 V CA	230 V CA	230 V CA	230 V CA	230 V CA	230 V CA	230 V CA
Puissance de crête	600 W / 1.200 W	1.000 W / 2.000 W	1.500 W / 3.000 W	1.500 W / 3.000 W	2.000 W / 4.000 W	2.000 W / 4.000 W	3.000 W / 6.000 W	3.000 W / 6.000 W
Conso en veille	0,2 A	0,4 A / 0,25 A	0,2 A / 0,1 A 0,6 A / 0,5 A	0,4 A / 0,25 A	0,2 A / 0,1 A	0,2 A / 0,1 A	0,6 A / 0,5 A	0,6 A / 0,5 A
Dimensions (lxHxP mm)	303 x 220 x 87	323 x 220 x 87	411 x 255 x 87	411 x 255 x 87	411 x 255 x 87	411 x 255 x 87	445 x 255 x 87	445 x 255 x 87
Poids (kg)	2,7	2,9	4,8	4,8	4,9	4,9	5,1	5,1
N° d'art.	**9958583**	**9958597**	**9958584**	**9958585**	**9958586**	**9958587**	**9958588**	**9958589**
Prix	**369,00**	**522,00**	**720,00**	**720,00**	**919,00**	**919,00**	**1 378,00**	**1 378,00**

1 CONVERTISSEUR SINUSOÏDAL DPSI RCD

Convertisseur sinusoïdal avec RCD intégré. L'installation d'un RCD est ainsi superflue lors de l'alimentation dans des prises existantes. Combinable de manière optimale avec notre circuit de priorité réseau Dometic Büttner MT NU 3600 grâce à la sortie supplémentaire via le connecteur WAGO. Combinez l'onduleur avec notre écran multifonctions TD283 pour une utilisation confortable et une vue d'ensemble parfaite.



Modèle	DPSI 1512RCD	DPSI 1524RCD	DPSI 2012RCD	DPSI 2024RCD
Tension d'entrée	12 V DC (10,5 - 16 V)	24 V DC (21 - 32 V)	12 V DC (10,5 - 16 V)	24 V DC (21 - 32 V)
Tension de sortie	230 V CA	230 V CA	230 V CA	230 V CA
Puissance de sortie	1 500 W	1 500 W	2 000 W	2 000 W
Puissance de crête	3 000 W	3 000 W	4 000 W	4 000 W
Conso en veille	0,4 A / 0,25 A	0,4 A / 0,25 A	0,5 A / 0,3 A	0,5 A / 0,3 A
Dimensions (lxHxP mm)	411 x 255 x 87	411 x 255 x 87	411 x 255 x 87	411 x 255 x 87
Poids (kg)	4,8	4,8	4,9	4,9
N° d'art.	**9958591**	**9958592**	**9958593**	**9958594**
Prix	**818,00**	**818,00**	**961,00**	**961,00**

2 ONDULEUR SINUSOÏDAL SINEPOWER DPSI

Les onduleurs sinusoïdaux de la série SinePower DPSI génèrent une tension sinusoïdale pure, adaptée même aux appareils sensibles de 230 V. Grâce à leur large plage de tension d'entrée, ils sont également compatibles avec les véhicules modernes EURO 6 équipés d'alternateurs intelligents. En option, vous pouvez combiner l'onduleur (à partir du DPSI 612) avec notre écran multifonctions TD283 au lieu de la télécommande fournie.



Modèle	DPSI 224	DPSI 424	DPSI 624	DPSI 1024	DPSI 1524	DPSI 2024
Tension d'entrée	24 V DC (20 - 33 V)	24 V DC (20 - 33 V)	24 V DC (20 - 33 V)	24 V DC (20 - 33 V)	24 V DC (20 - 33 V)	24 V DC (20 - 33 V)
Tension de sortie	230 V CA	230 V CA	230 V CA	230 V CA	230 V CA	230 V CA
Puissance de sortie	150 W	350 W	600 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W
Puissance de crête	300 W	700 W	1 200 W	2 000 W	3 000 W	4 000 W
Conso en veille	-	-	0,2 A	0,2 A	0,25 A	0,3 A
Dimensions (lxHxP mm)	188 x 126 x 50	188 x 126 x 50	303 x 220 x 87	323 x 220 x 87	411 x 255 x 87	272 x 97 x 360
Poids (kg)	1,1	1,2	2,7	2,9	4,8	4,9
N° d'art.	**9958569**	**9958572**	**9958574**	**9958576**	**9958578**	**9958580**
Prix	**139,00**	**149,00**	**335,00**	**474,00**	**655,00**	**835,00**

Modèle	DPSI 412	DPSI 212	DPSI 612	DPSI 2012	DPSI 1012	DPSI 1512
Tension d'entrée	12 V DC (10 - 16,5 V)	12 V DC (10 - 16,5 V)	12 V DC (10 - 16,5 V)	12 V DC (10 - 16,5 V)	12 V DC (10 - 16,5 V)	12 V DC (10 - 16,5 V)
Tension de sortie	230 V CA	230 V CA	230 V CA	230 V CA	230 V CA	230 V CA
Puissance de sortie	150 W	350 W	600 W	2 000 W	1 000 W	1 500 W
Puissance de crête	700 W	300 W	1 200 W	4 000 W	2 000 W	3 000 W
Conso en veille	0,6 A	0,6 A	<0,8 A	0,5 A	0,35 A	0,4 A
Dimensions (lxHxP mm)	188 x 126 x 50	188 x 126 x 50	303 x 220 x 87	272 x 97 x 360	323 x 220 x 87	411 x 255 x 87
Poids (kg)	1,2	1,1	2,7	4,9	2,9	4,8
N° d'art.	**9958571**	**9958568**	**9958573**	**9958579**	**9958575**	**9958577**
Prix	**149,00**	**139,00**	**335,00**	**835,00**	**474,00**	**655,00**

3 ÉCRAN TACTILE TD283

3



- Écran N-BUS multifonctionnel
- Pratique et convivial
- Commandez tous les appareils N-BUS à partir d'un seul écran.
- Surveillez les paramètres énergétiques de tous les appareils N-BUS (par ex. état de charge de la batterie, du panneau solaire, du chargeur de courant continu)
- Suivi de la consommation de vos appareils électriques en temps réel
- Peut être utilisé pour activer et désactiver les appareils N-BUS
- Également compatible avec la nouvelle application Dometic pour appareils mobiles (si un appareil Bluetooth est présent sur le réseau N-BUS)
- Convient pour les camping-cars, les bateaux et les camions

Dimensions 7,9 x 1 x 10 cm (L x H x P). Poids 300 g.

9962333 **139,00**

4



4 KIT DE FUSIBLES POUR CHARGES ÉLEVÉES MT 06250

- Kit de fusibles haute charge pour jusqu'à 2000 W
- Protège la batterie de bord contre les pics de courant
- Conçu pour les onduleurs sinusoïdaux Dometic

Y compris support, vis de raccordement et douilles de recouvrement en caoutchouc, fusible HD 250 A.

9947263 **51,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Convertisseur

Les convertisseur sont nécessaires pour alimenter un appareil 230 V avec une source de 12 V.
Convertisseur sinusoïdaux avec commutation automatique sur le réseau : ils détectent eux-mêmes lorsque le courant de secteur est présent. Si ce n'est pas le cas, le convertisseur commute sans interruption vers la batterie. Reconnaissable dans la désignation du modèle comme «N» ou «T». Convertisseur sinusoïdaux sans conversion automatique du réseau : ils fournissent du courant 230 V avec une courbe sinusoïdale pure, identique à celle du courant qui sort de la prise de courant à la maison.
Onduleurs à tension sinusoïdale : conviennent pour faire fonctionner des appareils plus simples. Ces onduleurs sont aussi beaucoup moins chers. Le choix de le convertisseur s'oriente toujours en fonction de la puissance des appareils à faire fonctionner.

ANTARION

5 – 11 CONVERTISSEU PUR SINUS

Les convertisseurs fournissent du courant pour l'utilisation de sèche-cheveux de voyage, d'éclairages, de glacières, de micro-ondes, d'appareils ménagers et d'outils électriques.

- Tension d'entrée 10,5 – 16,5 V, protection contre surchauffe, inversion de polarité, surcharge et court-circuit. Rendement > 90 %
- En série avec priorité de commutation secteur intégrée à partir de 1 000 W et télécommande à partir de 600 W



	Puissance	Puissance maxi.	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° art.	Prix
5	300 W	600 W	23,8 x 6,6 x 11,8	1,3	**9960751**	**119,00**
6	600 W	1 200 W	31,5 x 8,7 x 18,8	2,1	**9960752**	**239,00**
7	1 000 W	1 900 W	31,7 x 7,5 x 17,5	2,3	**9960753**	**419,00**
8	1 500 W	2 900 W	40,2 x 9,2 x 22	4,1	**9960754**	**599,00**
9	2 000 W	3 900 W	40,2 x 9,2 x 22	4,1	**9960755**	**799,00**
10	2 500 W	3 900 W	44,2 x 9,2 x 22	4,8	**9960756**	**899,00**
11	3 000 W	5 900 W	48,8 x 10,1 x 23,2	4,8	**9934634**	**1 099,00**

RKB-REITZ ELECTRONIC AG



12 – 14 CONVERTISSEUR V1

Convertisseur purement sinusoïdal qui permet un environnement d'installation presque indépendant : températures de fonctionnement jusqu'à -20 °C. En option : sortie USB et autre interface de communication série. Entrée et sortie isolées, ainsi que diverses fonctions de protection.

Modèle	12-400	12-1 200	12-3 000
Tension d'entrée	10,8 à 16,0 VDC	10,8 à 16,0 VDC	10,8 à 16,0 VDC
Tension de sortie	220 V / AC 50 Hz	220 V / AC 50 Hz	220 V / AC 50 Hz
Puissance permanente W	400	1200	3.000
Puissance maximale W	1 000	2 400	6 000
Affichage	LED	LED	LCD
Dimensions (l x H x P cm)	23,2 x 7,5 x 13,2	33 x 10 x 32,3	55,7 × 12,3 x 23,2
Poids (kg)	1,4	3,9	10,5
N° d'art.	**9960746**	**9960744**	**9960745**
Prix	**189,00**	**349,00**	**799,00**

TELECO SAT EQUIPMENT



15 CONVERTISSEUR SINUSOÏDAL TI

Produit une alimentation 230V à partir de la batterie de bord. L'électronique de commande garantit un fonctionnement optimal et offre une protection contre les courts-circuits et les surcharges. Avec sortie Schuko et un port USB disponible pour charger un appareil mobile.

Modèle	TI 1500 SI-ACT-RAL	TI 2000 SI-ACT-RAL
Puissance continue W	1 500 W	2 000 W
Puissance de pointe W	3 000 W	4 000 W
Raccord 12 V	10,5 - 15,5	10,5 - 15,5
Dimensions (l x H x P cm)	32 x 9 x 22	38 x 9 x 22
Poids (kg)	5,3	5,6
N° d'art.	**9971047**	**9971048**
Prix	**498,00**	**612,00**

victron energy



16 CONVERTISSEUR / CHARGEUR MULTIPLUS C

Onduleur sinusoïdal, chargeur de batterie avec technologie de charge adaptative et un commutateur de transfert AC à grande vitesse dans un boîtier compact. Premier niveau : la charge de la batterie est automatiquement réduite lorsqu'une surcharge se produirait autrement. Le deuxième niveau augmente la puissance d'un générateur ou d'une alimentation terrestre à partir du courant de la batterie.

- Onduleur sinusoïdal multifonctionnel avec chargeur de batterie
- Fonction PowerAssist unique en son genre
- Alimentation électrique sans interruption (fonction UPS)
- Fonctionnement en parallèle possible

Tension de sortie 230 V ± 2 %. Fréquence 50 Hz ± 0,1 %. Tension 12 V.

Dimensions 21,4 x 11 x 37,5 cm (l x H x P). Poids 10 kg.
12 V / 1.200 VA / 50 A -16 A (AC) **9970811** **892,00**

Dimensions 21,4 x 11 x 37,5 cm (l x H x P). Poids 10 kg.
12 V / 1.600 VA / 70 A -16 A (AC) **9970812** **1 000,00**

Dimensions 25,5 x 12,5 x 52 cm (l x H x P). Poids 12 kg.
12 V / 2.000 VA / 80 A -30 A (AC) **9970813** **1 352,00**

Dimensions 25,8 x 21,8 x 36,2 cm (l x H x P). Poids 18 kg.
12 V / 3.000 VA / 120 A -50 A (AC) **9970814** **1 803,00**

RING Automotive



17 CONVERTISSEUR

Tension rectangulaire avec onde sinusoïdale modifiée. Tension d'entrée 10 – 15 V CC, port USB intégré avec 5 V, sortie de charge 2,1 A. Protection contre la surchauffe, l'inversion de polarité, etc. Boîtier en plastique ABS.

Puissance continue	150 W	300 W
Puissance maximum	300 W	600 W
Dimensions (lxHxP mm)	105 x 53 x 140	121 x 53 x 183
Poids (kg)	0,3	0,4
N° d'art.	**9975135**	**9975136**
Prix	**41,00**	**79,00**

HABA



18 TRANSFORMATEUR 230 V

Connecteur femelle 12 V DIN (21 mm), 12 V / 72 W / 6 A.

9930246 **35,00**

ivt



19 COMMUTATEUR SECTEUR AUTOMATIQUE US-12N

230 V AC Consommateurs à alimenter via un onduleur et à utiliser via le réseau électrique 230 V.

Puissance max. Puissance de raccordement maximale 2.700 VA.

9954544 **99,00**

BÜTTNER
DOMETIC

1 COMMUTATEUR SECTEUR EXTERNE MT NU 2300
Priorité de commutation du secteur externe avec une puissance de commutation jusqu'à 2,3 kW. Convient pour onduleurs sinusoïdaux sans commutateur secteur intégré.

Puissance de coupure 230 V, 10 A (2.300 VA), IP55.

9960270 125,00

2 COMMUTATION DE RÉSEAU MT NU 3600 POUR CONVERTISSEUR SINUSOÏDAUX
Possibilités de raccordement : Entrée secteur/courant terrestre, entrée onduleur, sortie pour chargeur et réfrigérateur, sortie vers prises intérieures.

Puissance de coupure 230 V, 16 A (3.600 VA), IP55.

9932146 185,00





Modèle	MT NU 3600	MT NU 2300
Dimensions (l x H x P cm)	16 x 7,7 x 14,5	11,3 x 5,5 x 9,3
Poids (g)	200	200
N° d'art.	**9932146**	**9960270**
Prix	**185,00**	**125,00**

3 COMBINÉ CHARGEUR / CONVERTISSEUR MT ICC
Alimentation universelle pour véhicules de tourisme. Lorsqu'il détecte du courant externe, le chargeur automatique démarre et commence la charge en fonction du type et de la capacité des batteries embarquées (les deux sont réglables). En cas de besoin de courant de démarrage élevé, celui-ci est mis brièvement à disposition par la batterie embarquée. Cette fonction est assurée par le convertisseur sinusoïdal intégré avec commutateur de réseau. En cas de longue période d'inactivité, un détecteur de charge intégré permet de basculer l'onduleur en mode d'économie d'énergie. Il est fourni avec une télécommande permettant de le commander depuis l'intérieur du véhicule. L'onduleur peut ainsi être démarré et naviguer entre les modes automatique, continu ou nuit. De plus, un affichage indique si du courant secteur externe est disponible et quelle est la puissance délivrée actuellement par le convertisseur. Le MT-ICC 1600-60 est livré prêt à être raccordé avec un câble de batterie (1,5 m).

4 JEU DE CÂBLES UNIVERSEL (non illustré)
Kit de câbles universel pour MT ICC3000SI-N (y compris câble d'alimentation de la batterie de 1,5 m)

9931805 199,00





Modèle	MT ICC 1600-60	MT ICC 3000-120
Tension d'entrée	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V
Courant de charge	0 - 60 A	0 - 120 A
Puissance de crête	1 600 W / 2 500 W	3 000 W / 5 000 W
Conso en veille	0,16 A	0,29 A
Commutation sur le secteur	Série	Série
Dimensions (l x H x P cm)	21 x 11,3 x 33	43 x 13,2 x 37
Poids (kg)	10,5	18,8
N° d'art.	**9930714**	**9930715**
Prix	**1 735,00**	**2 478,00**



5 RELAIS DE COUPURE EBL AVEC KIT D'ADAPTATION
Le relais haute charge EBL avec kit de montage est nécessaire lorsque le PowerPack 3 ou 4 est installé dans des véhicules en parallèle avec l'électronique de base montée ou avec le bloc électrique (EBL).

9920679 165,00



6 ADAPTATEUR DE BATTERIE M8
Jeu d'adaptateurs à pôles ronds pour batteries avec filetage M8.
- Adaptation parfaite
- Se visse simplement et se connecte aux bornes
- Kit complet comprenant un adaptateur positif et un adaptateur négatif

Poids 100 g.


9962687 19,50



7 AFFICHAGE À DISTANCE ICC INFO CONTROL POUR ICC 1600/3000
Panneau de commande numérique pour ICC 1600 + ICC 3000 à l'intérieur. Surveillance simple des appareils avec possibilité de réglage de la limitation du courant d'entrée.

Dimensions 13 x 7 x 3,6 cm (l x H x P). Poids 140 g.

9960269 254,00



8 FUSIBLE À VIS ME

30 A	**9952321**	**7,50**
40 A	**9952322**	**7,40**
50 A	**9952323**	**7,40**
80 A	**9952324**	**7,40**
100 A	**9960609**	**7,40**
125 A	**9960611**	**7,40**



9 KIT DE FUSIBLES POUR CHARGES ÉLEVÉES MT 06250
- Kit de fusibles haute charge pour jusqu'à 2000 W
- Protège la batterie de bord contre les pics de courant
- Conçu pour les onduleurs sinusoïdaux Dometic

Y compris support, vis de raccordement et douilles de recouvrement en caoutchouc, fusible HD 250 A.

9947263 51,00

10 JEU DE FUSIBLES À HAUTE CHARGE
(s. illus.)
Pour ICC 3000 Si-N / 120 A. Porte-fusibles pour charges élevées HDE avec capuchons de pôle et fusible HD.

9960608 165,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



11 INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE DE BATTERIE POWER SWITCH

POWER SWITCH est un interrupteur automatique qui vous permet de gérer séparément deux batteries d'alimentation. Comme la consommation d'électricité augmente dans le camping-car, vous avez besoin de plus grandes quantités d'énergie disponible. Une deuxième batterie d'alimentation peut répondre à ce besoin. Elle garantit une plus grande autonomie, bien qu'elle ne puisse être connectée en parallèle que s'il s'agit de «jumelles» (c'est-à-dire identiques en termes de technologie, d'ampérage, de marque et de lot de production).

- Gestion automatique de deux batteries, même de technologie et de capacité différentes
- Coupure automatique de la batterie (en dessous de 11 V) ou manuelle.
- Gestion jusqu'à 2000 W aussi bien à l'entrée qu'à la sortie
- Télécommande incluse dans la livraison

Tension nominale 12V. Consommation 15 mA. Longueur de câble 3 m. Dimensions 10,8 x 5 x 12,1 cm (l x H x P). Poids 416 g.

9962763 149,00



12 CONTRÔLEUR DE BATTERIE/TENSION BATTERY SAVER 100

Coupe-batterie automatique, 12 V/100 A. BATTERY SAVER est un système d'arrêt automatique de la batterie qui surveille en permanence la tension de la batterie et la déconnecte de tous les appareils lorsqu'elle tombe en dessous de la valeur critique de 11 V. Il dispose également d'un bouton de «mode manuel» qui permet d'éteindre tous les appareils à tout moment.

- Coupure automatique (en dessous de 11 V) ou manuelle de la batterie.
- Réenclenchement automatique de la batterie (lors de la charge)

Tension nominale 12V. Courant de charge maximal 100 A. Consommation 4,5 mA. Dimensions 10,8 x 5 x 12,1 cm (l x H x P). Poids 0,3 kg.

9962762 89,00



13 STANDBY - CHARGEUR 12 V PRO

Lorsque le véhicule est à l'arrêt, la batterie de bord est rechargée. Si le véhicule reste inutilisé pendant une longue période, la batterie de démarrage se décharge de plus en plus en raison de la déconnexion de la batterie. Le Standby-LaderPro surveille en permanence l'état de charge de la batterie de bord et de la batterie de démarrage et injecte - chaque fois que possible - le courant de charge excédentaire dans la batterie de démarrage.

- Protège la batterie de démarrage contre les décharges profondes dues aux consommateurs en veille.
- Convient à toutes les batteries de bord, y compris les batteries de bord modernes LiFePO4.
- Idéal pour le camping en autonomie

Dimensions 130 x 33 x 72 cm (l x H x P).

0 A – 5 A 9960604 82,00



14 RELAIS DUO MT RE 40

12 V, relais dépendant de la tension, pour l'alimentation de la batterie embarquée et de la batterie de démarrage.

Dimensions 6,8 x 5,0 x 6,8 cm (l x H x P). Poids 200 g.

9952342 54,00



15 PORTE-FUSIBLE DANS LE CÂBLE 20A FS-K

Convient pour FS

Dimensions 20,0 x 1,3 x 3,0 cm. Poids 120 g.

9952329 7,40



16 PORTE-FUSIBLE FS-1 VOLANT

Convient pour FS

Dimensions 4,4 x 3,1 x 1,1 cm. Poids 10 g.

9952333 3,20




17 PORTE-FUSIBLE FS-3 RAIL

Rail FS-3 triple, convient pour FS.

Dimensions 6,1 x 3,1 x 4,4 cm. Poids 40 g.

9952334 10,60



18 PORTE-FUSIBLE FS-6 RAIL

Rail FS-6 à 6 voies, adapté pour FS.

Dimensions 9,5 x 3,1 x 4,4 cm. Poids 70 g.

9952335 16,80



19 FS EN BOÎTE

10 pièces (2, 3, 5, 7,5 , 10, 15, 20, 25 et 30A).

9952319 4,20



20 PORTE-FUSIBLE ME DANS LE BOÎTIER

9952336 14,50

Porte-fusible pour fusible de type ME, version, double

9962828 22,00

21 – 22 DISTRIBUTEUR DE COURANT MT PRO

Distributeur de courant positif compact avec 6 sorties positives (M4). L'alimentation électrique est assurée par une entrée centrale (M5). Les fusibles défectueux sont signalés par une LED. Les sorties peuvent être chargées jusqu'à 30 A. La charge totale est de 100 A. Livré sans fusibles (type : FS). Tension de service : 12 V/24 V.



21 DISTRIBUTEUR DE COURANT MT PRO-6

Dimensions 90 x 42 x 80 mm (l x H x P).

9932718 43,00



22 DISTRIBUTEUR DE COURANT MT PRO-7

Distributeur de courant comme modèle MT PRO-6 avec distributeur de masse en supplément.

Dimensions 114 x 42 x 90 mm (l x H x P).

9928095 48,00



BÜTTNER DOMETIC

1 RELAIS HAUTE CHARGE MT HS 500 AVEC FONCTION USG

Utilisable comme interrupteur principal pour des courants très élevés jusqu'à 500 A en continu (1000 A/1 min). Peut être utilisé comme interrupteur principal de batterie et commandé de l'extérieur. Peut également être activé comme protection contre les sous-tensions. Consommation propre de courant de seulement 0,1 mA. Filetage M 10.

Dimensions 15 x 5 x 9,4 cm (L x l x H). Poids 800 kg.

9960271 298,00



BÜTTNER DOMETIC

2 INTERRUPTEUR LED ON/OFF

Interrupteur à pression pour MT HS 500 avec éclairage fonctionnel discret (vert). Cet interrupteur permet de commander le relais de haute charge depuis l'intérieur et de l'activer ou de le désactiver. Si la protection contre les sous-tensions est activée dans le relais de haute charge et que celui-ci se déclenche automatiquement, cela est indiqué par le clignotement de l'interrupteur.

Tension 12V. Diamètre 19 mm.

9945423 10,50




BÜTTNER DOMETIC

3 PORTE-FUSIBLES POUR CHARGES ÉLEVÉES

Ce fusible robuste à forte intensité pour 12 V ou 24 V a été conçu pour protéger les consommateurs et les courants de charge plus importants (par ex. onduleur, guindeau, propulseur d'étrave, chargeurs). Avec ce fusible, il est également possible de protéger le câble de charge en direction de la batterie de bord. Souvent, ce fusible pour charge élevée est placé directement dans le câble positif de la batterie de bord, avant que les différents câbles ne se ramifient ensuite vers les consommateurs. Si un court-circuit important se produisait et que le fusible sautait, les dommages seraient limités dans la plupart des cas. Le porte-fusible est équipé d'un filetage M8 des deux côtés. Des vis de raccordement et des caches en caoutchouc sont fournis. Pour une fixation sûre, le porte-fusible peut être vissé. La livraison s'effectue sans fusible.

Tension 12 / 24 V.

Puissance	N° d'art.	Prix
100 A	9902929	9,50
125 A	9902941	9,50
80 A	9952339	9,00
150 A	9992341	9,50
250 A	9902944	9,50
175 A	9902942	9,50
200 A	9902943	9,50

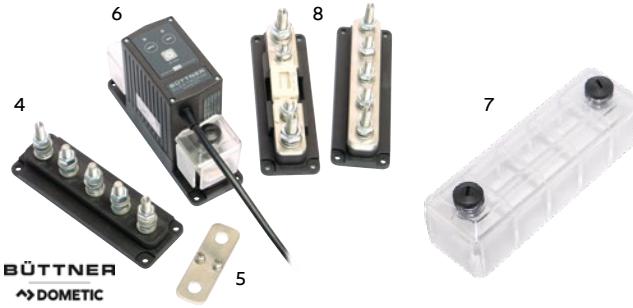

BÜTTNER DOMETIC

4 – 8 SYSTÈME DE DISTRIBUTION À FORTE CHARGE

Avec le système de distribution à forte charge, il est possible de réaliser une distribution de courant et une protection individuelles et compactes, même pour des puissances très élevées. Le système peut en outre être combiné avec notre relais de haute charge de 500 A (MT HS 500). Il est ainsi possible de mettre en place une distribution et une commande fiables, peu encombrantes et surtout claires. Les différents éléments sont d'une qualité extrêmement élevée et répondent aux exigences les plus élevées.

4 PORTE-FUSIBLES DE DISTRIBUTION À FORTE CHARGE

Porte-fusible pour répartiteur de charge élevée pour compléter le répartiteur de charge élevée.

9944969 55,00

5 FUSIBLE POUR CHARGE ÉLEVÉE

Fusible haute charge pour répartiteur haute charge. Fusible pour charge élevée ANL 425 A/48 V.

9962683 70,00

6 DISTRIBUTEUR DE CHARGES ÉLEVÉES

Utilisable comme élément individuel ou en combinaison dans un set de distribution pour charges élevées.
Barre de distribution avec 5 boulons filetés M8. Couvercle compris dans la livraison.

9962679 92,00

7 RAIL UNIPOLAIRE À FORTE CHARGE

Utilisable comme élément individuel ou en combinaison dans un kit de distribution à forte charge. Pôles individuels isolés avec 5 boulons filetés M8. Couvercle compris dans la livraison.

9962678 83,00

8 CONNECTEURS POUR CHARGES ÉLEVÉES

Pont de liaison pour relier les différents éléments. Contenu de la livraison 2 x connecteurs pour charges élevées.

9962681 19,50



victron energy

9 CONTRÔLEUR DE BATTERIE VICTRON BMV-712 SMART

Écran de batterie BMV-712 Smart avec Bluetooth intégré et Shunt 500 A.

9933156 212,00



victron energy

10 – 11 CONTRÔLEUR DE BATTERIE VICTRON SMARTSHUNT 6,5 – 70 V AVEC BLUETOOTH

Contrôleur de batterie tout-en-un sans écran avec Bluetooth.

10 SMARTSHUNT 500 A

9936910 149,00

11 SMARTSHUNT 1 000 A

9958260 247,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Autres modèles disponibles sur demande





LIPPERT

12 BLOC ÉLECTRIQUE EBL 211 / EBL 208 AVEC LT 453

Le bloc électrique contient un module de charge de la batterie, coordonne l'ensemble du circuit électrique 12 V et assure encore d'autres fonctions de commande et de régulation. Le matériel de raccordement est fourni. Relais principal bistable 12 V et module de surveillance de la batterie. Module de charge : Caractéristique IUoU, courant de charge 18 A pour les batteries plomb-acide et plomb-gel à 6 éléments (EBL208) ou les batteries AGM et plomb-gel (EBL211). Interrupteur de batterie pour la déconnexion en hiver. Raccordement pour un régulateur de charge solaire LR(M)1218. LT 453 : affichage par diodes lumineuses. Affichage de la tension en 8 niveaux pour la batterie d'habitation et la batterie de démarrage. Alarme optique de la batterie en cas de forte baisse de la tension de la batterie. Affichage du niveau de remplissage du réservoir en 4 étapes pour deux réservoirs d'eau. Interrupteur principal 12 V avec contrôle de mise en marche. Contrôle du réseau 230 V. Interrupteur de pompe avec contrôle de mise en marche. Matériel de raccordement : câble de raccordement ainsi que sondes de réservoir inclus dans le kit.

Dimensions 27,5 x 13 x 17 cm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

EBL 211 (Plomb gel + AGM)	**9930672**	**633,00**
EBL 208 (plomb acide + plomb gel)	**9930676**	**635,00**



LIPPERT

13 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CSV 409 A

Bloc électrique CSV 409 A pour caravanes autonomes. Avec module de charge de batterie (28 A, courbe caractéristique IUoU), distribution 12 V complète, protection des circuits électriques 12 V ainsi que d'autres fonctions de commande et de surveillance : relais bistable de commutateur principal 12 V, booster de charge (8 A) pour la charge de la batterie de bord. Convient pour les batteries plomb-acide et plomb-gel à 6 éléments (sélection par commutateur). Possibilité de raccordement d'un régulateur solaire et d'un tableau d'affichage LT 100. Matériel de raccordement et panneau d'interrupteurs ST 05 (12 V marche/arrêt) inclus.

Dimensions 32 x 11,1 x 21,7 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

9993141 **425,00**



LIPPERT

14 TABLEAU DE CONTRÔLE DU SYSTÈME LT 100, ACCESSOIRES INCLUS

Le tableau LED LT 100 est destiné à être utilisé dans les caravanes autonomes et peut être raccordé au CSV 409. L'affichage est assuré par des diodes lumineuses. Livré avec matériel de raccordement au CSV et sondes/câbles de réservoir Affichage de la tension en 4 niveaux pour la batterie de l'espace habitable. Alarme optique de la batterie en cas de forte baisse de la tension de la batterie. Affichage du niveau de remplissage du réservoir en 4 étapes pour 2 réservoirs. Interrupteur principal 12 V avec contrôle de mise en marche, contrôle du réseau 230 V.

Dimensions 15 x 9,2 x 2,5 cm (l x H x P).

9931742 **204,00**



LIPPERT

15 PROTECTION CONTRE SURTENSION OVP 01

Le parasurtenseur OVP 01 protège contre les dommages causés par les surtensions aux appareils fonctionnant sur le réseau 230 V. En cas de surtension ou de sous-tension, l'OVP 01 déconnecte les appareils raccordés du réseau 230 V en l'espace d'environ 10 millisecondes. Dès que les valeurs normales sont rétablies, les appareils sont automatiquement reconnectés au réseau 230 V. Incl. câble fiche KG - prise KG. Uaus : > 265V ; max. 10 A.

Dimensions 14,8 x 9,5 x 5,8 cm (l x H x P). Poids 200 g.

9952450 **139,00**



LIPPERT

16 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CSV 300

Pour l'alimentation d'appareils 12 V comme les pompes via une alimentation à découpage (12,5 V, max. 24 A /300 W). La tension de sortie est stabilisée et lissée. Particulièrement adapté aux caravanes qui sont principalement raccordées au réseau 230 V et qui n'alimentent que brièvement des consommateurs à partir de la batterie du véhicule. Commutation entre alimentation par batterie et alimentation réseau 230 V automatique. Pas de fonction de charge. 5 circuits électriques 12 V protégés séparément et un rail 35 mm avec 4TE pour le montage du matériel de protection 230 V sont disponibles.

Dimensions 8,4 x 21,1 x 22,7 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

9920862 **218,00**



DOMETIC OUTDOOR

17 BOÎTE À FUSIBLES AVEC CONVERTISSEUR MK 140 UNIVERSAL

Boîte à fusibles avec convertisseur MK 140 Universal, puissance de sortie de 140 W, y compris un filtre phono de 1 A, commutation automatique de la batterie au mode convertisseur (priorité de commutation). Le raccordement au réseau s'effectue via un disjoncteur automatique à 2 pôles, affichage du fonctionnement par LED, sortie 12 V DC protégée par un fusible automobile de 15 A. Peut être utilisé aussi bien dans les caravanes que dans les camping-cars pour alimenter des consommateurs 12 V tels que l'éclairage, les ventilateurs, les pompes à eau, etc. À utiliser uniquement à l'intérieur.

Dimensions 23 x 12,5 x 25 cm (l x h x p). Poids 4 kg.

9983906 **377,00**



DOMETIC OUTDOOR

18 BOÎTE À FUSIBLES AVEC DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

Boîte à fusibles avec disjoncteur de protection FI et coupe-circuit automatique 13 A, boîte à fusibles pour 230 V AC/50Hz. Avec disjoncteur de protection des personnes (30 mA) et coupe-circuit automatique (13 A) en aval, coupure sur tous les pôles, montage horizontal et vertical possible. À utiliser uniquement à l'intérieur.

Dimensions 9,5 x 13,5 x 23,5 cm (l x H x P). Poids 900 g.

9983921 **91,00**



DOMETIC OUTDOOR

19 BLOC D'ALIMENTATION À COMMUTATION

Bloc d'alimentation à découpage 400 W. Le raccordement 230 V s'effectue via une fiche pour appareils froids, la sortie 12 V DC s'effectue via une fiche plate de 6,3 mm pour véhicules. Les 5 sorties individuelles sont protégées par des fusibles pour véhicules (1 x 5 A/2 x 10 A /2 x 15 A), des fusibles de rechange et des leviers de fusibles sont disponibles, le bloc d'alimentation fonctionne silencieusement car il n'y a pas de ventilateur, une connexion pour une batterie autonome est disponible avec une priorité de commutation intégrée. À utiliser uniquement à l'intérieur.

Dimensions 32,5 x 6 x 17 cm (l x H x P). Poids 1,6 kg.

9930292 **304,00**

BÜTTNER
DOMETIC





1 RÉPARTITEUR POSITIF MT PV-6
Répartiteur optimal et bloc de fusibles pour la borne positive de la batterie. Alimentation électrique via borne collectrice (max. 50 A) ; distribution via des sorties différentes. Avec six fusibles (4 x 7,5 A ; 10 A, 15 A).

Tension de service : 12 V / 24 V. Dimensions 90 x 60 x 40 cm (l x H x P). Poids 95 g.

9952325 **52,00**

2 RÉPARTITEUR NÉGATIF MT MV-12
Répartiteur compact à 12 voies pour le côté négatif de la batterie. Entrée par borne collective (max. 50 A) ; distribution par 12 sorties individuelles (max. 20 A).

Tension de service : 12 V/24 V. Dimensions 90 x 60 x 40 cm (l x H x P). Poids 80 g.

9952326 **46,00**



3 KIT DE CÂBLES MT-EBL
Kit de câbles de raccordement de régulateur solaire pour EBL Schaudt, pour régulateur PP et MPP.

Poids 400 g. Longueur de câble 1 m.

9906816 **19,50**



4 CÂBLE N-BUS
Le câble de connexion pour système N-Bus permet de connecter des appareils énergétiques compatibles N-Bus dans le même réseau.

0,3 m	**9962768**	**5,00**
1 m	**9947482**	**5,00**
3 m	**9947483**	**7,00**
6 m	**9962685**	**12,00**
10 m	**9962686**	**19,00**



5 AFFICHEUR DE NIVEAU D'EAU PROPRE MT
L'affichage à barres à 10 chiffres indique le contenu exact du réservoir.

Tension 12 V / 24 V. Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P).

9952454 **59,00**

6 7



6 PANNEAU DE PRISES MT
Pour le raccordement de consommateurs externes avec des fiches DIN (ISO 4165) au réseau de bord. Montage simple et propre après avoir effectué un seul trou.

Puissance 8 A. Tension 12 / 24 V.

9927160 **25,00**

7 MT PANNEAU USB 2
2 x prises USB avec charge de puissance.

Puissance 2,5 A. Tension 5 V. Dimensions 4,7 x 8,5 x 4,2 cm (l x H x P). Poids 50 g.


9962689 **95,00**



8 AFFICHEUR MT IQ BASIC
Affichage numérique de : Niveau de démarrage/de bord, niveau d'eau propre/d'eaux usées. Sous-tension programmable. Fonction interrupteur principal, interrupteur marche/arrêt (pompe, ICC, etc.), Solarinfo de tous les régulateurs solaires MT.

Dimensions 200 x 65 x 30 mm (l x H x P).


9930722 **259,00**



9 SONDE DE RÉSERVOIR FL
Convient à tous les réservoirs en métal/plastique et à tous les types d'eau. Sonde de réservoir flexible pour une hauteur de réservoir de 30 à 100 cm.

Dimensions 100 mm (L). Poids 150 g.

9962688 **79,00**



10 SONDE DE RÉSERVOIR MT
Pour réservoirs en plastique et en métal. Installation par le haut. Peut être raccourci à hauteur du réservoir (20 – 50 cm).

- o Montage dans le réservoir par le haut
- o Pour les réservoirs en métal/plastique
- o Pour tous les types d'eau
- o Sonde de mesure, à raccourcir à la hauteur du réservoir
- o Hauteur du réservoir 20 à 50 cm

Dimensions 8 x 50 x 8 cm (l x H x P), poids 200 g

9960253 **78,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



11 PRISE MULTIFONCTIONS ABL TV
13, TV avec 2 prises SAT et USB A/C Prise de courant Schuko/de charge et couvercle magnétique.
Dimensions 120 x 140 x 65 mm (l x H x P).

blanc	**9949301**	**95,00**



12 PRISE D'ALIMENTATION CEE 17 ABL
Avec couvercle magnétique.
Dimensions 130 x 145 x 100 cm (l x H x P).

blanc	**9912711**	**35,00**
anthracite	**9912712**	**35,00**



13 PRISE UNIVERSELLE ABL D'AUVENT
Avec couvercle magnétique. Prise de courant de 230 V, 12 V et 2 x TV-SAT-F.
Dimensions 130 x 145 x 90 cm (l x H x P).

blanc	**9912713**	**74,00**
anthracite	**9912714**	**74,00**



14 CONNECTEUR À ENCASTRER CARACONTACT
16 A, 3P 6H, 230 V, IP44.
Dimensions 100 x 122 x 132 cm (l x H x P).

blanc	**9922315**	**32,00**
noir	**9960729**	**32,00**



15 PRISE ÉLECTRIQUE EXTÉRIEURE MULTIFONCTIONS
Pour 230 V/12 V ; TV/TV Sat.
Dimensions 100 x 100 mm (l x h).

blanc	**9975415**	**31,00**



16 PRISE EXTÉRIEURE MULTI-FONCTIONNELLE AVEC USB
230 V/SAT/HDMI/USB.
Dimensions 123 x 130 x 88 mm (l x H x P).

blanc	**9931607**	**43,00**



17 PRISE EXTÉRIEURE CEE 17
230 V, protection par fusible 16 A.
Dimensions 104 x 104 x 81 mm (l x H x P).

blanc	**9975100**	**21,00**



18 ALIMENTATION NEW LINE
230 V, protection par fusible 16 A.
Dimensions 128 x 108 x 101 mm (l x H x P).

blanc	**9931989**	**21,00**



19 PRISE EXTÉRIEURE CEE 17
Dimensions 70 x 135 x 65 cm (l x H x P).

blanc	**9974950**	**23,00**

20 JOINT CAOUTCHOUC POUR PRISE D'ALIMENTATION CEE 17
(sans illustration)

9974930	**5,50**



21 PRISE EXTÉRIEURE
avec couvercle rabattable.
Dimensions 88 x 88 x 67 cm (l x H x P).

blanc	**9994464**	**21,00**
beige	**9975410**	**21,00**



22 DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL
230 V, max. 25 A, valeur de déclenchement FI 30 mA, montage en surface.
Dimensions 52 x 84 x 130 cm (l x H x P).

9975110	**67,00**



23 COUPE-CIRCUIT AUTOMATIQUE DOUBLE
Pour la protection de l'installation 230 V. Nécessaire lors du montage de la prise d'alimentation CEE 17.
Dimensions 52 x 84 x 130 cm (l x H x P).

9974910	**28,00**



24 BOÎTE DE DÉRIVATION POUR LOCAUX HUMIDES VDE-AP
Dimensions 85 x 85 x 40 cm (l x H x P).

gris	**9984950**	**3,70**



25 KIT DE PRISES CEE 17
Composé d'un double disjoncteur, d'une prise d'alimentation CEE blanche et d'une fiche CEE.

9975000	**46,00**



26 PRISE DE COURANT, MONTAGE
Individuel ; 230 V avec plaque de base.
Dimensions 65 x 65 x 43 mm (l x H x P)

blanc	**9930242**	**6,10**



27 PRISE DE COURANT, MONTAGE
Double ; 230 V avec plaque de base.
Dimensions 65 x 108 x 56 mm (l x H x P)

blanc	**9930243**	**10,50**



28 COUPLAGE À CONTACT DE PROTECTION
Avec couvercle, IP44, 16 A, 250 V, en élastomère, mise en place par encliquetage, raccords de bornes à visser, pour câble jusqu'à H 07 RN-F 3 x 2,5 mm², montage DIN 49440-1-D.
Dimensions 54 x 118 mm (Ø x L).

9916992	**10,30**



29 CONNECTEUR COUDÉ AVEC INSERT THERMOPLAST
Compatible avec système de prises Belgique/France, IP44, 16 A, 250 V, en élastomère, mise en place par encliquetage, raccords de bornes à visser, pour câble jusqu'à H07RN-F 3 x 2,5 mm², montage DIN 49441-AR2.
Dimensions 42 x 85 mm (Ø x L).

9916991	**9,20**




30 CONNECTEUR EN CAOUTCHOUC À CONTACT DE PROTECTION
Version robuste, raccords de bornes à visser, pour câble H 07 RN-F 3 x 1,5 mm².

9948790	**4,50**



31 COUPLAGE EN CAOUTCHOUC À CONTACT DE PROTECTION
Version robuste, raccords de bornes à visser, pour câble H 07 RN-F 3 x 1,5 mm².

9948800	**5,60**



1 CÂBLES ÉLECTRIQUES
H 07 V-K en rouleau de 5 m.

rouge	1,5 mm²	**9984870**	**8,00**	
			Prix de base pour 1 mètre = 1,60	
noir	1,5 mm²	**9975175**	**9,00**	
			Prix de base pour 1 mètre = 1,80	
rouge	2,5 mm²	**9984890**	**10,00**	
			Prix de base pour 1 mètre = 2,00	
noir	2,5 mm²	**9975176**	**11,00**	
			Prix de base pour 1 mètre = 2,20	
rouge	6 mm² de surface	**9984910**	**17,00**	
			Prix de base pour 1 mètre = 3,40	
noir	6 mm² de surface	**9975177**	**18,00**	
			Prix de base pour 1 mètre = 3,60	
rouge	10 mm²	**9975417**	**21,00**	
			Prix de base pour 1 mètre = 4,20	
noir	10 mm²	**9975414**	**21,00**	
			Prix de base pour 1 mètre = 4,20	
rouge	16 mm²	**9975419**	**30,00**	
			Prix de base pour 1 mètre = 6,00	
noir	16 mm²	**9975421**	**30,00**	
			Prix de base pour 1 mètre = 6,00	



2 CÂBLE BATTERIE TRÈS SOUPLE
Rouleau d'1 m.

noir	25 mm²	**9934044**	**19,30**	
			Prix de base pour 1 mètre = 19,30	
rouge	25 mm²	**9934045**	**19,30**	
			Prix de base pour 1 mètre = 19,30	



3 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 05 VV-F en rouleaux de 10 m, en PVC.
Coloris noir. 3 x 1,5 mm².

9975412 **22,00**
Prix de base pour 1 mètre = 2,20

4 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 05 VV-F en rouleaux de 20 m, en PVC.
Coloris noir. 3 x 1,5 mm².

9975422 **40,00**
Prix de base pour 1 mètre = 2,00

5 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 07 RN-F en rouleaux de 50 m, en caoutchouc.
Coloris noir. 3 x 1,5 mm².

9975413 **140,00**
Prix de base pour 1 mètre = 2,80



6 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 03 VV-F PVC, rouleau de 5 m.
Coloris blanc. 2 x 0,75 mm².

9975423 **10,00**
Prix de base pour 1 mètre = 2,00

7 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 03 VV-F PVC, rouleau de 5 m.
Coloris blanc. 3 x 1,5 mm².

9984940 **17,00**
Prix de base pour 1 mètre = 3,40



8 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 07 RN-F, en caoutchouc, résistant aux UV, 10 m.
Coloris noir. 2 x 4 mm² de câble.

9912619 **47,00**
Prix de base pour 1 mètre = 4,70

9 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 07 RN-F, caoutchouc résistant aux UV, 10 m.
Coloris noir. 2 x 2,5 mm².

9975418 **41,00**
Prix de base pour 1 mètre = 4,10

10 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 07 RN-F 2 x 1,5 mm² (câble de raccordement), caoutchouc résistant aux UV, 10 m.
Coloris noir. 2 x 1,5 mm² de câble.

9975426 **24,00**
Prix de base pour 1 mètre = 2,40



11 BORNE WAGO
Détachable grâce à des leviers basculants individuels pour conducteurs rigides et flexibles, rigides ou souples, 3 pôles. Serre les conducteurs dénudés à fils fins de 0,08 à 4,0 mm², les conducteurs rigides ou souples de 0,08 à 2,5 mm². Contenu 50 pièces/paquet.

9930238 **30,00**



12 BORNE WAGO 3
Transparent pour le contrôle visuel de la position du conducteur et de la longueur de dénudage. Détachable grâce à des leviers basculants individuels pour les conducteurs rigides et flexibles, rigides ou souples, 3 pôles pour une section de câble de 0,14 à 4 mm². 2 ouvertures de contrôle pour toutes les pointes de contrôle courantes. Contenu 50 pces/paquet

9930239 **34,00**

14 SERRE-CÂBLES
Contenu 100 pces.

2,5 x 98 mm	**9984970**	**3,20**
3,6 x 200 mm	**9984980**	**6,80**
3,6 x 290 mm	**9984991**	**8,90**
4,8 x 290 mm	**9984990**	**12,30**



15 RACCORDS DOMINOS 12 CONTACTS
1,5 mm² – 2,5 mm².

9931664 **5,60**





13 GAINE POUR CÂBLES PVC
Canal en rouleau avec perforation du fond et bande adhésive double face pour montage par vis et/ou par collage. La partie inférieure du canal et le couvercle sont fabriqués d'une seule pièce. 20 m sur rouleau.

12 x 7 mm.

blanc	**9912387**	**4,90**
	Prix de base pour 1 mètre = 4,90	
noir	**9930686**	**4,90**
	Prix de base pour 1 mètre = 4,90	

15 x 15 mm.

blanc	**9912388**	**4,80**
	Prix de base pour 1 mètre = 4,80	
noir	**9930687**	**4,80**
	Prix de base pour 1 mètre = 4,80	

35 x 18 mm, 1 m.

blanc	**9912389**	**6,20**
	Prix de base pour 1 mètre = 6,20	

35 x 20 mm, 1 m.

noir	**9930688**	**7,30**
	Prix de base pour 1 mètre = 7,30	

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



16 FICHE CEE SUR PRISE À CONTACT DE PROTECTION 1,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	**9975983**	**30,00**
sans voyant	**9975052**	**17,00**



17 PRISE CEE SUR FICHE À CONTACT DE PROTECTION

1,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	**9975985**	**35,00**
sans voyant	**9975033**	**19,00**



18 PRISE COUDÉE CEE

Avec prise à contact de protection sur la fiche Schuko.

1,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	**9975981**	**33,00**
sans voyant	**9975039**	**28,00**



19 PRISE CEE

Sur fiche CEE.

1,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	**9975982**	**37,00**
sans voyant	**9975038**	**21,00**



20 PRISE COUDÉE CEE

Avec prise à contact de protection sur la fiche CEE.

1,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	**9975984**	**48,00**
sans voyant	**9975029**	**25,00**



21 CÂBLE ADAPTATEUR CEE

Couplage CEE selon la norme suisse SN441011 / connecteur suisse, câble 1,5 m.

Type 13		
avec couplage coudé	**9961335**	**50,00**
Type 13	**9961332**	**44,00**
Type 23 (broches à 4 pans)	**9961333**	**46,00**



22 PRISE CEE SUR FICHE À CONTACT DE PROTECTION

0,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	**9975986**	**22,00**
sans voyant	**9975047**	**13,00**



23 FICHE CEE SUR PRISE À CONTACT DE PROTECTION

0,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	**9975987**	**23,00**
sans voyant	**9975043**	**15,10**



24 ADAPTATEUR CEE SUISSE

Prise CEE 3 pôles sur couplage suisse SEV selon la norme suisse SN441011 avec 1,5 m 3 x 2,5 mm², noir.

Type 13	**9961331**	**48,00**
Type 23 (broches à 4 pans)	**9961334**	**46,00**



25 FICHE À CONTACT DE PROTECTION PRCD

Fiche PRCD et prise de courant de sécurité avec capuchon de protection. Longueur du câble 2 m, H07RN-F 3G1,5. 230 V / 16 A.

9970795 **48,00**



26 ADAPTATEUR À CONTACT DE PROTECTION CEE

Adaptateur court avec fiche à contact de protection sur prise CEE, IP 44, max. 16 A. Plastique ABS.

9974840 **21,00**



27 ADAPTATEUR CEE 17 FICHES / PRISE À CONTACT DE PROTECTION

230 V/16 A, avec couvercle rabattable.

9931606 **13,50**



28 RALLONGE CEE

10 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	**9975988**	**70,00**
sans voyant	**9976570**	**56,00**
25 m ; 3 x 2,5 mm².		
avec voyant	**9960134**	**120,00**
sans voyant	**9926768**	**100,00**



29 DISTRIBUTEUR CEE

Entrée connecteur CEE avec câble de 1,5 m, 3 x 2,5 mm² ; sortie 2 prises CEE, 1 prise à contact de protection 16 A.

avec voyant	**9975409**	**60,00**
sans voyant	**9970789**	**73,00**

30 31



30 PRISE DE RACCORDEMENT CEE 17

9948850 **6,40**

31 FICHE DE RACCORDEMENT CEE 17

9948830 **5,60**



SiRoX®

32 PRISE MURALE CEE

Protégé contre les projections d'eau, bleu, 3 pôles, 230 V/16 A.

9948822 **15,00**



33 FICHE MURALE CEE

Protégé contre les projections d'eau, bleu, 3 pôles, 230 V/16 A.

9948862 **14,30**

Plus d'informations en ligne sur www.movera.com

1 2





MENNEKES
MY POWER CONNECTION

1 FICHE COUDÉE CEE 17

9948840 **16,50**

MENNEKES
MY POWER CONNECTION

2 COUPLAGE COUDÉ CEE 17

9948870 **17,80**



HABA

3 PRISE COUDÉE CEE 17

Avec prise de courant 230 V Schuko intégrée à l'arrière. 1 pièce SB.

9948880 **17,80**



4 DISTRIBUTEUR DE COURANT MOSBACH CEE 230 V/16 A PORTABLE LONGUEUR DE CÂBLE 2,5 M

Distributeur de courant CEE portable Mosbach. Boîtier en plastique hautement résistant à la rupture, entrée : H07RN-F 3G2,5, 2,5 m, CEE pôles 230 V/16 A, 6 h, sortie : 2 x CEE 3 pôles 230 V/16 A, 6 h, 34 x prise de courant à contact de protection 230 V/16 A, IP44, testé selon VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2-21-21.

9970794 **97,00**



ANTARION

5 RALLONGE P17

Rallonge équipée de connecteurs P17.
- Câble 3 x 2,5mm² – 16 A
- Degré de protection IP44

Sac de transport inclus. Coloris noir.

Longueur 15 m / 1,9 kg **9962309** **45,00**

Longueur 25 m / 2,5 kg **9960871** **65,00**



ANTARION

6 ADAPTATEUR P17 CEE 0,5 M

Adaptateur femelle pour brancher un câble de rallonge P17 sur une prise électrique 230 V standard. Degré de protection IP20.

Coloris noir, bleu. Dimensions 3*2.5 mm², longueur 0.5 m. Dim. plié 5,5 x 40 x 5,5 cm (l x H x P). Poids 225 g.

9962304 **6,50**



ANTARION

7 FICHE P17

Prise P17 avec une 2e prise 230 V à l'arrière.

Coloris bleu. Dimensions 9,8 x 13,7 x 5,4 cm (l x H x P). Poids 165 g.

9962305 **7,90**



ANTARION

8 FICHE P17 MÂLE

Le connecteur P17 permet le branchement sur les bornes.

Coloris gris, bleu. Dimensions 5 x 5,7 x 11,3 cm (l x H x P). Poids 105 g.

9962306 **4,20**



ANTARION

9 FICHE P17 FEMELLE

Fiche P17 pour le branchement à des prises VDL.

Coloris bleu, gris. Dimensions 5 x 6,6 x 12 cm (l x H x P). Poids 125 g.

9962307 **4,50**



ANTARION

10 ADAPTATEUR P17 DOUBLE

Double fiche composée d'une entrée P17 et de 2 fiches P17

Coloris bleu, gris. Dimensions 5 x 16,7 x 21,3 cm (l x H x P). Poids 330 g.

9962308 **12,50**

HABA

11 – 12 SUPPORT DE CÂBLE FLEXICORD

La solution ultime pour l'organisation et le transport facile de vos câbles. L'intérieur est équipé d'une fermeture velcro qui garantit un enroulement sûr de vos câbles.



11 FLEXICORD LOOP

Ce FlexiCord durable et polyvalent dispose d'un œillet qui se fixe facilement à un crochet mural.

Matière Nylon et PP. Dimensions 17,4 x 5,0 cm (L x l). Poids 23 g.

9962697 **6,00**



12 FLEXICORD GRIP

Grâce à la languette pratique, il s'ouvre facilement lorsque vous devez l'ajuster ou l'enlever.

Matière Nylon, PP et PVC Poignée. Dimensions 28 x 15 x 3 cm (l x H x P). Poids 90 g.

9962698 **7,40**



HABA

13 BOÎTIER DE CÂBLES POUR PRISES CEE

Verrouillable, sans cadenas.

9975452 **15,50**

Non verrouillable.

9975450 **6,70**



EuroTrail

14 SAC POUR CÂBLES

100 % polyester. Dimensions 45 x 10 cm (Ø x H).

noir **9950048** **14,00**



HINDERMANN

15 SAC POUR ENROULEUR DE CÂBLE 25 M

Bâche légère avec fermeture éclair à 4 voies. Accès à la poignée de transport et au câble. La languette latérale avec ouverture permet le raccordement au réseau.

Dimensions env. 28 x 34 x 25 cm (l x H x P).

gris clair/gris foncé **9920289** **33,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

NOUVEAU



16 ENROULEUR DE CÂBLE VARIO-LINE, 230 V, 40 M
H07RN-F 3G1,5, couleur du câble : noir, corps du tambour en plastique ø 290mm, châssis en forme d'étrier galvanisé, fiche à contact de protection 230 V/16 A, 4 x prise à contact de protection avec couvercle rabattable, max. 3,5 kW, disjoncteur thermique avec protection contre le redémarrage, IP44, testé selon EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-21.
Dimensions 39 x 29 x 26 cm (l x H x P). Poids 7,08 kg.

9962525 **107,00**



17 ENROULEUR DE CÂBLE PROFI
En plastique incassable. 4 prises à contact de protection (230 V) et couvercle rabattable, protection contre la surcharge thermique avec protection contre le redémarrage. Câble en caoutchouc de 25 m (H07RN-F 3G2,5 mm²). Protection contre les éclaboussures IP44.
Dimensions 21 x 39 x 21 cm (l x H x P). Poids 6,75 kg.

9975184 **142,00**



18 ENROULEUR DE CÂBLE CEE 230 V
Avec fiche CEE et prise CEE 3 pôles, 16 A, 220 V, 25 m de câble caoutchouc H 07 RN-F 3G 2,5 mm².
Dimensions 25 x 38 x 30 cm (l x H x P). Poids 6,25 kg.

9975183 **154,00**



19 ENROULEUR DE CÂBLE CEE 230 V
En plastique avec câble en caoutchouc de 25 m H 07 RN-F 3G 2,5 mm² et connecteur CEE à 3 pôles. Avec deux prises à contact de protection 230 V équipées d'un couvercle rabattable automatique et 1 prise CEE 3 pôles. Avec disjoncteur thermique, guide-câble et protection contre les éclaboussures IP44.
Dimensions 25 x 38 x 30 cm (l x H x P). Poids 6,45 kg.

9975182 **150,00**



20 ENROULEUR À CONTACT DE PROTECTION
En plastique spécial robuste, pied galvanisé stable avec guide-câble, frein de positionnement, interrupteur à protection thermique VDE, quadruple prise à contact de protection. Câble en plastique de 25 m H 05 VV-F 3G 1,5 mm².
Dimensions 20 x 33 x 25 cm (l x H x P). Poids 3,55 kg.

9975185 **63,00**



21 ENROULEUR DE CÂBLE CEE 3 PÔLES
Tambour de câble CEE 3 pôles H07RN-F 3G2,5, noir, 25 m avec fiche CEE 16 A/3 pôles. Prise triple avec 1x CEE 3 pôles 16 A femelle et 2x prises IP55 Suisse 220 V protégée par 1 x fusible fin 10 A, interrupteur thermique - IP44.
Dimensions 25 x 38 x 30 cm (l x H x P). Poids 6,45 kg.

Type 13NB/5513-1 **9957726** **208,00**
Type 23NB/5523-1 **9957727** **207,00**



22 ENROULEUR DE CÂBLE TOP-LINE 230 V
Enrouleur de câble TOP-LINE 230 V/16 A, 4 x prise de courant à contact de protection avec couvercle rabattable, 25 m de câble, couleur noire. H07RN-F 3G2,5.
Matière caoutchouc, plastique, métal.
Dimensions 28,5 x 39,5 x 19,5 cm (l x H x P). Poids 7 kg.

9962279 **134,00**



23 ENROULEUR COMPACT 230 V
Tambour compact en plastique 230 V/16 A, 4 x prise de courant avec contact de protection, 20 m, couleur noir / bleu, H05VV-F 3G1,5.
Dimensions 20 x 25 x 12 cm (l x H x P). Poids 3 kg.

9962280 **55,00**



24 ENROULEUR DE CÂBLE
Pour enrouler la rallonge. Convient jusqu'à 40 m de câble 3 x 2,5 mm².
Dimensions 35,5 x 9 cm (Ø x P). Poids 0,66 kg.

9976565 **22,00**



25 RALLONGE SCHUKO 230 V/16 A
Rallonge en caoutchouc 230 V, longueur 25 m. H07RN-F 3G1,5, fiche à contact de protection 230 V/16 A et prise à contact de protection avec capuchon. IP44, testé selon VDE 0620-1.

9960359 **51,00**



1 CONNECTEUR UNIVERSEL
8 A / 12 – 24 V, avec des contacts vissés et une décharge de traction à guidage forcé pour le branchement d'appareils supplémentaires à des prises DIN Ø 12 mm ou des prises d'allume-cigares et d'alimentation Ø 21 – 22 mm.
9975690 6,00

16 A / 12 – 24 V, avec des contacts vissés et décharge de traction vissée.
9975695 6,80

2 CONNECTEUR UNIVERSEL DE SÉCURITÉ
16 A / 12 – 24 V, avec un fusible 16 A, des contacts vissés et décharge de traction vissée.
9975696 6,90

3 CONNECTEUR UNIVERSEL DE SÉCURITÉ
8 A / 12 – 24 V, avec fusible 8 A, avec des contacts vissés et une décharge de traction à guidage forcé pour le branchement d'appareils supplémentaires à des prises DIN Ø 12 mm ou des prises d'allume-cigares et d'alimentation Ø 21 – 22 mm.
9975691 6,20

8 A / 12 – 24 V, avec un fusible 8 A , contacts vissés et décharge de traction vissée.
9975694 6,30

4 CONNECTEUR UNIVERSEL DE SÉCURITÉ COUDÉ
Avec commutateur MARCHE / ARRÊT 8 A / 12 – 24 V, orientable en continu sur 180°.
9975088 12,50

5 CONNECTEUR UNIVERSEL DE SÉCURITÉ COUDÉ
8 A / 12 – 24 V pour raccorder des appareils supplémentaires.
9975392 9,50

6 CONNECTEUR COUDÉ UNIVERSEL
7,5 A / 12 – 24 V, avec une voyant lumineux, fusible 7,5 A , avec bague amovible pour prises DIN Ø 12 mm ou Ø 21 – 22 mm.
9975390 12,50

7 FICHE NORMALISÉE 8 A / 12 – 24 V
Avec connexion soudée, décharge de traction forcée pour raccorder des appareils supplémentaires dans les prises DIN Ø 12 mm.
9975600 4,10

8 FICHE NORMALISÉE 15 A / 12 – 24 V
Avec contacts vissés, pour raccorder des appareils supplémentaires dans les prises DIN Ø 12 mm.
9975602 7,20

9 ADAPTATEUR POUR PRISES NORMALISÉES 16 A / 12 – 24 V
Pour l'alimentation électrique avec de grandes prises Ø 21 mm dans des prises DIN plus petites d'un Ø intérieur de 12 mm.
9975087 12,50

10 ADAPTATEUR 8 A / 12 - 24 V
Pour alimentation électrique avec de grands connecteurs Ø 21 mm dans des prises DIN plus petites de Ø intérieur 12 mm, flexible grâce à un câble de 0,25 m.
9958050 10,00

11 PRISE DE COURANT EN SAILLIE 12 – 24 V / 16 A / DIN
Convient pour connecteurs normalisés et universels. Raccord enfichable plat 6,3 mm x 0,8 mm. Certifié TÜV (association allemande du gaz et de l'eau). Fixation avec deux vis autotaraudeuses.
9931693 7,20

11a Avec couvercle.
9960265 8,00

12 COUPLAGE JUMELÉ MAX. 16 A / 12 – 24 V
Pour le fonctionnement simultané de 2 consommateurs avec connecteurs standard ou universels. Adapté pour prises standard et d'allume-cigare grâce à l'adaptateur rouge.
9931694 22,00

13 PRISE DIN STANDARD DE MONTAGE AVEC COUVERCLE 16 A / 12 - 24 V
Convient pour connecteurs standard et universels, avec raccord enfichable plat en T 6,3 mm, Ø intérieur 12 mm, fixation au moyen d'un écrou à six pans, épaisseur du panneau et douille taraudée 2 – 9 mm. Certifié TÜV (association allemande du gaz et de l'eau).
9931695 7,10

14 FICHE FEMELLE 16A (12 – 24 V)
12 – 24 V, Ø intérieur 12 mm, pour la production de rallonges personnalisées en vue d'une alimentation électrique d'appareils supplémentaires et de lampes avec fiche standard ou universelle, charge maximale jusqu'à 16 A, raccords fiche plate 6,3 mm x 0,8 mm. DIN EN ISO 4165 EV.
9960264 6,00

15 PRISE NORMALISÉE D'ENCASTREMENT MÉTALLIQUE 16 A / 12 – 24 V
12 mm, avec couvercle à clapet, fiche 6,3x0,8 mm. Fixation au moyen d'un écrou à six pans, Ø de perçage 18 mm.
9975084 12,50

16 PRISE DE COURANT 20 A / 12 – 24 V
Ø intérieur 21 mm, avec couvercle, fiche 6,3 x 0,8 mm. Fixation au moyen d'un écrou à six pans, Ø de perçage 27,8 mm.
9975086 9,60

16a Avec platine pour un montage par l'avant.
9981848 10,80

17 PRISE DE COURANT EN SAILLIE 20 A / 12 – 24 V
Ø intérieur 21 mm, fiches 6,3x0,8 mm, fixation au moyen de 2 vis autotaraudeuses.
9975089 9,80

18 TRIPLE PRISE DE COURANT EN SAILLIE 12 – 24 V
Ø intérieur 21 mm, max. 20 A pour section de câble 2,5 mm², 16A pour 1,5 mm.
9981731 26,00

19 TRIPLE PRISE 12 – 24 V
Avec fiche universelle 16 A, Ø intérieur 21 mm, branchement aux prises d'allume-cigares et aux prises normalisées possible, max. 16 A avec trois prises. Câble : 2X1,5 mm² plat. Longueur 2 m.
9981729 34,00

20 RACCORD D'ALIMENTATION 16 A / 12 – 24V
Ø intérieur 21 mm, max. 20 A à section de câble 2,5 mm², 16 A à 1,5 mm², avec plaque de base.
9981732 11,00

21 CONNECTEUR NORMALISÉ COUDÉ 16 A / 12 – 24 V
Pour le raccordement d'appareils supplémentaires. Avec décharge de traction vissée jusqu'à 2,5 mm² max. Passage de câbles 7,5 mm. Capacité de charge jusqu'à 16 A max.
9970781 7,50

22 CONNECTEUR NORMALISÉ COUDÉ USB / 12 – 24 V
Convient pour prises normalisées (12 mm) selon la norme DIN EN ISO 4165. Avec protection contre l'inversion de polarité, la surcharge, la surchauffe et le court-circuit. Données techniques : entrée 8 – 34 V, sortie max. 3 A, 1 x USB-A.
9970782 28,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Prises électriques 12 V / 24 V



23 CÂBLE PLAT 8 A / 12 - 24 V
2x0,75 mm², longueur 1,8 m, Ø intérieur du raccord de 21 mm.

9984800 **8,90**

24 CÂBLE DE RALLONGE 8 A / 12 - 24 V
Rallonge 8 A / 12-24 V, 2 x 0,75 mm², connecteur universel de sécurité 8 A et prise femelle 21 mm².

1,8 m **9917405** **14,00**
4,0 m **9984820** **16,30**

25 PRISE D'ALIMENTATION DOUBLE 16 A / 12 – 24 V
Avec prise universelle 16 A, 2 prises femelles Ø intérieur 21 mm, construction compacte.

9984841 **27,00**

26 CÂBLE DE CHARGEMENT POUR VOITURE AVEC CONNECTEUR USB-C
Pour charger et alimenter des appareils électroniques avec connexion USB-C. Avec convertisseur de commutation hautement efficace et protection intégrée contre l'inversion de polarité, la surcharge et la surchauffe. Adapté aux prises d'allume-cigare et aux prises standard grâce à une fiche universelle orientable à 180°.
Tension 12 - 24 V. Sortie 5V, 3.000 mA. Longueur du câble : 1,8 m.

9931604 **29,00**

27 PRISE DE RECHARGE USB DOUBLE ORIENTABLE
Pour allume-cigare et prises normalisées de voiture et bateau pour le chargement et le fonctionnement par exemple de téléphones portables, de smartphones, de GPS, de lecteurs MP3, d'appareils photo et de tablettes nécessitant un courant de charge élevé.
Tension 12 - 24 V DC. Sortie 5 V, 2 x 2.500 mA.

9917404 **24,00**

28 DOUBLE PRISE POWER USB-C / A PD / QC AVEC LED DE CONTRÔLE
Avec convertisseur de tension intégré. L'épaisseur du panneau est comprise entre 2 et 16 mm. Le protocole de charge pour la douille A est Quick Charge, PPS et pour la douille C Power Delivery, Quick Charge, PPS.
Tension 12 - 24 V.

9970780 **30,00**

29 PRISE D'ALIMENTATION ENCASTRÉE USB AVEC FILETAGE ET COUVERCLE
Prise d'alimentation encastrée USB avec couvercle et convertisseur de tension intégré. Pour charger et exploiter des appareils électroniques rechargeables par USB et nécessitant un courant de charge élevé (1 x 3 A).
Tension 12 - 24 V DC / 5 V DC 3.000 mA.

9920357 **21,00**

30 PRISE ENCASTRÉE POWER USB AVEC PLAQUE DE MONTAGE ET COUVERCLE
Modèle comme position 29 avec plaque de montage.

9920356 **21,00**

31 PRISE DOUBLE EV POWER USB-C/A AVEC PLAQUE DE MONTAGE 12 – 24 V.
Prise double Power USB-C/A, rechargeable via USB 5 V. Raccord de câble env. 150 mm ; 2 x 0,5 mm². Dimensions de montage Ø 36 mm, fixation au moyen des vis fournies. Sortie 5 V, 3,6 A.

9960263 **28,00**

32 DOUBLE PRISE POWER USB 12 – 24 V AVEC PLAQUE DE MONTAGE
Dimensions 4,5 x 6 x 4,15 cm (l x H x P), 5 V, 2 x 2 500 mA.

9912553 **25,00**

33 PRISE DOUBLE USB 12 – 24 V
Dimensions 3,28 x 3,4 x 8,5 cm (l x H x P), 5 V, 2 x 2 500 mA.

9912554 **23,00**

34 PRISE DOUBLE EN SAILLIE EV POWER USB-C/A 3,6 A / 12 – 24 V
Prise double USB-C/A, rechargeable via USB 5 V. Raccord de câble env. 150 mm ; 2 x 0,5 mm². Fixation via vis fournies. Sortie 5 V, 3,6 A.

9960262 **27,00**

35 PRISE TRIPLE EN SAILLIE AVEC PRISE DOUBLE POWER USB-C/A 12 – 24 V
Avec 2 prises d'alimentation (Ø 21 mm), 1 prise d'alimentation double USB-C/A, rechargeable via USB 5 V. Fixation via vis fournies. Sortie USB 5 V, 3,6 A.

9960261 **43,00**

36 PRISE TRIPLE EV AVEC PRISE DOUBLE POWER USB-C/A 12 – 24 V
Prise triple avec 1 prise d'alimentation double USB-C/A et 2 prises d'alimentation (Ø 21 mm), rechargeable via USB 5 V. Sortie USB 5 V, 3,6 A.

9960260 **49,00**

37 CONNECTEUR UNIVERSEL DE SÉCURITÉ 8 A
Avec câble de 2 m 2x0,75 mm² et fiche creuse 2,5x5,5 mm, longueur de course de commutation : 12,5 mm.

9975062 **13,50**

38 ACCOUPLEMENT DOUBLE 16 A / 12 – 24 V
Avec connecteur de sécurité universel 16 A, 2 raccords femelles de Ø intérieur 21 mm, câble de 2 x0,75 mm², longueur 0,25 m, 2 x 8 A max.

9984840 **17,30**

39 CONNECTEUR UNIVERSEL DE SÉCURITÉ 2 A
Connecteur universel de sécurité 2 A avec câble de 2 m 2x0,4 mm², modèle coudé, longueur de corps : 9,5 mm. Avec fiche creuse.

2,1 x 5,5 mm **9975060** **12,00**
2,5x5,5 mm **9975061** **12,00**

40 CÂBLE DE RALLONGE 8 A / 12 – 24 V
Avec fiche de sécurité universelle de 8 A et raccord femelle de Ø intérieur 21 mm. Câble spiralé 0,6 – 3 m.

9984850 **18,00**

41 PRISE TRIPLE 12 - 24 V
Pour utiliser simultanément 3 consommateurs dans les voitures, les camping-cars, les camions et en bateau. Trois grands connecteurs (Ø intérieur 21 mm) avec câble de 0,25 m, charge totale max. –3 x 5 A. L'adaptateur rouge permet un branchement dans les prises normalisées et les prises d'allume-cigare.

9930286 **21,00**

42 PRISE USB PLATE 12 - 24 V
Avec convertisseur de tension intégré pour le chargement et le fonctionnement de smartphones, d'appareils de navigation, d'appareils photo numériques, de lecteurs MP3, de tablettes et d'autres appareils électroniques pouvant être chargés via USB et nécessitant un courant de charge élevé. Fixation avec 2 vis (fournies). Sortie 5 V / 3 A, consommation propre : < 3 mA, câble 1 m avec douilles serties.
Dimensions 42 x 34 x 15,25 cm (l x H x P).

9930671 **24,00**

43 CÂBLE DE RALLONGE 8 A / 12 – 24 V
Rallonge avec fiche universelle de sécurité adaptée aux prises normalisées et aux prises allume-cigare pour prolonger par exemple les lampes et les appareils supplémentaires avec fiche normalisée et universelle, câble 2 x 0,75 mm², 4 m de long avec connecteur incassable, fusible intégré, charge maximale 8 A.
Diamètre 12 mm.

9931696 **16,50**



1 PRISE ÉLECTRIQUE À ENCASTRER

Charge max. 16 A avec câble 1,5 mm² et 20 A avec 2,5 mm².

Dimensions 144 x 56 x 7 mm (L x l x H). Profondeur de montage 55 mm. Tension 12 – 24 V. Ø intérieur 21 mm.

9960722 **30,00**



2 PRISE DE COURANT ENCASTRÉE AVEC DOUBLE PRISE USB-C/A + 2 PRISES DE COURANT.

Dimensions 144 x 56 x 7 mm (L x l x H). Profondeur de montage 55 mm. Tension 12 – 24 V. Ø intérieur 21 mm. Courant de sortie USB 3,6 A max. Charge max. 16 A avec câble 1,5 mm² et 20 A avec 2,5 mm².

9960718 **48,00**



3 PRISE ENCASTRÉE

Avec double prise USB-C/A. Commutable.

Dimensions 144 x 56 x 7 mm (L x l x H). Profondeur de montage 55 mm. Tension 12 – 24 V. Ø intérieur 21 mm. Courant de sortie USB 3,6 A max. Charge max. 16 A avec câble 1,5 mm² et 20 A avec 2,5 mm².

9960719 **48,00**



4 CADRE TRIPLE

Convient pour prises Power et prises USB PRO CAR.

Dimensions 144 x 56 x 7 mmm (L x l x P). Orifice de montage Ø 28 mm. Ø intérieur 21 mm.

9960721 **5,80**



5 FICHE UNIVERSELLE NG AVEC DÉCHARGE DE TRACTION FORCÉE.

Tension 12 – 24 V.

7,5 A EV	**9960727**	**6,80**
15 A EV	**9960728**	**6,80**



6 FICHE UNIVERSELLE NG AVEC DÉCHARGE DE TRACTION.

Tension 12 – 24 V.

7,5 A	**9960723**	**7,20**
15 A	**9960724**	**7,20**



7 FICHE UNIVERSELLE NG LED

Avec décharge de traction.

Tension 12 – 24 V.

7,5 A	**9960725**	**7,80**
15 A	**9960726**	**7,80**



8 DOUBLE PRISE USB COUDÉE – CHARGEUR C/A 12 V / 5 V

Tension 12V. Courant de sortie 3,6 A max.

9960717 **28,00**



9 CÂBLE DE CHARGEMENT USB-C/ USB-C 2.0

Câble de chargement USB-C 2.0 avec connecteurs USB-C sur USB-C. Max. 3 A.

Tension 12 – 24 V. Longueur du câble 1 m.

9960716 **9,20**



10 COUVERCLE DE PROTECTION UNIVERSEL

Le montage du couvercle permet d'atteindre la classe de protection IP 54.

9958337 **2,70**



11 DOUBLE PRISE ÉLECTRIQUE POWER USB-C/A PRO CAR

Avec capuchon de protection IP54. Courant de sortie 5 V 3,6 A max., sans LED.

9958338 **28,00**



12 DOUBLE PRISE POWER USB-C/A PRO CAR

Avec plaque de montage et couvercle 5 V. Courant de sortie 3,6 A max., sans LED.

9958339 **28,00**



13 PRISE POWERLINE MAX. 15 A

Dimensions 51 x 37 x 37 mm (L x l x H).

12 V **9930247** **8,10**


14 PRISE USB POWERLINE MAX. 3,1 A

Dimensions 51 x 37 x 37 mm (L x l x H).

10 – 30 V **9930248** **18,50**

15 VOLTMÈTRE POWERLINE

10 – 30 V **9930249** **17,00**



16 CADRE POWERLINE

Dimensions 6 x 4,4 x 0,6 cm (l x H x P).

simple **9930251** **3,40**

17 CADRE POWERLINE


Dimensions 10,5 x 4,4 x 0,6 cm (l x H x P).

double **9930253** **4,70**

18 CADRE POWERLINE

Dimensions 15 x 4,4 x 0,6 cm (l x H x P).

triple **9930255** **7,20**



19 BOÎTIER EN SAILLIE POWERLINE

Dimensions 5,5 x 5 x 8 cm (l x H x P).

simple **9930252** **4,80**

20 BOÎTIER EN SAILLIE POWERLINE

Dimensions 10 x 5 x 7,5 cm (l x H x P).

double **9930254** **6,80**

21 BOÎTIER EN SAILLIE POWERLINE

Dimensions 15 x 5 x 7,5 cm (l x H x P).

triple **9930256** **12,00**



22 PRISE DOUBLE POWER USB C PD&QC

Avec plaque de montage. Supporte les méthodes de charge rapide Power Delivery, Quick Charge et PPS. Perçage de montage Ø 36 mm, fixation par vis, consommation propre < 5 mA.

Tension 12 - 24 V. Puissance de sortie max. 2 x 30 W. Consommation de courant max. 5 mA (à vide). Longueur de câble 15 cm.

9958561 **32,00**



23 ADAPTATEUR USB MULTI 12 V

Avec fiche normalisée 12 V et prises normalisées doubles (max. 8 A), prise de charge USB double supplémentaire (1 A). Affichage intégré de l'état de la batterie et avertissement en cas de charge insuffisante par l'alternateur.

9975006 **21,00**



24 PRISE DE COURANT ENCASTRABLE

Avec couvercle, 12 V, 2 pôles, avec raccord enfichable.

9958600 **9,60**



25 DOUBLE PRISE POWER USB RONDE EN SAILLIE 2 X USB-A / 12 – 24 V

Dimensions 21,5 x 59 mm. 5 V. Courant de sortie 5 A (2 x 2,5 A).

9970778 **30,00**

26 DOUBLE PRISE POWER USB RONDE EN SAILLIE 1 X USB-C + 1 X USB-A / 12 – 24 V

Dimensions 21,5 x 59 mm. 5 V. Courant de sortie en tout 5 A (USB-A + USB-C).

9970779 **35,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Interrupteurs et prises

FAWO

Les systèmes d'interrupteurs 10.000 et 20.000 de Fawo trouvent leur place dans la plupart des camping-cars et caravanes actuels. Les produits sont orientés vers l'avenir du point de vue technologique, simples à installer et offrent à l'utilisateur un supplément de confort, de sécurité et d'efficacité énergétique.

Modules à encastrer 10.000 et 20.000


27


28


29


30


31


32


33


34


36


37


38


39


40


41


42

27 INSERT DE PRISE À CONTACT DE PROTECTION

2 pôles 10/16 A, 250 V.

blanc	9974260	5,90
gris	9974268	5,90
marron	9974390	5,90
argenté	9974011	9,90
noir	9931592	5,90

28 INSERT DE PRISE NOIR

France/Belgique	9970291	10,50
Standard UK	9970290	12,50

29 PRISE ÉLECTRIQUE

12 V. Profondeur 30 mm, 6 – 24 V, 12 A. Ø 22 mm. Norme DIN.

blanc	9974540	11,00
gris	9974548	11,00
marron	9974549	11,00
noir	9980994	11,00

30 PRISE

12 V. 2 pôles, profondeur 28 mm. Ø 12 mm. Norme DIN.

marron	9974410	14,00
noir	9980993	12,00

31 PRISE ÉLECTRIQUE

Dimensions 30 mm. Ø 12 mm. 12 V. TÉLÉVISION + SATELLITE DIN.

blanc	9953230	17,80
gris	9953238	17,80
marron	9953239	17,80
noir	9923150	14,80

32 PRISE D'ANTENNE TV + SAT

Coloris noir. Dimensions 30 mm.

9975131 10,50

33 PRISE DE CHARGEMENT USB

Entrée 12 V DC. Sortie 5 V DC. 3.000 mA.

noir 9931997 44,00

34 DOUBLE PRISE USB

Entrée 12 V DC. Sortie 2 x 5 V DC (2 x 2.500 mA).

9920513 56,00

35 PRISE USB-A ET USB-C (sans ill.)

Entrée 12V, double sortie USB-A et C.

9939553 50,00

36 INTERRUPTEUR INVERSEUR

Coloris blanc.

9980981 9,20

37 INTERRUPTEUR DOUBLE

Coloris blanc.

9980982 10,50

38 BOUTON POUSSOIR

simple	9980985	7,90
5 pôles (Marche-pied, store)	9970287	18,80

39 CAPUCHON DE PROTECTION CONTRE LES CONTACTS

ø 50 mm.

simple, 34 mm	9980983	2,60
double, 34 mm	9974348	6,60

40 CAPUCHON DE PROTECTION

simple 45 mm 9980984 2,70

41 VARIATEUR LED 12 V

Variateur LED (12 V/70 W), 12 V CC, avec technique PWM, fonction de pression : marche/arrêt, fonction rotative : clair/foncé, encliquetage doux, sans bouton rotatif + plaque d'adaptateur.

Coloris noir.

9931907 127,00

42 CACHE ET BOUTON ROTATIF POUR VARIATEUR 12 V

Pour variateur LED pos. 15.

Coloris noir.

9931908 9,90

Système de cadre 10.000


43


44


45


46


47


48

43 CADRE SIMPLE

6 x 6 cm (l x h).

blanc	9974360	3,20
gris	9974368	3,20
marron	9974460	3,20
argenté	9993670	5,50
noir	9970281	3,10

44 CADRE DOUBLE

Pour montage horizontal et vertical.

11,3 x 6 cm (l x h).

blanc	9974370	4,40
gris	9974378	4,40
marron	9974470	4,40
argenté	9974016	8,40
noir	9970282	4,30

45 CADRE TRIPLE

17 x 6 cm (l x h).

argenté	9974010	13,30
noir	9970283	5,90

46 INTERRUPTEUR À BASCULE

1 pôle pour les commutations universelles.

blanc	9974320	2,60
gris	9974328	2,60
marron	9974440	2,70
argenté	9974012	5,20
noir	9970284	2,70

47 INTERRUPTEUR À BASCULE DOUBLE

Pour la commutation et les boutons-poussoirs doubles.

blanc	9953240	3,90
gris	9953248	3,90
marron	9953249	4,00
argenté	9974014	7,90
noir	9970285	4,00

48 COUVERCLE RABATTABLE À RESSORT

Encliquetable.

blanc	9974330	2,70
gris	9974338	2,70
marron	9974450	2,60
argenté	9974017	10,50
noir	9970286	2,70

Système de cadre 20 000



FAWO

1 CADRE

simple argenté	**9980955**	**5,40**
double argenté	**9980956**	**9,00**
triple argenté	**9980957**	**14,00**

FAWO

2 CADRE PLAT 3 MM

simple noir	**9980964**	**4,30**
double noir	**9980965**	**5,60**
triple noir	**9980966**	**7,00**

FAWO

3 CADRE ÉPAIS 12 MM

simple noir	**9980967**	**5,90**
double noir	**9980968**	**7,10**
triple noir	**9980969**	**8,20**

FAWO

4 CADRE COMPLÉMENTAIRE POUR PRISE ÉLECTRIQUE

Coloris noir.

9980974 **4,70**

FAWO

5 COUVERCLE RABATTABLE POUR PRISE ÉLECTRIQUE

Coloris noir.

9980975 **2,60**

FAWO

6 SURFACE À BASCULE POUR INTERRUPTEUR

Coloris noir.

9980976 **2,50**

FAWO

7 CADRE SUPPORT

Coloris noir.

9980978 **4,50**

FAWO

8 DOUBLE SURFACE À BASCULE POUR INTERRUPTEUR EN SÉRIE

Coloris noir.

9980977 **4,00**

FAWO

9 SURFACE À BASCULE POUR MARCHE-PIED

Coloris noir.

9970288 **4,00**

FAWO

10 SURFACE À BASCULE FLÈCHES DOUBLE SENS

Coloris noir.

9970289 **3,90**

FAWO

11 CONNECTEUR HDMI COUDÉ

Coudé à 90° pour une profondeur de montage réduite, avec socle (non monté).

9931590 **46,00**



Weingärtner Kabel

12 ADAPTATEUR DE PROTECTION

Adaptateur de protection des personnes PRCD (appareil portable à courant résiduel) avec protection contre les contacts accidentels + couvercle rabattable.

Dimensions 10 x 9,5 x 5,5 cm (l x H x P).

9960251 **23,00**



Weingärtner Kabel

13 FICHE À CONTACT DE PROTECTION PRCD

Fiche PRCD et prise de courant de sécurité avec capuchon de protection. Longueur du câble 2 m, H07RN-F 3G1,5. 230 V / 16 A.

9970795 **48,00**



Jäger DIREKT

14 COMPTEUR DE COURANT ALTERNATIF

Dimensions 135 x 128 x 220 mm (l x P x H).
Poids 1590 g. Tension nominale 230 V.
Courant nominal 10 A.

régénéré	**9975670**	**29,00**
certifié	**9931838**	**57,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



15 CADRE SIMPLE

anthracite	9981402	3,90
gris	9981403	3,80
blanc	9981404	4,00
mat-chromé	9981405	15,50
chromé brillant	9930689	15,00



16 CADRE DOUBLE

anthracite	9981406	6,40
gris	9981407	6,50
mat-chromé	9981409	19,70
chromé brillant	9930690	21,00



17 CADRE AVEC COUVERCLE RABATTABLE

anthracite	9981414	7,10
gris	9981415	7,30
blanc	9981416	7,30
mat-chromé	9981417	19,50
chromé brillant	9930692	21,00



18 CADRE TRIPLE

anthracite	9981410	10,30
chromé brillant	9930691	29,00



19 CADRE SIMPLE POUR TRUMA

anthracite	9981418	8,90
mat-chromé	9981421	17,80
chromé brillant	9930693	18,30



20 INTERRUPTEUR DOUBLE

anthracite	9981428	16,90
gris	9981429	16,90
mat-chromé	9981433	25,00
chromé brillant	9930695	27,00



21 INTERRUPTEUR ARRÊT / INVERSEUR

anthracite	9981424	12,30
gris	9981425	12,00
blanc	9981426	12,30
mat-chromé	9981427	20,00
chromé brillant	9930694	22,00



22 INVERSION DES PÔLES BOUTON-POUSSOIR MARCHEPIED

anthracite	9981436	20,00
mat-chromé	9981439	26,00
chromé brillant	9930697	27,00



23 INTERRUPTEUR À BASCULE CONTACT À FERMETURE

anthracite mat	9983124	12,00
chromé brillant	9930696	20,00



24 BOUTON D'INVERSION DE POLARITÉ 4 CONTACTS / STORE

chromé brillant	9930698	35,00



25 PRISE À CONTACT DE PROTECTION

anthracite	9981441	6,50
gris	9981442	6,90
blanc	9981443	7,10



26 PRISE D'ALIMENTATION

ø 22 mm, 12 V, max. 20 A.

anthracite mat	9983326	16,40
gris	9983327	16,40



27 PRISE ÉLECTRIQUE DIN

ø 12 mm, max. 16 A, 12 V.

anthracite	9981444	17,00



28 PRISE DE CHARGE INTEGRO 12 V POWER USB

A+C avec un courant de sortie maximal de 3,6 A au total, insert noir.

anthracite mat	9962526	74,00



29 PRISE DE CHARGE INTEGRO 12 V USB

A+C avec Power Delivery (PD) et Quick Charge (QC) avec une puissance de sortie maximale de 30 W (port C) et 24 W (port A), les sorties USB-A et USB-C peuvent également être utilisées séparément.

anthracite mat	9962527	79,00



30 PRISE DE CHARGEMENT USB DOUBLE

230 V 3 A

anthracite mat	9931991	67,00



31 PRISE SATELLITE

anthracite	9981452	25,00



32 PRISE ÉLECTRIQUE 12 V + SAT

12 V, ø 22 mm, max. 10 A.

anthracite	9912391	29,00



33 PRISE DE CHARGE USB DOUBLE

230 V A+C, 3A

anthracite mat	9960923	73,00



34 PRISE À CONTACT DE PROTECTION

Avec décharge de traction, ø 45 mm, profondeur de montage 35,5 mm

gris	9994527	3,50

Sans décharge de traction profondeur de montage 22 mm

gris	9982937	2,50



35 PRISE À CONTACT DE PROTECTION

Profondeur de montage 35 mm, ø 58 mm
Fixation par serrage

simple	9983083	2,50



36 PRISE À CONTACT DE PROTECTION

Profondeur de montage 38 mm, ø 49 mm,
Sans décharge de traction

simple	9983084	2,50

Avec décharge de traction

double	9982938	6,10
triple	9982939	13,30



37 BOÎTIER DE MONTAGE AVEC DÉCHARGE DE TRACTION

Cadre de montage simple haut, brillant
Dimensions 6 x 6 x 4,1 cm (l x H x P).

anthracite	9983322	11,30
gris	9983323	11,30

Boîtier de montage simple plat, brillant
Dimensions 6 x 6 x 1,6 cm (l x H x P).

anthracite	9983324	11,30



1 LAMPE DE PORTE D'ENTRÉE LED IP66*

Tension 12 V. Puissance 6,5 W. Flux lumineux 450 lm. Couleur lumineuse 6 000 K. Consommation d'énergie 6 kWh/1000 h. Matériau ABS. Dimensions 19,9 x 2,9 x 3,3 cm (l x H x P). Poids 170 g.

noir	**9960810**	**46,00**
blanc	**9960811**	**46,00**



2 LAMPE D'AUVENT LED IP65*

Tension 12 V. Puissance 6 W. Flux lumineux 450 lm. Couleur lumineuse 6 000 K. Consommation d'énergie 6 kWh/1000h. Matériau ABS. Dimensions 19,9 x 2,9 x 3,3 cm (l x H x P). Poids 220 g.

chromé	**9960813**	**47,00**
blanc	**9960812**	**47,00**



3 LAMPE D'AUVENT À LED WAVE

Lampe d'auvent étanche, boîtier en plastique avec couvercle blanc. Avec 18 LED, 12 V, 2 W, blanc-chaud.

Tension 12 V. Puissance 2 W. Flux lumineux 87 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Coloris blanc. Matériau ABS/PC. Dimensions 25 x 9 x 2,5 cm (L x l x H). Poids 197 g.

9912267 **34,00**



4 AMPOULE LM-G4-LED*

Avec variateur, 2 pces.

Tension 12 V. Puissance 1 watt chacun. Flux lumineux 100 lm. Couleur lumineuse 2 700 K. Consommation d'énergie 2 kWh/1.000. Coloris transparent. En plastique. Dimensions 31 x 10 cm (L x Ø). Dim. plié 3,8 x 4,2 x 2,0 cm (l x H x P). Poids 15 g.

9961315 **11,90**



5 AMPOULE LED 2,6 W LUXAR G4*

Lampe LED G4 à culot enfichable 12 V, remplacement de la lampe halogène à culot à broches 28 W, rayonnement circulaire 300°, lumière blanche chaude 2.700 K.

Tension 12 V. Puissance 2,6 W. Flux lumineux 300 lm. Couleur lumineuse 2 700 K. Consommation d'énergie 3 kWh/.1000 h. Matière plastique. Dimensions 1,3 x 4,4 cm (Ø x L). Dim. plié 6,6 x 2,5 x 2,5 cm (L x l x H). Poids 4,1 g.

9961263 **4,90**



6 LAMPE À RÉFLECTEUR 2,3W LUXAR GU4*

Technique LED moderne dans l'optique d'une lampe halogène.

Tension 12 V. Puissance 2,3 W. Flux lumineux 184 lm. Couleur de lumière 2.700 K. Consommation d'énergie 3 kWh/1.000. Dimensions 38 mm (L).

9962553 **9,50**



7 AMPOULE LED 2,5 W E14*

Ampoule LED 12 V, remplacement pour ampoule halogène 25 W avec douille E14, éclairage circulaire 350°, blanc-chaud 2 700 K.

Tension 12 V. Puissance 2,5 W. Flux lumineux 200 lm. Couleur lumineuse 2 700 K. Consommation d'énergie 3 kWh/1.000 h. Matière plastique / métal. Dimensions 1,7 x 5,4 cm (Ø x L). Dim. plié 5,5 x 2 x 2 cm (L x l x H). Poids 9,8 g.

9961265 **11,90**



8 MODULE DE COMMANDE/VARIATEUR LED, TÉLÉCOMMANDE INCL.

Variateur LED avec télécommande.

Dimensions 9 x 4 x 6 cm (l x H x P).

9934227 **17,00**

*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'informations sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



9 LAMPE LED ENCASTRÉE ET DE SOUBASSEMENT MINIAMP*

Tension 12V. Puissance 2,5 W. Couleur lumineuse 3 000 K. Luminosité 190 lm. Dimensions 6 x 1,95 x 1,4 cm (Ø x P). Consommation d'énergie 4 kWh/1.000 h. Profondeur d'encastrement 14 mm. Découpe de trou 50 mm. Dimmable. Poids 82 g.

blanc	**9970877**	**43,00**
Nickel brossé	**9970879**	**43,00**
noir	**9970878**	**43,00**



10 LAMPE LED ENCASTRÉE PIPE MINIAMP*

Tension 12V. Puissance 2,5 W. Consommation d'énergie 4 kWh/1.000 h. Couleur lumineuse 3 000 K. Luminosité 185 lm. Angle de rayonnement de 50 degrés. Dimmable en continu et orientable. Hauteur 46 mm. Profondeur d'encastrement 21 mm. Dimensions 5,2 x 4,6 (Ø x H). Découpe du trou 44 mm.

blanc	**9970889**	**51,00**
noir	**9970891**	**51,00**



11 LAMPE LED ENCASTRÉE MINIAMP VARIABLE*

Tension 12V. Puissance 2,5 W. Couleur lumineuse 3 000 K. Flux lumineux de 205 lm. Consommation d'énergie 4 kWh/1.000).gradable et orientable. IP40. INDICE DE RENDU DES COULEURS CRI91. Dimensions 5,2 x 2,2 mm (Ø x H). Profondeur d'encastrement 21 mm. Découpe de trou 44 mm

Alu brossé	**9970868**	**39,00**



12 LAMPE LED ENCASTRÉE LUNA MINIAMP À LUMIÈRE INDIRECTE*

Tension 12V. Puissance 4 W. Couleur lumineuse 2 700 K. Luminosité 175 lm. Consommation d'énergie 4 kWh/1.000 h. Dimensions 7,5 x 3,2 mm (Ø x H). Profondeur d'encastrement 28 mm. Découpe du trou 63 mm. Lumière indirecte et gradable.

blanc	**9970888**	**15,00**



13 LAMPE LED ENCASTRÉE / EN SAILLIE SLIM FLEX*


Tension 12V. Couleur lumineuse 3 000 K. Profondeur d'encastrement 15 mm. Diamètre de 165 mm. Découpe du trou 15 – 125 mm (variable). Poids 0,25 kg.

Puissance 6 W. Luminosité 460 lm. Consommation d'énergie 6 kWh/1.000 h.

blanc	**9970869**	**28,00**
Nickel brossé	**9970872**	**33,00**
noir	**9970873**	**32,00**

Puissance 12 W. Luminosité 800 lm. Consommation d'énergie 12 kWh/1.000 h.

blanc	**9970874**	**33,00**
Nickel brossé	**9970875**	**39,00**
noir	**9970876**	**38,00**



14 BANDE FLEXIBLE LED*

Utilisation flexible, peut être découpé individuellement, classes de protection IP654 - IP65 à l'extérieur et peut être installé dans une salle d'eau ; scellement PU pour l'extérieur, ne jaunit pas.

Tension 12V. Longueur rouleau 500 cm. Rayonnement frontal et latéral.

Type	IP Classe de protection	Puissance (Watts)	Couleur lumineuse (kelvin)	Luminosité (lumen)	Classe énergétique	Consommation énergétique (kWh/1 000 h)	N° d'art.	Prix
30 LED / façade	IP54	4,8	3 000	500	E	4	**9970863**	**42,00**
60 LED / façade	IP54	7,2	3 000	750	E	7	**9970864**	**47,00**
90 LED / façade	IP54	10	3 000	1.050	E	10	**9970865**	**52,00**
180 LED / façade	IP54	15	3 000	1 450	F	15	**9970866**	**77,00**
90 LED / côté	IP54	10	3 000	850	F	10	**9970867**	**77,00**
60 LED / façade	IP65	7,2	4 000	750	E	7	**9970858**	**89,00**
90 LED / façade	IP65	10	4 000	1 000	E	10	**9970859**	**94,00**
180 LED / façade	IP65	15	4 000	1 500	E	15	**9970861**	**99,00**
90 LED / côté	IP65	10	4 000	1 000	E	10	**9970862**	**109,00**



15 SPOT ENCASTRABLE LED LATTEO*

Coloris argenté. Tension 12V. Puissance 1 W. Flux lumineux 40 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Consommation d'énergie 1 Kwh/1.000. Dimensions 30 x 16,3 mm (Ø x H).

9932016 **16,00**



16 ÉCLAIRAGE DE SOUBASSEMENT LED AVEC CAPTEUR*

Coloris argenté. Tension 12 V. Puissance 5 W. Flux lumineux 420 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Consommation d'énergie 5 kWh/1.000 h. Dimensions 45 x 4 x 1,3 cm (L x l x H).

9931967 **48,00**



17 PLAFONNIER LED AVEC CAPTEUR*

Coloris argenté. Tension 12 V. Puissance 8 W. Flux lumineux 544 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Consommation d'énergie 8 kWh/1.000 h. Dimensions 30,4 x 0,8 x 7,6 cm (l x H x P).

9960806 **57,00**



18 ÉCLAIRAGE DE SOUBASSEMENT LED AVEC CAPTEUR*

Coloris argenté. Tension 12 V. Puissance 4 W. Flux lumineux 224 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Consommation d'énergie 4 kWh/1 000. Dimensions 45 x 10 x 1 cm (L x l x H).

9931968 **73,00**




19 BARRE LUMINEUSE LED*

Coloris blanc. Tension 12 V. Puissance 6 W. Flux lumineux 225 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Consommation d'énergie 6 kWh/1.000 h. Dimensions 45 x 2,7 x 2,5 cm (L x l x H).

9931983 **40,00**

* Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'informations sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.



1 ÉCLAIRAGE DE CABINE CABIATE

Spécialement conçu pour la cabine des camping-cars. Cette lampe au design innovant, adaptée aux modèles Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper fabriqués à partir de 2006, offre deux lampes à commande indépendante avec une puissance d'éclairage impressionnante dans une lumière blanc chaud. Il est possible d'en varier l'intensité et son utilisation est conviviale grâce à son interrupteur tactile. La fonction de mémoire intégrée rappelle le dernier réglage d'éclairage utilisé.

Tension 12 V. Puissance 7,9 W. Flux lumineux 580 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Coloris argenté. Dimensions 119,7 x 6 x 0,8 cm (L x l x H). Poids 400 g.

9962231 99,00



2 BARRETTE ÉLECTRIQUE LANCIANO RAIL

Plinthe en saillie polyvalente et efficace pour le montage de spots et de prises USB. Facile à installer et à raccorder à l'alimentation électrique. Les spots ou les prises USB s'enfichent simplement sur la réglette.

La série Lanciano est adaptée aux camping-cars de Pössl, Dethleffs et Hobby.

Tension 12 V. Dimensions 70 x 25 x 1 cm (L x l x H). Poids 200 g.

9962232 16,80



3 PRISE USB POUR BARRETTE ÉLECTRIQUE LANCIANO

Avec cette prise USB facile à installer (2 x USB-A), vous pouvez recharger simultanément et simplement deux smartphones ou tablettes.

Tension 12 V. Dimensions 4,9 x 2,6 x 2 cm (L x l x H). Poids 35 g.

9962233 21,00



4 PETIT SPOT POUR BARRETTE ÉLECTRIQUE LANCIANO

Le spot éclaire avec une lumière blanche et peut être installé facilement à n'importe quel endroit du système de barrette.

Tension 12 V. Puissance 0,9 W. Flux lumineux 100 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Coloris noir. Dimensions 6,5 x 2,5 x 1,8 cm (L x l x H). Poids 22 g.

9962234 23,00



5 GRAND SPOT POUR BARRETTE ÉLECTRIQUE LANCIANO

S'intègre parfaitement dans le système de plinthes pour créer un nouvel agencement d'éclairage. La fonction de pivotement à 35° permet d'orienter l'éclairage avec précision vers l'endroit souhaité.

Tension 12 V. Puissance 1,1 W. Flux lumineux 120 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Coloris noir. Dimensions 24 x 4 x 4 cm (L x l x H). Poids 25 g.

9962235 25,00

6 - 7 LAMPE LED À COL DE CYGNE

Tension 12 V. Puissance 1,2 W. Flux lumineux 90 lm. Couleur de lumière 4.200 K. Avec prise de charge USB-C 5 V /2 A. Tête de lampe ronde ou carrée. Longueur du câble : 10 cm.



6 LAMPES LED COL DE CYGNE RONDES

Dimensions 37,9 x 6 x 2,8 cm (L x l x H).


noir	**9962317**	**60,00**
blanc	**9962318**	**60,00**



7 LAMPE LED À COL DE CYGNE CARRÉE

Dimensions 37,9 x 6 x 2,8 cm (L x l x H).

noir	**9962319**	**60,00**
blanc	**9962320**	**60,00**



8 APPLIQUE MURALE MINITUBE AVEC PORT USB

Tension 12 V. Puissance 0,6 W. Flux lumineux 70 lm. Couleur lumineuse 3 000 – 3 200 K. Coloris argenté. Dimensions 80 x 50 x 50 mm (l x H x P).

9932160 36,00



9 PILE MONOBLOC

4R25 zinc-carbone, 6 V.

Dimensions 6,7 x 6,7 x 11,5 cm (l x H x P). Poids 570 g.

9930584 8,70

10 – 15 PILES + BATTERIES

	10	11	12	13	14	15
Type	9 volts	10 Mono	11 Baby	12 Mignon	13 Micro	14 Micro
Volt	9,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2 V
Désignation	Bloc E	D	C	AA	AAA	AAA
Emb. blister	1 pc blister.	2 pc blister.	2 pc blister.	4 pc blister.	4 pcs	2 pcs
N° d'art.	**9932118**	**9932114**	**9932115**	**9932116**	**9970603**	**9970809**
Prix	**4,80**	**6,00**	**4,80**	**5,30**	**5,80**	**26,00**

Batterie NiMH

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.




16 CONNECTEUR 13 PÔLES
Conforme à la norme ISO 11446, IP54, contacts vissés, décharge interne de traction de câble, boîtier en plastique renforcé. 12 V max. 16 A (câbles 1,5 mm²) ou max. 20 A (câbles 2,5 mm²). Le kit inclut 3 bouchons d'étanchéité (pour câble Ø 13,9 mm, 2 x 6,2 mm et 8,7 mm).
9931588 16,00




17 COUPLAGE 13 PÔLES
Prise d'accouplement à 13 pôles avec contacts à visser avec décharge de traction de câble. Selon ISO 11446, contacts vissés, décharge de traction du câble à l'intérieur, boîtier plastique renforcé. 12 V max. 16 A (câbles de 1,5 mm²) ou max. 20 A (câbles de 2,5 mm²). Kit comprenant des bouchons d'étanchéité pour câbles de Ø 8 – 11,5 mm.
9931589 16,50



18 PRISE 13 PÔLES
Avec arrêt automatique du feu anti-brouillard du véhicule lorsque la remorque fonctionne. Conforme à la norme ISO 11446, IP54, contacts vissés, décharge interne de traction de câble, boîtier en plastique renforcé, résistant à des températures de -40 °C à +85 °C. 12 V max. 16 A (câbles 1,5 mm²) ou max. 25 A (câbles 2,5 mm²). Le kit inclut 3 bouchons d'étanchéité (pour câble Ø 13,9 mm, 2 x 6,2 mm et 8,7 mm).
9984550 21,00



Fiche 7 pôles
(vue lorsque le couvercle est ouvert)
① Clignotant gauche
② Feu anti-brouillard arrière
③ Masse
④ Clignotant droit
⑤ Feu arrière droit
⑥ Feu stop
⑦ Feu arrière gauche



Fiche 13 pôles
(vue lorsque le couvercle est ouvert)
① Clignotant gauche
② Feu anti-brouillard arrière
③ Masse de contacts 1-2 et 4-8*
④ Clignotant droit
⑤ Feu arrière droit
⑥ Feu stop
⑦ Feu arrière gauche
⑧ Feu de marche arrière
⑨ Batterie 12 V – plus permanent
⑩ Batterie 12 V – connecté
⑪ Utilisable librement
⑫ Utilisable librement
⑬ Masse pour les contacts 9-12
*ne pas relier avec ⑬.



19 PRISE 7 PÔLES
Matériau : aluminium moulé sous pression.
9975540 7,50



20 FICHE FEMELLE 7 PÔLES
9975560 13,00



21 CONNECTEUR 7 PÔLES, RACCORDS VISSÉS
9975550 5,00



22 ADAPTATEUR 7/13 PÔLES
Adaptateur remorque 7 pôles mâle vers 13 pôles femelle.
9901293 10,80



23 MINI-ADAPTATEUR COURT MIKA 2 7 / 13 PÔLES
Adaptateur 7 pôles mâle vers 13 pôles femelle.
9984562 17,50



24 ADAPTATEUR COURT 7 / 13 PÔLES
Adaptateur 13 pôles mâle vers 7 pôles femelle.
9984560 26,00



25 ADAPTATEUR 13/7 PÔLES
Adaptateur 13 pôles mâle vers 7 pôles femelle.
9901294 10,80




26 MINI-ADAPTATEUR COURT SHORTY 13 / 7 PÔLES
Adaptateur 13 pôles mâle vers 7 pôles femelle.
9984561 20,00



27 ADAPTATEUR COURT 7 / 13 PÔLES
Adaptateur 7 pôles mâle vers 13 pôles femelle.
9984652 25,00



28 RUBAN ADHÉSIF ISOLANT
6 rouleaux, en couleur, 3,3 m / largeur de bande du rouleau 19 mm. Résistant à des températures entre -10 °C et +105 °C. Certifié VDE.
9960250 5,30
Prix de base pour 1 mètre = 1,61



29 CÂBLE POUR VÉHICULE PVC 13 PÔLES
H 05 VV-F 5 x 2,5 mm² et 8 x 1,5 mm², noir, rouleau de 10 m
13 pôles femelle **9975425 175,00**
Prix de base pour 1 mètre = 17,50



30 CÂBLE POUR VÉHICULE PVC 7 PÔLES
H 05 VV-F 7 x 1,0 mm, noir, rouleau de 5 m
7 pôles femelle **9975402 17,00**
Prix de base pour 1 mètre = 3,40

H 05 VV-F 7 x 1,0 mm, noir, rouleau de 10 m
7 brins **9975403 32,00**
Prix de base pour 1 mètre = 3,20



1 PANNEAU DÉCORATIF L 3600

Matière ABS. Dimensions 42,5 x 2,2 x 2,6 cm (l x H x P). Poids 236 g.

chromé	**9962274**	**24,00**
noir	**9962275**	**18,00**




2 FEU DE RECUL, CLIGNOTANT, FREIN, ARRIÈRE, BROUILLARD

Lampe multifonctions LED, 12 V.

Coloris rouge/clair/noir. Matière PMMA/ABS-PC. Dimensions 58,4 x 15,1 x 8,3 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

gauche	**9962253**	**362,00**
droite	**9962254**	**362,00**



3 FEU ARRIÈRE BRIDGELIGHT ® L 50

Feu arrière LED entièrement homogène, 12 V.

Matière PMMA résistant aux chocs. Dimensions 106,2 x 0,32 x 2,6 cm (l x H x P). Poids 515 g.

Largeur 106,2 cm	**9962255**	**363,00**
Largeur 124,2 cm	**9962256**	**363,00**



4 ANNEAU CATADIOPTRE À GAUCHE OU À DROITE.

Catadioptre pour série de luminaires L 65.

Coloris rouge. Matière PMMA. Dimensions 6,5 x 7,3 cm (Ø x l). Poids 31 g.

9962257 **16,40**



5 ANNEAU DÉCORATIF POUR SÉRIE DE FEUX700 / 710 / 720

Coloris couleur chromé . Dimensions Ø 95 mm.

9953080 **9,90**



6 LAMPE DE PLAQUE MINÉRALOGIQUE

Feu de plaque d'immatricuation LED, 12 V.

Coloris clair. Matière PC. Dimensions 9,2 x 2,9 x 2 cm (l x H x P). Poids 21 g.

9962258 **11,50**



7 FEU D'ENCOMBREMENT SPL 2010

Feu de gabarit sol gris, sans cache, ouverture pour câble en bas.

Tension 12/24 V. Coloris rouge / blanc. Matière PMMA/ABS-PC. Dimensions 12,4 x 3,9 x 3,2 cm (l x H x P). Poids 38 g.

9962259 **8,90**



8 FEU D'ENCOMBREMENT SPL 2000

Tension 12/24 V. Coloris rouge/clair/blanc. Matière PMMA/ABS-PC. Dimensions 9 x 4 x 4 cm (l x H x P). Poids 47 g.

9962260 **10,50**



9 MARQUAGE LATÉRAL AVEC CATADIOPTRES

Feu de position latéral LED avec catadioptres.

Tension 9 V – 32 V. Coloris jaune/blanc. Matière PMMA/ABS. Dimensions 7,1 x 6,1 x 3,7 cm (l x H x P). Poids 37 g.

9962261 **14,00**



10 LIMITATION SANS CATADIOPTRE PL 2000

Tension 12 / 24 V. Coloris clair/blanc. Matière PMMA/PC. Dimensions 7,5 x 4,5 x 4,8 cm (l x H x P). Poids 28 g.

9962265 **12,80**



11 LIMITATION AVEC CATADIOPTRE

Feu de limitation LED avec catadioptre

Tension 9 – 33 V. Coloris clair/blanc. Matière PMMA/ABS. Dimensions 10 x 2,4 x 1,2 cm (l x H x P). Poids 46 g.

PLR 2019/9 - 32 V	**9962262**	**14,00**
DPP 2012/12 V	**9962263**	**12,80**



12 FEU DE LIMITATION LED

Avec surface d'émission de lumière homogène, blanc, 12 V.

Coloris clair/blanc. Matière PMMA/ABS. Dimensions 6,5 x 2 x 1,9 cm (l x H x P). Poids 29 g.

9962269 **18,00**



13 FEU ARRIÈRE S 2000

Tension 12 / 24 V. Coloris clair/blanc. Matière PMMA/PC. Dimensions 7,5 x 4,5 x 4,8 cm (l x H x P). Poids 28 g.

9962264 **12,80**



14 FEU ARRIÈRE À LED

Avec une surface de sortie de lumière homogène S 40/12 V.

Coloris rouge / blanc. Matière PMMA/ABS. Dimensions 6,5 x 2 x 1,9 cm (l x H x P). Poids 29 g.

9962268 **18,00**



15 FEU STOP SUPPLÉMENTAIRE À LED ZHBL 28 /12 V

Matière PMMA/ABS. Dimensions 28 x 2,4 x 1,1 cm (l x H x P). Poids 67 g.

rouge / noir	**9962266**	**37,00**
transparent / noir	**9962267**	**37,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



16 CATADIOPTRE CLIGNOTANT, FREIN, STOP, ANTIBROUILLARD, MARCHE ARRIÈRE L3100, 12 V

Avec catadioptre triangulaire Caravan.

gauche	9931713	222,00
droite	9931714	222,00

Avec catadioptre rond camping-car.

gauche	9931715	200,00
Rouge	9931716	139,00



17 CATADIOPTRE CLIGNOTANT, FREIN, STOP, ANTIBROUILLARD, MARCHE ARRIÈRE, TRIANGULAIRE L3000, 12 V

Avec catadioptre triangulaire Caravan.

gauche	9912728	118,00
droite	9912729	118,00



18 CATADIOPTRE CLIGNOTANT, FREIN, STOP, ANTIBROUILLARD, MARCHE ARRIÈRE, ROND L3000, 12 V

Avec catadioptre rond Camping-car.

gauche	9912730	116,00
droite	9912731	116,00

19



20 – 23



19 CATADIOPTRE POUR LA SÉRIE DE LUMINAIRES R 250

Coloris Rouge. Dimensions 25,2 x 2,8 x ,14 cm (l x H x P).

9962545 32,00

Couvercle pour L 250 (non illustré)

chromé	9912725	22,00
rouge	9912726	9,80
transparent	9912727	14,50

20 FEUX DE FREINS ET FEUX ARRIÈRES À LED BRS 250

Sans capuchons de protection.

Tension 9 V – 32 V. Coloris rouge. Dimensions 2,52 x 2,8 x ,14 cm (l x H x P).

9912716 85,00

21 LAMPE DE CLIGNOTANT À LED BL 250

Tension 9 – 32 V. Coloris jaune. Avec capuchons de protection. Dimensions 2,52 x 2,8 x 1,4 cm (l x H x P).

9912717 85,00

Feu clignotant séquentiel.

Tension 12 V. Coloris transparent. Capuchons de protection chromés. Dimensions 25,2 x 2,8 x ,14 cm (l x H x P).

9931717 120,00

22 FEUX ANTIBROUILLARD LED SN 250, 9 – 32 V

Sans couvercles.

Dimensions 25,2 x 2,8 x 1,4 cm (l x H x P).

rouge	9912719	85,00
transparent	9912721	85,00

23 FEUX DE RECUL À LED W 250

Sans couvercles.

Tension 9 V – 32 V. Coloris clair.
Dimensions 25,2 x 2,8 x 1,4 cm (l x H x P).

9912722 100,00

24



25



26 – 30



24 FEU STOP ET FEU ARRIÈRE BRS 65, 12 V

Ampoule P21/5W montée.

Dimensions Ø 6,52 cm.

9912745 27,00

25 CLIGNOTANTS BL 65, 12 V

Ampoule PY21W montée.

Dimensions 6,5 x 6,5 x 7,3 cm (l x H x P). Poids 70 g.

9912746 27,00

26 FEUX ARRIÈRES ET FEUX STOP À LED BRS 727

12 V, Ø 1,2 cm.

9912736 104,00

27 FEUX CLIGNOTANTS À LED BL 727

12 V, Ø 1,2 cm.

9912737 105,00

28 FEUX ANTIBROUILLARD À LED SN 727

12 V, Ø 1,2 cm.

9912738 122,00

29 FEUX ANTIBROUILLARD ET DE RECUL À LED SNW 727

12 V, Ø 1,2 cm.

9912739 166,00

30 FEUX DE RECUL À LED W 727

12 V, Ø 1,2 cm.

9912742 197,00

31



32



33



34



35



36



37



31 FEU ANTIBROUILLARD ET FEU ARRIÈRE SN 65, 12 V

Ampoule P21W montée.

Dimensions 6,5 x 6,5 x 7,3 cm (l x H x P). Poids 70 g.

9912747 25,00

32 FEU DE MARCHE ARRIÈRE W 65, 12 V

Ampoule P2W montée.

Dimensions 6,5 x 6,5 x 7,3 cm (l x H x P). Poids 70 g.

9912748 28,00

33 FEU DE MARCHE ARRIÈRE SÉRIE 710

Encastré, raccord coudé, ampoule P21W montée.

Dimensions Ø 95 mm.

9953073 25,00

34 CLIGNOTANT SÉRIE 710

Encastré, raccord coudé, ampoule P21W montée.

Dimensions Ø 95 mm

9953071 27,00

35 FEU STOP ARRIÈRE SÉRIE 710

Encastré, raccord coudé, ampoule P21/5W montée.

Dimensions Ø 95 mm.

9953070 26,00

36 FEU ANTIBROUILLARD ARRIÈRE SÉRIE 710

Encastré, raccord coudé, ampoule P21W montée.

Dimensions Ø 95 mm.

9953072 27,00

37 FEU CLIGNOTANT ARRIÈRE

Feu clignotant arrière avec voyant transparent à gauche ou à droite, 12 V, ampoule PY21W montée.

Coloris clair. Matière PC / ABS.
Dimensions 9,5 x 7,9 cm (Ø x P). Poids 84 g.

9946080 22,00



38 FEU STOP SUPPLÉMENTAIRE À LED, 24 V

Feu de stop supplémentaire, 12 V, voyant transparent, AK 250 mm.

Dimensions 31 x 1,5 x 1,6 cm (l x H x P).

9962392 62,00



39 FEU STOP SUPPLÉMENTAIRE À LED, 12 V

Feu de stop supplémentaire, 12 V, voyant transparent, montage.

Dimensions 36,1 x 5,2 x 1,52 cm (l x H x P).

9962394 63,00



40 FEU STOP SUPPLÉMENTAIRE À LED, 12 V

Feu de stop supplémentaire, 12 V, voyant rouge, montage.

Dimensions 36,1 x 5,2 x 1,52 cm (l x H x P).

9962393 63,00



41 FEU STOP SUPPLÉMENTAIRE À LED, 24 V

Feu de stop supplémentaire, 24 V, montage en surface.


Dimensions 36,1 x 5,2 x 1,52 cm (l x H x P).

transparent	9962396	63,00
Rouge	9962395	63,00

Feu arrière de stop avec marquage latéral et réflecteur	9992724	36,00
Clignotant	9992725	36,00
Feu anti-brouillard arrière	9992726	32,00
Feu de marche arrière	9992727	36,00

CADRE SUPPORT

Catadioptre	9992728	22,00
pour 3 modules	9975250	30,00
pour 4 modules	9975251	30,00
pour 5 modules	9975253	40,00



	Caravane		Caravane à moteur/bus	
	Fonction gauche	Fonction droite	Fonction gauche	Fonction droite
Modules	Feu stop arrière	Feu stop arrière	Feu stop arrière	Feu stop arrière
	Clignotant	Clignotant	Clignotant	Clignotant
	Feu anti-brouillard arrière	Feu de marche arrière	Feu anti-brouillard arrière	Feu anti-brouillard arrière
	–	–	Feu de marche arrière	Feu de marche arrière
	–	–	Catadioptre	Catadioptre
Catadioptre	Catadioptre triangulaire	Catadioptre triangulaire	voir modules	voir modules



1 CLIGNOTANT, FEU STOP, FEU ARRIÈRE AVEC FEU ANTI-BROUILLARD
Droite, 12 V, ampoules 3 x P 21 W + 2 x R 5 W.
Dimensions 295 x 86 x 56 mm (l x H x P).
9975256 **85,00**



2 CLIGNOTANT, FEU STOP, FEU ARRIÈRE, FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION AVEC FEU ANTI-BROUILLARD
Gauche, 12 V, ampoules 3 x P 21 W + 2 x R 5 W.
Dimensions 295 x 86 x 56 mm (l x H x P).
9975257 **87,00**
Vitre de rechange **9975258** **44,00**



3 CLIGNOTANT, FEU STOP, FEU ARRIÈRE, FEU ANTI-BROUILLARD
Ampoules montées, gauche ou droite, 12 V, ampoules 2 x P 21 W, PY 21 W, R 10 W.
Dimensions 365 x 130 mm (l x H).
9992719 **116,00**



4 CLIGNOTANT, FEU STOP, FEU ARRIÈRE, FEU ANTI-BROUILLARD ET FEU DE MARCHE-ARRIÈRE
Ampoules montées, gauche ou droite, 12 V, ampoules 2 x P 21 W, PY 21 W, P 21/5 W.
Dimensions 365 x 130 mm (l x H).
9992720 **116,00**



5 CLIGNOTANT, FEU STOP, FEU ARRIÈRE, FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, FEU DE MARCHE ARRIÈRE, FEU ANTI-BROUILLARD AVEC CATADIOPTRE INTÉGRÉ
Gauche, 12 V, ampoules 2 x P 21 W + PY 21 W + P 21/5 W + C 5 W.
Dimensions 220 x 101 x 52 mm (l x H x P).
9992721 **46,00**



6 CLIGNOTANT, FEU STOP, FEU ARRIÈRE, FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, FEU DE MARCHE ARRIÈRE, FEU ANTI-BROUILLARD AVEC CATADIOPTRE INTÉGRÉ
Droite, 12 V, ampoules 2 x P 21 W + PY 21 W + P 21/5 W + C 5 W.
Dimensions 220 x 101 x 52 mm (l x H x P).
9992722 **42,00**



7 FEU ARRIÈRE
Feux clignotants, feux stop et feux arrière. Gauche ou droite avec feu de plaque, 2 x P21W, 1 x R10W. Emballé en libre-service.
Dimensions 103 x 100 x 55 mm (l x H x P).
9953100 **21,00**



8 FEU ARRIÈRE
Feu clignotant, feu stop, feu arrière (de plaque). Gauche ou droite, 2 x P21W, 1 x R10W.
Dimensions 110 x 110 x 55 mm (l x H x P).
9953110 **31,00**



9 CLIGNOTANT, FEU STOP, FEU ARRIÈRE, FEU ANTI-BROUILLARD, FEU LATÉRAL
Avec catadioptre, ampoules montées, 12 V, gauche, ampoules 2xP 21 W, PY 21 W, R 10 W.
Dimensions 300 x 188 mm (l x H).
9953050 **150,00**



10 FEU DE POSITION LATÉRAL CLIGNOTANT-FREIN-ARRÊT-BROUILLARD, AVEC CATADIOPTRE
Ampoules montées, 12 V, à droite. Ampoules 2 x P 21 W, PY 21 W, R 10 W.
Dimensions 300 x 188 mm (l x h). Poids 630 g.
9953051 **150,00**



11 CATADIOPTRE TRIANGULAIRE, UTILISABLE UNIQUEMENT EN COMBINAISON AVEC 9953050 OU 9953051
9953053 **28,00**



12 FEU DE RECUL AVEC CATADIOPTRE, 1 X P21W, UTILISABLE UNIQUEMENT AVEC 9953050 OU 9953051
Dimensions 320 x 100 x 200 mm Poids 120 g.
9953052 **49,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



13 FEUX LATÉRAUX À LED SMLR 2013
Avec catadioptre.
Dimensions 140 x 25 mm (l x H).
9912759 **22,00**



14 FEU DE POSITION LATÉRAL À LED SMLR 2002
Avec catadioptre, AK 100 mm.
12V. Coloris jaune. Dimensions 110 x 45 x 13 mm (l x H x P).
9962547 **19,80**



15 FEU DE POSITION LATÉRAL À LED SMLR 2012
Avec catadioptre, AK 200 mm.
12V. Coloris jaune.
Dimensions 100 x 44 x 12,5 mm (l x H x P).
9962548 **16,00**



16 LAMPE DE SIGNALISATION À LED K 580, À ENCASTRER
Dimensions 82 x 32 cm (l x H).
9912749 **30,00**



17 ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION, À ENCASTRER
Pour Bürstner, Cabby, Chateau, Knaus, Kip, diverses marques italiennes.
Dimensions env. 94 x 29 mm.
9975161 **9,30**



18 ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION, EN SAILLIE
Dimensions env. 100 x 55 x 57,5 mm (l x H x P).
9975160 **20,00**

19

20

21 + 22


19 CATADIOPTRE
Soffitte 12 V/ 5 W nécessaire. PLR 130.
Dimensions env. 74 x 45 x 22,5 mm (l x H x P).
9952957 **13,00**

20 FEU DE GABARIT
Soffitte 12 V / 5 W obligatoire.
Dimensions 71 x 61 x 37 cm (l x H x P).
9952955 **20,00**

21 LAMPE DE GABARIT À LED PLR 2013
Avec catadioptre, à l'avant.
Couleur blanche. Dimensions 140 x 25 x 20mm (l x H x P).
9912756 **38,00**

23

24


22 LAMPE DE CONTRÔLE À LED PL 2013
Sans catadioptre avant.
Coloris blanc. Dimensions 140 x 25 cm (l x H).
9912757 **21,00**

23 FEU DE GABARIT À LED
En saillie, 12 V, fixation par vis, équipé de 4 diodes électroluminescentes.
Dimensions env. 65 x 15 x 16 mm (l x H x P). Câble de raccordement de 250 mm de long.
9952958 **24,00**

24 FEU DE GABARIT À LED PLR 2012
Avec catadioptre, AK 700 mm.
12V. Coloris blanc. Dimensions 100 x 44 x 12,5 mm (l x H x P).
9962544 **19,00**

25

26

27


25 FEU DE GABARIT À LED PLR 2002
Avec catadioptre, AK 100 mm avec languettes plates.
12V. Coloris blanc. Dimensions 110 x 45 x 13 mm (l x H x P).
9962546 **23,00**

26 LAMPE DE GABARIT À LED PLR 60
Avec catadioptre.
Ø 60 mm.
9912754 **21,00**

27 FEUX DE POSITION À LED PL 30
Sans catadioptres, avant, montage.
Couleur blanche.
9912762 **24,00**

28

29

30


28 CATADIOPTRE TRIANGULAIRE
Dimensions 60 x 80 x 30 mm (l x H x P).
Kit de 2 **9983809** **7,90**

29 FEU ARRIÈRE À LED
En saillie, 12 V, disque lumineux transparent avec LED rouge.
Dimensions env. 65 x 15 x 16 mm (l x H x P). Câble de raccordement de 250 mm de long.
9953092 **20,00**


30 FEU ARRIÈRE À LED
En saillie, 12 V, disque lumineux rouge.
Dimensions env. 65 x 15 x 16 mm (l x H x P). Câble de raccordement de 250 mm de long.
9953091 **20,00**

31

32


31 FEU ARRIÈRE À LED SR 2002
Catadioptre Mt, AK 100 mm.
12V. Coloris Rouge. Dimensions 110 x 45 x 13 mm (l x H x P).
9962549 **19,80**

32 FEU ARRIÈRE À LED 2013
Dimensions 140 x 25 x 20 mm (l x H x P).
9912758 **34,00**

33

35

34


33 CATADIOPTRE LATÉRAL
Toutes les caravanes, remorques et tous les véhicules (à l'exception des voitures de tourisme) de plus de 6 m de long sont équipés de catadioptres latéraux jaunes. Effet prisme jaune, rectangulaire. 2 pces.
Dimensions 91 x 47 cm (l x H).
9957420 **5,00**

34 FEU DE GABARIT À LED SPL 2011
Dimensions 124 x 38,7 mm (l x h).
9912765 **27,00**

35 FEU DE GABARIT
Dimensions env. 92 x 43 x 37 mm (l x H x P).
9956990 **11,30**



→ Traitement de l'eau et des réservoirs
à partir de la page 472

Eau



Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.

Robinetterie, douches	442-451
Lavabos	452-453
Pompes à eau	454-457
Tuyaux, colliers de serrage & raccords	458-461
Remplissage d'eau & trappes d'alimentation	462-463
Douches mobiles, bidons & réservoirs d'eau	464-471
Traitement de l'eau et des réservoirs	472-475
Chauffe-eau	476-477
Toilettes et cassettes	478-489
Eaux usées	490-495
Produits d'entretien toilettes	496-499



→ Bidon
à partir de la page 466

Robinetteries dans les véhicules de tourisme

Pour les véhicules de loisirs, on utilise généralement des robinets en plastique en raison de leur légèreté. Pour faire le bon choix, il faut d'abord déterminer si l'on a besoin d'un robinet ou d'une robinetterie mixte.

- Dans le cas d'un **robinet**, il n'y a qu'un seul raccordement d'eau pour l'eau froide.
- Dans le cas d'un **mélangeur**, d'un robinet ou d'un mitigeur, il y a deux raccords pour l'eau chaude et l'eau froide.
- Un critère de sélection très important - surtout si le robinet est utilisé pour des besoins de remplacement - est l'arrivée d'eau en bas. Les fabricants de robinets présentent quelques différences en ce qui concerne les douilles de raccordement, les tuyaux, les tubes et les raccords, qui sont toujours représentés dans le catalogue Movera par une combinaison de lettres et de chiffres :
- „F" décrit le type de raccordement (douilles, tubes, tuyaux...).
- „5" désigne la résistance à la pression testée du robinet (= 5 bars).
- Un autre critère de sélection est le perçage de montage pour le diamètre de montage nécessaire et la longueur du filetage de la robinetterie. L'épaisseur de la plaque doit être inférieure d'environ 5 mm à la longueur du filetage.
- Les termes „robinetterie automatique" ou „mitigeur automatique" apparaissent dans l'assortiment. Ces termes signifient que les robinets sont équipés d'un microrupteur et que la pompe immergée est mise en marche lorsque le robinet est actionné.
- D'autres paramètres tels que la longueur du bec, l'orientation, le poids, la capacité de pliage sont également généralement indiqués. La capacité de pliage est très importante pour les combinaisons de cuisson et de rinçage qui sont recouvertes de couvercles en verre. Dans ce cas, des hauteurs de 40 mm maximum sont possibles.


Les différents types de raccordements en matériau léger pour caravane et camping-car

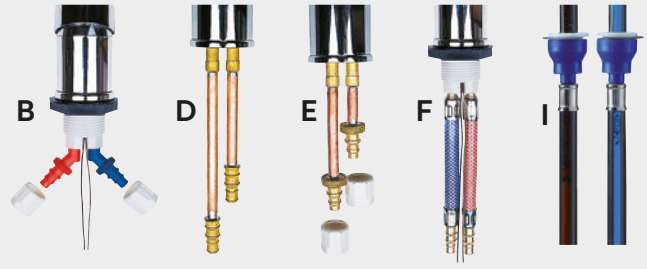
REICH WATER SOLUTIONS

A-I = Type de raccordement

A5 = Le chiffre situé derrière le type de raccordement indique avec quelle pression d'entrée maximale la robinetterie peut être utilisée

Longueur d'écoulement = dimension entre le bec d'écoulement et le centre du pied de la robinetterie





Les robinetteries destinées au domaine des caravanes et des campings-cars se distinguent par quelques particularités vis-à-vis des robinetteries domestiques. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un micro-interrupteur intégré pour la commande de la pompe immergée ainsi qu'une conception légère conséquente grâce à l'utilisation de matières plastiques de haute qualité.

COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

M-Q = Type de raccordement


M3 = Le chiffre situé derrière le type de raccordement indique avec quelle pression d'entrée maximale la robinetterie peut être utilisée



Tuyaux flexibles en nylon 8/10 mm



Embout de raccordement coudé 45° 10/12 mm



Embouts de raccordement coudés 45° 10/12 mm



Tuyaux flexibles en nylon 8/10 mm – Tuyau flexible en nylon 3/8" (troisième tuyau uniquement pour robinetteries de douche)

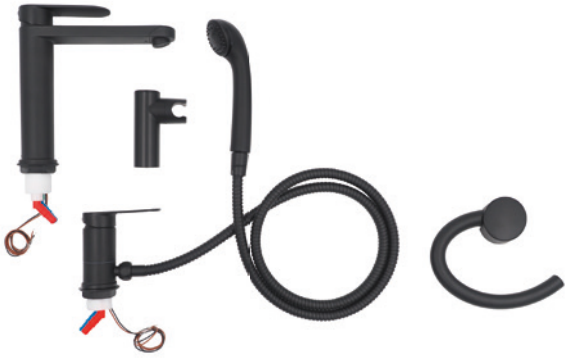


Tiges de raccordement en cuivre 250/300 mm – Raccord de tuyau 10 mm

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

REICH WATER SOLUTIONS

REICH propose exclusivement des produits du plus haut niveau de qualité. L'utilité pratique pour le client est également au centre des séries de robinetterie. Ainsi, qu'il s'agisse de robinetterie en laiton ou en plastique, les surfaces métallisées sont traitées par galvanisation. Pour des raisons de durabilité, on renonce délibérément au vaporisage des surfaces, moins coûteux.



1 PACK EXCLUSIF MOVERA

Pack exclusif, composé de :

- o mitigeur monocommande LINNEA L ou K
- o mitigeur monocommande LINNEA AT
- o Support universel TREND
- o Support mural TREND
- o Douchette à main JULIA
- o Flexible de douche

Coloris noir mat.

Pack 1 avec mitigeur LINNEA L	**9957933**	**350,00**
Pack 2 avec mitigeur LINNEA K	**9957932**	**350,00**

Linnea



2 MITIGEUR MONOLEVIER LINNEA

La gamme LINNEA se distingue par des formes claires et une apparence élégante. Grande valeur des matériaux utilisés, de la version entièrement métallique à la robinetterie en plastique de haute qualité.

Longueur de câble 600 cm. Pression 5 bars. En plastique.

K (court), longueur de sortie 165 mm. Poids 250 g.

L (long), longueur de sortie 200 mm. Poids 300 g.

K A5	noir mat	**9984602**	**105,00**
L A5	noir mat	**9984601**	**105,00**
K A5	chromé brillant	**9960788**	**98,00**
L A5	chromé brillant	**9936302**	**97,00**
K F5	noir mat	**9946206**	**107,00**
K I5	noir mat	**9945838**	**110,00**



3 MITIGEUR MONOLEVIER LINNEA POUR DOUCHE

La gamme LINNEA se distingue par des formes claires, un aspect élégant et un poids extrêmement réduit. Elle propose toutes les variantes de matériaux : de la version entièrement métallique à la robinetterie en plastique de haute qualité.

Longueur de câble 600 cm. Raccord standard A. Raccords sur demande C, F, J, L. Capacité de commutation 5 ampères. Pression max. : 5 bars.

A5	**9957931**	**140,00**

Twister



4 MITIGEUR MONOLEVIER TWISTER S

Écoulement pivotant verticalement de 90°. Idéal pour les petits espaces. Pliable (pour hauteur de construction 40 mm).

Hauteur de construction 165 mm. Rotation 360°. Orifice de montage 33 mm. En plastique. Poids env. 200 g.

A5 noir mat	**9984603**	**106,00**
A5 chromé brillant	**9984604**	**97,00**



5 MITIGEUR MONOLEVIER TWISTER E

Ceux qui ont peu de place vont adorer la série TWISTER. Si la robinetterie n'est pas utilisée, elle se rabat facilement à une hauteur de 40 mm et disparaît sous un cache. En revanche, lorsqu'elle est utilisée, elle n'a pas besoin de se cacher : En tant que robinet haut à part entière, TWISTER convainc non seulement par son confort d'utilisation maximal, mais aussi par son aspect très élégant. Le design compact est disponible en noir mat élégant et facile à entretenir ou avec une surface chromée brillante.

A5 noir mat	**9957982**	**82,00**
A5 chromé brillant	**9957981**	**78,00**

Vector



6 MITIGEUR MONOLEVIER VECTOR S

Pour la cuisine.

Avec micro-interrupteur IP67. Avec cartouche en céramique. Max. 5 bars. Longueur d'écoulement 185 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 38 mm. Poids 375 g.

A5	**9970378**	**108,00**



7 MITIGEUR MONOLEVIER VECTOR E5

Écoulement raccourci pour la salle de bains.

Avec micro-interrupteur IP67. Avec cartouche en céramique. Max. 5 bars. Écoulement 125 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 38 mm. Poids 340 g.

A5	**9970377**	**103,00**

REICH
WATER SOLUTIONS

Trend



1 MITIGEUR MONOLEVIER TREND E
Bec verseur pivotant à 360°. Micro-interrupteur.

Longueur de sortie 160 mm, perçage de montage 33 mm, longueur de filetage 30 mm. Poids 320 g.

A5 chromé	**9971081**	**100,00**
I5 chromé	**9996464**	**115,00**

Convient pour Hymer.

Orifice de montage 27 mm. Avec cosse de câble.

A5 chromé	**9970312**	**98,00**

Convient aux véhicules Dethleffs.

F5 chromé.	**9970316**	**99,00**



2 MITIGEUR MONOLEVIER TREND SR
Sortie orientable à 360° dans le support. Le bec peut être déplacé librement à l'extérieur du support. Support de bec en métal massif, cartouche céramique facile à changer. Micro-interrupteur.

Orifice de montage 33 mm. Longueur d'écoulement 180 mm. Longueur du filetage 46 mm. Poids 1,2 kg.

A5 chromé	**9957860**	**287,00**



3 MITIGEUR MONOLEVIER TREND SI
Bec verseur en métal, rayon 90 mm. Micro-interrupteur.

Bec verseur en métal, rayon 90 mm. Micro-interrupteur.

A5 chromé	**9971080**	**135,00**
I5 chromé	**9996598**	**153,00**

Convient pour LMC / TEC.

Avec rayon d'écoulement en métal de 75 mm. Longueur d'écoulement 160 mm.

	9970083	**133,00**

Convient pour Hymer.

Avec rayon d'écoulement en métal de 75 mm : régulateur de jet Evopre-ne : longueur d'écoulement 160 cm.

A5 chromé	**9970310**	**133,00**
I5 chromé	**9924769**	**162,00**



4 ROBINETTERIE DESIGN TREND A AVEC ÉCOULEMENT MÉTALLIQUE
Avec microrupteur et écoulement vertical pivotant. Grâce à sa hauteur de construction de 40 mm, il convient parfaitement à un montage dans des éviers avec plaque de verre.

Longueur de sortie 110 mm, pivotant vers l'avant, perçage de montage 27 mm, longueur du filetage 29 mm. Poids env. 200 g.

A3 chromé	**9970381**	**65,00**



5 ROBINETTERIE DESIGN TREND E AT
Avec cartouche en céramique et micro-interrupteur.

Raccord de douche 3/8". Chromé. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 30 mm. Poids env. 290 g.

A5 chromé	**9970371**	**100,00**
I5 chromé	**9927230**	**102,00**

Convient pour Dethleffs.

Avec raccord de douche ½" et raccords flexibles.

F5 chromé	**9970317**	**88,00**



6 MITIGEUR MONOLEVIER TREND E UT
Avec cartouche en céramique domestique et micro-interrupteur.

Raccord de tuyau R 3/8". Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 30 mm. Poids env. 230 g.

A5 chromé	**9971082**	**88,00**
I5 chromé	**9922308**	**97,00**



7 ROBINETTERIE DESIGN TREND E
Avec douchette Julia extensible. Écoulement pivotant de 90°. Avec micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 210 mm. Orifice de montage 36 mm. Longueur du filetage 35 mm. Poids env. 890 g.

F5 chromé	**9970370**	**202,00**



8 MITIGEUR MONOLEVIER TREND ECO
Avec écoulement court et coudé. Avec micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 175 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 30 mm. Raccords ‚LMC' flexibles pouvant pivoter à 45° 120 mm UniQuick. Poids env. 300 g.

Convient aux véhicules LMC.

A5 chromé	**9970086**	**100,00**



9 MITIGEUR MONOLEVIER TREND A AT
Avec micro-interrupteur.

Orifice de montage 27 mm. Coloris chrome brillant. Raccord de douche R 1/2". Longueur du filetage 30 mm. Poids env. 150 g.

Convient pour Bürstner/Hymer

A3	**9971829**	**56,00**



10 MITIGEUR MONOLEVIER TREND C
Robinet de cuisine avec cartouche céramique domestique montée horizontalement. Micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 245 mm. Trou de montage 33 mm. Longueur du filetage 29 mm. Poids env. 205 g.

Convient aux véhicules LMC / TEC.

I5 droit	**9970084**	**91,00**
I5 coudé	**9923997**	**68,00**



11 MITIGEUR MONOLEVIER TREND C AT Robinetterie de salle de bains avec cartouche céramique domestique montée horizontalement pour le raccordement d'un flexible de douche ½". UniQuick avec bec. Micro-interrupteur.

Trou de montage 33 mm. Raccords flexibles „LMC" à 45°. Dimensions 120 mm. Longueur du filetage 29 mm. Poids env. 250 g.

Convient aux véhicules LMC / TEC.

F5	**9970082**	**79,00**



12 ROBINETTERIE DESIGN TREND A
Avec microrupteur et écoulement vertical pivotant. Grâce à sa hauteur de construction de 40 mm, il convient parfaitement à un montage dans des éviers avec plaque de verre.

Longueur d'écoulement 170 mm. Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 30 mm. Poids env. 150 g.

A5 chromé	**9970380**	**58,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Contur



13 MITIGEUR MONOLEVIER CONTUR S
Robinetterie haut de gamme au design galvanisé chromé, avec cartouche en céramique et micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 200 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 46 mm. Hauteur 156 mm. Poids 320 g.

A5 chromé **9970320 116,00**



14 MITIGEUR MONOLEVIER CONTUR S HAUT
Spécialement conçu pour la cuisine. Le bec haut peut être tourné à 360 °. Cartouche céramique et microrupteur.

Perçage de montage 33 mm. Longueur du bec 200 mm. Longueur du filetage 46 mm. Hauteur 186 mm. Poids 360 g.

A5 chromé **9970372 130,00**



15 MITIGEUR MONOLEVIER CONTUR E
Robinetterie de haute qualité avec cartouche en céramique et micro-interrupteur. Écoulement pivotant de 360°.

Longueur d'écoulement 165 mm. Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 30 mm. Poids 280 g.

A5 chromé **9970323 112,00**

Convient pour Hymer.
Trou de montage 33 mm

A5 chromé **9970321 108,00**
I5 chromé **9927229 118,00**



16 MITIGEUR MONOLEVIER CONTUR S90
Avec cartouche en céramique et micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 170 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 46 mm avec embouts de raccordement. Hauteur 290 mm. Poids 455 g.

A5 chromé **9970036 137,00**

Kama



17 MITIGEUR MONOLEVIER KAMA UT
Raccordement sous évier de 3/8" pour un tuyau de douche. Avec micro-interrupteur.

Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 30 mm. Affichage de la vidange. Poids env. 230 g.

F5 chromé **9970305 112,00**



18 MITIGEUR MONOLEVIER KAMA AVEC DOUCHETTE EXTENSIBLE JULIA
Le bec d'écoulement pivote à 90°. Le jet d'eau peut être réglé de « Normal » à « Douche ». Avec micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 215 mm. Orifice de montage 36 mm. Affichage de la vidange. Longueur du filetage 35 mm. Poids env. 890 g.

F5 chromé **9970304 173,00**



19 MITIGEUR MONOLEVIER CÉRAMIQUE KAMA AVEC DOUCHETTE MANUELLE DUETT
Le bec d'écoulement pivote à 90°. Le jet d'eau peut être réglé de « Normal » à « Douche ». Avec micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 215 mm. Orifice de montage 36 mm. Affichage de la vidange. Longueur du filetage 35 mm. Poids env. 870 g.

F5 chromé **9931593 195,00**



20 MITIGEUR MONOLEVIER KAMA
Le bec d'écoulement pivote à 360°. Avec micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 165 mm. Orifice de montage 33 mm. Affichage de la vidange. Longueur du filetage 30 mm. Poids env. 260 g.

F5 chromé **9970303 110,00**

Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 30 mm.

A5 chromé **9970301 153,00**

Style



21 MITIGEUR MONOLEVIER STYLE 3005
Avec écoulement coudé et micro-interrupteur, raccordements flexibles.

Longueur d'écoulement 165 mm. Orifice de montage 27 mm. Chromé. Longueur du filetage 30 mm. Poids env. 195 g.

Convient pour Bürstner.
F5 chromé **9971828 54,00**



Convient pour Dethleffs.
Identique à l'article 9971828, mais le corps de robinetterie et le perlator sont noirs.

F5 chrome/noir **9970318 54,00**



22 MITIGEUR MONOLEVIER CARINO
Avec cartouche en céramique et micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 165 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 30 mm. Poids 260 g.

A5 chromé **9971890 87,00**

Convient pour Bürstner.
Avec des raccords flexibles. Longueur du filetage 30 mm.

F5 chromé. **9971830 88,00**

Convient pour Bürstner.
Avec trou de montage 27 mm. Longueur du filetage 30 mm.

A5 chromé **9971831 86,00**



23 MITIGEUR MONOLEVIER MÉTALLIQUE CHARISMA
La cartouche en céramique, entièrement revêtue de laiton, garantit une qualité constante. Consommation d'eau économique ! Avec micro-interrupteur.

Le bec d'écoulement pivote à 360°. Avec raccordements métalliques. Affichage de la vidange. Chromé. Longueur d'écoulement 185 mm. Orifice de montage 30 – 35 mm. Longueur du filetage 45 mm. Poids env. 850 g.

D5 chromé avec interrupteur **9970302 198,00**
I5 chromé avec interrupteur **9927432 198,00**

Convient pour Bürstner.
Sans interrupteur. Avec tuyau 400 mm flexible, acier (flex).

H5 chromé **9971835 182,00**

Cascada



24 MITIGEUR MONOLEVIER CASCADA CHROMÉ
Robinetterie de haute qualité pour la salle de bains, avec écoulement libre, cartouche en céramique, micro-interrupteur, raccords flexibles UniQuick 250 mm avec embout.

Longueur d'écoulement 110 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 38 mm. Poids 250 g.

F5 chromé **9970373 83,00**

Twist



1 MITIGEUR MONOLEVIER TWIST
Avec cartouche céramique, régule la température et le débit. Facile à nettoyer grâce au chromage galvanisé. Se monte sur un plan de travail ou au mur.

Avec micro-interrupteur. Hauteur de montage de 40 mm seulement. Trou de montage 39 mm. Longueur du filetage 26 mm. Avec raccord de douche ½". Poids 200 g.

A5 chromé **9970120** **100,00**



2 MÉLANGEUR TWIST UT
Très économique grâce au réglage fin de la température et du débit ! La cartouche céramique et le microrupteur étanche peuvent être remplacés par le haut sans démonter le robinet. Avec raccord 3/8" sous l'évier pour un flexible de douche.

Avec micro-interrupteur. Hauteur de montage de seulement 40 mm. Trou de montage 39 mm, indicateur de vidange, longueur du filetage 24 mm. Poids 170 g.

A5 chromé **9970773** **89,00**



3 MITIGEUR MONOLEVIER TWIST AT
Avec cartouche céramique. Il est possible de visser une douchette avec un raccord fileté ½". Boîtier en plastique de haute qualité.

Avec micro-interrupteur. Hauteur de montage de 40 mm seulement. Longueur d'écoulement 185 mm. Trou de montage 39 mm. Longueur du filetage 26 mm. Poids 220 g.

Spécialement pour les véhicules Bürstner.
A5 chromé **9971826** **100,00**

Style



4 ROBINETTERIE DESIGN STYLE
Avec cartouche céramique intégrée transversalement et interrupteur étanche (IP 67). Bec verseur orientable verticalement.

Avec micro-interrupteur. Longueur d'écoulement 175 mm. Hauteur de construction 40 mm. Trou de montage 33 mm. Longueur du filetage 29 mm. Poids env. 195 g.

Version pour LMC / TEC
F5 chromé **9970081** **90,00**

Deluxe



5 MITIGEUR MONOLEVIER DELUXE
Avec disques d'étanchéité et de régulation en céramique. Tube d'écoulement rotatif et pivotant. En retirant le tube d'écoulement, il est possible de visser une douchette avec raccord fileté ½".

Avec micro-interrupteur. Hauteur de montage de 40 mm seulement. Longueur d'écoulement 155 mm. Trou de montage 27 mm. Longueur du filetage 30 mm. Poids 160 g.

A3 chromé / noir **9971070** **85,00**



6 MITIGEUR MONOLEVIER UT
Avec raccord ½" sous évier pour un flexible de douche. La cartouche céramique sertie de laiton est un gage de qualité. Très économique grâce au réglage fin de la température et du débit !

Avec micro-interrupteur. Perçage de montage 54 mm. Indicateur de vidange. Longueur du filetage 24 mm. Poids 580 g.

A5 chromé **9970771** **123,00**

Mix



7 MONO-MIX STYLE 2002 ET 2005
Avec bec rotatif et pivotant et un seul levier de commande. Résiste à une pression de 3,5 bars.

Avec micro-interrupteur. Longueur d'écoulement 135 mm. Trou de montage 27 mm. Longueur du filetage 28 mm. Poids 120 g.

Mono-Mix Style 2002
A3 chromé / noir **9970450** **78,00**

Mono-Mix Style 2005
A3 chromé / noir **9970910** **80,00**



8 MULTI-MIX DUETT
Avec douchette pivotante et basculante. Le trajet de rotation du levier est de 90° seulement.

Avec micro-interrupteur. Hauteur de montage 38 mm. Longueur d'écoulement 195 mm. Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 28 mm. Poids 280 g.

A3 chromé / noir **9970610** **94,00**



9 MONO-MIX UT
Mitigeur sous évier avec commande à un seul bouton. En le tournant, la pompe se met en marche.

Avec micro-interrupteur. Longueur du câble : 25 cm. Avec raccord de douche ½" pour kit de douche. Trou de montage 20 mm. Longueur du filetage 23 mm. Poids 170 g.

B3 chromé **9971810** **83,00**

Carletta



10 MÉLANGEUR EN LAITON CARLETTA
Possède un corps en laiton ainsi que des douilles en laiton et un bec avec un régulateur de jet de haute qualité.

Avec micro-interrupteur. Longueur du bec 130 mm. Longueur du filetage 24 mm. Raccord de tuyau 10/12 mm. Orifice de montage 18 mm. Distance de raccordement 89 mm. Poids 400 g.

blanc **9970250** **118,00**

Samba



11 MITIGEUR MONOLEVIER SAMBA
Avec cartouche céramique.

Avec micro-interrupteur. Longueur d'écoulement 185 mm. Trou de montage 39 mm. Longueur du filetage 26 mm. Poids env. 240 g.

A3 chromé **9971891** **95,00**

Pelikan



12 MITIGEUR MONOLEVIER PELIKAN
Avec bec pivotant à 360° et cartouche céramique, échangeable sans démontage.

Avec micro-interrupteur. Longueur d'écoulement 155 mm. Trou de montage 33 mm. Pression max. Pression maximale de 5 bar. Pouvoir de coupure 4 A. Longueur du câble 600 mm. Longueur du filetage 30 mm. Poids env. 315 g.

A5 chromé **9971840** **127,00**



13 MITIGEUR MONOLEVIER PELIKAN AVEC DOUCHETTE EXTENSIBLE JULIA
Cartouche en céramique domestique.

Avec micro-interrupteur. Longueur d'écoulement 205 mm. Trou de montage 36 mm. Avec cosse de câble. Raccords flexibles. 5 bar. Longueur du filetage 30 mm. Poids env. 890 g.

Spécial Hymer
F5 chromé **9970313** **173,00**
brillant

Deluxe



14 MÉLANGEUR DELUXE
Avec microrupteur. Longueur de sortie 160 mm. Perçage de montage 2 x 20 mm. Longueur du filetage 20 mm. Distance entre les trous : 75 mm. Poids env. 146 g. Distance entre les trous : 75 mm. Poids env. 146 g.

A3 nickel mat **9970390** **78,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Como



NOUVEAU



NOUVEAU



15 MITIGEUR MONOLEVIER COMO M3

Avec microrupteur, sortie 16,5 cm, raccords flexibles en nylon de 350 mm, 8/10 mm, fixation 1", trou de montage 33 mm. Poids 324 g.

M3 chromé **9957972** **79,00**

16 ROBINET COMO M3

Avec microrupteur, sortie 16 cm, NFL 350 mm 8/10 mm, fixation 1

Poids env. 293 g.

M3 chromé **9957974** **75,00**

17 MITIGEUR MONOCOMMANDE COMO

NFL 350 mm 8/10 mm 1" fixation.

Avec microrupteur. Hauteur 17 cm. Avec microrupteur. Longueur d'écoulement 140 mm. Poids 317 g.

M3 chromé **9966134** **81,00**
M3 noir mat **9966189** **80,00**

18 MITIGEUR MONOCOMMANDE NIZZA

longueur d'écoulement 160 mm.

Avec micro-interrupteur. Tuyaux flexibles en nylon 500mm Ø 10 mm. Trou de montage Ø 34 mm. Poids 1.360 g.

M3 chromé **9966135** **151,00**
M3 noir mat **9966136** **175,00**



19 MITIGEUR MONOCOMMANDE COMO KOMPAKT

Bec verseur pivotant à 360.

Avec microrupteur. Hauteur 142 mm. Ø 45 mm. Avec microrupteur. Longueur d'écoulement 120 mm. Tuyaux flexibles en nylon Ø 10 mm. Trou de montage Ø 33 mm. Kit de fixation.
Poids 319 g.

M3 chromé **9966137** **78,00**



20 MITIGEUR MONOCOMMANDE COMO KOMPAKT

Sortie orientable à 360.

Avec microrupteur. Hauteur 142 mm, Avec microrupteur. Longueur d'écoulement 140 mm. Tuyaux flexibles en nylon Ø 10 mm. Trou de montage Ø 33 mm. Kit de fixation. Poids 327 g.

M3 chromé **9966138** **78,00**



21 MITIGEUR MONOCOMMANDE NIZZA 17

Longueur de sortie 160 mm.

Avec microrupteur. Ø 45 mm. Hauteur 170 mm. Tuyaux flexibles en nylon 500 mm, Ø 10 mm. Trou de montage 34 mm. Poids 1.088 g.

M3 chromé **9966139** **138,00**

NOUVEAU



22 MITIGEUR MONOCOMMANDE COMO KOMPAKT

Bec rotatif 360°.

Avec microrupteur. Longueur d'écoulement 120 mm. Hauteur 140 mm. Poids 317 g.

M3 noir mat **9966141** **77,00**

NOUVEAU



23 MITIGEUR MONOCOMMANDE COMO KOMPAKT

Bec rotatif 360°.

Avec microrupteur. Longueur d'écoulement 140 mm. Hauteur 140 mm. Poids 325 g.

M3 noir mat **9966142** **78,00**

NOUVEAU



24 MITIGEUR MONOCOMMANDE COMO COMET

Bec rotatif 360°.

Avec microrupteur. Longueur d'écoulement 16 cm. Hauteur 17 cm. Poids 321 g.

M3 noir mat **9966143** **82,00**

Lucca





NOUVEAU



25 MITIGEUR MONOLEVIER LUCCA

Sortie d'eau dévissable. Résistant à l'eau sous pression jusqu'à 3 bar.

Avec micro-interrupteur. Longueur du filetage 40 mm. Trou de montage 33 mm. Longueur de sortie 164 mm. Poids env. 501 g.

M3 rond **9923356** **103,00**

26 MITIGEUR MONOLEVIER LUCCA

Sortie d'eau dévissable. Résistant à l'eau sous pression jusqu'à 3 bar.

Avec microrupteur. Longueur du filetage 40 mm. Trou de montage 33 mm. Avec microrupteur. Longueur d'écoulement 160 mm. Poids environ 501 g.

M3 ovale **9957971** **102,00**

27 MITIGEUR MONOCOMMANDE LECCO

Sortie orientable à 360°, NFL 350 mm 8/10 mm, fixation 1.

Avec microrupteur. Bec en laiton, 2 x coudé **R40**, hauteur sous bec 200 mm. Longueur d'écoulement 156 mm. Tuyaux flexibles en nylon Ø 10 mm. Trou de montage Ø 33 mm. Poids 513 g.

M3 chromé **9966144** **95,00**

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

Modena



1 MITIGEUR MONOLEVIER MODENA
Robinetterie moderne en plastique avec bec pivotant et cartouche céramique de haute qualité.

Avec micro-interrupteur. Résistant à la pression jusqu'à 3 bar. Perçage de montage 33 mm. Longueur du filetage 40 mm. Longueur d'écoulement 160 mm. Poids 350 g.

M3 chromé	**9931985**	**75,00**
M3 noir mat	**9957956**	**74,00**



NOUVEAU

Arona

NOUVEAU



2 MITIGEUR AUTOMATIQUE ARONA
Résistant à l'eau sous pression jusqu'à 1,5 bar.

Avec microrupteur. Trou de montage 27 mm. Longueur du filetage 35 mm. Longueur de sortie 160 mm. Poids 221 g.

O1,5 blanc/chromé	**9923355**	**34,00**
O1,5 chromé	**9923353**	**46,00**
O1,5 noir/chromé	**9975188**	**29,00**

Longueur d'écoulement 100 mm.

O1,5 noir/chromé	**9975189**	**28,00**
O1,5 chromé	**9966145**	**42,00**

3 MITIGEUR MONOLEVIER FLORENZ DESIGN ARONA

Avec microrupteur. Trou de montage 33 mm. Tuyaux flexibles en nylon 350 mm, 8/10 mm. Dimensions 89 x 40 mm (l x H). Poids 270 g.

M3 chrome	**9960792**	**73,00**
M3 noir/chrome	**9966146**	**57,00**

Capri



4 MITIGEUR MONOLEVIER CAPRI AVEC MICRO-INTERRUPTEUR
Robinetterie en plastique de haute qualité. Bec verseur pivotant à 120°. Avec cartouche céramique et sortie d'eau dévissable pour le nettoyage.

Avec micro-interrupteur. Hauteur de montage 16 cm. Pression max. Pression maximale de 3 bar. Tuyaux flexibles en nylon. Trou de montage 33 mm. Longueur du filetage 40 mm. Poids 370 g.

M3 chromé	**9981479**	**78,00**
M3 noir mat	**9975193**	**77,00**



5 MITIGEUR MONOCOMMANDE CAPRI COMPACT
Cette robinetterie est le „petit frère" du modèle à succès Capri.

Avec micro-interrupteur. Longueur d'écoulement 170 mm. Tuyaux flexibles en nylon. Trou de montage 33 mm. Longueur du filetage 40 mm. Poids 370 g.

M3 chromé	**9982919**	**59,00**
M3 noir mat	**9975194**	**70,00**



6 MITIGEUR MONOCOMMANDE CAPRI
Avec douche extensible. Longueur du tuyau étendu 125 cm.

Avec micro-interrupteur. Tuyaux flexibles en nylon. Trou de montage 33 mm. Longueur du filetage 40 mm. Poids 580 g.

M3 chromé	**9927196**	**85,00**
M3 noir mat	**9957955**	**109,00**

NOUVEAU



7 MITIGEUR MONOCOMMANDE CAPRI
Avec bec extractible.

Avec micro-interrupteur. Tuyaux flexibles en nylon. Trou de montage 33 mm. Longueur du filetage 40 mm. Poids 530 g.

M3 chromé	**9970307**	**96,00**
M3 noir mat	**9966147**	**105,00**

Florenz



8 MITIGEUR MONOLEVIER FLORENZ COMPACT

Avec microrupteur. Longueur d'écoulement 170 mm. Tuyaux flexibles en nylon Ø 10 mm. Trou de montage 33 mm. Longueur du filetage 35 mm. Poids 210 g.

M3 chromé	**9970038**	**63,00**
M3 noir mat	**9975191**	**67,00**



9 MITIGEUR MONOCOMMANDE FLORENCE
Avec cartouche céramique et interrupteur étanche.

Avec micro-interrupteur. Hauteur d'encastrement 40 mm. Raccords flexibles en nylon 8/10 mm. Trou de montage 33 mm. Longueur du filetage 35 mm.Longueur d'écoulement 150 mm. Poids 250 g.

M3 chromé	**9970690**	**63,00**
Spécial Dethleffs		
M3 chromé	**9970527**	**65,00**



10 MITIGEUR MONOLEVIER FLORENZ
Avec bec verseur 170 mm, poignée doigt.

Avec micro-interrupteur. Tuyaux flexibles en nylon. Trou de montage 33 mm. Longueur du filetage 35 mm. Poids 250 g.

M3 chromé	**9970329**	**60,00**



11 MITIGEUR MONOLEVIER FLORENZ SIENNA
Avec bec verseur et poignée Sienna.

Avec micro-interrupteur. Tuyaux flexibles en nylon. Trou de montage 33 mm. Longueur du filetage 35 mm. Longueur d'écoulement 170 mm. Poids 235 g.

M3 chromé	**9970331**	**64,00**

NOUVEAU



12 MITIGEUR MONOCOMMANDE FLORENZ
Avec microrupteur.

Raccord pour tuyaux flexibles en nylon Ø 10 mm. Trou de montage Ø 33 mm. Longueur de sortie 220 mm. Poids 258 g.

M3 chromé	**9975726**	**58,00**

NOUVEAU



13 MITIGEUR MONOLEVIER POUR DOUCHE FLORENZ KOMPAKT M3 AT
Avec microrupteur et raccord de douche 1/2".

Raccords flexibles en nylon 45°, 270 mm 8/10 mm. Trou de montage 33 mm. Hauteur de montage 40 mm. Poids 176 g.

M3 noir mat	**9957957**	**48,00**
M3 chromé	**9966148**	**49,00**



14 MITIGEUR MONOLEVIER FLORENZ AT
Avec micro-interrupteur. Sans bec, mais avec raccord de douche ½".

Tuyaux flexibles en nylon. Trou de montage 33 mm. Longueur du filetage 35 mm. Poids 210 g.

M3 chromé	**9982923**	**53,00**

NOUVEAU



15 MITIGEUR MONOLEVIER SOUS ÉVIER FLORENZ KOMPAKT M3 UT
Avec microrupteur.

Raccords flexibles en nylon 350 mm 8/10 mm, A : Raccords flexibles en nylon 350 mm 3/8" extérieur. Trou de montage 33 mm. Hauteur de montage 40 mm. Poids 213 g.

M3 noir mat	**9957958**	**55,00**
M3 chromé	**9966149**	**53,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Stilo



16 MITIGEUR MONOLEVIER EN LAITON STILO
Joint avec disques céramiques, jusqu'à 10 bar. Bec verseur orientable à 360°.
Tuyaux flexibles en métal 250 mm avec embouts de 10 mm. Pour perçage de montage de 32 mm. Kit de fixation inclus. Écoulement 120 mm. Poids 720 g.

M3 chromé	**9980597**	**82,00**



17 MITIGEUR MONOLEVIER EN LAITON STILO
Joint avec disques en céramique, jusqu'à 10 bar. Le bec est orientable à 360 degrés.
longueur de sortie 210 mm. Poids 820 g.

M3 chromé	**9980607**	**96,00**

NOUVEAU



18 MITIGEUR MONOCOMMANDE STILO
Joint d'étanchéité avec disques en céramique, sortie 150 mm.
Tuyaux flexibles en métal 250 mm avec embouts de 10 mm. Kit de fixation inclus. Poids 770 g.

M3 chromé	**9966152**	**136,00**



19 MITIGEUR MONOLEVIER EN LAITON STILO – RACCORD DE DOUCHE ½"
Avec microrupteur. Sans bec verseur. Raccord ½" pour tuyau de douche, non orientable.
Poids 595 g.

M3 chromé	**9980598**	**83,00**

Roma



20 MITIGEUR MONOLEVIER ROMA
Longueur du filetage 30 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur d'écoulement 170 mm. Poids 364 g.

M3 chromé	**9970306**	**63,00**



21 MITIGEUR MONOLEVIER AUTOMATIQUE ROMA
Avec microrupteur. Poids env. 296 g. Sortie 170 mm.

M3 chromé	**9970535**	**67,00**



22 MITIGEUR MONOLEVIER AUTOMATIQUE ROMA
Avec microrupteur. sortie 240 mm. Poids 296 g.

M3 chromé	**9970536**	**68,00**

NOUVEAU



23 MITIGEUR MONOCOMMANDE UT ROMA
Avec microrupteur. Raccord sous évier 3/8". Tuyaux flexibles en métal Ø 10 mm, 250 mm. Kit de fixation. Poids 368 g.

M3 chromé	**9966154**	**70,00**

Avec microrupteur. Raccord sous évier 3/8" et insert mural **G1** 1/2". Poids 349 g.

M3 chromé	**9966156**	**71,00**



24 MITIGEUR MONOLEVIER ROMA AVEC DOUCHETTE EXTENSIBLE LONDON
Douche extractible orientable à environ 30°.
Avec micro-interrupteur. Longueur du filetage 30 mm, perçage de montage 33 mm. Longueur d'écoulement 235 mm. Poids 789 g.
Convient aux véhicules Dethleffs.

Q3 chromé	**9970524**	**115,00**



25 MITIGEUR MONOLEVIER AUTOMATIQUE ROMA
Avec douche extractible.
Avec micro-interrupteur. Longueur du filetage 30 mm, perçage de montage 33 mm. Longueur d'écoulement 215 mm. Poids env. 720 g.

Q3 blanc	**9970533**	**92,00**
Q3 chromé	**9970534**	**103,00**

NOUVEAU



26 MITIGEUR MONOCOMMANDE ROMA
Avec douche à levier extractible, réglable. chrome
Avec micro-interrupteur. Tuyau de 1,5 m, tiges de 250/300 mm, Ø 10 mm. Trou de montage 33 mm. Poids 627 g.

M3 chromé	**9966158**	**114,00**

NOUVEAU



27 MITIGEUR MONOLEVIER AUTOMATIQUE ROMA
Avec cartouche céramique.
Avec micro-interrupteur. Longueur du filetage 30 mm, perçage de montage 33 mm.Raccord de douche ½". Poids 300 g.

M3 blanc	**9970537**	**54,00**
M3 chromé	**9970538**	**57,00**

London



chromé/ blanc



noir / nickelé mat



blanc



chromé/noir



blanc



chromé/ noir



noir / nickelé mat

28 MITIGEUR AUTOMATIQUE LONDON
Comme art. 14.
Avec microrupteur. Longueur du filetage 25 mm. Trou de montage 27 mm. Poids env. 127 g.Avec interrupteur.

O1,5 blanc	**9970883**	**24,00**
O1,5 chromé/noir	**9970884**	**29,00**
O1,5 chromé / blanc	**9970885**	**29,00**
O1,5 noir/nickelé mat	**9960157**	**24,00**

29 ROBINET AUTOMATIQUE LONDON
Robinet classique pour le montage sous le couvercle de l'évier.
Avec microrupteur. Longueur de sortie 170 mm. Longueur du filetage 25 mm. Orifice de montage 22 mm. Poids env. 113 g.

N1,5 blanc	**9970880**	**21,00**
N1,5 chromé/noir	**9970881**	**25,00**
N1,5 chromé / blanc	**9970882**	**25,00**

30 ROBINET AUTOMATIQUE LONDON AT
Avec micro-interrupteur. Raccord pour douche ½». Longueur du filetage 25 mm. Trou de montage 22 mm. Poids env. 92 g.

N1,5 blanc	**9970886**	**19,30**
N1,5 chromé/noir	**9970887**	**20,00**
N1,5 noir/nickelé mat	**9960156**	**23,00**



COMET

1 DOUCHE CORA
Avec buses anti-tartre.
Raccordement ½".

noir mat	**9957959**	**8,00**
chromé	**9966167**	**8,00**



COMET

2 DOUCHE CRETA
Avec buses anti-tartre.
Raccordement ½".

noir mat	**9957962**	**25,00**



COMET

3 DOUCHE STILO
Avec buses anti-tartre.
Raccordement ½".

noir mat	**9957963**	**23,00**



COMET

4 DOUCHE VALERIA
Avec buses anti-tartre.
Raccordement ½".

noir mat	**9957964**	**26,00**



COMET

5 DOUCHETTE NOVO
Convient pour Roma avec raccord de douche ½" en combinaison avec le flexible de douche Sanflex. Douche ou jet réglable.
Raccord R ½". Matériau chrome / plastique. Poids 115 g.
Convient aux véhicules Dethleffs.

chromé	**9970528**	**18,50**
chromé/blanc	**9966169**	**47,00**

NOUVEAU



6 SET DE DOUCHE LONDON CHROMÉ
Set composé de :
Douche LONDON chromée, rosace de table et murale 45° Tuyau articulé 1/2" - cône - 1,5 m - 3/8".
Hauteur 190 mm, trou de montage Ø 34 mm, raccord 3/8".

chromé	**9966172**	**54,00**

NOUVEAU



7 DOUCHE À MAIN SHORTY
Chrome avec anneau.
raccord R ½", longueur 100 mm, diamètre 44 mm.

chromé	**9966168**	**20,00**



COMET

8 DOUCHE RÉGLABLE COMBINÉE AVEC COUDE
Douche réglable avec pommeau de douche combiné (douche/perlator).
En plastique. Coloris blanc. Filetage ½" non coudé, filetage ⅜" coudé.

blanc	**9943704**	**53,00**

9 DOUCHE RÉGLABLE EN PLASTIQUE
Avec coude de douche 3/8 pouce AG.
Filetage ½" non coudé, filetage ⅜" coudé.

blanc	**9930006**	**17,50**



REICH WATER SOLUTIONS

10 KIT DE DOUCHE JULIA
Contient le bec d'écoulement JULIA, un tuyau de douche en métal de haute qualité d'1,5 m et le support « Konus ». Réglable de « jet » à « douche ». Élimination particulièrement simple du tartre. Orifice de montage 27 mm.
Poids 400 g.

noir	**9984607**	**96,00**
chromé/ anthracite	**9960787**	**86,00**



REICH WATER SOLUTIONS

11 KIT DE DOUCHE DUETT CÔNE
Douchette manuelle équipée d'une vanne à deux voies. Avec un socle à 45° et un logement conique ½" standard ainsi qu'un tuyau flexible d'une longueur de 1,5 m. Convient pour le robinet mélangeur en céramique UT et Mono-Mix. Orifice de montage 27 mm.
Chromé. Longueur d'écoulement 230 mm. Raccord ½". Longueur du filetage 30 mm.

chromé	**9970430**	**88,00**



REICH WATER SOLUTIONS

12 KIT DE DOUCHE TREND E
Avec socle 45° et tuyau de douche en métal à agrafage 1,5 m. Écrou conique R ½" et écrou moleté R 3/8". Convient jusqu'à 6 bars. Orifice de montage 27 mm.
Longueur d'écoulement 235 mm. Longueur du filetage 30 mm.
Convient pour Hymer.

chromé	**9970431**	**93,00**



REICH WATER SOLUTIONS

13 KIT DE DOUCHE DE LUXE
La douchette manuelle est équipée d'une vanne à trois voies. La quantité d'eau est réglable. Le régulateur de jet peut se dévisser.
Raccord ½". Longueur d'écoulement 180 mm. Longueur du filetage 30 mm.

mat-chromé	**9970466**	**77,00**
blanc	**9970465**	**68,00**



REICH WATER SOLUTIONS

14 POMMEAU DE DOUCHE TREND E
Les régulateurs du jet d'eau en caoutchouc sont particulièrement faciles à nettoyer (calcaire, dépôts).
Chromé et galvanisé. Raccord R ½". Longueur du filetage 10 mm.

chromé	**9971836**	**47,00**



REICH WATER SOLUTIONS

15 DOUCHETTE MANUELLE JULIA
S'adapte aux tuyaux de douche standard pour camping-cars/caravanes avec raccord R ½".

noir	**9984608**	**41,00**
chromé/ anthracite	**9997958**	**34,00**



REICH WATER SOLUTIONS

16 POMMEAU DE DOUCHE DUETT
À utiliser avec tous les flexibles de douche avec raccord R ½".
Longueur du filetage 9 mm.

chromé	**9971834**	**31,00**



CARYSAN®

17 POMMEAU DE DOUCHE ½" Le jet de grande surface en faisceau atteint une plus grande surface du corps que les douches traditionnelles. Consommation d'eau économe, buses auto-nettoyantes.
Livraison sans tuyau. Chromé.

	9971760	**30,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.




REICH WATER SOLUTIONS

18 TUYAU DE DOUCHE

1,5 m de long. Avec écrou conique R ½".

Raccord 1/2".1,5 m de long. Avec écrou conique R ½".

noir **9984609** **43,00**
Prix de base pour 1 mètre = 28,68
chromé **9971847** **31,00**
Prix de base pour 1 mètre = 20,68



COMET

19 TUYAU DE DOUCHE SANFLEX

Hautement flexible et résistant à la déchirure.

Matériau : plastique. Longueur 1,5 m. Raccord ⅜", écrou x cône ½" avec joint.

9971800 **27,00**
Prix de base pour 1 mètre = 18,01
Raccord ½", écrou-raccord x cône ½" sans joint.
9971801 **24,00**
Prix de base pour 1 mètre = 16,01



COMET

20 TUYAU ARTICULÉ

Avec écrou conique ½. Longueur 1,5 m.
Raccordement ½".

noir mat **9957969** **36,00**
Prix de base pour 1 mètre = 24,01



COMET

21 TUYAU EN PVC

Avec écrou conique ½". Longueur 1,5 m. Raccordement ½".

noir mat **9957968** **22,00**
Prix de base pour 1 mètre = 14,67

Autres tuyaux disponibles en ligne www.movera.com



REICH WATER SOLUTIONS

22 KIT DE DOUCHE DUETT STANDARD La douchette manuelle est équipée d'une vanne à deux voies. La quantité d'eau est réglable. Orifice de montage 27 mm.

Raccord ½".

9970900 **73,00**



Maximex

23 DOUCHE POUR LAVABO AVEC CROCHETS MURAUX DUO

Convient aux robinets les plus courants. Support mural inclus.

Matière pommeau de douche en inox avec picots anti-tartre, tuyau en inox, pièces en plastique ABS.

argenté 1,5 m **9931834** **30,00**



Maximex

23 DOUCHE POUR LAVABO

Convient aux robinets d'un diamètre allant jusqu'à 22,4 mm.

Matière plastique.

blanc 1,15 m **9931833** **10,00**



COMET

28 BARRE DE DOUCHE SIENNA

Support réglable.

Longueur 61 cm.

noir mat **9957970** **32,00**
chromé **9966181** **28,00**



REICH WATER SOLUTIONS

25 SUPPORT TREND E

Support mural et plafond.
Coloris noir. Matière plastique.
Poids 120 g.

9984606 **28,00**




COMET

26 SUPPORT MURAL, PETIT

Prise de douche cône ½". Dimensions 44 x 34 mm (L x Ø).

noir mat **9957965** **5,10**



COMET

27 SUPPORT MURAL STILO

Prise de douche cône ½". Dimensions 100 x 35 mm (L x Ø).

noir mat **9957966** **5,90**
chromé **9966178** **7,00**



WENKO

29 SUPPORT DE POMMEAU DE DOUCHE FIORINA MAGIC-LOC

Coloris chromé. Matière plastique. Couverture Magic-Lock : ABS.
Dimensions 6 x 8 x 9 cm (l x H x P).
Poids 68 g.

9984247 **24,00**



WENKO

30 SUPPORT DE POMMEAU DE DOUCHE OSIMO STATIC-LOC

Coloris Pommeau argenté, support chromé. Matière pommeau PET, support ABS.
Dimensions 9,5 x 6,2 cm (Ø x H). Angle d'inclinaison 45°. Poids 68 g.

9984361 **19,00**



CASTAGNARI

1 LAVABO SEMI-OVALE
Lavabo semi-ovale en Ocritech avec écoulement sous pression. Matériau acrylique résistant aux chocs et aux rayures, résistant aux UV.
Dimensions 35 x 11 x 26 cm (l x H x P). Poids 0,7 kg.

blanc mat	**9957917**	**118,00**
noir/blanc mat	**9957918**	**132,00**



CASTAGNARI

2 LAVABO ROND
Lavabo rond en ocritech avec écoulement sous pression.
Dimensions 30 x 11 cm (Ø x H). Poids 0,7 kg.

blanc mat	**9957919**	**132,00**
noir/blanc mat	**9957921**	**145,00**



CARYSAN

3 LAVABO PROFOND
Pour le montage dans le plan de travail.
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 642 x 160 x 343 mm (l x H x P). Poids 0,95 kg.

9970020 70,00



Vous trouverez des siphons adaptés pour les pos. 3 - 9 à la page 597.



CARYSAN

4 LAVABO
Peut être raccourci à volonté.
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 895 x 110 x 310 mm (l x H x P). Poids 1 kg.

9970140 70,00

CARYSAN

5 LAVABO ENCASTRABLE
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 480 x 130 x 328 mm (l x H x P). Poids 0,49 kg.

9970190 65,00



CARYSAN

6 LAVABO DE COIN
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 438 x 125 x 438 mm (l x H x P). Poids 0,73 kg.

9970160 65,00



CARYSAN

7 LAVABO DE COIN
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 415 x 160 x 415 mm (l x H x P). Poids 0,73 kg.

9970210 61,00



CARYSAN

8 LAVABO PLIANT
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 523 x 340 x 160 mm (l x H x P) fermé. 523 x 175 x 305 mm (l x H x P) ouvert. Poids 0,98 kg.

9970150 94,00



CARYSAN

9 BAC À DOUCHE
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 675 x 110 x 675 mm (l x H x P) . Poids 1,9 kg.


9970270 84,00



Can

10 ÉVIER EN INOX
Sans écoulement.
Écoulement adapté 9933768.
Dimensions 290 x 120 mm (Ø x P). Poids 0,6 kg.

9933767 85,00



Can

11 ÉVIER EN VERRE
À installer dans la salle de bain ou dans la cuisine sur le plan de travail. Attention : l'écoulement 9933772 est nécessaire pour le montage !
Dimensions env. 280 x 125 mm (Ø x P). Poids env. 2,1 kg.

9933771 115,00



Can

12 ÉCOULEMENT
Convient aux éviers en verre. Siphon avec fermeture à pression. Raccord 1 ¼". (Adaptateur de tuyau en option 9918097).

9933772 46,00



Can

13 ÉCOULEMENT AVEC BOUCHON
Coude de 90°, pour raccord de tuyau / de tube 20 mm et 25 mm. Convient aux éviers encastrés CAN.

9933768 11,30

14 ADAPTATEUR DE TUYAU
1 ¼" sur 25 mm droit.

9918097 14,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

Vous trouverez des siphons adaptés aux pos. 15 - 23 à la page 489.



15 TABLETTE LAVABO D'ANGLE (À DROITE)

Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 840 x 160 x 375 mm (l x H x P), dimensions de découpe 425 x 265 mm (l x P). Largeur de la tablette 170 mm. Poids 1,95 kg.

9970203 **65,00**



16 TABLETTE LAVABO D'ANGLE (À GAUCHE)

Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 840 x 160 x 375 cm (l x H x P). Dimensions de découpe 425 x 265 mm (l x P). Largeur de la tablette 170 mm. Poids 1,95 kg.

9970205 **65,00**



17 MINI LAVABO D'ANGLE

Coloris blanc brillant. En polystyrène. Dimensions 345 x 160 x 345 mm (l x H x P). Dimensions de découpe 340 x 165 mm (l x P). Poids 0,45 kg.

9970201 **49,00**



18 MAXI LAVABO D'ANGLE

Coloris blanc brillant. En polystyrène. Dimensions 420 x 170 x 420 mm (l x H x P). Dimensions de découpe 420 x 270 mm (l x P). Poids 0,64 kg.

9977886 **65,00**



19 MINI VASQUE ENCASTRABLE RONDE

A encastrer dans un plan de travail.

Coloris blanc brillant . En polystyrène. Dimensions 290 x 120 mm (Ø x P). Dimensions de découpe 230 mm (Ø). Poids 0,26 kg.

9970213 **47,00**

20 VASQUE ENCASTRABLE RONDE

Pour le montage dans un plan de travail.

Coloris blanc brillant. En polystyrène. Dimensions 360 x 140 mm (Ø x P). Dimensions de découpe 300 mm (Ø). Poids 0,29 kg.

9970206 **61,00**



21 VASQUE ENCASTRABLE OVALE

Pour le montage dans un plan de travail.

Coloris blanc brillant. Matière polystyrène. Dimensions 510 x 350 x 150 cm (l x H x P). Dimensions de découpe 420 x 260 mm (l x P). Poids 0,9 kg.

9943705 **54,00**



22 MINI VASQUE ENCASTRABLE OVALE

Pour le montage dans un plan de travail.

Coloris blanc brillant. En polystyrène. Dimensions 450 x 275 x 150 mm (l x H x P). Dimensions de découpe 380 x 200 mm (l x P). Poids 0,37 kg.

9970215 **48,00**



23 MINI LAVABO ENCASTRABLE RECTANGULAIRE

Pour le montage dans un plan de travail.

Coloris blanc brillant . Matière polystyrène. Dimensions 350 x 120 x 280 cm (l x H x P). Dimensions de découpe 290 x 220 mm (l x P). Poids 0,36 kg.

9917028 **69,00**



24 VASQUE ENCASTRABLE RONDE EN ACIER INOXYDABLE

Avec garniture d'écoulement. Pour le montage dans un plan de travail.

Dimensions 295 x 120 mm (Ø x P). Dimensions de découpe 260 mm. Avec garniture d'écoulement = profondeur 150 mm + garniture d'écoulement 52 mm. Coude à 90° pour tuyau 25 mm, avec bouchon et siphon en acier inoxydable. Poids 0,66 kg.

9970217 **96,00**



25 VASQUE ENCASTRABLE RONDE EN ACIER INOXYDABLE

Avec garniture d'écoulement. Pour le montage dans un plan de travail.

Dimensions 335 x 150 mm (Ø x P). Dimensions de découpe 300 mm. Avec garniture d'écoulement = profondeur 180 mm + garniture d'écoulement 52 mm. Coude à 90° pour tuyau 25 mm, avec bouchon et siphon en inox. Poids 0,84 kg.

9970218 **106,00**



26 KIT LAVABO POUR MODUCAMP

Toutes les pièces en contact avec l'eau sont conformes à la norme DIN 2001-2. Raccord électrique simple grâce aux connecteurs colorés.

Contenu de la livraison : robinet, lavabo, pompe immergée 12 V, plaque adaptatrice pour ModuCamp, ainsi que préparation pour arrivée d'eau et écoulement hors du / dans le bidon à col large DIN 96 jusqu'à 19 litres. Poids 1,16 kg.

9943013 **146,00**

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS



Convient pour Dethleffs Véhicules

Convient pour Dethleffs Véhicules

	Modèle	Volt CC	Intensité de courant	l/min	Hauteur de refoulement	Pression	Watt	Dimensions (Ø x hauteur)	Équipement	N° d'art.	Prix
1	**Elegant**	12	max. 2 A	10	max. 5,5 m	0,55 bar	15-24	38 x 104 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972022**	**18,50**
2	**VIP**	12	max. 1,8 A	16	max. 6,5 m	0,65 bar	10-20	48 x 123 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972040**	**23,00**
3	**Ocean**	12	max. 5 A	21	max. 15m	1,5 bar	45-60	48 x 124 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9970328**	**34,00**
4	**Elegant**	24	max. 1 A	10	max. 5 m	0,5 bar	15-25	38 x 104 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9970327**	**18,50**
5	**Lux-Plus**	12	max. 4 A	19	max. 8,5 m	0,85 bar	30-47	65 x 141 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972020**	**23,00**
6	**VIP-Plus**	12	max. 3,8 A	20	max. 11 m	1,1 bar	35-45	48 x 123 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972042**	**24,00**
7	**VIP-Plus**	24	max. 1,7 A	18	max. 10 m	1 bar	25-45	48 x 123 mm	Longueur du câble 1 m, avec raccords de ventilation	**9923357**	**30,00**
8	**VIP-Plus**	24	max. 1,7 A	16	max. 10 m	1 bar	25-45	48 x 123 mm	Longueur du câble 1 m, avec clapet anti-retour purgé et filtre	**9923358**	**32,00**
9	**Lux**	12	max. 2 A	15	max. 6,5 m	0,65 bar	20-35	65 x 125 mm	tamis supplémentaire et purge automatique	**9970525**	**24,00**
10	**VIP Inline**	12	max. 1,8 A	16	max. 6 m	0,6 bar	10-20	48 x 142 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972050**	**27,00**
11	**Lux-Plus**	12	max. 4 A	19	max. 8,5 m	0,85 bar	30-47	65 x 125 mm	Tamis supplémentaire et ventilation automatique, longueur du câble 1 m	**9970526**	**27,00**

Les pos. 1 - 11 sont conçues de manière à ce qu'un tuyau de raccordement d'un diamètre intérieur de 10 mm soit enfiché/enfilé sur l'article concerné.

Accessoires



12 CLAPET ANTI-RETOUR
Raccord pour tuyau de 10/16 mm, emboîtable sur le côté refoulement des pompes Comet, à auto-ventilation.
9947410 **7,90**

NOUVEAU



13 CLAPET ANTI-RETOUR
Emboîtable, aération, JG-Ca. 12 mm.
9925760 **9,10**



14 TUBULURE D'AÉRATION
10 mm / ½"
9966182 **3,00**

NOUVEAU



15 ELÉMENT FILTRANT LUX/ LUX-PLUS
rouge
9966187 **3,00**



16 INTERRUPTEUR-PÉDALE
Intensité électrique max. : 6 A à 12 V et 3 A à 24 V.
9972700 **7,60**



17 INTERRUPTEUR-PÉDALE
Modèle en plastique extrêmement résistant en forme de coque. 6 x 2 cm (Ø x H). Intensité électrique commutable max. : 6 A avec 12 V et 3 A avec 24 V.
9947530 **5,60**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

REICH
WATER SOLUTIONS


18 + 19


20


21


22


23


24


25

21, 23, 25, 27, 31 convient aux véhicules Hymer, LMC/TEC


26


27


28


29


30


31


32

	Modèle	Intensité de courant	l/min	Hauteur de refoulement	Pression	Watt	Dimensions (Ø x hauteur)	Équipement	N° d'art.	Prix
18	**Pompe immergée Power Jet plus**	6,3 A	25	21 m	2,1 bar	75	54 x 121 mm	Ventilation automatique, tamis	**9973012**	**64,00**
19	**Pompe immergée Power Jet**	5,8 A	22	18 m	1,8 bar	70	54 x 121 mm	Ventilation automatique, tamis	**9970037**	**56,00**
20	**Pompe tandem haute performance**	4,6 A Deux moteurs	19	14 m	1,4 bar	55	80 x 190 mm	Vidange automatique, clapet anti-retour amovible	**9971818**	**69,00**
21	**Pompe tandem haute performance**	4,6 A Deux moteurs	19	14 m	1,4 bar	55	80 x 143 mm	Ventilation automatique, avec clapet anti-retour	**9971837**	**72,00**
22	**Pompe immergée**	3 - 3,8 A	19	11 m	1,1 bar	35-45	45 x 146 mm	Ventilation automatique, tamis, clapet anti-retour	**9971821**	**51,00**
23	**Pompe immergée haute performance**	3 - 3,8 A	19	11 m	1,1 bar	35-45	45 x 112 mm	Ventilation automatique, avec clapet anti-retour	**9971817**	**52,00**
24	**Pompe immergée haute performance**	3 - 3,8 A	19	11 m	1,1 bar	35-45	45 x 112 mm	Avec tamis	**9971822**	**51,00**
25	**Pompe immergée haute performance**	2,5 - 3 A	18	9 m	0,9 bar	30-40	45 x 112 mm	Ventilation automatique	**9971815**	**49,00**
26	**Pompe immergée**	2,5 - 3 A	18	9 m	0,9 bar	30-40	45 x 146 mm	avec tamis	**9972200**	**45,00**
27	**Pompe immergée Europower**	3 - 3,8 A	15	10 m	1 bar	35-45	45 x 175 mm	Clapet anti-retour	**9971816**	**54,00**
28	**Pompe immergée**	0,8 - 1,7 A	15	5 m	0,5 bar	10-20	48 x 112 mm	–	**9972510**	**38,00**
29	**Pompe immergée**	1,8 - 2 A	12	5 m	0,6 bar	10-18	45 x 112 mm	Ventilation automatique	**9971813**	**34,00**
30	**Pompe immergée Easy**	0,8 - 1,5 A	14	5 m	0,5 bar	10-18	43 x 108 mm	–	**9971823**	**24,00**
31	**Pompe immergée**	0,8 - 1,5 A	10	5 m	0,5 bar	10-18	43 x 108 mm	Pour installation de conduite	**9971812**	**24,00**
32	**Pompe secondaire**	2,5 - 3 A	18	8 m	0,8 bar	30-40	45 x 112 mm	non auto-amorçante	**9971838**	**54,00**

Toutes les pompes équipées de joints à longue durée de vie / ventilation automatique garantissent un pompage d'eau immédiat.



VARTA

33 PILE MONOBLOC
4R25 zinc-carbone, 6 V.
9930584 **8,70**

REICH
WATER SOLUTIONS



34 FILTRE FIN
Il protège la pompe des impuretés et prolonge ainsi sa durée de vie.
9972540 **7,00**

FIAMMA
home is everywhere

1 POMPE À EAU AQUA 8 F

Les nouvelles pompes Aqua 8F de 7, 10 et 13 litres sont sûres et fiables et garantissent un débit constant et un débit élevé dans votre véhicule. Conçues pour un débit d'eau constant et puissant. Peut être monté dans n'importe quelle position et fonctionne également à sec sans être endommagé. Équipé d'une membrane interne d'une seule pièce pour garantir l'étanchéité à l'eau. Quatre chambres pour un débit d'eau plus important. Filtre de série. Disponible en versions de 7, 10 et 13 litres.

Caractéristiques :

- La nouvelle pompe est équipée d'un pressostat réglable (sauf pour le modèle 13L).
- Elle est alimentée en 12 V et est équipée de 4 chambres pour garantir un débit d'eau plus élevé.
- Grâce à sa petite taille, le filtre peut être installé à l'endroit le plus pratique en fonction de l'espace disponible.
- Filtre en acier inoxydable de série, amovible pour le nettoyage

NOUVEAU



Dimensions 10,6/11,5 x 13,6 x 20,5 cm (L x H x P).

Volume 7 l. Débit 7 l/min.
Tension 12 V. Consommation électrique 1,4 A.

1,5 bar.	**9975727**	**131,00**

Dimensions 10,6/11,5 x 13,6 x 20,5 cm (L x H x P).

Volume 10 l. Débit 10 l/min.
Tension 12 V. Consommation électrique 3:00 AM.

1,8 bar	**9975728**	**133,00**

Dimensions 15,4 x 10 x 23,4 cm (L x H x P).

Volume 13 l. Débit 13 l/min.
Tension 12 V. Consommation électrique 2,4 A.

2,2 bar	**9975729**	**169,00**



FIAMMA
home is everywhere

2 VASE D'EXPANSION A20

Le complément parfait au système AQUA 8 et pour toutes les pompes à pressostat sur le marché. Le nouveau réservoir accumulateur A20 supprime l'écoulement irrégulier de l'eau et empêche des mises en marche et des arrêts inutiles du cycle de la pompe. La consommation en eau est diminuée et la durée de vie de la pompe et du chauffe-eau est augmentée. La membrane interne absorbe les pressions ponctuelles de l'eau et garantit un flux continu. La pression est préréglée à 0,9 bar (13 psi), mais peut être chargée au moyen d'un compresseur conventionnel pour l'adaptation aux pompes à pressostat courantes dans le commerce.

Dimensions 15,4 x 10 x 23,4 cm (l x H x P).

noir	**9957992**	**47,00**



COMET
SMART + EQUIPMENT = SOLUTIONS

3 POMPE À EAU BI-COMET

Pompe de refoulement à double membrane auto-amorçante (max. 1,5 m) pour alimenter plusieurs points de prélèvement. Double sécurité de pression. Construction fiable. Consommation électrique faible (25 – 36 W). Niveau sonore faible (55 dB). Débit 6,5 l/min.

12 V CC. Intensité max. 4,0 A. 5 l/min. Hauteur de refoulement 14 m max. Pression 1,4 bars. 50 watts. Dimensions 18 x 15,5 x 8,5 cm (L x l x H). Équipement longueur de câble 10 cm. Hauteur d'aspiration max. 1,5 m. Poids 1,3 kg.

	9972120	**117,00**



COMET
SMART + EQUIPMENT = SOLUTIONS

4 INTERRUPTEUR À MEMBRANE

Interrupteur commandé par pression pour systèmes hydrauliques sous pression. Pression de commutation 1,4 bar. Convient pour les appareils BI-Comet.

Dimensions 8,5 x 3 x 6 cm (L x l x H). Poids 48 g.

	9972125	**21,00**



COMET
SMART + EQUIPMENT = SOLUTIONS

5 VASE D'EXPANSION

À installer entre la pompe et l'appareil de chauffage ou la robinetterie. Recommandé pour les installations hydrauliques sous pression. Pression max. 3 bars à 22 °C. Raccord pour tuyau Ø intérieur 10 mm, hauteur 82 x 280 mm (Ø x H).

Dimensions 8,2 x 28 cm (Ø x H). Poids 177 g.

	9947540	**22,00**



6 SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L'EAU AQUACLEAR

Nettoie l'eau à l'aide de la lumière UVC des diodes LED. Outre l'élimination des produits chimiques actifs, les diodes LED présentent d'autres avantages. Elles sont robustes et résistantes aux chocs, nécessitent beaucoup moins d'entretien et ont une faible consommation d'énergie. L'AquaClear UV-C d'Alde est livré avec un filtre à charbon qui garantit une eau inodore, sans goût désagréable ni turbidité.

Tension 12V. Pression 5 bar.

	9957998	**405,00**



LILIE
water | light | energy

7 VASE D'EXPANSION

Pour un prélèvement d'eau pratique. Une bulle d'air sous pression constante est entourée d'une membrane flexible. La pression de la bulle d'air est préréglée sur 1,4 bars et peut être modifiée à l'aide d'une pompe à vélo. Fonctionnement optimal lorsque cette valeur est proche de la pression de réactivation de la pompe.

- Régulier et silencieux, sans éclaboussure ou pulsation
- Durée de vie prolongée de la pompe hydraulique à membrane sous pression
- Durée d'allumage et d'arrêt réduite
- Montage possible dans n'importe quelle position
- Forme compacte
- Entreposage amorti sur pieds en caoutchouc
- Alimentation électrique non nécessaire
- Économie de la batterie
- Poids faible
- Contrôle selon KTW/W270 et convient donc pour le transport d'eau potable

Dimensions 12,3 x 20 x 11,4 cm (l x H x P). Poids 383 g.

	9932067	**55,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Vous trouverez plus d'informations en ligne www.movera.com

8 POMPE À MEMBRANE IQFLO



IQflo 11.1

La nouvelle technologie brevetée IQflo® permet à l'eau de couler de manière intelligente et silencieuse grâce à une technologie moderne combinant micro-contrôleur (MCU), capteur et fluide. Comme vous le souhaitez au moment du prélèvement : un jet minimal délicatement dosé ou un jet puissant, et ce en tout confort, silencieusement et dans un souci d'économie. Grâce au dispositif électronique de régulation combiné, commandé par microprocesseur et placé directement sur le capteur, le système réagit de manière unique, directe et sensible.

Tension 12 V. Dimensions 13 x 11 x 22 cm (l x H x P).

Modèle	IQFLO 11.1
Consommation d'électricité (A)	6,5
Débit (l/min)	0,1 – 11
Pression d'arrêt (bar)	0,1 – 2,4
Points de prélèvement	4 – 5
Hauteur d'aspiration max. (m)	3,1
Pression de réactivation (bar)	0,1 – 2,3
Poids (kg)	1,9
N° d'art.	**9960711**
Prix	**229,00**

9 - 11 POMPE À MEMBRANE CLASSIC SERIE



9 + 10



11

Pour l'alimentation automatique et fiable en eau potable dans les camping-cars. Notre technologie à membrane unique en son genre garantit un dosage précis et contrôlé. Chaque tête de pompe est équipée d'un clapet anti-retour pour une pression supérieure à 13 bars et d'une régulation par pressostat. Celle-ci garantit que de l'eau s'écoule dès l'ouverture du point de prélèvement. L'ensemble des pompes à membrane LILIE sont auto-amorçantes à sec et peuvent également fonctionner à sec brièvement. Garantie 2 ans.

Tension 12 V. Dimensions 21 x 12,9 x 11,4 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

Modèle	9	10	11
Consommation d'électricité (A)	4,5	4	5,9
Débit (l/min)	7	10,6	10
Pression d'arrêt (bar)	1,4 / 1,1 – 2,1	2,1 / 1,75 – 3,2	3,1 / 1,75 – 3,2
Points de prélèvement	3	4	5
Hauteur d'aspiration max. (m)	2,5	3,1	3,1
Pression de réactivation (bar)	1	1,8	2,3
N° d'art.	**9956590**	**9956591**	**9956592**
Prix	**100,00**	**129,00**	**179,00**

12 - 16 POMPE À MEMBRANE SOFT SERIE



12 - 14



15 + 16

Avec la SOFTSERIE®, nous avons encore amélioré notre CLASSICSERIE™ éprouvée. Grâce à la membrane unique à 4 chambres et à l'écoulement optimisé, à un moteur silencieux nouvellement développé et à notre régulation mécanique soft by-pass comme pièce maîtresse, nous garantissons un écoulement de l'eau particulièrement doux et silencieux.
Chaque tête de pompe est équipée d'un clapet anti-retour pour plus de 13 bars. Que ce soit au démarrage ou à la fermeture du robinet, la pompe reste silencieuse sans cliquetis. Garantie de 2 ans.

Tension de 12 V. Dimensions 20,5 x 12,5 x 11 cm (l x h x p). Poids 2 kg.

Modèle	12	13	14	15	16
Consommation d'électricité (A)	4,2	5	5,5	8	10,5
Débit (l/min)	7,5	11,3	11,3	12,2 l	14,4
Pression d'arrêt (bar)	1,4/ 1,1 – 2,1	2,1/ 1,75 – 3,2	3,1/ 1,75 – 3,2	3,1/1,75 – 3,2	3,1/1,75 – 3,2
Points de prélèvement	3	4	4	5	6
Hauteur d'aspiration max. (m)	2,5	3,1	3,1	3,1	3,1
Pression de réactivation (bar)	1	1,75	2,3	2,3	2,3
N° d'art.	**9956593**	**9956595**	**9956594**	**9957861**	**9957862**
Prix	**119,00**	**139,00**	**139,00**	**189,00**	**219,00**

17 - 20 POMPE À MEMBRANE SENSORIELLE 5 CHAMBRES SMART SERIE



17 - 20

Pompe à capteur avec membrane à 5 chambres à haut rendement et débit variable. La pompe à capteur débite, selon les besoins, de 0 à 14 l/min avec une pression variable de 0 à 4,5 bar sans éclaboussures. Le capteur de pression électrique intégré remplace le pressostat et les commutations cycliques qui y sont liées ainsi que les variations de température. La membrane est fabriquée d'une seule pièce et présente une très grande résistance à la pression avec une protection anti-reflux intégrée. Débit de 14 l/min, auto-amorçage jusqu'à 3,3 m de hauteur, y compris raccords Quick-Connect avec verrouillage et deux douilles de 12 mm droites et coudées.

Tension 12V. Consommation de courant max. 6,9 A. Dimensions 23 x 12,3 x 14,5 cm (l x H x P). Poids 2,8 kg.

Modèle	17	18	19	20
Consommation d'électricité (A)	6,5	6,9	10	10
Débit (l/min)	14	14	18,9	18,9
Pression d'arrêt (bar)	2,5	4,5	2,5	5,2
Points de prélèvement	5	5	5	5
Hauteur d'aspiration max. (m)	3,3	3,3	4	3,9
Poids (kg)	2,8	2,8	3,3	3,2
N° d'art.	**9918665**	**9912797**	**9934956**	**9938561**
Prix	**319,00**	**339,00**	**389,00**	**389,00**



1 FILTRE POUR SMARTSERIE™ AVEC ADAPTATEUR RAPIDE
À insérer côté aspiration. Le couvercle transparent permet de voir quand un nettoyage est nécessaire. Nettoyage facile grâce à la fermeture à baïonnette.

9920443 **26,00**



2 FILTRE À VISSER ½
A visser directement sur les pompes CLASSICSERIE™ et SOFTSERIE®. Un tamis métallique à mailles fines et inoxydable évite d'endommager la pompe et le système d'eau. Le godet de filtre transparent vissé permet un nettoyage facile et est compatible avec l'eau potable. Raccordement ½" F et ½" M.

9938562 **10,50**



3 GRAND FILTRE ÉPURATEUR
À monter dans la conduite d'aspiration entre le réservoir d'eau et la pompe. Embouts correspondants pour raccord de tuyau 12 ou 19 mm (à commander séparément).

Plage de température de + 5° à +60 °C. 1,7 bar maxi, ½" I-G-NPT. Matériau du boîtier : nylon. Dimensions 125 x 130 x 100 mm (L x H x P). Dimensions du tamis métallique 77 x 0,3 mm (Ø x l). Poids 170 g.

9971782 **33,00**




4 FILTRE DE CONDUITE
Pour les pompes Lilie. Raccord ½" AG/12 mm.

9976990 **16,50**



5 ADAPTATEUR RAPIDE
Adaptateur Quick ½" AK AG à insérer dans toutes les pompes Lilie Smart Series™.

droit	**9960077**	**5,70**
coudé	**9960078**	**0,00**



6 KIT DE MONTAGE DE SEMELLES SILENCIEUSES
Réduit la transmission du son. Lot de 4 avec instructions de montage. Pour toutes les pompes Lilie sauf la série SMART™.

9976989 **16,80**



7 RÉDUCTEUR DE PRESSION EN LAITON Pression de sortie réglable en continu de 1 à 4 bars par le biais de la vis en laiton sous le capuchon. Résiste à la pression jusqu'à 15 bars, protège tous les appareils sensibles. Compatible eau potable.

½" 1 - 4 bar **9977765** **25,00**



8 EMBOUT À VISSER
PP, renforcé, écrou tournant, raccords ½" F x douille, 12 mm.

Embout coudé	**9992582**	**3,60**
Embout droit	**9992583**	**3,60**

Système d'eau potable WeißGELB® Certification selon la norme DIN 2001-2 (CEE, KTW, DVGW)



9 MANCHON À VISSER, COUDÉ

½" x Ø 10 mm	**9934979**	**3,50**
½" x Ø 12 mm	**9960705**	**3,50**



10 MANCHON À VISSER, DROIT

½" x Ø 10 mm	**9934984**	**3,50**
½" x Ø 12 mm	**9960704**	**3,50**



11 CONNECTEUR EN Y

Ø 10 mm	**9935108**	**1,70**
Ø 12 mm	**9960701**	**1,80**



12 CONNECTEUR EN T

Ø 10 mm	**9934985**	**1,30**
Ø 12 mm	**9960699**	**1,80**



13 MANCHON À VISSER, DROIT

⅜" x Ø 10 mm	**9929487**	**1,90**
⅜" x Ø 12 mm	**9960702**	**1,40**
½" x Ø 12 mm	**9960703**	**1,50**
½" x Ø 19 mm	**9960706**	**2,00**
½" x Ø 10 mm	**9935109**	**1,30**



14 MANCHON À VISSER, COUDÉ

⅜" x Ø 12 mm	**9960707**	**1,60**
½" x Ø 12 mm	**9960708**	**1,70**
½" x Ø 19 mm	**9960709**	**2,40**
⅜" x Ø 10 mm	**9929486**	**1,50**
½" x Ø 10 mm	**9945236**	**1,60**

15 CONNECTEUR DROIT

Ø 10 mm	**9934986**	**1,50**
Ø 12 mm	**9984528**	**1,80**




16 CONNECTEUR COUDÉ

Ø 10 mm	**9935107**	**1,50**
Ø 12 mm	**9984529**	**1,80**



17 BLOC DE DISTRIBUTION D'EAU

3 sorties		
Ø 10 mm	**9923295**	**50,00**
4 sorties		
Ø 10 mm	**9923296**	**50,00**
5 sorties		
Ø 10 mm	**9929235**	**50,00**
6 x 3/8"	**9929485**	**29,00**
sans douilles		



18 ADAPTATEUR DE VANNE ET RACCORD RAPIDE PUSH-AND-CONNECT

Ø 10 mm	**9957864**	**14,00**
Ø 12 mm	**9957865**	**14,50**



19 ADAPTATEUR DE VANNE ET RACCORD RAPIDE PUSH-AND-CONNECT

½"-IG x Ø 10 mm	**9957866**	**13,80**
½"-IG x Ø 12 mm	**9957867**	**14,00**



20 ADAPTATEUR DE VANNE ET RACCORD RAPIDE PUSH-AND-CONNECT

½"-IG x Ø 10 mm	**9947222**	**13,50**
½"-IG x Ø 12 mm	**9947223**	**13,90**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Accessoires pour système de conduites d'eau douce

Approbation pour l'eau potable selon DVGW W270

Autres connecteurs disponibles en ligne www.movera.com



LILIE CARYSAN

21 CONNECTEUR DROIT

Ø 10 mm	9972430	4,10
Ø 12 mm	9972434	5,50
¾" / Ø 19 mm	9972400	5,70



LILIE CARYSAN

22 CONNECTEUR EN T

Ø 10 mm	9972440	5,00
Ø 12 mm	9972444	5,90
¾" / Ø 19 mm	9972230	5,70



LILIE CARYSAN

23 CONNECTEUR EN Y

Ø 10 mm	9972450	4,00
Ø 12 mm	9972454	4,90
¾" / Ø 19 mm	9972390	5,70



LILIE CARYSAN

24 CONNECTEUR COUDÉ

Ø 10 mm	9972460	4,40
Ø 12 mm	9972464	5,50



COMET

25 CLAPET ANTI-RETOUR

Pas de reflux de la colonne d'eau. Raccordement des deux côtés pour un tuyau de 10/10 mm.

9947400 6,70



LILIE

26 ROBINET D'ARRÊT INTER-MÉDIAIRE

Robinet d'arrêt intermédiaire pour tuyaux d'un diamètre interne de 10 et 12 mm.

Ø 10 mm	9943440	4,50
Ø 12 mm	9943450	5,30



LILIE

27 ROBINET D'ARRÊT

Avec raccord filetage femelle 3/8" des deux côtés.

Matière laiton.

9971160 5,00




FAWO

28 ROBINET D'ARRÊT

Avec raccord filetage femelle ½" des deux côtés.

Matière plastique.

9971163 17,80



LILIE

29 - 30 TUYAU D'EAU POTABLE LILIE ECO NATIVE

Économique, flexible et stable, léger, sans goût ni odeur, signalisation par couleur des tuyaux d'eau chaude et d'eau froide. Certifié conforme eau potable selon DVGW (association allemande du gaz et de l'eau) et KTW (tuyaux d'eau potable en plastique).

Plage de températures de -30 ° à +60 °C. 10 / 16 mm.

28 froid	9932065	4,80*
29 chaud	9932066	5,30*

*Prix par mètre

LILIE

31 - 32 TUYAU D'EAU POTABLE LILIE NATIVE

Réduit les bruits et les vibrations, extrêmement flexible, aucune formation de nœud ni de pli, particulièrement léger, protection contre la pliure unique en son genre, flexibilité exceptionnelle tout en conservant sa stabilité de forme. Sans goût ni odeur. Certifié conforme pour l'eau potable selon DVGW und KTW.



LILIE

31 TUYAU D'EAU POTABLE FROIDE LILIE NATIVE

Plage de températures moyennes et température ambiante : de -30 °C à +80 °C.

Intérieur/extérieur

10 / 14 mm	9934667	3,80*
10 / 15 mm	9912832	4,70*
10 / 16 mm	9916870	6,20*
10 / 18 mm	9957868	7,10*
12 / 18 mm	9915322	6,80*



LILIE

32 TUYAU D'EAU POTABLE CHAUDE LILIE NATIVE

Plage de températures moyennes et température ambiante : de -30 °C à +80 °C.

Intérieur/extérieur

10 / 14 mm	9934668	5,10*
10 / 15 mm	9912833	5,20*
10 / 16 mm	9916871	6,70*
10 / 18 mm	9957869	7,40*
12 / 18 mm	9915323	7,70*

Kit tuyau d'eau potable avec accessoires disponible en ligne www.movera.com



FAWO

33 COLLIER DE FIXATION

En plastique couleur nature. Résistant à la chaleur et robuste.

Contenu 5 pces.

Ø 11 mm	9946940	3,70
Ø 16 mm	9946941	4,00
Ø 25,5 cm	9946942	9,20



FAWO

34 COLLIER DE SERRAGE (SNAPPER)

Colliers de serrage pouvant être à nouveau ouverts, en polyacétal nature.

Contenu 5 pces.

Ø 12 - 13,7 mm	9946910	4,40
Ø 13,7 – 15,3 mm	9946911	5,20
Ø 15 - 16,8 mm	9946912	6,20



FAWO

35 COLLIER DE SERRAGE POUR TUYAU EN SPIRALE

En métal. Contenu 3 pces.

Ø 19 mm	9946712	7,70
Ø 25 mm	9946713	8,00
Ø 40 mm	9946714	7,40



LILIE

36 BRIDE À RESSORT DÉTENDUE

Bride à ressort flexible WeißGELB® pour le montage avec des outils spéciaux (pos. 37).

Ø 14 mm	9960256	1,00
Ø 15 mm	9960257	2,00
Ø 16 mm	9960258	2,00
Ø 18 mm	9960259	1,00



LILIE

37 PINCE POUR COLLIER DE SERRAGE À RESSORT®

Avec embouts spéciaux et levier de verrouillage pour un montage sans effort. Pour la bride à ressort détendue.

9960697 52,00



LILIE

38 COLLIER DE SERRAGE

Contenu 5 pces. Matière acier galvanisé.

Ø 8 - 16 mm	9931852	5,50
Ø 16 - 27 mm	9931853	5,80
Ø 25 - 40 mm	9931854	6,00



LILIE

39 OUTIL DE FIXATION

Outil de fixation pour colliers de serrage à ressort précontraints.

9960698 8,20



LILIE

40 COLLIER DE SERRAGE À RESSORT PRÉCONTRAINT

Idéalement adapté aux tuyaux d'eau potable Lilie WeißGELB®. Montage au moyen de l'outil de fixation 9960698.

AD - Ø 15 mm	9929757	1,90
AD - Ø 16 mm	9929758	1,90
AD - Ø 18mm	9984586	1,30



1 RACCORD COUDÉ 45°
Douille coudée en laiton avec écrou de serrage ⅜" et douille 10/12 mm, joint inclus.
9970710 11,00



2 RACCORD COUDÉ 90°
Douille coudée en laiton avec écrou de serrage ⅜" et douille 10/12 mm, joint inclus.
9970720 13,00



3 VANNE DE VIDANGE AVEC 1 ENTRÉE
Raccordement 10/ 12 mm.
Plastique **9972813 19,00**
Jusqu'à 3 bars



4 VANNE DE VIDANGE AVEC 2 ENTRÉES
Raccordement 10/ 12 mm.
Plastique **9972811 24,00**
Jusqu'à 3 bars

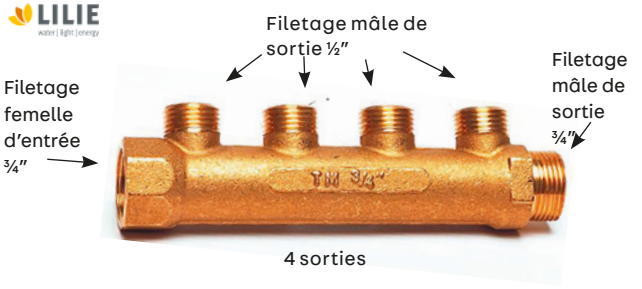




5 ROBINET D'ARRÊT
Avec raccord filetage femelle 1" des deux côtés.
Matière laiton.
9971166 12,80

6 RACCORD DE SORTIE DROIT
30 mm, pour robinet d'arrêt – raccord filetage femelle 1".
9971167 8,80

7 RACCORD DE SORTIE COUDÉ
30 mm, pour robinet d'arrêt – raccord filetage femelle 1".
9971168 10,30



8 DISTRIBUTEUR D'EAU DOUCE
Pour une distribution centrale de l'eau (froid et chaude). Très stable. Compatible eau potable conformément à la norme DIN 50930-6.
- En laiton
- 200 °C max.
- 10 bars max.

Dimensions 4,4 x 13 x 3,2 cm (H x l x P). Poids 251 g.
3 sorties **9931723 14,50**
Dimensions 4,4 x 16,5 x 3,2 cm (l x H x P). Poids 310 g.
4 sorties **9931724 16,50**



9 COUVERCLE
Avec filetage femelle.
En laiton, 200°C max.
½" **9931725 3,00**
¾" **9931726 3,50**

Système d'alimentation d'eau X-Fit

Une nouvelle forme de vissage pour flexibles PE et PVC. Grâce à une conduite de canal garantissant un écoulement suffisant, la quantité du liquide transporté est réduite jusqu'à un quart, avec une pression identique. Le raccordement supporte une pression de 4 bars max. et une température entre -15 °C et 80 °C. Diamètre intérieur : 10 mm. Flexibles en PVC et PE à visser (renforcés).



10 RACCORD EN T AVEC ÉCROUS
9931578 5,90



11 CONNECTEUR DROIT AVEC ÉCROUS
9931580 3,40



12 COUDE 90° AVEC ÉCROUS
9931583 4,80




13 RACCORD EN Y 45°AVEC ÉCROUS
9931579 5,90



14 ADAPTATEUR AVEC ÉCROUS
1/2» **9931581 4,70**
3/8» **9931582 4,70**



15 CLÉ DE MONTAGE X-FIX
9931585 6,00



16 - 18 DISTRIBUTEUR AVEC SORTIES
16| triple **9931584 13,90**
17| quadruple **9922188 16,50**
18| 5 fois **9922187 21,00**



19 TUYAU D'EAU POTABLE
Tuyau en PVC souple avec insert, qualité alimentaire (UE, FDA) (-5 à +60 °C).
Plage de températures -5 à +60 °C.
Ø 10 mm **9957906 3,40***
Ø 13 cm **9966133 3,80***



20 TUYAU D'EAU POTABLE
Tuyau en PVC souple sans insert, qualité alimentaire (UE, FDA) (-5 à +60 °C).
Plage de températures -5 à +60 °C. (de -10 à +50 °C pour art. 9972060).
Ø intérieur 10 mm **9984643 2,60***
Ø intérieur 13 mm **9984644 4,70***



21 TUYAU EN SPIRALE POUR EAUX USÉES
Plage de températures -5 à +60 °C.
Ø 19 mm **9984645 4,20***

*Prix par mètre



22 TUYAU EN SPIRALE
Plage de températures -5 à +60 °C.
Ø 25 mm **9984646 5,40***
Ø 32 cm **9984647 8,90***
Ø 40 mm **9984648 10,30***

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

REICH WATER SOLUTIONS

UNIQUICK

Le système d'assemblage de tuyaux UniQuick de dimension 12 mm présente de nombreux avantages par rapport à un système de tuyaux courant :

- Le tuyau UniQuick est fabriqué avec un matériau bien particulier qui répond même aux directives allemandes et européennes les plus exigeantes et récentes en matière de denrées alimentaires et d'eau potable, et ce en cas de températures jusqu'à 90 °C.
- Le montage s'effectue en enfichant simplement le tuyau dans les raccords UniQuick. À tout moment, l'assemblage par emboîtement peut être démonté et réutilisé au besoin.
- Le tuyau UniQuick garantit une étanchéité totale, jusqu'à une pression de 6 bars à 80 °C. De plus, il résiste au gel.
- Résiste aux dommages mécaniques.
- Il est possible de poser des rayons sans plier le tuyau. Ainsi, le débit du tuyau est conservé dans son intégralité.
- Même dans la zone des raccords, le débit total est conservé, car aucun embout usuel et causant un rétrécissement de section transversale n'est utilisé.
- Grâce à la stabilité du tuyau, il est possible de le positionner au millimètre près, sans formation de « poches d'eau ». Cela réduit le risque d'une vidange incomplète et empêche également le développement de germes.



23 TUYAU D'EAU CHAUDE
Ø extérieur 12 mm, rouge / noir
9981489 6,30*

24 TUYAU D'EAU FROIDE
Ø extérieur 12 mm, bleu / noir
9982797 6,30*

***Prix par mètre**



25 COUPE-TUBE
9981516 106,00

26 LAME DE RECHANGE POUR CISEAUX COUPE-TUBE (sans illustration)
9997105 21,00

27 PIÈCE DE RACCORD EN LAITON



½" / ¼" **9981513 16,50**
½" / ⅜" **9981512 10,00**
½" / ½" **9981511 10,00**
Matière laiton.



28 ROBINET D'ARRÊT À BOISSEAU SPHÉRIQUE R½"
9981508 21,00



29 VANNE DE VIDANGE
2 entrées 12 mm
9981526 18,80



30 VANNE DE VIDANGE
1 entrée 12 mm
9981525 16,00



31 VANNE DE VIDANGE ET DE VENTILATION
Ø intérieur 12 mm **9981504 16,00**



32 CONNECTEUR COUDÉ
Avec vissage R½"
Ø intérieur 12 mm **9981501 10,50**



33 CONNECTEUR EN T
Ø intérieur 12 mm **9981493 11,80**



34 CONNECTEUR DROIT
Ø intérieur 12 mm **9981491 8,50**



35 CONNECTEUR COUDÉ DE 90°
Ø intérieur 12 mm **9981492 9,20**



36 PASSE-PAROI RÉSERVOIR POUR EAU POTABLE
Ø intérieur 12 mm **9981517 9,00**



37 DISTRIBUTEUR EN T
Ø intérieur 12 mm **9981524 11,80**



38 CONNECTEUR MULTIPLE
Ø intérieur 12 mm **9981494 23,00**



39 CONNECTEUR EMBOUT COUDÉ
Ø intérieur 12 mm **9981498 6,50**



40 CONNECTEUR EN Y
Ø intérieur 12 mm **9981523 13,00**



41 CONNECTEUR EMBOUT DROIT
Ø intérieur 12 mm **9981495 7,80**



42 CONNECTEUR EMBOUT DROIT
Ø intérieur 10 mm **9981496 6,50**



43 CLAPET ANTI-RETOUR
Ø intérieur 12 mm **9981518 11,80**



44 CLAPET ANTI-RETOUR
Embout standard 10/12 mm
9981519 13,00



45 RACCORD COUDÉ À EMBOÎTEMENT
Ø intérieur 12 mm **9981499 6,50**



46 RACCORD CHAUFFE-EAU DROIT
Ø intérieur 12 mm **9981502 13,00**



47 RACCORD CHAUFFE-EAU COUDÉ
Ø intérieur 12 mm **9981503 11,80**



48 CLAPET ANTI-RETOUR
2 embouts standard 10/12 mm
9981527 11,80



49 EMBOUT TERMINAL
Ø intérieur 12 mm **9981506 6,50**



50 ADAPTATEUR
Tuyau de 12 à 14 mm
9981522 11,30



51 CLAPET ANTI-RETOUR
Avec embout fileté ½" 10/12 mm
9981521 13,00



52 COUDE 90°
9981509 4,00



53 COLLIER DE TUYAU EN PLASTIQUE
simple **9981514 2,50**



54 COLLIER DE TUYAU EN PLASTIQUE
double **9981515 2,60**



55 EMBOUT ENFICHABLE SUR TUYAU
Ø intérieur 12 mm **9981505 4,00**



56 EMBOUT DE FERMETURE
Ø 12 mm **9981507 4,00**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.



1 RÉGULATEUR D'EAU COURANTE COLORADO
Raccord au réseau public de distribution d'eau sans devoir modifier l'alimentation en eau installée dans le véhicule. Seul un clapet anti-retour doit être inséré à la sortie de la pompe. La pression de sortie ne dépasse pas 0,7 bar. Pression d'entrée jusqu'à 12 bars. Pression de fermeture 1,1 bar.
Dimensions 23 x 9,5 x 5,5 cm (l x H x P).

blanc	**9943710**	**103,00**
RAL 7000 gris	**9943711**	**103,00**



2 CLAPET D'ALIMENTATION POUR DOUCHE D'EXTÉRIEUR (EAU CHAUDE)
Avec prémélangeur, coupleur d'eau enfichable et robinetterie de douchette. Cadenas (9991224) non compris dans la livraison. Incl. pos. 13(9977698).
Dimensions 23 x 9,5 x 5,5 cm (l x H x P).

blanc épuré	**9972790**	**147,00**
RAL 7000 gris	**9970942**	**148,00**



3 CLAPET D'ALIMENTATION UNIVERSEL
Avec robinetterie de douchette Charisma, interrupteur pour pompe immergée et raccord de fermeture rapide. Alimentation en gaz via vanne à fermeture rapide. Cadenas (9991224) non compris dans la livraison.
Dimensions 23 x 9,5 x 5,5 cm (l x H x P).

blanc épuré	**9972970**	**156,00**
RAL 7000 gris	**9999165**	**163,00**

Boîtier vide individuel pour pos. 1 – 3 (demandez à votre revendeur).



4 PRISE EAU CITY
Avec réducteur de pression intégré, qui réduit la pression de l'eau à 1,1 bar. Avec couvercle rabattable à fermeture magnétique sûre.
Pression d'entrée jusqu'à 10 bar, pression d'écoulement 1,0 bar, pression de repos 1,5 bar. Dimensions 13 x 14,5 x 12,6 cm (L x H x P).

blanc épuré	**9914255**	**177,00**



5 RACCORD DE REMPLISSAGE D'EAU POTABLE
Avec couvercle rabattable sécurisé à fermeture magnétique. Livraison sans couvercle de tubulure de remplissage.
Dimensions 13 x 14,5 x 12,6 cm (L x H x P).

blanc épuré	**9914253**	**32,00**
anthracite	**9914254**	**32,00**



6 PRISE D'EAU POUR DOUCHE EXTÉRIEURE, AVEC INTERRUPTEUR
Set avec couvercle rabattable à fermeture magnétique, interrupteur, garniture de douche avec raccord rapide et pomme de douche Start/Stop, 1 x raccord coudé et 1 x raccord droit.

blanc	**9958369**	**256,00**
anthracite	**9958370**	**256,00**
noir	**9958371**	**256,00**



7 PRISE EAU (DOUCHE D'EXTÉRIEUR) 13
Avec raccord Gardena, raccord de tuyau coudé à l'arrière : 10 mm, interrupteur à bascule. Avec couvercle rabattable sécurisé à fermeture magnétique. Pour systèmes sans pression.
Dimensions 13 x 14,5 x 6,8 cm (L x H x P). Poids 352 g.

blanc épuré	**9960254**	**124,00**



8 CLAPET DE REMPLISSAGE D'EAU
Avec entonnoir intégré. Pour tuyau en spirale. Peut être verrouillé, avec cadenas.
Dimensions de découpe 99 x 135 cm (l x H).

30 mm Ø	**9971315**	**51,00**
40 mm Ø	**9971311**	**51,00**



9 TRAPPE DE PASSAGE
Avec isolation hivernale (sans douche). Verrouillage possible avec cadenas.
Dimensions de découpe 99 x 135 cm (l x H).

9971316 **52,00**



10 COUVERCLE DE RÉSERVOIR HEOSWATER CONNECTOR®
Avec fermeture à baïonnette 3 points pour le remplissage de réservoirs d'eau avec et sans fonction de trop-plein. Pour tubulures de remplissage avec Ø 67 mm et Ø 77 mm.

9912888 **19,90**



11 ENTONNOIR AVEC TUYAU D'ÉVACUATION FLEXIBLE
Avec filtre intégré et tuyau flexible.

9960141 **10,30**



reinweiß


12 PRISE EAU
Système complet avec robinetterie de douche Charisma et tuyau Carletta. Tuyau 1,5 m avec raccord de fermeture rapide et douchette marche/arrêt.

blanc jasmin	**9970940**	**89,00**
blanc épuré	**9924977**	**92,00**



13 TUYAU DE RECHANGE
Convient aux pos. 2, 3, 6 + 12 Tuyau de 1,5 m avec raccord rapide et pomme de douche Start/Stop.

9977698 **55,00**



14 TUBULURES DE REMPLISSAGE EXTERNES
Pour réservoirs d'eau. Couvercle verrouillable.
Dimensions 15,8 x 13,7 x 8 cm (l x H x P).

9971310 **25,00**

COUVERCLE DE REMPLACEMENT VERROUILLABLE (s. illus.)

9971540 **19,80**



15 RACCORD DE DOUCHE EXTERNE
Prise d'eau, tuyau 2 m et douchette marche/arrêt inclus.
Levier ABS plastique. Raccord de 10 mm. Dimensions 10,9 x 10,3 x 0,9 cm (L x H x P).

9924039 **118,00**



16 RÉGULATEUR D'EAU DE VILLE
Pour un raccord à une alimentation en eau externe. Réduit la pression d'entrée. Avec clapet anti-retour intégré.
Pression d'entrée jusqu'à 10 bars, pression courante 1,0 bar, pression au repos 1,5 bars, raccord RVS 8 mm, embout enfichable pour couplage hydraulique ½".

9952535 **47,00**



17 RACCORDEMENT EAU DE VILLE
Raccord au réseau public de distribution d'eau (max. 6 bars) sans devoir modifier les conduites de la caravane. La vanne flottante régule l'alimentation en eau et la bloque entièrement. Manchon de tuyau 90°, 3/8" à l'extérieur du réservoir.

9977760 **50,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



GARDENA

18 RACCORD
Pour une rallonge de tuyau sans problème.
9977293 8,40



GARDENA

19 TAMIS
Pour robinets avec diamètre entre 14 et 17 mm.
9977292 10,80



GARDENA

20 PIÈCE DE RACCORDEMENT DE ROBINET
Pour un raccord au robinet.
21 mm, ½ **9984637 3,30**
26,5 mm, ¾ **9984638 3,40**



GARDENA

21 COMPTEUR D'EAU AQUACOUNT
Pour un raccord au robinet.
9984639 30,00



GARDENA

22 ROBINETTERIE DE RACCORDEMENT COMFORT FLEX ½"
Pour le raccordement des enrouleurs de tuyau au robinet d'eau.
Tuyau 1,5 m Comfort FLEX, 13 mm (½"). Avec pièces de système et raccords de robinet.
9960368 21,00
Prix de base pour 1 mètre = 14,01



GARDENA

23 ÉQUIPEMENT DE BASE
Pour tuyaux 13 mm (½") et 15 mm (5/8") et robinet avec filetages ¾" et 1".
9960374 15,00



GARDENA

24 KIT COMPLET DE DOUCHETTES D'ARROSAGE
Pour tuyaux 13 mm (½") et 15 mm (5/8") et robinet avec filetages ¾" et 1".
9960373 18,90



GARDENA

28 DOUCHE DE JARDIN SOLO
Avec pique : il suffit de l'enfoncer dans la pelouse ou le pied de parasol. Réglage continu de la hauteur via bouton-poussoir. Avec vanne de régulation et de blocage pour la régulation du volume. Grande pomme de douche avec jet de douche doux. Tuyau non compris dans la livraison.
Poids 0,6 kg. Hauteur 206 cm.
9960372 37,00



GARDENA

25 KIT TUYAU TEXTILE LIANO LIFE
- Tuyau d'arrosage hautement flexible en tissu textile
- Sans substances nocives
- Contenu de la livraison Gardena Liano Life (1/2"), seringue de nettoyage, raccord de robinet
- Possibilité de raccordement à trois tailles de robinets
- Résistant aux UV et au gel

½". Longueur 15 m. Poids 1,8 kg.
9957834 48,00
Prix de base pour 1 mètre = 3,22



GARDENA

26 KIT BOÎTE À TUYAU CLASSIC 15
Avec manivelle pliable et poignée de transport. Tuyau en tissu. Complet avec pièces du système Gardena d'origine et pulvérisateur. Avec raccord de robinet ¾" et ½". Avec 16,5 m (15 m + 1,5 m de garniture de raccordement) de tuyau de qualité. Pression max. 25 bar.
Poids 5,2 kg.
9960369 96,00



GARDENA

27 TUYAU PLAT CLASSIC-ROLL-FIX 15 M AVEC CASSETTE
Avec dispositif de sécurité automatique, empêche la destruction de la cassette de transport en cas de mise sous pression involontaire du tuyau non déroulé.
Longueur de 15 m. Léger et compact. Tuyau plat imprégné et résistant. Complet avec pièces de système Gardena d'origine et pulvérisateur. Pression max. 25 bar. Poids 1,5 kg.
9977290 116,00




HABA # happy campers

29 ENROULEUR DE TUYAU
Livré avec 2 raccords rapides, 1 buse de pulvérisation.
Matériau : plastique. Longueur 15 m. Dimensions 32,9 x 39,3 x 7,2 cm (l x h x p). **Poids 1,4 kg.**
9971016 30,00



Yachticon

30 TUYAU PLAT
Tuyau en tissu à enrouler. Se range de manière peu encombrante. Avec seringue multifonctionnelle à 5 positions ainsi que raccord fileté de ¾" pour le robinet.
Longueur 15 m. Poids 1,46 kg.
9977260 32,00



Yachticon

31 TUYAU FLEXIBLE
Tuyau flexible extensible. Peut s'étendre pendant l'utilisation de 7,5 m à 22,5 m. Avec pistolet pulvérisateur multi-fonctions (7 programmes), deux adaptateurs à fermeture rapide et raccordement du robinet (¾" et 1").
Couleur bleue. Matériau Élastomère thermoplastique avec gaine en tissu. Longueur de 7,5 m à 22,5 m. Poids 0,8 kg.
9916702 35,00



Yachticon

32 TUYAU PLAT
Tuyau plat à 3 chambres très stable, qui ne doit pas être déroulé pour être utilisé. Tambour tournant facilement avec poignée de transport, ne se plie pas. Avec douche de pulvérisation réglable et 2 raccords rapides pour raccordement au robinet ¾".
Longueur 15 m. Poids 2,3 kg.
9977261 45,00





Yachticon

1 DOUCHE SOLAIRE
Production d'eau chaude grâce à l'énergie solaire. Remplir le réservoir et le suspendre par la poignée de transport supérieure. Ne convient pas pour de l'eau potable. Tuyau et douchette incl.

Matériau : PVC d'une épaisseur de 0,45 mm. Longueur du tuyau 64 cm. Volume de remplissage 20 litres. Dimensions 16 x 5 x 36 cm (L x H x P).

9977720 15,00



HABA # happy campers

2 RIDEAU DE DOUCHE MOBILE CASCATA
Transforme n'importe quel endroit en votre espace de douche personnel. La rampe en acier inoxydable se fixe au véhicule à l'aide de ventouses. Sac de rangement inclus.

Matière ABS, acier inoxydable. Dimensions 70 x 180 cm (Ø x H). Poids 0,8 kg.

9957986 42,00



HABA # happy campers

3 DOUCHE MOBILE
Placez la pompe dans un seau d'eau, mettez-la en marche et profitez d'une bonne douche. Douchette à fixer avec un crochet ou une ventouse. Fonctionnement sur batterie, chargement par câble USB, adaptateur secteur USB non fourni.

Capacité de la batterie 2 200 mAh (lithium). Matière Plastique. Longueur tuyau : 1,8 m, câble : 0,75 m. Poids 0,6 kg.

9957987 41,00



BRUNNER

4 DOUCHE SPLASH 15 L AVEC SYSTÈME DE PRESSION
Une pompe à pied génère la pression nécessaire pour pouvoir se doucher à tout moment et partout.

Livraison : pompe à pied, réservoir d'eau, sac de transport. Longueur du tuyau : 2 m. Dimensions 43 x 20 cm (H x P). Dimensions de rangement 24 x 24 x 13,5 cm (l x p x h). Poids 0,8 kg. Volume 15 l.

9928306 58,00



heusser products

5 DOUCHE SOLAIRE
Douche/lavage chaud grâce à l'énergie solaire. Idéal pour le camping, la maison, le jardin, etc. Pommeau de douche extra large. Avec robinet d'arrêt et crochet en S pour la suspension.

Matière LDPE, HDPE.
Dimensions 25 x 25 x 25 cm (l x H x P).
15 l 9957794 13,00

Dimensions 41 x 58 x 2 cm (L x H x P).
20 L nouveau 9975752 15,00



BRUNNER

6 DOUCHE D'EXTÉRIEUR FLUX RG
Douche d'extérieur portable et rechargeable avec interrupteur ON/OFF sur la pomme de douche. Sans fil et légère.
- Adaptateur voiture/câble USB de recharge et adaptateur secteur 230 V.
- Fonctionne avec une batterie au lithium intégrée, 2200 mAh Li-Ion RG

Débit 4 l/min. Poids 620 g.

9931494 50,00



COMET

7 DOUCHE MOBILE
Avec bidon et pompe immergée 12 l/min, pression 0,6 bar, consommation 18 - 24 W, avec douchette réglable, arrêt/marche continue/impulsion et flexible de douche 2 m. Avec câble réversible d'environ 4 m et prise 12 V.

Dimensions 29 x 25,5 x 39 cm (H x l x P). Volume 20 l.

9977911 88,00



COMET

8 ROBINET D'EAU MOBILE
Robinet fonctionnant sur batterie (2 piles mono 1,5 V) avec bâton de pompe descendant au fond du réservoir. L'eau coule sur pression de bouton. Bidon à ouverture large 19 l inclus. Compatible eau potable.

Matériau HD-PE. Dimensions 28 x 47,5 x 17 cm (l x H x P).

9970490 66,00



COMET

9 DOUCHE MOBILE À SPIRALES
Dans un coffret pratique, tuyau flexible avec douchette de réglage extensible jusqu'à 2 m. Pompe immergée 12 l/min, pression 0,6 bar, consommation 18 - 24 W. Flexible extensible jusqu'à 4 m et prise 12 V. S'adapte à tout bidon avec bouchon DIN 96. Livré sans bidon.

Dimensions de la valise en plastique 32 x 28 x 11,9 cm (H x L x P). Poids 1,2 kg.

9955103 83,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.


CARYSAN®



10 BIDON
Bidon à col large avec poignée de service. Préparé avec un filetage intérieur de 3/4" (non ouvert).

Coloris bleu. Matière HDPE.

Dimensions 28,5 x 33 x 17 cm (l x h x p)	12 L	**9958361**	**19,50**
Dimensions 28,5 x 41,5 x 17 cm (L x H x P)	15 l	**9958362**	**20,00**
Dimensions 28,5 x 46,5 x 17 cm (L x H x P)	18 l	**9958363**	**22,00**



11 ROBINET DE VIDANGE
Vissable pour les filetages intérieurs ¾", avec écoulement de 19 mm.

9943510 **7,90**



12 BIDON
Prise d'eau horizontale et verticale possible. En polyéthylène homologué pour l'eau potable, avec deux ouvertures larges DIN 96 et deux fermetures à vis auto-étanches.

Dimensions 30 x 35 x 17 cm (l x H x P)

10 L **9960414** **26,00**

Dimensions 28,5 x 41 x 17,5 cm (l x H x P)

15 l **9972758** **32,00**



13 BIDON À OUVERTURE LARGE
En polyéthylène homologué pour l'eau potable, avec bouchon à visser NW 100.

Dimensions 16,6 x 29,3 x 16,6 cm (l x H x P).

5 l **9971940** **16,50**

Dimensions 18 x 34 x 23 cm (l x H x P).

10 L **9930761** **18,80**

Dimensions 29,5 x 33 x 23 cm (l x H x P).

15 L **9971942** **21,00**



14 BIDON À OUVERTURE LARGE ET À ANSE
Avec filetage intérieur de ¾" (non ouvert) pour robinet de vidange, en polyéthylène homologué pour l'eau potable avec bouchon à visser DIN 96.

Dimensions 28 x 35,5 x 17 cm (l x H x P).

13 L **9972750** **19,00**

Dimensions 28 x 41,5 x 17 cm (l x H x P).

16 L **9972751** **22,00**

Dimensions 28 x 47,5 x 17 cm (l x H x P).

19 L **9972752** **23,00**



15 ANNEAU FILETÉ
Avec bouchon anti-poussière DIN 96.

9971241 **5,40**

16 ANNEAU FILETÉ
Avec bouchon anti-poussière NW 61.

9971242 **6,20**

17 BOUCHON À EMBOÎTER NW 96

Ø 7,5 cm **9977865** **4,50**

18 TUYAU EN SPIRALE DE REMPLISSAGE AVEC EMBOUT

NW61 avec tuyau en spirale (Ø int. 25 mm, largeur 200 mm) avec embout de 28 mm

9971791 **14,50**

NW61 avec tuyau en spirale (Ø int. 25 mm, largeur 500 mm) avec embout de 28 mm

9971794 **18,00**

19 DIN 96 avec tuyau en spirale (Ø int. 25 mm, largeur 200 mm) avec embout de 28 mm

9971551 **14,80**

20 DIN 96 100 avec tuyau en spirale (Ø int. 25 mm, largeur 500 mm) avec embout de 28 mm

9971554 **17,50**



21 BIDON PLAT
Avec deux ouvertures NW 96/61 en polyéthylène homologué eau potable.

Dimensions 42 x 39 x 11,5 cm (l x H x P).

15 L **9960085** **40,00**

Dimensions 42 x 49 x 11,5 cm (l x H x P).

20 L **9960086** **43,00**

Dimensions 42 x 59 x 11,5 cm (l x H x P).

25 l **9960087** **45,00**

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS







Bouchon



1 BIDON À OUVERTURE LARGE STANDARD

Avec poignée de transport intégrée, fermeture DIN 96, filetage ¾" non ouvert pour l'installation d'un robinet de vidange.

Convient à l'eau potable. Matière plastique PE-HD.

Version	Dimensions (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
13 l	28 x 35,5 x 17	**9972175**	**24,00**
16 l	28 x 41,5 x 17	**9972165**	**28,00**
19 l	28 x 47,5 x 17	**9972605**	**29,00**
20 l	29 x 39 x 25,5	**9971943**	**36,00**
25 l	29 x 46,5 x 25,5	**9971944**	**42,00**
30 l	29 x 54 x 25,5	**9971945**	**40,00**

2 BIDON UNIVERSEL À OUVERTURE LARGE

Avec capuchon enfichable, poignée de transport fixe, fermeture DIN 96 et filetage ¾", non ouvert, fermé par un bouchon, possibilité de monter ultérieurement un bouchon ou un robinet de vidange ¾".

Convient à l'eau potable. Matière plastique PE-HD.

Version	Dimensions (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
13 l	28 x 35,5 x 17	**9966183**	**15,00**
16 l	28 x 41,5 x 17	**9966184**	**15,00**
19 l	28 x 47,5 x 17	**9966185**	**20,00**
Bouchon		**9972169**	**3,30**

3 BIDON À OUVERTURE LARGE AVEC POIGNÉE EN ÉTRIER

Avec poignée en forme d'étrier, fermeture DIN 96, filetage ¾" non ouvert pour l'installation d'un robinet de vidange.

Convient à l'eau potable. Matière plastique PE-HD .

28 x 28 x 17 cm (l x H x P).

10 l **9943740** **18,80**



4 PETIT BIDON

12 litres. Avec fermeture DIN 96 et fermeture ¾". Grâce à sa petite hauteur de seulement 26 cm, il est parfait pour tous les compartiments de rangement.

Convient à l'eau potable. Matière plastique PE-HD.

42,5 x 26 x 12,5 cm (l x H x P).

12 l **9943800** **27,00**



5 AQUA CASE AVEC SANGLE D'ARRIMAGE

Avec fermeture DIN 96 et sangle d'arrimage stable de 1 m avec boucle d'attache pour la fixation dans le véhicule.

Convient à l'eau potable. Matière plastique PE-HD.

40 x 36 x 12 cm (l x H x P).

13 l **9943741** **43,00**



6 BIDON SPÉCIAL À OUVERTURE LARGE

DIN 96 avec poignée en étrier, capuchon emboîtable, filetage ¾" fermé pour le montage d'un robinet de vidange. Avec découpe pour câble de la pompe immergée et tuyau dans le goulot du bidon.

Convient à l'eau potable. Matière plastique PE-HD.28 x 38 x 15,5 cm (l x H x P).

13 l **9977460** **19,80**

32 x 35,5 x 17 cm (l x H x P).

15 l **9977461** **24,00**



7 BIDON D'EAU POTABLE SAFARI

En polyéthylène robuste, poignée de manœuvre pivotante et capuchon verseur DIN 51 (le dispositif verseur peut être tourné des deux côtés dans le capuchon).

Convient à l'eau potable. Matière plastique PE-HD.

35 x 39 x 17 cm (l x H x P).

15 l **9971906** **43,00**

35 x 52 x 17 cm (l x H x P).

23 l **9971907** **44,00**



8 BIDON AVEC FERMETURE DIN 51 (SANS BEC VERSEUR)

Convient à l'eau potable. Matière plastique PE-HD.

5 l. 18,5 x 23,5 x 16,5 cm (l x H x P).

5 l **9943760** **10,30**

22,5 x 30 x 19 cm (l x H x P).

10 L **9943770** **11,50**



9 BIDON AVEC FERMETURE BEC VERSEUR (200 MM) DIN 51

Le bec verseur peut être tourné des deux côtés dans le bouchon.

Convient à l'eau potable. Matière plastique PE-HD.

18,5 x 23,5 x 16,5 cm (l x H x P).

5 l **9943761** **24,00**

22,5 x 30 x 19 cm (l x H x P).

10 L **9943771** **26,00**



10 BIDON D'EAU POTABLE

Avec fermeture DIN 96, poignée en étrier et robinet de vidange situé à 5 cm au dessus du fond du bidon.

Convient à l'eau potable. Matière plastique PE-HD.

28 x 40 x 17 cm (l x H x P).

14 l **9977880** **30,00**

32 x 37,5 x 17 cm (l x H x P).

16 l **9977881** **33,00**



11 BIDON À OUVERTURE EXTRA-LARGE

Avec poignée de transport intégrée, fermeture DIN 96, filetage ¾", avec robinet de vidange et bouchon.

Convient à l'eau potable. Matière plastique PE-HD.

27 x 35 x 14 cm (l x H x P).

10 l **9943739** **39,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



5 l 10 l 15 l 20 l 35 l



COMET

12 BIDON COMBI

Pour eau potable et denrées liquides, avec robinet de vidange (excepté version 5 litres) et écoulement flexible (excepté version 35 litres). Est robuste et résiste aux chocs. Capuchon de fermeture sécurisé contre les fuites. Tubulure d'écoulement conservée dans le bidon.

Convient à l'eau potable. Matière plastique PE-HD.

Version	Dimensions (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
5 l	33 x 15 x 25,1	**9977888**	**19,00**
10 l	34,8 x 17,4 x 31,9	**9977883**	**24,00**
15 l	35,2 x 17,5 x 41,8	**9977884**	**28,00**
20 l	41,6 x 20,3 x 40,8	**9977885**	**30,00**
35 l	41,5 x 24,8 x 53,7	**9977882**	**42,00**

COMET

13 BIDON MULTI À COL LARGE DIN 96/DIN 51

Bidon idéal pour une utilisation dans les fourgons ou en cas de manque de place dans le véhicule. Avec couvercle et robinet.

Convient à l'eau potable. Matière plastique PE-HD. Dimensions 25 x 39 x 25 cm (l x H x P).

15 l **9980602** **42,00**

Dimensions 32 x 39 x 25 cm (l x H x P).

20 L **9980608** **44,00**



COMET

14 BIDON POUR EAUX USÉES

Avec fermeture latérale DIN 96 avec clé et fermeture DIN 61 en haut.

Matière plastique PE-HD. Dimensions 47,5 x 17 x 28 cm (l x H x P).

19 l **9972900** **35,00**

15 BIDON POUR EAUX USÉES

Comme pos. 14 (9972900), mais avec une fermeture supplémentaire pour l'eau usée et un tuyau flexible de 100 cm pour l'eau usée.

19 l **9972901** **54,00**



COMET

16 BIDON DE REMPLISSAGE

Pour remplir votre réservoir d'eau potable. Avec 2 fermetures DIN 96, filetage ¾" et deux poignées. Avec conduite de purge.

Convient à l'eau potable. Matière plastique PE-HD. Dimensions 19 x 34 x 47 cm (l x H x P).

10 l **9917029** **34,00**



COMET

17 VERSEUR FLEXIBLE

Adaptateur ¾" avec bec verseur flexible, Ø 27 mm à visser sur le déversoir d'eau (bécasse) du bidon de remplissage. Adaptateur ¾" avec bec verseur flexible, Ø 27 mm à visser sur le déversoir d'eau (bécasse) du bidon de remplissage.

Convient à l'eau potable. Matière plastique PE-HD.

9920284 **12,00**



SIMPLY·COLLECT®

18 BIDON DE REMPLISSAGE ET BIDON PLIABLE FLATBOY

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, le bidon pliable se range dans la boîte à gants
- 2 ouvertures pour un remplissage et un séchage optimaux
- Convient pour les aliments
- Fabriqué en Allemagne

Poids 275 g.

10 L **9958372** **35,00**



heusser products

19 BOY POUR EAUX USÉES

Avec tuyau de raccordement, pièce de raccordement et vanne spéciale pour la purge. Pliable et économe en place.

Matériau PE-LD, EVA. Dimensions 28 x 28 x 26 cm (l x H x P). Poids 450 g.

20 l **9977550** **22,00**



COMET

20 BIDON PLIANT AVEC ROBINET D'ÉVACUATION

Avec poignée de transport et robinet d'évacuation. Compatible eau potable.

Matériau PE. Dimensions 17 x 20,5 x 17 cm (l x H x P) .

5 l **9980599** **11,00**

Dimensions 23 x 26 x 23 cm (l x H x P).

10 L **9997021** **11,80**

Dimensions 29 x 32 x 29 cm (l x H x P).

20 L **9980609** **14,00**



heusser products

21 DISTRIBUTEUR D'EAU PLIABLE

Emballage mini, performances maxi ! Distributeur d'eau de qualité alimentaire, pour eau et autres liquides.

Matière plastique PP.

Dimensions 18 x 22 cm (Ø x H). Poids 250 g.

3,5 l **9957791** **13,00**

Dimensions 21 x 26 cm (Ø x H). Poids 330 g.

5,5 l **9932119** **15,00**



CARYSAN®

22 BIDON PLIABLE

Le bidon pliable idéal pour remplir facilement les réservoirs d'eau. Se vide en quelques secondes.

Matériau : polyéthylène. Convient pour les aliments. Avec robinet de vidange.

12 L **9977560** **12,80**

20 L **9977570** **16,50**

12 l (avec bec verseur à visser sans robinet d'écoulement)

9977565 **25,00**



LILIE water | light | energy

1 RACCORD COUDÉ À VISSER
Manchons à visser en polypropylène homologué eau potable. Résiste à une pression jusqu'à 8 bars, à des températures allant jusqu'à 90 °C, et pendant une courte période jusqu'à 130 °C. Avec écrou de blocage et joint.

1 ½" x 40 mm	9971786	8,00
1/2" x 10/12 mm	9991929	7,70
¾" x 18/19 mm	9971370	4,20
1" x 30 mm	9971390	6,00



LILIE water | light | energy

2 RACCORD DROIT À VISSER
Eau potable. Matière PP.

1 ¼" x 40 mm	9971785	6,70
1/2" x 10/12 mm	9971420	3,40
¾" x 18/19 mm	9971130	4,20
1" x 30 mm	9971180	5,80



COMET

3 AFFICHAGE DU NIVEAU DE REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU POTABLE
Livré sans bidon. Convient aux bidons avec ouverture DIN 96. Tension de service 12 V DC. (9 V - 16 V) Consommation de courant éteint : 0 mA/ allumé : 35 mA/12V. Dimensions de montage/profondeur d'encastrement 62 x 29 mm/14 mm.
9917033 110,00



COMET

4 THERMOPLONGEUR 12 V
Avec connecteur 12 V.
130 W. Baguette chauffante d'env. 11 cm de long. ø 4 cm.
9943742 42,00




REICH WATER SOLUTIONS

5 SYSTÈME DE VISSAGE COMPLET POUR RÉSERVOIR D'EAU DOUCE
Avec bague filetée DIN 96, purge et manchon.
9931498 15,80




COMET

6 ROBINET DE PURGE
Adapté à tous les bidons. Peut être monté facilement. Presser la pointe de montage dans la paroi du bidon, la pointe pénètre à l'intérieur, le robinet est fixé.
9971770 10,60



COMET

7 FERMETURE DIN 96 AVEC BEC VERSEUR
Le bec verseur peut être tourné des deux côtés dans le bouchon.
a| avec bec verseur 200 mm, Ø 34 mm
9971555 15,00
b| avec bec verseur 145 mm, Ø 22 mm
9971556 13,30



COMET

8 BOUCHONS POUR EAUX USÉES
Avec anneau fileté. Peut être raccourci facilement.
Tuyau d'eaux usées 100 cm avec manchon de raccordement pour système d'eaux usées, diamètre interne 28 mm.

DIN 96	9972905	24,00
DIN 61	9972906	25,00



COMET

9 FERMETURE DIN 51
Avec robinet de vidange.
Tuyau flexible 30 cm.
9971740 17,50



COMET

10 FERMETURE DIN 96
Avec robinet de vidange.
Tuyau flexible 30 cm.
9971742 21,00



COMET

11 FERMETURE ¾" JAUNE
Avec joint pour réservoirs d'eau sur roulettes et bidons de petites dimensions. Convient pour p. 466 pos. 4, p. 467 pos. 16
9911597 4,00



COMET

12 CAPUCHON EMBOÎTABLE CAPUCHON EMBOÎTABLE
Pour bidons DIN 96.
9943707 3,50
Pour p. 466, pos. 6.
9990307 3,60



COMET

13 ROBINET DE VIDANGE AVEC FILETAGE ¾"
Avec ventilation et écrou de fixation.
Écoulement 20 mm Ø.
9943570 13,80



COMET

14 ROBINET DE VIDANGE AVEC FILETAGE ¾"
Sans ventilation, avec écrou de fixation.
Écoulement 10 mm Ø. 9943560 8,40




COMET

15 FERMETURE DIN 96 AVEC BANDE DE SUPPORT
Pour tous les bidons à ouverture large DIN 96. Protège le bouchon contre les fuites et sert en même temps de clé pour les bouchons du bidon.
9943703 7,20



COMET

16 FERMETURE DIN 96 AVEC RACCORD RAPIDE
Pour bidons à ouverture large ou réservoir d'eau sur roulettes taxi d'eau. Couplage rapide à un tuyau ½».
9943702 19,00



COMET

17 FERMETURE DIN 96
Avec joint pour tous les bidons à ouverture large DIN 96.
9977860 7,30



COMET

18 BOUCHON À FILETAGE POUR FILETAGE ¾"
Avec joint.
9972169 3,30



COMET

19 FERMETURE DIN 96
Avec joint et robinet de vidange.
9972590 18,30



COMET

20 ANNEAU FILETÉ DIN 96
9971240 5,90

21 CAPUCHON DE PROTECTION DIN 96
9971280 3,70

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

FUSION

21 - 28 Réservoirs d'eau avec grande ouverture de nettoyage ø 120 mm et tubulures de remplissage ø 40 mm.



21 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE
Face supérieure à nervures en guise de renfort en cas de montage en suspension, avec dispositif de vidange.
EV 0901 (V4-17)

Dimensions 60 x 20 x 40 cm (l x H x P). Matière PE.

47 l	**9971190**	**109,00**

EV 1602 (V7-17)

Dimensions 100 x 20 x 40 cm (l x H x P). Matière PE.

78 l	**9971220**	**186,00**



22 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE EV 1111
Réservoir pour montage fixe dans une banquette. 1 tubulure d'arrivée d'eau. Face inférieure avec tubulures de vidange pour le passage par le sol du véhicule, fermé par bouchons filetés ½" sur la face intérieure du réservoir. Fixation à 4 rainures intégrées.

Dimensions 53 x 26 x 43 cm (l x H x P). Matière PE.

50 l	**9971216**	**158,00**



23 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE EV 1004 (V4-01)
2 tubulures de remplissage sont incorporées dans le réservoir (pas de saillies). Les tubulures sont livrées fermées et peuvent être ouvertes en cas de besoin.

Dimensions 49 x 38 x 29 cm (l x H x P). Matière PE.

50 l	**9971211**	**99,00**



24 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE EV 1501 (V7-02)
Avec 2 tubulures de remplissage, à ouvrir en cas de besoin.

Dimensions 80 x 26 x 40 cm (l x H x P). Matière PE.

75 l	**9943830**	**161,00**



25 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE EV 0905 (V4-05)
Avec tubulures d'arrivée d'eau. Les tubulures sont livrées fermées et peuvent être ouvertes en cas de besoin.

Dimensions 70 x 22 x 30 cm (l x H x P). Matière PE.

43 l	**9971213**	**99,00**



26 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE EV 1301 (V6-12)
2 tubulures de remplissage sont incorporées dans le réservoir (pas de saillies). Les tubulures sont livrées fermées et peuvent être ouvertes en cas de besoin.

Dimensions 69 x 26 x 40 cm (l x H x P). Matière PE.

63 l	**9971215**	**148,00**



27 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE EV 2007
Réservoir de banquette. Ses dimensions permettent de le placer dans la plupart des banquettes. Équipement : 2 points de fixation intégrés, ouverture pour le passage des tuyaux de chauffage.

Dimensions 56 x 34 x 59,5 cm (l x H x P). Matière PE.


100 l	**9971410**	**164,00**



28 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE POUR CAMPING-CAR
Avec deux ouvertures de nettoyage et tubulures de remplissage. Orifices disponibles : 2 x 15 mm, respectivement 1 x 22, 28, 38 mm. Tubulures de tuyau extérieur 40 mm, intérieur 30 mm.

Dimensions 115 x 69,5 x 26 cm (l x H x P). Matière PE.

100 l	**9960222**	**120,00**



LILIE water | light | energy

29 CHAUFFAGE POUR RÉSERVOIR 12 V
Protection antigel fiable. Cartouche chauffante électrique haute performance en acier inoxydable avec écrou en laiton et joint, garanti anti-fuites et protection contre la surchauffe. Protège un volume d'eau de plus de 40 litres contre le gel avec des températures extérieures jusqu'à -25 °C. Si la température de l'eau refroidit jusqu'à environ 5 °C, le détecteur de gel commence à réchauffer l'eau. Montage dans tous les réservoirs d'eau potable et d'eaux usées.

Longueur totale 200 mm, Ø 18 mm, longueur du filetage 16 mm, dimensions des alésages Ø 26 mm, raccord : 2 fiches plates (protection contre l'inversion de la polarité, + ou -), thermostat intégré, protection contre la sécheresse/la surchauffe, consommation électrique lors du chauffage 30 W.

9971170	**79,00**



LILIE water | light | energy

30 CHAUFFAGE DE RÉSERVOIR ‚ULTRA HEAT'
Protège les réservoirs d'eau du gel en cas de températures extérieures atteignant jusqu'à -40 °C. Réglage thermostatique : si la température extérieure descend en dessous de +7 °C, la feuille chauffante autocollante se met en marche. Arrêt automatique.

Chauffage de réservoir 12 V, 2,8 A, 33 x 15 cm (l x P)
Pour réservoir de 80 l max.

9971510	**102,00**

Chauffage de réservoir 12 V, 4 A, 48 x 18,5 cm (l x P)
Pour réservoir de 110 l max.

9971511	**123,00**

Chauffage de réservoir 12 V, 4 A, 30,5 x 30,5 cm (l x P)
Pour réservoir de 130 l max.

9971512	**143,00**

Chauffage de réservoir 12 V, 6,6 A, 66 x 18,5 cm (l x P)
Pour réservoir de 150 l max.

9971513	**143,00**




31 BOUCHON À VISSER
Pièce de rechange pour pos. 21-28

Bouchon à visser

120 mm

9971253	**16,30**



FIAMMA

1 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE 70 LITRES
Installation verticale ou horizontale possible. Les vis et fixations requises sont fournies.

Matière PE. Dimensions 71 x 24 x 47 cm (l x H x P). Poids 4,4 kg.

9960771 **127,00**



CARYSAN®

2 RÉSERVOIR POUR EAU POTABLE OU EAUX USÉES
Avec large ouverture pour le nettoyage DIN 96, 2 ouvertures DIN 61 et bouchon de vidange ¾". Avec matériel de fixation.

Matière HDPE Liten BB85. Dimensions 59,5 x 28,5 x 24,5 cm (l x h x p). Poids 3 kg.

30 l **9971009** **59,00**



CARYSAN®

3 RÉSERVOIR POUR EAU POTABLE OU EAUX USÉES
Avec large ouverture pour le nettoyage, diamètre nominal 170, ainsi que respectivement 1 x DIN 96, 1 x DIN 61, 1 x DIN 51 et bouchon de vidange ¾". Avec matériel de fixation.

Matière HDPE Liten BB85. Dimensions 84 x 28,5 x 24,5 cm (l x h x p). Poids 3,8 kg.

45 l **9971001** **75,00**




CARYSAN®

4 RÉSERVOIR POUR EAU POTABLE OU EAUX USÉES
Avec large ouverture pour le nettoyage, diamètre nominal 170, ainsi que respectivement 1 x DIN 96, 2 x DIN 61 et bouchon de vidange ¾". Avec matériel de fixation.

Matière HDPE Liten BB85. Dimensions 94 x 37 x 26 cm (l x H x P).

70 l **9971300** **96,00**



LILIE water | light | energy

5 KIT DE FIXATION DE RÉSERVOIR LUXUS
Fixation pour réservoir d'eau ou de gaz. Pour montage fiable de réservoirs en soute, possibilité de prémontage à l'extérieur du véhicule. Toutes les pièces nécessaires sont comprises dans le kit.

9920509 **23,00**



CARYSAN®

6 VIDANGE HIVERNALE
Avec conduite au sol. Filetage : diamètre 40 mm et longueur 70 mm.

9971006 **23,00**



CARYSAN®

7 VIDANGE HIVERNALE
Avec trop-plein lors du prélèvement d'eau. Coloris noir / rouge. Diamètre 20 mm.

9960274 **14,50**



CARYSAN®

8 RACCORD DROIT À VISSER

¾" x 10 mm **9991930** **5,40**



CARYSAN®

9 PIÈCE DROITE DE RACCORDEMENT AU RÉSERVOIR

½" x 10/12 mm **9991933** **5,80**



CARYSAN®

10 PIÈCE COUDÉE DE RACCORDEMENT AU RÉSERVOIR
½" x 10/12 mm, avec joint et écrou.

9991929 **7,70**



CARYSAN®

11 PIÈCE DROITE DE RACCORDEMENT AU RÉSERVOIR
½" x 10/12 mm, avec joint et écrou.

9991931 **6,30**



CARYSAN®

12 PIÈCE COUDÉE DE RACCORDEMENT AU RÉSERVOIR

½" x 10/12 mm **9991932** **6,10**



CARYSAN®

13 PIÈCE COUDÉE DE RACCORDEMENT AU RÉSERVOIR
½" x 10/12 mm des deux côtés, avec joint et écrou.

9991934 **6,50**



CARYSAN®

14 - 15 BEC VERSEUR VISSABLE N°61
Avec filetage de tuyau 40 mm.

14 gerade **9971007** **7,30**

15 90° Winkel **9971008** **10,50**



LILIE water | light | energy

16 BOUCHON DE REMPLISSAGE 40 MM
Avec capuchon, écrou et joint. Embout de raccordement de tuyau 40 mm.

Dimensions 78 x 98 mm (Ø x H).

9971787 **8,30**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



CARVEAN

17 RÉSERVOIR D'EAU COMPACT ET MOBILE

Convient pour le transport facile de l'eau fraîche ou des eaux usées. Avec 2 vissages pour raccords DIN61/NW96. Convient pour tous les accessoires (p. ex. tuyau de remplissage, fermeture à robinet) avec un filetage 61. Poignée escamotable et grandes roues en plastique très stables.

Volume 24 l. Coloris orange. Dimensions 59,5 x 21 x 33 cm (l x h x p). Poids 1,8 kg.

9931499 67,00



CARVEAN

18 AQUAMOBIL POUR EAU FRAÎCHE/EAUX USÉES

Mobile, en PE de qualité alimentaire, ouverture de nettoyage NW170, 2 bouchons à vis DIN 61, bouchon et écrou ¾" et clé DIN 61.

Capacité de remplissage 35 l. Dimensions 85 x 17 x 39 cm (L x H x P). Poids 2,8 kg.

9977510 89,00



FUSION

19 RÉSERVOIR D'EAU FRAÎCHE MOBILE II

Pour le prélèvement d'eau fraîche, la pompe immergée disponible dans la caravane peut être placée dans le réservoir.

Volume 22 l. Dimensions 49,6 x 33 x 21,5 cm (l x H x P). Poids 2,8 kg.

9971231 84,00



FUSION

20 RÉSERVOIR D'EAUX USÉES MOBILE II

Ce réservoir convient particulièrement pour collecter les eaux usées sous la caravane.

Volume 22 l. Dimensions 51,2 x 23,5 x 35,1 cm (l x H x P). Poids 2,8 kg.Dimensions 51,2 x 23,5 x 35,1 cm (l x H x P).

9931775 86,00



FIAMMA

21 RÉSERVOIR SUR ROULETTES, EAU POTABLE, 35 L

Réservoir d'eau potable compact qui, en raison de sa taille, convient pour de nombreux compartiments de rangement. Bouchon pour pompe immergée inclus.

Volume 35 l. Dimensions 81 x 20 x 41 cm (L x H x P). Poids 3,8 kg.

9984675 126,00



FIAMMA

22 RÉSERVOIR ROULANT 40 W EAUX USÉES

Réservoir d'eaux usées gris. Indicateur de niveau de remplissage intégré et trou pour l'air. Raccord des eaux usées 45° compris dans la livraison, tuyau flexible non compris dans la livraison.

Volume 35 l. Dimensions 81 x 20 x 41 cm (L x H x P). Poids 3,9 kg.

9960772 153,00



FIAMMA

23 RÉSERVOIR D'EAUX USÉES SUR ROULETTES 23 W

Réservoir des eaux usées compact et portable avec arceau rabattable.

Volume 23 l. Dimensions 50/100 x 25 x 33 cm (l x H x P). Poids 2,4 kg.

9972890 72,00



FIAMMA

24 RÉSERVOIR D'EAU FRAÎCHE SUR ROULETTES 23 F

Réservoir d'eau douce compact et portable avec arceau rabattable. Obturateur de la pompe immergée compris dans la livraison.

Volume 23 l. Dimensions 50/100 x 25 x 33 cm (l x H x P). Poids 2,4 kg.

9972470 76,00



Yachticon

25 SAC-RÉSERVOIR POUR EAUX USÉES

Pour l'élimination des eaux grises. Avec poignée de transport.

Volume 20 l. Matière PVC. Poids 550 g.

9930447 44,00



COMET

26 RÉSERVOIR SUR ROULETTES POUR EAUX USÉES

Réservoir roulant 25 litres avec poignée en forme d'étrier extractible. Bouchon DIN 96 et goulot de remplissage ¾" filetage extérieur et bouchon ¾". Fermeture supplémentaire pour eaux usées DIN 96 avec tuyau flexible pour eaux usées/manchon de raccordement de 100 cm. Pour les systèmes d'évacuation avec un diamètre intérieur de 28 mm. Dimensions avec étrier inséré.

Dimensions 50 x 24 x 33,5 cm (l x h x p). **Poids 2,9 kg.**

9977516 102,00

COMET

27 - 28 RÉSERVOIR D'EAU SUR ROULETTES IDÉAL POUR LE CAMPING ET LES LOISIRS

Contenance de 25 litres.

- Pour recueillir les eaux usées, le taxi d'eau peut être placé sous n'importe quelle caravane ou camping-car.
- Peut être transporté dans chaque coffre de voiture.
- Poignée de transport extractible (peut être rallongée jusqu'à 810 mm)
- Facile à soulever grâce à la poignée de manœuvre rabattable
- A remplir grâce à la tubulure de remplissage ¾" mâle
- Facile à vider grâce à la grande ouverture DIN 96
- Facile à mettre en service avec une pompe immergée



27 Approprié comme réservoir pour eaux usées

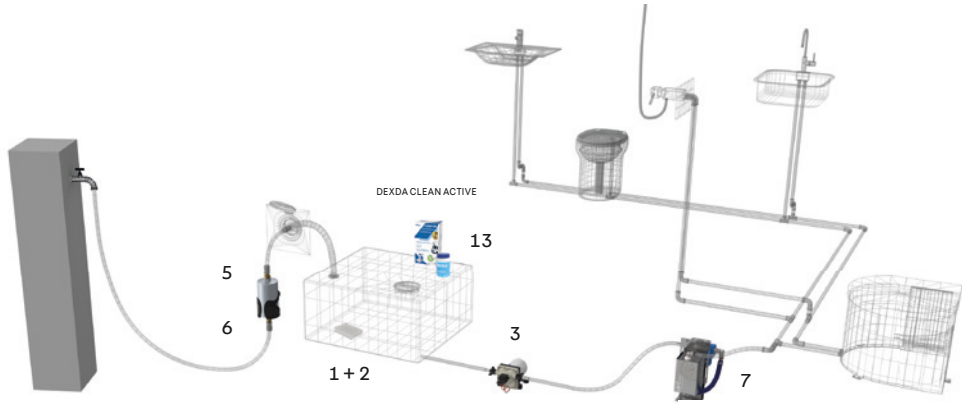
Couleur grise. Dimensions 50 x 24 x 33,5 cm (l x h x p). Poids 2,7 kg.

9977515 77,00

28 Approprié comme réservoir d'eau potable

Couleur verte. Dimensions 50 x 24 x 33,5 cm (l x h x p). Poids 2,7 kg.

9977514 87,00





Attention



Attention



1 CONSERVATION D'EAU POTABLE SILVER-TEX*

Avec Silvertex®, tu protèges l'eau de ton réservoir jusqu'à 6 mois contre la prolifération des germes, et ce automatiquement à chaque nouveau remplissage du réservoir ! Il agit de manière préventive contre la formation de biofilms et protège ainsi non seulement ton eau, mais également l'ensemble du système d'eau douce.
La conservation de l'eau est assurée par le dosage automatique d'ions d'argent purs (pas de nano-argent !) - substance active conforme à la norme DIN EN 15030.

- Matériau flexible - adapté à presque toutes les ouvertures de réservoir.
- Dosage automatique d'ions d'argent à chaque nouveau remplissage de réservoir
- Ions d'argent purs sans additifs tels que le chlore ou les minéraux

Numéro d'enregistrement du biocide : N-108213. Attention : H410.

pour les réservoirs jusqu'à 15 l	**9975731**	**13,60**
pour les réservoirs jusqu'à 30 l	**9975732**	**17,70**
pour les réservoirs jusqu'à 60 l	**9975733**	**28,00**
pour les réservoirs jusqu'à 100 l	**9975734**	**39,00**
pour les réservoirs jusqu'à 160 l	**9975735**	**53,00**
pour les réservoirs jusqu'à 320 l	**9975736**	**81,00**

2 FILET D'ARGENT FLEX*

- Dosage automatique d'ions d'argent à chaque nouveau remplissage de réservoir
- Protection efficace contre la contamination de l'eau douce par des germes
- Conserve jusqu'à 15.000 litres d'eau fraîche (selon le modèle)
- Conserve l'eau fraîche dans le réservoir jusqu'à 6 mois
- Changement de produit recommandé 1x par an (max. tous les 2 ans)
- Ions d'argent purs - sans additifs
- Substance active conforme à la norme DIN EN 15030

Numéro d'enregistrement du biocide : N-65554. Attention : H410.

jusqu'à 15 l de réservoir, conserve 750 l d'eau	**9944060**	**13,60**
jusqu'à 30 l de réservoir, conserve 1.500 l d'eau	**9944062**	**17,70**
jusqu'à 60 l de réservoir, conserve 3.000 l d'eau	**9980826**	**28,00**
jusqu'à 100 l de réservoir, conserve 5.000 l d'eau	**9954017**	**39,00**
jusqu'à 160 l de réservoir, conserve 7.500 l d'eau	**9954008**	**53,00**
jusqu'à 320 l de réservoir, conserve 15.000 l d'eau	**9954009**	**81,00**

3 DRUCKMEMBRANPUMPE 12 VDC

- Débit élevé avec fonctionnement sans pulsations
- Très silencieux grâce à la technologie de membrane à 4 chambres et aux pieds anti-vibrations entièrement caoutchoutés
- Jusqu'à 11,6l/min de débit
- Avec régulation de bypass réglable
- Pressostat réglable (préréglage : 2,4bar)
- Résistant à la marche à sec
- Auto-amorçante jusqu'à 4 m de hauteur
- Matériaux compatibles avec l'eau potable
- Incl. tamis de préfiltre en acier inoxydable & raccords de tuyaux
- Compatible avec l'unité de désinfection de l'eau UV-C LED et les filtres stériles de WM aquatec

Débit max 11,6l/min (Open Flow). Pression de coupure réglable de 1,9 à 3,8 bar (préréglage à 2,4 bar). Raccords d'eau 12mm (1x droit, 1x coudé à 90 degrés). Tension 12VDC. Consommation de courant 3,2A (max. 6A avec préréglage). Fusible nécessaire 10A. Matériau en contact avec l'eau POM, EPDM, TPE, PA+30% GF.

9939803 **130,00**



4 KIT DE FILTRAGE D'EAU – ÉDITION MOBILE

- Empêche les impuretés dans le réservoir d'eau douce
- Protège la pompe, le chauffe-eau et les robinetteries du sable, de la rouille, des particules en suspension, etc.
- Compatible eau potable
- Incl. élément filtrant avec finesse de filtrage de 1 µm de qualité industrielle
- Débit très élevé
- Incl. joint torique et cuvette de filtre de rechange

Dimensions 125 x 198 x 110 cm (l x H x P). Raccords 2 filetages intérieurs ½". Embout de tuyau (13 mm). Compris dans la livraison débit : 15 l/min (avec perte de pression de 0,08 bar). Pression max. 6 bars. Température de l'eau : de +2 °C à +40 °C.

9931934 **57,00**



5 FILTRE WM : FILTRE DE REMPLISSAGE, Y COMPRIS ÉLÉMENT FILTRANT À CHARBON ACTIF

Le filtre de remplissage robuste pour le camping, le caravaning et le nautisme, y compris l'élément filtrant au charbon actif. Remplissage rapide du réservoir d'eau fraîche grâce à une faible perte de débit : seulement 12 % par rapport au débit sans filtre en amont. Le filtre WM ne retient pas seulement les impuretés comme par exemple le sable, la rouille et le pollen, mais aussi les polluants et les substances gustatives qui sont retenus par adsorption sur le filtre à charbon actif. Parmi ces polluants, on trouve par exemple les pesticides, les métaux lourds, les résidus de médicaments et le chlore.

9947174 **249,00**



6 SUPPORT MAGNÉTIQUE UNI

- Support magnétique universel
- Parfaitement adapté à la fixation du filtre WM pendant le remplissage
- Possibilités d'utilisation pour le camping, l'atelier, le bureau, la gym, etc.
- 2 aimants néodyme inclus pour une fixation extrêmement forte
- Maintien sûr grâce au caoutchouc intégral
- Convient également aux surfaces sensibles et peintes
- S'enlève sans laisser de traces
- Peut supporter jusqu'à 8 kg
- Diamètre intérieur de 90 mm
- Pour des températures de surface jusqu'à 80 °C

9975541 **22,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Désinfection et conservation entièrement automatiques, avec entretien du système d'eau douce

7 SOLUTION COMPLÈTE D'HYGIÈNE DE L'EAU POUR LES RÉSERVOIRS JUSQU'À 500 LITRES*

La solution complète d'hygiène de l'eau pour les réservoirs jusqu'à 500 litres offre une conservation automatique de l'eau, une rétention des impuretés et des polluants ainsi qu'une désinfection entièrement automatique de l'eau avec UV-C LED.

Contient : 1 x DEXDA® Clean nettoyant désinfectant 250 ml, 1 x KXpress détartrant 250 ml, 1 x Silbernetz Flex® pour la conservation automatique de l'eau, 1 x unité de désinfection de l'eau UV-C LED et 1 x boîtier de filtre (taille S) y compris filtre à charbon actif, prémonté sur une équerre de fixation au sol en acier inoxydable. 9957738 sans nettoyant, détartrant et Silbernetz Flex®.
Danger : H302, H314, H319, H410, H412. Numéro d'enregistrement de biocide : N-86607, N-65554.
Dimensions 240 x 250 x 109 cm (l x H x P). Poids 3,17 kg.



Danger

Filtre UV-C seul	**9957738**	**699,00**
pour les réservoirs jusqu'à 60 l	**9957739**	**747,00**
pour les réservoirs jusqu'à 100 l	**9957740**	**759,00**
pour les réservoirs jusqu'à 160 l	**9939294**	**769,00**
pour les réservoirs jusqu'à 320 l	**9957742**	**821,00**
pour les réservoirs jusqu'à 500 l	**9957743**	**859,00**

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.

REMARQUE
*** Utiliser les produits biocides avec précaution. Lire l'étiquette et les informations du produit avant l'utilisation.**

Désinfection et conservation de l'eau potable



Attention

8 DÉSINFECTION ET CONSERVATION DE L'EAU POTABLE DEXDA®COMPLETE*

- Désinfection et conservation simultanées
- Combat les agents pathogènes : virus, germes, champignons et bactéries (comme les légionelles, E. Coli, etc.)
- Conserve l'eau fraîche jusqu'à 6 mois
- Avec gobelet doseur pratique pour un dosage précis
- Insert à gouttelettes inclus pour les gourdes, les bidons, etc.
- Pour les réservoirs en plastique et en acier inoxydable

Numéro d'enregistrement du biocide : N-73030.
Attention : H290, H315, H319, H400, H411.

jusqu'à 1 200 litres d'eau	**9931574**	**16,00**
120 ml	Prix de base pour 1 litre =	133,33
jusqu'à 5 000 litres d'eau	**9931675**	**40,00**
500 ml	Prix de base pour 1 litre =	80,00



Attention

9 CONSERVATION D'EAU DEXDA® ONE*

Avec DEXDA® One de la marque WM aquatec, vous protégez efficacement le système d'eau potable contre la formation d'un biofilm ainsi que le système de réservoir d'eau contre une contamination, et ce à chaque nouveau remplissage du réservoir et en cas de longues périodes d'immobilisation.

- Protection efficace contre la formation de germes dans l'eau
- Conserve l'eau propre dans le réservoir pendant 6 mois max.
- Incl. gobelet doseur pratique pour un dosage exact et dispositif anti-gouttes pour doses plus réduites
- Sans additifs comme le chlore, les sels minéraux, etc.

Agent actif conformément à la norme DIN EN 15030.
Numéro d'enregistrement du biocide : N-85190
Attention : H412.

Conserve 1 200 litres d'eau	**9960228**	**12,00**
120 ml	Prix de base pour 1 litre =	100,00



10 DÉSINFECTION D'EAU POTABLE DEXDA PLUS*

- Combat les agents pathogènes : virus, germes, champignons & bactéries (p, ex. légionelles, E. coli,etc.)
- Désinfecte l'eau contaminée
- Conforme à la directive allemande sur l'eau potable
- Hypochlorite de sodium sans (ions) argent
- Dosage précis pour tous les récipients grâce au gobelet doseur avec dispositif anti-gouttes
- Également pour désinfection de réservoir et de système
- Convient pour tous les matériaux de réservoirs et de récipients

Numéro d'enregistrement du biocide : N-102002.
H412.

120 ml	**9984633**	**11,10**
	Prix de base pour 1 litre =	92,50
250 ml	**9984634**	**15,10**
	Prix de base pour 1 litre =	60,40

Nettoyage et désinfection du système d'eau potable

11



Attention

12



Danger

11 DÉTARTREUR KXPRESS

- Détartre votre système d'eau potable complet – sans laisser de résidu
- Avec l'agent actif naturel du citron
- Élimine les mauvaises odeurs
- Compatible également pour appareils électroménagers
- Nettoyage et désinfection simultanés possibles en combinaison avec Dexda® Clean

Attention : H319.

250 ml	**9980817**	**11,00**
	Prix de base pour 1 litre =	44,00

12 NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DEXDA® CLEAN*

- Élimine les dépôts de bactéries, les champignons, les virus, les algues, les légionelles et les biofilms
- Désinfecte le système d'eau potable entier
- Convient pour le chauffe-eau Truma
- Agent actif éprouvé dioxyde de chlore
- 25 fois plus puissant que l'oxygène actif
- Agent actif autorisé conforme à la directive allemande sur l'eau potable
- Bonne compatibilité matérielle grâce à une application pH neutre
- Détartrage simultané possible en combinaison avec KXpress

Numéro d'enregistrement du biocide : N-86607.
Danger : H302, H314, H412.

Réservoir de 60 l. max.	**9954019**	**13,60**
100 ml	Prix de base pour 1 litre =	136,00
Réservoir de 160 litres max.	**9954020**	**16,00**
250 ml	Prix de base pour 1 litre =	64,00
Réservoir de 500 litres max.	**9931677**	**50,00**
1 litres	Prix de base pour 1 litre =	50,00



Danger

13 DÉTERGENT POUR RÉSERVOIR D'EAU POTABLE DEXDA CLEAN ACTIVE

Nettoie le réservoir d'eau potable ainsi que le système d'eau potable entier, et ce sans additifs tels que des arômes artificiels, du chlore ou d'autres agents.

Danger : H318.

600 g	**9957993**	**20,00**
	Prix de base pour 1 kg =	33,34

Plus de produits disponibles en ligne www.movera.com

LILIE
water | light | energy



1 SYSTÈME DE FILTRE CERTEC® INLINE COMPACT TURBO
- o L'innovant système LILIE-Push-and-Connect permet de changer de cartouche en un clin d'œil
- o Compact, facile à utiliser et fiable
- o Bioelektro-DEPOT Plus a un effet antiseptique et antibactérien spécial
- o Débit maximal possible
- o Perte de pression réduite au minimum
- o Protection très élevée contre les germes
- o Capacité de filtration extrêmement élevée
- o Charbon actif spécial à base de coco bio
- o Tamisage moléculaire extrêmement élevé
- o Absorption à large spectre extrêmement élevée
- o Fonction d'aération intégrée
- o Protégé par un brevet
- o Système modulaire dans le système d'eau potable Lilie WeißGELB®
- o Système de filtration intégré unique en son genre
- o Élimination des germes
- o Certifié pour l'eau potable

Dimensions 12 x 16 x 12 cm (l x H x P). Poids 0,7 kg.

9984518 199,00



2 WATU BY CERTEC®
La petite capsule pour la maison et les voyages - partout où l'on tient à avoir de l'eau pure et filtrée !
- o Conserve la fraîcheur de l'eau potable
- o L'eau peut rester dans le récipient, il suffit d'en rajouter
- o Minéralise et revitalise l'eau
- o Revitalise jusqu'à 3.000 litres d'eau (pour 1.000 utilisations de 3L chacune)

9931859 10,00



3 DÉSINFECTION DE L'EAU POTABLE CERTEC® 3 EN 1
Empêche la formation de germes et de biofilm. Approvisionne l'eau en sels minéraux. Flotte à la surface de l'eau.
- o Préserve la fraîcheur de l'eau.
- o Il suffit de faire l'appoint d'eau.
- o Minéralise et vitalise l'eau.
- o Avec fil de nylon et plaquette de contrôle.
- o Céramique Certec® + Bioelektro DEPOT = empêche la formation de germes sans argent.

Pour les tailles de réservoir suivantes :

30 l	**9931856**	**17,50**
100 l	**9931857**	**28,00**
200 l	**9931858**	**39,00**



4 CARTOUCHE CERTEC® INLINE 6 EN 1
Les cartouches LILIE atteignent un excellent débit avec une perte de pression extrêmement faible. Il s'agit de la seule façon de faire circuler suffisamment d'eau à une pression adaptée lors d'une utilisation mobile. Les impuretés sont ainsi filtrées de manière fiable.
Élément filtrant et mode de fonctionnement :
1. Céramique Certec®
2. Bioelektro Depot Plus, 3. Autorégulation,
4. Débit élevé,
5. Charbon actif à la noix de coco bio,
6. Élimination des germes (même lorsque l'eau stagne)
- o Valeur de rétention : 0,3 µm
- o Durée de vie : 15 000 l ou 6 mois
- o Débit : 14 l/min.
- o Perte de pression : 0,6 bar max.

9957863 69,00

REICH
WATER SOLUTIONS

Le filtre fiable pour de l'eau douce pure en déplacement. easydriver myclean®water combat les micro-organismes comme les bactéries, les Pseudomonas, les légionelles, les champignons et les protozoaires. Grâce à sa membrane microfine, ce filtre sûr assure une rétention des bactéries de 99,99999 %. Pour de l'eau potable pure et un rafraîchissement parfait. Certifié selon la norme ASTM F838-20.

Voici comment procéder : Raccorder le filtre au système de canalisation ou à l'extrémité du tuyau de remplissage, selon le kit. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire couler l'eau ! easydriver myclean®water fait le reste. Après une saison de camping (ou après 12 mois), seule la cartouche filtrante doit être remplacée - le boîtier peut être réutilisé. Très durable : grâce à l'astucieux système de cartouches, les déchets plastiques sont réduits de 80 %.



5 FILTRE DE REMPLISSAGE MYCLEAN®WATER AVEC RACCORD POUR GARDENA®.
Filtre à eau pour les compagnons de voyage mobiles
Le kit de remplissage myclean®water filtre les micro-organismes avant qu'ils ne puissent accéder dans le système d'eau du compagnon de voyage mobile. Pratique pour raccordements Gardena®.

Poids 270 g.

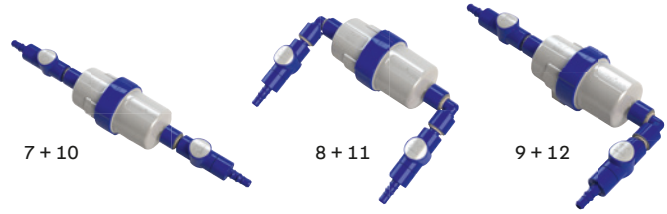
9984599 100,00



6 CARTOUCHE POUR FILTRE À EAU MYCLEAN®WATER
Après une saison de camping (ou après 12 mois), seule la cartouche filtrante doit être remplacée - le boîtier peut être réutilisé.

Poids 30 g.

9984600 81,00



7 - 21 KIT DE MONTAGE MYCLEAN®WATER
Filtre à eau pour les compagnons de voyage mobiles
Grâce aux raccords rapides innovants du kit de conduites, le filtre peut être changé rapidement et facilement, et ce sans qu'il se mouille.
Qualité supérieure de la technique médicale.
Une combinaison de kit de remplissage et de kit de montage offre un maximum de sécurité.

Poids 270 g.

Version		N° d'art.	Prix
7	Connectique Uniquick droite	**9957857**	**130,00**
8	Connectique Uniquick coudée	**9957858**	**130,00**
9	Connectique Uniquick droite et coudée	**9957859**	**130,00**
10	Connectique droit	**9984596**	**130,00**
11	Connectique coudée	**9984597**	**130,00**
12	Connectique droite et coudée	**9984598**	**130,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Désinfection de l'eau potable



Attention

13 COMPRIMÉS MICROPUR FORTE 1T *

Contient 100 comprimés.Dosage 1 compr. pour 1 litre

Numéro d'enregistrement du biocide : N-58039

Attention : H319, H410, EUH206

9945905 25,00



Attention

14 SOLUTION LIQUIDE MICROPUR FORTE 1.000F *

Contenu 100 ml.

○ Dosage 1 ml pour 10 litres

Numéro d'enregistrement du biocide : N-58037

Attention : H315, H319, H410, EUH206

9945906 20,00

Prix de base pour 1 litre = 200,00

KATADYN
MAKING WATER DRINKING WATER

Micropur® Classic et ses ions argent permettent de conserver l'eau potable claire et la protègent jusqu'à pendant 6 mois contre les germes. Les bactéries sont éliminées en l'espace de 2 heures dans un réservoir d'eau potable nettoyé. Sans altération du goût. Optimal pour garder l'eau potable fraîche en vacances et en voyage.

Micropur® Forte désinfecte l'eau avec du chlore. Les ions argent empêchent 6 mois durant la réapparition de germes. Les agents pathogènes bactériologiques et les virus sont éliminés en 30 minutes. Indispensable dans les pays du Sud et sous les Tropiques pour préserver la santé !

Conservation de l'eau potable



Attention

15 COMPRIMÉS MICROPUR CLASSIC 1T *

Contient 100 comprimés.

○ Dosage 1 compr. pour 1 litre

Numéro d'enregistrement du biocide : N-58034

Attention : H410

9945870 24,00



Attention

16 COMPRIMÉS MICROPUR CLASSIC 10T *

Contient 40 comprimés.

○ Dosage 1 compr. pour 10 litres

Numéro d'enregistrement du biocide : N-58035

Attention : H410

9945871 35,00



Attention

17 SOLUTION LIQUIDE MICROPUR CLASSIC 1.000F *

Contenu 100 ml.

○ Dosage 1 ml pour 10 litres

Numéro d'enregistrement du biocide : N-58032

Attention : H411

9945910 15,00

Prix de base pour 1 litre = 150,00



Attention

18 POUDRE MICROPUR CLASSIC 10.000P *

Contenu 100 g.

○ Dosage 1 g pour 100 litres

Numéro d'enregistrement du biocide : N-58033

Attention : H410

9945900 40,00

Prix de base pour 1 kg = 400,00

Conservation de l'eau potable



Yachticon

19 AQUA CLEAN 10.000 P *

Contenu 100 g.

○ Dosage 1 g pour 100 litres

Numéro d'enregistrement du biocide : N-58425

H411

9944970 27,00

Prix de base pour 1 kg = 270,00

Produit nettoyant pour réservoir



Danger

S&E

20 DÉTERGENT POUR RÉSERVOIR D'EAU POTABLE

Nettoie les conduites du réservoir d'eau fraîche, le réservoir de vidange et le réservoir d'eaux grises sans effort et en peu de temps. Pas de rinçage nécessaire.

Danger : H318

500 g 9957928 18,50

Prix de base pour 1 kg = 37,00

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.

REMARQUE

*** Utiliser les produits biocides avec précaution. Lire l'étiquette et les informations du produit avant l'utilisation.**

ELGENA

Phaesun



1 CHAUFFE-EAU SOLAIRE FOTHERMO CPVB-10

9,5 ltr, entrée PV 42 Voc/15,5 A, entrée DC 12 VDC/ 90 W, 24 VDC/350 W, puissance absorbée 550 W, PV recommandé 300 W, plage de chauffage 10 - 65 °C, pertes 0,5 W/K, 7 bar, version caravane renforcée.

Coloris blanc. Dimensions 30 x 40 x 33 cm (l x H x P). Poids 8 kg.

9957736 **580,00**

2 CHAUFFE-EAU À BASSE PRESSION

Les chaudières KB 3 et KB 6 sont fabriquées en plastique de haute qualité et sont résistantes à la chaleur et à la corrosion. Leur montage est facile et rapide. Elles sont spécialement conçues pour être installées dans des véhicules mobiles comme les caravanes et les véhicules de vente. Peut être chauffé d'environ 30° à 80 °C, peut être mélangé à environ 3 fois sa quantité en cas de chauffage complet.

- Faible consommation d'électricité
- Réchauffage rapide avec une bonne isolation
- Chauffe-eau basse pression (fonctionnement uniquement avec des pompes immergées)
- Contrôleur de gel en cas de fonctionnement hivernal
- Soupape de vidange pour la vidange hivernale
- Peu encombrant, léger

Équipement de série :

- thermostat réglable en continu de 30° à 80 °C
- détecteur de gel et protection contre la surchauffe
- Câble de 1 m avec fiche de sécurité (230 V)
- Tous les appareils peuvent être livrés avec 12 V/200 W ou 24 V/400 W ainsi que 230 V/330 W.

Les articles sont conçus exclusivement pour le montage dans un véhicule.



KB 3

300 mm x ø 160 mm, 1,2 kg
Combi 380 mm x ø 160 mm, 2 kg



KB 6

330 mm x ø 230 mm, 1,7 kg
Combi 410 mm x ø 230 mm, 2 kg

Désignation	Contenu (l)	Tension (V) / Puissance (W)	N° d'art.	Prix
KB 3	3	230 / 660	**9977890**	**260,00**
KB 3	3	12 / 200	**9977610**	**306,00**
KB 3 Kombi	3	230 / 660+12 / 200	**9977480**	**428,00**
KB 6	6	230 / 660	**9947550**	**301,00**
KB 6	6	12 / 200	**9947560**	**357,00**
KB 6 Kombi	6	230 / 660+12 / 200	**9977481**	**480,00**

3 - 5 SYSTÈME D'EAU CHAUDE RÉSISTANT À LA PRESSION

Le Nautic-Compact LE est un appareil combiné et peut chauffer l'eau sanitaire par le biais du chauffage à air chaud ou d'un radiateur 230 V/500 W. Électriquement, l'eau est chauffée à environ 70 °C. Le réservoir en acier inoxydable est équipé d'une isolation de haute qualité et peut être entièrement vidé en cas de gel.

Grâce à la conception compacte et à la cuve en acier inoxydable V4A de haute qualité, les chauffe-eaux sont les parfaits accompagnateurs en cas d'espace disponible réduit. Ils sont résistants à la pression et peuvent être montés en série ou ultérieurement avec un tuyau flexible sur chaque alimentation en eau froide. Le raccordement de l'eau est possible sur des pompes immergées, des pompes manuelles ou des pompes à pied ainsi que sur des pompes à pression. L'excellente isolation vous garantit de l'eau chaude, même le lendemain.

En outre, vous pouvez également commander les appareils avec un échangeur de chaleur pour le raccordement au circuit de refroidissement du moteur ou à un chauffage à eau chaude (type M/ échangeur de chaleur, type ME/échangeur de chaleur et raccordement électrique). Tous les appareils peuvent également être livrés avec 12 V/200 W ou 24 V/400 W ainsi que 230 V/330 W.
En version spéciale, les appareils peuvent également être combinés avec 230 V et 12 V ou 24 V.

Équipement de série :

- Thermostat réglable en continu de 30 °C à 80 °C
- Veille antigel et protection contre la surchauffe
- Câble de raccordement (1 m) avec fiche à contacts de protection
- Vanne de sécurité jusqu'à 3 bars, robinet de vidange hivernale inclus
- Branchement de l'eau sanitaire = tubulure 10 mm pour raccord de l'échangeur thermique = colliers de serrage 18 mm
- Bande de montage pour montage au sol

Les articles sont conçus exclusivement pour le montage dans un véhicule.

6 KIT DE VANNES DE SÉCURITÉ (s. illus.)

Pour le branchement du chauffe-eau Nautic-Compact LE. Dans le cas d'un raccord d'eau sous pression, montez un kit de vannes de sécurité 3 bars.

9977903 **80,00**



3 NAUTIC-COMPACT LE



4 NAUTIC-COMPACT E



5 NAUTIC-THERM E

	Désignation	Type	Contenu (l)	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	Tension (V) / Puissance (W)	N° d'art.	Prix
3	Nautic-Compact	LE	6	23 x 22 x 38	4,0	230 / 500	**9977901**	**548,00**
3	Nautic-Compact	LE	10	23 x 22 x 53	5,0	230 / 500	**9977902**	**589,00**
3	Nautic-Compact	E	6	22 x 23 x 39	2,8	230 / 660	**9977918**	**506,00**
4	Nautic-Compact	E	10	22 x 23 x 54	4,5	12 / 200	**9977919**	**539,00**
4	Nautic-Compact	E	10	22 x 23 x 54	4,5	230 / 660	**9977920**	**539,00**
5	Nautic-Therm	E	10	30 x 30 x 37	4,5	230 / 660	**9977981**	**565,00**
5	Nautic-Therm	E	15	30 x 30 x 45	5,5	230 / 660	**9997038**	**595,00**
5	Nautic-Therm	E	20	30 x 30 x 53	6,5	230 / 660	**9977982**	**678,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



7 CHAUFFE-EAU À GAZ / ÉLECTRIQUE
Se doucher, se rincer, se laver les mains - les chauffe-eau Truma et les chauffe-eau électriques assurent une alimentation fiable en eau chaude dans les véhicules de loisirs. Truma a maintenant perfectionné les chauffe-eau éprouvés et les a adaptés aux exigences normatives sans cesse croissantes. Le chauffe-eau gaz/électrique convainc par une puissance de chauffage plus importante, des dimensions compactes et un design noir.Chauffe-eau, cheminée murale, clapet de cheminée (KBS 3), élément de commande avec câble de 3 m, électrovanne avec protection supplémentaire. Exclusivement pour le montage dans le véhicule

Chauffe-eau Gaz TB*	**9955134**	**906,00**
Chauffe-eau Gaz JG*	**9955135**	**906,00**
Chauffe-eau à gaz / électrique TB*	**9955136**	**1 176,00**
Chauffe-eau à gaz / électrique JG**	**9955137**	**1 176,00**



8 CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
Le chauffe-eau électrique, avec un volume de 14 litres, réchauffe l'eau au moyen d'une résistance électrique (230 V/850 W). L'eau est chauffée d'env. 15 à 70°C en environ 70 minutes. Le boîtier en polypropylène expansé innovant isole le chauffe-eau contre les pertes de chaleur. Grâce à cette isolation spéciale, la température de l'eau ne baisse que d'un degré par heure. Exclusivement pour le montage dans le véhicule

Chauffe-eau électrique TB* **9955138** **636,00**

BOILER BGF
9947921 **1 000,00**

KIT RACCORD JG
9932074 **57,00**

KIT RACCORD TB
9932073 **57,00**



9 THERME
Spécialement conçu pour les caravanes.
Le chauffe-eau de 5 litres offre le confort de l'eau chaude dans des dimensions très réduites. Il utilise l'air chaud du chauffage pour chauffer l'eau. Pour que le chauffe-eau puisse être utilisé sans chauffage, un élément chauffant électrique (230 V/300 W) est intégré. Exclusivement pour le montage dans le véhicule.
Compris dans la livraison : élément de commande, vanne de vidange et de ventilation (sans clapet mélangeur).
Données techniques - voir tableau ci-dessous.
9977960 **299,00**

*Incl. vanne de vidange ABO et raccords coudés pour tuyaux hydrauliques (système sapin) Ø 10 mm
**Incl. vanne de vidange ABO et raccords angulaires pour une pose fixe de tuyaux (système John Guest) Ø 12 mm

Kit cheminée à commander séparement voir page198

Type	7 CHAUFFE-EAU À GAZ		7 CHAUFFE-EAU À GAZ / ÉLECTRIQUE		8 CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE	9 THERME
Contenu en eau (l)	10		10		14	5
mensions (L x H x P cm)	36 x 34,7 x 26,1		36 x 34,7 x 26,1		40,5 x 40,5 x 29,5	37 x 22 x 23
Poids à vide (kg)	6,9		7,4		3	2
Pression de la pompe max. (bar)	2,8		2,8		2,8	1,2
Consommation de gaz (g / h)	120		120		–	–
Alimentation (V AC)	–		230		230	230
Branchement électrique	12 V DC		12 V DC / 230 V AC		230 V AC	230 V AC
Consommation d›électricité à 230 V (A)	–		3,7		3,7	1,3
Consommation d›électricité à 12 V in A	Allumage : 0,16 Chauffage : 0,12 Veille : 0,05		Allumage : 0,16 Chauffage : 0,12 Veille : 0,05		–	–
Performance Gaz / Électricité	1.500 W		1.500 W / 850 / 1.300 W		– / 850 W	– / 300 W
Temps de chauffage eau env. 15°C – env. 70°C (chauffe-eau) jusqu'à 65°C (therme)	Fonctionnement au gaz : 31 min.		Fonctionnement au gaz : 31 min. Fonctionnement à l'électricité : 29 min. Fonctionnement mixte : 16 min.		Fonctionnement à l'électricité : 70 min.	Fonctionnement à l'électricité : 50 min.
Régulateur de température (°C)	70		70		70	65
Système		John Guest		John Guest	Tannenbaum	Tannenbaum
N° d'art.	**9955134**	**9955135**	**9955136**	**9955137**	**9955138**	**9977960**
Prix	**906,00**	**906,00**	**1 176,00**	**1 176,00**	**636,00**	**299,00**

Accessoires chauffe-eau : (sans ill.)

10 PROLONGEMENT DE CHEMINÉE VBO 2
Long. de 50 mm (nécessaire pour les épaisseurs de paroi supérieures à 35 mm).
9977070 **48,00**

11 CACHE DE CHEMINÉE KBS 3
Blanc pur, couvercle pour cheminée murale de chauffe-eau Truma à partir de 07/2006.
9990404 **26,00**

12 CACHE DE CHEMINÉE KBS 2
Coloris blanc crème, couvercle pour chauffe-eau cheminée murale Truma jusqu'à l'année de construction 06/2006.
9977080 **50,00**

13 VANNE DE SÉCURITÉ / DE VIDANGE ABO 2,8 BARS
TB **9977170** **41,00**
JG **9994779** **41,00**

14 CADRE DE PROTECTION, NOIR
9993884 **8,00**

15 CADRE POUR MONTAGE EN SAILLIE, NOIR
9950323 **9,00**

16 FROST CONTROL TB (TANNENBAUM)
9977713 **179,00**

17 FROST CONTROL JG (JOHN GUEST)
9977714 **179,00**

18 CLAPET ANTI-RETOUR POUR CHAUFFE-EAU À GAZ TRU
9977751 **8,00**

19 CLAPET ANTI-RETOUR JG
9977706 **37,00**

Accessoires therme : (sans ill.)

20 VANNE DE VIDANGE AVEC DOUBLE RACCORD
9995638 **13,30**

21 MÉLANGEUR TRUMA THERME
9977980 **43,00**

22 VANNE DE SÉCURITÉ / DE VIDANGE ABO 1,5 BAR
Obligatoire si le chauffe-eau doit être raccordé à l'alimentation en eau centrale.
9938241 **41,00**

23 RÉSERVOIR INTERNE TRUMA THERME
9956382 **92,00**

TRELINO®

Les toilettes sèches séparées mobiles, économes en ressources et respectueuses de l'environnement dans un design épuré intemporel.



Trelino® Evo est une toilette sèche sans produits chimiques, ultra-confortable et optimisée en termes de poids, avec une bonne capacité et des possibilités d'utilisation variables. Elle est le compagnon de voyage idéal dans les vans, les camping-cars ou sur les voiliers et les bateaux de plaisance. Elle convient également parfaitement à l'utilisation dans les abris de jardin. Si nécessaire, un système de ventilation peut être raccordé à la toilette.

- Siège de toilettes ergonomiques pour un confort d'assise optimal
- Automatisme Softclose pour une sensation « comme à la maison »
- Poids propre faible
- Possibilités d'installation flexibles
- Hygiénique et sans odeur
- Immédiatement opérationnel
- Très bon rapport taille et poids
- Domaine d'utilisation très large
- Totalement résistant à l'eau
- Finition de haute qualité et conçu pour une longue durée de vie
- Produit en Allemagne, dans le respect de normes sociales élevées
- Possibilité d'utiliser un système de ventilation en option (à partir de la taille M)

Matériau ABS.



1 TOILETTES SÉPARÉES EVO S

Volume du bidon d'urine 4,5 litres, volume du réservoir de matières solides 6 litres.

Capacité de charge 150 kg. Dimensions 33 x 29,6 x 39 cm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

blanc	**9957846**	**299,00**
anthracite	**9957847**	**319,00**



2 TOILETTES SÉPARÉES EVO MTOILETTES SÉPARÉES TRELINO® EVO M

Volume du bidon d'urine 5 litres, volume du réservoir de matières solides 8 litres.

Capacité de charge 150 kg. Dimensions 33 x 36 x 39 cm (l x H x P). Poids 4,3 kg.

blanc	**9957848**	**419,00**
anthracite	**9957849**	**429,00**



3 TOILETTES SÉPARÉES EVO L

Volume du bidon d'urine 10 litres, volume du réservoir de matières solides 10 litres.

Capacité de charge 150 kg. Dimensions 33 x 43 x 39 cm (l x H x P). Poids 4,9 kg.

blanc	**9957850**	**519,00**
anthracite	**9957851**	**539,00**



4 KIT ACCESSOIRES VENTILATEUR

Le kit de ventilation Trelino® contient tous les éléments nécessaires à la ventilation des toilettes séparatrices. Le ventilateur peut être installé très facilement par vous-même.

La livraison comprend : Ventilateur 12 V (50 x 50 mm), bornes Wago et interrupteur, tuyau flexible de ventilateur de 1,2 m, boîtier de ventilateur , cache extérieur, manchon en caoutchouc, toutes les vis incluses.

9957852 129,00



5 BLOQUEUR D'ODEURS

Le bloqueur d'odeur Trelino® est est l'un des accessoires les plus importants pour ce type de WC. Sa composition spéciale assure un séchage rapide des matières solides et empêche la formation d'odeurs désagréables

Contenu 20 l.

9957853 37,00

Prix de base pour 1 litre = 1,85



6 SACHETS COMPOSTABLES

Contenu 10 pièces. Convient pour toutes les toilettes séparatrices Trelino® et récipients jusqu'à 10 litres.

Volume 10 L.

9957854 7,00



7 SACHET FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

Sachets à matières fécales résistants à la déchirure, robustes et résistants à l'humidité pour les toilettes séparatrices, avec 2 anses. Convient pour récipients jusqu'à 15 litres.

Volume 18 l.

9957980 7,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



8 TOILETTES MOBILES OPTIPOT
Toilettes à seau portable avec siège, couvercle et poignée de transport. Construction en plastique robuste et stable. Compactes et faciles à transporter, les toilettes représentent une solution pratique et confortable pour l'utilisation en plein air et au camping. Contenu du réservoir de matières fécales 23,5 l.

Capacité de charge 100 kg. Matière polypropylène. Dimensions 31 x 37 x 31 cm (l x H x P). Poids 1 kg.

9957780 **22,00**



9 TOILETTES MOBILES OPTITOIL
Toilette à seau moderne et portable avec siège, couvercle et seau pouvant être fermé séparément. Conçu comme un simple WC sans installation, l'Optitoil est une alternative pratique et économique aux toilettes chimiques les plus répandues. Contenance du réservoir à matières d'environ 7 l.

Capacité 100 kg. En polypropylène. Dimensions 40 x 33 x 48 cm (l x H x P). Poids 2,4 kg.

9928307 **50,00**



10 TOILETTES MOBILES OPTILOO
Toilette moderne et portable avec une hauteur d'assise confortable.
- Le siège et le couvercle se relèvent et s'abaissent séparément.
- Seau amovible (capacité 7 l) avec couvercle de fermeture
- Avec support de papier toilette
- Construction solide en PP durable
- Design moderne
- Papier toilette non compris dans la livraison

Capacité de charge 100 kg. Matériau : polypropylène.Dimensions 41,5 x 43 x 39 cm (l x H x P). Poids 2,4 kg.

9928308 **75,00**



11 BI-POT 30
Toilette robuste pour une hygiène sans odeurs. Très facile à nettoyer. Compact, démontable en toutes pièces, pour un nettoyage complet et approfondi. Poignée pour un transport aisé. Grande ouverture de vidange, facile à vider de manière hygiénique. Pas d'obstruction. Les crochets latéraux permettent de maintenir les pièces ensemble.

Coloris gris. Matière Bidon en polyéthylène, couvercle et siège en polypropylène. Réservoir d'eau propre 10 l. Réservoir d'eaux usées 11 l.Dimensions 34,5 x 30 x 43,5 cm (l x h x p). Poids 3,9 kg.

9993685 **117,00**

12 BI-POT 34
Réservoir d'eau propre 15 l, réservoir d'eaux usées 13 l. Dimensions 36 x 34 x 43,5 cm (l x H x P). Poids 4,3 kg.

9993686 **121,00**

13 BI-POT 39
Réservoir d'eau propre 15 l, réservoir d'eaux usées 20 l. Dimensions 36 x 39,2 x 43,5 cm (l x H x P). Poids 4,4 kg.

9993687 **122,00**



14 TOILETTES PLIABLES TORGANO
La toilette portable Torgano est une toilette pliable. Elle dispose d'un siège et d'un couvercle. Outre sa fonction principale, Torgano peut également servir de chaise, de table ou même d'espace de rangement grâce à sa construction robuste.

Capacité de charge 150 kg. Couleur noire. Matériau : matière synthétique. Dimensions 37 x 50 x 37 cm (l x h x p). Poids 2,1 kg.

9957983 **66,00**



15 SACS DE TOILETTE TORGANO
Convient pour les toilettes pliables Torgano.

9957984 **3,20**



17 SACS POUBELLES OPTIBAG
Sacs poubelles compostables pour toilettes-seaux.

Contenu 25 sachets.

9928309 **6,90**



18 SACS HYGIÉNIQUES COMPOSTABLES
Pour les toilettes pliantes (Pos. 16).

Dimensions 51 x 65,5 cm (l x H). Contenu 20 pces.

9984631 **12,00**



16 TOILETTES PLIABLES
Toilettes pliables pratiques pour vos excursions. Elles peuvent être rangées rapidement et simplement et être prêtes en un temps record. Elles sont écologiques étant donné qu'elles n'ont pas besoin d'eau. 6 sachets compris dans la livraison.

Capacité 120 kg. Cadre en acier Ø 21 mm. Dimensions 39 x 46 x 40 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

9931987 **40,00**



19 WC DE POCHE POUR LES DÉPLACEMENTS
Sac à urine unisexe pour femmes, enfants & hommes.
- 3 x 600 ml
- L'urine est transformé en gel en quelques secondes
- Se glisse dans chaque poche de pantalon et sac à main
- Anti-fuites ! Sans bactéries et sans odeurs
- Utilisable plusieurs fois
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés
- Possibilité d'uriner debout, assis ou couché

9957889 **10,00**


THETFORD
Loving leisure

1 PORTA POTTI

Le Porta Potti est la base pour des toilettes portables durables. Les toilettes disposent d'un verrouillage du couvercle intégré et d'un renfoncement pour ouvrir le couvercle a), d'une poignée de poussée améliorée b) ainsi que d'une poignée encore plus pratique pour le réservoir à matières fécales (c)ainsi que d'une poignée encore plus pratique pour le réservoir à matières fécales Le bloqueur du réservoir à matières fécales maintient les embouts de vidange dans leurs positions et facilite davantage la réinstallation des deux réservoirs (d).

- o Développé par l'inventeur des toilettes portables
- o Excellente qualité grâce à 40 ans d'expérience dans le domaine des solutions sanitaires mobiles
- o Plastique léger de haute qualité
- o Bouton de purge pratique pour une vidange sans éclaboussures
- o Design moderne
- o Poignée de transport améliorée pour le réservoir à matières fécales
- o Confort d'assise amélioré







Type	PP 145	PP 165	PP 335 HDK*	PP 345	PP 365
Dimensions (l x H x P cm)	38,3 x 33 x 42,7	38,3 x 41,4 x 42,7	34,2 x 31,3 x 38,2	38,3 x 33 x 42,7	38,3 x 41,4 x 42,7
Volume (l) eau fraîche	15	15	10	15	15
Volume (l) eaux usées	12	21	10	12	21
Système de chasse d'eau	Pompe à soufflet	Pompe à soufflet	Pompe à piston	Pompe à piston	Pompe à piston
Hauteur du siège (cm)	32,4	40,8	30,8	32,4	40,8
Indicateur de niveau de remplissage du réservoir de matières fécales	non	non	oui	oui	oui
Indicateur de niveau de remplissage du réservoir d'eau claire	non	non	non	non	non
Poids env. (kg)	3,6	3,8	3,3	3,8	4
N° d'art.	**9931544**	**9931545**	**9931546**	**9931547**	**9931548**
Prix	**89,00**	**95,00**	**165,00**	**119,00**	**129,00**

* incl. kit de fixation au sol



2 FIXATION AU SOL POUR PORTA POTTI 165/365

Kit de fixation du modèle Porta Potti à un emplacement de votre choix sur le sol de votre véhicule / bateau. Un simple geste suffit à détacher les toilettes. Grâce à ce kit, vos toilettes mobiles représentent une alternative confortable et au prix abordable par rapport à l'installation d'un réservoir d'eaux noires.

9970169 **20,00**

3 PORTA POTTI 565

Le Porta Potti 565 possède de loin le design le plus original et les caractéristiques les plus innovantes parmi tous les modèles. Le design offre un pupitre de commande intégré avec pompe, recharge d'eau et indicateur de niveau pour le réservoir de chasse d'eau a). Cet indicateur et l'indicateur de niveau b) du réservoir à matières fécales vous indiquent quand le réservoir de chasse d'eau doit être rempli et le réservoir à matières fécales vidé. Le Porta Potti 565 est en outre équipé en série d'un support de papier hygiénique c) intégré.

- o Conçu par l'inventeur des toilettes portables
- o Qualité exceptionnelle grâce à 40 ans d'expérience dans les solutions sanitaires mobiles
- o Design moderne, forme de toilettes comme à la maison
- o Hauteur d'assise confortable (44,3 cm)
- o Cuvette de toilette plus grande, principalement en profondeur et en largeur
- o Support de papier toilette intégré


Pompe à piston manuelle


Chasse d'eau électrique



Typ	565 P	565 E
Dimensions (l x H x P cm)	38,8 x 44,8 x 45	38,8 x 44,8 x 45
Volume (l) eau fraîche	15	15
Volume (l) eaux usées	21	21
Système de chasse d'eau	Pompe à piston	Électrique
Hauteur d'assise (cm)	44,3	44,3
Indicateur de niveau de remplissage du réservoir de matières fécales	oui	oui
Indicateur de niveau de remplissage du réservoir d'eau claire	oui	oui
Poids env. (kg)	4,9	5
N° d'art.	**9931549**	**9931566**
Prix	**189,00**	**239,00**



4 ÉLÉMENT DE FIXATION AU SOL POUR PORTA POTTI 565 (PLAQUE DE SOL)

Quand la stabilité est importante, comme par ex. sur un bateau, vous pouvez choisir un modèle pouvant être monté sur une plaque de base.

9907507 **40,00**



5 SAC POUR PORTA POTTI

- o Fermeture à glissière résistante, matériau du sac robuste
- o Lavable en machine (40° max.)
- o Deux poignées

Matériau 100 % polyester.Fermeture à glissière résistante, matériau du sac robuste

Lavable en machine (40° max.)

Deux poignées

pour modèles x35 / x45	**9932023**	**35,00**
pour modèles x65 (PP165 / PP365 / PP565)	**9932024**	**35,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

ARWINGER

Pas d'eau, pas de produits chimiques, mais 100 % de confort : les toilettes séparées à cassette Arwinger





Kit de conversion pour toilettes séparées à cassette

Le kit de toilettes à cassette Arwinger vous permet de transformer vos toilettes chimiques Thetford de la série C en toilettes à séparation. Profitez de tous les avantages des toilettes à séparation sans devoir renoncer au confort et au design de vos toilettes à cassette intégrées, et surtout au retrait confortable et pratique par la trappe de service.
La partie supérieure du bowl de vos toilettes chimiques est remplacée par le siège du kit de toilettes à cassette Arwinger. La transformation peut être effectuée par vous-même sans connaissances techniques grâce aux instructions fournies. Le siège permet de séparer les matières solides des matières liquides.
Les deux sont pris en charge par la cassette du kit de toilettes à cassette Arwinger, qui est placée dans le compartiment de service et remplace la cassette chimique Thetford une à une. Les matières solides tombent dans le réservoir ouvert de la cassette, muni d'un sac, tandis que le liquide est acheminé par le tuyau vers le réservoir de la cassette. Les deux parties de la cassette peuvent être séparées pour être vidées. Le réservoir pour les matières solides a un volume d'environ 9 litres, celui pour le liquide d'environ 7,7 litres. Le niveau de remplissage du réservoir de liquide peut être lu à l'aide d'un indicateur de niveau optique.
Après la transformation du bol, la lunette et le couvercle des toilettes chimiques sont fixés au nouveau siège et vos toilettes Thetford sont aussi belles qu'avant.

- Kit de conversion professionnel et complet
- Pour une transformation simple et rapide par vos soins
- Conçu pour s'adapter parfaitement à votre modèle de toilettes chimiques
- Siège produit par emboutissage pour une qualité élevée et une surface de haute qualité
- Réservoirs de matières solides et de liquides à vider séparément
- Le design et la possibilité de rotation des toilettes chimiques ainsi que l'aspect et le scellement dans la salle de bain sont conservés
- Entièrement démontable si nécessaire

6 KIT DE CONVERSION POUR THETFORD SÉRIE C220

Assise avec fonction de séparation : matériau ABS/PMMA plastique. Couleur blanche. Dimensions 38 x 41 x 15 cm (L x P x H). Diamètre intérieur longitudinal env. 29 cm, transversal env. 25 cm. Diamètre intérieur de la sortie des solides 16 cm. Poids 0,8 kg. Cassette Matériau Polyéthylène. Couleur noire. Dimensions 25 x 50 x 25 cm (L x P x H). Poids 2 kg.

9966031 1 199,00

7 KIT DE CONVERSION POUR LA SÉRIE THETFORD C200

Assise avec fonction de séparation : matériau ABS/PMMA plastique, couleur blanche. Dimensions 38 x 41 x 15 cm (L x P x H). Diamètre intérieur longitudinal env. 29 cm, transversal env. 25 cm. Diamètre intérieur de la sortie des solides 16 cm. Poids : 0,8 kg. Cassette : matériau polyéthylène. Couleur : noir. Dimensions 25 x 50 x 25 cm (L x P x H). Poids 2 kg.

9966029 1 399,00

8 KIT DE CONVERSION POUR LA SÉRIE THETFORD C250/C260

Assise avec fonction de séparation : matériau ABS/PMMA plastique. Couleur blanche. Dimensions 39 x 43 x 15 cm (L x P x H). Diamètre intérieur longitudinal env. 30,5 cm, transversal env. 25,5 cm. Diamètre intérieur de la sortie des solides 16 cm. Poids : 1 kg. Cassette : matériau polyéthylène. Couleur : noir. Dimensions 25 x 50 x 25 cm (L x P x H). Poids 2 kg.

9966034 1 199,00

Toilettes à cassette Modèle de remplacement pour les toilettes à banc Thetford

Avec le nouveau modèle de banc de la toilette à cassette Arwinger, vous remplacez votre toilette à banc Thetford de la série C400 ou C500 une à une. Profitez de tous les avantages des toilettes séparées sans compromettre le design de la salle de bains et sans devoir renoncer au retrait confortable et pratique par la trappe de service. L'abattant du kit de toilettes séparatrices à cassette Arwinger avec fonction de séparation est intégré dans le corps de la cuvette. Il assure la séparation des solides et des liquides. Les deux sont recueillis par la cassette du kit toilettes séparatrices Arwinger, qui est placée dans le compartiment de service et remplace la cassette chimique Thetford. Les matières solides tombent dans le réservoir ouvert de la cassette, muni d'un sac, tandis que le liquide est acheminé par le tuyau vers le réservoir de la cassette. Les deux parties de la cassette peuvent être séparées pour être vidées. Le réservoir pour les matières solides a un volume d'environ 9 litres, celui pour le liquide d'environ 7,7 litres. Le niveau de remplissage du réservoir de liquide peut être lu à l'aide d'un indicateur de niveau optique.
Veuillez noter : le corps du modèle de banc peut être adapté à différentes situations de montage individuelles. Le remplacement doit être effectué par Arwinger ou un partenaire d'installation d'Arwinger.

- Remplacement complet
- Dimensions adaptées
- Fabriqué en plastique ABS/PMMA de haute qualité
- Pièce de siège produite par thermoformage pour une qualité élevée et une surface de haute qualité
- Récipient pour solides et liquides à vider séparément
- Couvercle et lunette d'origine Thetford C220

9 MODÈLE DE REMPLACEMENT POUR THETFORD C400

Corps, y compris l'assise avec fonction de séparation : MatériauABS/PMMA plastique. Couleur blanche. Dimensions 67 x 40 x 51 cm (L x P x H). Poids 9,5 kg. Capacité de charge 300 kg. Cassette : matériau polyéthylène. Couleur : noir. Dimensions 25 x 50 x 25 cm (L x P x H). Poids : 2 kg.

9966032 1 499,00

10 MODÈLE DE REMPLACEMENT POUR THETFORD C500

Corps, y compris l'assise avec fonction de séparation : matériau ABS/PMMA plastique. Couleur blanche. Dimensions 66 x 40 x 51 mm (L x P x H). Poids 9,5 kg. Capacité de charge 300 kg. Cassette : matériau polyéthylène. Couleur : noir. Dimensions 25 x 50 x 25 cm (L x P x H). Poids : 2 kg.

9966033 1 499,00

Les toilettes à séparation du leader du marché des toilettes de camping

Disponible à partir d'août 2025

Tendance dans les toilettes

Il existe un groupe spécifique d'utilisateurs finaux qui recherchent des solutions sanitaires sans eau ni additifs. Et ce, même si les toilettes à cassette standard actuelles utilisent très peu d'eau (5 % de la consommation comme à la maison) et un minimum d'additifs par rapport aux détergents et aux blocs WC utilisés à la maison. Bien entendu, Thetford suit toutes les tendances sanitaires en général et les systèmes de toilettes à séparation en particulier. En outre, Thetford teste en laboratoire tous les systèmes proposés sur le marché. En tant que leader du marché de l'assainissement, Thetford pense qu'il est temps de faire évoluer le concept des toilettes à séparation.



NOUVEAU

Hygiène et confort
85 % des utilisateurs de véhicules de loisirs utilisent activement leurs toilettes et déclarent que le système de toilettes a une grande influence sur leur choix de véhicule. L'hygiène arrive en tête, suivie du confort. La durabilité est également considérée comme importante, mais seulement après l'hygiène et le confort. Cela montre que la durabilité est certes importante, mais que l'hygiène et le confort doivent être prioritaires.
En outre, les études montrent qu'il existe une volonté de modifier les systèmes sanitaires. Les raisons pour lesquelles un certain groupe cible envisage de passer aux toilettes séparées sont la perception du respect de l'environnement et la flexibilité de l'élimination. Cependant, dans l'ensemble et en particulier en ce qui concerne l'hygiène et le confort, les utilisateurs de toilettes séparées sont moins satisfaits que les utilisateurs de toilettes à cassette. Il y a donc un certain intérêt, mais le concept doit être amélioré. Et c'est là que Thetford intervient.

Remplacement complet du bol pivotant
Thetford a travaillé d'arrache-pied pour améliorer l'hygiène, tant pendant l'utilisation que pendant le processus de vidange. Dans les toilettes, il n'y a pas de contact visuel avec les matières fécales et les mauvaises odeurs sont éliminées de la salle de bains grâce à une ventilation active et à un filtre disponibles en option. Les séries SK et S offrent des fonctionnalités uniques telles qu'un indicateur de niveau pour le réservoir d'urine, une cuvette ergonomique plus grande et un clapet manuel intégré pour recouvrir les matières fécales et éviter qu'elles ne se mélangent aux liquides. Dans toutes les installations, les toilettes peuvent être placées à un angle de 180 degrés selon les besoins. En outre, la vidange des liquides est facilitée par un réservoir à liquides pratique de 9 litres. La série SK se distingue encore de la concurrence sur d'autres points. C'est la cuvette complète qui est remplacée, ce qui permet de la transformer sans problème.
Thetford communiquera les détails techniques à une date ultérieure.

1 TOILETTE À SÉPARATION TOTALE (S220 OU S260))
Outre le kit de conversion, Thetford lance également une toilette à séparation complète (série S).

Les S220 et S260 complètes doivent être installées par des fabricants d'équipement d'origine ou des auto-constructeurs, ou peuvent être utilisées en remplacement des modèles Thetford C220 et C260 en version S et CS.

9975749 **849,00**

Réservez dès maintenant vos toilettes à séparation Thetford

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.







2 KIT DE CONVERSION (SK C220 OU SK C260)
Thetford lance un kit de conversion (série SK). Ces deux nouveautés sont basées sur les modèles Thetford C220 et C260. Ces modèles sans réservoir d'eau de rinçage intégré représentent plus de 2,5 millions de toilettes à cassette installées sur le marché européen. Les kits de conversion SK C220 et SK C260 permettent de transformer facilement les toilettes à cassette en toilettes à séparation.

9975748 **599,00**

NOUVEAU

Commandez dès maintenant votre kit de conversion Thetford

clesana

Les toilettes avec scellage de sachets. Sans eau. Sans produit chimique.

Le Clesana C1 est une innovation dans le domaine des solutions sanitaires mobiles - flexible, fiable et écologique. Tous les déchets sont automatiquement scellés dans des sachets individuels selon les normes d'hygiène médicales et collectés de manière peu encombrante. Le Clesana C1 n'a pas besoin d'inserts sanitaires ni d'eau, il est étanche aux odeurs grâce au film barrière, hygiénique et peut être éliminé avec les déchets ménagers et résiduels.

- Meilleure barrière contre les odeurs
- Etanchéité maximale
- Testé cliniquement
- Sans eau, sans produits chimiques
- Confort maximal
- Élimination très simple
- Haut degré d'autarcie
- Peu d'entretien
- Fabriqué en Suisse

Consommation d'électricité max. 22 A. Consommation en mode veille : 0,28 W. Consommation en énergie du processus de scellage : 0,55 Wh. Tension 12V. Charge max. 150 kg. Hauteur d'assise 47,8 cm. Coloris blanc. Matière ABS.





1 TOILETTES CLESANA C1 AVEC SOCLE ROND
Avec socle rond pour un placement libre dans la pièce ou pour une intégration dans des meubles.

Dimensions toilettes 36,3 x 51,5 x 46,1 cm (l x H x P), écran 8,5 x 12,8 x 3,8 cm (l x H x P). Poids 13,1 kg.

9984591 **1 450,00**



2 TOILETTES CLESANA C1 AVEC ADAPTATEUR EN L
Pour le post-équipement facile de la plupart des toilettes à cassette conventionnelles.

Dimensions 36,3 x 51,5 x 51,6 cm (l x P x H), écran 8,5 x 12,8 x 3,8 cm (l x H x P). Poids 13,8 kg.

9984592 **1 450,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

NOUVEAU



3 KIT DE TRANSFORMATION DU COUVERCLE MAGNÉTIQUE
Grâce au kit de transformation, le couvercle standard Soft-Close de votre Clesana C1 peut être facilement transformé en un couvercle à charnière magnétique. Cela permet de retirer complètement le couvercle des lunettes, notamment dans les espaces de montage étroits.
Le temps de travail est d'environ 30 minutes.

Coloris blanc. Dimensions 13 x 18,6 x 2,8 cm (L x H x P).

9975745 **30,00**



4 INSERT LIQUIDE
L'accessoire optimal pour une indépendance maximale. L'insert liquide vous permet de faire vos petites affaires également sans sachet et de toujours adapter le Clesana C1 à votre comportement d'utilisation individuel. Avec son design facilement accessible, il garantit un haut niveau d'hygiène et un nettoyage en toute simplicité. Mode d'emploi inclus.

Coloris noir. Dimensions 21,5 x 27 x 28 cm (l x H x P). Poids 0,54 kg.

9946048 **119,00**



5 GESTION DE L'ÉNERGIE CLESANA, CÂBLE ET BATTERIE INCLUSE
Le Clesana Power-Management combine les fonctions d'un relais et d'un chargeur DC/DC. En combinaison avec une batterie d'appoint, le Clesana C1 avec gestion de l'énergie Clesana s'installe rapidement et facilement grâce aux câbles pré-assemblés. Même en cas de panne de la batterie de bord, le Clesana C1 peut alors encore être alimenté par la batterie d'appoint.

9975744 **195,00**

6 GESTION DE L'ÉNERGIE SANS FIL CLESANA

9975747 **125,00**



7 HOUSSE DE PROTECTION CONTRE L'EAU POUR TOILETTES C1
Le tissu spécial pour voiles de bateau offre une protection supplémentaire contre les infiltrations d'eau. La housse de protection est cousue avec précision et dispose d'une colonne d'eau élevée.

Coloris gris. Matière 100 % polyester (avec revêtement PU). Dimensions 16,5 x 35 x 2 cm (L x P x H). Poids 100 g.

9957825 **69,00**



8 SOCLE ROND POUR TOILETTES C1
Pour un positionnement libre dans la pièce et pour des post-équipements spécifiques.

Coloris blanc. Dimensions 34,4 x 6,6 x 31,5 cm (l x H x P). Poids 0,7 kg.

9957823 **49,00**



9 ADAPTATEUR EN L POUR TOILETTES C1
Pour le post-équipement simple et rapide, entre autres des modèles des séries Thetford C220 & C260.

Coloris blanc. Dimensions 40,6 x 36,1 x 32,3 cm (l x H x P). Poids 1,3 kg.

9957824 **89,00**



10 LINER BARRIÈRE À FILMS POUR TOILETTES CLESANA C1
Les excréments et les déchets de toilette sont scellés de manière hygiénique dans un film haute barrière. La doublure en film haute barrière permet en moyenne 40 passages aux toilettes.

Matière polymère. Contenu 2 pces.


9984593 **25,00**



11 SUPER-ABSORBANT POUR CLESANA C1
Pour les „petits" passages aux toilettes, il est possible d'utiliser en option le super-absorbant Clesana pour absorber les liquides.

Matière polymère. Dimensions en tout 12 x 22 x 2 cm (l x H x P), 1 pce 5,5 x 1 x 4 cm (l x H x P). Contenu 20 pces.

9984594 **4,00**



12 BANDE PTFE POUR CLESANA C1
La « bande PTFE » (téflon) utilisée pour le scellage a une durée de vie d'environ 1 500 utilisations.

Matière polytétrafluoroéthylène PTFE. Contenu 2 pces.

9984595 **35,00**

DOMETIC



Toutes les toilettes sont livrées sans trappe de service (voir p. 336) ni trappe de remplissage d'eau (voir p. 462).

Aussi confortable qu'à la maison : WC à cassette avec revêtement en céramique

Le plastique est de l'histoire ancienne : aujourd'hui, la tendance est à la céramique légère ! Avec les toilettes à cassette CT 4000, profitez du même confort sanitaire qu'à la maison. Elles combinent fonctionnalité et poids réduit, matériaux de grande qualité et design moderne. En outre, la nouvelle version présente 18 améliorations par rapport au modèle précédent CT 3000.

1 TOILETTES À CASSETTE CTS ET CTW 4110

Avec revêtement en céramique de haute qualité résistant aux rayures.

- Capacité du réservoir de matières fécales 19 litres
- Capacité du réservoir d'eau claire 7 litres (CTW 4110 uniquement)
- Couleur : blanc brillant
- Dimensions 38,2 x 67,2 x 53 cm (l x H x P)
- Tension d'alimentation 12 V CC
- Consommation électrique : 2 A max. (pompe interne)
- Poids réduit de 30 % en comparaison avec des toilettes entièrement en céramique

Type	Volume (l) Eau douce	Volume (l) Eaux usées	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
CTS 4110	-	19	12	**9983559**	**1 095,00**
CTW 4110	7	19	12,5	**9983561**	**1 125,00**

Trappe de service adaptée à la page 348, pos. 5.

2 RÉSERVOIR DE MATIÈRES FÉCALES CTS/CTW 4110/3110

Avec adaptateurs.

9938049 **235,00**



THETFORD
Loving leisure



3 TOILETTES À CASSETTE C400

La nouvelle version des toilettes à cassette C400 embellit la salle de bains avec très peu d'efforts et offre en même temps un confort éprouvé et une hygiène parfaite. Cette gamme dispose de différentes caractéristiques uniques, y compris un réservoir de matières fécales sur roulettes et une poignée escamotable, ce qui facilite la manipulation. De plus, le réservoir de matières fécales est équipé d'un mécanisme de fonction amovible. Cela permet de nettoyer et d'entretenir facilement l'intérieur du réservoir car un indicateur de niveau bien pensé dans le réservoir de matières fécales ou dans le réservoir d'eau claire affiche le niveau de remplissage.

Avantages

- Poignée améliorée de la plaque de fermeture et panneau de commande C400
- Utilisation de l'espace optimale
- Plastique léger de haute qualité
- Longue durée de vie, simple à utiliser et à entretenir
- Système de chasse d'eau performant

Type	C402-X	C402-X	C403-L	C403-L
Dimensions (l x H x P cm)	67 x 51,2 x 40	67 x 51,2 x 40	67 x 51,2 x 40	67 x 51,2 x 40
Matière	Plastique	Plastique	plastique	plastique
Orientation	gauche	droite	gauche	droite
Système de chasse d'eau	électrique	électrique	électrique	électrique
Hauteur du siège (cm)	47,3	47,3	47,3	47,3
Capacité Réservoir de matières fécales (l)	19,3	19,3	19,3	19,3
Capacité Réservoir d'eau claire (l)	15	15	–	–
Poids env. (kg)	8,8	8,8	8,1	8,1
N° d'art.	**9984584**	**9984585**	**9931569**	**9931571**
Prix	**810,00**	**810,00**	**849,00**	**866,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

THETFORD
Loving leisure

Toilettes à installation fixe

Les toilettes à cassette Thetford : la solution pour les installations sanitaires mobiles !

4 TOILETTES À CASSETTE C220

Le modèle de toilettes à cassette C220 est équipé d'une cuvette capable de tourner de 90° dans les deux sens. Les toilettes à cassette C220 peuvent être montées librement sur toutes les parois extérieures du véhicule. Étant donné que vous pouvez tourner la cuvette des toilettes avant son utilisation, vous bénéficiez d'un confort optimal et ne gaspillez pas de place précieuse.

Avantages

- Longue durée de vie, simple à utiliser et à entretenir
- Accès facile au réservoir de matières fécales depuis l'extérieur
- Système de chasse d'eau performant
- Chasse d'eau silencieuse
- Gobelet doseur intégré dans le manchon de vidange
- L'indicateur de niveau de remplissage indique quand le réservoir de matières fécales doit être vidé
- Bouton de purge d'air pour une vidange sans éclaboussure
- Vanne de purge automatique : empêche la formation de gaz dangereux sous haute pression et garantit l'ouverture sans éclaboussure du réservoir de matières fécales
- Alimentation en eau indépendante et possibilités de raccordement au réservoir central d'eau du véhicule

Coloris blanc.







Type	C223-S	C223-CS	C224-CW
Dimensions (l x H x P cm)	36,5 x 49,5 x 58	39,4 x 53,4 x 58	39,4 x 72,7 x 58
Matière	plastique	plastique	plastique
Système de chasse d'eau	électrique	électrique	manuel
Hauteur du siège (cm)	49,2	49,2	49,2
Capacité Réservoir de matières fécales (l)	18	18	18
Capacité Réservoir d'eau claire (l)	–	–	9
Poids env. (kg)	6,8	7,2	8
N° d'art.	**9960105**	**9960106**	**9960107**
Prix	**652,00**	**672,00**	**693,00**

5 TOILETTES À CASSETTE C260

Les toilettes à cassette C260 sont une nouvelle version du modèle C250. Le design réussi et contemporain du C250 est resté le même. Mais le C260 dispose de caractéristiques inédites et optimisées. Parmi elles, par exemple, nous avons un siège et un couvercle plus stables, un design clé qui simplifie le nettoyage et améliore les performances de la chasse. Ces toilettes sont uniquement disponibles avec une cuvette en céramique – pour le même confort qu'à la maison.

Avantages

- Utilisation de l'espace optimale : la cuvette des toilettes peut pivoter à 90° dans les deux sens
- Confort d'assise maximal
- Nouveau design de la cuvette, particulièrement facile à nettoyer
- Plastique haut de gamme pour des toilettes simples à utiliser et à entretenir, avec une longue durée de vie
- La version en céramique garantit une hygiène maximale et un confort d'utilisation optimal, comme à la maison
- Système de chasse d'eau performant







Type	C262-CWE-CB		C263-S		C263-CS	
Dimensions (l x H x P cm)	41,7 x 75 x 60,3		34,1 x 48,8 x 60,3		41,7 x 75 x 60,3	
Matière	plastique	céramique	plastique	céramique	plastique	céramique
Système de chasse d'eau	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
Hauteur du siège (cm)	46,7	47,9	46,7	47,9	46,7	47,9
Capacité Réservoir de matières fécales (l)	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Capacité Réservoir d'eau claire (l)	8	8	– –	–	–	
Poids env. (kg)	8,1	17,2	7,1	16,2	8	17,1
N° d'art.	**9960120**	**9960121**	**9960116**	**9960117**	**9960118**	**9960119**
Prix	**795,00**	**988,00**	**693,00**	**884,00**	**723,00**	**917,00**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.



1 – 7 KIT DE RAFRAÎCHISSEMENT (FRESH-UP) – UN NOUVEAU DÉPART POUR DE « VIEILLES » TOILETTES

Le kit Toilet Fresh up est un moyen simple et économique de remettre à neuf des toilettes à cassette usagées. Un réservoir à matières supplémentaire pour les longs voyages ? Même dans ce cas, le kit Fresh up est une solution parfaite. Le kit Fresh-up est disponible pour les toilettes à cassette C2/C3/C4, C200, C250/C260, C400*, C500* et C220.

*** Utilisable pour les modèles à gauche et à droite. Pour ce faire, il suffit de faire pivoter le mécanisme complet de la vanne de 180°. Pour les modèles C400 et C500, l'utilisateur final doit changer le réservoir à matières du modèle à gauche au modèle à droite (le cas échéant).**

	Type	N° d'art.	Prix
1	C250/C260	**9932164**	**211,00**
2	C220	**9932019**	**189,00**
3	C2/C3/C4 droite	**9932166**	**211,00**
4	C2/C3/C4 gauche	**9932167**	**211,00**
5	C200	**9932162**	**211,00**
6	C400	**9932165**	**211,00**
7	C500	**9932021**	**189,00**



DOMETIC

Danger

8 RENEW KIT

Redonne aux toilettes anciennes un nouvel éclat. Convient aux modèles de toilettes CT 3000/CT 4000.
Kit complet composé de :
Siège de toilette avec couvercle, couvercle de chasse d'eau, réservoir à matières, additif sanitaire.

Poids 4 kg. Danger : H318.

9940683 **275,00**



THETFORD Loving leisure

9 SAC DE TRANSPORT CASSETTE CARRY BAG

Pour un rangement sans problème, un transport facile et un portage aisé. Évitez les rayures ou les dommages sur le réservoir. Sac facile à nettoyer sans rétrécissement (lavable à 40 °C maximum).

pour type C200, C220, C250/C260	**9957886**	**36,00**
pour type C2/C3/C4, C400, C500	**9957887**	**36,00**



HINDERMANN

10 SAC DE TRANSPORT POUR TOILETTES À CASSETTE C200 ET C250

Ce sac de transport peut être utilisé non seulement pour manipuler discrètement les cassettes de toilettes sur le camping, mais aussi pour ranger et transporter les cassettes secondaires. Grâce à sa conception quasiment étanche, le sac peut également être utilisé comme sac de plage pour les objets mouillés, comme les serviettes.

Matériau : bâche légère en PVC. Dimensions 35 x 26 x 45 cm (L x H x P). Poids 0,5 kg.

9931839 **48,00**

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.

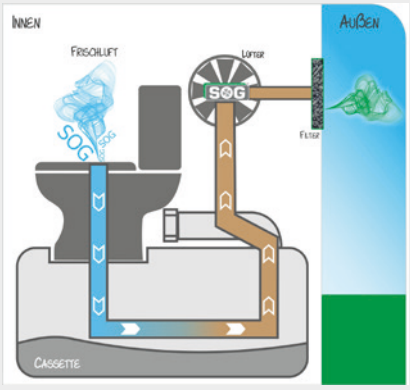
Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Ventilation électrique 12 V pour WC SOG®. Plus de mauvaises odeurs ni de produits chimiques.

Le puissant ventilateur d'aspiration spécialement conçu assure une aspiration efficace grâce à une vitesse de rotation élevée. Les odeurs sont également éliminées de manière fiable. L'apport accru d'oxygène favorise la décomposition et le ventilateur ne se met en marche qu'en cas de besoin - pour une faible consommation d'énergie.
Les avantages : Aucun additif chimique, utilisation de papier toilette courant, élimination sans problème et confort accru.
Tous les kits contiennent, outre le ventilateur et les pièces d'adaptation, un filtre, un jeu de câbles avec interrupteur pour l'alimentation électrique du ventilateur ainsi que toutes les petites pièces nécessaires au montage - y compris une notice de montage détaillée. Les couleurs indiquées se rapportent au boîtier du filtre de chaque variante de porte.



Exemples d'installation de la variante au sol SOG® II





11 TYPE B – THETFORD C200

blanc	9976520	205,00
gris clair	9976523	205,00
gris foncé	9976529	205,00
Version toit	9976522	205,00
Version plancher	9976546	210,00



12 TYPE H – THETFORD C220

blanc	9976501	205,00
noir	9960415	205,00
gris foncé	9976503	205,00
Version toit	9976504	205,00
Version plancher	9976505	210,00



13 TYPE F – THETFORD C250/260

blanc	9976531	205,00
gris foncé	9976533	205,00
noir	9960417	205,00
Version toit	9976534	205,00
Version plancher	9976551	210,00



14 TYPE D – THETFORD C400

blanc	9976559	205,00
gris clair	9976549	205,00
gris foncé	9976554	205,00
Version toit	9976527	205,00
Version plancher	9976548	210,00



15 TYPE G – THETFORD C500

blanc	9976038	205,00
gris clair	9976039	205,00
gris foncé	9976043	205,00
Version toit	9976044	205,00
Version plancher	9976045	210,00



16 TYPE 3000 A – DOMETIC SÉRIE 3000/4000

blanc	9976535	205,00
noir	9960416	205,00
gris foncé	9976537	205,00
Version toit	9976538	205,00
Version plancher	9976552	210,00



17 TYPE A – THETFORD C2/3/4

blanc	9976420	205,00



18 CARTER DE FILTRE DISTINCT

blanc	9991004	35,00
noir	9960413	35,00
gris clair	9991625	35,00
gris foncé	9992581	35,00




19 – 25 RACCORD SECONDE CASSETTE

	Type	Modèles adaptés	N° d'art.	Prix
19	A+H	Thetford C2/3/4 + C220	9976660	17,50
20	B	Thetford C200	9976661	17,50
21		Dometic type 3000A	9976544	17,50
22	F	Thetford C250/260	9976662	17,50
23	D	Thetford C400	9976555	5,20
24	G	Thetford C500	9976046	17,50
25	320S	Dometic type 320	9976513	17,50

26 - 27 FILTRE DE RECHANGE POUR SOG®

Filtre au charbon actif à changer chaque année.

26 Variante porte	9976670	12,90
27 Variante plancher	9976553	39,00



Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.

THETFORD
Loving leisure



1 INSERT EN PORCELAINE TWUSCH

Convient aux toilettes Thetford. Tandis que la plupart des toilettes de la caravane ou du camping-car sont en plastique et que la surface vitrifiée en usine devient sensible au fil du temps aux dépôts et aux bactéries en raison d'influences biologiques, chimiques et mécaniques, le modèle Twusch présente tous les avantages de toilettes domestiques conventionnels. Sa forme a été adaptée et l'insert est donc très facile à utiliser. Grâce à une nano-vitrification (effet lotus), le modèle Twusch est plus simple à nettoyer et la consommation d'eau est réduite de 75 %. Cela préserve l'environnement et simplifie encore plus la vie dans la caravane et le camping-car. Kit de montage en option.

Matière porcelaine. Dimensions 20 x 12 x 25 cm (l x H x P). Poids 0,8 kg.

compatible avec C2/C3/C4	**9961323**	**159,00**
compatible avec C200	**9961324**	**159,00**
compatible avec C220	**9961325**	**159,00**
compatible avec C250	**9961326**	**159,00**
compatible avec C260	**9961327**	**159,00**
compatible avec C400	**9961328**	**159,00**
compatible avec C500	**9961329**	**159,00**



Danger

2 KIT DE MONTAGE TWUSCH

Contenu de la livraison : 1 silicone sanitaire blanc, 3 spatules en bois, 1 Nanotol (50 ml) sanitaire 2 en 1 rafraîchisseur, 2 tampons de nettoyage, 1 paire de gants jetables en latex, 1 chiffon en microfibres.

Danger : H318.

9961330 20,00

3 + 4



LILIE water | light | energy

3 RACCORDEMENT À BAÏONNETTE

Droit pour tuyau 3"

9973770 10,20

4 PIÈCE INTERMÉDIAIRE 3"

Filetage mâle. Pour le raccordement du réservoir

9973670 7,70

5

6



LILIE water | light | energy

5 PIÈCE INTERMÉDIAIRE 3"

Filetage femelle. Pour le raccordement du réservoir


9973680 13,70

6 PIÈCE INTERMÉDIAIRE

Pour le montage entre réservoir et vanne principale. Avec joint en caoutchouc.

9973710 12,00

7



10

LILIE water | light | energy

7 TUYAU D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES 3"

Version renforcée. Flexible, longueur env. 60 cm / longueur rallongée env. 260 cm

9973650 20,00

Prix de base pour 1 mètre = 7,70



8 RACCORDEMENT À BAÏONNETTE

Courbé pour tuyau 3"

9973760 19,90



9 COUVERCLE DE VANNE

9973660 9,40

10 PIÈCE INTERMÉDIAIRE 3"

Filetage femelle

9973730 9,70



11 PIÈCE INTERMÉDIAIRE 3"

Pour raccordement à baïonnette 3"

9973700 8,60



LILIE water | light | energy

12 VANNE PRINCIPALE 3"

Avec joint en caoutchouc et 4 vis

9973690 34,00




LILIE water | light | energy

13 DÉVIDOIR

Pour le rangement de tuyaux de vidange 1½" ou 3".

9931855 50,00



LILIE water | light | energy

14 ROBINET-VANNE POUR EAUX USÉES 38 MM

Pour la vidange rapide de réservoirs. Avec embout fileté de sortie 1½" (38 mm) sur la face inférieure avec bouchon à visser, de l'autre côté une entrée à coller.

Dimensions 81 x 170/225 x 105 mm. Poids 283 g.

9973703 34,00



CKW | CARAVAN

15 SIPHON ANTI-ODEUR 19 MM

Avec filtre, bouchon et chaîne, coloris blanc. Raccord de tuyau 19 mm.

9972000 22,00



ams

16 SIPHON ANTI-ODEUR

Sans ouverture de nettoyage, entrée/sortie.

19 mm	**9972670**	**11,20**
25 mm	**9972671**	**14,70**



FAWO

17 BONDE DE REMPLACEMENT AVEC CHAÎNE À BILLES

Compatible avec pos. 18 et 19.

9930011 7,30



FAWO

18 VANNE DE VIDANGE EN PLASTIQUE

Complet avec joint, bouchon droit et chaîne. Raccord de tuyau 19 mm.

9930008 8,20




FAWO

19 VANNE DE VIDANGE EN PLASTIQUE

Complet avec joint, bouchon coudé et chaîne. Raccord de tuyau 19 mm.

9930009 7,80


Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



20 RACCORD POUR EAUX USÉES C200

Ce raccord pour eaux usées conçu pour les toilettes à cassette vous permet de raccorder votre WC au réseau de canalisations publiques des terrains de camping (si disponible). Vos avantages : la vidange généralement désagréable des cassettes à matières fécales n'est plus nécessaire et ne requiert plus l'utilisation d'additifs chimiques. Le WC peut être remis à tout moment dans son état d'origine. Raccord avec le tuyau de raccordement flexible HTDN-110 à commander séparément. Diamètre nominal 110 mm.

pour toilettes Thetford C2/3/4	**9976401**	**220,00**
pour toilettes Thetford C200/C250/C260	**9976400**	**319,00**
pour toilettes Thetford C400/C500	**9976407**	**280,00**
pour toilettes Dometic CTS/CTW3000/4000/4110	**9976413**	**349,00**



21 POMPE BROYEUR 12 V

Cette pompe vous permet de transformer vos toilettes en sanibroyeur. Le montage s'effectue directement sous le WC à la place de la cassette. La pompe se monte facilement. Elle est actionnée séparément par un interrupteur compris dans la livraison. L'installation peut être démontée et retirée à tout moment.

pour toilettes Thetford C2/3/4	**9976464**	**699,00**
pour toilettes Thetford C200/C250/C260	**9976463**	**699,00**
pour toilettes Thetford C400/C500	**9976462**	**699,00**
pour toilettes Dometic CTS/CTW3000/4000/4110	**9976459**	**699,00**



22 TUYAU POUR EAUX USÉES HT DN-110

Kit de raccordement 3 pces pour la sortie à travers la trappe de service des modèles Thetford et Dometic. Tuyau d'évacuation des eaux usées avec diamètre nominal de 110 mm pour raccordements d'eaux usées de toilettes Thetford et Dometic. Ne convient pas pour les toilettes Thetford C2 – C4.

Dimensions 18 x 93 x 13 cm (L x l x H). Poids 1,4 kg.


9976417 **94,00**



23 TUYAU DE RACCORDEMENT FLEXIBLE HTDN-110, LONGUEUR 80 CM

Vous pouvez utiliser ce tuyau en combinaison avec tous les raccords d'évacuation pour les toilettes Thetford. Celui-ci est particulièrement pratique lorsque vous ne pouvez pas sortir du plancher de la caravane avec des tuyaux fixes, car le cadre du châssis de votre caravane se trouve sous les toilettes. La longueur standard est de 80 cm lorsqu'il est déployé. En diamètre nominal 110 mm.

9976402 **90,00**



24 CHASSE D'EAU – RÉSEAU PUBLIC POUR TOILETTES THETFORD ET DOMETIC

Raccord de vos toilettes encastrées au réseau d'eau public. Compatible avec tous les modèles de toilettes Thetford et Dometic. Avec une électrovanne servo-commandée de 12 V et une vanne de débit. Cette chasse d'eau de ville est couplée à l'interrupteur de chasse d'eau des toilettes avec lequel vous pouvez la commander. Votre avantage : vous n'avez plus besoin de remplir le réservoir de la chasse d'eau.

9976403 **259,00**



25 ROBINET

Robinet 1 1/4" avec tuyau et coude.

9949773 **131,00**



26 PRODUIT ANTIGEL WINTER BAN

Protège contre les dommages causés par le gel, la corrosion, les dépôts et la croissance d'algues à des températures extérieures allant jusqu'à -75° C. Lubrifie les pompes et les vannes. Pour les conduites et les appareils en cuivre, en laiton et en plastique.

Sans goût et sans odeur.

3,78 l **9957795** **30,00**

Prix de base pour 1 litre = 7,92



27 ANTIGEL POUR SYSTÈMES D'EAU POTABLE ET DE TOILETTES

Pour l'hivernage de vos systèmes d'eau douce et de toilettes.

- Évite de devoir vidanger le reste d'eau des réservoirs, tuyaux, conduites, pompes, robinetteries, chauffe-eau et toilettes
- Réutilisable
- Prédilué, protection contre le gel jusqu'à -45 °C
- Convient à tous les matériaux

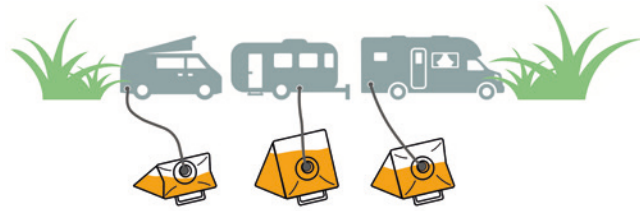
Contenu 5 l.

9935205 **30,00**

Prix de base pour 1 litre = 6,00

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.

SIMPLY·COLLECT®





NOUVEAU









1 SYSTÈME DE COLLECTE DES EAUX GRISES BIDONS PLIABLES

Avec Simply Collect, vous éliminez les eaux grises de manière sûre, hygiénique et confortable. Ce kit de haute qualité, compact et léger, s'adapte à tous les systèmes de canalisation d'eaux usées courants et offre une capacité de 40 litres (2x 20 l) que vous pouvez étendre à volonté. Grâce aux raccords fermés, votre environnement reste exempt d'odeurs et de contamination - sans temps d'attente fastidieux aux stations d'évacuation. Plus de flexibilité sans avoir à préparer le véhicule - il suffit de le vider sur place. Les bidons pliables transparents sont légers et peu encombrants, ce qui vous permet de toujours garder un œil sur le niveau de remplissage.

Simply Collect : fabriqué en Allemagne pour une longévité et une indépendance maximales.
Le set Simply Collect contient :

- 2 bidons robustes en plastique sans BPA
- 2 bouchons avec valves intégrées
- 1 raccord à visser interchangeable de 20 mm
- Un tuyau flexible de 50 cm avec un raccord de haute qualité et un manchon de raccordement précis pour des diamètres de tuyaux d'évacuation de : 30 mm, 32 mm, 40 mm et 1 1/2 pouce (47,8 mm)

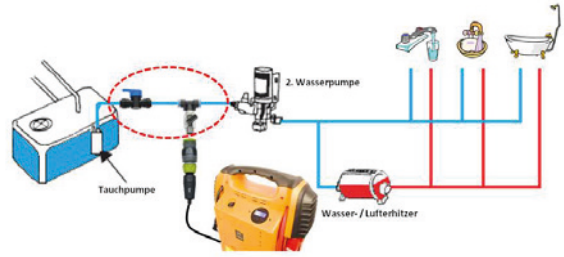
Votre diamètre ne figure pas dans la liste ? - Pas de problème - n'hésitez pas à nous contacter.

Volume 2 x 20 l. Dimensions 29 x 6 x 30 cm (L x H x P). Poids 0,7 kg.

9966027 **140,00**



NOUVEAU





floë

2 ÉQUIPEMENT DE DRAINAGE POUR CARAVANES ET CAMPING-CARS

Floë est un système facile à installer qui utilise l'air d'un compresseur de voiture ou d'une pompe à pied (non incluse !) pour vider complètement ton système d'eau. Cela permet d'éviter que l'eau ne stagne et ne provoque des maladies potentiellement dangereuses. De plus, il protège contre les dommages causés par le gel en hiver, ce qui permet d'utiliser ton véhicule plus longtemps pendant les mois les plus froids.

Poids 0,4 kg.

9966084 **60,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

NOUVEAU



LILIE water | light | energy

3 STATION DE RELEVAGE POUR DOUCHE ET EAUX USÉES

Cette solution récupère les eaux de douche et les eaux usées et les pompe automatiquement dans le réservoir d'eaux usées, même si celui-ci se trouve à un niveau supérieur. La pompe de vidange est équipée d'un détecteur de niveau automatique. Dès que celui-ci enregistre l'arrivée d'eau, la pompe commence à pomper jusqu'à ce que tout soit vidé, puis l'interrupteur de niveau arrête à nouveau la pompe. Un clapet anti-retour intégré empêche l'eau pompée de refluer.

Deux filtres à impuretés protègent la pompe contre les impuretés importantes et les dysfonctionnements. Le réservoir de collecte peut contenir jusqu'à 4 litres de liquide. Il est en plastique avec un couvercle transparent étanche qui peut être ouvert et refermé facilement et rapidement en cas de besoin, par exemple pour le nettoyage.
Le boîtier offre la possibilité de plusieurs entrées (19/25 mm et 30/40 mm) pour l'utilisation de différents tuyaux d'arrivée ; pour la sortie, un raccord de prélèvement est prévu, qui peut être utilisé pour plusieurs sections (19/25 mm).
Un raccord de purge et un passage de câble prévu garantissent une mise en service simple et un fonctionnement fiable.

- Pompe de vidange/d'aspiration spéciale pour :
- Douches
- lavabos/tables
- Éviers
- Réservoirs d'eau fraîche/d'eaux usées
- Spécialement conçu pour les réservoirs d'eaux usées situés en hauteur

Alimentation électrique 12 V (10-16 V). Consommation de courant max. 2,5 A. Débit max. 45 l/min. Dimensions 33,4 x 21,5 x 11,2 mm (L x H x P). Entrées 19 mm, 19/25 mm, 30/40 mm. Sortie 19/25 mm. Longueur max. Différence de hauteur +1,5 m. Volume de collecte des eaux grises 4 litres. Poids 1,2 kg.

9938982 100,00

Plus d'informations vous trouverez en ligne www.movera.com

LILIE water | light | energy

NOUVEAU



4 POMPE À HACHER MACERATOR

Solution idéale pour vider les réservoirs à matières et les installations sanitaires. Le broyeur réduit les matières solides de manière à ce qu'elles puissent s'écouler sans problème par la sortie de 25 mm. Les réservoirs à matières jusqu'à 2900 l peuvent être vidés en une seule opération. Cette pompe haute performance est dotée d'un moteur de haute qualité, sans soudure et protégé contre les projections d'eau. Un broyeur à double lame unique en son genre est relié à l'impulseur à longue durée de vie.

Tension 12 V/24 V. Puissance max. Débit 49,0 l/min/49,2 l/min. Pression max. Pression de refoulement 2,7 bar. Charge max. Courant absorbé 8,5 A. Puissance max. Hauteur d'aspiration 1,8 m. Homologations U.L.-Explosion, ISO 8846, CE, E1. Matériau moteur, impulseur à double lame : métal, plaque de fond, reste de la tête de pompe LM 170 (PA). Cycle de fonctionnement intermittent. Construction à double lame, auto-amorçante.

9918488 267,00

Système de vidange GrauGELB®

Système de vanne à boisseau sphérique électrique

Ouvre, ferme et vidange les circuits d'eaux (usées) en toute simplicité. Durabilité et fiabilité assurées grâce à une combinaison unique de différentes fonctions spéciales.
Le système de tuyaux enfichables LILIE GrauGELB® 40 mm avec joint torique double connecte le tuyau, la vanne à boisseau sphérique et les manchons rapidement et simplement et, dans un même temps, de manière sûre et étanche. Ce faisant, le joint torique n°1 est fixé dans les rainures de l'anneau extérieur de l'extrémité du tuyau. Le joint torique n°2 est disposé dans les rainures de l'anneau intérieur du corps de vanne et des manchons. Lors de l'emboîtement de l'extrémité du tuyau, les deux joints toriques s'enclenchent alors dans la rainure complémentaire respective de l'autre composant. Le joint torique double permet l'étanchéité et sécurise le raccordement. Celui-ci reste flexible de sorte qu'un ajustement ultérieur soit possible. À la différence de la méthode de collage habituelle, le raccordement peut être, si besoin, démonté et remonté. Les fissures dues à la tension sont également évitées.

Vos avantages supplémentaires :
- Système antiblocage automatique
- Entraînement à haut rendement
- Fermeture à répétition
- Haute capacité d'évacuation
- Commande à distance
- Fonctionnement manuel de secours






1 SYSTÈME DE VANNE À BILLE ÉLECTRIQUE, LAITON
Système de vidange GrauGELB® 40 mm. Corps de vanne avec entraînement hautes performances. Filetage d'enfichage des deux côtés avec joints toriques intégrés pour système de tuyaux enfichables LILIE. Débit 530 mm² ou 855 mm². Vous trouverez ci-dessous des tuyaux et connecteurs enfichables pour un montage par emboîtement rapide.

Plastique 1 1/4" (530 mm²)	9932656	129,00
Plastique 1 1/4" (855 mm²)	9960687	149,00

2 SYSTÈME DE VANNE À BILLE ÉLECTRIQUE, LAITON
Corps de vanne avec entraînement hautes performances, filetage à visser des deux côtés avec 1¼".

Laiton 1 1/4"	9927824	139,00



3 SOLUTION DE VIDANGE ÉLECTRIQUE 12 V, SYSTÈME DE VIDANGE 40 MM ENTIÈREMENT CONFECTIONNÉ
Prêt au raccordement au réservoir.

9929756	169,00



4 SYSTÈME DE VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE ÉLECTRIQUE, EN PLASTIQUE
Corps de vanne avec entraînement hautes performances. La vanne peut être commandée par le biais d'un interrupteur à 4 broches (compris dans la livraison). Avec tuyau DN40 50 cm et coude.

9929755	149,00



5 SYSTÈME DE VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE ÉLECTRIQUE, EN LAITON
Corps de vanne avec entraînement hautes performances et raccord de traversée de paroi 1" ou 1 1/4". Incl. bague d'étanchéité, écrous de fixation et tubulure de sortie 90° 40 mm, y compris connecteur 4 pôles.

Raccord 1"	9923408	139,00
Raccord 1 1/4"	9916839	149,00

Système de tuyaux enfichables 40 mm avec joint torique double

Connecte le tuyau, la vanne à boisseau sphérique et les manchons rapidement et simplement et, dans un même temps, de manière sûre et étanche.



6 CONNECTEUR DE TUYAU EN T
40 mm, joint torique inclus.

9960691	6,60



7 CONNECTEUR DE TUYAU DROIT
40 mm, joint torique inclus.

9935103	4,00



8 TUYAU 40 MM DES DEUX CÔTÉS AVEC JOINT TORIQUE

Longueur 55 mm	9960686	5,30
Longueur 70 mm	9960688	5,50
Longueur 125 mm	9984588	5,90
Longueur 500 mm	9935105	9,60



9 CONNECTEUR DE TUYAU DROIT
Raccord vissé 40/32 mm, joint torique inclus avec filetage mâle 1 1/4".

9936257	6,00




10 CONNECTEUR DE TUYAU DROIT
Raccord vissé 50/40 mm, joint torique inclus avec filetage extérieur 1 1/4".

9935104	5,60



11 CONNECTEUR DE TUYAU COUDÉ 90°
Joint torique inclus.

9935689	5,50



12 CONNECTEUR DE TUYAU COUDÉ 45°
40 mm.

9960689	6,60



13 RACCORD DE TRANSITION INTERNE – Ø 40 MM
Composé d'un connecteur et de deux colliers de serrage.
Dimensions 5,8 x 8,9 x 5,8 cm (l x H x P).

9984587	9,60

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

CARYBAN Systèmes de tuyaux pour eaux usées



14 MANCHON, 28 MM
Avec joint **9971100** **9,90**



15 MANCHON, 28 MM AVEC VALVE RS
Avec joint **9971101** **9,20**



16 PIÈCE INTERCALAIRE ENTRE LE MANCHON ET LE TUYAU D'EAUX USÉES
Avec joint **9971109** **6,30**



17 COUDE 45°, 28 MM
9971102 **8,30**



18 RÉDUCTEUR POUR 28 MM
Ø 28 mm sur 25 mm
9971107 **3,30**
De ø 28 mm à 19 mm
9971108 **3,30**



19 RACCORD EN T 90°, 28 MM
Avec joint **9971106** **12,00**




20 RACCORD EN Y 45°, 28 MM
Avec joint **9971105** **10,50**



21 COUDE 90°, 28 MM
Avec joint **9971104** **8,30**



22 TUYAU D'1 M DE LONG
9971103 **7,40**
Prix de base pour 1 mètre = 7,40



23 SUPPORT MURAL
Pour tuyau de 19 – 25 mm, en tant que fermeture anti-odeurs. Sécurité contre la chute grâce aux colliers de serrage.
9972375 **17,80**

REICH WATER SOLUTIONS

24 - 41 SYSTÈME DE TUYAUX ENFICHABLES D'EAUX USÉES
Le système de raccordement enfichable permet le montage à prix intéressant et en toute sécurité du tuyau d'eaux usées. Inutile de visser, de coller ou de souder : il suffit d'assembler les pièces. Le tuyau d'une épaisseur de paroi de 1,5 mm est résistant aux chocs et au gel et répond aux exigences en matière d'hygiène. Résistant aux températures entre -40 °C et +80 °C.

24 Tuyau Ø 28 x 1,5 mm, 1 m
1 m **9972210** **11,00**
Prix de base pour 1 mètre = 11,00

Tube Ø 28 x 1,5 mm, 2 m
2 m **9997859** **17,80**
Prix de base pour 1 mètre = 8,90





25 MANCHON
9972280 **4,00**



26 RÉDUCTEURØ 19 MM
9972290 **4,00**



27 PIÈCE EN T
9972250 **9,00**



28 COUDE 90°
9972260 **8,00**



29 COUDE 45° **9972240**
8,00



30 PIÈCE DE RACCORD
Ø 19 mm
9972270 **4,00**



31 PIÈCE DE RACCORD
Ø 20 mm
9972620 **5,20**



32 RACCORD BAC DE DOUCHE
9972630 **5,30**



33 COLLIER POUR TUYAU
9972640 **5,30**



34 JOINT DU RÉSERVOIR DES EAUX USÉES
9972680 **6,50**



35 FERMETURE ANTI-ODEURS
Pour un tuyau de 28 mm avec ouverture de nettoyage.
9972370 **16,00**



36 SIPHON
2 entrées avec raccord 24 mm pour tuyau de 28 mm.
39 mm **9972330** **24,00**
33 mm **9972340** **25,00**



37 SIPHON
Pour un tuyau de 28 mm avec 2 entrées 39 mm et filtre pour les résidus.
9972331 **26,00**



38 FILTRE DE RECHANGE
Pour position 37.
9991214 **9,90**



39 ÉCOULEMENT DU BAC
Pour tuyau de 28 mm coudé, complet avec chaînette et bouchon Ø 25 mm, avec partie intérieure en acier inoxydable.
9971995 **20,00**



40 SIPHON
Avec raccord 24 mm pour tuyau de 28 mm.
33 mm **9972320** **21,00**
39 mm **9972310** **21,00**



41 KIT D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES
Pour le raccord à la tubulure/au tuyau des eaux usées. Il comprend une tubulure de 0,25 m (pour une élimination mobile) ainsi qu'une rallonge pour le tuyau des eaux usées de 3 mètres pour une vidange aisée dans des campings par exemple. Ø 28 mm, convient pour un raccord de 28 mm de diamètre extérieur du côté du véhicule.
9923724 **39,00**





Danger

1 BOÎTE DE SACHETS AQUA KEM BLUE

Sachets pour toilettes avec effet efficace, entièrement solubles dans l'eau, pour l'entretien quotidien du réservoir à matières fécales de vos toilettes mobiles. Empêche les mauvaises odeurs, soutient la décomposition et facilite ainsi la vidange.

Contenu 15 pces. Danger : H302, H332, H315, H318, H400, H412. EUH208 : Contient Eucalyptus Globulus Leaf Oil. Peut provoquer des réactions allergiques.

375 g **9960223** **21,00**

Prix de base pour 1 kg = 55,99





Danger

2 POWERPODS

- Le bon dosage à chaque fois
- Excellent contrôle des odeurs
- Liquéfie les matières fécales pour faciliter la vidange du réservoir
- Concentré, dose standard : 1 dosette

POWERPODS® BLUE

Danger : H302, H315, H318, H335, H400, H412.

20 dosettes, 25 g par dosette

9984583 **27,00**

Prix de base pour 1 kg = 54,00



3 AQUA KEM BLEU

Liquide WC bien connu pour l'entretien quotidien du réservoir à matières de vos toilettes mobiles. Avec une action puissante et efficace. Version suisse.

9975933 **18,00**

DOMETIC OUTDOOR





Danger

4 ADDITIF SANITAIRE DOMETIC POWER-CARE TABS

Additif sanitaire pour réservoir à matières, Empêche les odeurs dans le réservoir à matières des toilettes portables.

Danger : H318, H410. Contenu 20 pièces.

400 g **9957871** **24,00**

Prix de base pour 1 kg = 48,00

DOMETIC OUTDOOR





Attention

5 ADDITIF SANITAIRE GREENCARE TABS

Puissant et respectueux de l'environnement.

Attention : H319, EUH208 : Contient du cinéole. Peut provoquer des réactions allergiques. Contenu 16 pièces.

400 g **9957872** **25,00**

Prix de base pour 1 kg = 62,50

easydriver



6 RAFRAÎCHISSEUR DE RÉSERVOIR MYFRESHTANK

La solution écologique pour un réservoir des eaux usées frais.

Easydriver myfresh®tank contient des micro-organismes naturels, lesquels décomposent également des impuretés tenaces. EUH210.

1 L **9957856** **17,00**

Prix de base pour 1 litre = 17,00

WOSHUP!





Danger

7 LIQUIDE WC WOSHUP ! SHIT STORM

Le SHIT STORM décompose les matières fécales et le papier toilette en un liquide homogène. Il couvre les odeurs de toilettes et masque de manière fiable et efficace avec un colorant foncé. Biodégradable. Convient uniquement pour les toilettes à cassette.

Danger : H318.H412

Cerise douce **9966271** **14,90**

Prix de base pour 1 litre = 14,90

Sapin **9966274** **14,90**

Prix de base pour 1 litre = 14,90

CAMPINGAZ



8 INSTABLUE STANDARD 2,5 L

Produit sanitaire additif pour toilettes chimiques, freine l'apparition d'odeurs, décompose les matières fécales, sans formaldéhyde, acide carbolique ni chlore. Fermeture de sécurité pour enfants.

2,5 L **9930051** **15,00**

Prix de base pour 1 litre = 6,00

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



9 LIQUIDE POUR TOILETTES SOLBIO ORIGINAL 4 IN 1
Maintient les toilettes, l'eau fécale, l'eau de rinçage des WC et le réservoir d'eaux usées propres, décompose les déchets et permet de vider facilement le réservoir. Élimine et évite les dépôts d'urine et de calcaire et prévient les odeurs. Sans produits chimiques ou synthétiques. Eco-garanti, certifié Vegan et EU Organic Input.

0,8 l	**9984589**	**19,00**	
		Prix de base pour 1 litre = 23,75	
1,6 l	**9976282**	**27,00**	
		Prix de base pour 1 litre = 16,88	
10 L	**9957833**	**133,00**	
		Prix de base pour 1 litre = 13,30	



10 LIQUIDE POUR TOILETTES SOLBIO MARINE
Solbio Marine est le leader sur le marché mondial dans le domaine des liquides sanitaires pour toilettes mobiles et réservoirs d'eaux usées. Un liquide sanitaire 4 en 1 unique en son genre : réservoir de récupération, réservoir de rinçage, réservoir d'eaux usées et un produit autonettoyant efficace. - Éco-garantie, certifié végan et EU Organic Input.

1,6 l	**9960779**	**29,00**	
		Prix de base pour 1 litre = 18,13	

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.



11 PAPIER HYGIÉNIQUE 100% BAMBOU PACK DE 4
Papier toilette durable et luxueux en bambou durable. 300 feuilles par rouleau, triple épaisseur pour une douceur et une résistance supplémentaires. Parfait pour la maison ou les déplacements.

9966256 **8,00**



12 NETTOYANT POUR RÉSERVOIRS D'EAU FRAÎCHE, 100 % NATUREL - EFFICACE - SÛR
Nettoie en profondeur les réservoirs d'eau douce et les canalisations tout en neutralisant les odeurs désagréables.
Ce nettoyant écologique élimine les impuretés et veille à ce que votre réservoir reste toujours propre. Voyagez sans souci avec un produit puissant qui respecte en même temps l'environnement.
EUH210.

9966253 **18,00**



Attention

13 NETTOYANT ANTI-TRACES DE PLUIE SOLBIO
- Élimine la saleté tenace et les traces noires.
- Le compagnon idéal pour les camping-cars, les caravanes ou les bateaux ! Ce nettoyant élimine rapidement et efficacement la saleté incrustée et les traces noires.
- Son secret ? Une formule naturelle à base d'ingrédients végétaux. Offrez à vos véhicules de loisirs l'éclat qu'ils méritent - tout en préservant l'environnement.

Attention : H317, H319.

9966222 **15,00**



14 NETTOYANT SALLE DE BAIN ET CUISINE AGRUMES-ROSE, ORIGINE VÉGÉTALE - FRAIS ET PUISSANT
Transformez votre cuisine et votre salle de bains en pièces éclatantes ! Ce nettoyant naturel lutte efficacement contre le calcaire, la graisse et les résidus de savon. Profitez chaque jour d'une propreté éclatante et d'un parfum frais pour un résultat impeccable.

EUH208: contient de la 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut déclencher une réaction allergique.

9966249 **9,00**

awiwa



1 ADDITIF MICRO-BIOLOGIQUE FRESH POUR RÉSERVOIR DES EAUX USÉES

Additif microbiologique pour réservoir d'eaux usées pour caravanes, camping-cars et bateaux. C'est la solution contre les mauvaises odeurs.

- Complètement exempt de chlore ou d'autres produits chimiques agressifs.
- N'abîme pas les matériaux, n'attaque pas les joints ou les tuyaux.
- Prolonge la durée de vie du réservoir et des tuyaux
- Biodégradable

1 l **9934998** **16,00**

Prix de base pour 1 litre = 16,00

awiwa



2 ADDITIF MICRO-BIOLOGIQUE FLUSH POUR LA CHASSE D'EAU

Liquide pour eau de chasse d'eau efficace et biologique pour l'utilisation dans des systèmes de toilettes portables avec réservoir d'eau de la chasse distinct.

- Le film protecteur empêche les résidus de s'incruster
- Neutralisation des odeurs et puissance de nettoyage améliorée
- Doux pour le matériel, n'attaque pas les joints ou la tuyauterie
- Préserve la propreté de l'eau de la chasse et empêche la formation d'algues

1 l **9934999** **23,00**

Prix de base pour 1 litre = 23,00

awiwa



3 ADDITIF MICROBIOLOGIQUE POUR TOILETTES WC MOBIL

Additif microbiologique pour toilettes destiné à l'exploitation de toilettes mobiles.

- Contient une combinaison très efficace d'enzymes et de micro-organismes dégradant les matières fécales qui, en cas d'utilisation régulière, décompose les matières fécales et les papiers hygiéniques disponibles dans le commerce
- Pas de grumeaux ni d'obstruction
- Les odeurs désagréables sont éliminées sans utilisation de produits chimiques agressifs
- Inoffensif pour l'homme, l'animal et l'environnement

1 l **9960248** **23,00**

Prix de base pour 1 litre = 23,00

awiwa



Danger

4 PRODUIT NETTOYANT POUR RÉSERVOIR D'EAU DOUCE

awiwa® oxi nettoie rapidement et facilement les réservoirs d'eau douce et les conduites dans les camping-cars, les caravanes ou les bateaux. Il dissout les salissures et les dépôts sans attaquer les conduites et les joints. Après un temps d'action de seulement deux heures, le mélange peut déjà être évacué. Aucun rinçage n'est nécessaire. En le vidant dans le réservoir d'eaux grises, celui-ci est également nettoyé en même temps. Sans odeur et sans goût, sans chlore et sans additifs artificiels.

Danger : H318

0,5 kg **9960762** **20,00**

Prix de base pour 1 kg = 40,00

awiwa



5 SPRAY POUR CUVETTES DE TOILETTES FLUSH SPRAY

Spray nettoyant microbiologique pour toilettes mobiles, lesquelles tirent leur eau de chasse d'un réservoir central d'eau douce.

- Forme une couche de protection contre les dépôts de bactéries
- Élimination des odeurs désagréables
- Particulièrement doux avec les joints en caoutchouc, les glissières et les cuvettes en plastique ou en céramique
- Les micro-organismes et les enzymes garantissent un nettoyage rigoureux et écologique

0,5 l **9960249** **13,00**

Prix de base pour 1 litre = 26,00

miki GREEN



6 NETTOYANT MULTI.TALENT. CLEANER

Détergent bioactif avec formule microbiologique hautement efficace : particulièrement économique et rentable en tant que concentré. Nettoie en profondeur et durablement : fenêtres, verre, bois, inox, carrelage, plastique, céramique, parquet stratifié, marbre et bien plus.

0,3 l **9957750** **15,00**

Prix de base pour 1 litre = 50,00

miki GREEN



7 DÉTERGENT KALKWEG SALLE DE BAIN ET CUISINE

Détartrant bioactif avec formule microbiologique hautement efficace. Nettoie en profondeur et durablement tous les matériaux habituels résistants aux acides : verre, carrelage, acier inoxydable, céramique, etc. Suffit pour 30 remplissages du vaporisateur mikiGREEN. Totalement inoffensif pour l'homme, l'animal et la nature.

0,3 l **9957751** **15,00**

Prix de base pour 1 litre = 50,00

awiwa

8 AIDE AU DOSAGE POUR BOUTEILLES RONDES D'UN LITRE

L'insert de dosage awiwa® convient à toutes les bouteilles rondes awiwa d'un litre et permet un dosage simple et précis de détergents awiwa®.

9960339 **3,50**

Veuillez consulter les explications des pictogrammes ainsi que les indications de danger à la page 500 de ce catalogue.

miki GREEN



9 DÉTERGENT POUR SIPHONS ET ENTRETIEN

Nettoie en profondeur et durablement. Protège de manière fiable contre de nouvelles obstructions. Également préventif pour les écoulements de douche difficiles d'accès.

0,5 l **9957752** **16,00**

Prix de base pour 1 litre = 32,00

miki GREEN



10 DÉTERGENT POUR TOILETTES MOBILES OUTDOOR

Additif bioactif pour toilettes, nettoie les toilettes, les réservoirs et les canalisations avec une formule microbiologique très efficace. Préserve l'eau, n'agresse pas la peau, ne laisse aucun résidu. Sans produits chimiques - ne contient pas de chlore ou d'autres substances agressives. Convient aux stations d'épuration biologiques. Totalement inoffensif pour l'homme, l'animal et la nature.

0,5 l **9957753** **16,00**

Prix de base pour 0,5 Litres = 32,00

miki GREEN



11 VAPORISATEUR UNIVERSEL

Vaporise en toute sécurité et avec puissance à partir de n'importe quelle position. Permet de pulvériser sur une grande surface avec un seul déclenchement du bouton de pulvérisation.

0,3 l **9957755** **9,50**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



12 CHIFFONS ÉPONGES 2 PIÈCES

Chiffons éponges, très absorbants et respectueux de l'environnement. Grande capacité d'absorption et longue durée de vie. Sont entièrement compostables, 100 % dégradables et lavables.

9957754 **7,00**

NOUVEAU



13 DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE BIVIO BLACK

Le porte-papier toilette Bivio Black matt de Turbo-Loc séduit par son design rectiligne et confère à votre salle de bains un style industriel moderne.

Coloris noir. Matière aluminium. Dimensions 16 x 6,5 x 7,5 cm (L x H x P).

9966083 **18,00**



14 SUPPORT PAPIER HYGIÉNIQUE

Avec surface pratique pour smartphones, tablettes, etc. Revêtement antidérapant. Ruban adhésif double face inclus pour fixer sans percer.

Coloris Acier inoxydable brillant. Matière acier inoxydable, revêtement antidérapant en plastique. Dimensions 14 x 11,5 x 7 cm (l x H x P). Poids 323 g.

9984244 **29,00**



15 SUPPORT PAPIER HYGIÉNIQUE À VENTOUSE

Dimensions 21 x 16 cm (l x H). Charge utile jusqu'à 3 kg.

anthracite **9920742** **8,50**
blanc **9920743** **8,50**



16 PAPIER HYGIÉNIQUE AQUA SOFT

Se dissout rapidement.

- 250 feuilles par rouleau
- Spécialement développé pour toilettes portables et toilettes à cassette
- Prévient les problèmes mécaniques ou les défauts
- Motifs floraux
- 2 couches

4 rouleaux **9960225** **5,00**



17 PAPIER HYGIÉNIQUE SOFT 6

Papier hygiénique particulièrement doux à décomposition rapide. Biodégradable. Empêche l'obstruction des toilettes. Désormais plus résistant et plus doux. 6 rouleaux à 300 feuilles. 2 couches.


9981482 **6,80**



18 LINGETTES HYGIÉNIQUES EASY FLUSH

Empêche les obstructions dans les systèmes de toilettes et d'eaux usées. Rapidement soluble, selon la norme FG501-507. Avec du panthénol pour une peau particulièrement sensible. pH neutre pour la peau, confirmé par les dermatologues. Sans parfum.

44 lingettes **9931986** **2,50**



19 SIÈGE WC EN PAPIER

La solution simple et hygiénique pour toutes les toilettes. Après utilisation, le protège-toilette est emporté avec le reste. Protège contre les impuretés et les bactéries.

10 unités dans le polybag
9977009 **4,20**
25 unités dans le polybag
9977008 **5,50**



20 BROSSE WC POPY

Brosse pour WC en plastique. Avec récipient de protection et support pour fixation murale. Compact et hygiénique.

Dimensions 9 x 32 cm (l x h). Poids 400 g.

9979111 **21,00**



21 BROSSE WC TOBY SK

Brosse de toilettes compacte avec poils en silicone et support, spécialement conçue pour l'utilisation dans des véhicules de tourisme. Version en plastique robuste pour le montage mural.

Dimensions 8 x 25,5 cm (l x H). Poids 150 g.

9931493 **13,90**



22 BROSSE WC AVEC SUPPORT

Avec bande autoagrippante pour application sur votre Fiamma Bi-Pot.

Dimensions 11 x 24 cm (l x H). Poids 100 g.

9990927 **10,00**



23 BROSSE WC BRUSH & STOW

Conception spéciale pour les salles de bains de camping-cars. Rangement dans un récipient étanche monté au mur. La tête de brosse peut être remplacée.

Dimensions 5,7 x 32 cm (l x H). Poids 200 g.

9955106 **29,00**



24 BROSSE DE TOILETTES SIRMIONE

La brosse de toilettes en silicone avec réservoir intérieur spécialement conçu pour que la brosse reste propre, sèche et prête à l'emploi.

9957985 **8,30**



25 BROSSES WC DE RECHANGE BRUSH & STOW

Brosses de rechange (pack de 3).

Dimensions 6 x 24 cm (Ø x H). Poids 170 g.

9955107 **30,00**



26 BROSSE WC BRUSH PRO

La grande brosse, tout de même très économe en place, permet le nettoyage optimal du réservoir sans le rayer.

Poids 200 g. **9997230** **11,60**

Consignes de sécurité

Classe H200: Dangers physiques	
H220	Gaz extrêmement inflammable.
H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H224	Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H229	Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H280	Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H290	Peut être corrosif pour les métaux.
Classe H300: Dangers pour la santé	
H301	Toxique en cas d'ingestion.
H301+H312	Toxique en cas d'ingestion. Nocif par contact cutané.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H302+H332	Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H311	Toxique par contact cutané.
H312	Nocif par contact cutané.
H312+H332	Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.
H314	Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une grave irritation oculaire.
H331	Toxique par inhalation.
H332	Nocif par inhalation.
H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H360	Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
H360D	Peut nuire au fœtus.
H361d	Susceptible de nuire au foetus.
H361f	Susceptible de nuire à la fertilité.
H362	Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
H370	Risque avéré d´effets graves pour les organes.
H372	Risque avéré d´effets graves pour les organes à la suite d´expositions répétées ou d´une exposition prolongée.
H373	Risque présumé d´effets graves pour les organes à la suite d´expositions répétées ou d´une exposition prolongée.
Classe H400: Dangers pour l'environnement	
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Informations additionnelles sur les dangers	
EUH031	Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH202	Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants.
EUH204	Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.
EUH205	Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.
EUH206	Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d´autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).
EUH208	Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut déclencher une réaction allergique.
EUH210	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
EUH211	Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
EUH212	Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussière.
EUH401	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Informations sur les dangers spécifiques

Veuillez noter que pour les produits identifiés avec ces symboles contiennent des substances dangereuses.

Note sur la signalisation :

Danger :

une mention d'avertissement pour les catégories de dangers les plus graves

Attention :

une mention d'avertissement pour les catégories de dangers les moins graves



GHS01
Matières explosibles



GHS02
Matières inflammables



GHS03
Oxydant



GHS04
Gaz sous pression



GHS05
Corrosif



GHS06
Toxicité aiguë



GHS07
risques pour la santé



GHS08
Risque mutagene, cancerigene ou pour la reproduction



GHS09
Dangereux pour le milieu aquatique

Classes de feux d'extincteurs



Feux de matières solides
Exemples : Bois, papier, tissus, plastiques...



Feux de liquides ou solides liquéfiablese
Exemples : Hydrocarbures, alcool, goudrons, solvants, plastiques, vernis, peintures, résines



Feux de gaz
Exemples : Hydrogène, gaz naturel, méthane, propane, butane, gaz de ville



Feux d´huiles et graisses végétales ou animales
Exemples: En lien avec l´utilisation d´un auxiliaire de cuisson (cocotte minute, friteuse)

Lexique

A

Adaptateurs de store 16-17, 34-35
Adaptateurs pour déplace-caravane 217
Aérateurs 320-323
Aide à la manœuvre 214-221
AKS 223
Alarme 252-255
Alimentations électriques 419
Al-Ko Safety 224
Amortisseur 238
Antenne Internet 358-359
Antennes satellite 361-366
Antennes terrestres 360
Antigel 491
Antivol 224-225, 259
Antivol pour timons 225
Armoire pliante 104-106
Aspirateurs 152
Assiettes 114-120, 125
Attelages 287-289

B

Bac à batterie 406
Baies 328-329
Balais 155, 346
Balance pour bouteilles de gaz 192
Balayette 155
Barbecues 184, 186-187, 189
Barres de tension 18, 36, 50
Bassines 154
Batterie 397-405
Batteries de casseroles 130
Bêche 75
Béquilles 228-232
Beurrier 138
Bidons 465-467
Blocs d'alimentation 419
Boîtes de conservation 138-139
Boîtier de fusibles 416-417
Bols à céréales 114-120
Booster de charge 406-409
Borne Wago 422
Bouilloire 136-137
Bouteille GPL 208
Boutons-pression Loxx 78
Brosses de nettoyage 346
Brosses de toilettes 499

C

Câble adaptateur 377, 423-424, 426-427
Câble HDMI 370
Câbles coaxiaux 366
Câbles électriques 422
Cadres radio 380
Cales de roues 244-247
Caméras de recul 376-377, 383, 387
Carafes 122
Cartouches de gaz 191
Casseroles 130-132
Chaînes à neige 237
Chaises pliantes 82-94
Chaises pour enfants 95
Chargeur de batterie 407-408
Charnières 345
Chauffages 197-201
Chauffages combinés 197, 199
Chauffe-eau 476-477
Cheminées 198-201
Chemins de câbles 422
Clapet anti-retour 454
Climatiseurs 171-181
Coffres-forts 257-258
Colles et mastics 349-355
Combinaisons d'éviers 195-196
Compresseurs d'air 235
Conduites de gaz 204-206, 208-211
Conservation d'eau 472-475
Contrôle de pression des pneus 235
Convertisseurs 412-415
Corbeilles 152
Corde à linge 153
Couteaux 124, 126
Couverts 114, 124-125
Couverts pour enfants 125
Cric 234
Crochets à ventouse 143
Cuisinières à gaz 185, 187-188, 193

D

Dalles d'auvent 66
Décapsuleur 128
Déplace-caravanes 214-221
Désinfectants 472-475
Désinfection UV 473
Dessous de plat 135, 140
Détecteurs de gaz 254-255
Détendeurs gaz 203-205
Distribution d'air chaud 202
Douche de voyage 464
Douches 450-451, 463-464

E

EBL 419
Echelles 60, 296, 297
Éclairage de stores 10, 13-14, 19, 36
Élargisseurs 238
Enjoliveurs 237
Enrouleur de tuyau 463
Éplucheur 126
Étagères 150
Éviers 196
Extincteurs 257

F

Fenêtres 328-329
Ferrures de portes 345
Feux arrières 436-438
Feux de gabarit 439
Filets de rangement 147
Filtre à gaz 204-205
Filtres à eau 472, 474
Flexibles de douche 451
Flûte à champagne 122, 123
Fours 133-135, 193-194
Freins 239-240
Fusibles 416-418

G

Galeries de toit 298-299
Garde-boue 234

Gilets de sécurité 256
Glacières 158-161
Glissières de tables 340
Gouttières 18, 70
GPL 208
GPS 378-379, 381-386
Grille-pain 128
Grilles de ventilation 168, 331

H

Haut-parleur 367, 370, 372, 375
Heki 326-327
Hottes d'aspiration 194
Housse de protection pour timon 316
Housses de protection de roues 316-317
Housses de protection pour vélos 278-279
Housses de protections véhicules 318-319
Housses de sièges 300-301

I

Indicateur de niveau de gaz 192
iNet X 199
Interrupteurs encastrables 429-433
Isolation thermique 306-315
Isolation toit relevable 309
Isolations de cabines 307-309

J

Jantes alu 236-237

K

Kit solaire 390, 392-394, 396
Kits anti-crevaison 235
Kits de premiers secours 256
Kits Fresh up 488

L

Lampes et luminaires 432-434
Lanterneaux 320-327
Lavabos 452-453
Lits pour enfants 337
Localisation de véhicules 253
Lyre de gaz 204-206, 208

M

Machines à café 136
Machines à laver 153
Maillets 75
Manivelles 15, 31, 232
Marchepieds 241-243
Mastics / colles 351-355
Mâts d'antenne 366
Meubles de camping 104-106
Miniatures (voitures) 111
Mini-fours 194
Mitigeur 443-449
Monocontrol 203
Moteurs de stores 11, 13-14, 30, 32
Mousquetons 77
Moustiquaire 23-24, 304-305
Mover 214-216
MultiAnker 79
Multiprises 421, 423-424, 426-428
Multivent 320-327

N

Nettoyage de réservoirs 473, 475, 491, 496-498
Niveaux à bulle 226

O

Occultations de cabines 334-335
Œillets 78
Olives 211
Onduleur sinusoïdal 412-415
Ordinateur de batterie 414, 416, 418-419
Organizer 150-151

P

Paillassons 69
Panneaux de signalisation 278
Panneaux solaires 390-394
Papier toilette 497, 499
Parois avant de stores 20, 38-39, 41, 44-45, 47
Parois latérales de stores 21, 39, 44-46
Passages de toit 390, 393, 395
Passoire rétractable 137
Pelles 75
Penderies 150
Pèse-timon 226-227
Pieds de table 340-341
Piles à combustible 396
Pinces à tapis 66-67
Placards à provision 104-106
Plaques de cuisson 194-196
Plateaux de table 341
Poêles 131-132
Pommeaux de douche 450
Pompes à eau 454-457
Pompes à immersion 454-455
Pompes à pression 456-457
Pompes broyeurs 491
Porta Potti 480
Porte-assiettes 144, 146
Porte-motos 292-495
Porte-papier WC 499
Portes de service 336
Porte-tasses 144, 146
Porte-vélos 264-274, 280-284, 290-296
Porte-vélos sur attelage 280-282
Porte-vélos sur timon 269-270
Poubelle 152
Power-Sets 217, 222
Prise d'alimentation 421, 423-424, 429
Prises / Raccords USB 427-429
Prises d'eau 462
Prises de courant extérieur 421
Prises de courant 230 V 421
Prises de gaz 209
Produits sanitaires 496-198
Protection anti-rongeurs 263
Protection de lanterneaux 320

Q

Quicklift 230
Quipon 173, 324

R

Raccord d'eaux usées 494-495
Rafter 18, 36
Rails de rideaux 79
Rails de vélo 276, 277, 282
Rampe d'accès 285
Récepteur satellites 362, 365
Réchaud à gaz 185, 187-189
Réducteur de pression 462
Réfrigérateurs 162-167
Régulateur d'eau courante 462
Régulateurs solaires 390-395
RemiFront 334
Répartition d'air 202
Repose-jambes 83-89
Réservoirs 469-471
Ressorts hélocoïdaux 233
Rétroviseurs 248-253
Rideaux 302
Robinet 443-449
Roues Jockey 227

S

Saladiers 137, 139
Sangles 277, 279, 290
Sangles anti-tempête 15, 31, 37, 43, 70, 71
Sardines 72-75
Seau 154-155
Séchoir à linge 79, 153
Serre-fils 422
Serrures 260-262
Sets de table 140
Sièges de WC 485-488
Siphons 490
SOG 489
Solbio 497
Sommier 338-339
Sondes de réservoir 420, 468
Spoiler de lanterneaux 326
Store de cabine 334-335
Store de paroi 8-11, 28-30
Store de toit 12-14, 32-33
Store en sac 31
Stores Ducato 12, 33
Stores occultants 332-333

T

Tables 96-103
Tables de cuisson 194-195
Tables en bambou 101
Tabourets 84, 87, 89
Tapis antidérapants 140
Tapis de auvent 66-68
Tasses 114-120, 125
Téléviseurs 367-371
Tentes 48, 51
Tentes de toit 58-63
Thermomètres 135, 169
Toilettes à cassette 486-487
Toilettes portables 478-479
Toilettes sèches 481-485
Transformateur de tension 407-415
Trappes de service 336
Trépied satellite 366
Triangles de signalisation 256
Trousse de secours 256
Trousses de toilette
Tuyaux 459-460, 465, 490-491

U

Ultraheat 200
Ustensiles de cuisine 126-128

V

Vaisselle en mélamine 114-120
Vaisselle enfants 125
Vase d'expansion 456
Ventilateur de chauffage 201
Ventilateurs 320-321, 323, 489
Ventilateurs de réfrigérateurs 169
Vérins à manivelle 229, 231-232
Vérins électriques 230
Vérins hydrauliques 230
Verres 121-123
Voitures miniatures 111

W

WiFi 358-359

Notes



Sources des images

iStock.com, Jehle/Will, Martin Erd

Numéro de l'article: 9949404
Contribution symbolique € 3,-

Mentions légales

MOVERA GMBH –
SARL DE DROIT ALLEMAND
Holzstr. 21
D-88339 Bad Waldsee
Telefon: +49 (0) 7524.700-0
Fax: +49 (0) 7524.700-141
E-Mail: info@movera.com

Tribunal chargé du registre :
Tribunal de grande Instance d'Ulm
Numéro de registre : HRB 600404
N° de TVA : DE 812 497 160
N° de registre WEEE : DE 68901829
Représenté par le directeur général :
Philipp Matheis

Les partenaires commerciaux de la Movera GmbH sont libres de fixer leurs tarifs. Par conséquent, les prix indiqués dans le catalogue sont à considérer comme des recommandations non contractuelles indiquées uniquement à titre d'information.

Nous attirons votre attention sur le fait que les prix indiqués dans le catalogue sont les prix de vente conseillés de Movera GmbH et peuvent différer de ceux du fabricant.

Toutes les indications correspondent au niveau de la technique lors de l'impression en février 2025.
Sous réserve de modifications techniques, de modifications de la forme, de la couleur, du style, de développements et de prix des produits et sous réserve d'erreurs.

Quipon



Pour plus d'informations
Scanner le code QR.

Climatiseur de toit Quipon AIR Light 2650

Avec le climatiseur de toit Quipon AIR Light 2650, vous êtes en vacances quel que soit les conditions météo.

Sa puissance de refroidissement de 2650 W et sa puissance de chauffage de 2500 W, il saura s'adapter à besoins de chaleur ou de fraicheur !

Couleur grise	**9984942**
Couleur blanche	**9963425**
Couleur noire	**9963428**

Plus sur la page du catalogue 173

à partir de 1.799,00 €



Votre revendeur :

MOVERA

www.movera.com